

ENTRAPASS

GLOBAL EDITION



La performance dans le contrôle des accès et systèmes intégrés

Guide de référence

DN1289-0606 v.3.17

KANTECH

© 2006 Tyco Safety Products, Canada, Ltd. Tous droits réservés.
Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.

LICENCE D'EXPLOITATION

SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION KANTECH — TYCO SAFETY PRODUCTS

Applicable à un Logiciel Kantech avec ou sans produits ou composantes

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT : tous les logiciels Kantech, achetés avec ou sans produits ou composantes, font l'objet d'un droit d'auteur en faveur de Kantech Systems et ne peuvent être utilisés qu'en conformité avec les termes de la présente Licence.

- La présente Licence d'exploitation vaut à titre de convention entre vous (la Compagnie, la personne physique ou toute entité qui procède à l'acquisition du logiciel ou de tout équipement informatique relié à celui-ci) et Sensormatic Electronics Corporation (« Kantech ») fabricant du système de sécurité intégré et du logiciel Kantech, et de tous produits et composantes qui y sont reliés (l'«Équipement électronique») dont vous avez fait l'acquisition.
- Si le logiciel Kantech (le « Logiciel ») doit être accompagné d'équipement électronique et que l'équipement électronique utilisé n'est pas nouvellement acquis, vous ne pouvez, sous aucun prétexte, copier ou installer le Logiciel. Le Logiciel inclut le logiciel d'ordinateur et peut également inclure tout media, matériel imprimé ou en ligne, ou documents à impression électronique qui y est relié.
- Tout logiciel fourni avec le Logiciel qui est lui-même régi par une licence d'exploitation fait également l'objet de la présente Licence suivant les termes et conditions prévus aux présentes.
- En installant, copiant ou en utilisant autrement le Logiciel, vous acceptez sans conditions d'être régi par les termes de la présente Licence, et ce, même si la présente Licence est réputée être un amendement à une convention antérieure. Si vous n'acceptez pas les termes de la présente Licence, Kantech ne peut vous consentir de licence d'exploitation sur le Logiciel. En ces circonstances, vous n'avez aucun droit d'utiliser le Logiciel.

LE LOGICIEL FAISANT L'OBJET DE LA LICENCE

Le Logiciel est protégé par toutes les lois et traités applicables en matière de droits d'auteur de même que par toutes lois relatives à la propriété intellectuelle. La présente convention en est une de licence d'exploitation et non de vente.

I. LICENCE

La présente licence vous confère les droits suivants :

(a)Installation et usage du Logiciel. Pour toute Licence dont vous ferez l'acquisition, vous ne pourrez avoir qu'une seule version du Logiciel installée.

(b)Usage du réseau. Le Logiciel ne peut être installé ou utilisé de façon concomitante sur plusieurs ordinateurs, ou à partir de ceux-ci, ou à partir de plusieurs stations de travail, terminaux

ou toute autre appareil digital ou électronique (les « Appareils »). En d'autres termes, si vous disposez de plusieurs stations de travail, vous devrez obtenir une licence spécifique pour chacune de ces stations de travail où le Logiciel sera utilisé.

(c) Copie de sauvegarde. La présente Licence vous confère le droit de faire une seule copie de sauvegarde du Logiciel mais en tout temps, vous ne pourrez avoir plus qu'une seule copie dudit Logiciel. Cette copie de sauvegarde ne peut être utilisée que dans un but de conservation. Sous réserves de ce qui est prévu à la présente Licence, vous ne pouvez sous aucun prétexte et pour aucune raison faire plus d'une copie de sauvegarde du Logiciel ni imprimer ou copier de quelque façon que ce soit le matériel accompagnant le Logiciel.

II. DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET LIMITATIONS DE LA PRÉSENTE LICENCE

(a) Limitation sur le désossement, la décompilation et sur la conversion. Vous ne pouvez procéder au désossement (« reverse engineering »), à la décompilation ou à la conversion du langage machine en langage assemblé du Logiciel sauf dans la mesure où tels désossement, décompilation ou conversion sont expressément permis par toute loi applicable en la matière. Vous ne pouvez faire aucune modification ou changement au Logiciel sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit d'un représentant dûment autorisé de Kantech. Vous ne pouvez retirer du Logiciel quelques notes du fabricant, marques ou étiquettes que ce soit. En tout temps, vous devrez prendre les mesures raisonnables qui s'imposent afin d'assurer le respect intégral des termes et conditions de la présente Licence.

(b) Séparation des éléments. Le présent Logiciel fait l'objet d'une seule et même licence dans son ensemble. Aucune composante ou partie du Logiciel ne peut être séparée de celui-ci et ne peut être utilisée pour plus d'une station de travail.

(c) Produit intégré. Si vous faites l'acquisition du Logiciel avec du matériel informatique, le Logiciel est licencié aux termes des présentes avec l'équipement informatique comme un produit intégral. Dans ces cas, le Logiciel ne pourra être utilisé qu'avec l'équipement informatique, le tout suivant les termes de cette Licence.

(d) Location. Vous ne pouvez louer, consentir un bail ou un droit d'utilisation du Logiciel. Vous ne pouvez sous aucun prétexte vendre le Logiciel, le rendre disponible à des tiers ou le mettre en utilisation sur un serveur ou sur un site web.

(e) Transfert du Logiciel. Les droits qui vous sont conférés par la présente Licence peuvent être cédés dans la mesure où ce transfert est effectué dans le cadre d'une vente ou d'une aliénation du Logiciel et dans la mesure où vous ne retenez aucune copie du Logiciel et que celui-ci est transféré en totalité incluant l'équipement, tout media et matériel imprimé et mise à jour, et dans la mesure où l'acquéreur acquiesce à chacun des termes et conditions prévus à la présente Licence. Si le Logiciel est une version améliorée, tout transfert devra également inclure toute version antérieure du Logiciel.

(f) Terminaison. Sous réserves de tous ses autres droits, Kantech pourra en tout temps mettre fin à la présente Licence si vous faites défaut de respecter les termes et conditions qui y sont prévus. En cas de terminaison de la présente Licence, vous devrez sans délai détruire toute copie du Logiciel et tout équipement relié à celui-ci.

(g) Marques de commerce. La présente Licence ne vous accorde aucun droit qui pourrait être relié aux marques de commerce détenues par Kantech ou par ses fournisseurs, le cas échéant.

III. DROITS D'AUTEUR

Tous les titres et droits de propriété intellectuels reliés directement ou indirectement au Logiciel, incluant sans limitation toute image, photographie, ou texte incorporé au Logiciel, tout matériel imprimé accompagnant le Logiciel, et toute copie de celui-ci, demeurent la seule et unique propriété de Kantech ou de ses fournisseurs, le cas échéant. Vous ne pouvez pas copier le matériel imprimé accompagnant le Logiciel. Tous les titres et droits de propriété intellectuelle directement ou indirectement reliés au contenu pouvant être accédés grâce à l'usage du Logiciel sont la seule et unique propriété de Kantech ou de ses fournisseurs, le cas échéant, et sont protégés par toutes lois ou traités régissant les droits d'auteur ou les droits de propriété intellectuelle. La présente Licence ne confère aucun droit quant à l'usage ou l'exploitation de ce contenu. La présente Licence ne porte que sur les droits qui sont expressément prévus aux termes des présentes. Tout droit non visé par la présente Licence demeure la propriété exclusive de Kantech ou de ses fournisseurs, le cas échéant. La présente Licence ne confère aucun droit quant à l'usage ou l'exploitation du présent contenu.

IV. RESTRICTIONS SUR LES EXPORTATIONS

Vous ne pouvez exporter ou réexporter le Logiciel dans un quelconque pays assujetti aux restrictions américaines en matière d'exportation, ou en faveur de qui que ce soit.

V. LOIS APPLICABLES

La présente licence est régie par les lois applicables dans l'État de New York, États-Unis.

VI. GARANTIE LIMITÉE

(a) Absence de garantie. Le Logiciel faisant l'objet de la présente convention de licence est fourni par Kantech sans aucune garantie de sa part de quelque nature que ce soit. Plus précisément, Kantech ne donne aucune garantie à l'effet que le Logiciel rencontrera vos exigences ou que le fonctionnement du Logiciel ne sera pas interrompu ou ne comportera pas d'erreur de quelque nature que ce soit.

(b) Modifications apportées à l'environnement d'utilisation. Kantech ne sera pas responsable pour quelque problème que ce soit causé par des modifications dans les caractéristiques de fonctionnement du matériel informatique ou pour tout problème occasionné au Logiciel découlant de l'interaction de l'usage de celui-ci avec des logiciels ou du matériel informatique qui ne proviennent pas de Kantech.

(c) Limites de responsabilités; la garantie tient compte du facteur de risques. Dans l'éventualité où Kantech pourrait encourir quelque responsabilité que ce soit en vertu de quelque législation que ce soit ou en vertu de conditions non stipulées à la présente Licence, la responsabilité de Kantech sera limitée au plus élevé des montants suivants soit i) le montant payé par vous pour l'obtention de la présente Licence ou ii) 5,00 \$ américains (5.00 \$US). Compte tenu que certaines juridictions empêchent les limitations de garanties telles que celles ci-haut mentionnées, les limitations contenues aux présentes peuvent ne pas s'appliquer à vous.

(d) Dénégation de garantie. Les garanties contenues à la présente constituent la totalité des garanties liant Kantech, et doivent être substituées en lieu et place à toutes autres garanties que celles-ci soient expresse ou implicite (incluant toute garantie implicite de marchandise) ainsi qu'à toute autre responsabilité ou obligation de Kantech. Kantech n'assume ni n'autorise aucune autre personne, en son nom à changer ou modifier les garanties contenues aux présentes, non plus qu'assumer pour elles toutes autres garanties concernant le Logiciel.

(e) Remède exclusif et limite des garanties. Kantech n'assume aucune responsabilité pour quelconque dommages directs ou indirects, incidents ou conséquents basés sur quelque manquement, faute, rupture de contrat, négligence, responsabilité ou autre. Ces dommages, le cas échéant, incluent mais ne sont pas limités à des pertes de profit, perte du Logiciel, ou de tout matériel informatique y relié, coût en capital, coût de remplacement de l'équipement, immobilisation, service, perte de production, dommages au client, et toute mise en cause incluant les clients et dommages à la propriété.

AVERTISSEMENT : Kantech recommande que le système en entier soit testé complètement sur une base régulière. Par ailleurs, malgré des tests fréquents, et dû, mais non limités à des actes criminels ou à l'interruption du courant électrique, il est possible que le Logiciel puisse ne pas performer tel que requis.

Table des matières

Chapitre 1 • Introduction	1
Quelques fonctionnalités d'EntraPass	2
Renseignements utiles	5
Comment utiliser le présent guide	5
Obtenir de l'aide	5
Support technique	5
Schéma du système	6
Chapitre 2 • Installation du logiciel	7
Configuration requise	8
Application Vidéo	8
Poste de travail et passerelle avec application Global	8
Application NCC seulement	8
Exigences additionnelles	9
Trousse d'installation	10
Étapes d'installation	11
Installer EntraPass	11
Ajouter des composantes et fonctionnalités en option	11
Installation du système	12
Enregistrement du système	21
Pour enregistrer le système :	21
Ajout des options avancées	24
Éditer une composante	26
Pour attribuer un nom descriptif à une application	26
Établir la communication avec le Serveur EntraPass	27
Installation d'une application Global interne	28
Pour éditer le fichier Config.sys	28
Installation d'une application Global externe	29
Configuration d'une application Global externe	31
Mettre à jour le système	32
Avant d'effectuer une mise à jour de votre logiciel	32
Pour mettre à jour votre logiciel	32
Chapitre 3 • Démarrage rapide	39
Démarrer et clôturer une session	40

Démarrer une session EntraPass	40
Démarrer le Serveur principal	40
Pour démarrer le Serveur	40
Démarrer l'application passerelle	43
Démarrer l'application poste de travail EntraPass	44
Afficher les détails sur l'état de la connexion du poste de travail	47
Modifier les propriétés du bureau	48
Récupérer une fenêtre cachée	48
Pour récupérer une fenêtre cachée	49
Configuration rapide (Express Setup)	50
Utilitaires du système complémentaires	51
La barre d'outils du poste de travail EntraPass	52
Fonctions de base	55
Rechercher des composantes	55
Trouver une carte	56
Utiliser une boîte de sélection étendue	57
Sélectionner des composantes	58
Sélectionner un répertoire spécifique	59
Sélectionner une passerelle ou un site spécifique	59
Imprimer une liste ou un rapport	59
Afficher les liens des composantes	60
Chapitre 4 • Configurer les périphériques du système	63
Configurer les applications EntraPass	64
Définir les paramètres généraux	64
Configurer une application EntraPass	65
Définir les paramètres de sécurité	66
Définir les filtres	67
Pour définir les filtres du poste de travail	68
Pour définir les filtres de passerelles et de sites	69
Définir les paramètres des messages	70
Définir les paramètres des alarmes	72
Pour définir des alarmes en réseau	74
Configurer les options de courriel	74
Configurer l'application Passerelle	75
Définir l'interface Oracle et MS-SQL HR	76
Pour configurer l'interface Oracle et MS-SQL	77
Créer manuellement des bases de données de Serveur	79
Pour créer l'opérateur KANTECH pour un Serveur MS-SQL	79
Créer l'opérateur KANTECH pour un Serveur Oracle	80
Configurer la base de données miroir et le Serveur redondant	80
Pour configurer le Serveur redondant et la base de données miroir ...	81

Configurer SmartLink	84
Pour configurer les options de connexion de SmartLink	85
Configurer l'application Entrapass Video Vault	87
Pour définir l'application Entrapass Video Vault	87
Configurer les passerelles Entrapass	92
Configurer une passerelle Corporate	93
Configurer les paramètres du modem	95
Configurer une passerelle NCC 8000	96
Configurer une passerelle Global	99
Configurer une passerelle KT-NCC	102
DHCP avec serveur d'adresse IP Entrapass	106
Adresses IP fixes	110
Configuration de l'architecture WAN	117
Configuration des sites / boucles	118
Définir un site / boucle pour passerelle NCC 8000	118
Définir un site/boucle pour passerelles Global, KT-NCC et Corporate	119
Spécifier les délais de communication	121
Définir les onglets supplémentaires sur sélection du modem (passerelle Corporate)	121
Réglage des délais du modem distant	124
Configurer les contrôleurs	125
Configurer un contrôleur KT-100 (Corporate, Global et KT-NCC seulement)	127
Configurer un contrôleur KT-200	128
Pour définir les périphériques d'extension KT-200	129
Pour définir les périphériques auxiliaires KT-200	129
Pour programmer les contrôleurs d'ascenseur KT-2252	130
Pour programmer les modules d'ascenseur REB-8	132
Pour configurer les relais REB-8	134
Configurer un contrôleur KT-300 (Corporate, Global et KT-NCC seulement)	135
Configurer le module Combus KT-300	136
Pour configurer le module Combus KT-300	137
Définir les options d'un contrôleur (Passerelle Corporate et Global)	139
Message de la mémoire tampon du contrôleur	140
Configurer les portes	142
Définir les paramètres généraux d'une porte	142
Définir les options du clavier de porte	144
Définir les options de contacts de porte	145
Définir les options REX de détection de sortie	146
Définir les autres options	148
Pour définir les options d'entre-verrouillage entre deux portes	148
Définir les portes d'ascenseur	149
Configurer une porte (passerelles KT-NCC et Global)	150

Définir les événements de porte (Passerelle Corporate seulement) ..	152
Pour définir les paramètres du KT-100 et du KT-300 (Passerelle Corporate seulement) ..	153
Configurer le système d'alarme externe (Passerelle Corporate seulement) ..	154
Pour configurer les options d'un système d'alarme externe ..	155
Configuration des relais ..	158
Définir les relais ..	158
Configuration des entrées ..	161
Définir les paramètres généraux des entrées ..	161
Définir les options relatives aux secteurs (NCC 8000 et Global) ..	162
Pour configurer les relais et les entrées ..	164
Pour configurer une entrée de porte d'ascenseur ..	165
Pour activer le rapport d'événements liés aux entrées (passerelle corporative seulement) ..	166
Pour définir une entrée pour un groupe de portes ..	166
Configuration des sorties auxiliaires ..	168
Définir les options générales d'une sortie ..	168
Associer des événements aux sorties auxiliaires ..	169
Chapitre 5 • Intégration Vidéo ..	171
Configuration du Serveur vidéo ..	172
Définir les paramètres de communication du Serveur vidéo ..	172
Restreindre l'accès au Serveur vidéo ..	174
Pour définir les paramètres d'inscription au Serveur ..	174
Définir les paramètres EntraPass Video Vault ..	175
Pour spécifier les paramètres de l'application EntraPass Video Vault ..	175
Configurer une caméra ..	177
Identification des caméras ..	177
Pour configurer une caméra ..	177
Définir les présélections et les patrons ..	178
Sélectionner les événements enregistrés par une caméra ..	179
Pour sélectionner les événements et horaires de caméras ..	179
Attribuer une icône à une caméra ..	181
Définir les vues vidéo ..	182
Pour définir une vue vidéo ..	182
Création et modification d'une vue vidéo ..	186
Pour définir les composantes d'une vue vidéo ..	186
Déclencheurs vidéo ..	188
Définir les déclencheurs vidéo ..	188
Pour définir un déclencheur vidéo ..	188
Paramètres d'enregistrement ..	190

Réglage des paramètres d'enregistrement	190
Pour définir les paramètres d'enregistrement	191
Régler les paramètres d'arrêt d'enregistrement	192
Liste des événements vidéo	193
Utiliser la liste des événements vidéo	193
Rechercher les événements vidéo	193
Pour rechercher des événements vidéo	194
Lire les segments vidéo	199
Pour faire une lecture vidéo	200
Associer les segments vidéo aux images clé	201
Pour associer un événement vidéo à un image clé	201
Exporter des fichiers vidéo	202
Pour exporter un segment vidéo	202
Ajouter un mot de passe aux segments vidéo exportés	203
Pour protéger un segment vidéo par mot de passe	203
Lecture vidéo	204
Pour visionner un segment vidéo	204
Enregistrement en cours	206
Afficher l'enregistrement en cours	206
Utilisation du bureau Vidéo	208
Afficher une vue Vidéo	208
Affichage des séquences vidéo exportées	210
Afficher les séquences vidéo exportées	210
Parcours d'EntraPass Video Vault	211
Visionner un segment vidéo archivé à partir d'EntraPass Video Vault	211
Chapitre 6 • Définition	213
Définition des horaires	214
Définir un horaire	215
Créer un intervalle continu de 2 jours	216
Définir des systèmes d'alarme (NCC 8000, Global et KT-NCC)	217
Exemple d'une partition d'alarme	217
Opération	217
Capacités du système d'alarme	218
Partitions d'alarmes multiples avec éléments communs	218
Détection périmétrique et volumétrique	218
Périmétrique (niveau d'alarme #1)	218
Volumétrique (niveau d'alarme #2)	219
Procédure d'armement	219
Procédure de désarmement	220
Désarmement durant un horaire « Aucun désarmement »	220

Retarder l'armement	220
Définir une partition d'alarme	222
Définition des secteurs (NCC 8000, Global et KT-NCC)	230
Définir un secteur	230
Définition des rondes de garde (NCC 8000 et Global)	234
Définir une ronde de garde	234
Définition des étages	237
Définir des étages	237
Définition des relais d'événements (NCC 8000, Global et KT-NCC)	238
Définir les relais d'événement	238
Imprimer des associations	239
Définition des graphiques	240
Créer une image d'arrière-plan	240
Concevoir l'arrière-plan de la fenêtre Graphique	242
Ajouter des composantes au graphique de l'arrière-plan	243
Définition des jours fériés	244
Définir les jours fériés pour une passerelle	244
Chapitre 7 • Les opérations manuelles	245
La barre d'outils Opérations	245
La barre d'outils de la boîte de dialogue Opérations	245
Le menu contextuel Opérations	247
États des composantes	248
Opérations manuelles sur les passerelles	250
Recharger une passerelle	250
Pour rafraîchir les données du KT-NCC	251
Pour réinitialiser les données du KT-NCC	251
Pour recharger les données d'une passerelle	251
Opérations manuelles sur sites	252
Effectuer des opérations manuelles sur un site	252
Opérations manuelles sur contrôleurs	255
Réinitialiser un contrôleur	256
Exécuter le rafraîchissement d'un contrôleur	256
Pour exécuter la réinitialisation d'un contrôleur	256
Pour recharger manuellement un contrôleur	257
Pour recharger manuellement le micrologiciel d'un contrôleur	257
Pour déverrouiller manuellement le clavier d'un lecteur	257
Pour rétablir manuellement l'alimentation sur le lecteur	257
Pour calculer le nombre de cartes intérieures et extérieures	258
Pour réinitialiser les compteurs de cartes intérieures et extérieures	258
Opérations manuelles sur portes	259

Verrouiller une porte manuellement	260
Déverrouiller une porte manuellement	261
Pour déverrouiller une porte temporairement	261
Activer un lecteur	262
Désactiver un lecteur	263
Opérations sur porte d'ascenseur	264
Comment s'effectue le contrôle d'accès aux portes d'ascenseur	264
Sélectionner une porte d'ascenseur	266
Verrouiller un étage	266
Déverrouiller un étage	266
Déverrouiller les portes d'ascenseur temporairement	267
Opérations manuelles sur relais	268
Sélectionner un relais	268
Désactiver manuellement des relais	269
Activer un relais	269
Activer un relais temporairement	269
Opérations manuelles sur entrées	271
Effectuer des opérations manuelles sur des entrées	271
Pour renvoyer manuellement une entrée à son état normal	272
Pour configurer une entrée en supervision continue	272
Pour arrêter la supervision d'une entrée	272
Pour arrêter temporairement la supervision d'une entrée (<i>shunt</i>)	272
Opérations manuelles sur systèmes d'alarme	273
Effectuer une opération manuelle sur un système d'alarme	273
Pour armer manuellement un système d'alarme	274
Pour désarmer manuellement un système d'alarme	274
Pour modifier manuellement le délai de retardement du système d'alarme	274
État de la ronde de garde	275
Débuter une ronde de garde	275
Opérations manuelles sur les secteurs	278
 Chapitre 8 • Définir les utilisateurs du système	 281
La définition des cartes	282
Créer une nouvelle carte	282
Créer une nouvelle carte avec la commande Enregistrer sous	283
Émettre des cartes avec la commande Chargement de cartes en lot ...	283
Créer une nouvelle carte à partir d'un NIP	285
Afficher et vérifier les NIP	285
Effectuer des opérations sur des cartes	287
Modifier une carte	287
Rechercher une carte	287

Supprimer une carte	287
Personnaliser les champs d'une carte	288
Attribuer des niveaux d'accès à une carte	288
Pour attribuer un niveau d'accès à un titulaire de carte	289
Niveaux d'accès additionnels (Passerelles NCC 8000 et Global)	290
Pour attribuer un niveau d'accès à un titulaire de carte	290
Niveaux d'accès additionnels (Global et NCC 8000 uniquement)	291
Définir les options d'utilisation de cartes	291
Pour afficher des informations sur une carte	291
Ajouter des commentaires à une carte	293
Limiter l'utilisation d'une carte	293
Pour spécifier les options de restriction	294
Affecter des photos	294
Pour affecter une image à partir d'un fichier	295
Saisir une image en utilisant une caméra vidéo	296
Pour affecter une image à une carte à partir d'une caméra vidéo	297
Importer une signature d'un fichier	298
Ajouter une signature à partir du périphérique de saisie de signature .	300
Travailler avec des photos et des signatures	300
Extraire une portion d'image	300
Éditer une image et une signature	303
Imprimer des badges	304
Sélectionner une imprimante de badges	305
Obtenir un aperçu de badge avant impression et imprimer	305
Créer des badges	308
Créer un modèle de badge	308
Pour spécifier les propriétés d'un badge	309
Éditer un modèle de badge	310
Pour modifier le nombre de côtés	311
Pour modifier la couleur d'arrière-plan	312
Pour ajouter des formes et des objets sur un badge	313
Pour insérer des champs d'informations de carte	314
Pour aligner des objets dans le modèle	315
Pour modifier les propriétés des champs de carte	317
Pour modifier les propriétés des images	318
Pour ajouter des objets textuels statiques	320
Pour ajouter des codes à barres	321
Pour ajouter la date actuelle	323
Pour ajouter une image	326
Pour insérer d'autres objets de dessin	329
Validation des accès d'une carte	331
Impression des cartes	332
Imprimer les cartes	332

Visualiser les dernières transactions	335
Pour afficher la dernière transaction	335
Définition du groupe d'accès cartes	337
Créer des groupes d'accès	337
Définition de niveaux d'accès	338
Définir les niveaux d'accès	338
Définition des cartes visiteurs	340
Créer une carte visiteur lors de la création d'une nouvelle carte	340
Créer une carte visiteur en utilisant le modèle de carte	341
Définition du type de carte	342
Créer un nouveau type de carte	342
Définition des passes journalières	343
Créer une passe journalière	343
Utiliser la commande « Enregistrer sous »	344
Opérations sur groupes de cartes	345
Effectuer des opérations sur un groupe de cartes	345
Import et Export CSV	347
Utiliser un modèle prédéfini	347
Créer un nouveau modèle d'import/export	348
Exporter des cartes	350
Importer des cartes	353
Corriger les erreurs d'importation et d'exportation	354
Chapitre 9 • Créer des groupes	359
Groupe de contrôleurs	360
Créer un groupe de contrôleurs	360
Groupe de portes	361
Regrouper des portes	361
Groupe de relais	362
Créer un groupe de relais	362
Groupe d'entrées	363
Regrouper des entrées	363
Groupes de niveaux d'accès	364
Regrouper des groupes d'accès	364
Regrouper des étages	365
Chapitre 10 • État du système	367
État des connexions du système	368
Afficher l'état du système d'un poste de travail	368
État texte	370

Afficher l'état texte d'une composante	370
État numérique	372
Afficher l'état d'une passerelle spécifique sous forme numérique	372
État graphique contrôleur	373
Afficher l'état d'un contrôleur	373
État du Serveur vidéo	375
Afficher les états du Serveur vidéo	375
Activer/désactiver l'archivage vidéo	375
État de la base de données	376
Afficher des informations sur la base de données	376
Chapitre 11 • Le système.....	379
Définition des opérateurs	380
Créer ou modifier un nouvel opérateur	380
Définition des niveaux de sécurité	384
Créer/Modifier le niveau de sécurité d'un opérateur	384
Pour créer/modifier un niveau de sécurité opérateur	385
Définir les options d'ouverture de session d'un opérateur	385
Définir les options d'accès et d'affichage	386
Filtrer les applications EntraPass accessibles à l'opérateur	387
Filtrer les passerelles et les sites accessibles à un opérateur	388
Filtrer les contrôleurs accessibles à un opérateur	389
Filtrer les portes accessibles à un opérateur	390
Filtrer les niveaux d'accès accessibles à l'opérateur	391
Filtrer les types de cartes accessibles à un opérateur	392
Filtrer des rapports accessibles à un opérateur	393
Filtrer les Serveurs vidéo accessibles à un opérateur	394
Limiter l'accès à une caméra spécifique	395
Pour filtrer les vues vidéo	397
Limiter l'accès aux détails de carte	397
Personnaliser les boutons du bureau Vidéo	398
Paramètres d'événements	400
Définir des paramètres d'événements	400
Créer et afficher les associations	402
Pour créer une association	403
Pour visualiser une association	404
Pour supprimer et restaurer des associations	404
Imprimer des paramètres d'événements	405
Définition des instructions	407
Définir les instructions	407
Création d'instructions pour l'application SmartLink	408

Définition des filtres de messages	409
Définir des filtres de message pour les événements	409
Structure de la base de données	413
Afficher les composantes de la base de données	413
Chapitre 12 • Personnaliser les bureaux du système	415
Personnalisation des paramètres de bureaux	416
Personnaliser vos bureaux	416
Personnalisation d'un bureau spécifique	418
Personnaliser un bureau (Opérateur avec accès total)	418
Modifier temporairement des paramètres de bureaux	420
Assigner les paramètres de bureaux	422
Bureau des messages	423
Afficher et trier les messages du système	423
Pour personnaliser les propriétés du bureau des messages	425
Effectuer des opérations additionnelles sur les messages du système	428
Bureau des photos	431
Modifier les options d'affichage des photos	431
Bureau des messages filtrés	433
Configurer un bureau des messages filtrés	433
Bureau des rapports historiques	434
Configurer un Bureau des rapports historiques	434
Créer et Éditer des rapports historiques	435
Afficher l'état du rapport historique en temps réel	435
Visionner des enregistrements vidéos archivés à partir des bureaux des messages	437
Bureau des alarmes	438
Définir un bureau des alarmes	439
Afficher les messages d'alarme du système	440
Afficher automatiquement le bureau des alarmes	442
Accuser la réception des alarmes et événements	444
Accuser réception des alarmes sur le bureau des alarmes	446
Accusé de réception automatique	446
Fenêtre d'instruction	447
Afficher une instruction relative à un message d'alarme	447
Bureau des graphiques	449
Afficher les graphiques sur les fenêtres du bureau	449
Bureau des alarmes du réseau	452
Afficher les alarmes du réseau ainsi que leur état	452
Bureau Vidéo	454
Utiliser le bureau Vidéo	454

État des périphériques du Serveur vidéo	456
Vérifier l'état général des périphériques vidéo	456
Chapitre 13 • Définir et demander des rapports	459
 Demande de rapport rapide	460
Définir un rapport rapide	460
 Définition des rapports d'historique	463
Définir un rapport de « Tous les événements » par défaut	463
Demander un rapport de « Tous les événements »	464
Définir un rapport d'historique personnalisé	465
Définir les composantes d'un rapport d'historique	466
Définir les options de carte d'un rapport d'historique	467
Définir un rapport d'utilisation de carte	468
Définir des horaires de rapport automatique	470
Pour définir un horaire de rapport automatique	470
Pour définir les options additionnelles d'un rapport automatique	471
Définir un format de sortie pour les rapports	473
Les rapports d'historiques et d'utilisation de carte	473
Les rapports de Temps et Présence	474
 Demande de rapports d'historique	476
Demander des rapports d'historiques manuellement	476
 Définition des rapports de Temps et Présence	478
Définir des rapports de Temps et Présence	478
 Demande de rapports de Temps et Présence	481
Demander un rapport de Temps et Présence manuellement	481
 Modifications des rapports Temps et Présence	482
Ajouter une transaction dans la base de données	482
 Envoyer des rapports par courriel	485
Définir un rapport pour envoi par courriel	485
 État de rapport	487
 Affichage les rapports	488
Afficher un rapport	488
Aperçu avant impression des rapports d'historique	489
Aperçu avant impression des rapports Temps et Présence	490
Chapitre 14 • Les options du système	491
 Modification du format des cartes	492
Définir un format d'affichage	492
 Modification du mot de passe d'authentification	494
Modifier le mot de passe d'authentification	494

Sélection de la langue du système	495
Sélectionner la langue du système	495
Famille de clavier	496
Options de sélection et de configuration des imprimantes	497
Sélectionner et configurer une imprimante d'événements	497
Pour sélectionner une imprimante d'événements	497
Sélectionner une imprimante de badges	498
Modification de la date et de l'heure du système	499
Modifier la date et l'heure du système	499
Configuration des périphériques multimédia	500
Modifier le son de l'alarme	500
Définir les options vidéo	501
Configurer le périphérique de capture de signatures	502
Définir les préférences vidéo	503
Configuration des paramètres du Serveur	504
Modifier les options de connexion	504
Modifier les options d'ajustement d'heure	505
Configurer les options du Serveur	506
Pour mettre à niveau à la fonction horaires avancés	507
Pour activer l'option Afficher la liste des ouvertures de session	507
Autoriser le diagnostic sur le réseau	508
Configurer les alarmes du réseau	509
Définir les options Serveur Vidéo	509
Régler des options de NIP	511
Gérer l'espace disque	512
Configurer les paramètres du Serveur DHCP du KT-NCC	514
Régler les fonctions de la passerelle Global	515
Sélectionner la qualité JPEG	516
Sélectionner le format du nom de l'utilisateur	517
Définir les options de rapports CSV	519
Sélectionner le micrologiciel des contrôleurs KT-100 et KT-300	520
Vérifier le numéro de version du micrologiciel du KT-NCC	522
Le planificateur de sauvegardes	523
Planifier des sauvegardes automatiques	523
Messages personnalisés	526
Configurer des Messages personnalisés	526
Enregistrement des postes de travail	527
Vérifier l'intégrité de la base de données	528
 Chapitre 15 • Le Serveur EntraPass	 529
Démarrage du Serveur	530

Démarrer le Serveur	530
La liste des connexions au Serveur	532
Afficher la liste des postes de travail reliés au Serveur	532
Afficher le registre système	532
Afficher le registre des erreurs du système	533
Création et restauration des sauvegardes	535
Créer des sauvegardes de type D, A et T	535
Restaurer des données archivées de type D, A et T	537
Les utilitaires du Serveur	538
Pour utiliser les utilitaires système	538
Changer la langue du système	540
Pour changer la langue du système	540
Chapitre 16 • Les utilitaires système	541
Utilitaire de base de données (poste de travail et Serveur)	542
Vérifier l'intégrité de la base de données	542
Mise-à-jour des champs de la base de données	543
Utilitaire de base de données, Serveur	544
Pour lancer l'utilitaire de base de données	545
Vérifier l'index de la base de données	546
Vérifier les liens de la base de données	546
Vérifier l'intégrité des archives	547
Vérifier l'intégrité des fichiers Temps et Présence	547
Vérifier la hiérarchie de la base de données	547
Échanger les descriptions	547
Nettoyage de la base de données	549
Nettoyer la base de données	549
EntraPass Video Vault	550
Installation d'EntraPass Video Vault	550
Démarrage d'EntraPass Video Vault	551
Gestion des segments vidéo archivés	552
L'Éditeur de vocabulaire	556
Installer l'Éditeur de vocabulaire	556
Traduire la langue du système	556
Intégrer votre langue personnalisée à EntraPass	560
Distribuer le nouveau vocabulaire du système	562
Pour mettre à jour le vocabulaire du système	562
Mettre à jour le vocabulaire du système	565
Le programme Configuration rapide (Express Setup)	566
Configurer un site NCC 8000 ou Global	566
Configurer un site sous une passerelle Corporate	568

Configurer un contrôleur	572
Définir les relais	574
Définir les entrées	574
Définir des sorties auxiliaires	575
Visualiseur de Rapports Express	576
Démarrer le visualiseur de rapports express	576
Diagnostic de PING	578
Utiliser le programme Diagnostique de PING	578
Poste de travail—Programme de configuration	580
Programme de conversion de base de données KL-8000	581
Programme de mise à niveau Global Updater	585
Mettre à niveau la base de données Global v.1	585
Mise à niveau EntraPass GE v1 à v3	587
Faire migrer la base de données de v1 à v3 :	587
Passerelle des cartes (Card Gateway)	589
Installation du logiciel	589
Pour démarrer la Passerelle des cartes	590
L'interface SmartLink	593
Configuration de l'application SmartLink	593
Pour démarrer l'application SmartLink	593
Consommation de la bande passante réseau	594
 Chapitre 17 • Les icônes animées	 597
Systèmes d'alarme	598
Les contrôleurs	600
Les portes	603
Les relais	607
Les entrées	610
Les sites et les passerelles	612
Site	612
La passerelle	613
Passerelle (Interface de logiciel de la passerelle) :	614
Le poste de travail	616
Autres	617
 Chapitre 18 • Bande passante EntraPass	 619
Transactions entre les applications EntraPass	620
Protocoles de communication	620
Protocole TCP/IP	620

Communication série	620
Communication entre les postes de travail et le Serveur	621
Affichage événements, photos et graphiques aux postes de travail	621
Requête d'état des composantes	621
Opérations manuelles	622
Sauvegarde et modifications de données	623
Communication avec la passerelle Global (rechargement des données)	626
Par contrôleur :	626
Par passerelle (Global):	627
Chargement du micrologiciel (<i>firmware</i>) aux contrôleurs	630
Mise à jour entre les composantes	630
Requêtes (<i>polling</i>) entre la passerelle et les contrôleurs	631
Événements contrôleurs	632
Communication avec le Serveur et le Smartlink	635
Interaction entre les applications	635
Communication entre le Serveur principal et le Serveur redondant ...	637
Bande passante utilisée par la base de données miroir	637
Bande passante utilisée par le Serveur redondant	638
Réplication entre la base de données miroir et le Serveur principal. ...	638
Fonctionnement du système en mode inactif (<i>idle</i>)	639
Index	641

Chapitre 1 • Introduction

Bienvenue dans EntraPass, un système puissant de contrôle d'accès multi-utilisateurs offrant toutes les fonctionnalités requises par les applications les plus exigeantes.

Qu'est-ce que EntraPass? EntraPass est un logiciel complet de contrôle d'accès.

Parmi les nombreuses fonctionnalités qu'offre EntraPass figurent :

- Une option de communication pour contrôle à distance (passerelle Corporate seulement)
- Possibilité de gestion de site à distance
- Une option Interface de SmartLink avec systèmes de téléavertisseurs, systèmes CVCA, courriel et bien d'autres
- Un Serveur redondant pour un fonctionnement à sécurité intégrée (optionnel)
- Intègre la passerelle et le contrôleur de communication de réseau KT-NCC
- Compatibilité avec KT-200, KT-100 et KT-300
- Configuration rapide
- Une option de synchronisation entrée/sortie locale et globale, gestion de zone, niveaux d'accès secondaires, interaction entre les contrôleurs de porte, les rondes de garde, la passe journalière pour les visiteurs
- Une fonction de commande d'ascenseurs
- Gestion interne des badges
- Des plans d'étage interactifs
- Des bureaux configurables par opérateur
- Passerelle de carte (optionnel)
- Une technologie de lecteurs multiples
- Interfaçage du système d'alarme externe
- Partition du système d'alarme
- Des rapports de Temps et Présence
- Possibilité de rapports par courriels
- Des diagnostics visuels
- Intégration vidéo avec les systèmes de gestion vidéo numérique Intellex® (DVMS) de la famille American Dynamics
- Affichage vidéo en direct, lecture-enregistrement vidéo, d'ouverture de session et sauvegarde d'événement local.
- Archivage vidéo via EntraPass Video Vault (optionnel)
- Éditeur du vocabulaire inclus

Qu'est-ce que le contrôle d'accès? Le contrôle d'accès est composé d'un ensemble de composantes (lecteurs de porte, détecteurs de sortie, détecteurs de mouvement, etc.) installés de manière professionnelle et contrôlés électroniquement.

Les postes de travail du système sont utilisés pour recevoir des messages d'événements, accuser réception d'alarmes, modifier la base de données du système, etc. Le contrôle d'accès offre l'avantage d'archiver les événements du système. Cela permet une récupération facile de toutes les données à des fins d'analyse, par exemple.

Quelques fonctionnalités d'Entrapass

La fonctionnalité SmartLink Entrapass offre aux entreprises une interface avec les périphériques les plus intelligents tels que les multiplexeurs CCTV, les systèmes de téléavertisseurs alphanumériques, les tablettes à cristaux liquides, les pupitres matriciels vidéo, etc., en utilisant une liaison RS-232 entre l'un des postes de travail Entrapass et le périphérique externe. L'intégration de système avancé peut être réalisée en utilisant le SmartLink bidirectionnel pour communiquer avec les applications logicielles tels que les systèmes de Temps et Présence, les systèmes de badging, les systèmes de gestion des ressources humaines et les systèmes d'inscription scolaire, via TCP/IP, un port RS-232 ou avec des DLL. Cela permet des échanges de données complets et en temps réel entre les systèmes, éliminant ainsi les entrées de données redondantes.

La base de données miroir et Serveur redondant. L'option base de données miroir et Serveur redondant offre un mécanisme de duplication alternatif en cas de pannes ou d'erreur du Serveur primaire. La base de données miroir crée une copie en temps réel du système de base de données sur le Serveur redondant. En cas de défaillance du Serveur primaire, la base de données miroir lance le Serveur redondant qui supporte toutes les caractéristiques et les fonctionnalités du Serveur primaire. Une fois le Serveur primaire reconnecté, toutes les archives sont fusionnées et la base de données entière est copiée à partir du Serveur redondant.

Contrôleur KT-NCC et passerelle Entrapass est compatible avec le Contrôleur de communication de réseau intégré KT-NCC, qui est parfait pour les clients recherchant la meilleure façon d'accéder aux commandes à partir d'un environnement largement dispersé sans faire courir une quantité importante de câbles au serveur à partir de chaque contrôleur à distance. Lorsqu'il est combiné au puissant logiciel de Entrapass Global Edition, le KT-NCC permet aux clients d'utiliser plus efficacement des fonctionnalités cruciales de sécurité globale pour une sécurité inégalée.

Utilisation des contrôleurs KT-100, KT-200, KT-300 et KT-NCC Entrapass est compatible avec le contrôleur KT-200, KT-100, KT-300 et KT-NCC. (Une passerelle Global (NCC-8000) sera compatible avec KT-200 seulement). Ceci confère un avantage supplémentaire lors de la mise à jour des sites existants qui nécessitent plus de flexibilité et des interfaces utilisateur améliorées. Cette flexibilité permet également aux installateurs de sélectionner le contrôleur le mieux adapté aux besoins et au budget de leurs clients.

Configuration rapide (Express Setup) L'utilitaire Configuration rapide permet aux installateurs de configurer automatiquement les composantes système de base. Ceci permet d'économiser le temps et d'éviter les erreurs de configuration. Avec l'outil Express Setup, le système est entièrement fonctionnel et prêt à tester le matériel et le câblage avant de personnaliser un site particulier.

La fonction commande d'ascenseur Cette fonction permet aux installateurs de programmer jusqu'à 64 étages par cabine d'ascenseur en utilisant des périphériques d'extension tels que des KT-PC4216, des KT-4204 ou des REB-8. Cette fonctionnalité indispensable dans un environnement partagé facilite la restriction de l'accès à des portes spécifiques aux titulaires de carte autorisés.

Badging intégré L'option de badging intégré a été ajoutée à Entrapass afin de permettre aux opérateurs de concevoir et imprimer des badges. Vous pouvez importer des photos et des

signatures, ou encore, moyennant le raccordement à l'équipement approprié, vous pouvez capturer vos propres photos et les incorporer aux cartes pour l'impression de badges.

Plans d'étage interactifs. EntraPass peut importer et afficher des graphiques haute résolution créés sur des systèmes de type CAD, vous permettant ainsi de créer un système à base de graphiques que des opérateurs peuvent utiliser avec un minimum de formation. Des icônes interactives peuvent être ajoutées aux plans d'étage pour afficher l'état des composantes et offrir une opération manuelle intégrale de la composante en temps réel.

Bureaux configurables par l'opérateur Avec EntraPass, chaque opérateur peut être assigné jusqu'à concurrence de 8 bureaux configurables. Ces bureaux affichent des fenêtres sélectionnées contenant des messages d'événements, des photos d'utilisateurs, des événements filtrés, des instructions d'alarme, des graphiques et des vidéos haute résolution, et des alarmes globales. Les bureaux peuvent contenir toute sorte de combinaison de fenêtres.

Interface avec les panneaux d'alarme tiers Les contrôleurs KT-100 et KT-300 permettent aux opérateurs d'armer, de désarmer et de différer l'armement d'un panneau d'alarme externe grâce à la passerelle Corporate. Ceci permet à EntraPass de s'intégrer facilement avec n'importe quel autre système d'alarme.

Partition du système d'alarme. Avec EntraPass Global Edition, un site peut être divisé en 100 partitions de système d'alarme. Chaque partition d'alarme peut alors être configurée avec le nombre désiré de lecteurs, contacts de porte, détecteurs de mouvement, sirènes, droits d'accès d'utilisateur et horaires d'armement.

Les rapports Temps et Présence La fonctionnalité des rapports Temps et présence est une solution économique pour les systèmes dédiés de Temps et Présence. Elle permet aux opérateurs d'imprimer ou d'importer des feuilles de présence (format CSV) d'un système de paye automatisé.

Les diagnostics visuels EntraPass offre une représentation visuelle dynamique des périphériques du système, avec des situations mises à jour en temps réel, incluant l'importation et l'affichage des plans d'étage haute résolution. Des icônes interactives peuvent être ajoutées aux graphiques afin d'afficher l'état des composantes en temps réel. Des opérations manuelles peuvent être effectuées à partir des graphiques système, toujours en temps réel.

Intégration vidéo améliorée. En réponse à l'importance grandissante de la vidéo dans les systèmes de contrôle d'accès, EntraPass ajoute une possibilité de surveillance en temps réel aux séries Corporate et Global. L'intégration avec le système de gestion de vidéo numérique American Dynamics' Intellex® par l'intermédiaire de la puissante interface de programmation (API) d'Intellex offre une surveillance vidéo en temps réel ainsi que la lecture vidéo. La vidéo peut être reliée à la surveillance vidéo en temps réel ainsi qu'à une lecture vidéo. La vidéo peut être reliée à des événements d'accès et enregistrée simultanément à partir d'une des seize caméras des différentes unités Intellex. Les préréglages, les séquences, le contrôle de la caméra et des vues de dimensions 1x1, 2x2, 3x3, et 4x4 sont disponibles via le logiciel EntraPass. Toutes les caméras peuvent être directement appelées à partir d'un plan d'étage simplement en double-cliquant sur la caméra ou l'icône du dôme. Les opérateurs peuvent configurer les paramètres de visionnement pour les applications de vidéo numériques via une interface utilisateur de EntraPass Global ou Corporate Edition.

Entrapass Video Vault (optionnel). Entrapass Video Vault permet à toutes les séquences vidéo provenant d'une alarme Intellex ou d'une alarme vidéo Entrapass d'être automatiquement stockées comme des fichiers de format Audio Video Interlaced (.AVI) ou format Kantech Video Intellex (.KVI), Kantech Video Archive (.KVA) et American Dynamics' *Network Client's video format* (.IMG) qui peuvent être protégés par un mot de passe. Chaque Entrapass Video Vault peut être connecté à autant d'unités Intellex telles que définies dans le logiciel Entrapass. La vidéo peut être enregistrée dans un maximum de 24 emplacements de disques durs préprogrammés. Une image .bmp peut être associée automatiquement à chaque séquence vidéo, et une vignette peut être créée sur le premier cadre de la séquence vidéo.

Éditeur de vocabulaire Le système est multilingue (anglais, français, espagnol et allemand). Grâce à l'utilitaire Éditeur du vocabulaire, il peut aussi être traduit en 99 langues.

Renseignements utiles

Comment utiliser le présent guide

Le présent *Guide de référence* a été conçu à l'intention des administrateurs et des opérateurs du système EntraPass. Vous pouvez vous reporter au guide imprimé ou à la version électronique (format PDF). Vous pouvez obtenir une version actualisée et gratuite de l'outil de visualisation Acrobat Reader sur le web à l'adresse : <http://www.adobe.com>.

Obtenir de l'aide

Le fichier d'aide vous fournira une aide immédiate et contextuelle. Appuyez sur la touche [F1] de votre clavier pour afficher l'aide relative à la fenêtre active ou sélectionnez [Aide] [Contenu] dans le menu EntraPass.


Vous pouvez aussi utiliser le bouton **Aide** figurant sur tous les fenêtres du système. De plus, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris; cela vous permet soit d'afficher un menu de raccourci, soit de visualiser le fichier d'aide de la fenêtre active.

Support technique

Si vous ne parvenez pas à trouver les réponses à vos questions dans le présent manuel ou dans les fichiers d'aide, nous vous recommandons de contacter votre installateur système. Votre installateur connaît la configuration de votre système et devrait être en mesure de répondre à vos questions. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter le service d'assistance à la clientèle de Kantech, du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 E.S.T. (GMT -5h00)

Téléphone	+1 (450) 444-2030
Télécopieur	+1 (450) 444-2029
Canada et É.-U.	1 888 222-1560 (sans frais)
Internet	http://www.kantech.com
Courriel	kantechsupport@tycoint.com

Schéma du système

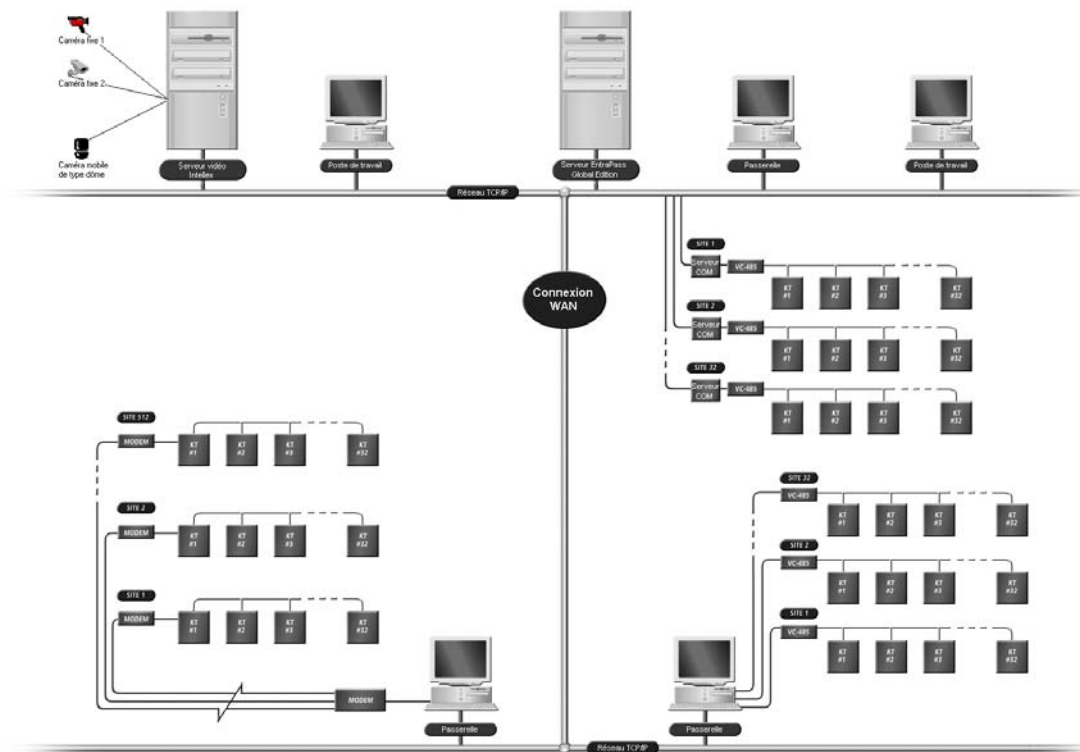

Chapitre 2 • Installation du logiciel

Avant toute installation, veuillez vous assurer que les ordinateurs sur lesquels le logiciel sera installé répondent à la configuration minimale requise.

Pour obtenir des informations relatives au matériel installé avec le logiciel, veuillez vous reporter à la documentation fournie avec le matériel.

Le présent chapitre contient des informations relatives à l'installation du logiciel EntraPass. Vous y trouverez les instructions sur :

- La configuration requise
- L'installation et la mise à jour du logiciel

Les exigences matérielles dépendent des composantes installées, selon la configuration de votre système.

Configuration requise

Assurez-vous que l'ordinateur sur lequel vous souhaitez installer le logiciel répond à la configuration décrite ci-après :

- Systèmes d'exploitation Windows® 98 Deuxième Édition/NT/2000/XP/2003 Standard et Entreprise
- Processeur Pentium III 800 MHz (minimum)
- 256 Mo de mémoire RAM minimum
- 4 Go minimum d'espace disque dur
- Qualité couleur d'écran de 24 bits (16 millions de couleur) pour fonction vidéo
- Résolution d'écran de 1024 x 768
- Carte graphique de 32 Mo
- Lecteur de CD-ROM
- Carte réseau TCP/IP Ethernet 10/100 Base-T

Application Vidéo

- Processeur Pentium III avec 256 Mo de mémoire vive (RAM) recommandé
- Windows® 98/2000/XP/Serveur 2003 Standard et Entreprise
- Microsoft XP Édition familiale et Professionnel
- Carte vidéo dotée d'un minimum de 32 Mo de mémoire vive (RAM)
- Écran avec résolution minimale de 1024 x 768
- Qualité couleur d'écran de 24 bits (16 millions de couleur) pour fonction vidéo

Poste de travail et passerelle avec application Global

- Système d'exploitation Windows® 98 SEULEMENT (DOS est requis pour l'application Global et n'est pas disponible sous Windows® NT/2000)
- Processeur Pentium III cadencé à 450 MHz minimum
- 64 Mo de mémoire vive (RAM), 128 Mo recommandé
- Espace disque minimum de 2 Go
- moniteur de 17 po (résolution minimale de 1024 x 768)
- carte graphique de 4 Mo
- Carte réseau TCP/IP Ethernet 10/100 Mo/sec

Application NCC seulement

- Système d'exploitation DOS version 6.22 ou supérieur (le système DOS est requis pour l'exploitation de l'application NCC et n'est pas fonctionnel dans Windows®)
- Processeur Pentium III cadencé à 450 MHz minimum
- mémoire vive de 64 Mo (RAM); 128 Mo recommandé
- Espace disque minimum de 2 Go
- Mémoire de type EMS recommandée

Exigences additionnelles

Pour certaines applications, les périphériques suivants sont requis :

- **Une carte de capture vidéo** — pour capturer les photos des utilisateur qui seront intégrées dans les cartes
- **Une carte de son** — pour utiliser les sons d'avertissement lors de la notification d'une alarme
- **Une imprimante de badges** — pour imprimer les badges
- **Un outil de capture de signatures** — nécessaire pour intégrer les signatures des utilisateurs dans les badges
- **Une imprimante d'événements** — (matricielle ou laser) pour imprimer des événements (messages et alarmes)
- **Une imprimante de rapports** — pour imprimer des rapports

Trousse d'installation

La trousse d'installation d'Entrapass contient le CD du logiciel Entrapass ainsi que le *Manuel de référence*. Il contient également une trousse CBLK-10 comprenant un câble de 30,5 mètres de long, 2 connecteurs de KT-200/KT-300 et un connecteur DB9 pour adaptateur DB25.

Votre CD d'installation vous permet d'installer les composantes de base de votre version Entrapass :

- 1 application serveur et 1 application poste de travail (pour fins de configuration)
- 1 utilitaire Visualiseur de rapports
- 1 utilitaire Éditeur de vocabulaire
- 4 applications postes de travail supplémentaires
- 1 application passerelle Global
- SmartLink et interface de réseau SmartLink

Le CD d'installation contient également des options avancées. Celles-ci sont soumises à une licence supplémentaire :

- 8 applications postes de travail supplémentaires (pour un maximum de 128 + 1)
- 16 applications passerelles NCC 8000, 16 passerelles Global et jusqu'à 40 passerelles Corporate
- Application Serveur redondant et base de données miroir
- Interface Oracle/MS-SQL HR



Remarque : Les options supplémentaires peuvent uniquement être installées une fois que vous aurez procédé à l'enregistrement du serveur.

Étapes d'installation

L'installation d'EntraPass est facile. Un assistant d'installation vous guidera à travers les étapes de l'installation. Il vous suffira simplement d'entrer le **code d'installation système** (figurant sur le CD du logiciel) et de suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

Installer EntraPass

Le système est prêt et fonctionnel en peu de temps. L'opérateur doit :

- 1 Installer le logiciel à l'aide du **code d'installation système** figurant sur la pochette du CD
- 2 Enregistrer le système à l'aide du **code de confirmation d'enregistrement** fourni par Kantech
- 3 Installer les premières composantes faisant partie du kit d'installation (5 postes de travail et 1 passerelle; le premier poste de travail s'installera automatiquement au cours de l'installation du Serveur EntraPass.)



Remarque : Le logiciel est entièrement fonctionnel avant même son enregistrement. Cependant, l'utilisation d'un système non enregistré est restreinte à dix cartes. De plus, une fonction de déconnexion automatique se mettra en marche au bout d'une heure d'inactivité du clavier. Après une déconnexion automatique, l'opérateur devra entrer un mot de passe à vingt caractères; celui-ci est généré de manière aléatoire.

Remarque : Lors de l'installation du Serveur Global, vous aurez le choix d'installer la passerelle ainsi que l'option SmartLink. Toutes les composantes seront installées sur le même ordinateur.

Ajouter des composantes et fonctionnalités en option

Seules quatre étapes sont requises pour l'installation des composantes et fonctionnalités additionnelles à votre système, et il y a deux façons de le faire:

- 1 Utilisez votre CD d'installation pour installer des composantes additionnelles en même temps, ou passez par la fenêtre Serveur ou Enregistrement du poste de travail pour ajouter des composantes individuelles à votre système.
- 2 Contactez Kantech pour obtenir ou enregistrer la composante/option **Code d'option** (située sur le Certificat d'option) et obtenir le Code de confirmation d'enregistrement.
- 3 Entrer le **Code de confirmation d'enregistrement** fourni par Kantech pour activer l'option
- 4 Installer la composante ou l'option à l'aide du **code d'installation**. Le **Code d'installation** est généré par le système; il s'affiche sur la fenêtre d'enregistrement



Remarque : Vous devez établir la communication entre le Serveur EntraPass et le micro-ordinateur sur lequel la composante ou l'option a été ajoutée (si applicable). Effectuez cette opération seulement si vous avez installé une composante ou une option sur un micro-ordinateur autre que celui sur lequel l'application poste de travail a été installée.

Installation du système


- 1 Avant de commencer l'installation, assurez-vous de fermer toutes les applications EntraPass.
- 2 Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation doit démarrer automatiquement si la fonction autorun de votre ordinateur est activée. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer** > **Parcourir**, puis entrez **D:\Setup.exe** (où D: correspond au lecteur de CD-ROM) dans le champ qui s'affiche. Le système affiche la fenêtre de l'assistant d'installation :
- 3 Mais avant de commencer l'installation, vous devez sélectionner la langue principale d'utilisation du logiciel EntraPass. L'anglais est sélectionné par défaut.



Remarque : La langue utilisée par le système dépend de la langue que vous avez sélectionnée au moment de l'installation du logiciel. Par exemple, si vous sélectionnez « Français », cette langue sera la langue par défaut au moment du démarrage de l'application.




- 4 Cliquez sur **Suivant**. La fenêtre d'accueil s'affiche.

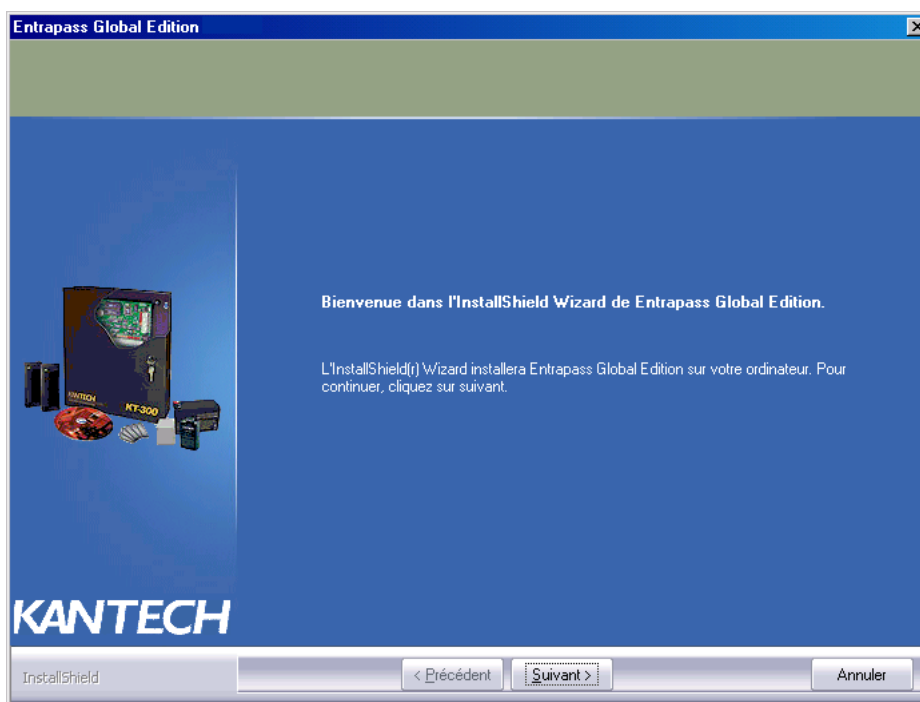

Toutes les fenêtres d'installation ressemblent à celle de la Fenêtre d'accueil.

- Le nom de la version du logiciel que vous êtes sur le point d'installer est situé en haut à gauche de la fenêtre.
 - Suivez les instructions données tout au long du processus d'installation au centre de la fenêtre. Les instructions sont automatiquement mises à jour lorsque vous cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - Les boutons **Précédent** et **Suivant** sont disponibles au bas de l'écran et vous permettent de naviguer entre les écrans d'installation si vous désirez vérifier ou modifier un paramètre précédemment réglé.
 - Vous pouvez **Annuler** l'installation à tout moment.
- 5 Cliquez sur **Suivant** pour continuer l'installation. La fenêtre de Démarrage de paramétrage s'affiche.

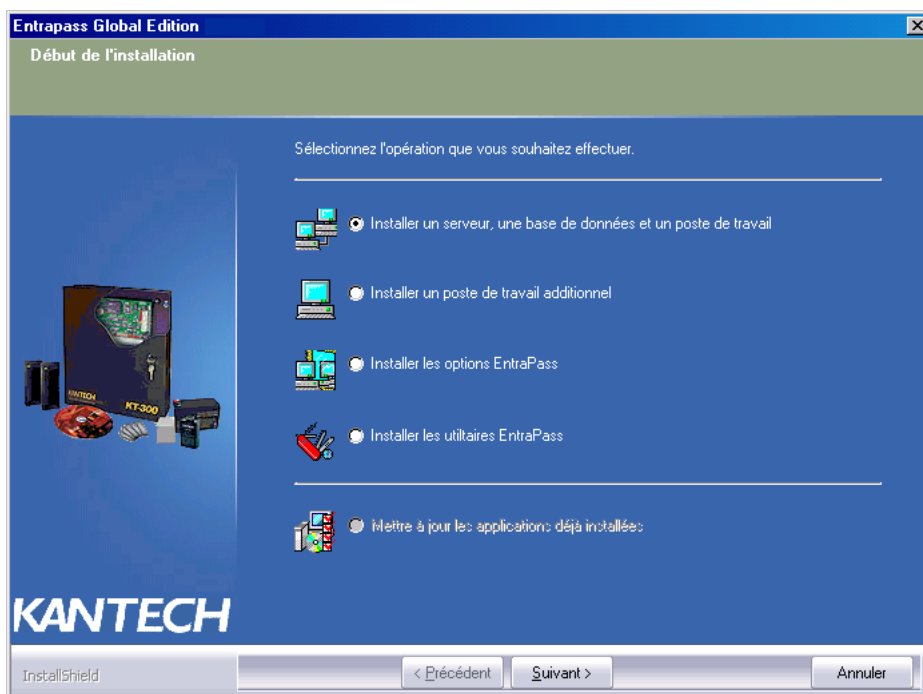


- 6 Sélectionnez la (les) opération(s) que vous souhaitez effectuer. Les premières options proposées sont pour de nouvelles installations alors que la dernière option sert aux mises à jour. Lors de la première installation, vous ne pourrez que sélectionner une des options d'installation. Nous vous suggérons d'installer la première option de la liste.
- **Installer un serveur, une base de données et un poste de travail** : Cette option installera le système EntraPass Global Edition. Elle sera grisée si l'application est déjà installée.
 - **Installer un poste de travail additionnel** : Cette option est sélectionnée lorsque vous installez un poste de travail additionnel. Elle sera grisée si un serveur ou un poste de travail est déjà installé.

- **Installer les options EntraPass** : Cette option permet d'installer les options EntraPass (passerelle, SmartLink, EntraPass Video Vault, MS-SQL, Base de donnée miroir et Serveur redondant, etc.). Vous devrez contacter le service d'assistance de Kantech Systems pour obtenir le numéro d'enregistrement pour installer les options du système. référez-vous à *"Enregistrement du système"* à la page 21. L'option sera grisée si toutes les options ont déjà été installées.
 - **Installer les utilitaires EntraPass** : Cette option permet d'installer les utilitaires EntraPass (Visualiseur vidéo, Éditeur de vocabulaire, interface réseau SmartLink, etc.). Vous devrez contacter le service d'assistance de Kantech Systems pour obtenir le numéro d'enregistrement pour installer les options du système. référez-vous à *"Enregistrement du système"* à la page 21. L'option sera grisée si les utilitaires ont déjà été installés.
 - **Mettre à jour les applications déjà installées** : Cette option sera grisée si le système n'a pas été installé auparavant. Pour mettre à jour votre système EntraPass, référez-vous à *"Mettre à jour le système"* à la page 32.
- 7 Cliquez sur **Suivant**. La fenêtre Numéro de série s'affiche.



- 8 Entrez le **Numéro de série** pour EntraPass Global Server ou le poste de travail. L'information se trouve dans la pochette du CD. Assurez-vous d'avoir entré les bons chiffres. Le bouton **Suivant** n'est activé que si le code d'installation est correct.

- 9 Cliquez sur **Suivant**. Le système affiche la fenêtre de l'assistant d'installation indiquant la progression de l'installation. Une fois cette opération terminée, le système affiche l'accord de licence d'utilisation du logiciel :

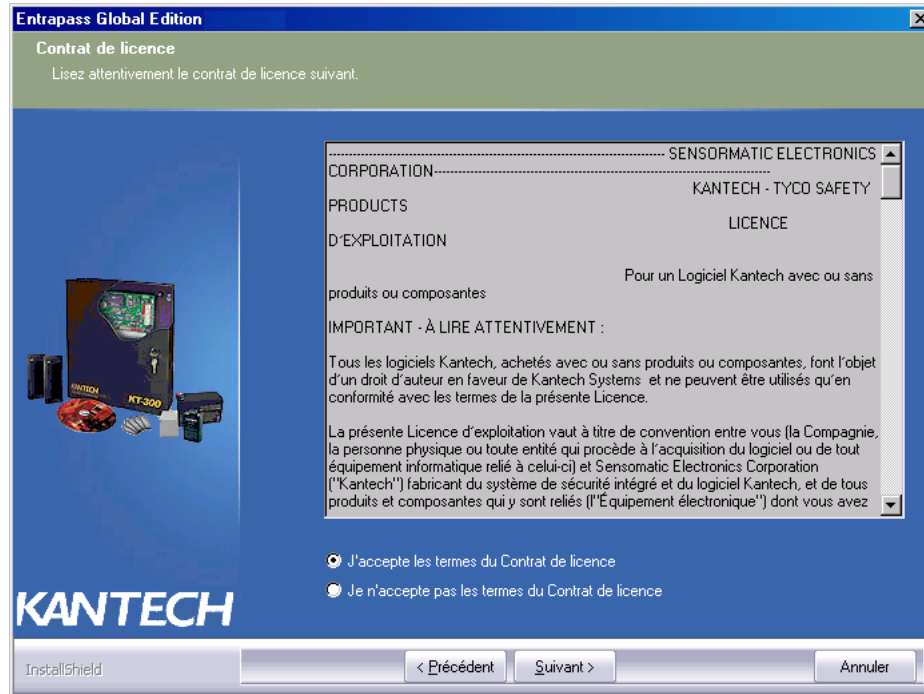

- 10 Cliquez sur **J'accepte** si vous comprenez et acceptez les conditions décrites dans l'accord de licence ou cliquez sur **Je n'accepte pas** pour annuler l'installation.




Remarque : Vous ne pourrez pas terminer l'installation si vous refusez les conditions du contrat de licence. Le bouton **Suivant** restera grisé jusqu'à ce que vous appuyiez sur **J'accepte**.

11 Cliquez sur **Suivant**. L'écran Informations client s'affiche.


12 Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Nom de société**.

13 Sélectionnez le type d'utilisateur : **tous les utilisateurs** qui utiliseront cet ordinateur ou **uniquement** la personne qui a ouvert une session et qui est enregistrée dans le système.


- 14 Cliquez sur **OK**. La fenêtre Choisissez l'emplacement cible s'affiche.

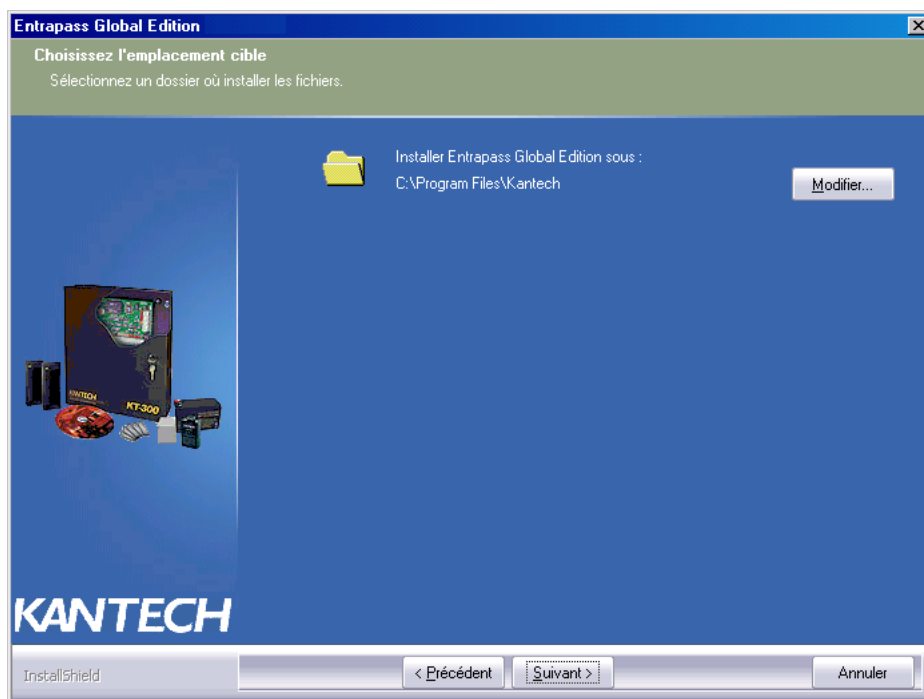

- Si vous voulez changer le répertoire où vous voulez installer l'application, cliquez sur **Modifier**. La boîte de dialogue Choisissez un dossier apparaîtra pour que vous puissiez sélectionner le nouveau répertoire d'installation.
 - Tapez le nom du répertoire cible où vous voulez installer EntraPass ou double-cliquez sur l'arborescence des répertoires pour accéder au répertoire cible. Puis cliquez sur **Ok**. Le chemin pour y accéder sera indiqué dans la fenêtre Choisissez l'emplacement cible.
- 15 Cliquez sur **Suivant** pour accepter le fichier d'installation par défaut indiqué dans la fenêtre.
- Si vous voulez passer en revue les paramètres que vous avez entrés, cliquez sur **Précédent**. Si tout est prêt pour l'installation, cliquez sur **Suivant**. Le système commence alors l'installation et affiche la fenêtre de configuration de l'installation.

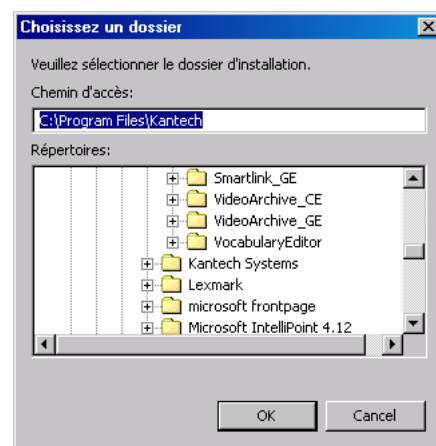


- Cliquez sur **Suivant**. La fenêtre Prêt à installer le logiciel s'affiche.

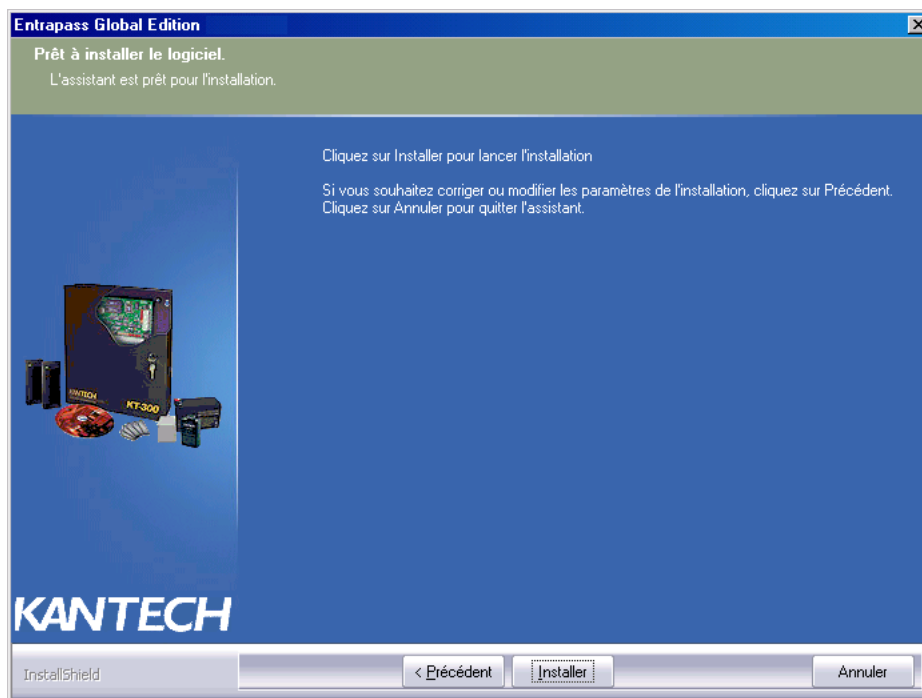

- 16 Cliquez sur **Suivant**. Un message vous demandera de sélectionner la langue du système et de la base de données.
- 17 Sélectionnez la langue primaire. Vous pouvez sélectionner une langue secondaire ou laissez le champ de la sélection à Aucun.



- 18 Une fois l'installation de la première option terminée, le système vous invitera à consulter le fichier **Lisez-moi**. Vous pouvez aussi choisir d'installer les applications en tant que des services.

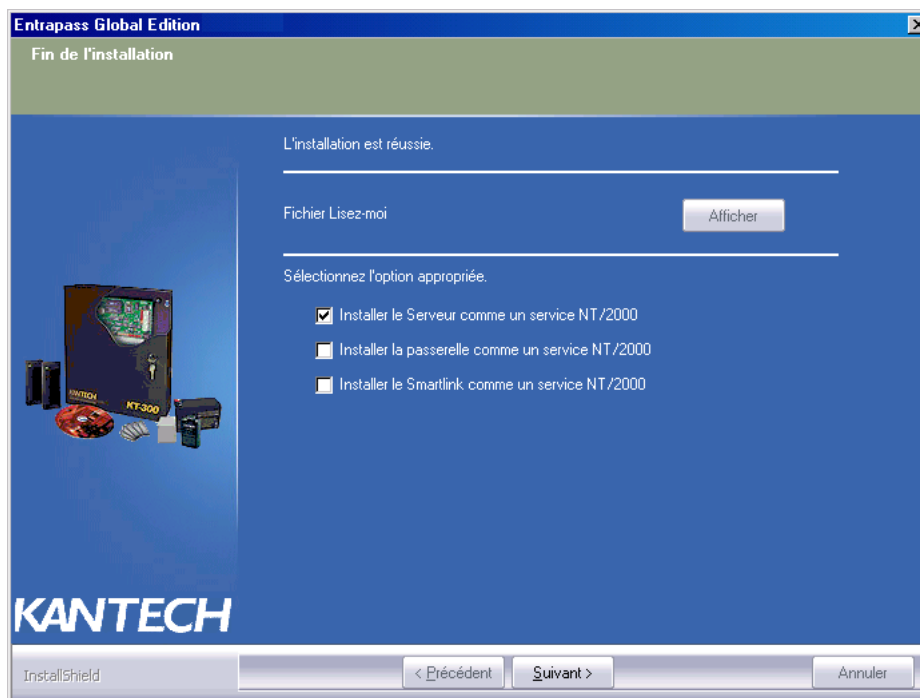


- 19 Cliquez sur **Suivant**. Le système va vérifier s'il n'y a pas d'autres applications ou fonctionnalités à installer. Si c'est le cas, le message suivant s'affichera dans une fenêtre en incrustation :


- Si vous voulez installer d'autres applications, cliquez **Oui** et recommencer au numéro 4.



Remarque : Si l'application que vous souhaitez installer nécessite un numéro de série, vous devez contacter le service d'assistance de Kantech Systems pour enregistrer le système pour pouvoir procéder avec l'installation : référez-vous à "Enregistrement du système" à la page 21.

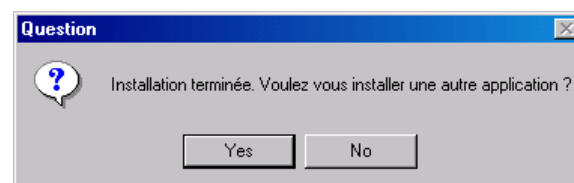

- Si l'installation est terminée et que vous ne voulez pas installer d'autre applications, cliquez sur **Non**. La fenêtre de Fin d'installation de l'Assistant InstallShield s'affiche alors :

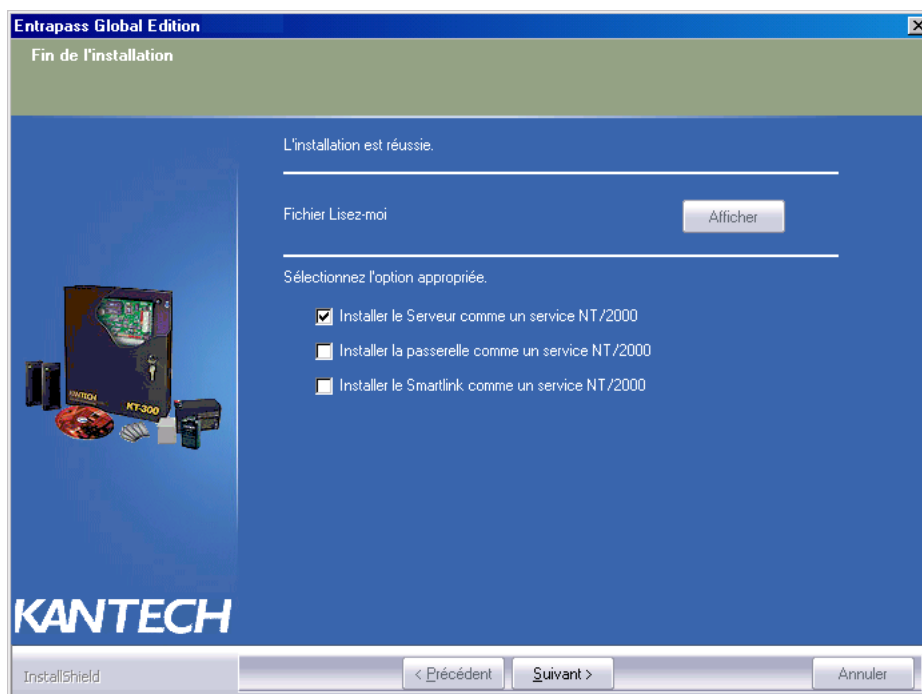

- 20 Vous pouvez choisir de redémarrer votre ordinateur immédiatement ou bien plus tard.
- 21 Enlever le CD du lecteur.
- 22 Cliquez sur **Terminer** pour finir l'installation.



Remarque : Vous devez redémarrer l'ordinateur après l'installation.

- 23 La prochaine étape est de contacter le service d'assistance de Kantech Systems pour obtenir le numéro d'enregistrement pour les différentes composantes du système. Suivez les instructions dans la section suivante de ce manuel.


Enregistrement du système

Il est recommandé d'enregistrer le système le plus tôt possible afin que vous puissiez installer des options supplémentaires et utiliser le système d'accès sans restrictions. Avant son enregistrement, le système est fonctionnel, mais il est limité à 10 cartes seulement.


De plus, l'opérateur sera déconnecté au bout d'une heure d'inactivité au clavier. Il faudra entrer le mot de passe de 20 caractères généré de manière aléatoire à chaque fois qu'il sera déconnecté.

Pour enregistrer le système :


- 1 Cliquez sur l'icône **Serveur** située sur le bureau. Vous pouvez également lancer le Serveur EntraPass à partir du menu Démarrer de Windows® (**Démarrer > EntraPass Global Edition > Server > Server**).

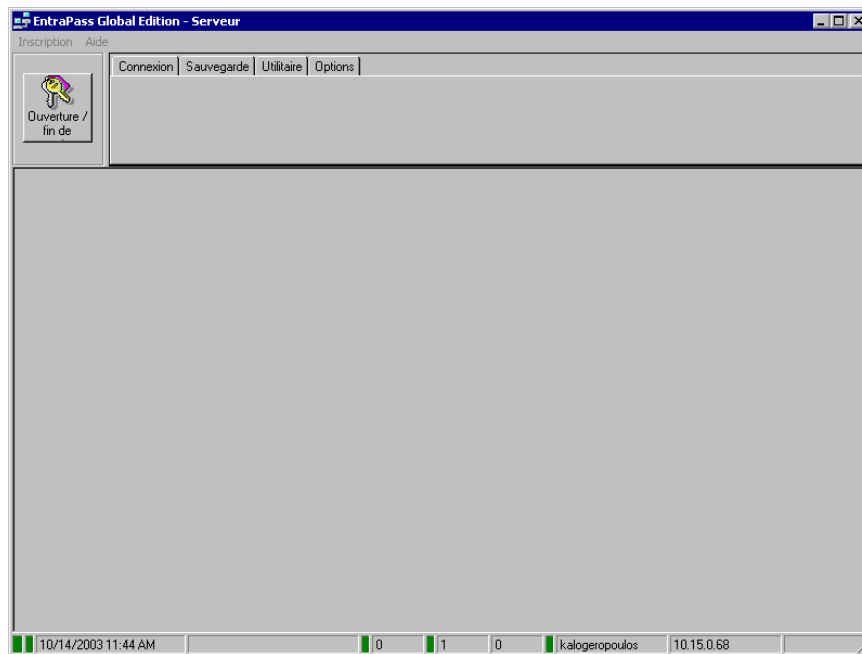

- 2 Cliquez sur le bouton **Ouverture / Fin de session**. La fenêtre de connexion de l'opérateur s'affiche.

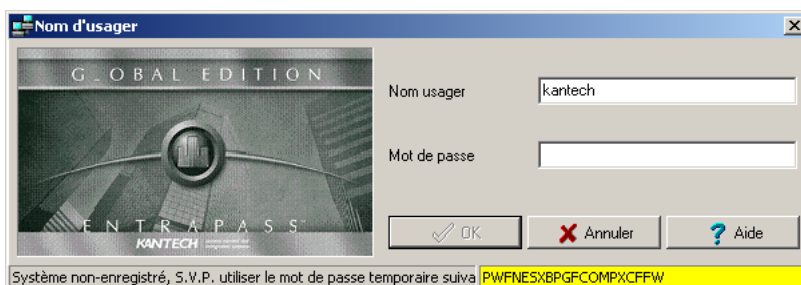

- 3 Entrez Kantech dans le champ **Nom d'utilisateur** (non sensible à la casse). Entrez le mot de passe provisoire à 20 caractères affiché en bas de la fenêtre d'ouverture de session de l'opérateur (le mot de passe temporaire n'apparaît que dans le cadre de nouvelles installations seulement). La fenêtre d'enregistrement du système s'affiche.

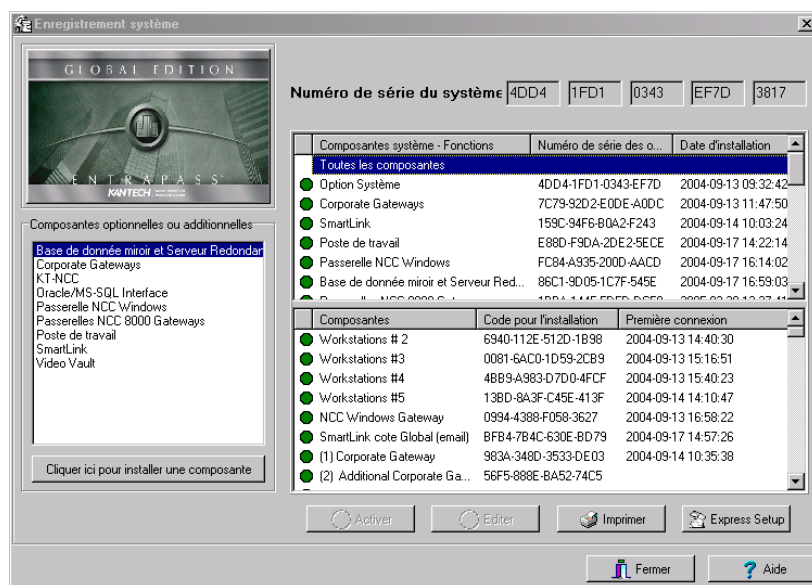

- 4 Cliquez sur le bouton jaune **Mot de passe temporaire en utilisation (...)** pour enregistrer le système. La fenêtre d'enregistrement du système s'affiche dans le cadre de nouvelles installations seulement.


- 5 Entrez le **Code de confirmation d'enregistrement** fourni par Kantech, puis cliquez sur **OK**. Le bouton **OK** sera uniquement activé lorsque vous aurez entré les informations correctes.



Remarque : Si vous quittez la fenêtre principale du serveur sans avoir enregistré le système, la fenêtre *Modifier le mot de passe d'authentification* s'affichera. Cette fenêtre ne s'affichera plus lorsque vous aurez enregistré le système.

Ajout des options avancées

- 1 Dans la fenêtre principale du serveur (ou fenêtre des options du Poste de travail), cliquez sur le bouton **Enregistrement**. La fenêtre d'enregistrement système apparaîtra.

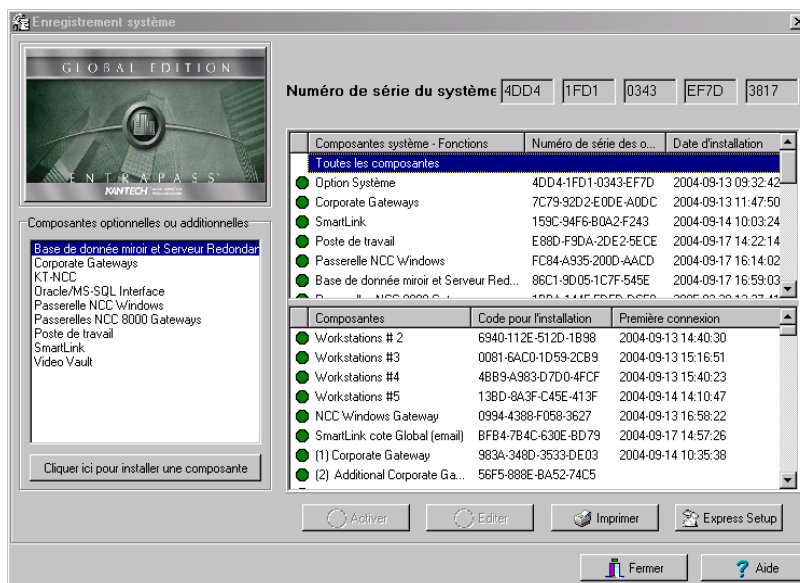

Remarque : Le Serveur EntraPass Global Edition vous donne droit à cinq applications poste de travail et à une application passerelle Global. Une application poste de travail est automatiquement installée au moment d'installer le serveur et sert à des fins de configuration. Cette application n'apparaît dans la liste du bas parce qu'elle est automatiquement installée puis enregistrée. Utilisez le CD d'installation ainsi que les **Codes d'installation** pour installer les deux applications poste de travail additionnelles ainsi que l'application passerelle. Veillez à ce que les ordinateurs sur lesquels seront installées ces composantes respectent les exigences minimales citées en début de chapitre.

- 2 Cliquez sur le bouton **Imprimer** afin d'imprimer les **Codes d'installation**. Vous pourrez ainsi emporter les codes près des ordinateurs sur lesquels vous désirez installer les applications postes de travail additionnelles ainsi que l'application passerelle. Pour éviter les erreurs, évitez de retranscrire les codes à la main.
- 3 À partir de la fenêtre d'enregistrement système, sélectionnez les composantes que vous désirez installer. Puis sélectionnez le bouton **Cliquez ici pour installer les composantes** (liste gauche). La fenêtre d'enregistrement d'une composante (nom du composant) apparaîtra.
- 4 Complétez les champs **Option Numéro de série** (lisible sur le certificat de l'option) puis communiquez avec le service d'aide à la clientèle de Kantech (les nos de téléphone sont affichés à l'écran) afin d'obtenir le **Code de confirmation de l'enregistrement**.

- 5 Complétez les champs **Code de confirmation de l'enregistrement**, puis cliquez sur **OK**. Le bouton **OK** est accessible une fois le bon code de confirmation tapé.




Remarque : Une fois le code de confirmation d'enregistrement tapé, le système génère un code d'installation. Des étiquettes *bleues* identifient les composantes qui ont été créées mais non encore activées. Des étiquettes *vertes* identifient les composantes qui ont été activées.

Éditer une composante

EntraPass vous permet d'attribuer un nom personnalisé à chaque application afin d'en faciliter l'identification à la consultation d'un message d'événement. Vous pouvez également modifier le nom d'une composante dans son menu de définition (**Périphériques** > application EntraPass).

Pour attribuer un nom descriptif à une application

- 1 À la fenêtre Inscription poste de travail, sélectionnez le nom d'une application puis cliquez sur le bouton **Éditer** pour afficher la fenêtre Éditer la composante.
- 2 Tapez un nom descriptif pour l'application EntraPass sélectionnée dans le champ **Description**. Nous vous recommandons de taper un nom dans les langues primaire et secondaire si vous exploitez EntraPass en deux langues.
- 3 Cochez une ou plusieurs des options suivantes :
 - **Poste de travail verrouillé** : cochez cette option si l'application EntraPass est installée sur un ordinateur réservé exclusivement à la réception es messages d'événements système.
 - **Authentification désactivée** : cochez cette option si vous désirez empêcher l'ordinateur sur lequel l'application EntraPass est installée d'envoyer un message d'authentification au serveur.
 - **Utiliser un mot de passe d'authentification au serveur** : cochez cette option si vous désirez attribuer un mot de passe spécifique à ce poste de travail. Tapez ensuite votre mot de passe dans le champ **Mot de passe d'authentification**.

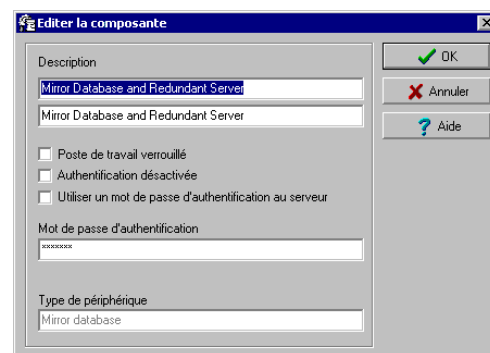

Remarque : Le champ **Type de périphérique** affiche le type de composante sélectionnée. Par exemple, le champ peut afficher « Passerelle Corporate » si le poste de travail est dédié à la fonction de passerelle Corporate. Cette identification est également affichée dans la fenêtre de définition de l'application (**Périphériques** > **Application EntraPass**).

Établir la communication avec le Serveur EntraPass

Une fois que vous aurez installé une application EntraPass sur un ordinateur, vous devrez établir la communication avec l'ordinateur sur lequel l'application serveur est installée. Les étapes suivantes vous guideront pour configurer et établir la première communication entre l'application poste de travail et le Serveur EntraPass.



Remarque : Avant de continuer, assurez-vous que le serveur est bien en ligne. Si ce n'est pas le cas, démarrez-le.


Pour établir la communication avec le Serveur :

- 1 Depuis le menu **Démarrer** de Windows®, cliquez sur **Démarrer > Programmes > EntraPass Global Edition > Application EntraPass > utilitaire Enregistrement sur le serveur**. Vous pouvez également démarrer l'application EntraPass; le système lancera automatiquement le programme d'enregistrement lorsqu'une application tentera de se connecter au Serveur avant d'avoir été enregistrée.



Remarque : La fenêtre d'enregistrement s'affiche également lorsque vous démarrez une application avant que le Serveur EntraPass ne soit en ligne. Dans ce cas, il vous suffit simplement de démarrer le Serveur EntraPass.

- 2 Sélectionnez le protocole de communication utilisé par le Serveur et l'application EntraPass.
 - **NetBEUI**—Le protocole NetBEUI (Interface utilisateur NetBIOS améliorée) utilise le nom de l'ordinateur pour communiquer avec les périphériques. Entrez le nom de l'ordinateur sur lequel le logiciel du Serveur EntraPass est installé (sensible à la casse). Vous pouvez utiliser le bouton Parcourir pour afficher les noms d'ordinateur existants
 - **TCP/IP**—Entrez l'adresse TCP/IP de l'ordinateur sur lequel le programme du Serveur EntraPass est installé. L'adresse TCP/IP du Serveur EntraPass s'affiche dans la barre d'état du Serveur
 - **Local**—Cliquez sur Local au moment d'inscrire l'ordinateur sur lequel le Serveur EntraPass est installé. Cette option utilise l'adresse fournie par le logiciel du Serveur
- 3 Cochez le bouton **Fournir l'adresse TCP/IP locale** si l'application poste de travail est reliée au Serveur EntraPass via une connexion de type VPN (Virtual Private Network). Entrez l'adresse IP utilisée par l'application VPN. Cette adresse est fournie par l'application VPN et est normalement visible en cliquant sur l'icône VPN minimisée dans la zone de notification système au bas de votre écran.
- 4 Vous pouvez entrer un **mot de passe d'enregistrement** si vous souhaitez que les autres opérateurs entrent un mot de passe spécifique lorsqu'ils enregistrent les applications poste de travail au Serveur EntraPass.

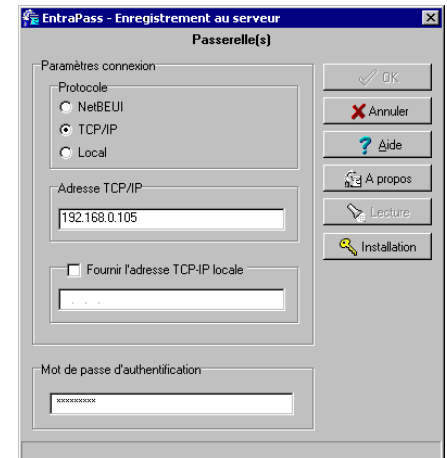

Installation d'une application Global interne

Sous Windows® 98, l'application Global et la passerelle peuvent être installées sur un même micro-ordinateur. Si tel est le cas, il vous suffit d'ajouter les lignes de commandes suivantes au fichier Config.sys.

Pour éditer le fichier Config.sys

- 1 À partir du menu **Démarrer** de votre système d'exploitation Windows®, sélectionnez **Exécuter**.
- 2 Tapez **Sysedit** dans la boîte de dialogue **Exécuter**.
- 3 À la liste des fichiers affichés, sélectionnez CONFIG.SYS et tapez les lignes de commande qui suivent :
 - dos = high,umb
 - break = off
 - device = C:\WINDOWS\himem.sys
 - device = C:\WINDOWS\emm386.exe ram 592
 - files = 20
 - buffers = 20
- 4 Redémarrez le micro-ordinateur.

Installation d'une application Global externe

Si l'application Global est installée sur un micro-ordinateur autre que celui sur lequel est installée la passerelle, suivez les étapes suivantes :

- 1 Sélectionnez le micro-ordinateur dédié à l'application Global et veillez à ce qu'il soit équipé de MS DOS, version 6.22 ou supérieure.
- 2 Reliez un câble RS-232 — avec adaptateurs appropriés — au port de communication du micro-ordinateur sur lequel est installée la passerelle et au port de communication COM1 du micro-ordinateur sur lequel sera installée l'application Global.



Remarque : Le port série COM1 du micro-ordinateur Global est utilisé pour communiquer avec l'interface logicielle de la passerelle, AUCUN AUTRE PORT DE COMMUNICATION NE DOIT ÊTRE ATTRIBUÉ À CETTE APPLICATION CAR LA COMMUNICATION SERA IMPOSSIBLE. De plus, si le port de communication COM1 est défectueux, vous devrez remplacer le micro-ordinateur.

- 3 Créez une disquette de démarrage. Pour créer une disquette de démarrage, insérez une disquette formatée dans le lecteur A:\. Puis, à partir du bureau Windows®, faites un double-clic sur l'icône Poste de travail et sélectionnez l'icône du lecteur de disquettes. Faites ensuite un clic sur le bouton droit puis sélectionnez **Formater** au menu de raccourcis. Windows® affiche une nouvelle fenêtre dans laquelle vous devez cliquer sur **Autres options** et sélectionner **Copier fichiers système**.
- 4 Une fois la disquette complétée, vous devez explorer le contenu du disque CD (à partir de la fenêtre Explorateur de Windows®) et copier tous les fichiers contenus dans le répertoire Global sur la disquette de démarrage (voir remarque ci-après).



Remarque : N'oubliez pas de désactiver l'option **Lecture seulement** associée à chaque fichier. Pour ce faire, affichez le contenu de la disquette et utilisez les touches CTRL + A pour sélectionner tous les fichiers. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l'item de menu **Propriétés**. Décochez l'item **Lecture seulement**.

- 5 Si votre système est limité en mémoire, il peut s'avérer nécessaire de charger certains pilotes. Pour ce faire, ajoutez les lignes suivantes au fichier Config.sys :
 - DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS
 - DEVICE = C:\DOS\EMM386.exe



Remarque : HIMEM.SYS et EMM386.EXE sont des gestionnaires de mémoire qui servent à libérer le bloc mémoire conventionnelle — les premiers 640K de mémoire d'un micro-ordinateur. Ces pilotes libèrent la mémoire utilisée par l'application Global pour s'exécuter normalement.

Remarque : Rappelez-vous que les problèmes de gestion de mémoire ne sont pas fréquents sur toutes les installations et que cette procédure vous est fournie pour répondre aux cas problèmes.

- 6 Éjectez la disquette puis redémarrez le micro-ordinateur sur lequel vous désirez installer l'application Global. Insérez la disquette de démarrage Global et redémarrez le micro-ordinateur. L'installation sera exécutée automatiquement. Une séquence de neuf tonalités signale que l'installation est complète.

-
- 7 Éjectez la disquette et redémarrez le micro-ordinateur.
 - 8 Au démarrage, l'application Global détecte et énumère les périphériques reliés au port série, les ports de communication internes ainsi que la carte d'extension de communication KLEXP-08. Une fois cette détection complétée, le Global parcourt les diverses vitesses de communication jusqu'à ce qu'il entre en communication avec la passerelle.

Configuration d'une application Global externe

Pour configurer l'application Global externe afin de lui permettre de communiquer avec la passerelle, il suffit de :

- 1 Démarrer une session de travail sur une application poste de travail ou le programme de configuration du poste de travail.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Périphériques**, définissez une passerelle à partir du menu **Poste de travail**.
- 3 À la liste de composantes, sélectionnez la passerelle qui sera utilisée avec l'application Global.
- 4 Sélectionnez **RS-232** à l'item **Connexion Global**.
- 5 Au champ **RS-232 Configuration passerelle**, sélectionnez le port de communication utilisé sur le micro-ordinateur dédié à la passerelle pour communiquer avec l'application Global puis sélectionnez la vitesse de communication entre la passerelle et l'application Global.
- 6 Cliquez sur le bouton **Sauvegarder**.

Mettre à jour le système

Lorsque vous effectuez une mise à jour de votre logiciel, le système détecte automatiquement les composants installés et les met à jour.

Il est **vivement recommandé** d'effectuer une mise à jour de votre système lorsque celui-ci est à son utilisation minimal (le vendredi soir, par exemple).

Avant d'effectuer une mise à jour de votre logiciel

- 1 Procédez à une sauvegarde complète de la base de données afin de vous assurer qu'aucune erreur n'a été détectée. Pour cela, référez-vous à *“Création et restauration des sauvegardes”* à la page 535.
- 2 Si vous avez installé l'option Serveur redondant et la base de données miroir, vous **DEVEZ TOUT D'ABORD** éteindre la base de données miroir.
- 3 Éteignez le Serveur EntraPass ainsi que toutes les autres applications EntraPass. **Aucune application ne doit être ouverte** lorsque vous effectuez une mise à jour du système.



Remarque : La mise à jour de toutes les composantes du même ordinateur se fera en une seule fois. Lorsque la mise à jour sera complétée, **NE PAS** redémarrer le Serveur redondant et la base de données miroir tout de suite.


- 4 Vérifiez l'intégrité de la base de données pour vous assurer qu'aucune erreur n'a été détectée puis redémarrez le Serveur EntraPass (référez-vous à *“Vérifier l'intégrité de la base de données”* à la page 542.)
- 5 Une fois que vous avez vérifié la base de données et qu'aucune erreur n'est présente, démarrez le Serveur EntraPass. Une fois le Serveur opérationnel, démarrez la base de données miroir. Il est important de démarrer le Serveur **avant** de faire démarrer le Serveur redondant et la base de données miroir.
- 6 Lorsque toutes les applications auront été mises à jour, il faut recharger les passerelles pour vous assurer que toutes les données seront actualisées et envoyées aux contrôleurs (Options > Passerelle).
- 7 Vous pouvez également utiliser la commande de menu **Afficher les applications connectés** pour vérifier l'état de toutes les passerelles et des autres applications EntraPass enregistrées dans le système. Pour obtenir des détails complémentaires à ce sujet, référez-vous à *“Afficher la liste des postes de travail reliés au Serveur”* à la page 532.

Pour mettre à jour votre logiciel


- 1 Insérez le CD du logiciel d'installation dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation devrait démarrer automatiquement si votre ordinateur est configuré pour se lancer automatiquement. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer > Exécuter**, puis saisissez ce qui suit : d:\Setup.exe (le lecteur de CD-ROM se trouve

dans le disque d) dans le champ affiché. Le système affiche la fenêtre de configuration de l'installation.

- 2 Cliquez sur **Suivant**. La fenêtre d'accueil s'affiche alors.

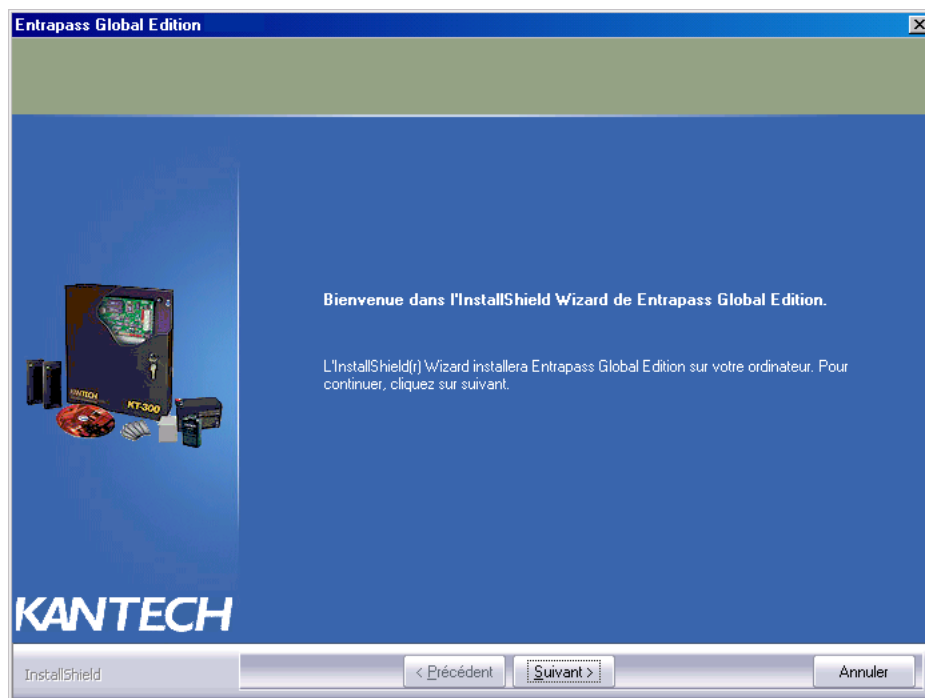


- 3 Cliquez sur **Suivant**. La fenêtre Début de l'installation s'affiche alors.

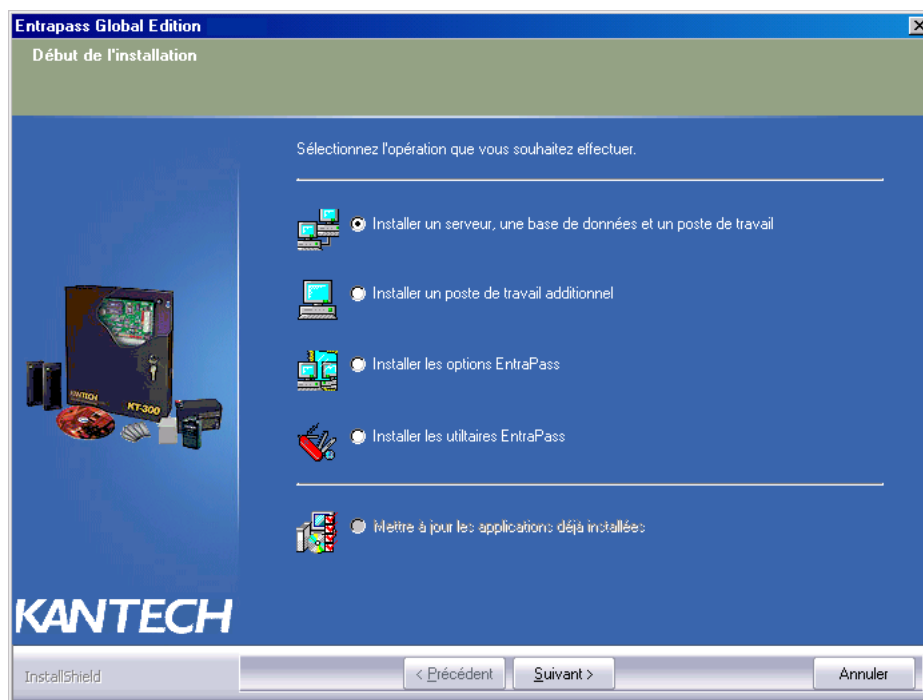

- 4 Sélectionnez l'option **Mise à jour des applications installées** puis cliquez sur **Suivant**. La fenêtre Applications déjà installées s'affiche alors, répertoriant tous les logiciels présentement installés sur votre ordinateur.




- 5 Cliquez sur **Suivant** pour continuer. La mise à jour commence alors et tous les programmes installés sur votre ordinateur seront mis à jour.

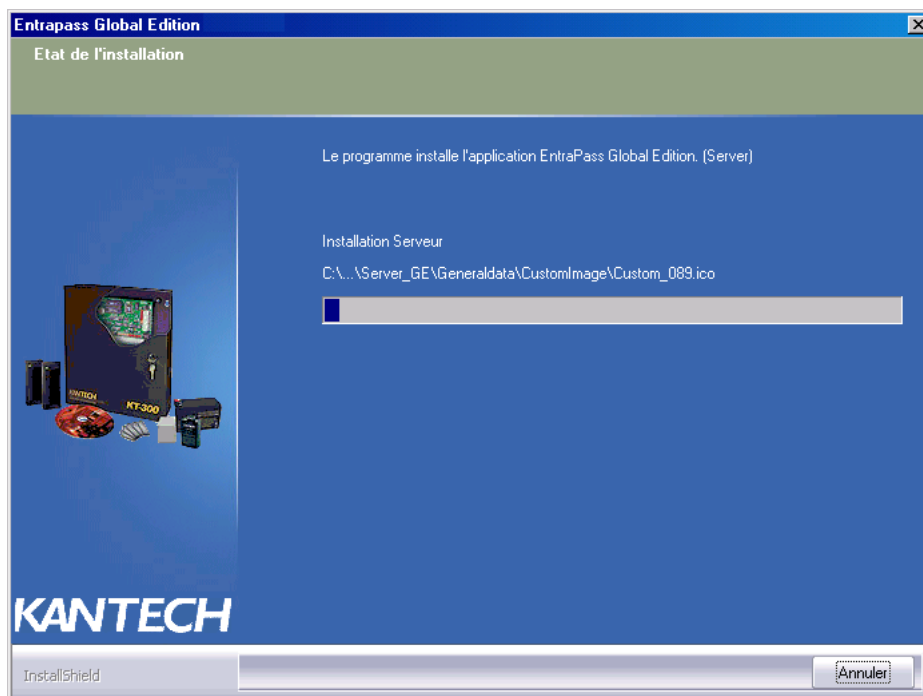

- 6 Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour lire le fichier Lisez-moi contenant les mises à jour effectuées sur les différentes applications. Lorsque vous avez terminé, refermez-le. Vous reviendrez automatiquement à la fenêtre Fin de l'installation.
- 7 Cliquez sur **Suivant**. Le système vérifiera si d'autres applications ou des utilitaires doivent être installés. Si c'est le cas, le message suivant apparaîtra à l'écran :
 - Si vous voulez installer d'autres applications, cliquez sur **Oui** et recommencer au numéro 2.



Remarque : Si l'application que vous désirez installer nécessite un numéro de série, vous devez contacter le service d'assistance de Kantech Systems pour enregistrer le système avant de pouvoir procéder : see Chapter 2 'Enregistrement du système'.

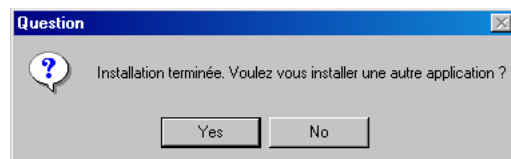

- Si l'installation est terminée, cliquez sur **Non**. La fenêtre Maintenance terminée s'affiche alors :



- 8 Vous pouvez choisir de redémarrer immédiatement votre ordinateur ou bien de le faire plus tard.
- 9 Enlevez le CD du lecteur.
- 10 Cliquez sur **Terminer** pour compléter l'installation.



Remarque : Après la mise à jour, vous devez redémarrer votre ordinateur dans l'ordre prescrit au début de ce chapitre, référez-vous à "Avant d'effectuer une mise à jour de votre logiciel" à la page 32.

Chapitre 3 • Démarrage rapide

Ce chapitre présente l'interface utilisateur et les fonctions de base du système EntraPass. Pour démarrer une session de travail EntraPass, vous devez démarrer les applications Serveur, Passerelle et Poste de travail.

Le Serveur est un ordinateur dédié qui gère la base de données du système de contrôle d'accès. Il est utilisé pour recevoir et envoyer des informations à partir des passerelles. Les passerelles reçoivent les informations des sites et les transmettent au Serveur.

Les postes de travail EntraPass permettent aux opérateurs d'accéder et de programmer la base de données ainsi que les composantes du système.



Remarque : On peut activer l'option Base de données miroir et Serveur redondant pour contrôler l'activité du Serveur principal et servir de solution alternative en cas de panne du Serveur principal. Cette option requiert une licence additionnelle.

L'opérateur peut démarrer les applications passerelle et poste de travail simultanément en cliquant sur l'icône Passerelle-Poste de travail visible sur le bureau EntraPass.



Remarque : Tous les opérateurs autorisés doivent posséder un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques et confidentiels attribués par l'installateur/l'administrateur du système. Il est très important de restreindre l'accès aux postes de travail EntraPass au personnel autorisé.

Démarrer et clôturer une session

Démarrer une session EntraPass

Vous pouvez cliquer sur **Démarrer > Programmes > EntraPass Global Edition > Serveur > (Application EntraPass)** à partir du menu Démarrer de Windows®. Vous pouvez également démarrer le programme en cliquant sur l'icône de raccourci EntraPass située sur le bureau. Au démarrage, l'application tentera d'établir la communication avec le Serveur. La langue d'affichage dépend du paramètre sélectionné par l'opérateur précédemment connecté. Le langage du logiciel par défaut est l'anglais.



Remarque : Vous devez tout d'abord démarrer le Serveur EntraPass. Si vous démarrez une application poste de travail EntraPass avant de démarrer le Serveur, il vous sera demandé d'enregistrer votre application sur le Serveur même si l'application a déjà été enregistrée. Si l'application a été enregistrée, il vous suffit simplement de démarrer le Serveur.


Démarrer le Serveur principal

Le Serveur EntraPass est utilisé pour :


- Afficher toutes les applications connectées au Serveur, le rapport d'activités du système ainsi que le journal des erreurs système
- Enregistrer les nouvelles connexions (applications postes de travail, applications passerelle et applications client tel que : Report Viewer, SmartLink, EntraPass Video Vault, etc.)
- Effectuer des sauvegardes (des données, des archives, et des bases de données temps et de Temps et Présence)
- Restaurer les données (données, archives, et bases de données temps et de Temps et Présence),
- Vérifier l'intégrité de la base de données
- Modifier la langue de la base de données

Pour démarrer le Serveur

- 1 Démarrez le Serveur (à partir du menu **Démarrer** de Windows® ou depuis le bureau). La fenêtre de démarrage du Serveur affiche une barre de progression ainsi que les informations relatives au processus de démarrage du Serveur.

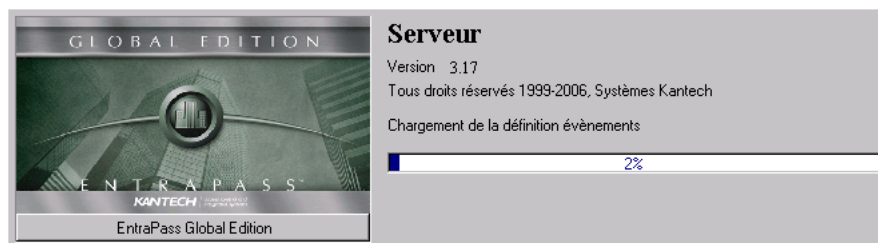


- 2 Depuis la fenêtre du Serveur d'EntraPass, sélectionnez le bouton **Ouverture/Fin de session** pour vous connecter.

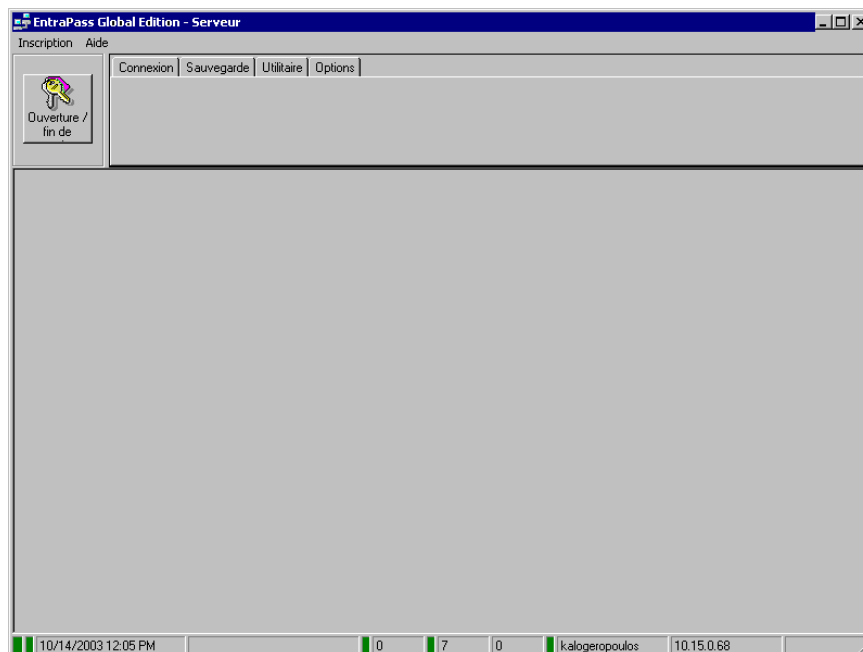


Remarque : Pour permettre à un opérateur de se connecter au Serveur, sélectionnez l'option **Autoriser l'inscription sur le serveur** à la fenêtre de définition des niveaux de sécurité (**Système > Niveaux de sécurité**). Pour plus de détails, référez-vous à "Définition des niveaux de sécurité" à la page 384.

- 3 Entrez les informations d'identification de l'opérateur. Le **nom d'utilisateur** par défaut est kantech. Il n'est pas sensible à la casse. Le **mot de passe** par défaut est kantech, en minuscules. Ce mot de passe est sensible à la casse.

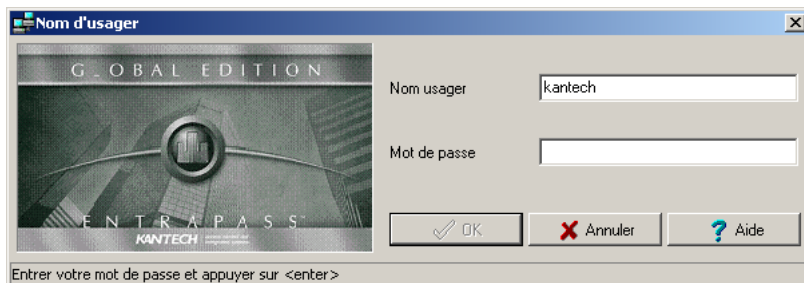

Remarque : Le système mémorise les cinq derniers noms d'utilisateurs, permettant ainsi à un opérateur de sélectionner son nom d'utilisateur à partir d'une liste déroulante. Pour supprimer un nom d'utilisateur de cette liste, sélectionnez-le puis cliquez sur la touche **Delete** (Supprimer) du clavier.

- 4 Une fois que vous avez entré les informations de connexion appropriées, la fenêtre principale du Serveur EntraPass s'affiche. Sélectionnez l'onglet désiré ou la commande de menu correspondante pour effectuer une opération ou pour afficher les informations système.

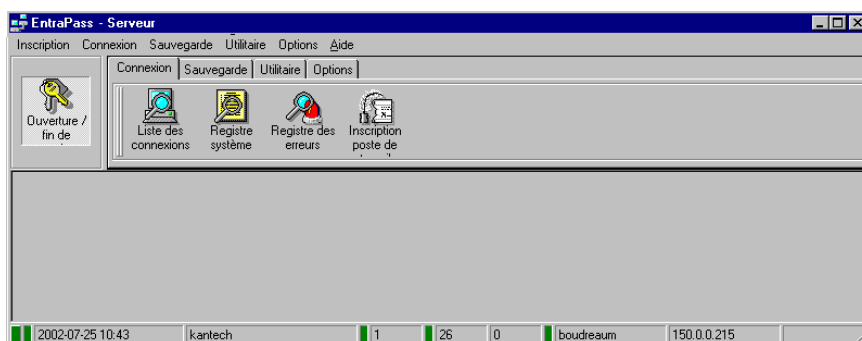


Remarque : La barre d'état indique l'état de la communication : elle tourne au vert si la communication fonctionne ou au rouge s'il y a problème de communication.

- 5 Placez le curseur sur le rectangle de couleur pour faire apparaître des informations complémentaires sur les données qui s'affichent : les deux premiers rectangles de couleur indiquent l'état de la base de données du Serveur (fermée ou non disponible).
 - Si le premier rectangle d'état est **rouge**, ceci indique que la base de données du système n'est pas ouverte. Ceci pourrait être dû à une opération de sauvegarde ou à une vérification de la base de données en cours
 - Si le second rectangle d'état est **rouge**, ceci indique que la base de données du système est indisponible. Ceci se produit lorsque, par exemple, le Serveur est en cours de traitement des données ou d'actualisation de la base de données
 - Un rectangle **vert** indique que la base de données est disponible

Démarrer l'application passerelle

La passerelle peut être installée sur le même ordinateur que les applications Serveur ou poste de travail. Par contre, il est recommandé de l'installer sur un ordinateur dédié.

- 1 Démarrez la passerelle (à partir du menu **Démarrer** de Windows® ou depuis le bureau). Vous n'êtes pas obligé d'entrer un mot de passe ou un nom d'utilisateur. La fenêtre principale d'EntraPass s'affiche.

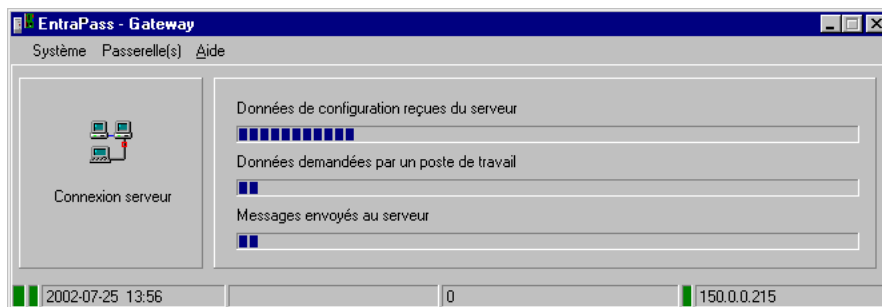

- 2 Vous pouvez cliquer avec le bouton droit n'importe où sur la fenêtre du programme de la passerelle pour afficher un sous-menu :
 - **Minimiser** permet de réduire la fenêtre de la passerelle
 - **Envoyer au « tray »** envoie la fenêtre sur la barre d'état
- 3 Soyez attentif aux barres de progression. Elles indiquent :
 - Les **Données de configuration reçues du serveur** : cette barre de progression indique des données de configuration telles que les modifications des cartes sont envoyées à la passerelle via le Serveur
 - Les **Données demandées par le poste de travail** : ces données requises pourraient être une demande d'état
 - Les **Messages envoyés au serveur** : ces messages proviennent des contrôleurs sont envoyés au Serveur



Remarque : Le champ **Type de passerelle** identifie la passerelle en marche. Il peut s'agir d'une passerelle de type *Corporate* ou *Global* (*Global* ou *NCC Dos*).

- 4 Vous pouvez sélectionner la commande de menu **Système** pour vous connecter, pour vous déconnecter ou pour effectuer un **rechargement** de la passerelle.
- 5 Vous pouvez sélectionner la commande de menu **Passerelle(s)** si vous souhaitez choisir une passerelle. Le nombre de passerelles communiquant avec le Serveur s'affiche dans la barre d'état de la fenêtre principale de la passerelle.



Remarque : La barre d'état affiche l'état de la communication. Le premier rectangle de couleur indique l'état de la communication avec le Serveur. S'il est **rouge**, ceci indique que le Serveur ne communique pas avec la passerelle. Cela peut se produire lorsque le Serveur est hors ligne (simplement, démarrez le Serveur). La date et l'heure du système, le nombre de passerelles et l'adresse IP du Serveur sont également affichés dans la barre d'état.

Démarrer l'application poste de travail EntraPass

Le poste de travail EntraPass permet aux opérateurs d'accéder et de programmer la base de données et les composantes du système.


Assurez-vous que le Serveur EntraPass est en ligne lorsque vous démarrez le poste de travail.

Au moment de démarrer, l'application tente de se connecter au Serveur. La langue du système dépend du choix de langue effectué par le dernier opérateur à s'être inscrit au système à partir de ce poste. L'anglais est la langue par défaut du système EntraPass.




Remarque : Vous devez démarrer le Serveur EntraPass en premier lieu. Si vous démarrez un poste de travail avant de démarrer le Serveur, un message vous demandera d'enregistrer le poste de travail auprès du Serveur même si le poste de travail a déjà été inscrit. Si votre poste de travail a déjà été inscrit, il vous suffit de démarrer le Serveur.

- 1 Démarrez le poste de travail EntraPass (depuis le menu **Démarrer** de Windows® ou en faisant un double-clic sur l'icône se trouvant sur le bureau de travail.

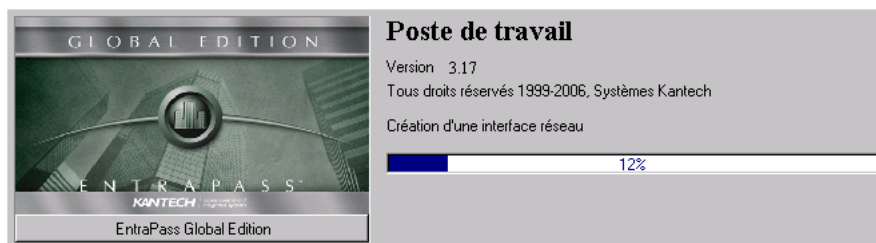


- 2 Cliquez sur le bouton **Ouverture/Fin de session** situé sur la barre d'outils.

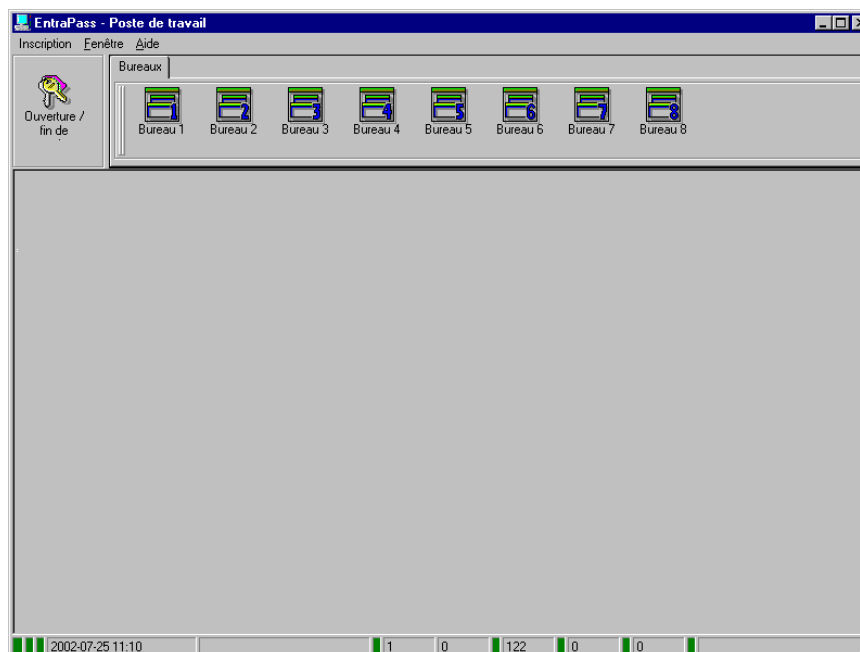

Remarque : Lorsque le Serveur est hors ligne, le premier rectangle de couleur de la barre d'état passe au rouge; le bouton d'ouverture/fin de session désactivé. Si cela se produit, démarrez le Serveur; le poste de travail continuera son opération.


- 3 Entrez votre **nom d'utilisateur** et **mot de passe**. Le mot de passe est sensible à la casse tandis que le nom d'utilisateur ne l'est pas.

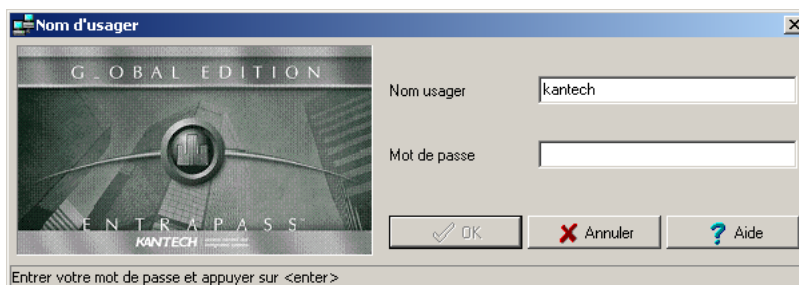

Remarque : Si vous ne parvenez pas à vous connecter correctement, assurez-vous que la touche de verrouillage des majuscules (Caps Lock) n'est pas enfoncée. Lorsque vous aurez entré les données de connexion appropriées, le menu, la barre d'outil et la barre d'état du système sont activés.

Remarque : Les opérateurs ne sont pas autorisés à se connecter à plus d'un poste de travail à la fois. Cependant, un opérateur pourra se connecter simultanément à un Serveur et à un poste de travail.

Cliquez sur n'importe quel onglet pour afficher la liste des options ou sélectionnez un item du menu pour accéder à l'option désirée.

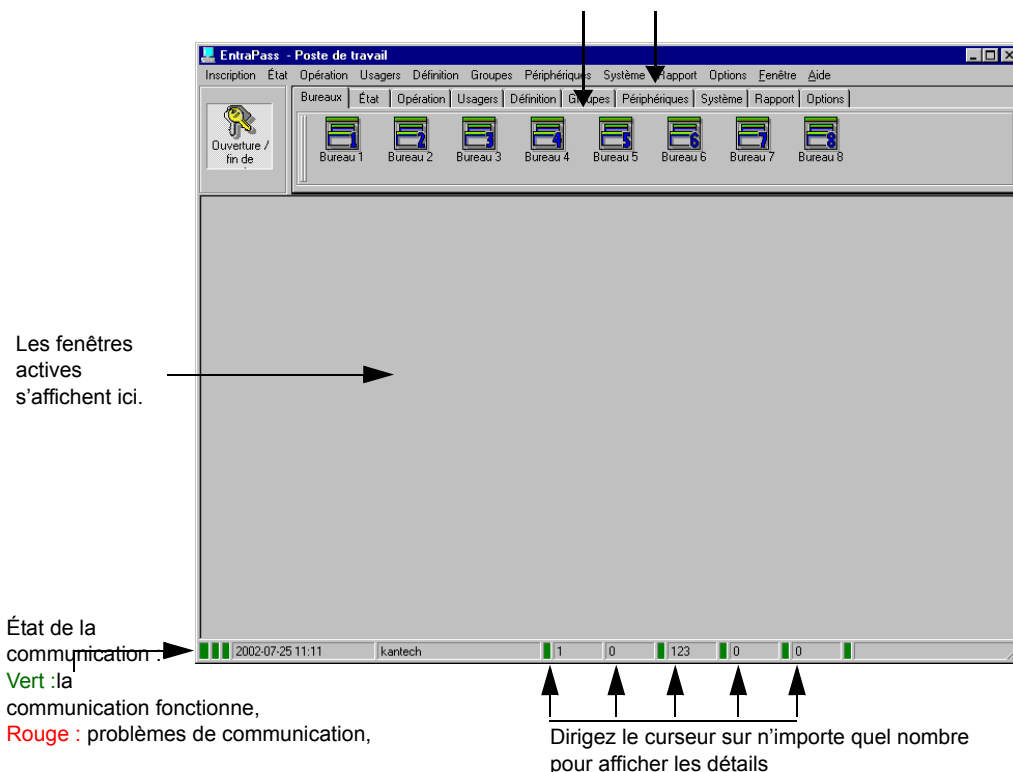


Afficher les détails sur l'état de la connexion du poste de travail

- 1 Cliquez sur l'un ou l'autre des onglets pour accéder aux barres d'outils du système ou encore, sélectionnez un item de menu pour accéder aux menus du système. Le bas de la fenêtre présente des rectangles aux couleurs représentatives des états de communication : vert, communication OK; rouge, problème de communication; bleu, rapport en attente.
- 2 Pointez le curseur sur un des rectangles ou numéros pour afficher les détails.
- 3 Déplacez le curseur sur les rectangles de couleur pour afficher les détails relatifs à l'état du réseau, à l'état de la base de données du réseau et à l'état de rapport de l'application poste de travail.
- 4 Déplacez le curseur sur les valeurs numériques affichées pour afficher les détails. Celles-ci indiqueront, dans leur ordre d'apparition, la date et l'heure du système, le nom de l'opérateur, les éléments figurant sur le bureau des alarmes, les alarmes à consulter, etc.

- Faites un double-clic (ou cliquez une fois selon votre configuration système) sur n'importe quel chiffre de la barre d'état pour afficher la fenêtre des informations d'état.




Remarque : Il est recommandé d'utiliser le bouton **Ouverture/Fin de session** lorsque vous terminez une session de travail. Cette démarche garantit que les bases de données du système sont fermées correctement.

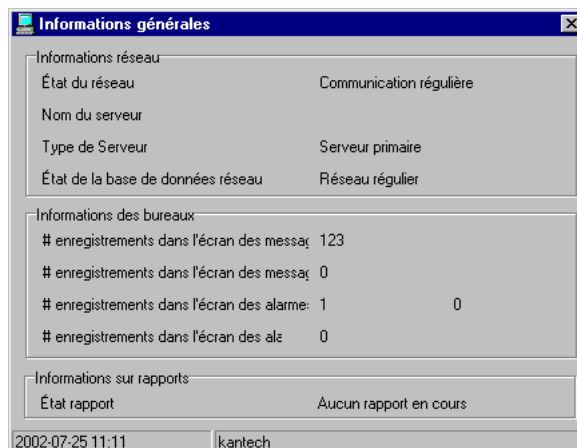

Modifier les propriétés du bureau

- Cliquez avec le bouton droit n'importe où sur la fenêtre principale pour afficher la fenêtre Propriétés. Ceci permet aux opérateurs de personnaliser les boutons de la fenêtre ainsi que la couleur de l'arrière-plan.
- Cochez l'une des options suivantes pour modifier la taille des boutons de la barre d'outils :
 - Petits boutons** : petit bouton affiché sous le texte du menu
 - Gros boutons avec images** : l'icône de la composante est illustrée à l'intérieur d'un gros bouton
 - Gros boutons sans images** : un gros bouton sans icône
- Faites votre choix dans la section **Divers** :
 - Afficher le menu** : le menu est affiché sans icône. Faites un clic sur le bouton droit de la souris dans l'espace de travail pour modifier les propriétés.
 - Afficher la barre d'outils** : la barre de menus est affichée avec la barre d'outils
- Sélectionnez la couleur d'arrière-plan de votre espace de travail.

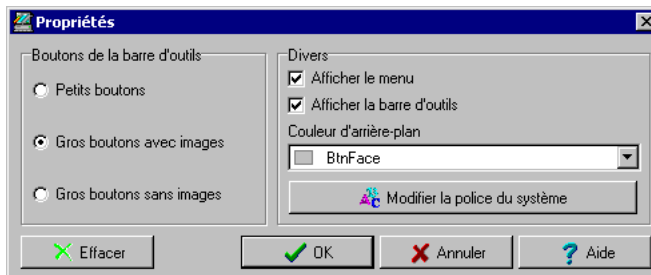


Récupérer une fenêtre cachée

EntraPass offre la possibilité d'ouvrir dans plusieurs fenêtres simultanément sur le bureau EntraPass. Lorsqu'une fenêtre est minimisée ou mise en arrière-plan, celle-ci disparaît complètement de l'écran. Une commande dans le menu contextuel du poste de travail EntraPass permet de récupérer une fenêtre cachée.

- Si la fenêtre est minimisée, la commande permettra de mettre la fenêtre minimisée au premier plan de l'écran où il vous sera possible de la maximiser.
- Si la fenêtre est en arrière-plan, la commande permettra de ramener la fenêtre au premier plan. Cette commande peut être utilisée dans la fenêtre des bureaux du système, les fenêtres de configuration, les fenêtres des opérations manuelles, les écrans d'états, les écrans de bases de données et les écrans de rapports.

Pour récupérer une fenêtre cachée

- 1 Cliquez à droite dans l'arrière-plan de la fenêtre du poste de travail EntraPass. Un menu contextuel apparaît à l'écran.

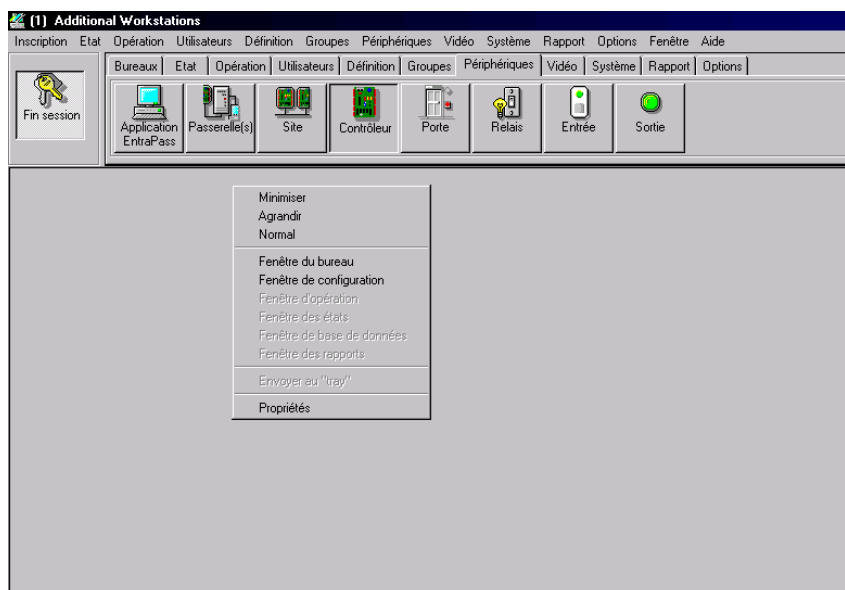

- 2 Dans l'exemple ci-dessus, la fenêtre de configuration est en arrière-plan. Lorsque vous sélectionnez **Fenêtre de configuration** dans le menu contextuel, la fenêtre de configuration reviendra au premier-plan.

Configuration rapide (*Express Setup*)

La configuration rapide vous permet de configurer des composantes système telles que des sites et des contrôleurs, ainsi que des périphériques associés à ces composantes, comme les portes et les entrées. Cet utilitaire raccourcit le temps de programmation au minimum, permettant à l'installateur de tester l'installation et les composantes du système. Vous pouvez l'utiliser pour configurer un site ou pour définir des contrôleurs associés à un site.

Lorsque cet outil est utilisé pour configurer un site, il permet à l'installateur d'associer le site à une passerelle. Il permet également de configurer le site rapidement en donnant les informations de configuration minimales sur les contrôleurs connectés à ce site.

Vous pouvez lancer la **Configuration rapide** (*Express Setup*) à partir du menu **Démarrer** de Windows® : **Démarrer > Programmes > EntraPass Global Edition > Workstation/Server > Configuration rapide** ou en cliquant sur l'icône **Configuration rapide** figurant sur la barre d'outils du poste de travail EntraPass.



Remarque : *Il existe deux versions du programme Configuration rapide: Configuration rapide NCC sert à configurer les passerelles Global seulement alors que Configuration rapide sert à configurer les passerelles Corporate.*

Lorsque vous utilisez la Configuration rapide pour configurer un contrôleur, ceci permet aux opérateurs de mettre des valeurs par défaut à un contrôleur et à ses périphériques (entrée, relais et sortie). Dans ce cas, la Configuration rapide se lance à partir d'une boîte de message du système ou à partir d'un menu de définition des contrôleurs (**Périphériques > Contrôleurs**).



Remarque : *Vous devez vous connecter au Serveur lorsque vous lancez la Configuration rapide. En fait, étant donné que le programme vous permet de modifier la configuration des périphériques du système, votre authentification est essentielle avant de procéder à n'importe quelle modification.*

Pour obtenir des détails sur la Configuration rapide, référez-vous à "Les options du système" à la page 491.

Utilitaires du système complémentaires








EntraPass comprend un certain nombre d'utilitaires autonomes permettant aux opérateurs d'effectuer une variété de tâches, parmi lesquelles la vérification de la base de données du système ou traduire le système en d'autres langues. Vous trouverez ci-dessous une liste des utilitaires EntraPass autonomes :











- **Utilitaire de la base de données**—Ce programme est destiné à réindexer et vérifier les fichiers archivés, ainsi qu'à vérifier l'intégralité, l'index, les liens, l'arborescence. Il permet aussi de réactualiser les des champs de la base de données. Cet utilitaire s'active lorsque le Serveur est hors fonction.
- **Configuration rapide**—Programme utilisé pour configurer toutes les composantes physiques, telles que le type de lecteurs utilisés, le type de connexion, le nombre de sites de contrôleurs, le nombre de contrôleur dans un site, etc.
- **Visualiseur de rapports du système**—Programme utilisé pour visualiser des rapports sans avoir à démarrer un poste de travail
- **Vocabulary Editor (Éditeur du vocabulaire)**—Programme utilisé pour traduire le logiciel dans la langue de votre choix
- **Poste de travail**—Programme de configuration semblable à l'application du poste de travail utilisée par l'administrateur du système pour configurer les composantes logiques et physiques du système
- **Diagnostic du PING**—Programme utilisé pour diagnostiquer des problèmes relatifs au réseau
- **Utilitaire de migration**—Programme utilisé pour transférer des paramètres du logiciel ainsi que des informations contenues dans la base de données EntraPass pour fins de mise à jour de EntraPass Special Edition vers EntraPass Corporate Edition

Ces utilitaires peuvent être lancés à partir du menu **Démarrer** de Windows® de n'importe quel ordinateur sur lequel le Serveur ou le poste de travail EntraPass est installé. Pour obtenir des détails sur les utilitaires autonomes, référez-vous à "*Les utilitaires système*" à la page 541.

La barre d'outils du poste de travail EntraPass

La fenêtre d'EntraPass affiche la majorité des boutons suivants. Ils constituent un moyen facile d'accéder aux fonctions du système. Généralement, une « astuce » s'affiche lorsque vous déplacez le curseur sur une icône. Vous pouvez accéder à la barre d'outils EntraPass depuis n'importe quelle fenêtre du poste de travail. Les icônes varient selon la fenêtre qui est ouverte. La plupart des icônes sont similaires aux icônes avec lesquelles vous êtes familier et qui sont utilisées dans l'industrie informatique.

icônes	Description
	Le bouton Nouveau sert à insérer de nouvelles informations dans la base de données du système. Celles-ci peuvent concerner l'ajout d'un site, d'une carte, d'un horaire, d'un contrôleur, etc.
	Le bouton Enregistrer enregistre toutes les informations que vous avez entrées depuis le dernier enregistrement. Les informations sont enregistrées directement sur le Serveur.
	Le bouton Enregistrer sous sert à enregistrer les détails d'une composante sous un nouveau nom sans affecter la composante d'origine. Lorsque cette option est utilisée lors de l'émission d'une carte, elle vous permet de créer une nouvelle carte ou d'enregistrer la carte actuelle sous un nouveau numéro de carte sans avoir à modifier les informations de la carte d'origine.
	Le bouton Supprimer sert à supprimer les données sélectionnées. Un message d'alerte vous demande de confirmer la suppression. Lorsqu'une composante est supprimée, tout lien avec d'autres éléments sont aussi supprimés. Cependant, les dossiers (archives) sont conservés dans la base de données après suppression d'un élément.
	Le bouton Imprimer : selon le menu dans lequel vous travaillez, le bouton Imprimer peut être utilisé pour imprimer des rapports, des listes de cartes, des paramètres événement, etc.
	Le bouton Parent affiche une recherche selon une arborescence ou sépare les recherches par passerelles, sites et contrôleur (selon le menu). Ce bouton est utile lorsque la taille de la base de données du système augmente ; il est possible de rechercher un élément spécifique en sélectionnant ses éléments parents.
	Le bouton Lien permet à l'opérateur d'afficher toutes les instances d'un élément dans d'autres menus.

Icônes	Description
	Le bouton Rechercher permet à l'opérateur de rechercher un élément ou une composante spécifique dans la base de données du système en utilisant une chaîne de caractères spécifique.
	Le bouton Configuration rapide permet à l'installateur et aux administrateurs système de configurer les périphériques système en affectant des paramètres par défaut.
	Le bouton Fermer sert à fermer un menu ou un sous-menu. Si vous oubliez d'enregistrer vos informations avant de fermer un menu, le système affichera une fenêtre vous demandant de confirmer l'opération « d'enregistrement » avant de fermer le menu.
	Le bouton Annuler est utilisé pour annuler toutes les modification ayant été effectuées depuis le dernier enregistrement valide. Le système vous demandera de confirmer l'opération.
	Utilisez le bouton d' Aide pour afficher le sommaire de l'aide relative à un sujet spécifique.
	Le bouton OK est utilisé pour enregistrer et accepter les modifications, ajouts ou suppressions effectuées dans un dossier de la base de données du système.
	Le bouton Sélectionner tout est utilisé pour sélectionner tous les éléments ou composantes qui s'affichent dans une liste.
	Le bouton Annuler tout est utilisé pour désélectionner tous les éléments ou composantes ayant été précédemment sélectionnées dans une liste de choix.
	Le bouton Activer graphique est utilisé, par exemple, dans le menu d'état et dans le menu des opérations. Lorsqu' il est activé, ce bouton affiche l'image se rapportant à la composante sélectionnée (à savoir : la porte) et affiche également les composantes associées (à savoir : le lecteur). Pour afficher des composantes en temps réel, ce bouton doit être utilisé avec le bouton Activer animation .
	Le bouton Activer animation : Lorsqu'il est activé, ce bouton active automatiquement le bouton Activer graphique . Ceci active la composante actuelle (à savoir : la porte) et affiche son état en temps réel. Par exemple, si vous souhaitez verrouiller une porte précédemment déverrouillée, l'image du lecteur (également visible) sera modifiée ; le point vert passera au rouge.

Icônes	Description
Cliquer le bouton droit	Les menus de raccourcis obtenus en Cliquant le bouton droit permettent aux opérateurs d’activer un menu de raccourci à partir duquel ils pourront choisir une commande spécifique selon le menu actif. Sur certaines fenêtres du système, les opérateurs ont accès aux boutons graphique et d’animation. Ces boutons s’avèrent particulièrement utiles lorsque vous souhaitez afficher l’état d’une composante avant d’effectuer une opération sur cette composante.

Fonctions de base


Vous trouverez ci-dessous les opérations de base du système :

- Rechercher des composantes
- Sélectionner des composantes
- Imprimer des listes ou des rapports
- Afficher les liens entre les composantes

Rechercher des composantes

La fonction **Rechercher des composantes** permet à l'opérateur de rechercher un élément ou une composante spécifique.

- 1 Dans la barre d'outils de n'importe quelle fenêtre EntraPass, cliquez sur l'icône **Rechercher** (représentée par des jumelles).

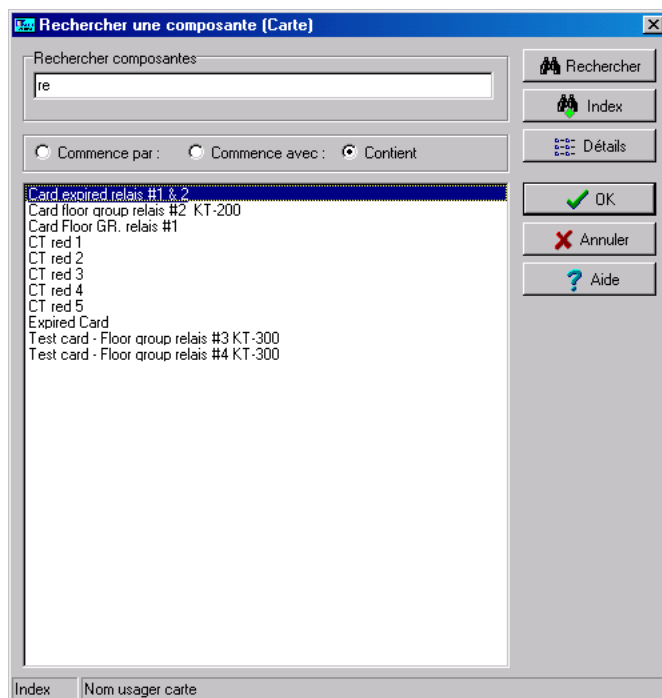


2. Saisir un mot clé pour commencer la recherche. Pour réduire les résultats de recherche, cochez une des options suivantes :
 - **Commence par** : Les résultats afficheront, en ordre alphabétique, toutes les composantes commençant par le texte que vous avez saisi; ils incluent aussi le reste de la liste des composantes disponibles dans la base de données.


- **Commence avec** : Les résultats n'afficheront que les composantes commençant par le texte que vous avez saisi.
 - **Contient** : Les résultats afficheront toutes les composantes contenant le texte que vous avez saisi.
3. Cliquez sur **OK**. Le système affiche la liste des composantes trouvées au cours de la recherche.
 - Pour annuler une recherche en cours, cliquez sur le bouton **Annuler**.



Remarque : Lorsque vous sélectionnez une de ces trois options de recherche (Commence par, Commence avec et Contient), la sélection que vous aurez choisie s'affichera par défaut la prochaine fois que vous ouvrirez cette boîte de dialogue.

Trouver une carte


- 1 Depuis n'importe quelle fenêtre de EntraPass relative aux utilisateurs, cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils.

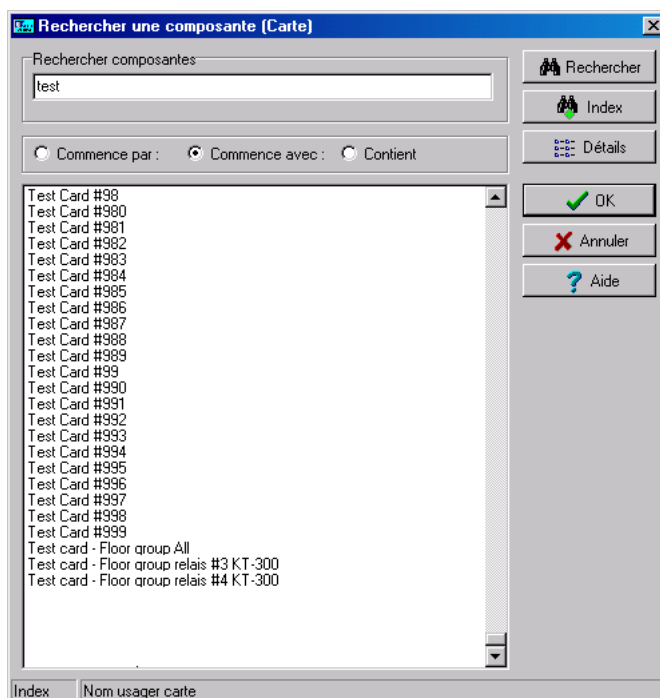

2. Saisir un mot clé pour commencer la recherche. Pour réduire les résultats de recherche, cochez une des options suivantes :
 - **Commence par** : Les résultats afficheront, en ordre alphabétique, toutes les composantes commençant par le texte que vous avez saisi; ils incluent aussi le reste de la liste des

composantes disponibles dans la base de données (référez-vous à l'écran situé à gauche dans l'exemple ci-dessous.)

- **Commence avec** : Les résultats n'afficheront que les composantes commençant par le texte que vous avez saisi (référez-vous à l'écran situé à droite dans l'exemple ci-dessous.)
 - **Contient** : Les résultats afficheront toutes les composantes contenant le texte que vous avez saisi.
3. Pour afficher le contenu d'un des champ d'information des cartes avec les résultats de la recherche, cliquez sur l'icône **Index** et sélectionnez le champ que vous désirez afficher.
 4. Pour voir la photo correspondante à l'entrée sélectionnée dans la liste, cliquez sur **Détails**. Une fenêtre de photo s'affichera à droite de la boîte de dialogue.

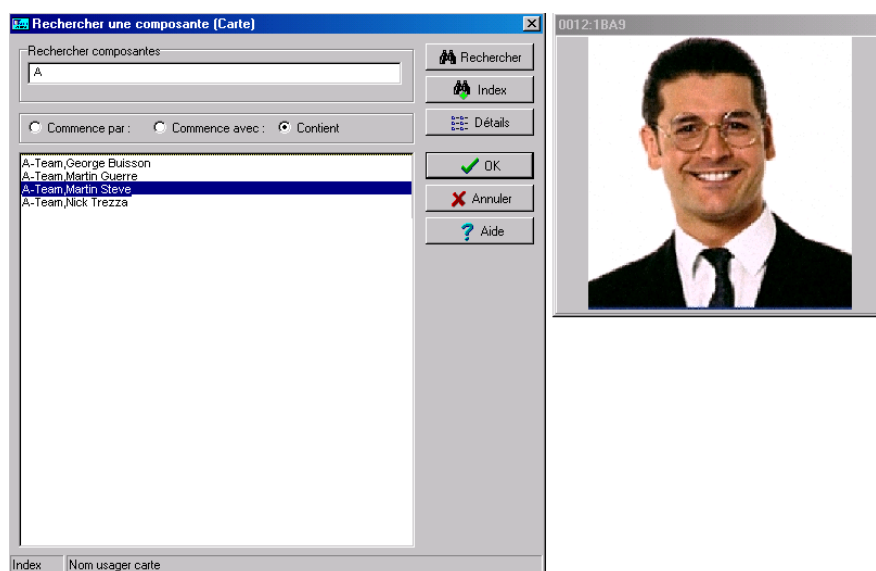

Remarque : Lorsque vous sélectionnez une de ces trois options de recherche (*Commence par*, *Commence avec* et *Contient*), la sélection que vous aurez choisie s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez cette boîte de dialogue.

Utiliser une boîte de sélection étendue

La boîte de sélection étendue vous permet de visualiser tous les éléments d'une liste déroulante d'un seul coup d'oeil. Cette option est disponible dans les fenêtres de configuration du type poste de travail, contrôleurs ou portes. Une infobulle vous informe de la disponibilité de cette option dès que vous glissez le curseur sur une liste déroulante.

Les filtres ci-dessous pour seront utilisés pour raffiner votre recherche :


- Contient
- Débute avec
- Termine avec

- Mots exacts
- Sélectionné

Sélectionner des composantes

La fonction de **Sélection des composantes** permet aux opérateurs de sélectionner un ou plusieurs composantes du système. La méthode employée peut varier selon le contexte.

- 1 Dans la fenêtre active, cliquez sur le **bouton représenté par trois points**. Une seconde fenêtre s'ouvre et vous demande de sélectionner les options appropriées.
- 2 Il est possible que vous ayez à cocher des options affichées ou d'utiliser le bouton **Sélectionner tout** (à gauche) pour sélectionner toutes les options affichées. Vous pouvez également sélectionner **Individuel** pour afficher des composantes non groupées et **Groupe** pour afficher les groupes existants.

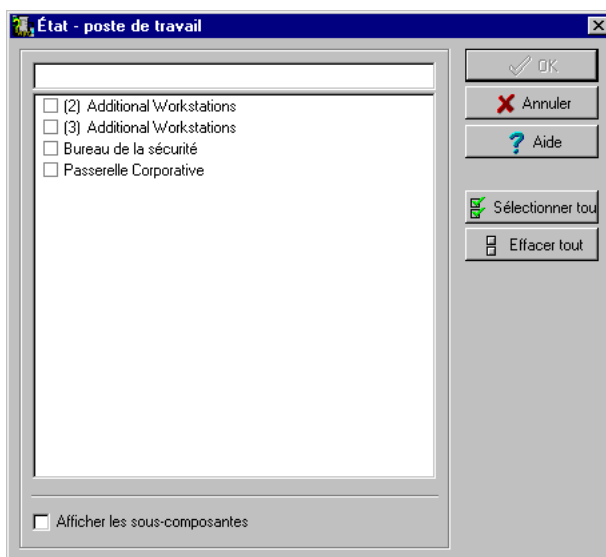

- 3 Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez la composante/groupe de composantes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez cocher l'option **Afficher les sous-composantes** pour afficher les composantes associées à la composante sélectionnée.
- 4 Si disponible, utilisez le bouton **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les composantes ou utilisez le bouton **Effacer tout** pour décocher les composantes sélectionnées. Cliquez sur **Annuler** pour revenir à la fenêtre précédente sans effectuer de sélections ni de modifications.
- 5 Vous pouvez cocher l'option **Afficher les sous-composantes** pour afficher les composantes associées aux composantes sélectionnées.
- 6 Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre précédente et appliquer vos sélections.

Sélectionner un répertoire spécifique

Il peut vous arriver de parcourir votre disque dur voire même le réseau à la recherche d'un dossier pour sauvegarde, par exemple :

Pour sélectionner un répertoire spécifique :

- 1 À la fenêtre active, cliquez sur le bouton **Sélectionner** (identifié par un «...»). Il sert à ouvrir une fenêtre secondaire à laquelle vous pouvez sélectionner le répertoire de votre choix.
- 2 Pour changer le répertoire de destination, parcourez la liste déroulante des lecteurs (au bas de la fenêtre). Vous pouvez cliquer sur **Rafraîchir lecteur** pour vous assurer que la liste affichée est à jour.
- 3 Après avoir localisé le répertoire désiré, cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre active.

Sélectionner une passerelle ou un site spécifique

EntraPass vous permet d'associer des composants à une passerelle ou un site spécifique. Par exemple, vous pouvez définir un jour férié applicable à une passerelle ou à un site spécifique.

Pour sélectionner une passerelle ou un site spécifique :

- 1 Cliquez sur l'icône **Nouveau** à la fenêtre active. Le système affiche la fenêtre Sélectionner passerelle ou site.
- 2 À partir de la liste affichée, faites un double-clic sur la passerelle ou sur le site de votre choix puis cliquez sur **OK**.
- 3 Attribuez un nom significatif à la composante en cours de définition.
- 4 Suivez les étapes décrites à l'écran pour compléter la tâche.

Imprimer une liste ou un rapport

Les opérateurs pourront avoir besoin de la fonction Imprimer pour :

- Imprimer une liste de cartes
 - Imprimer des paramètres événement
 - Imprimer une association relais-événement
 - Établir un rapport d'impression
- 1 Depuis n'importe quelle fenêtre d'EntraPass, cliquez sur l'icône **Imprimer**.
 - 2 Sélectionnez les composantes que vous souhaitez inclure dans votre liste. Vous pouvez utiliser le bouton **Sélectionner tout** (si disponible) pour inclure toutes les composantes affichées dans la liste.
 - 3 Si vous sélectionnez l'option **Imprimer les champs vides** (si disponible), la liste inclura les titres des champs même s'ils sont vides. Lorsque vous aurez terminé la sélection des champs, il vous est possible d'obtenir un aperçu avant impression de votre liste.
 - 4 Après sélection des champs, vous pouvez afficher un aperçu de votre liste avant impression. Lors de l'aperçu avant impression, vous pouvez :
 - Définir la configuration de l'impression
 - Imprimer une copie papier de votre rapport/liste
 - Enregistrer le rapport/la liste pour une utilisation ultérieure à l'aide du programme **Quick Viewer** ou charger un rapport existant—pour obtenir des informations complémentaires sur

ce programme, veuillez vous reporter référez-vous à “*Visualiseur de Rapports Express*” à la page 576.

- 5 Si vous souhaitez modifier les paramètres, fermer, modifier et imprimer votre liste.
- 6 Vous pouvez utiliser le bouton **Police** pour sélectionner une police spécifique ainsi qu'une taille de police pour votre liste.
- 7 Pour sélectionner ou modifier la sélection d'une police :
 - Sélectionnez le type de police dans le menu **Police**. Un aperçu de votre sélection s'affichera dans la case des modèles
 - Choisissez l'attribut de formatage que vous souhaitez dans le menu Style de la police (normal, italique, gras ou gras italique)
 - Entrez la taille de la police dans le menu Taille (la taille par défaut est 10 ou 11). Plus la police sera petite, et plus votre liste affichera un nombre important d'éléments
- 8 Vous pouvez également sélectionner une couleur dans le menu **Couleur** (la couleur par défaut est le noir). Les modifications apparaîtront automatiquement dans la case des modèles. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Utilisez le bouton **Aperçu avant impression** dans la fenêtre d'impression pour obtenir un aperçu avant impression.



Remarque : Si aucune imprimante n'a été configurée sur l'ordinateur, un message d'erreur s'affichera.

Afficher les liens des composantes


La fonction **Afficher les liens** vous permet d'afficher toutes les instances d'un élément au sein d'autres menus. Par conséquent, il est possible d'afficher tous les liens qu'un élément a vers d'autres éléments.



Remarque : Vous pouvez utiliser le bouton **Afficher les liens avant de supprimer une composante de la base de données afin de voir les menus qui seront affectés par la suppression. Vous pouvez également imprimer les liens d'une composante sélectionnée.**


- 1 Depuis n'importe quelle fenêtre de menu, sélectionnez une composante et cliquez sur le bouton **Lien**. Toutes les composantes associées à la composante sélectionnée s'affichent.
- 2 Les icônes situées à gauche des composantes indiquent la nature de la composante. Par exemple, si vous sélectionnez l'horaire **Toujours valide** (dans le menu de définition des horaires) et cliquez sur le bouton **Lien**, le système affichera une liste de tous les menus dans

lesquels cet horaire est utilisé. Dans l'exemple surligné, l'horaire **Toujours valide** est utilisé comme horaire REX (Demande de sortie) dans le menu de définition des portes.

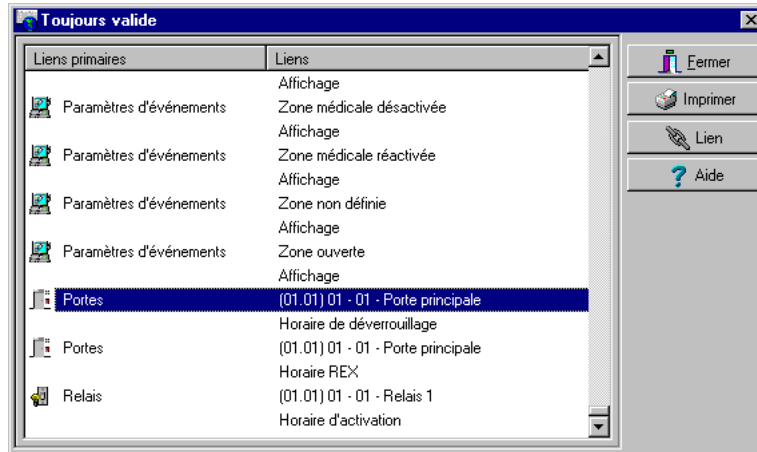

Remarque : Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la fenêtre pour sélectionner une catégorie. Par exemple, si vous cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Niveaux d'accès**, seuls les niveaux d'accès dans lesquels cet horaire est défini s'afficheront.

- 3 Pour afficher les liens de la porte sélectionnée avec d'autres composantes du système, sélectionnez la porte en question, puis cliquez à nouveau sur le bouton **Lien** : la fenêtre affiche toutes les composantes du système associés à la porte sélectionnée. Dans cet exemple, la porte est utilisée dans le niveau d'accès Administrateur —ce qui signifie que les utilisateurs bénéficiant de ce niveau d'accès seront autorisés à accéder à la porte sélectionnée.

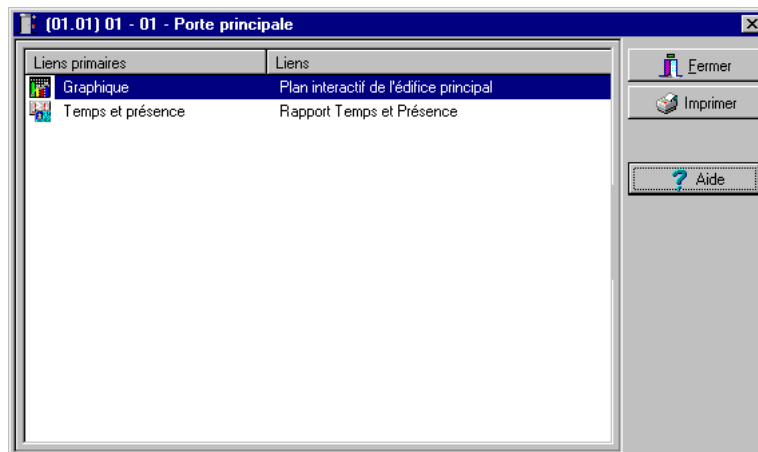


- 4 Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour imprimer la fenêtre d'affichage des informations.

Chapter 4 • Configurer les périphériques du système

Après avoir installé le matériel et le logiciel du système, vous pouvez configurer les composantes additionnelles du système; entre autres, les applications EntraPass, (les passerelles, la base de données miroir et le Serveur redondant, SmartLink, l'application EntraPass Video Vault) et les composantes physiques (les sites, les contrôleurs, les relais et les portes.)



Remarque: Il est recommandé d'utiliser l'utilitaire Configuration rapide (Express Setup) pour gagner du temps et pour éviter des erreurs de configuration. De plus, l'utilisation de cet outil vous permet de tester le matériel et le câblage immédiatement après l'installation.

Vous pouvez lancer l'utilitaire de **Configuration rapide** (Express Setup) lorsque vous configurez des passerelles, des sites ou des contrôleurs pour la première fois. Vous pouvez lancer Express Setup en cliquant sur l'icône  dans une des fenêtres de définition d'EntraPass. Vous pouvez également lancer Express Setup à partir du menu **Démarrer** de Windows®, à partir de la fenêtre d'enregistrement du système ou à partir d'une boîte de dialogue du système, lorsque, par exemple, vous ajoutez un contrôleur à votre système.

Pour tous les détails sur l'utilisation du programme Configuration rapide (Express Setup), référez-vous à "Le programme Configuration rapide (Express Setup)" à la page 566.



Remarque: Si votre logiciel EntraPass est équipé de la fonction vidéo, vous pouvez associer les composantes du système à une vue vidéo de la même façon que vous associez les composants à un plan d'étage (graphique). Pour ce faire, sélectionnez la vue vidéo sur laquelle vous désirez afficher la composante (application EntraPass, site, passerelle, contrôleur, etc.). Les vues vidéo sont définies au menu Vidéo (onglet Vidéo > **Vue Vidéo**).

Configurer les applications EntraPass

La configuration minimale du logiciel EntraPass comprend un Serveur, un poste de travail (application de surveillance EntraPass) ainsi qu'une passerelle.

La passerelle peut être intégrée au poste de travail. Le logiciel inclut un certain nombre de logiciels, y compris :

- une application poste de travail
- une application serveur
- une application passerelle Global
- un certain nombre d'utilitaires tel : Éditeur de vocabulaire, Express Setup, Utilitaire de base de données, etc.

Il est fortement recommandé d'installer le Serveur EntraPass sur un poste de travail dédié.

Le menu Application EntraPass permet aux opérateurs de configurer des ordinateurs sur lesquels le logiciel EntraPass est installé. Ceci comprend la configuration du poste de travail EntraPass, de la passerelle, du Serveur Redondant et de la base de données miroir, ainsi que des applications client telles que SmartLink.

Pour configurer les applications EntraPass, vous devez définir :

- Des paramètres généraux (applicables à tous les postes de travail sur lesquels le système EntraPass est installé)
- Des paramètres de sécurité applicables à toutes les applications EntraPass
- Des filtres (pour définir les messages de passerelles et de postes de travail acheminés par le Serveur à l'application configurée)
- Des paramètres des messages et des alarmes


Définir les paramètres généraux

L'onglet **Général** vous permet de définir le comportement du système au moment où l'opérateur est inactif, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucune intervention au clavier (clavier inactif). Cette fonctionnalité offre un niveau de sécurité accru en protégeant l'accès au système par toute personne non autorisée. Le délai d'inactivité du clavier est fixé à 20 minutes.

Ce menu vous permet aussi de sélectionner un graphique et une vue vidéo représentatif du poste de travail. Pour plus de détails sur la manipulation des graphiques du système, référez-vous à "*Définition des graphiques*" à la page 240. Pour plus de détails sur les vues vidéo, référez-vous à "*Définir les vues vidéo*" à la page 182.

Configurer une application EntraPass

- 1 À la barre d'outils **Périphériques**, cliquez sur le bouton **Application EntraPass**. La fenêtre principale Application EntraPass.

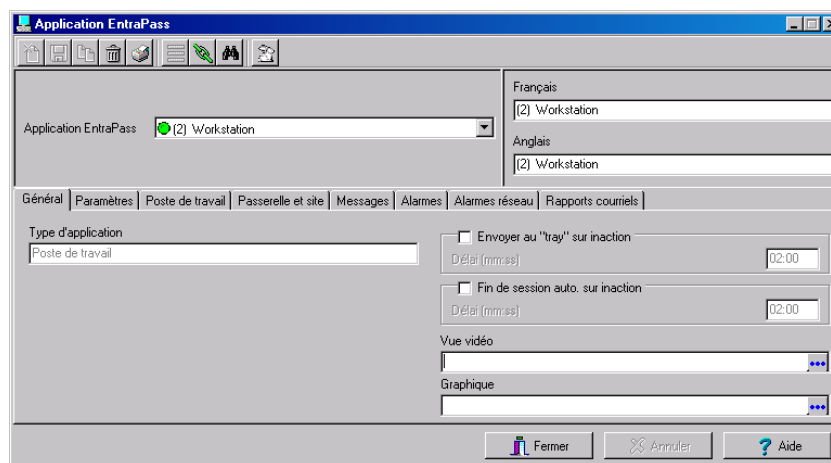

Remarque: Les différents objets dans la fenêtre Application EntraPass seront affichés selon l'application EntraPass que vous sélectionnerez. Par exemple, si vous sélectionnez l'application du type poste de travail, les onglets **Poste de travail**, **Passerelle et site**, etc., apparaîtront à l'écran. Si vous sélectionnez une application de type Serveur redondant, l'onglet **Serveur redondant** apparaîtra à l'écran.

- 2 À la liste déroulante **Application EntraPass**, sélectionnez l'application que vous désirez configurer. Cette liste affiche toutes les applications EntraPass installées et enregistrées. La liste déroulante **Type de poste de travail** affiche le type d'item sélectionné. Il peut s'agir de Poste de travail, Passerelle, Serveur redondant, etc.
- 3 Attribuez un nom au poste de travail sélectionné. Si vous exploitez EntraPass en deux langues, par exemple l'anglais et le français, attribuez un nom anglais puis un nom français.
- 4 Pour plus de sécurité, il est possible que vous souhaitiez spécifier le comportement du système lorsque l'opérateur est inactif. Cette fonctionnalité offre une sécurité supplémentaire pour interdire l'accès au système par une personne non autorisée. Le délai par défaut est de deux (2) minutes. Vous pouvez conserver ce délai par défaut ou le modifier.
 - **Envoyer au « tray » sur inaction**—Si cette option est sélectionnée, l'application EntraPass sera minimisée et envoyée sur la barre des tâches. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez spécifier la période de temps d'inactivité du clavier avant que l'application soit renvoyée sur la barre de tâches.
 - **Fin de session auto. sur inaction**—Si vous désirez forcer la déconnexion d'EntraPass sur inactivité du clavier. Si vous sélectionnez cette option, vous devez spécifier la période d'inactivité au-delà de laquelle l'application sera minimisée.
- 5 Si la fonction vidéo est installée, le champ **Vue vidéo** s'ajoute à la fenêtre. Cliquez sur le bouton d'extrémité de champ pour sélectionner la vue sur laquelle vous désirez afficher l'icône de la


composante en cours de définition. Pour plus de détails sur la définition des vues vidéo, référez-vous à “*Définir les vues vidéo*” à la page 182.

- 6 Dans la liste **Graphique**, vous pouvez sélectionner le graphique auquel le poste de travail est affecté, s’il y a lieu. Pour obtenir des détails sur la définition des graphiques, référez-vous à “*Définition des graphiques*” à la page 240.

Définir les paramètres de sécurité

Ces paramètres s’appliquent à toutes les applications EntraPass (Poste de travail EntraPass, passerelles, SmartLink (si installé), le Serveur redondant et la base de données miroir, etc.

- 1 Sélectionnez l’onglet **Paramètres** pour définir les paramètres de sécurité du poste de travail en cours de définition.

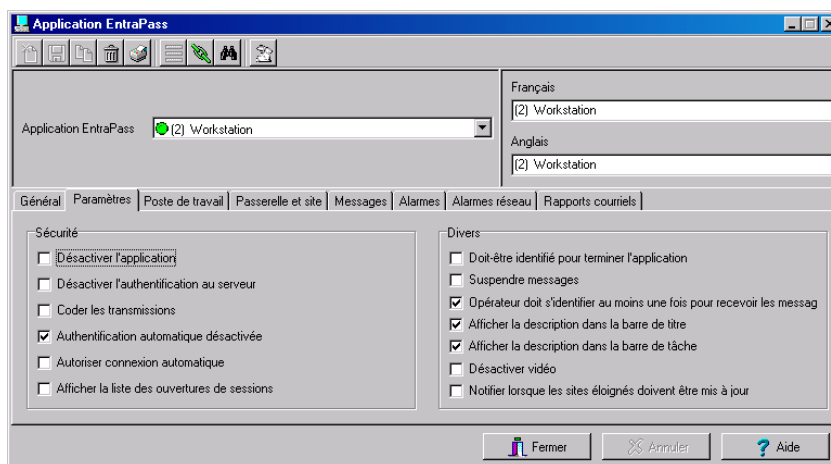

- 2 Cochez les boîtes appropriées :
 - **Désactiver l'application**—Si cette option est sélectionnée, l’opérateur ne sera pas en mesure de démarrer l’application.
 - **Désactiver l'authentification au serveur**—lorsque cette option est sélectionnée, le poste de travail ne pourra pas s’enregistrer sur le Serveur. On ne pourra donc pas enregistrer le même poste de travail deux fois.
 - **Coder les transmissions**—sélectionnez cette option si tous les messages entrants de ce poste de travail doivent être cryptés
 - **Authentification automatique désactivée**—si cette option est sélectionnée, le système désactivera automatiquement l’authentification une fois le poste de travail authentifié pour la première fois
 - **Autoriser connexion automatique**—sélectionnez cette option afin de permettre au poste de travail de se connecter automatiquement au Serveur
 - **Afficher la liste des ouvertures de session** — sélectionnez cette option pour afficher la liste des cinq derniers opérateurs lors d’une nouvelle ouverture de session. Cette liste est accessible au champ **Nom de l'utilisateur** de la fenêtre d’ouverture de session et offre un

moyen rapide d'ouvrir une session puisque l'opérateur n'a qu'à choisir un nom d'utilisateur et taper un mot de passe rapide. Par contre, vous pouvez laisser cette option désactivée (par défaut) pour forcer les opérateurs à taper un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.


- **Doit être identifié pour terminer l'application**—sélectionnez cette option pour obliger les opérateurs à s'identifier avant de pouvoir quitter une application EntraPass
- **Suspendre les messages**—si cette option est sélectionnée, tous les messages provenant de ce poste de travail seront suspendus. Utilisez cette option pour un poste de travail qui n'est utilisé que pour configurer les composantes où lorsque la transmission de messages n'est pas nécessaire
- **Opérateur doit s'inscrire pour recevoir des messages**—sélectionnez cette option pour forcer les opérateurs à s'identifier avec un nom d'utilisateur et un mot de passe valides avant de pouvoir lire les messages du système
- **Afficher la description dans la barre de titre**—sélectionnez cette option pour afficher la description du poste de travail dans la barre de titre (haut) de la fenêtre
- **Afficher description dans la barre de tâche**—sélectionnez cette option pour afficher la description du poste de travail dans la barre de tâche (bas)
- **Désactiver vidéo** : cochez cette option pour cacher le menu Vidéo à l'interface usager de l'application poste de travail en cours de définition. Si cette option est cochée, les options Liste des événements vidéo, Lecture vidéo et bureau Vidéo seront désactivées dans le système. Les opérateurs avec des permissions d'utilisateur appropriées auront la possibilité de configurer l'option Vidéo mais ils ne pourront pas visionner des segments vidéo archivés ou en direct.
- **Notifier lorsque les sites éloignés doivent être mis à jour** : cochez cette option pour forcer le système à envoyer un avertissement avant de mettre à jour un site éloigné. Lorsque cette option est activée, l'opérateur sera avisé du besoin de mettre à jour un site relié au système par modem. Il aura alors le choix d'effectuer la mise à jour (Oui), de refuser la mise à jour (Non) et de sélectionner le ou les sites spécifiques à mettre à jour.

Définir les filtres

L'option **Poste de travail** vous permet de sélectionner les postes de travail EntraPass qui seront autorisés à envoyer des messages au poste de travail en cours de configuration. Cette fonctionnalité offre la possibilité de restreindre les messages qui sont envoyés à un ordinateur EntraPass. Par exemple, vous pouvez décider que le poste de travail à configurer n'a pas à recevoir les messages du poste de travail SmartLink. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur l'item SmartLink pour le désélectionner.

Pour définir les filtres du poste de travail


- 1 Dans la fenêtre de configuration de l'application EntraPass, sélectionnez l'onglet **Postes de travail** puis à la liste **Application EntraPass**, sélectionnez l'application poste de travail à configurer.

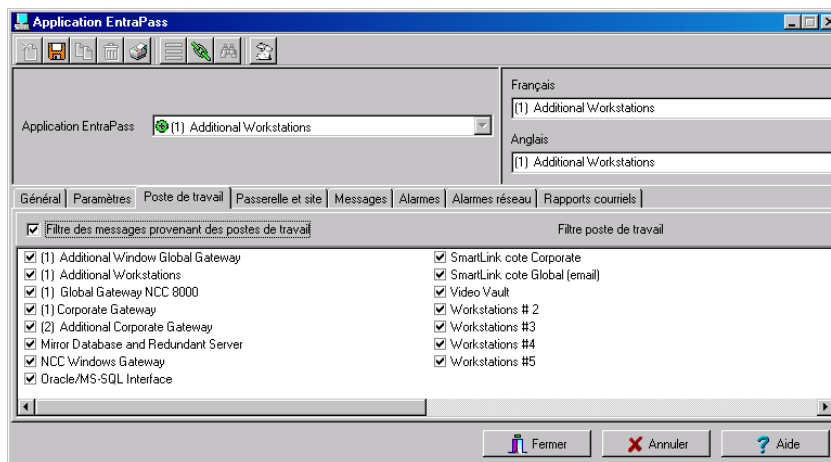

- 2 Dans la partie du bas, cochez une ou plusieurs boîtes pour sélectionner la ou les applications qui seront autorisées à envoyer des messages au poste de travail en cours de définition. Les messages sont acheminés par le Serveur.

Pour définir les filtres de passerelles et de sites


- 1 À la liste déroulante **Application Entrapass**, sélectionnez l'application poste de travail à laquelle vous désirez attribuer un filtre de passerelle ou de site.

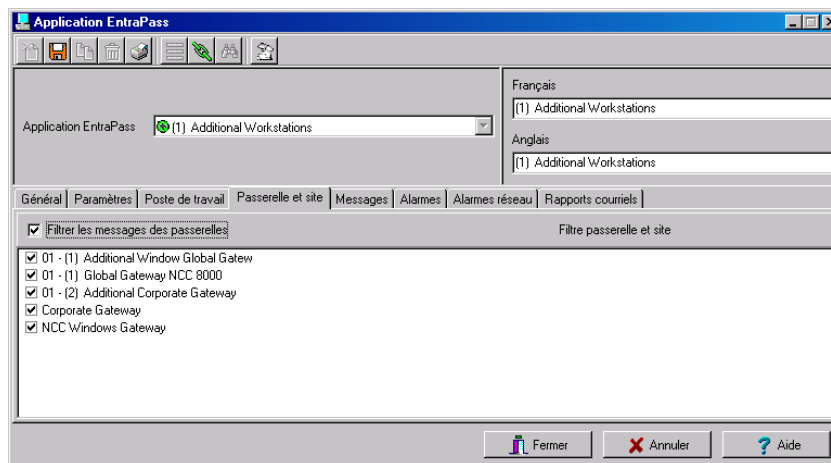

- 2 Sélectionnez l'onglet **Passerelle et site**. Les passerelles et les sites sont inscrits dans la fenêtre du bas. L'onglet **Passerelle et site** apparaît lorsque vous sélectionnez une application du type poste de travail.
- 3 Cochez une ou plusieurs boîtes pour sélectionner le ou les passerelles et les sites autorisés à envoyer des messages au poste de travail en cours de définition. Rappelez-vous que les passerelles et les sites sélectionnés envoient leurs messages via le Serveur Entrapass.

Définir les paramètres des messages

- 1 Cliquez sur l'onglet **Messages** pour définir la façon dont les messages sont traités lorsque le poste de travail est connecté (ou non) au Serveur EntraPass.

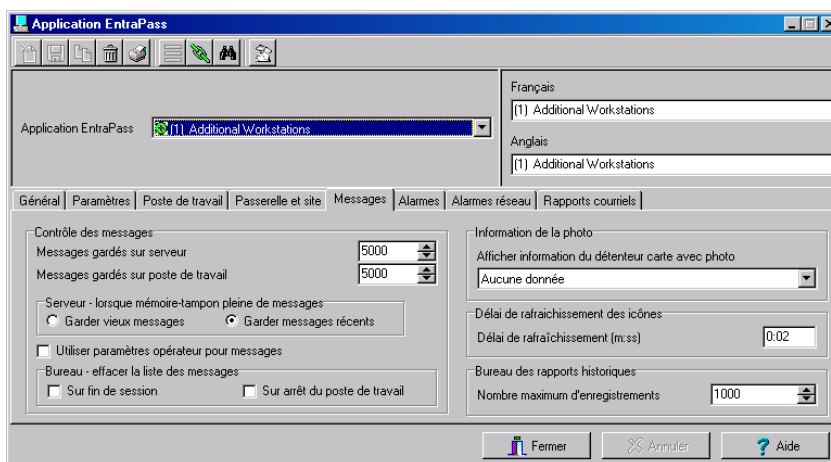

Remarque: Les bureaux des messages sont configurés dans le menu de définition des bureaux. Pour obtenir des détails complémentaires à ce sujet, référez-vous à “Personnaliser les bureaux du système” à la page 415.

- 2 Dans les sections **Contrôles des messages** :

- Indiquez le nombre de messages que le Serveur mettra en mémoire tampon lorsque le poste de travail est hors ligne, c'est-à-dire, lorsqu'il n'est pas connecté au Serveur. Le Serveur peut mettre en mémoire tampon un maximum de 100 000 messages par poste de travail (le nombre par défaut est de 5,000).
- Indiquez le nombre de messages qui seront conservés sur le **Bureau des messages**. Le Serveur peut mettre en mémoire tampon un maximum de 100 000 messages par poste de travail (par défaut, il conservera 5 000 messages).



Remarque: Le poste de travail conservera toujours les événements les plus récents. Pour consulter d'anciens événements, vous devrez demander un rapport d'historique. Pour obtenir des détails sur la demande de rapports, référez-vous au Chapitre 13 ‘Définir et demander des rapports’ à la page 459.

- 3 Indiquez si le Serveur doit conserver les messages/alarmes les plus récents ou les plus anciens lorsque sa mémoire tampon a atteint le nombre maximum défini :
- **Garder les vieux messages**—le Serveur conservera les messages les plus anciens et archivera les messages les plus récents lorsque le poste de travail sera hors ligne et lorsque la mémoire tampon du Serveur sera saturée.
 - **Garder les messages les plus récent(e)s**—le Serveur conservera les messages les plus récents et archivera les messages les plus anciens lorsque le poste de travail sera hors

ligne et lorsque la mémoire tampon sera saturée. Les messages sont traités selon la méthode premier entré, premier sorti.

- 4 Vous pouvez créer des exceptions sur la configuration du poste de travail en cochant les options **Utiliser les paramètres de l'opérateur pour les messages**. Lorsque ces options sont activées, les paramètres de l'opérateur seront prioritaires par rapport aux paramètres du poste de travail.



Remarque: Si l'option **Utiliser les paramètres de l'opérateur pour les messages** est sélectionnée, tous les événements seront filtrés selon la configuration du poste de travail, et filtrés à nouveau selon le niveau de sécurité de l'opérateur actuellement connecté au poste de travail. Si l'option **Utiliser les paramètres de l'opérateur pour les messages** est sélectionnée, les événements ne seront PAS mis en mémoire tampon par le Serveur.

- 5 Dans la section **Bureaux des messages à supprimer**, précisez quand les messages doivent être supprimés :
 - **À la fermeture de la session** (lors d'une fermeture de session normale par un opérateur)
 - **À l'arrêt d'un poste de travail** (lorsque le poste de travail EntraPass est complètement arrêté)
- 6 Dans la section **Informations de la photo**, sélectionnez le contenu de champ qui sera affiché en-dessous de la photo du titulaire de carte. La liste déroulante **Afficher les informations des titulaires avec photo** contient les 10 champs d'informations complémentaires pouvant être définis sur une carte.




Remarque: Par défaut, les champs affichent « Informations carte #1 » à « Informations carte #10 ». Ces étiquettes peuvent être personnalisées. Pour obtenir des informations complémentaires sur la façon de renommer ces étiquettes, référez-vous à « Personnaliser les champs d'une carte » à la page 288.

- 7 Réglez le **Délai de rafraîchissement des icônes** afin de changer à l'intérieur duquel le poste de travail rafraîchit les états rapportés par l'icône d'état visible dans la barre d'état. Les délais de rafraîchissement s'étendent de 0.01 à 4.59 sec. par pas de 0.01 sec.
- 8 Vous pouvez définir le **Nombre maximum d'enregistrements dans le Bureau des rapports** qui peut être extrait des dossiers archivés et affichés sur l'écran. Le maximum est de 200 000.

Définir les paramètres des alarmes

- 1 Cliquez sur l'onglet **Alarmes** pour définir la façon dont les alarmes sont traitées lorsque le poste de travail est connecté (ou non) au Serveur EntraPass.

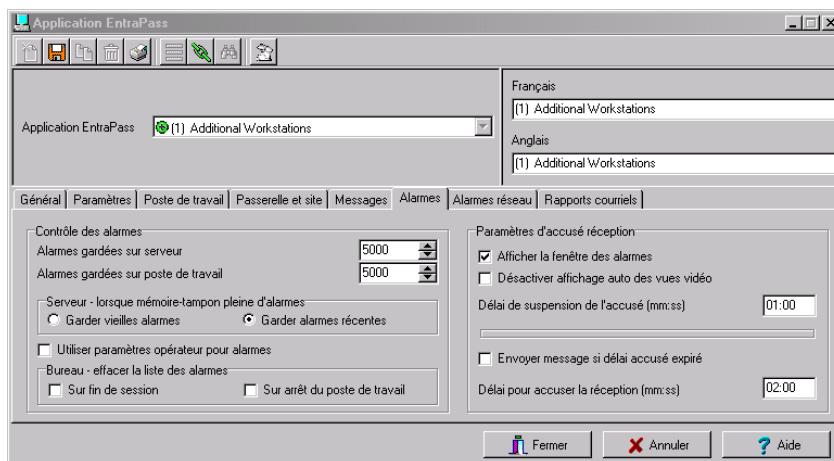

Remarque: Les bureaux des alarmes sont configurés dans le menu de définition des bureaux. Pour obtenir des détails complémentaires à ce sujet, référez-vous à “Personnaliser les bureaux du système” à la page 415.

- 2 Dans les sections **Contrôles des alarmes** :

- Indiquez le nombre de messages que le Serveur mettra en mémoire tampon lorsque le poste de travail est hors ligne, c'est-à-dire, lorsqu'il n'est pas connecté au Serveur. Le Serveur peut mettre en mémoire tampon un maximum de 100 000 alarmes par poste de travail (le nombre par défaut est de 5,000).
- Indiquez le nombre de messages qui seront conservés sur le **Bureau des alarmes**. Le Serveur peut mettre en mémoire tampon un maximum de 100 000 alarmes par poste de travail (par défaut, il conservera 5 000 alarmes).



Remarque: Le poste de travail EntraPass conservera toujours les événements les plus récents. Pour consulter d'anciens événements, vous devrez demander un rapport d'historique. Pour obtenir des détails sur la demande de rapports, référez-vous au Chapitre 13 ‘Définir et demander des rapports’ à la page 459.

- 3 Indiquez si le Serveur doit conserver les alarmes les plus récentes ou les plus anciennes lorsque sa mémoire tampon a atteint le nombre maximum défini :
 - **Garder les vieilles alarmes**—le Serveur conservera les alarmes les plus anciennes et archivera les alarmes les plus récentes lorsque le poste de travail sera hors ligne et lorsque la mémoire tampon du Serveur sera saturée.
 - **Garder les alarmes les plus récentes**—le Serveur conservera les alarmes les plus récentes et archivera les alarmes les plus anciennes lorsque le poste de travail sera hors ligne et

lorsque la mémoire tampon sera saturée. Les alarmes sont traitées selon la méthode premier entré, premier sorti.

- 4 Vous pouvez créer des exceptions sur la configuration du poste de travail en cochant les options **Utiliser les paramètres de l'opérateur pour les alarmes**. Lorsque ces options sont activées, les paramètres de l'opérateur seront prioritaires par rapport aux paramètres du poste de travail.




Remarque: Si l'option **Utiliser les paramètres de l'opérateur pour les alarmes** est sélectionnée, tous les événements seront filtrés selon la configuration du poste de travail, et filtrés à nouveau selon le niveau de sécurité de l'opérateur actuellement connecté au poste de travail. Si l'option **Utiliser les paramètres de l'opérateur pour les alarmes** est sélectionnée, les événements ne seront PAS mis en mémoire tampon par le Serveur.

- 5 Dans la section **Bureaux des alarmes à supprimer**, précisez quand les alarmes doivent être supprimées :
 - **À la fermeture de la session** (lors d'une fermeture de session normale par un opérateur)
 - **À l'arrêt du poste de travail** (lorsque le poste de travail EntraPass est complètement arrêté)
- 6 Vous pouvez définir les paramètres des accusés réception. Si vous cochez **Afficher la fenêtre**, une fenêtre d'accusé réception s'affichera même si l'opérateur travaille sur une autre application. Lorsque cette option est activée, vous devez entrer le délai pendant lequel l'accusé réception sera suspendu. Lorsque ce délai sera écoulé, une boîte de message d'alarme s'affichera à nouveau et demandera à l'opérateur un accusé réception
- 7 Cochez l'option **Désactiver affichage auto des vues vidéo** pour bloquer l'affichage automatique des vues vidéo à l'écran de ce poste de travail. Normalement, les vues vidéo définies comme alarmes et associées à une composante sont automatiquement affichées lorsque la composante associée tombe en alarme.
- 8 Vous pouvez cocher l'option **Envoyer message si le délai d'accusé réception est expiré** pour générer un événement de « délai d'accusé réception écoulé » lorsque l'opérateur oublie d'accuser réception d'un événement au cours du délai d'attente spécifié dans le champ **Délai pour accuser réception**. Le message sera envoyé sur le bureau des messages et le bureau des alarmes. Pour obtenir des informations complémentaires sur les bureaux EntraPass, référez-vous au Chapitre 12 'Personnaliser les bureaux du système' à la page 415.

Pour définir des alarmes en réseau

Les alarmes en réseau se trouvent dans les applications EntraPass sous l'onglet **Alarmes réseau**.

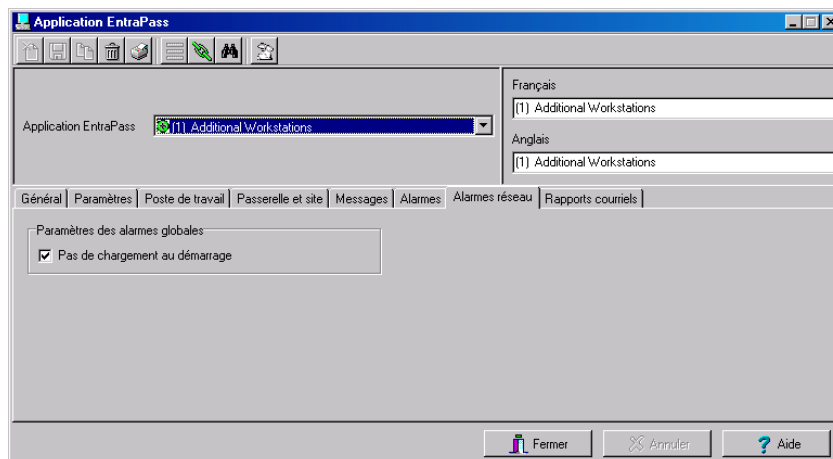

- 1 Spécifier si toutes les alarmes du système (réseau) seront rechargées au démarrage. Les alarmes du système sont conservées dans la base de données du Serveur. Si l'option **Pas de chargement au démarrage** est cochée, les opérateurs devront charger manuellement les alarmes du système.




Remarque: Le chargement manuel des alarmes du système peut être effectué par le bureau des Alarmes en réseau. Pour ce faire, ouvrir le bureau, cliquer avec le bouton droit de la souris sur un item et sélectionnez l'option **Rafraîchir** à partir du menu contextuel. Vous pouvez cocher cette option pour un démarrage rapide; cela est utile lorsque la connexion au système est lente.

Configurer les options de courriel

EntraPass vous permet d'envoyer et d'afficher des rapports automatiques à partir de courriels. Les courriels peuvent être de deux formats : fichiers rpf (*Report Pack Files* - données compressées) ou CSV (*Comma Separated Values* - données séparées par une virgule).

- fichiers rpf : ce format est une archive de rapports compressés. Pour l'ouvrir, il vous suffit de faire un double-clic sur le fichier. Pour visualiser les fichiers rpf, l'opérateur doit installer un poste de travail EntraPass ou le visualisateur de rapports (logiciel d'options EntraPass) disponible à partir du CD d'installation ou sur internet à l'adresse www.kantech.com.
- fichiers CSV : Ces fichiers peuvent être lus à l'aide de *Microsoft Excel* ou de tout éditeur de texte.

- 1 À partir de la fenêtre Application EntraPass, cliquez sur l'onglet **Courriel**.

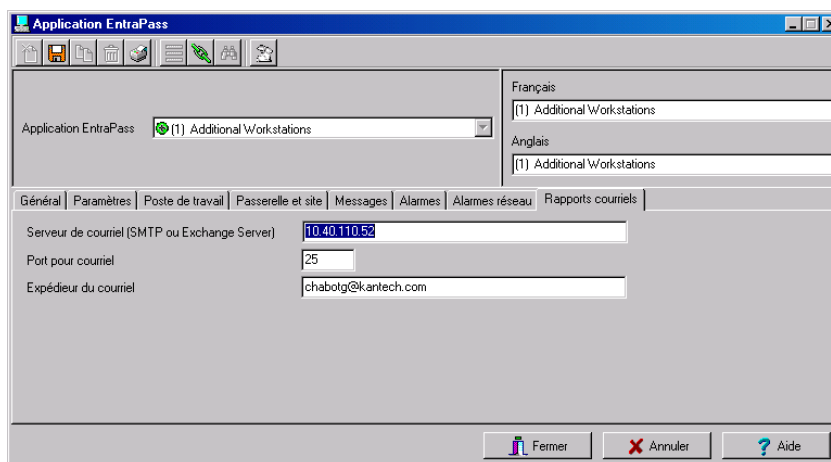

- 2 Tapez le nom du Serveur ou l'adresse où se trouve le logiciel de courriel utilisé pour l'envoi des messages aux postes de travail dans le champ **Serveur de courriel (SMTP ou Exchange Server)**.
- 3 Dans le champ **Port pour courriel**, tapez le numéro de port assigné à l'envoi de courriels (normalement 25).
- 4 Tapez une adresse de courriel valide dans le champ **Expéditeur du courriel**. Cette adresse servira à l'authentification de l'expéditeur.




Remarque: L'utilitaire **Visualiseur de rapports** doit être installé sur le poste de travail qui tente d'afficher un rapport transmis par courriel. Pour installer cet utilitaire, vous devez lancer le programme d'installation d'EntraPass à partir du CD et sélectionner Report Viewer.

Configurer l'application Passerelle

La passerelle EntraPass convertit les informations reçues par un contrôleur ou un site et transmet les données converties au poste de travail; elle convertit également les informations du poste de travail et les transmet aux contrôleurs. La passerelle offre une interface entre les sites et le poste de travail.

L'application Passerelle permet de contrôler les sites qui y sont connectées. La trousse d'installation d'EntraPass Global Edition comprend une passerelle Corporate. Les passerelles NCC 8000, Corporate, Global et KT-NCC peuvent être installées dans EntraPass Global Edition. Vous pouvez ajouter jusqu'à 40 passerelles Corporate, 128 passerelles Global et 128 passerelles KT-NCC à votre installation.

- 1 À la barre d'outils **Périphériques**, sélectionnez la passerelle que vous désirez configurer dans la liste déroulante **Application EntraPass**. Lorsque vous sélectionnez une application de type passerelle, le champs **Type d'application** sous l'onglet **Général** indiquera Passerelle(s).

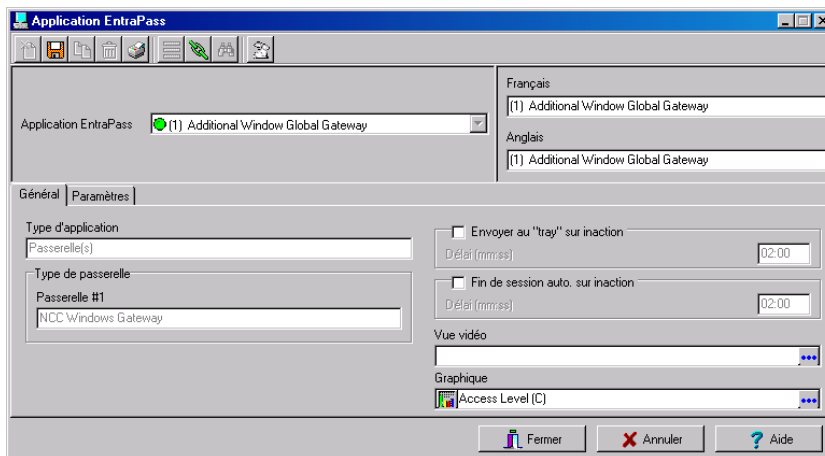

- 2 Pour plus d'information concernant les comportements du système en mode inactif, référez-vous à *“Configurer les applications EntraPass”* à la page 64.
- 3 Pour définir les paramètres de sécurité pour la passerelle, référez-vous à *“Définir les paramètres de sécurité”* à la page 66.

Définir l'interface Oracle et MS-SQL HR

L'interface Oracle/MS-SQL crée une copie miroir en temps réel des bases de données de cartes EntraPass (table de cartes, table de groupes de cartes, table de types de cartes et table de badges) dans une base de données MS-SQL ou Oracle. De plus, elle permet aux opérateurs d'interagir avec la base de données des cartes système à partir de leurs programmes MS-SQL ou Oracle. Les opérateurs peuvent ajouter, modifier et supprimer des cartes ou obtenir des informations relatives aux cartes de la base de données de cartes EntraPass.

Les informations relatives aux cartes sont actualisées dans toutes les bases de données, quel que soit le programme utilisé pour modifier ou actualiser la base de données : l'interface Oracle/MS-SQL garantit que les modifications sont transmises au Serveur, qui en retour met à jour les postes de travail clients.



Remarque: L'interface Oracle/MS-SQL nécessite une licence additionnelle.

Il est recommandé d'installer l'interface Oracle/MS-SQL sur un ordinateur séparé afin de faciliter le processus d'échange de données entre le logiciel EntraPass et le Serveur Oracle ou MS-SQL. De plus, assurez-vous que l'ordinateur équipé de l'interface Oracle/MS-SQL dispose également de l'application-client Oracle/MS-SQL.


Pour configurer l'interface de base de données Oracle/MS-SQL, vous devez définir :

- Les paramètres généraux (applicables à l'interface de base de données Oracle/MS-SQL HR), parmi lesquels les paramètres de sécurité du poste de travail

- Les paramètres de base de données, parmi lesquels les droits d'accès à la base de données


Pour configurer l'interface Oracle et MS-SQL

- 1 Sélectionnez **Interface Oracle/MS-SQL** dans la liste déroulante **Application EntraPass**.

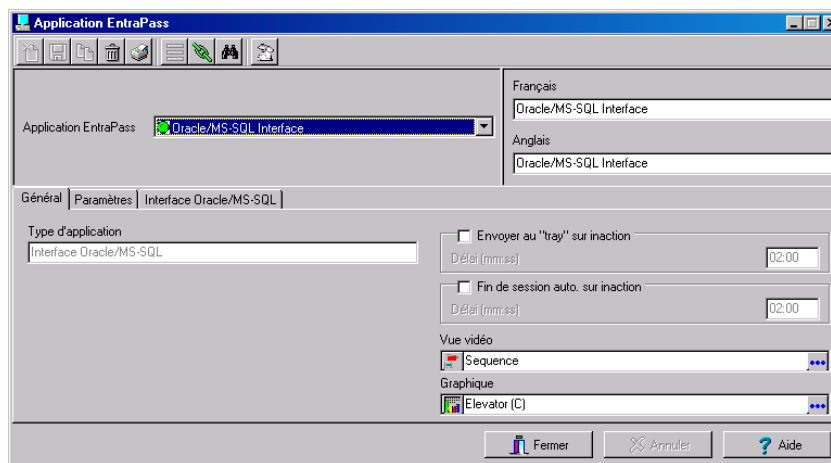

- 2 Définissez les paramètres généraux du poste de travail sur lequel vous désirez installer l'interface Oracle/MS-SQL. Pour plus de détails, référez-vous à *“Configurer les applications EntraPass”* à la page 64.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Paramètres** afin de définir les paramètres de sécurité de l'interface Oracle/MSSQL. Pour obtenir des informations complémentaires sur la définition des paramètres de sécurité, référez-vous à *“Définir les paramètres de sécurité”* à la page 66.

- 4 Sélectionnez l'onglet **Interface MS-SQL/Oracle** pour définir les paramètres de communication entre le logiciel EntraPass et la base de données ainsi que pour identifier les droits d'accès à la base de données.

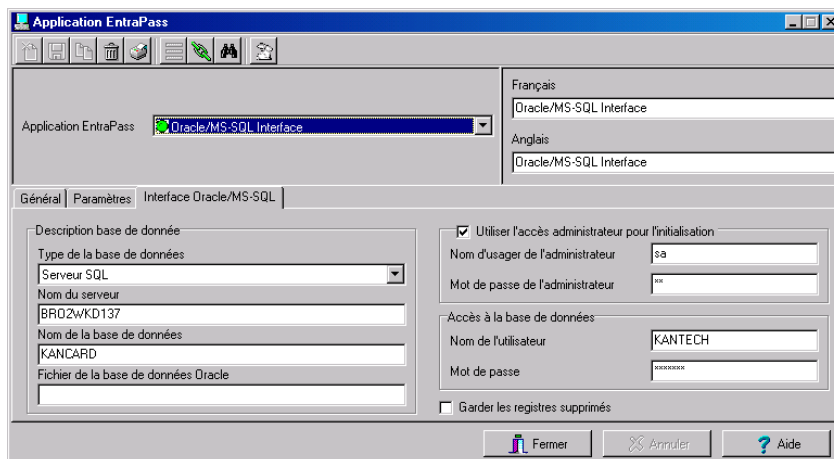

- 5 Dans la liste déroulante **Type de la base de données**, sélectionnez le Serveur de base de données : Oracle 8.0 Server, Oracle 7.3 Server ou SQL Server. Assurez-vous de sélectionner la version correcte du Serveur étant donné que la configuration de la base de données est différente d'une version à l'autre.



Remarque: Si vous sélectionnez la mauvaise version, l'interface Oracle/MS-SQL HR ne pourra pas communiquer et ne sera pas en mesure de se connecter au Serveur.

- 6 Entrez le nom du Serveur de base de données dans le champ **Nom du serveur**.
- 7 Entrez le nom de la base de données Oracle ou SQL désirée dans le champ **Nom de la base de données**.
- 8 Si vous utilisez un Serveur Oracle, entrez le nom du fichier de données qui pointe vers les données auxquelles vous désirez accéder dans le champ **Fichier de la base de données Oracle**.



Remarque: Les Serveur Oracle et SQL peuvent être configurés de façon à contenir plus d'une base de données. L'accès à une base de données SQL se fait en pointant sur le nom de la base de données alors que l'accès à une base de données Oracle se fait en pointant sur son nom ainsi que sur le nom du fichier. Référez-vous à votre gestionnaire de réseau pour les paramètres d'accès à la base de données spécifique à votre application.

- 9 Cochez l'option **Utilisez l'accès administrateur pour l'initialisation** si nécessaire. Cette option vous permet d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe réservés à l'administrateur.



Remarque: Il est important de cocher cette option sinon, vous devrez créer la base de données, le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe à partir du Serveur de base de données.

- 10 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur dans les champs **Nom d'utilisateur de l'administrateur** et **Mot de passe de l'administrateur**. L'application créera automatiquement

la base de données, en plus d'ajouter le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la base de données résidant sur le Serveur.

- 11 Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides dans la zone **Accès à la base de données**. Ces paramètres serviront à connecter la passerelle à la base de données Oracle/SQL.



Remarque: La procédure d'accès à la base de données ne permet pas à la passerelle de créer ou de modifier un profil d'utilisateur existant sur un Serveur de base de données Oracle/SQL.

- 12 Cochez l'option **Garder les registres supprimés** si vous souhaitez conserver le dossier d'une carte, même si cette carte a été supprimée de la base de données EntraPass. Le dossier sera conservé dans la base de données Oracle/MS-SQL.



Remarque: Si vous ne sélectionnez pas cette option, les dossiers supprimés seront physiquement et définitivement supprimés de la base de données Oracle/MS-SQL.

Remarque: Lorsqu'EntraPass crée automatiquement la base de données des cartes dans le Serveur SQL ou Oracle, il accepte un maximum de **50 Mo** pour la base de données de cartes. Si vous souhaitez augmenter la taille de la base de données, vous devez créer manuellement la base de données, en suivant les instructions détaillées de la section suivante.

Créer manuellement des bases de données de Serveur

Afin d'intégrer la base de données dans EntraPass, vous devez créer la base de données qui sera utilisée et créer ensuite l'opérateur Kantech dans la base de données. Si votre système utilise un Serveur MS-SQL, procédez de la manière suivante :

La première étape de l'intégration de MS-SQL/Oracle dans EntraPass consiste à créer la base de données qui sera utilisée.

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Base de données, puis sélectionnez **Nouvelle base de données**.
- 2 Entrez **KanCard** dans le champ **Nom de la base de données**.
- 3 Cliquez sur **OK** une fois que vous aurez entré le nom de la base de données.

Pour créer l'opérateur KANTECH pour un Serveur MS-SQL

Vous devez créer un opérateur que l'interface Oracle/Ms-SQL HR utilisera pour se connecter au Serveur MS-SQL.

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Connexions** et sélectionnez **Nouvelle connexion**.
- 2 Entrez **kantech** (en minuscules) dans le champ **Nom**.
- 3 Assurez-vous que l'option **Authentification au serveur SQL** est cochée.
- 4 Entrez **kantech** (en minuscules) comme mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Accès à la base de données**.
- 6 Cochez l'option **Base de données KanCard**. Lorsque vous sélectionnez cette option, la partie inférieure de la fenêtre affiche « Rôles de la base de données – Autoriser dans le rôle de la base de données ».
- 7 Afin de pouvoir modifier la base de données, cochez les options **Public** et **db_owner** et cliquez sur **OK** pour enregistrer et quitter. Il vous sera demandé de confirmer le mot de passe.
- 8 Entrez kantech (en minuscules) et cliquez sur **OK** pour quitter.

Créer l'opérateur KANTECH pour un Serveur Oracle

- 1 Connectez-vous au Serveur Oracle en tant qu'administrateur. Vous pouvez utiliser le nom d'utilisateur par défaut : « kantech ».
- 2 Créez une base de données. Vous pouvez nommer la base de données **KanCard**.
- 3 Créez un profil de connexion. Vous pouvez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe « kantech ».
- 4 Attribuez à l'opérateur kantech la permission de « Propriétaire ».



Remarque: Si l'une ou l'autre des valeurs par défaut est changée, veillez à ce que le nom de base de données, le nom d'opérateur ou le mot de passe soient consistants entre l'application Entrapass et l'application de gestion de base de données.

Configurer la base de données miroir et le Serveur redondant

La base de données miroir contrôle la communication entre elle-même et le Serveur principal. La base de données miroir est une copie en temps réel de la base de données système et les entrées de registre du système Windows®.

Lorsque la communication entre la base de données miroir et le Serveur est défaillante, la base de données miroir amorce automatiquement le délai au bout duquel le Serveur redondant démarrera automatiquement pour remplacer le Serveur principal.

Le programme de base de données miroir et de Serveur redondant ne peut pas fonctionner sur le même ordinateur que le Serveur EntraPass. La base de données miroir et le Serveur redondant doivent être installés sur un ordinateur dédié.




Remarque: Votre système EntraPass peut contenir plus d'une option base de données miroir et Serveur redondant. L'option Base de données miroir et Serveur redondant nécessite une licence additionnelle.

Pour configurer le poste de travail de base de données miroir et Serveur redondant, vous devez définir :


- Les paramètres généraux applicables à la base de données miroir et au Serveur redondant, parmi lesquels les paramètres de sécurité
- Les paramètres du Serveur redondant
- Les paramètres de restauration
- Les paramètres de sécurité
- Les paramètres KT-NCC

Pour configurer le Serveur redondant et la base de données miroir

- 1 Dans la liste déroulante **Application EntraPass**, sélectionnez **Base données miroir et serveur redondant**.

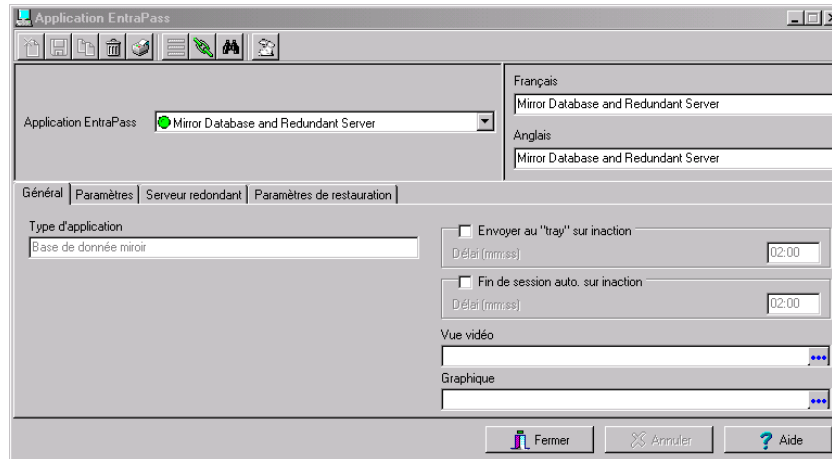

- 2 Définissez les paramètres généraux de l'ordinateur sur lequel l'application base de données miroir et Serveur redondant sera utilisée. Pour plus de détails, référez-vous à *“Définir les paramètres de sécurité”* à la page 66.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Paramètres** pour définir les paramètres de sécurité de la base de données miroir et du Serveur redondant. Pour plus de détails, référez-vous à *“Définir les paramètres de sécurité”* à la page 66.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Serveur redondant** pour régler les paramètres de communication du Serveur redondant.

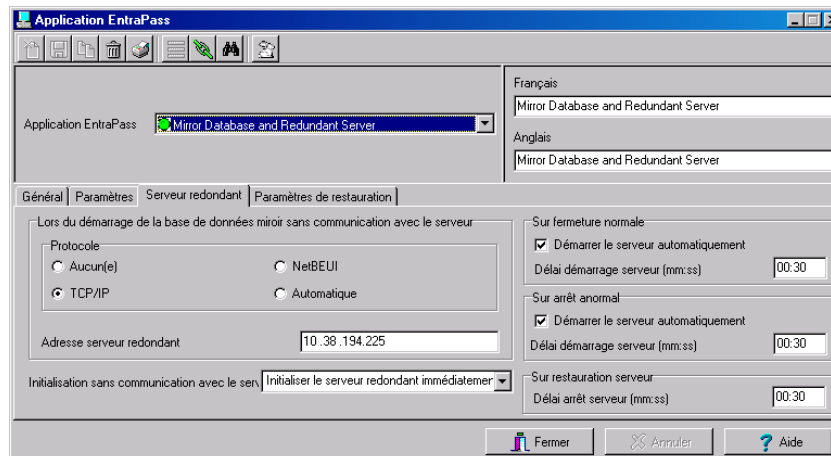

- 5 Sélectionnez le protocole utilisé pour communiquer avec l'ordinateur sur lequel la base de données miroir est installée : **Aucun**, **TCP/IP** (adresse du PC), **NetBEUI** (nom de l'ordinateur) ou **Automatique**.



Remarque: Lorsque vous sélectionnez **TCP/IP**, le champ **Adresse du serveur redondant** est activé pour vous permettre d'entrer l'adresse **TCP/IP** de l'ordinateur sur lequel le **Serveur redondant** et la base de données miroir sont installés. Ce champ peut être modifié lorsque vous sélectionnez **NetBEUI**.

Remarque: Si vous sélectionnez l'option **Automatique**, l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel est installé la base de données miroir et **Serveur redondant** sera envoyée au **Serveur** pour transmission à tous les postes de travail reliés au réseau. Cette option est particulièrement utile si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'ordinateur, si l'adresse IP est réglée au mode dynamique ou encore, si l'ordinateur est connecté à un **Serveur DHCP**.


- 6 Inscrivez l'**adresse IP du serveur redondant**.
- 7 Sélectionnez l'action à prendre lorsque le **Serveur redondant** est dans l'impossibilité de se connecter au **Serveur** de communication lors du démarrage.
- 8 Indiquez les options de démarrage du **Serveur redondant** : on peut démarrer le **Serveur redondant** sur un arrêt automatique normal (lorsqu'un opérateur arrête le **Serveur**) ou un arrêt anormal du **Serveur principal** (lorsque le **Serveur EntraPass** « gèle »). La base de données miroir démarrera le **Serveur redondant** lorsque le délai indiquée dans le champ **Délai démarrage serveur** est expiré.



Remarque: Si vous ne cochez pas l'option **Démarrer le serveur automatiquement**, le **Serveur redondant** ne démarrera pas si le **Serveur principal** a été arrêté dans des conditions normales (ex. : arrêt de l'opérateur). Vous devrez donc démarrer le **Serveur redondant** manuellement.

- 9 À la section **Sur restauration serveur**, entrez le délai après lequel le **Serveur redondant** sera arrêté si le **Serveur principal** retourne en mode normal. Pendant ce temps, le **Serveur redondant** continuera à être prioritaire (Durée maximum autorisée : 59:59 minutes).

- 10 Cliquez l'onglet **Paramètres de restauration** afin de définir le comportement du Serveur redondant lorsque le Serveur principal est réinitialisé après une interruption.

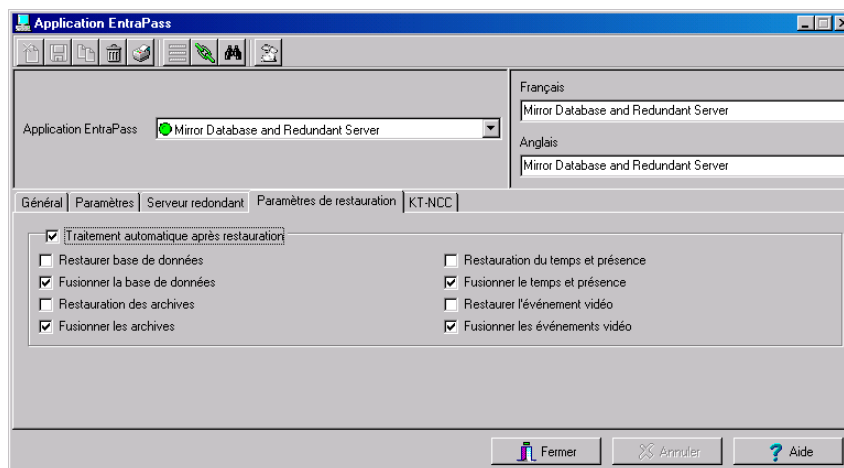

- Pour automatiser le processus de restauration à partir du Serveur redondant, cochez **Traitement automatique au moment de la restauration**. En cochant cette option les autres options deviennent actives.
- Cochez les boîtes appropriées selon les caractéristiques que vous avez installées, et le traitement de restauration que vous voulez activer.




Remarque: Vous pouvez sélectionner **Restaurer** ou **Fusionner**; pas les deux.

- **Restaurer** : Transférera toute la base de données contenant toutes les transactions à partir du Serveur redondant au Serveur principal et écrasera toute donnée créée sur le Serveur principal.
- **Fusionner** : Transférera uniquement les données à partir du Serveur redondant lorsque les transactions ne peuvent être trouvées sur le Serveur principal.



Remarque: Lorsque vous utilisez la fonctionnalité **Fusionner**, les données ne seront pas transférées dans les cas où, par exemple, une carte a été modifiée sur le Serveur redondant et le Serveur principal simultanément tandis que le Serveur principal était débranché.

- 11 Cliquez l'onglet **KT-NCC** pour configurer l'adresse IP publique pour le KT-NCC, lorsqu'applicable.

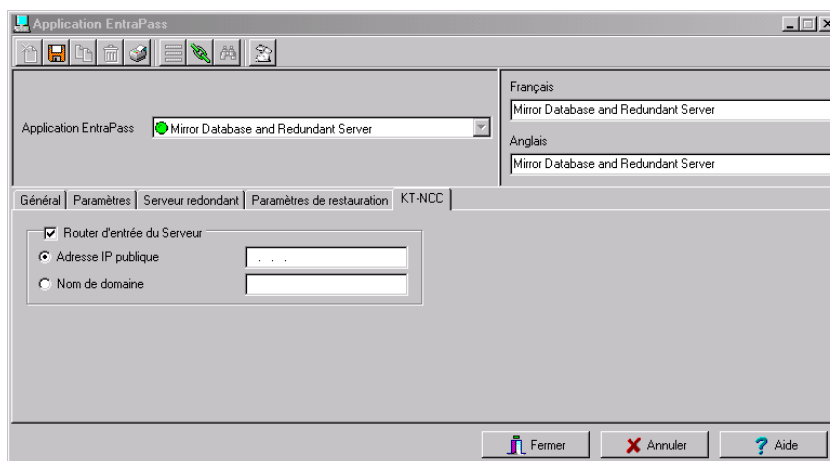

- Si vous désirez utiliser le **Routeur d'entrée du Serveur**, cliquez l'option.
- Vous pouvez inscrire l'**Adresse IP publique** et le **Nom du domaine**.

Configurer SmartLink

L'application SmartLink offre aux opérateurs une interface entre EntraPass et des périphériques intelligents tels que les sélecteurs de matrices vidéo, les systèmes de paging, les applications e-mail, etc., en utilisant une connexion RS-232 entre l'un des postes de travail EntraPass et le périphérique externe.

L'intégration avec d'autres système pourra également s'effectuer par le biais des bibliothèques de liens dynamiques (DLL) du logiciel. SmartLink peut être utilisé pour une connexion avec un autre ordinateur afin d'échanger des informations et d'actualiser automatiquement ces dernières en temps réel.

L'option SmartLink permet également à EntraPass de recevoir et d'envoyer des messages ou des commandes, et de communiquer avec des applications client.




Remarque: L'option SmartLink ne nécessite aucune licence additionnelle.


EntraPass vous permet de configurer le mode de communication de SmartLink. Pour obtenir des informations complémentaires sur SmartLink et son fonctionnement, veuillez vous reporter au *Manuel de référence de SmartLink*.

Pour configurer les options de connexion de SmartLink

- 1 Dans la liste déroulante **Application EntraPass**, sélectionnez **SmartLink**.

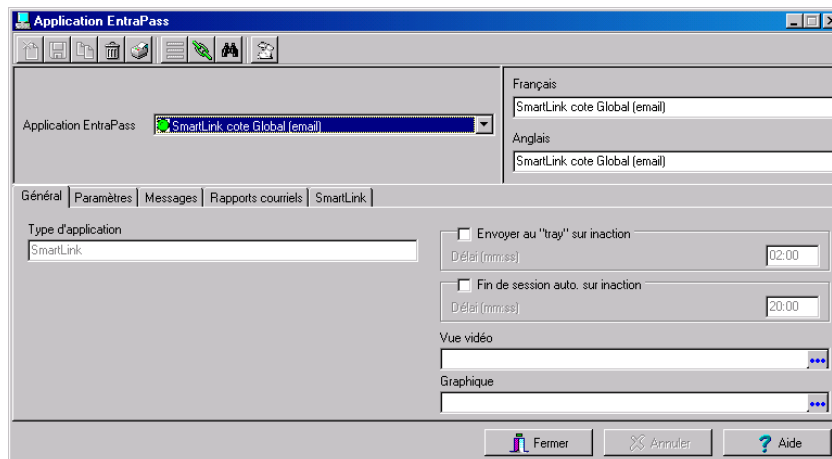

- 2 Définissez les paramètres généraux de l'ordinateur sur lequel vous installez l'option SmartLink. Pour plus de détails, référez-vous à *“Définir les paramètres de sécurité”* à la page 66.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Paramètres** pour définir les paramètres de sécurité de l'ordinateur sur lequel vous installez l'option SmartLink. Pour plus de détails, référez-vous à *“Définir les paramètres de sécurité”* à la page 66.
- 4 Cliquez sur l'onglet **SmartLink** pour afficher et configurer les paramètres de connexion de SmartLink.

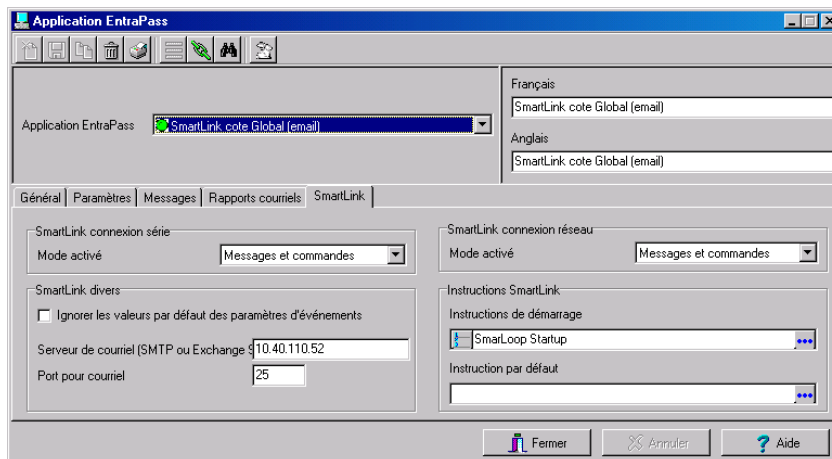

- 5 Dans la section **SmartLink - connexion série**, sélectionnez le **Mode activé** pour la connexion série :
 - Le mode **Message** ou **Commande seulement** est utilisé pour traiter le contenu des instructions générées lorsqu'un événement programmé avec une instruction se produit. Ces instructions sont définies dans le menu de définition des **Instructions** et affectées aux événements dans le menu **Paramètres des événements**. Pour plus d'information sur la définition des instructions, référez-vous au Chapitre 11 'Le système' à la page 379.
 - Le mode **Messages et Commandes seulement** est utilisé pour traiter les requêtes correspondant aux commandes reçues par le port série ou par le réseau et pour renvoyer la réponse appropriée à l'expéditeur.



Remarque: Lorsque vous lancez l'application SmartLink, les options de connexion du port série et des modes réseau sont récupérées par le Serveur EntraPass. Si le mode de connexion du réseau de SmartLink est différent de « Aucun », l'application SmartLink sera lancée pour permettre à une application client de se connecter à l'application SmartLink, soit pour exécuter des commandes, soit pour recevoir des messages envoyés simultanément via le réseau.

- 6 Dans la section SmartLink - Divers, cochez l'option **Ignorer les valeurs par défaut des paramètres d'événements** si vous souhaitez ignorer tous les paramètres par défaut (**Système > Paramètres d'événement**). Par défaut, tous les événements sont programmés pour être envoyés à tous les postes de travail (y compris le poste de travail SmartLink). Cochez cette option pour éviter de recevoir des instructions et des événements non destinés à l'application SmartLink.



Remarque: Vous devrez créer manuellement des associations d'événements et d'instructions dans le dialogue Paramètres d'événements. Par exemple, vous pouvez sélectionner un événement comme "Porte forcée" et envoyé une instruction spécifique à l'application SmartLink pour qu'elle envoie un courriel.

- 7 Cliquez sur le bouton pour sélectionner une instruction de démarrage de SmartLink. L'instruction que vous affectez sera traitée automatiquement lors du démarrage de l'application SmartLink.
- 8 Pour utiliser l'option SmartLink avec le service de courriel, indiquez le nom du Serveur de courriel ainsi que son port de communication dans le champ **Serveur de courriel et port**. L'administrateur du réseau peut vous fournir ces informations.



Remarque: La valeur par défaut du port réservé aux courriels est de 25. Vous pouvez conserver cette valeur ou utiliser un autre port disponible sur le réseau (valeurs comprises entre 0 et 65 535). Consultez votre administrateur de réseau pour plus de détails.

- 9 Dans la section **SmartLink connexion réseau**, sélectionnez le mode utilisé pour la connexion au réseau. Les options sont identiques à celle de la connexion série.
- 10 Dans la section **Instructions Smartlink**, vous pouvez définir une instruction de démarrage ou une instruction par défaut.


Configurer l'application EntraPass Video Vault

L'application EntraPass Video Vault gère les paramètres d'archivage des données vidéo en récupérant les segments sélectionnés d'un Serveur vidéo pour ensuite les sauvegarder à l'endroit spécifié par l'opérateur pour consultation ultérieure. Cette application intégrée à l'option vidéo permet aux opérateurs EntraPass de mieux gérer l'espace disque alloué au contenu vidéo. En effet, les segments vidéo ne peuvent être conservés sur le Serveur vidéo que pour une période limitée compte tenu de l'espace disque et des options de gestion disponibles. Utilisez EntraPass Video Vault pour optimiser le rendement de votre investissement vidéo par une gestion optimale de l'espace disque alloué au stockage vidéo.

Avant d'installer et d'enregistrer l'option EntraPass Video Vault, vous devez définir son environnement au sein du système EntraPass. Pour plus de détails sur l'enregistrement d'options avancées, référez-vous à *"Ajouter des composantes et fonctionnalités en option"* à la page 11.


Pour définir l'application EntraPass Video Vault

- 1 À partir de la liste déroulante **Application EntraPass**, sélectionnez **Video Vault**.

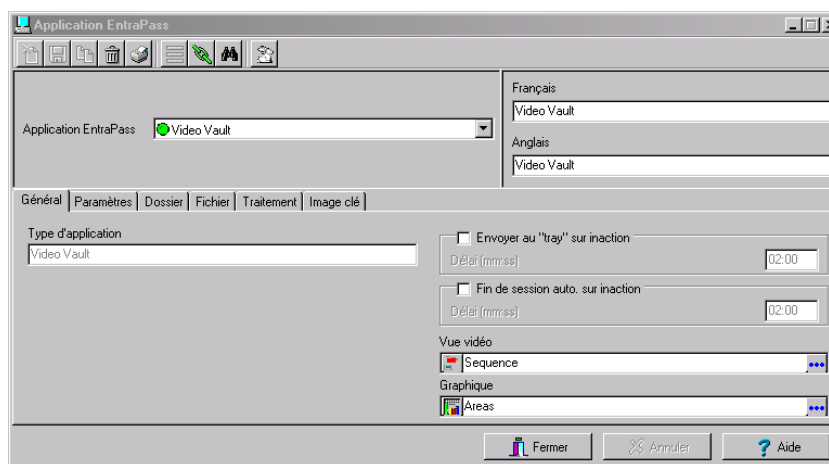

- 2 Pour définir les paramètres généraux de l'application EntraPass Video Vault, Référez-vous à Chapter 4 'Définir les paramètres généraux'.
- 3 Pour définir les paramètres de sécurité de l'application EntraPass Video Vault, référez-vous à *"Définir les paramètres de sécurité"* à la page 66.
- 4 Sélectionnez l'onglet **Fichier Video Vault** pour spécifier les paramètres d'archivage : tel que répertoire de destination et structure du nom des fichiers. Les réglages effectués à cette

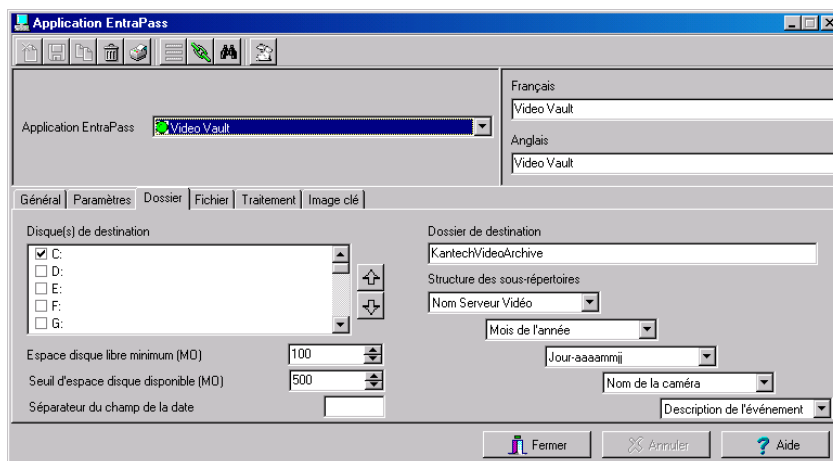

fenêtre affectent la façon d'afficher les fichiers vidéo à la fenêtre Parcourir Video Vault (menu Vidéo > Parcourir Video Vault).



- **Dossier de destination** : utilisez ce champ pour spécifier le dossier de destination où les fichiers vidéo seront archivés selon l'espace disponible sur les disques, et selon l'ordre de sélection.




Remarque: Les Dossiers de destination qui sont affichés correspondent aux dossiers mappés de votre réseau. Ils sont différents d'une ordinateur à l'autre.

Remarque: Les flèches  et  vous permettent de changer la séquence du prochain lecteur à être utilisé pour archiver les segments vidéo. Par défaut, les lecteurs sont énumérés par ordre alphabétique. Modifiez cet ordre au besoin en selon l'espace disponible sur chaque disque.


- **Espace disque libre minimum (MO)** : Saisissez l'espace disque libre minimum permis avant que le système n'envoie un message que l'espace disque dans EntraPass Video Vault est insuffisant.
- **Seuil d'espace disque disponible (MO)** : Saisissez le seuil maximum d'espace de disque disponible permis avant que le système n'envoie un message comme quoi EntraPass Video Vault a atteint son seuil d'espace de disque disponible.
- **Séparateur du champ de la date** : Vous pouvez définir le séparateur du champ de la date qui apparaîtra dans le répertoire de vidéo archivée.
- **Dossier de destination** : Sélectionnez le dossier qui sera utilisé pour archiver les données vidéo. Si vous ne spécifiez pas un dossier cible, aucun segment vidéo ne sera archivé. Par défaut, les segments vidéo seront archivés dans le fichier C:\KantechVideoArchive.
- **Structure des sous-répertoires** : Chaque zone combinée contient les critères qui seront utilisés pour la création d'un sous-répertoire où les données vidéo seront archivées. Par exemple, en sélectionnant Nom Serveur Vidéo, un sous-répertoire sera créé pour chaque Serveur vidéo où tous les segments vidéo correspondant seront conservés. Si vous

sélectionnez Jour-aaaa-mm-jj, un autre sous-répertoire sera créé sous Nom Serveur Vidéo pour conserver les segments vidéo chaque jour. Vous pouvez avoir 5 niveaux de sous-répertoires.

- 5 Sélectionnez l'onglet **Fichier** pour définir la convention de désignation de fichiers.

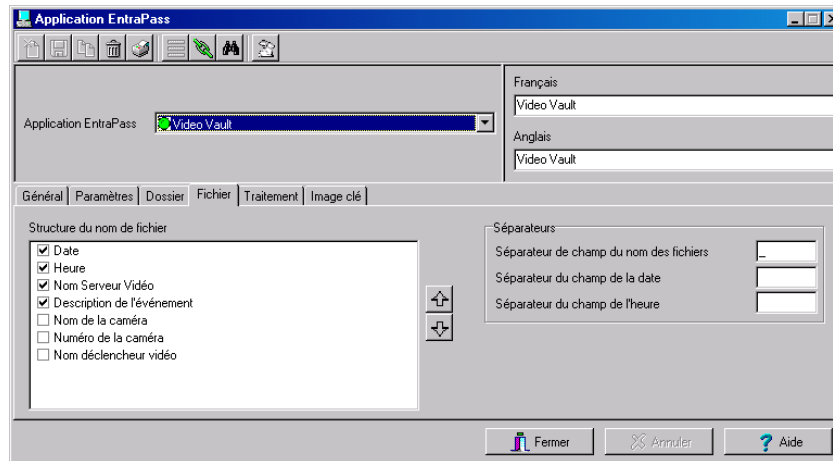

- **Structure du nom de fichier** : Cochez les boîtes qui correspondent à l'information que vous souhaitez inclure dans le nom du fichier.
 - **Séparateurs** : Vous pouvez définir un séparateur de champ pour le **Nom de fichier** ainsi que la **Date** et l'**Heure**.
- 6 Sélectionnez l'onglet **Traitement** pour indiquer au système le type de traitement à effectuer au moment de la sauvegarde des segments vidéo.

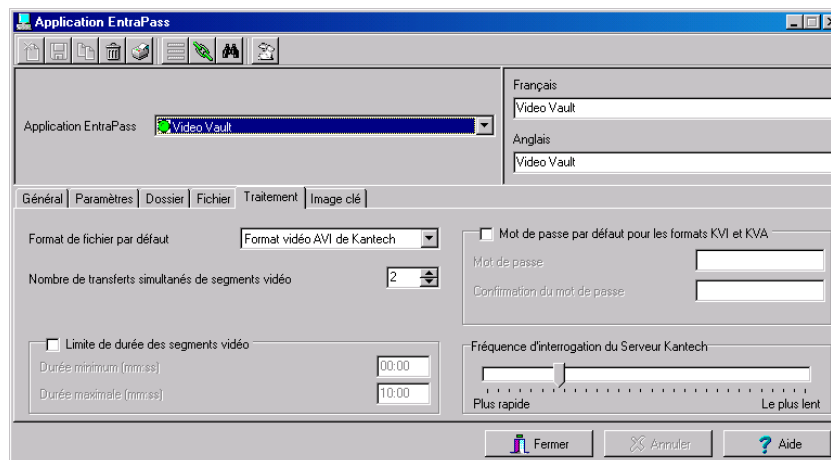

- 7 Sélectionnez le **Format de sortie par défaut** de vos archives vidéo parmi l'un des formats suivants : KVI, KVA, AVI ou IMG.
- **KVI (Kantech Video Intellex format).** Les données vidéo sont enregistrées au format Intellex (.img). Il vous suffit de faire un double-clic sur le fichier pour en faire la lecture à l'aide de l'application VideoPlayerIntellex.exe. Assurez-vous au préalable d'avoir installé l'API Intellex pour disposer de cette application.
 - **KVA (Kantech Video AVI).** Les données vidéo sont enregistrées au format AVI (.avi). Faites un double-clic sur le fichier pour en faire la lecture à l'aide de l'application VideoPlayerIntellex.exe. Assurez-vous au préalable d'avoir installé l'API Intellex et le module DirectX (version 6.2 ou ultérieure) pour visionner les segments vidéo exportés sous ce format.
 - **AVI (Audio Video Interlaced).** Ce type de fichier correspond au format AVI (Audio Video Interlaced) natif de Microsoft. Les fichiers AVI sont supportés sur tous les ordinateurs équipé du système d'exploitation Windows®. Il suffit de faire un double-clic sur le fichier AVI pour visionner son contenu à l'aide de Windows® Media Player.
 - **IMG est le format natif d'Intellex.** Les données vidéo seront sauvegardées dans le format Intellex (.img) et nécessiteront le lecteur Intellex.



Remarque: Les fichiers KVI et KVA peuvent être protégés par un mot de passe et associés à une image clé tirée de l'événement. Les images clé offrent un moyen rapide de récupérer un segment vidéo d'intérêt à partir d'une image représentative.

- **Téléchargements simultanés :** sélectionnez le nombre de téléchargements simultanés autorisés par le Serveur vidéo supporté. Bien que le Serveur Intellex n'autorise qu'un seul transfert à la fois, EntraPass vous permet d'effectuer des transferts simultanés provenant d'un maximum de huit Serveurs vidéo Intellex. La valeur minimum est 1. La valeur maximum est 8.



Remarque: Rappelez-vous que l'utilisation de la bande passante croît avec le nombre de téléchargements simultanés. Communiquez avec votre administrateur de réseau pour les restrictions imposées quant au téléchargement de larges quantités de données.


- **Limite de durée des segments vidéo** vous permet de spécifier la durée minimale et maximale des enregistrements vidéo à archiver. Glissez le pointeur sur un des champs pour afficher les valeurs minimale et maximale. Cette caractéristique peut s'avérer très utile si vous désirez restreindre le nombre de segments vidéo archivés. Par exemple, la restriction peut être établie selon la durée du segment, c'est-à-dire que vous pouvez demander à EntraPass d'ignorer tous les enregistrements vidéo dont la durée ((0 à 59 minutes) est inférieure à 10 secondes.
- Pour plus de sécurité, cochez la boîte **Mot de passe par défaut pour les formats KVI et KVA** pour protéger l'accès aux archives vidéo au format KVI ou KVA à l'aide d'un mot de passe. Ces deux formats offrent la sécurité d'une protection d'accès par mot de passe. Assurez-vous de taper exactement le même mot de passe dans les champs **Mot de passe** et **Confirmation du mot de passe**.
- Déplacez le curseur de la section **Fréquence d'interrogation du serveur Kantech** pour régler la fréquence d'interrogation du Serveur Kantech par l'application vidéo. Rappelez-vous

que la fréquence d'interrogation affectera la bande passante de votre réseau local (LAN) et que la consommation en bande passante croît avec l'augmentation de cette fréquence



Remarque: Rappelez-vous que le trafic du réseau sera affecté par la fréquence d'interrogation entre le Serveur EntraPass, les postes de travail, les passerelles et les Serveurs vidéo. Une interrogation plus rapide signifie une utilisation élevée de la bande passante du réseau.

- **Image clé** vous permet de définir les images clés qui seront utilisées comme vignettes pour prévisualiser les segments vidéo dans les répertoires.

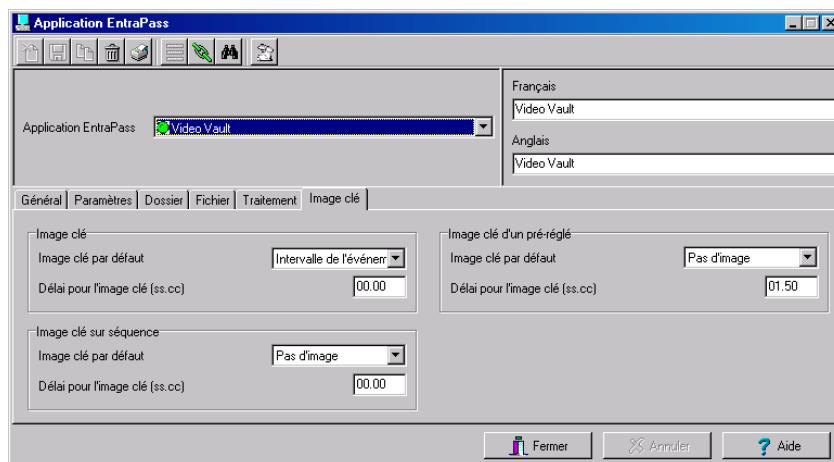

- Vous devez sélectionner un type de configuration :
 - **Image clé** : L'image fixe la plus représentative du segment vidéo. Cette image clé sert de récapitulatif pour le segment vidéo. Elle peut être utilisée comme une vignette, par exemple, lors de la recherche d'un segment vidéo précis.
 - **Image clé sur séquence** : Cette fonctionnalité ne s'utilise qu'avec des caméras dômes où un modèle à suivre a été réglé pour la caméra; et l'image fixe la plus représentative du segment vidéo doit être définie au sein de ce modèle.
 - **Image clé d'un pré-réglé** : Cette fonctionnalité ne s'utilise qu'avec des caméras dômes où des positions de pré-réglage ont été définies. L'image la plus représentative du segment vidéo peut être réglée en prenant en compte le temps nécessaire à une caméra pour passer de la première image à la prochaine position de pré-réglage.
- Cliquez sur le champ **Image clé par défaut** pour sélectionner l'image représentative du segment vidéo. L'image clé s'affiche comme aperçu et offre un moyen facile de cibler l'événement comme par exemple, lors d'une recherche dans une longue liste.
 - **Pas d'image** : il n'y aura aucun aperçu pour le segment vidéo.
 - **Première image** : le segment vidéo sera associé à une image tirée de la période de pré-alarme.
 - **Intervalle de l'événement** : le segment vidéo sera associé à l'image obtenue au moment où l'alarme a été déclenchée.

Configurer les passerelles EntraPass

Les passerelles EntraPass convertissent les informations reçues par un contrôleur ou un site et transmettent les données converties au Serveur qui retransmet les informations aux applications EntraPass appropriées.

EntraPass Global Edition est compatible avec quatre types de passerelles : NCC 8000, Corporate, Global et KT-NCC. Les passerelles EntraPass servent d'interface entre les sites et le Serveur. Elles peuvent être installées sur un poste de travail dédié ou sur un poste de travail EntraPass.




Remarque: *EntraPass Global Edition est livré avec une passerelle Global et des fonctionnalités KT-NCC. Les passerelles Corporate, Global et NCC 8000 supplémentaires exigent des licences additionnelles.*

Le tableau ci-après identifie les principaux paramètres des passerelles compatibles avec un système EntraPass Global Edition.

Paramètres	Passerelle Corporate	Passerelle NCC 8000	Passerelle Global	KT-NCC
Nombre de passerelles	40	128	128	128
Sites locaux	32	8 (boucles)	32 (serie, 485, TCP-IP)	2 x RS-485 1 x RS-232
Modem au niveau du site hôte	32 par passerelle	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Sites distants par modem	512 par passerelle	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Sites distants en ligne	32 par passerelle	Non disponible	32	4
Contrôleurs	17,408 total (32 KT par site)	128 Total (16 par site KT-200 seulement)	1,024 par passerelle Global (32 KT par site)	128 par KT-NCC (32 KT par site local 8TCP/IP par site)
Lecteur/clavier par passerelle	34,816	256	2,048	256
Événements chronométrés marche/arrêt	30	16	28	28

Configurer une passerelle Corporate

- 1 À la barre d'outils **Périphériques**, cliquez sur le bouton **Passerelle**.

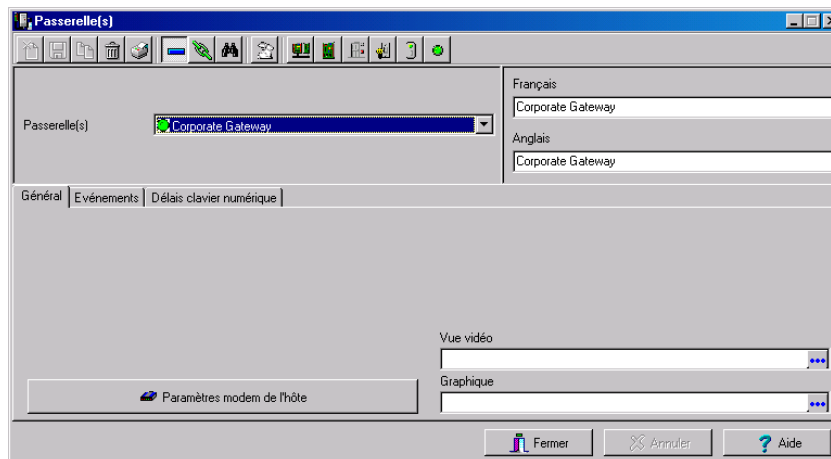

- 2 Dans la liste déroulante **Passerelle(s)**, sélectionnez la passerelle que vous souhaitez configurer.
- 3 Sous l'onglet **Général** :
 - Si votre passerelle Corporate se connecte au premier contrôleur d'un site distant via modem, cliquez **Paramètres modem de l'hôte** afin de configurer les options de communication du modem. Pour plus de détails, référez-vous à "*Configurer les paramètres du modem*" à la page 95.
 - Sélectionnez un **Graphique** ou une **Vue vidéo** auquel la passerelle est affectée, s'il y a lieu. Si la fonction vidéo est installée, le champ **Vue vidéo** s'ajoutera. Dans ce cas, cliquez sur le bouton d'extrémité de champ pour sélectionner la vue vidéo sur laquelle vous désirez afficher l'icône de la composante en cours de définition.

4 Sélectionnez l'onglet **Événement**.

Passerelle(s): Corporate Gateway

Langues: Français (Corporate Gateway), Anglais (Corporate Gateway)

Événements	Chrono. marche (s:cc)	Chrono. arrêt (s:cc)
1 Accès permis	0:80	0:20
2 Accès refusé	0:05	0:20
3 Temps expiré sur accès permis	0:05	0:20
4 Attente au clavier	0:20	0:20
5 Temps expiré au clavier	0:05	0:20
6 Entrée du code au clavier invalide	0:05	0:20
7 Sélection d'étage valide	0:80	0:20

Fermer Annuler Aide

- Régler le **Chrono. marche** et **Chrono. arrêt** pour chaque événement. Une passerelle Corporate est configurée pour gérer 30 événements. Nous suggérons fortement de ne pas modifier ces paramètres.

5 Sélectionnez l'onglet **Délai du clavier**.

Passerelle(s): Corporate Gateway

Langues: Français (Corporate Gateway), Anglais (Corporate Gateway)

Délai clavier

Délai entre touches (m:ss): 0:05

Temps expiré au clavier (m:ss): 0:10

Délais (KT-100 et KT-300)

Nombre de tentatives avant le verrouillage du clavier: 0

Durée de désactivation du clavier (h:mm): 0:01

Compteur de réinitialisation (m:ss): 0:20

Fermer Annuler Aide

- Dans la section **Délais clavier**, entrez le **Délai entre les touches (m:ss)**. Ce délai représente le délai maximum autorisé entre chaque sélection de touche du clavier par un utilisateur.

- Entrez le délai pour le **Temps expiré au clavier** (m:ss). Ce délai est défini en secondes. Il représente le délai maximum accordé aux utilisateurs pour commencer à saisir leur numéro d'identification personnel sur le clavier.




Remarque: Le délai maximum autorisé pour les délais entre les touches et le délai d'attente au clavier est de 4 minutes et 15 secondes.

- Cliquez sur les flèches pour déterminer le **Nombre de tentatives avant le verrouillage du clavier**. Le nombre maximum d'essais avant le verrouillage du clavier est fixé à 225.
- Entrez la **Durée de désactivation du clavier** (hh:mm). Le délai maximum autorisé est de 4 heures : 15 minutes. Lorsque le compteur atteint le nombre maximum de tentatives, le clavier sera désactivé pour toutes les cartes. Il sera désactivé pendant le délai indiqué dans le champ **Durée de désactivation du clavier**.
- Entrez le temps pour le **Compteur de réinitialisation** (m:ss). Lorsque le délai indiqué est expiré, le système réinitialisera le compteur de tentatives à zéro. Le délai maximum est de 4 minutes 15 secondes. Si la valeur entrée est supérieure à la valeur maximum autorisée, le système utilisera alors la valeur correcte précédente.

Configurer les paramètres du modem

Si votre passerelle Corporate EntraPass communique avec le premier contrôleur d'un site distant par modem, vous devez définir les paramètres de connexion typiques au modem installé à bord de la passerelle.

- À la fenêtre de configuration de la passerelle, cliquez sur **Paramètres modem de l'hôte** pour afficher la fenêtre de définition des paramètres du modem.

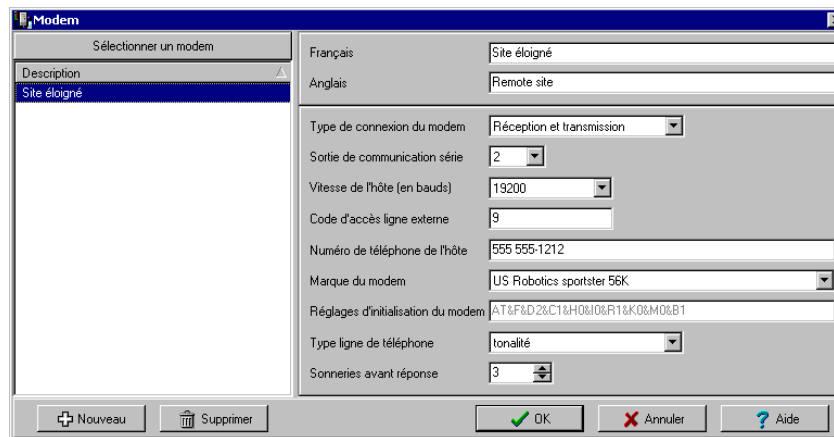

- Appuyez sur le bouton **Nouveau** pour configurer un nouveau modem. Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer un modem de la liste.

- 3 Configurez le modem en vous inspirant des paramètres fictifs de la fenêtre précédente, puis cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre de configuration de la passerelle.




Remarque: Par souci de fiabilité et d'uniformisation dans les configurations, Kantech Systems supporte uniquement l'utilisation du modem externe US Robotics Sportster. De plus, le champ **Type de connexion du modem** doit être réglé à **Réception et transmission** alors que le champ **Réglages d'initialisation du modem** ne devrait pas être modifié. Si vous avez des doutes quant aux paramètres spécifiques à votre type de modem, communiquez avec votre administrateur de réseau pour les réglages spécifiques à votre configuration matérielle.

Configurer une passerelle NCC 8000

Les passerelles NCC opèrent toujours sur un ordinateur dédié avec le système d'exploitation DOS 6.2 ou Windows® 98 avec système d'exploitation DOS.

- 1 À partir de la liste de **Passerelles**, sélectionnez la passerelle NCC 8000.

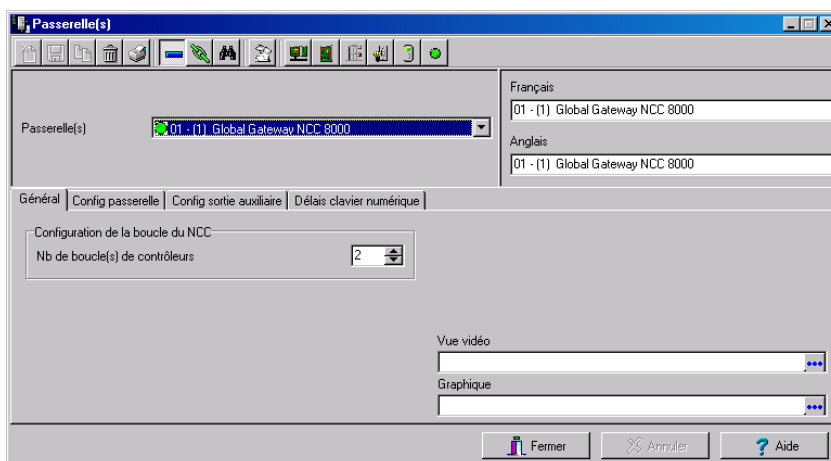


- 2 Sous l'onglet **Général** :
 - Tapez le nombre de sites reliés à l'ordinateur sur lequel est installée l'application NCC (maximum de 8).



Remarque: Sous une passerelle NCC 8000, le système permet un maximum de 16 contrôleurs par site et jusqu'à 8 sites par NCC. Seul un contrôleur KT-200 avec des mémoires EPROM EP-8002 peut communiquer avec une passerelle NCC 8000.


- Sélectionnez un graphique ou une vue vidéo auquel la passerelle est affectée, s'il y a lieu. Si la fonction vidéo est installée, le champ **Vue vidéo** s'ajoutera. Dans ce cas, cliquez sur le bouton d'extrémité de champ pour sélectionner la vue vidéo sur laquelle vous désirez afficher l'icône de la composante en cours de définition.

- 3 Sélectionnez l'onglet **Configuration de la passerelle** pour définir les options de communication avec l'application NCC 8000.

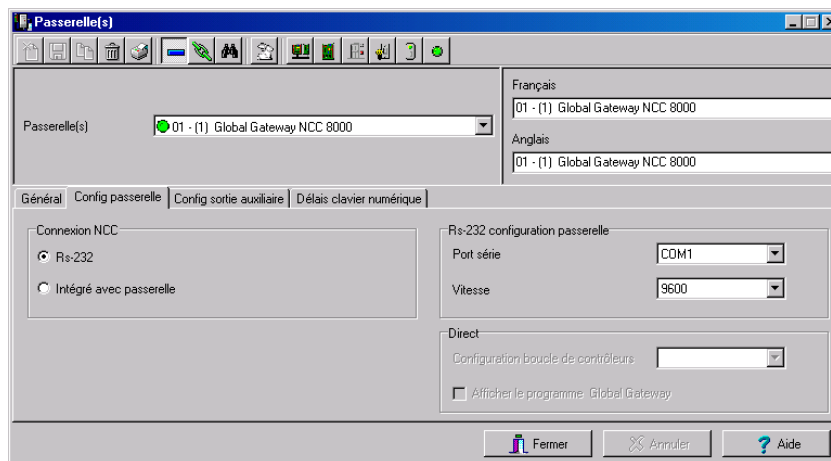

- Spécifiez le type de connexion entre la passerelle et l'application NCC 8000 (sur un même micro-ordinateur ou sur deux postes distincts).
 - **RS-232**—Cliquez sur ce bouton si l'application NCC 8000 est externe, c'est-à-dire, si elle est installée sur un micro-ordinateur dédié. Le lien entre la passerelle et l'application NCC se fait alors via un port de communication série
 - **Intégré avec passerelle**—Cliquez sur ce bouton si l'application NCC 8000 et l'application passerelle sont installées sur le même micro-ordinateur
- Accédez aux options suivantes si l'application NCC 8000 est externe à la passerelle et utilise un lien série RS-232 :
 - **Port série**—Sélectionnez entre COM1, COM2, COM3 ou COM4, soit le port de communication série utilisé par la passerelle pour communiquer avec l'application NCC externe
 - **Vitesse**—Réglez la vitesse (en bauds) utilisée par la passerelle pour communiquer avec l'application NCC 8000 externe
- Si l'application NCC 8000 est intégrée, c'est-à-dire qu'elle partage le même micro-ordinateur que la passerelle, définissez le type de connexion RS-232 utilisé par les sites :
 - **RS-232 configuration passerelle**— Sélectionnez le **Port série** utilisé pour la communication. Pour plus d'information sur les ports séries utilisés dans le contexte du NCC 8000, contactez votre Administrateur de système.
 - Cochez la boîte **Afficher le programme Global Gateway** si vous désirez afficher la passerelle Global dans la liste des applications actives sous Windows®. Ne cochez pas cette boîte si vous désirez laisser l'application NCC rouler en arrière-plan.

4 Cliquez sur l'onglet **Config sortie auxiliaire**

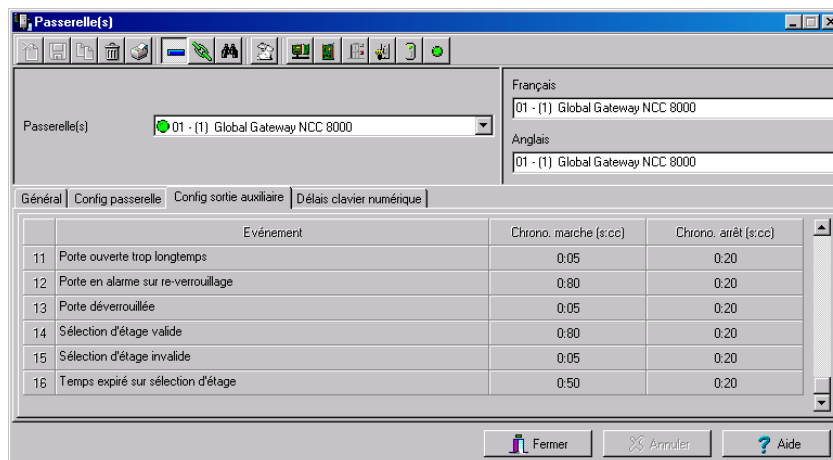


- Régler les paramètres **Chrono. marche** et **Chrono. arrêt** pour chaque événement.



Remarque: La passerelle NCC 8000 est configurée pour gérer jusqu'à 16 événements.

5 Sélectionnez l'onglet **Délai du clavier**.

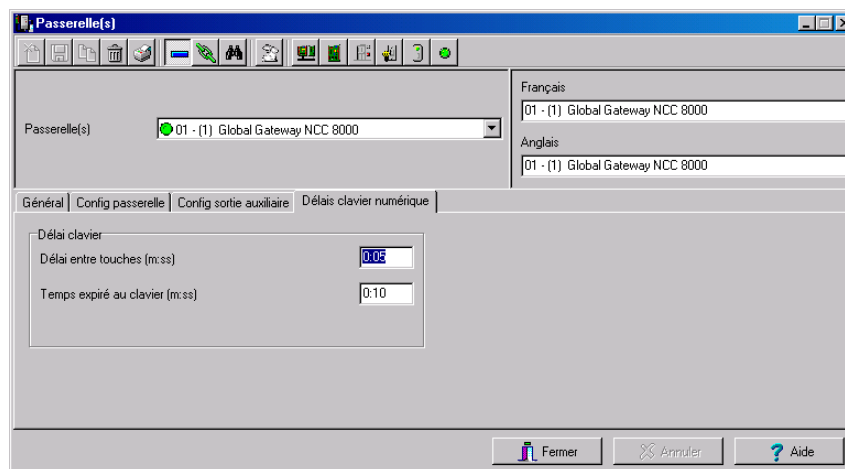

- Dans la section **Délai clavier**, entrez le **Délai entre les touches** (m:ss). Ce délai représente le délai maximum autorisé entre chaque sélection de touche du clavier par un utilisateur.


- Entrez le délai pour le **Temps expiré au clavier** (m:ss). Ce délai est défini en secondes. Il représente le délai maximum accordé aux utilisateurs pour commencer à saisir leur numéro d'identification personnel sur le clavier.



Remarque: Le délai maximum autorisé pour les délais entre les touches et le délai d'attente au clavier est de 4 minutes et 15 secondes (4':15").


Configurer une passerelle Global

- 1 À la barre d'outils **Périphériques**, cliquez sur le bouton **Passerelle**.
- 2 Dans la liste déroulante **Passerelle(s)**, sélectionnez la passerelle Global que vous souhaitez configurer.

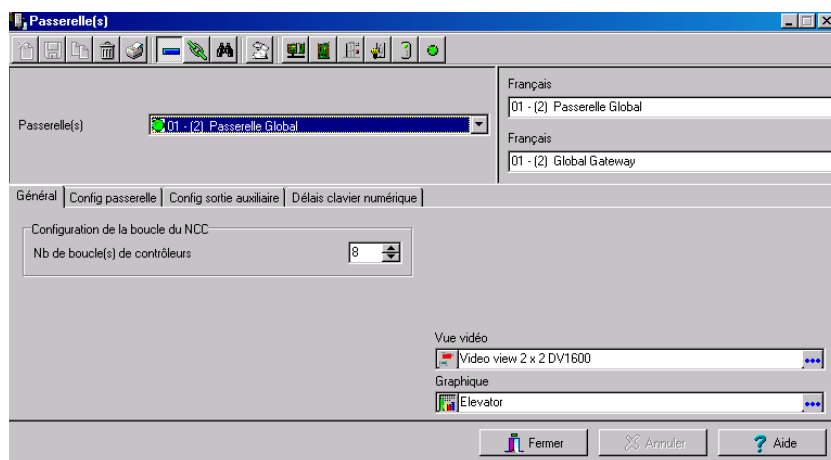

- 3 Sous l'onglet **Général**:
 - Tapez le nombre de sites reliés à l'ordinateur sur lequel est installée l'application NCC (maximum de 32).
 - Sélectionnez un **Graphique** ou une **Vue vidéo** auquel la passerelle est affectée, s'il y a lieu. Si la fonction vidéo est installée, le champ **Vue vidéo** s'ajoutera. Dans ce cas, cliquez sur le bouton d'extrémité de champ pour sélectionner la vue vidéo sur laquelle vous désirez afficher l'icône de la composante en cours de définition.

4 Sélectionnez l'onglet **Config passerelle**.

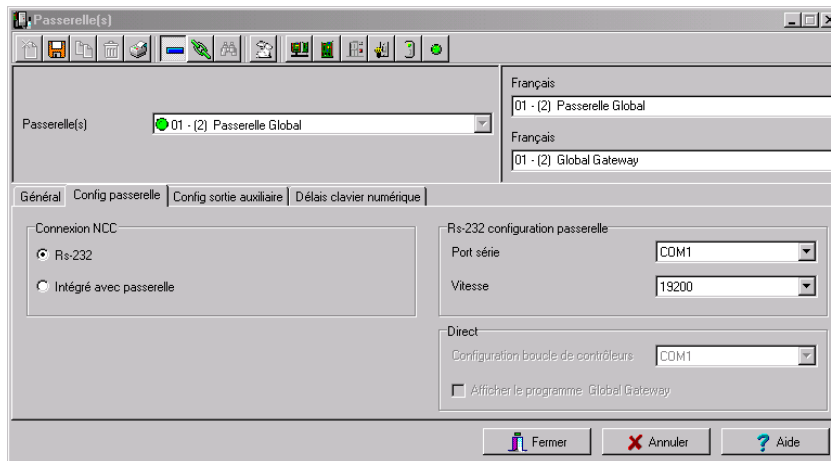

- Spécifiez le type de connexion entre la passerelle et l'application Global (sur un même micro-ordinateur ou sur deux postes distincts).
- **RS-232**—Cliquez sur ce bouton si l'application Global est externe, c'est-à-dire, si elle est installée sur un micro-ordinateur dédié. Le lien entre la passerelle et l'application Global se fait alors via un port de communication série
- **Intégré avec passerelle**—Cliquez sur ce bouton si l'application Global et l'application passerelle sont installées sur le même micro-ordinateur
- Accédez aux options suivantes si l'application Global est externe à la passerelle et utilise un lien série RS-232 :
 - **Port série**—Sélectionnez entre COM1, COM2, COM3 ou COM4, soit le port de communication série utilisé par la passerelle pour communiquer avec l'application Global externe
 - **Vitesse**—Réglez la vitesse (en bauds) utilisée par la passerelle pour communiquer avec l'application Global externe
- Si l'application Global est intégrée, c'est-à-dire qu'elle partage le même micro-ordinateur que la passerelle, définissez le type de connexion RS-232 utilisé par les sites :
 - **RS-232 configuration passerelle**— Sélectionnez le **Port série** utilisé pour la communication. Pour plus d'information sur les ports séries utilisés dans le contexte du Global, contactez votre Administrateur de système.
 - Cochez la boîte **Afficher le programme Global Gateway** si vous désirez afficher la passerelle Global dans la liste des applications actives sous Windows®. Ne cochez pas cette boîte si vous désirez laisser l'application Global rouler en arrière-plan.

5 Cliquez sur l'onglet **Config sortie auxiliaire**

	Événement	Chrono. marche (s:cc)	Chrono. arrêt (s:cc)
1	Accès permis	0.00	0.20
2	Accès refusé	0.05	0.20
3	Demande de sortie permise	0.05	0.20
4	Demande de sortie refusée	0.20	0.20
5	Attente au clavier	0.05	0.20
6	Temps expiré au clavier	0.05	0.20
7	Entrée du code au clavier invalide	0.00	0.20

- Régler les paramètres **Chrono. marche** et **Chrono. arrêt** pour chaque événement.



Remarque: La passerelle Global est configurée pour gérer jusqu'à 16 événements.

6 Sélectionnez l'onglet **Délai clavier numérique**.

Délai clavier

Délai entre touches (m:ss)

Temps expiré au clavier (m:ss)

- Dans la section **Délai clavier**, entrez le **Délai entre les touches** (m:ss). Ce délai représente le délai maximum autorisé entre chaque sélection de touche du clavier par un utilisateur.

- Entrez le délai pour le **Temps expiré au clavier** (m:ss). Ce délai est défini en secondes. Il représente le délai maximum accordé aux utilisateurs pour commencer à saisir leur numéro d'identification personnel sur le clavier.



Remarque: Le délai maximum autorisé pour les délais entre les touches et le délai d'attente au clavier est de 4 minutes et 15 secondes (4':15").


Configurer une passerelle KT-NCC

Avant de commencer la configuration du KT-NCC, assurez-vous de consulter votre Administrateur de système afin d'obtenir l'adresse IP afin d'éviter les conflits de réseau.

Il existe quatre connexions de réseau différentes que vous pouvez définir : DHCP avec serveur d'adresse IP Entreprise, DHCP avec serveur d'adresse IP EntraPass, adresse IP et WAN. Les paramètres seront configurés différemment selon l'architecture de votre réseau.

Pour plus d'information sur la configuration du KT-NCC dans un environnement WAN, veuillez consulter le *Guide de configuration rapide du KT-NCC*, DN1657.

- À la barre d'outils **Périphériques**, cliquez sur le bouton **Passerelle**.

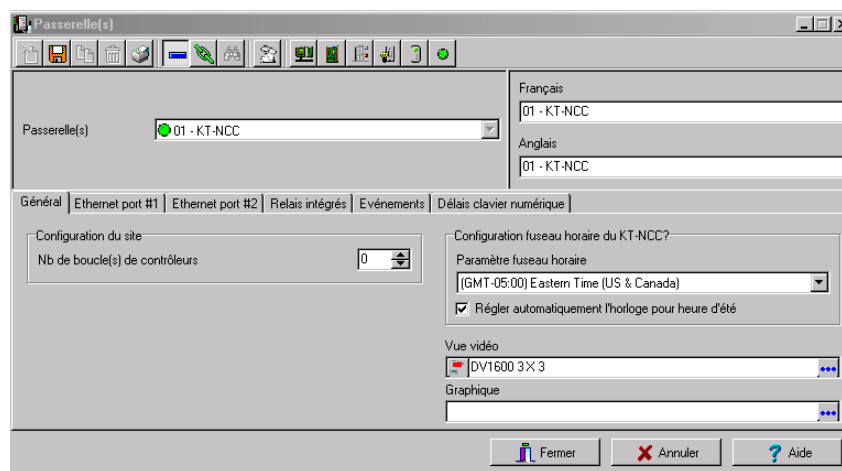

- Dans la liste déroulante **Passerelle(s)**, sélectionnez la passerelle que vous souhaitez configurer.
- Sous l'onglet **Général**:
 - Tapez le nombre de sites reliés à l'ordinateur sur lequel est installée l'application KT-NCC (maximum de 7).
 - Sélectionnez le **fuseau horaire du KT-NCC**.
 - Si vous voulez **Régler automatiquement l'horloge pour heure d'été**, cochez la boîte.
 - Sélectionnez un graphique ou une vue vidéo auquel la passerelle est affectée, s'il y a lieu. Si la fonction vidéo est installée, le champ **Vue vidéo** s'ajoutera. Dans ce cas, cliquez sur le bouton d'extrémité de champ pour sélectionner la vue vidéo sur laquelle vous désirez afficher l'icône de la composante en cours de définition.

- 4 Cliquez l'onglet **Ethernet port #1** pour configurer le port Ethernet 1 selon la configuration de votre réseau.

- Inscrire l'**Adresse MAC**. Les premiers 6 chiffres de l'adresse MAC (00-50-F9) ne peut être modifié.



Remarque: L'adresse MAC doit correspondre à l'adresse sous les ports Ethernet #1 et Ethernet #2, situés sur le circuit du KT-NCC. C'est un code hexadécimal à 12 chiffres, avec un trait séparant tous les deux chiffres (i.e. xx-xx-xx-xx-xx).


- Cochez l'option **Obtenir automatiquement une adresse** si vous êtes dans un environnement réseau DHCP ou Kantech DHCP.




Remarque: Nous vous recommandons fortement de conserver le numéro de **Port** par défaut : 18710.

- La boîte **Mettre le broadcast en fonction** est cochée par défaut. La laisser cochée par défaut.
- Par défaut, le **Délai de communication** est défini à "Moyenne". Vous pouvez modifier ce paramètre afin de spécifier la fréquence de requête entre le Serveur EntraPass et le KT-NCC.

- 5 Cliquez l'onglet **Ethernet port #2** si vous devez configurer un deuxième port Ethernet pour des boucles IP.

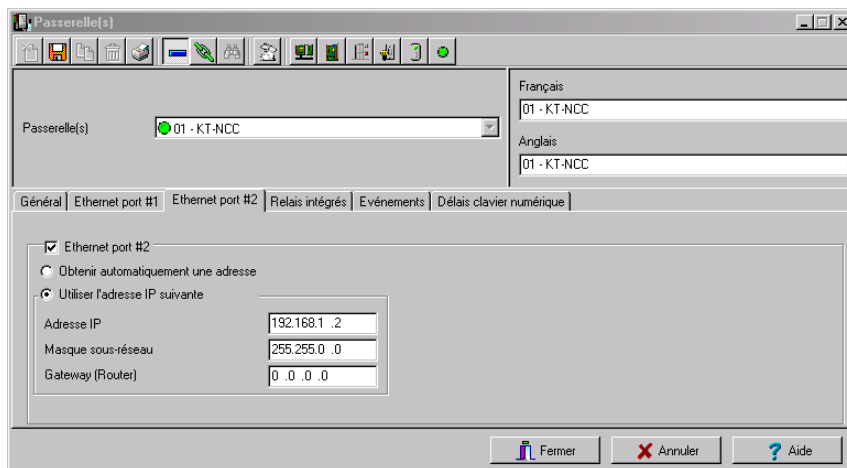

- Vous sélectionnerez l'option **Obtenir automatiquement une adresse** lorsque le Serveur assignera les adresses IP.
 - Vous pouvez entrer l'**Adresse IP**, le **Masque sous-réseau** et la **Passerelle (Router)** lorsque vous voulez assigner une adresse fixe.
- 6 Cliquez l'onglet **Relais intégrés** afin de définir les événements d'activation et la longévité de tous les circuits connectés au terminal des relais du circuit KT-NCC.

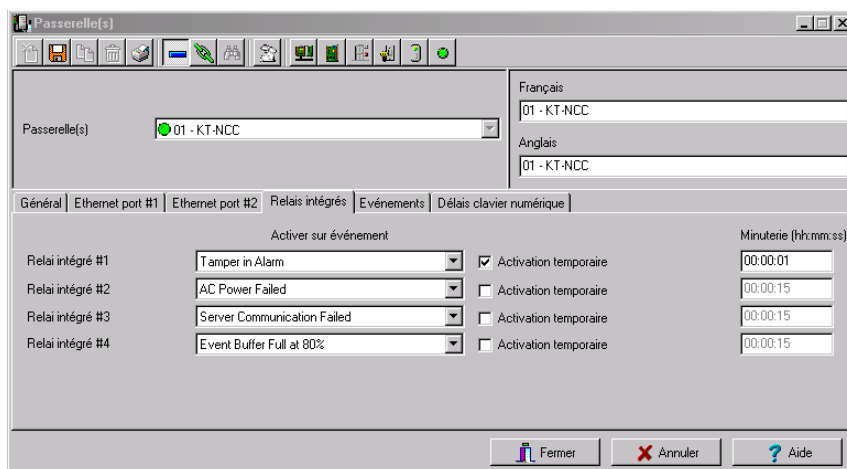

- Sélectionnez le paramètre **Activer sur l'événement** pour chaque **Relai intégré**.
- Si l'activation est temporaire, assurez-vous de cocher la boîte **Activation temporaire**.

- Entrez la période d'activation dans le champ **Minuterie**.
- 7 Sélectionnez l'onglet **Événement**.

The screenshot shows the 'Passerelle(s)' configuration window with the 'Evénements' tab selected. The 'Passerelle(s)' dropdown is set to '01 - KT-NCC'. The language settings for 'Français' and 'Anglais' are both set to '01 - KT-NCC'. Below the tabs, there is a table with 7 rows of events. The columns are 'Événements', 'Chrono. marche (s.cc)', and 'Chrono. arrêt (s.cc)'. The bottom of the window has buttons for 'Fermer', 'Annuler', and 'Aide'.

	Événements	Chrono. marche (s.cc)	Chrono. arrêt (s.cc)
1	Accès permis	0.80	0.20
2	Accès refusé	0.05	0.20
3	Temps expiré sur accès permis	0.05	0.20
4	Attente au clavier	0.20	0.20
5	Temps expiré au clavier	0.05	0.20
6	Entrée du code au clavier invalide	0.05	0.20
7	Sélection d'étape valide	0.80	0.20

- Régler le **Chrono. marche** et **Chrono. arrêt** pour chaque événement. Une passerelle Corporate est configurée pour gérer 28 événements.
- 8 Sélectionnez l'onglet **Délai du clavier**.

The screenshot shows the 'Passerelle(s)' configuration window with the 'Délai du clavier' tab selected. The 'Application EntraPass' dropdown is set to 'KT-NCC # 12' and the 'Passerelle(s)' dropdown is set to '01 - KT-NCC Site #2'. The language settings for 'Français' and 'Anglais' are both set to '01 - KT-NCC Site #2'. Below the tabs, there are two sections: 'Délai clavier' and 'Délais (KT-100 et KT-300)'. The 'Délai clavier' section has two input fields: 'Délai entre touches (m:ss)' set to '0:05' and 'Temps expiré au clavier (m:ss)' set to '0:10'. The 'Délais (KT-100 et KT-300)' section has three input fields: 'Nombre de tentatives avant le verrouillage du clavier' set to '0', 'Durée de désactivation du clavier (h:mm)' set to '0:01', and 'Compteur de réinitialisation (m:ss)' set to '0:20'. The bottom of the window has buttons for 'Fermer', 'Annuler', and 'Aide'.

- Dans la section Délais clavier, entrez le **Délai entre les touches** (m:ss). Ce délai représente le délai maximum autorisé entre chaque sélection de touche du clavier par un utilisateur.

- Entrez le délai pour le **Temps expiré au clavier** (m:ss). Ce délai est défini en secondes. Il représente le délai maximum accordé aux utilisateurs pour commencer à saisir leur numéro d'identification personnel sur le clavier.




Remarque: Le délai maximum autorisé pour les délais entre les touches et le délai d'attente au clavier est de 4 minutes et 15 secondes (4':15»).

- Cliquez sur les flèches pour déterminer le **Nombre de tentatives avant le verrouillage du clavier**. Le nombre maximum d'essais avant le verrouillage du clavier est fixé à 225.
- Entrez la **Durée de désactivation du clavier** (hh:mm). Le délai maximum autorisé est de 4 heures : 15 minutes. Lorsque le compteur atteint le nombre maximum de tentatives, le clavier sera désactivé pour toutes les cartes. Il sera désactivé pendant le délai indiqué dans le champ **Durée de désactivation du clavier**.
- Entrez le temps pour le **Compteur de réinitialisation** (m:ss). Lorsque le délai indiqué est expiré, le système réinitialisera le compteur de tentatives à zéro. Le délai maximum est de 4 minutes 15 secondes. Si la valeur entrée est supérieure à la valeur maximum autorisée, le système utilisera alors la valeur correcte précédente.

DHCP avec serveur d'adresse IP EntraPass

Vous utiliserez ce type de réglage lorsque le serveur EntraPass Global Edition assigne des adresses IP, et SEULEMENT lorsqu'aucun autre serveur DHCP est connecté au LAN.

- Dans la fenêtre principale Poste de travail, cliquez sur l'onglet **Périphériques** puis sur **Passerelle(s)**.

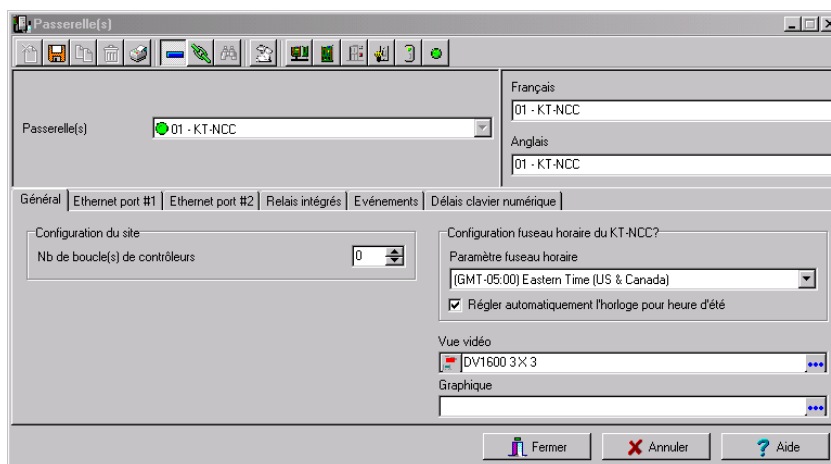

- Cliquez sur la flèche descendante près de la boîte de texte marquée **Passerelle** et faites dérouler la sélection de passerelles jusqu'à votre passerelle KT-NCC. La passerelle KT-NCC s'affichera avec un numéro à droite de la boîte de dialogue.
- Cliquez sur l'onglet **Général**.

- Sélectionnez le **Nombre de boucle(s) de contrôleur** dans la boîte de texte en dessous de **Configuration du site**. Le KT-NCC peut supporter physiquement 7 boucles de contrôleurs.
 - Dans la zone **Configuration fuseau horaire du KT-NCC**, vous devez sélectionner le **Paramètre fuseau horaire** approprié.
 - Cochez la boîte au-dessous si vous voulez que le système soit sur **Régler automatiquement l'horloge pour heure d'été**.
 - Sélectionnez un **Graphique** et une **Vue vidéo** auxquels la passerelle est assignée, s'il y a lieu. La **Vue vidéo** sera uniquement activée si la fonction vidéo est activée dans EntraPass.
- 2 Avant de continuer, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez activer la fonction **Activer serveur DHCP pour le KT-NCC** dans la boîte de dialogue Paramètres du serveur, sous l'onglet **KT-NCC**. Pour plus d'informations, Référez-vous à Chapter 14 'Configurer les paramètres du Serveur DHCP du KT-NCC'.
- 3 Une fois le paramètre activé, vous pouvez retourner à la boîte de dialogue Passerelle(s) et sélectionner l'onglet **Ethernet Port #1** pour configurer la connexion du réseau DHCP du KT-NCC.

- Entrez l'**Adresse MAC** du KT-NCC. Les 6 premiers caractères de l'adresse MAC (00-50-F9 dans l'exemple ci-dessus) ne peuvent être modifiés.



Remarque: L'adresse MAC se trouve sur le circuit du KT-NCC, au-dessous du port Ethernet #1. C'est un code hexadécimal à 12 chiffres, avec un trait séparant tous les deux chiffres (par ex.: xx-xx-xx-xx-xx).

- Cochez l'option **Utiliser adresse IP suivante**.




Remarque: Une fois que le KT-NCC obtient l'adresse IP, le paramètre du port Ethernet #1 retournera automatiquement à **Obtenir automatiquement une adresse** pour indiquer que l'adresse IP du KT-NCC est désormais obtenue par le DHCP.

- Entrez l'**Adresse IP** du KT-NCC et le **Masque sous-réseau**. L'adresse devra avoir été fournie par l'Administrateur de réseau. Assurez-vous que l'adresse IP est unique et qu'elle appartient au même segment que celui du serveur (par exemple : 192.168.0.X, où X est l'adresse spécifique du KT-NCC). Assurez-vous que le masque sous-réseau est le même que le serveur Entrapass Global Edition.
- Entrez le numéro de **Port** utilisé par le serveur pour communiquer avec le KT-NCC.



Remarque: Nous vous suggérons fortement d'utiliser la valeur par défaut : **18710**. Si vous devez configurer plus d'un KT-NCC sur le même segment, assurez-vous que le numéro de port est **unique** pour chaque KT-NCC. Cela préviendra les conflits IP.

- Par défaut, la boîte **Mettre le broadcast en fonction** est cochée. La laisser cochée par défaut.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Ethernet #2** lorsque vous avez besoin d'un second port Ethernet pour le réglage des boucles IP :

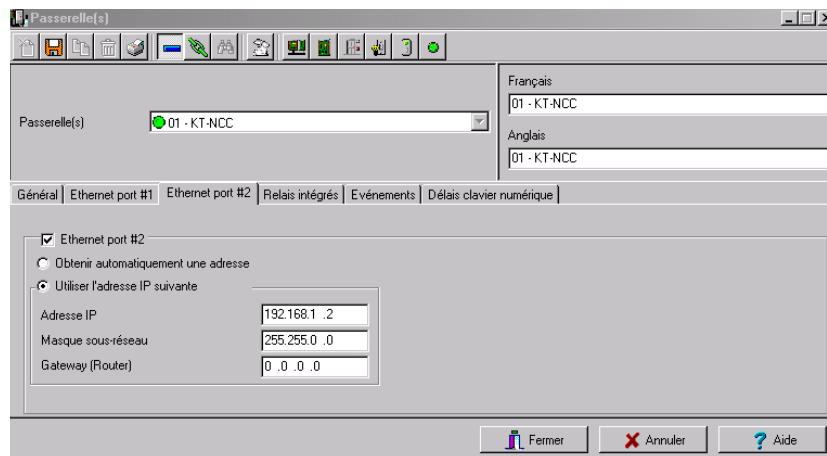

- Vous sélectionnerez l'option **Obtenir automatiquement une adresse** lorsque le serveur assignera une adresse IP.
- Vous entrerez l'**Adresse IP**, le **Masque sous-réseau** et la **Passerelle (Router)** lorsque vous voulez utiliser une adresse fixe.

- 5 Cliquez sur l'onglet **Relais intégrés** afin de définir les événements d'activation et la longévité de tous les circuits connectés aux bornes des relais sur le tableau du KT-NCC.

Passerelle(s) : 01 - KT-NCC

Langues : Français (01 - KT-NCC), Anglais (01 - KT-NCC)

Onglets : Général | Ethernet port #1 | Ethernet port #2 | **Relais intégrés** | Événements | Délais clavier numérique

Activer sur événement

Relai intégré	Événement	Activation temporaire	Minuterie (hh:mm:ss)
Relai intégré #1	Tamper in Alarm	<input checked="" type="checkbox"/>	00:00:01
Relai intégré #2	AC Power Failed	<input type="checkbox"/>	00:00:15
Relai intégré #3	Server Communication Failed	<input type="checkbox"/>	00:00:15
Relai intégré #4	Event Buffer Full at 80%	<input type="checkbox"/>	00:00:15

Boutons : Fermer, Annuler, Aide

- Sélectionnez le paramètre **Activer sur événement** pour chaque **Relais intégré** activé.
- Si l'activation n'est que temporaire, assurez-vous de cocher la boîte **Activation temporaire**.
- Entrez la période d'activation reliée dans les champs **Minuterie**.

- 6 Cliquez sur l'onglet **Événement** :

Passerelle(s) : 01 - KT-NCC


Onglets : Général | Ethernet port #1 | Ethernet port #2 | Relais intégrés | **Événements** | Délais clavier numérique

	Événements	Chrono. marche (s:cc)	Chrono. arrêt (s:cc)
1	Accès permis	0:80	0:20
2	Accès refusé	0:05	0:20
3	Temps expiré sur accès permis	0:05	0:20
4	Attente au clavier	0:20	0:20
5	Temps expiré au clavier	0:05	0:20
6	Entrée du code au clavier invalide	0:05	0:20
7	Sélection d'étage valide	0:00	0:20

Boutons : Fermer, Annuler, Aide

- Régler le **Chrono. marche** et le **Chrono. arrêt** pour chaque événement. 28 événements sont définis par défaut lorsque vous installez EntraPass.

7 Cliquez sur l'onglet **Délais clavier numérique** :

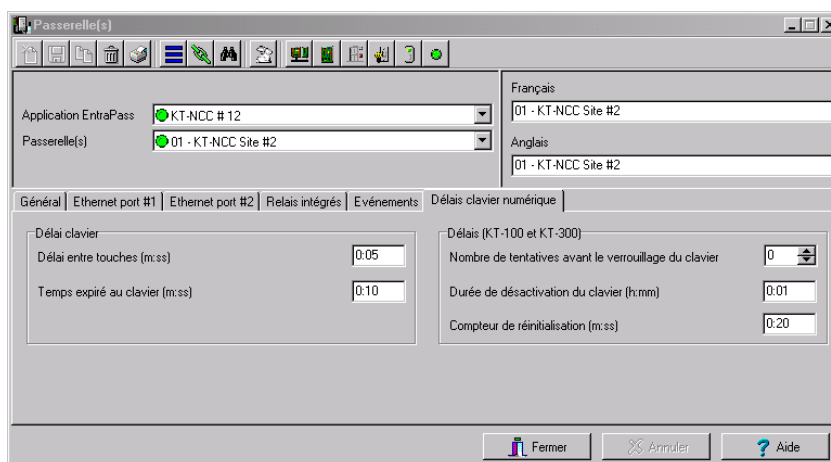

- Dans la section **Délais clavier numérique**, entrez le **Délai entre touches** (mm:ss). Ce délai représente le délai maximum autorisé entre chaque sélection de touche du clavier par un utilisateur.
- Entrez le délai pour le **Temps expiré au clavier** (m:ss). Ce délai est défini en secondes. Il représente le délai maximum accordé aux utilisateurs pour commencer à saisir leur numéro d'identification personnel sur le clavier.



Remarque: Le délai maximum autorisé pour les délais entre les touches et le délai d'attente au clavier est de 4 minutes et 15 secondes.

- À l'aide des flèches (ascendantes/descendantes), déterminer le **Nombre de tentatives avant le verrouillage du clavier**. Le nombre maximum d'essais avant le verrouillage du clavier est fixé à 255.
- Entrez la **Durée de désactivation du clavier** (h:mm). Le délai maximum autorisé est de 4 heures 15 minutes. Lorsque le compteur a atteint le nombre maximum de tentatives, le clavier sera désactivé pour toutes les cartes. Il sera désactivé pour le délai indiqué dans le champ **Durée de désactivation du clavier**.
- Entrez le temps pour le **Compteur de réinitialisation** (m:ss). Lorsque le délai indiqué dans le champ **Compteur de réinitialisation** est expiré, le système réinitialisera le compteur à zéro. Le délai maximum est de 4 minutes 15 secondes. Si la valeur entrée est supérieure à la valeur maximum autorisée, le système utilisera alors la valeur correcte précédente.

Adresses IP fixes

Vous utiliserez ce type de réglage lorsque vous avez une adresse IP consacrée à la communication entre le serveur EntraPass et le KT-NCC. L'Administrateur de réseau devra vous fournir l'adresse IP

fixe. Cette adresse doit se situer à l'intérieur du même segment que celui de l'adresse IP par défaut du serveur.




Remarque: Lorsque vous réglez aussi votre KT-NCC en utilisant l'outil KT-NCC Web Configuration, vous utiliserez toujours l'adresse IP par défaut sur le port Ethernet #2 : 192.168.0.2, et le sous-masque de réseau : 255.255.255.0.

Pour régler l'Adresse IP fixe, vous devrez accéder à l'outil KT-NCC Web Configuration sur Internet.



Remarque: Assurez-vous que votre Câble de réseau N'EST PAS connecté à Ethernet Port #1

- 1 Connectez à Port Ethernet #2.
- 2 Démarrez Internet Explorer.
- 3 Entrez l'adresse IP par défaut de votre KT-NCC dans le champ **Adresse**. (192.168.0.2), et appuyez sur **Entrée** sur votre clavier. La fenêtre KT-NCC Web Configuration s'ouvrira.

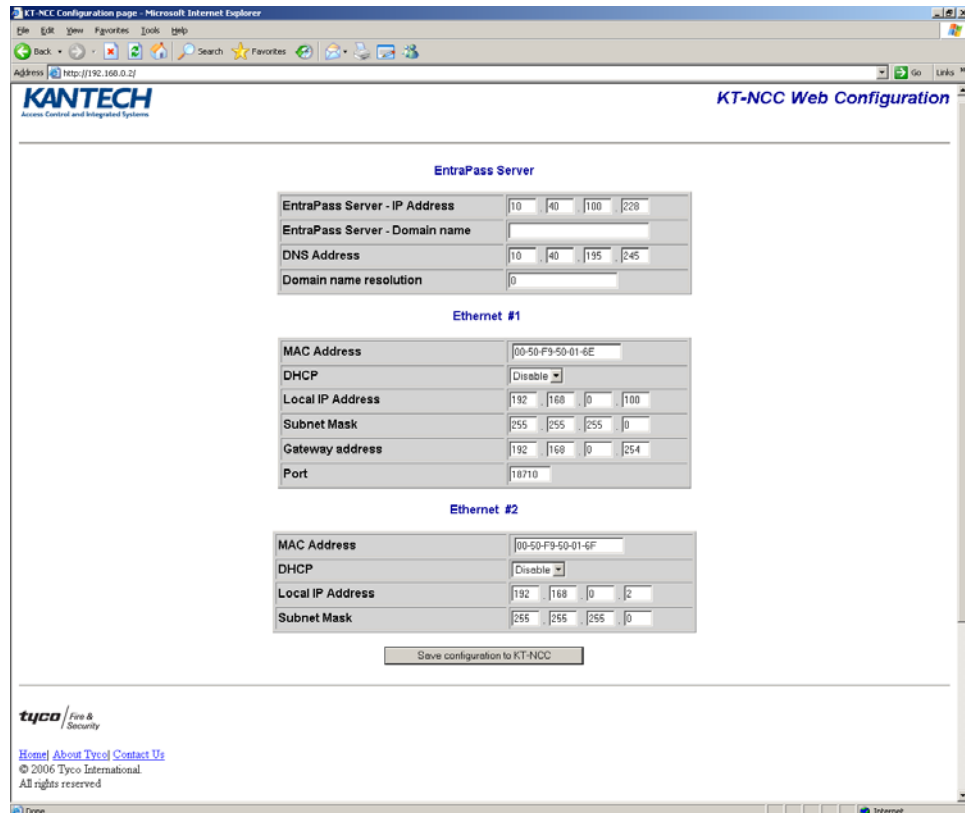


- Dans la section **Serveur EntraPass**, entrez l'**Adresse IP** serveur EntraPass ou le **Nom du domaine**.
- Dans la section **Ethernet #1**, l'adresse MAC est déjà définie. Réglez **DHCP** à **Désactiver** et entrez les informations de l'adresse IP locale (fixe). Cette adresse IP devra avoir été fournie par l'Administrateur de réseau.



Remarque: Le numéro de Port est déjà entré. Nous vous suggérons fortement d'utiliser la valeur par défaut : **18710**. Si vous configurez plus d'un KT-NCC sur le même segment, assurez-vous que numéro de Port est **unique** pour chaque KT-NCC. Cela évitera les conflits IP.

- 4 La section **Ethernet #2** est déjà configurée. Il est inutile d'en changer les paramètres.
 - Cliquez sur le bouton **Enregistrer configuration pour KT-NCC** pour enregistrer les informations.

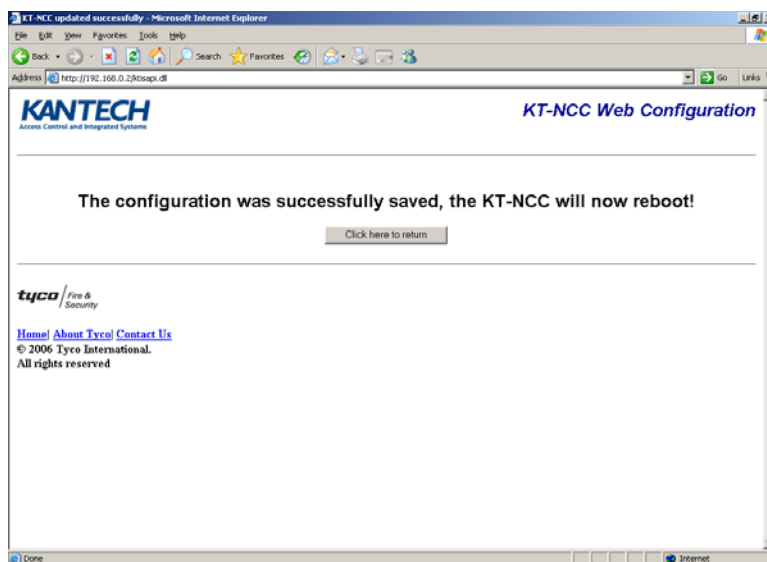


- Un message indiquera que la configuration a été enregistrée avec succès pour le KT-NCC. Cliquez pour retourner à la fenêtre Configuration.
- Lorsque vous avez fini, fermez la fenêtre KT-NCC Web Configuration.




Remarque: Attendez jusqu'à ce que le contrôleur KT-NCC ait redémarré avant de connecter le câble de réseau au port Ethernet #1. (Référez-vous aux motifs Flash du KT-NCC dans le manuel d'installation du KT-NCC, DN1611 ou à l'autocollant de la porte intérieure du KT-NCC.)

- 5 Dans la fenêtre principale Poste de travail EntraPass Global Edition, cliquez sur l'onglet **Périphériques** puis cliquez sur **Passerelle(s)**.

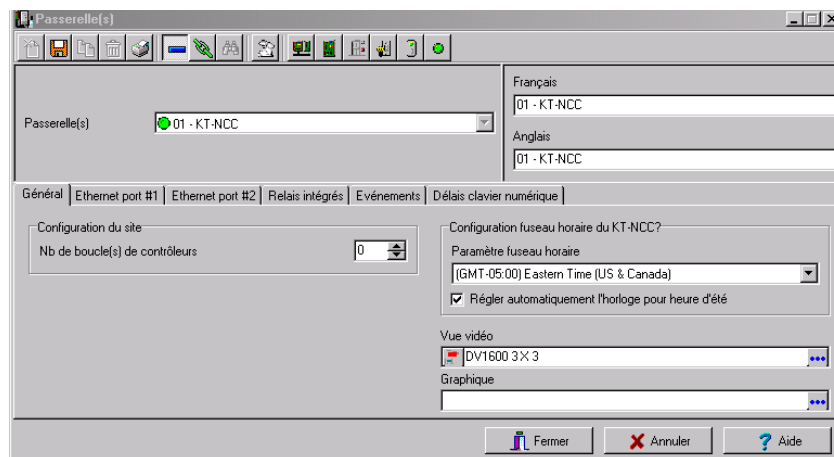

- Cliquez sur la flèche descendante près de la boîte de texte marquée **Passerelle(s)** et déroulez la sélection de passerelles jusqu'à la passerelle de votre KT-NCC. La passerelle du KT-NCC s'affichera avec un nombre à droite de la boîte de dialogue.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Général**.
 - Sélectionnez le **Nombre de boucle(s) de contrôleur** dans la boîte de texte sous **Configuration de boucle**. Le KT-NCC peut supporter physiquement 7 boucles de contrôleurs.
 - Dans la zone **Configuration fuseau horaire du KT-NCC**, vous devez sélectionner le **Paramètre fuseau horaire** approprié.
 - Cochez la boîte au-dessous si vous voulez permettre au système de **Régler automatiquement l'horloge pour heure d'été**.
 - Sélectionnez un **Graphique** et une **Vue vidéo** auxquels la passerelle est assignée, s'il y a lieu. La **Vue vidéo** sera uniquement activée si la fonction vidéo est activée dans EntraPass.

7 Cliquez sur l'onglet **Ethernet #1** pour régler la connexion de réseau DHCP du KT-NCC.

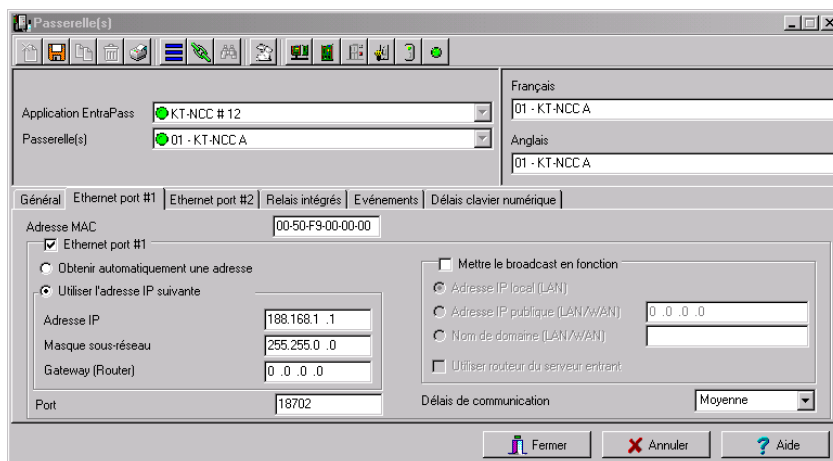

- Entrez l'**Adresse MAC** du KT-NCC. Les 6 premiers caractères de l'adresse MAC (00-50-F9 dans l'exemple ci-dessus) ne peuvent être modifiés.



Remarque: L'adresse MAC peut se trouver sur le tableau du KT-NCC, au-dessous du port Ethernet #1. Il s'agit d'un code hexadécimal à 12 chiffres, avec un trait séparant tous les deux chiffres (par ex.: xx-xx-xx-xx-xx).

- Cochez l'option **Utiliser l'adresse IP suivante**.
- Lorsque le KT-NCC se connecte au serveur, l'information TCP/IP entrée précédemment dans l'outil de configuration Web est automatiquement envoyée au serveur. Lorsque vous retournez à l'onglet **Ethernet port #1**, l'information est automatiquement actualisée.



Remarque: Nous vous suggérons fortement d'utiliser la valeur par défaut du **Port** : 18710. Si vous configurez plus d'un KT-NCC sur le même segment, assurez-vous que le numéro de Port est unique pour chaque KT-NCC. Cela évitera les conflits IP.

- Par défaut, la boîte **Mettre le broadcast en fonction** est cochée. La laisser cochée par défaut.

- 8 Cliquez sur l'onglet **Ethernet #2** lorsque vous avez besoin d'un second port Ethernet pour le réglage des boucles IP :

- Vous sélectionnerez l'option **Obtenir automatiquement une adresse** lorsque le serveur assignera une adresse IP.
 - Vous entrerez les informations sur l'**Adresse IP**, le **Sous-masque de réseau** et le **Router** lorsque vous utiliserez une adresse fixe.
- 9 Cliquez sur l'onglet **Relais intégrés** afin de définir les événements d'activation et la longévité de tous les circuits connectés au terminal des relais sur le tableau du KT-NCC.

Relai intégré	Activer sur événement	Activation temporaire	Minuterie (hh:mm:ss)
Relai intégré #1	Tamper in Alarm	<input checked="" type="checkbox"/>	00:00:01
Relai intégré #2	AC Power Failed	<input type="checkbox"/>	00:00:15
Relai intégré #3	Server Communication Failed	<input type="checkbox"/>	00:00:15
Relai intégré #4	Event Buffer Full at 80%	<input type="checkbox"/>	00:00:15

- Sélectionnez le paramètre **Activer sur événement** pour chaque **Relais intégré** activé.
- Si l'activation n'est que temporaire, assurez-vous de cocher la boîte **Activation temporaire**.

- Entrez la période d'activation reliée dans les champs **Minuterie**.

10 Cliquez sur l'onglet **Événements** :

Événements	Chrono. marche (s:cc)	Chrono. arrêt (s:cc)
1 Accès permis	0:80	0:20
2 Accès refusé	0:05	0:20
3 Temps expiré sur accès permis	0:05	0:20
4 Attente au clavier	0:20	0:20
5 Temps expiré au clavier	0:05	0:20
6 Entrée du code au clavier invalide	0:05	0:20
7 Sélection d'étage valide	0:00	0:20

- Réglez le **Chrono. marche** et le **Chrono. arrêt** pour chaque événement. Une passerelle KT-NCC est configurée pour gérer jusqu'à 28 événements.

11 Cliquez sur l'onglet **Délais clavier numérique** :

Délai clavier

Délai entre touches (m:ss) : 0:05

Temps expiré au clavier (m:ss) : 0:10

Délais (KT-100 et KT-300)

Nombre de tentatives avant le verrouillage du clavier : 0

Durée de désactivation du clavier (h:mm) : 0:01

Compteur de réinitialisation (m:ss) : 0:20

- Dans la section **Délais clavier numérique**, entrez le **Délai entre touches** (mm:ss). Ce délai représente le délai maximum autorisé entre chaque sélection de touche du clavier par un utilisateur.

- Entrez le délai pour le **Temps expiré au clavier** (mm:ss). Ce délai est défini en secondes. Il représente le délai maximum accordé aux utilisateurs pour commencer à saisir leur numéro d'identification personnel sur le clavier.



Remarque: Le délai maximum autorisé pour les délais entre les touches et le délai d'attente au clavier est de 4 minutes et 15 secondes.

- À l'aide des flèches (ascendantes/descendantes), déterminer le **Nombre de tentatives avant le verrouillage du clavier**. Le nombre maximum d'essais avant le verrouillage du clavier est fixé à 255.
- Entrez la **Durée de désactivation du clavier** (h:mm). Le délai maximum autorisé est de 4 heures 15 minutes. Lorsque le compteur a atteint le nombre maximum de tentatives, le clavier sera désactivé pour toutes les cartes. Il sera désactivé pour le délai indiqué dans le champ **Durée de désactivation du clavier**.
- Entrez le temps pour le **Compteur de réinitialisation** (mm:ss). Lorsque le délai indiqué dans le champ **Compteur de réinitialisation** est expiré, le système réinitialisera le compteur à zéro. Le délai maximum est de 4 minutes 15 secondes. Si la valeur entrée est supérieure à la valeur maximum autorisée, le système utilisera alors la valeur correcte précédente.

Configuration de l'architecture WAN

Pour des instructions sur la façon de configurer le KT-NCC dans une architecture WAN, référez-vous au *Guide de configuration rapide du KT-NCC*, DN1657.

Configuration des sites / boucles

Un site/boucle est composé de contrôleurs reliés au même port série. Le système supporte un maximum de 32 sites locaux par passerelle Corporate, 8 sites par passerelle NCC 8000, 7 sites/boucles physique par passerelle KT-NCC, et 32 sites par passerelle Global. EntraPass supporte jusqu'à 512 sites éloignés (reliés par modem) par passerelle Corporate.

Les sites reliés à une passerelle Corporate et Global peuvent être composés de contrôleurs KT-100, KT-200 ou KT-300.

Définir un site / boucle pour passerelle NCC 8000

Ce menu sert à définir les paramètres des sites rattachés aux passerelles NCC 8000.

Chaque application NCC supporte jusqu'à 8 sites. Chaque site peut compter jusqu'à 16 contrôleurs.

Il est recommandé de définir un site pour chaque section d'un immeuble afin de faciliter la gestion et la croissance du système.

- 1 À partir de la liste **Passerelle**, sélectionnez une passerelle NCC 8000.

- 2 Utilisez les pointes fléchées du champ **Nb de contrôleurs** pour spécifier le nombre de contrôleurs appartenant à ce site. Sous une passerelle NCC 8000, chaque site peut compter un maximum de 16 contrôleurs.



Remarque: Utilisez l'utilitaire de configuration rapide pour ajouter un contrôleur à un site existant. Pour lancer cet utilitaire, sélectionnez d'abord le contrôleur au menu de définition des contrôleurs puis cliquer sur **Enregistrer**. Dès lors, le système vous guidera à travers les étapes subséquentes.

- 3 Spécifiez la vitesse de transmission entre les contrôleurs (en Bauds). La vitesse de transmission peut varier d'un site à l'autre.
- 4 Associez un graphique au site en cours de définition.

Définir un site/boucle pour passerelles Global, KT-NCC et Corporate


Dans une configuration passerelle de type Corporate, Global et KT-NCC, vous devez spécifier :

- La passerelle à laquelle le site est connecté
- Le nombre de contrôleurs attachés sur le site
- Le type de connexion entre le site et la passerelle
- Vous pouvez également définir les contrôleurs d'un site spécifique en cliquant sur l'icône **Contrôleurs** dans la barre d'outils de la fenêtre Sites/Boucles.



Remarque: Nous vous conseillons fortement d'utiliser un site par section de bâtisse afin de faciliter la gestion d'une possible expansion du système.

- 1 À la barre d'outils **Périphériques**, cliquez sur le bouton **Site/Boucle**.

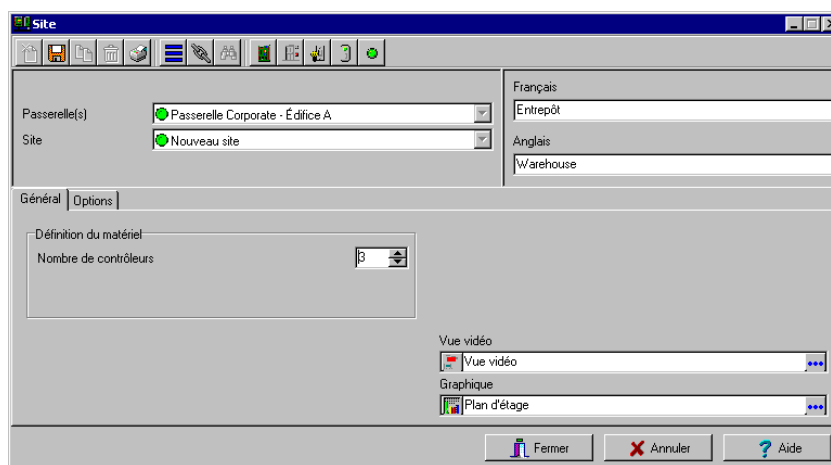


- 2 Si vous définissez un nouveau site, attribuez un nom au nouveau site et cliquez sur l'icône **Enregistrer**. La puce située à côté du nom du site devient verte.



Remarque: Dans les systèmes équipés de passerelles NCC 8000 et Global les sites sont prédéfinis à partir de la passerelle.

- 3 Sous l'onglet **Général** :
 - Dans la section **Définition du matériel**, indiquez le nombre de contrôleurs pour le site en cours de définition. Un site peut comprendre jusqu'à 32 contrôleurs. Si le nombre de contrôleurs spécifié est supérieur au nombre maximum permis, le système réglera la valeur à 32.
 - Sélectionnez un **Graphique** et une **Vue vidéo** auxquels la passerelle est assignée, s'il y a lieu. La vue vidéo ne sera seulement activée que si la fonction vidéo est activée dans EntraPass.

- 4 Sélectionnez l'onglet **Options** pour définir les options de connexion du site.

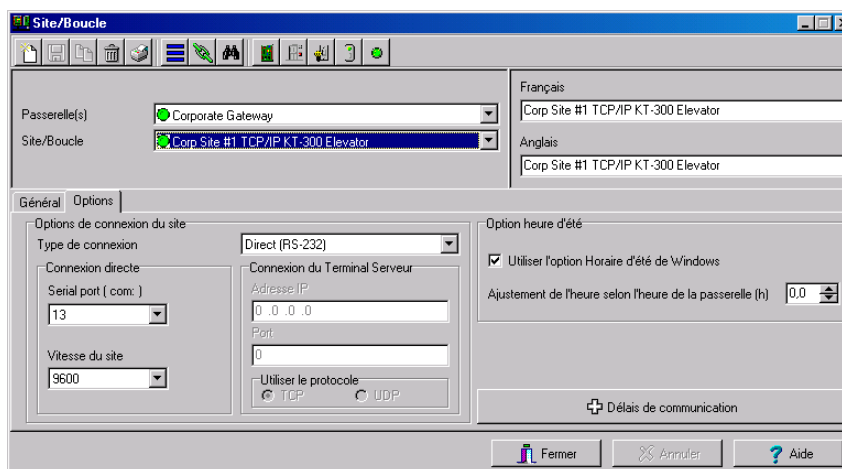

- 5 Dans la section **Option de connexion** du site, spécifiez le **Type de connexion du site** entre le site et l'ordinateur de la passerelle dans la liste déroulante. Cette communication peut s'établir via :
- Lorsque vous sélectionnez **Direct (RS-232)**, vous devez définir les paramètres de communication via une passerelle RS-232. Vous sélectionnez le Port série (com) et la vitesse du site (baud). La valeur par défaut est 19200 baud.
 - Sélectionnez **TCP/IP** si le site communique avec la passerelle via un « terminal server » en utilisant un numéro de port. Vous devez spécifier l'adresse IP et le numéro de **port** du terminal Serveur. Dans ce cas, vous devez configurer le terminal Serveur. Pour ce faire, suivez les instructions du fabricant ou reportez-vous à la documentation relative au terminal Serveur.
 - Sélectionnez **UDP** si vos sites utilisent ce type de protocole. **UDP (User Datagram Protocol)** est un protocole qui n'exige aucune connexion qui utilise les réseaux IP et qui offre une alternative directe d'envoi et de réception de données sur un réseau IP. Il sert principalement à la diffusion de messages sur un réseau. Communiquez avec votre administrateur de réseau pour plus de détails sur la mise en application de ce protocole de communication. Si vous utilisez un boîtier interface Lantronix UDS-10, référez-vous au feuillet d'installation Lantronix UDS DN1506 pour les instructions de configuration.
 - En sélectionnant le type de connexion **Modem (RS-232) à numérotation automatique**, vous devrez définir les paramètres de communication du modem utilisant une ligne téléphonique standard.



Remarque: Cette option est disponible seulement lorsque vous sélectionnez un site Corporate.

- 6 Cochez la case **Utilisez l'option Horaire d'été de Windows** afin que le système s'ajuste automatiquement au changement d'heure. Ne cochez pas la case vide si vous voulez ajuster le système manuellement.

- Si vous communiquez avec un site distant par modem, entrez la différence d'heure entre l'emplacement de la passerelle et celui du Serveur EntraPass dans le champ **Ajustement de l'heure selon l'heure de la passerelle**. Ce réglage entraînera l'affichage des événements survenus au niveau du site distant à l'heure locale du système.

7 Cliquez l'icône de sauvegarde.

Spécifier les délais de communication

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'option Délais de communication. Si vous devez configurer les délais de communication et la fréquence d'interrogation à émettre, contactez le support technique de Kantech. Une utilisation inappropriée de cette option peut entraîner de graves défaillances du système. La fenêtre Délais de communication affiche les réglages par défaut dès son ouverture. Ces réglages doivent être préservés à moins d'avis contraire de la part de Kantech Systems.

Délai de communication		Fréquence d'interrogation	
Délai d'attente de réponse (ms)		Délais modifiables	
Sur interrogation avec messages	400	Chrono de panne contrôleur (m:ss)	0.10
Sur interrogation sans message	100	Délai d'interrogation #1 (s.cc)	0.20
Sur demande avec un numéro de série	200	Délai d'interrogation #2 (s.cc)	0.80
Sur demande d'état des modules	900	Délai d'interrogation #3 (s.cc)	1.00
Sur demande d'un contrôleur non-assigné	900		
Sur demande d'état d'un contrôleur	900		
Sur l'envoi des messages	1500		

Définir les onglets supplémentaires sur sélection du modem (passerelle Corporate)

Si vous avez sélectionné l'option **Modem** dans la liste **Type de connexion**, vous devez accéder à trois onglets supplémentaires.

- 1 Sélectionnez l'onglet **Options du modem** pour définir les actions à prendre lors d'appel sortant à l'intention du modem du site.

- Entrez le numéro du modem distant dans le champ **No de téléphone modem distant**. Indiquez le **Code d'accès ligne externe** (si applicable).
- Sélectionnez le **Sonneries avant réponse**, soit le nombre de sonneries nécessaires avant que le modem prenne l'appel. Cette option demeure valide tant qu'aucun horaire de prise d'appel n'a été programmé.
- Réglez l'option **Planifier réponse après 1 sonnerie** afin de configurer l'intervalle d'une sonnerie alloué avant la prise de l'appel par le modem.
- Réglez le **Nombre d'essais**. Cette option spécifie le nombre de tentatives d'appels effectuées par le modem avant d'abandonner.




Remarque: Par souci de fiabilité et d'uniformisation dans les configurations, Kantech Systems supporte uniquement l'utilisation du modem externe US Robotics Sportster.

Remarque: Les champs **Vitesse (bauds) modem distant** et **Réglages d'initialisation du modem** ne devraient pas être modifiés. Si vous avez des doutes quant aux paramètres spécifiques à votre type de modem, communiquez avec votre administrateur de réseau pour les réglages spécifiques à votre configuration matérielle.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de planification du modem**. Cet onglet vous permettra de régler les intervalles de temps à l'intérieur desquels la passerelle ou les sites pourront se connecter

aux passerelles ou sites distants (par appels d'un modem) pour recevoir ou transmettre des informations.

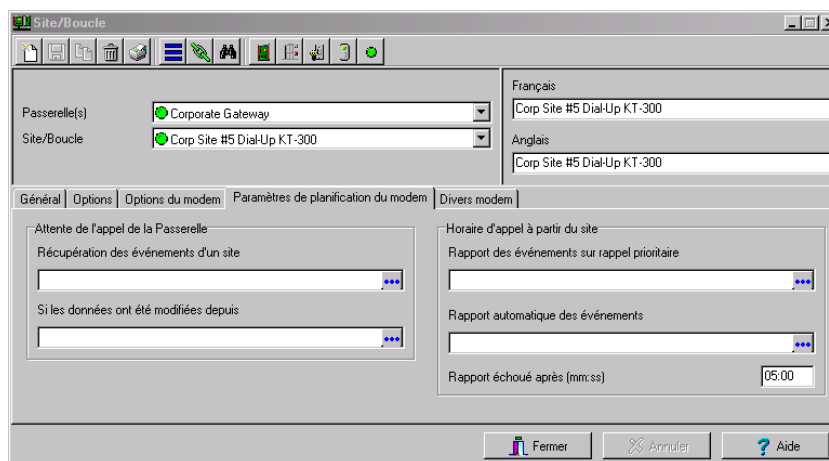


- Cliquez sur le bouton de recherche **Récupération des événements d'un site** pour afficher la fenêtre de sélection des horaires d'appels. Sélectionnez l'horaire qui correspond aux exigences d'intervalles de temps typiques à cette tâche.
- Répétez cette étape pour les options **Si les données ont été modifiées depuis**, **Rapport des événements sur rappel prioritaire** et **Rapport automatique des événements**. Pour plus de détails sur la définition d'horaires, référez-vous au Chapitre 6 'Définition des horaires' à la page 214.



Remarque: Pour régler l'horaire de rapport des événements sur rappel prioritaire, vous devez d'abord définir **Type de rappels prioritaires** pour les composantes telles les portes, les entrées et les contrôleurs.

- 3 Cliquez sur l'onglet **Divers modem** pour régler le comportement du modem sur envoi ou réception d'un appel de site.

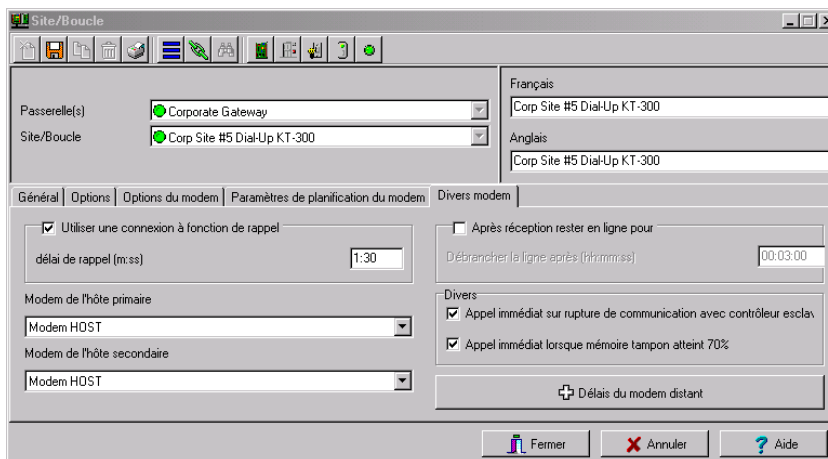

- Cochez l'option **Utilisez une connexion à fonction de rappel** pour forcer la déconnexion du modem de la passerelle sur établissement du contact initial avec le modem du site distant ainsi que sa mise en attente d'un appel d'acquiescement du modem distant. Vous pouvez également personnaliser le temps de mise en attente avant acquiescement à l'option de rappel de sécurité **Délai de rappel** réglé en usine à 01:minute:30 secondes.
- Sélectionnez le modem principal dans la liste déroulante **Modem de l'hôte primaire**. S'il y en a un, sélectionnez un modem redondant dans la liste **Modem de l'hôte secondaire**. Ce réglage est utile lorsque le modem principal est occupé ou ne réussit pas à prendre l'appel.
- Cochez l'option **Débranchez la ligne après** si vous désirez limiter le temps d'appel à une période définie dont l'intervalle varie de 00.03.00 à 23.59.59.
- Cochez l'option **Appel immédiat sur rupture de communication avec contrôleur esclave** pour être avisé dans le cas où un contrôleur esclave perd la communication avec le contrôleur maître (le contrôleur relié au modem).
- Cochez l'option **Appel immédiat lorsque mémoire tampon atteint 70%** pour forcer le téléchargement de la mémoire d'événements d'un contrôleur distant aussitôt que cette dernière atteint 70% de sa capacité de stockage.

Réglage des délais du modem distant



Remarque: Évitez de cliquer sur le bouton **Délais du modem distant**. Toutes les valeurs sont réglées de façon à optimiser les performances du modem US Robotics supporté. Ces réglages ne devraient être modifiés que sur autorisation du service d'assistance technique de Kantech Systems

Configurer les contrôleurs

Le contrôleur de porte KT fournit un retour d'information audiovisuel sur la décision d'accès. Généralement, un indicateur (DEL) rouge/vert sur le lecteur informe le titulaire de la carte que la porte est déverrouillée ou que l'accès a été refusé. Une alarme de porte locale peut être installée pour fournir un avertissement audible si la porte subit une ouverture forcée ou demeure ouverte après l'accès.

La définition du contrôleur indique au système la façon dont un contrôleur est utilisé et les périphériques qui lui sont associés : portes, entrées, relais et les sorties.

Les contrôleurs peuvent être définis lors de la définition d'une passerelle ou d'un site; ou dans le menu de définition des contrôleurs (**Périphériques > Contrôleurs**) en sélectionnant soit l'icône du contrôleur (dans la fenêtre **Périphériques**) ou en utilisant l'utilitaire **Express Setup**.

EntraPass utilisent trois types de contrôleurs : KT-100, KT-200 et KT-300. Ceux-ci offrent la possibilité d'activer les fonctions locales associées à un contrôleur.

Le nombre de périphériques associés à un contrôleur varie selon le type de contrôleur. Le tableau suivant résume le nombre de composantes associées à chaque type de contrôleur Kantech :

Type	Porte	Relais	Zones d'entrée	Sorties auxiliaires
KT-100	1	4	4	2
KT-200	2	2	16	4
KT-300	2	2	8	4




Remarque: Les passerelles Corporate et Global sont compatibles avec tous les contrôleurs Kantech : KT-100, KT-200 et KT-300 alors que les passerelles NCC 8000 sont compatibles avec les contrôleurs KT-200. Sous une Passerelle NCC 8000, le système autorise un maximum de 16 contrôleurs par site et jusqu'à 8 sites par NCC. Seul le KT-200 avec des mémoires eeproms EP-8002 peut communiquer avec une Passerelle NCC 8000. Sous Global, le KT-200 doit être utilisé avec des mémoires eeproms EP-Entra3.

Remarque: Pour définir les paramètres généraux des contrôleurs KT

- 1 A partir de la fenêtre de définition des Contrôleurs, sélectionnez la passerelle et le site à l'intérieur duquel se trouve le contrôleur.
- 2 Dans la liste déroulante **Site**, sélectionnez le site sur lequel le contrôleur est localisé.
- 3 Dans la liste déroulante **Contrôleurs**, sélectionnez le contrôleur que vous souhaitez définir. Une fois sélectionné, la section **Nom de la composante** est activée. Vous pouvez renommer le contrôleur sélectionné afin de lui donner un nom personnalisé.

4 Dans la liste déroulante **Type de contrôleur KT**, sélectionnez le type de contrôleur.

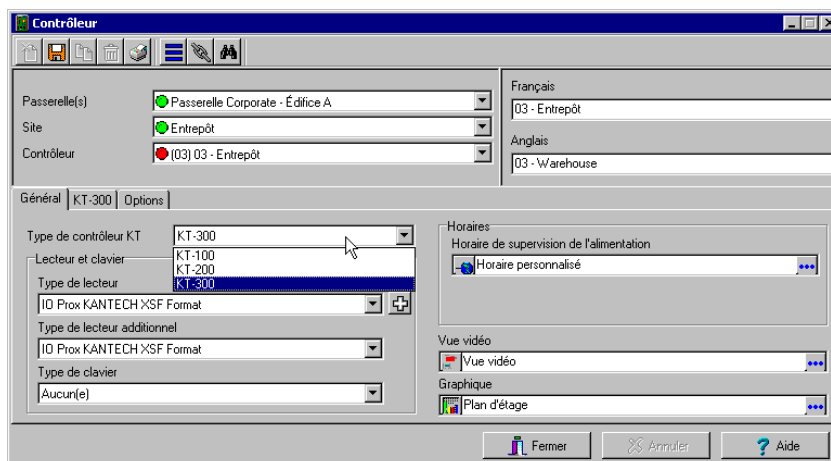

- Attribuez un nom au contrôleur dans la section **Nom de la composante** (dans les deux langues), puis cliquez sur l'icône **Enregistrer**. Une fois que le contrôleur est enregistré, la liste déroulante **Type de contrôleur** est désactivée.



Remarque: Si vous avez sélectionné le KT-200, un nombre apparaît à côté de la liste déroulante. Si vous déplacez votre curseur au-dessus de ce nombre, une instruction s'affichera pour indiquer le réglage de cavalier pour le contrôleur KT-200.

- Le système vous invite à utiliser le programme **Express Setup**. Cliquez **Oui** pour continuer. Si vous sélectionnez **Non** vous devrez configurer manuellement les périphériques associés au contrôleur dans leurs menus de définition respectifs (portes, relais, entrées et sorties auxiliaires). Pour plus d'informations à propos de cet utilitaire, référez-vous à "Le programme Configuration rapide (Express Setup)" à la page 566.



Remarque: EntraPass supporte l'installation de deux catégories de lecteurs par contrôleur. Les deux lecteurs doivent être de même type (Wiegand, ABA, loProx). Cette fonctionnalité est seulement disponible avec les KT-100, KT-300 et KT-NCC, sous les Passerelles Global et Corporate.

- Après avoir configuré les composantes associées au contrôleur, sélectionnez le lecteur et le clavier installé sur votre contrôleur dans les listes déroulantes **Type de lecteur** et **Type de clavier**.



Remarque: Le bouton **Nouveau pilote** vous permet d'installer ou de mettre à jour le pilote spécifique. De plus, ce bouton vous permet d'ajouter le pilote au tableau des pilotes lus afin de le rendre disponible aux nouveaux contrôleurs du système.


- Utilisez la fonction **Contrôleur désactivé** lorsque vous mettez un contrôleur en mode de désactivation. En mode de désactivation, le contrôleur ne sera jamais interrogé et toutes

les demandes d'états provenant de ce contrôleur enverront un message disant que ce contrôleur est désactivé.



Remarque: Cette option peut être utilisée lorsqu'un contrôleur est enlevé temporairement mais ne doit pas être effacé (lors d'une réparation, par exemple). Elle permet aussi aux Opérateurs de régler facilement le logiciel avant que l'installation physique soit terminée.

- Sélectionnez un **Graphique** et une **Vue vidéo** pour lesquels la passerelle est assignée, s'il y a lieu. Si la fonction vidéo est installée, le champ **Vue vidéo** s'ajoutera. Cliquez sur le bouton d'extrémité de champ pour sélectionner la vue vidéo sur laquelle apparaîtra l'icône de la composante en cours de définition.
- 5 Pour définir les horaires applicables au nouveau contrôleur, vous devez passer à l'onglet **Horaires**.

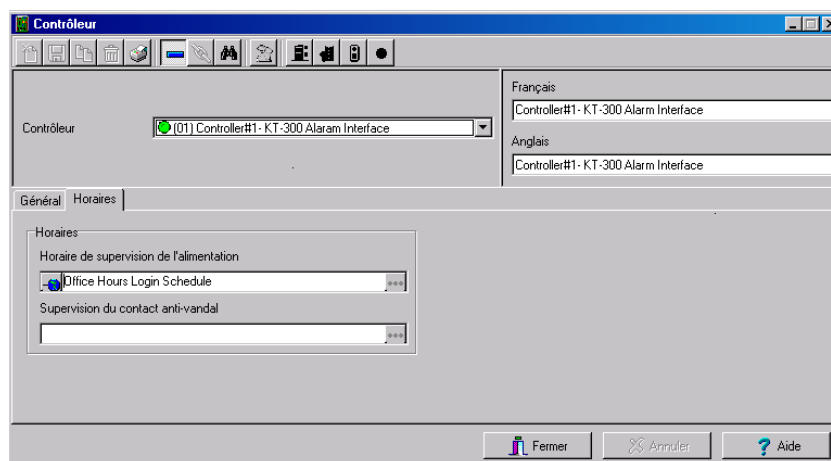

- Sélectionnez les **Horaires** applicables au nouveau contrôleur :
 - Lorsqu'un contrôleur KT-100 ou KT-300 est sélectionné : seule la liste **Horaire de de supervision de l'alimentation** s'affiche
 - Pour le contrôleur KT-200, les listes **Horaire de supervision de l'alimentation** et **Supervision du contact anti-vandal** sont disponibles
- 6 Cliquez sur l'icône **Enregistrer**.

Configurer un contrôleur KT-100 (Corporate, Global et KT-NCC seulement)

Une fois que les paramètres généraux ont été définis, un onglet identifiant le contrôleur s'affiche à côté de l'onglet **Général**.

- 1 Sélectionnez l'onglet **KT-100** depuis la fenêtre **Contrôleur**.

- 2 Entrez le numéro de série du contrôleur dans le champ **Numéro de série**. Généralement, ce numéro se trouve sur l'étiquette du contrôleur. Le champ est défini pour accepter uniquement des caractères numériques, excepté pour le premier caractère qui peut être un a ou un A. Si un caractère en minuscule est entré, le système le convertira en majuscule.
- 3 Entrez le temps d'**Attente d'une deuxième carte d'accès**. Le délai maximum autorisé est de 2 minutes et 7 secondes. Ce paramètre est utile lorsque dans un secteur à sécurité élevée, deux cartes sont requises pour accéder à une porte protégée. Si la valeur entrée est supérieure à la valeur maximale autorisée, le système utilisera alors la valeur existante.
- 4 Dans la liste déroulante **Touche échap. du clavier**, choisissez une touche qui servira de touche d'échappement sur le clavier. Cette fonctionnalité est associée aux numéros d'identification personnels. Lorsqu'un utilisateur entre un numéro incorrect, il pourra appuyer sur la touche définie comme touche d'échappement et ressaisir le NIP sans augmenter le nombre de tentatives.
- 5 Dans la liste déroulante **Type de résistance de l'entrée**, sélectionnez le type de résistance utilisé par votre système. Par défaut, ce choix est configuré sur **Résistance simple**. Si vous entendez un bourdonnement, vérifiez le nombre de résistances installées sur votre système.



Remarque: Pour obtenir des détails complémentaires sur la définition des options des contrôleurs KT-100, référez-vous à "Définir les options d'un contrôleur (Passerelle Corporate et Global)" à la page 139.

Configurer un contrôleur KT-200

Chaque contrôleur KT-200 peut contrôler, en temps réel, l'état de 16 entrées tels que les contacts magnétiques, les détecteurs de mouvement, les capteurs de température, etc. Le contact de la porte (contrôlant la condition de la porte) et le REX (avertissant le système qu'un utilisateur sort) sont reliés au contrôleur de porte.

Le contrôleur KT-200 est équipé de deux relais. Ces relais peuvent être activés selon les horaires, les événements ou une combinaison de différentes conditions logiques. Le système peut être extensible jusqu'à 16 relais en utilisant des modules d'extension REB-8. Le module REB-8 peut être utilisé comme relais ou comme contrôleur de d'ascenseur. Les module KT-2252 sont uniquement utilisés pour le contrôle d'ascenseur.



Remarque: Veuillez prendre note que les contrôleurs KT-2252 ne sont plus disponibles.


Pour définir les périphériques d'extension KT-200

Les contrôles d'ascenseur KT-2252 offrent une interface basse tension jusqu'à 20 étages. Quatre (4) KT-2252 maximums peuvent être connectés à un contrôleur KT-200 pour un maximum de 64 étages par cabine. Un KT-2252 peut être partagé entre 2 cabines, servant un maximum de 16 étages chacune (un interrupteur de fonctionnement commun pour les deux cabines).

Lorsque les utilisateurs présentent leurs cartes au lecteur de la cabine d'ascenseur, le contrôleur KT-200 vérifie les étages auxquels le titulaire de la carte a accès et envoie une liste d'étages à activer sur l'interface KT-2252. Le KT- 2252 ferme les interrupteurs électroniques correspondant aux étages concernés.

Pour définir les périphériques auxiliaires KT-200

- 1 Depuis la fenêtre de définition des contrôleurs, sélectionnez l'onglet **KT-200**.

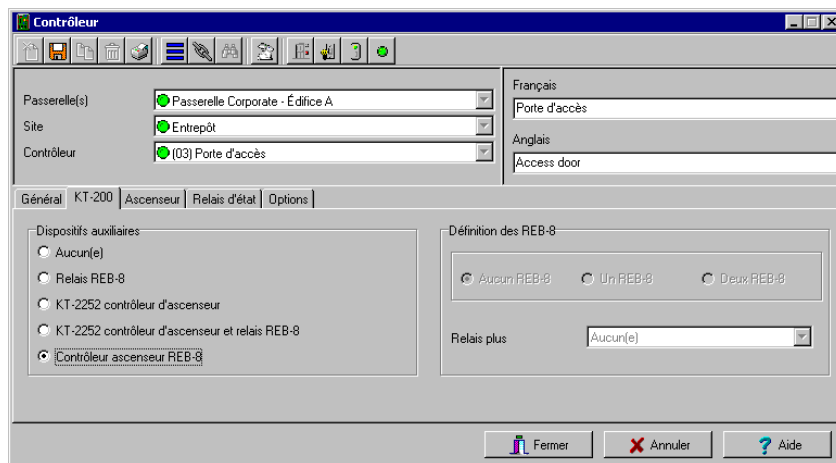

- 2 Dans la section **Dispositifs auxiliaires**, sélectionnez le type de périphériques utilisés avec le contrôleur KT-200.
 - Cochez l'option **Relais REB-8** si les modules d'extension REB-8 sont utilisés comme relais. Seulement 16 relais peuvent être définis. Si deux REB-8 sont ajoutés, les deux derniers relais (le 17^{ème} et le 18^{ème} relais) pourront être utilisés pour exécuter différentes tâches. Vous devez spécifier les tâches supplémentaires pour ces deux relais dans la liste déroulante **Relais additionnel**.

- Cochez l'option **KT-2252 contrôleur d'ascenseur et relais REB-8** si les modules KT-2252 sont utilisés comme contrôleurs d'ascenseur et les modules REB-8 comme relais sur le même contrôleur de porte. Un maximum de quatre contrôleurs KT-2252 peut être connecté au KT-200.
- Cochez l'option **Contrôleur d'ascenseur REB-8** si les REB-8 sont utilisés pour le contrôle de l'ascenseur. Jusqu'à quatre REB-8 peuvent être utilisés pour le contrôle de l'ascenseur.



Remarque: Lorsqu'un contrôleur d'ascenseur est activé, un onglet **Ascenseur** s'affiche à côté de l'onglet **KT-200**.

La section suivante explique comment programmer les commandes de l'ascenseur en utilisant les contrôleurs REB-8 et KT-2252.

Pour programmer les contrôleurs d'ascenseur KT-2252

L'onglet **Ascenseur** vous permet d'indiquer les périphériques auxiliaires utilisés avec le KT-200 pour le contrôle de l'ascenseur et la façon dont ils sont utilisés. Selon la carte d'extension installée et l'option cochée, la fenêtre Ascenseur affichera la section **REB-8 installé** ou **KT-2252 installé**.

- 1 Sélectionnez l'onglet **KT-200** dans la fenêtre **Contrôleur**.

- 2 Dans la section **Périphériques auxiliaires**, sectionnez **Contrôleur d'ascenseur KT-2252**, ou **Contrôleur d'ascenseur KT-2252 et relais REB-8**. L'onglet **Ascenseur** apparaît à côté de l'onglet KT-200.

	Entrées	Etages
1	KT 2252 [1]: 1	Aucun(e)
2	KT 2252 [1]: 2	Aucun(e)
3	KT 2252 [1]: 3	Aucun(e)
4	KT 2252 [1]: 4	Aucun(e)
5	KT 2252 [1]: 5	Aucun(e)
6	KT 2252 [1]: 6	Aucun(e)
7	KT 2252 [1]: 7	Aucun(e)

- 3 Sélectionnez l'onglet **Ascenseur** pour configurer les contrôleurs d'ascenseur. Lorsque des contrôleurs d'ascenseur KT-2252 sont utilisés, la section Mode ascenseur est activée.
- 4 Dans la section Mode ascenseur, cochez le nombre approprié d'étages. Ceci indique comment les étages seront contrôlés par le KT-2252.
- Sélectionnez 16 étages si un KT-2252 partage les mêmes étages avec deux cabines
 - Sélectionnez 32 étages s'il y a un KT-2252 par cabine



Remarque: La colonne des entrées se réfère aux terminaux KT-2252. Lorsque vous aurez défini les étages (menu étage), la colonne étage contiendra les étages associés aux entrées.

- 5 Dans la section **KT-2252 installé**, indiquez le nombre de KT-2252 installés. Les options peuvent être cumulées. Si, par exemple, l'option KT-2252 #3 est cochée, KT-2252 #1 et 2 devront être

également cochés. Le tableau suivant résume la façon dont les contrôleurs d'ascenseur KT-2252 sont utilisés.

Nombre de cabines	Nombre d'étages	Nombre de KT-2252
1	8	1
1	16	1
1	32	1
1	64	2
2	16	1
2	32	2
2	64	4

- 6 Dans la colonne **Étages**, sélectionnez les étages associés aux terminaux du contrôleur KT-2252.



Remarque: La colonne des entrées se réfère aux terminaux KT-2252. Lorsque vous aurez défini les étages (menu étage), la colonne étage contiendra les étages associés aux entrées.

Pour programmer les modules d'ascenseur REB-8

Les cartes d'extension de relais REB-8 peuvent être utilisées comme une alternative rentable pour le contrôle de l'ascenseur. En ajoutant une carte d'extension REB-8 à un KT-200, le logiciel peut commander jusqu'à deux cabines d'ascenseur par contrôleur.

- 1 Dans la fenêtre de définition **KT-200**, sélectionnez l'option **Contrôleur d'ascenseur REB-8**. Lorsque l'option sera sélectionnée, un onglet **Ascenseur** apparaîtra à côté de l'onglet KT-200.

La section de définition du REB-8 est uniquement activée lorsque les REB-8 sont utilisés comme relais.

Contrôleur

Passerelle(s): Français
Site: Porte d'accès
Contrôleur: Anglais
Access door

Général | KT-200 | Ascenseur | Relais d'état | Options

Dispositifs auxiliaires

- ☐ Aucun(e)
- ☐ Relais REB-8
- ☐ KT-2252 contrôleur d'ascenseur
- ☐ KT-2252 contrôleur d'ascenseur et relais REB-8
- ☒ Contrôleur ascenseur REB-8

Définition des REB-8

☒ Aucun REB-8 ☐ Un REB-8 ☐ Deux REB-8

Relais plus:

Fermer Annuler Aide

2 Sélectionnez l'onglet **Ascenseur** pour configurer les contrôleurs d'ascenseur REB-8. Jusqu'à quatre contrôleurs d'ascenseur REB-8 peuvent être utilisés.

Contrôleur

Passerelle(s): Français
Site: Porte d'accès
Contrôleur: Anglais
Access door

Général | KT-200 | Ascenseur | Relais d'état | Options

Mode ascenseur

- ☒ 16 étages
- ☐ 32 étages

Reb-8 Installé

- ☒ Reb-8 #1
- ☐ Reb-8 #2
- ☐ Reb-8 #3
- ☐ Reb-8 #4

	Entrées	Etages
1	REB_8 [1-3]: 1	Aucun(e)
2	REB_8 [1-3]: 2	Aucun(e)
3	REB_8 [1-3]: 3	Aucun(e)
4	REB_8 [1-3]: 4	Aucun(e)
5	REB_8 [1-3]: 5	Aucun(e)
6	REB_8 [1-3]: 6	Aucun(e)
7	REB_8 [1-3]: 7	Aucun(e)

Fermer Annuler Aide

3 Indiquez le nombre de REB-8 installés sur le contrôleur. La sélection peut être cumulée. Par exemple, si quatre REB-8 sont installés, les trois premières cases devront également être cochées. Le tableau suivant résume la façon dont les REB-8 sont affectés aux étages et aux cabines d'ascenseur.

Nombre de cabines	Nombre d'étages	Nombre de REB-8
Cab 1	de 1 à 8	1
Cab 1	de 9 à 16	2
Cab 2	de 1 à 8	3
Cab 2	de 9 à 16	4



Remarque: La colonne des entrées se réfère aux terminaux REB-8. Lorsque vous aurez défini les étages (menu Étages), la colonne Étages contiendra les étages associés aux entrées.

- 4 Dans la colonne **Étages**, sélectionnez les étages associés aux terminaux du contrôleur REB-8. Pour obtenir des détails complémentaires sur la définition des étages et des groupes de portes, référez-vous à "Configurer les portes" à la page 142.



Remarque: Il n'y a aucune confirmation d'étages lorsqu'un REB-8 est utilisé comme contrôleur d'ascenseur.

Pour configurer les relais REB-8

Lorsque des REB-8 sont utilisés comme relais, vous devez spécifier le nombre de relais installés sur le KT-200. Le contrôleur peut gérer un maximum de 16 relais accessibles et fournit déjà 2 relais intégrés.

- 1 Depuis la fenêtre KT-200, sélectionnez l'option **Relais REB-8**, si des REB-8 sont utilisés comme relais.

The screenshot shows the 'Contrôleur' configuration window with the 'Relais d'état' tab selected. The 'Dispositifs auxiliaires' section has 'Relais reb-8' selected. The 'Définition des reb-8' section has 'Deux REB-8' selected. The 'Relais additionnel' dropdown is set to 'État de la porte'. The window also shows configuration for 'Passerelle(s)', 'Site', and 'Contrôleur'.

- 2 S'ils sont utilisés avec le contrôleur d'ascenseur KT-2252, sélectionnez l'option **Contrôleur d'ascenseur KT-2252 et relais REB-8**. Dans tous les cas, la section de définition des REB-8 est activée.
- 3 Dans la section **Définition REB-8**, sélectionnez l'option appropriée : Aucun REB-8, un REB-8 ou deux REB-8.
- 4 Si deux REB-8 sont ajoutés (pour un total de 18 relais), les deux derniers relais pourront être utilisés pour exécuter différentes tâches : sélectionnez l'utilisation des relais supplémentaires dans la liste déroulante **Relais supplémentaire**.



Remarque: Pour obtenir des détails sur la façon de configurer d'autres options pour les contrôleurs KT-200, référez-vous à "Définir les autres options" à la page 148.

- 5 Cliquez sur l'onglet **Relais d'état** pour programmer l'action d'un relais (ou d'un groupe de relais) lorsqu'un événement survient.

Configurer un contrôleur KT-300 (Corporate, Global et KT-NCC seulement)

Le KT-300 supervise constamment l'état de la batterie et le notifie au système comme « Batterie faible/Pas de batterie ». Il supervise également les dispositifs de verrouillages des circuits ouverts ou des court-circuits pour détecter les pannes de verrouillage.

Les contrôleurs KT-300 sont compatibles avec les modules Combust. Le Combust est un câble de liaison à 4 conducteurs auquel plusieurs modules d'extension sont connectés en parallèle pour ajouter des entrées, des sorties, des relais et un affichage ACL de la date et de l'heure.

- 1 A la barre d'outils **Périphériques**, cliquez sur le bouton **Contrôleur**. À la fenêtre de configuration des contrôleurs, cliquez sur l'onglet **KT-300**.

- 2 Entrez le numéro de série du contrôleur dans le champ **Numéro de série**. Généralement, ce numéro se trouve sur l'étiquette du contrôleur. Le champ est défini pour accepter uniquement des caractères numériques, excepté pour le premier caractère. Celui-ci peut être un **a** ou un **A**. Si un caractère en minuscule est entré, le système le convertira en majuscule.
- 3 Entrez le temps **d'Attente d'une deuxième carte d'accès**. Le délai maximum autorisé est de deux minutes et sept secondes. Si la valeur entrée est supérieure à la valeur maximum autorisée, le système utilisera alors la valeur existante. Cette fonctionnalité s'avère utile lorsque l'accès à un lieu est contrôlé par deux cartes.
- 4 Dans la liste déroulante **Touche échap du clavier**, choisissez une touche Échap sur le clavier, s'il y a lieu. Cette fonctionnalité est associée aux NIP. Lorsqu'un utilisateur entre un numéro incorrect, il pourra appuyer sur la touche Échap et ressaisir le NIP sans augmenter le nombre de tentatives.
- 5 Dans la liste déroulante **Type de résistance**, sélectionnez le type de résistance. Par défaut, l'option **Résistance simple** est sélectionnée. Si vous entendez un bourdonnement, vérifiez le nombre de résistances installées sur votre système.

Configurer le module Combust KT-300


Le contrôleur KT-300 peut être relié à l'un des quatre modules d'extension suivants :

- KT-PC4108 (module d'entrée à 8 secteurs). Ce module dispose d'une entrée pour contact anti-sabotage.
- KT-PC4204 (module d'alimentation à 4 relais). Ce module dispose d'une entrée pour contact anti-sabotage en plus d'incorporer un bloc d'alimentation 12 Vc.c., 1A pouvant alimenter divers dispositifs.
- KT-PC4216 (module de sortie à 16 entrées). Il peut être utilisé pour le contrôle d'ascenseurs, moyennant l'ajout de certains équipements.

- KT3-LCD (module d'affichage Kantech à 32 caractères). L'affichage à cristaux liquides (LCD) est de ton **vert** (condition normale), **rouge** (panne d'alimentation) et **jaune** (problème).

Pour configurer le module Combust KT-300

- 1 Si un module Combust a été installé sur le contrôleur KT-300, cliquez sur le bouton **Configuration du module Combust**. Les terminaux Combust non définis sont identifiés par des drapeaux/puces **rouges**.

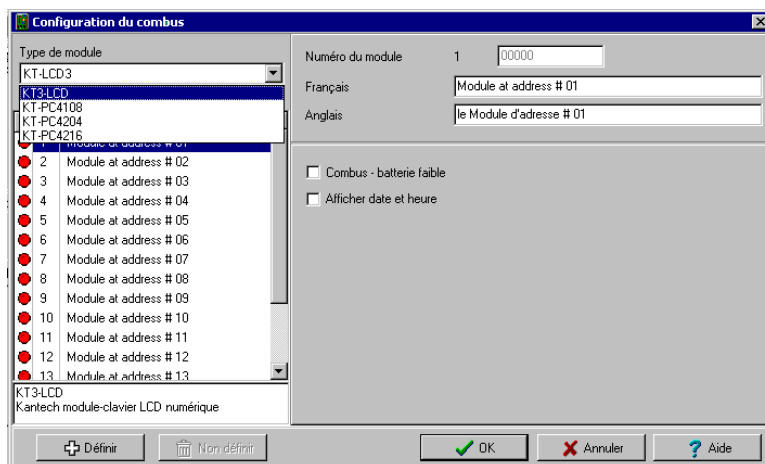

- 2 Sélectionnez le type de module connecté au contrôleur KT-300.
- 3 Cliquez sur le bouton **Définir** pour entrer le numéro de série du module, puis cliquez sur **OK**.



Remarque: Pour obtenir ce numéro, vous devez activer le dispositif antisabotage ou appuyer sur n'importe quelle touche du clavier. Le numéro de série Combust s'affiche dans le Bureau des messages (**Bureaux > Bureau des messages**).

- 4 Attribuez un nom au module dans la section **Nom de la composante**.
- 5 Cochez les options relatives au module que vous souhaitez configurer.



Remarque: Les options d'utilisation d'un module varient selon le module Combust sélectionné. Par exemple, l'installation du KT3-LCD et l'activation des options **Faible puissance du Combust** et **Affichage de la date et de l'heure** permettront au KT-300 d'indiquer les conditions de faible puissance du Combust et d'afficher la date et l'heure.

Le tableau suivant résume les options associées à chaque module.

Type de Combust	Options	Options additionnelles
KT3-LCD	Faible puissance du Combust, affichage de la date et de l'heure	Aucune option additionnelle
KT-PC4108	Alarme antisabotage, faible puissance du Combust	Module à 8 entrées, Peut être utilisé comme entrées
KT-PC4204	Alarme antisabotage, faible puissance du Combust, batterie faible, panne d'alimentation, alimentation auxiliaire inférieure	Utilisé comme relais (1-4)
KT-PC4216	Alarme antisabotage, faible puissance du Combust	Utilisé comme sorties

- Cochez l'option **Faible puissance du Combust** afin que le KT-300 indique les conditions de faible puissance du Combust.
- Cochez l'option **Affichage de la date et de l'heure** si vous souhaitez que l'ACL affiche la date et l'heure puis cliquez sur le bouton **Fermer** pour revenir à la fenêtre de configuration du KT-300.
- Une fois la configuration du module Combust, cliquez sur le bouton **Fermer** pour revenir à la fenêtre de configuration du KT-300.

- Associez les relais d'état et d'alarmes à l'une des conditions suivantes : **Panne de courant**, **Combust - panne**, **Combust - problèmes d'alimentation**. Si vous souhaitez affecter un relais spécifique, vous pouvez cliquer sur le bouton de recherche associé à chaque champ pour

ouvrir une fenêtre contextuelle et sélectionner un relais spécifique ou un groupe de relais (passerelle Corporate seulement).



Remarque: Pour configurer les relais d'activation locaux, vous devez configurer les relais (**Périphériques > Relais**) pour ensuite sélectionner les relais retenus pour fins d'activation locale.

10 Dans la section **Type de priorité d'appel**, associez le type d'appel qui correspond le mieux à l'urgence de la panne à signaler (passerelle Corporate seulement).



Remarque: Pour plus de détails, référez-vous à “Définir un site/boucle pour passerelles Global, KT-NCC et Corporate” à la page 119.

Définir les options d'un contrôleur (Passerelle Corporate et Global)

L'onglet **Options** permet aux opérateurs de configurer les paramètres suivants :

- synchronisation aux lecteurs entrées/sorties
- fonction de coercition (définition du bouton panique)
- options de compteur des cartes (pour spécifier les cartes admissibles à un secteur)



Remarque: L'option de synchronisation entrée/sortie fonctionne avec les lecteurs d'entrée. Elle permet à l'administrateur du système de sécurité de garder la trace des cartes surveillées dans une zone. Cette fonction est locale au niveau de chaque contrôleur défini par les lecteurs d'entrée/sortie qui lui correspondent. Un relais peut être activé lorsque le compteur atteint le nombre de cartes admissibles dans ce secteur; le relais est désactivé lorsque le nombre de cartes du secteur descend sous le nombre spécifié.

1 Dans la fenêtre Contrôleur, sélectionnez l'onglet **Options** pour définir les options coercition, nombre de cartes, etc.

Contrôleur

Passerelle(s): ☐ Passerelle Corporate - Édifice A

Site: ☐ Entrepôt

Contrôleur: ☐ [01] Expédition

Français
Expédition

Anglais
Shipping

Général | KT-300 | **Options**

Options coercition

☒ Coercition à l'accès permis

☒ Coercition à l'accès refusé

Touche coercition:

Options synchronisation

Type:

Pardonner l'horaire:

Divers

Délai mode autonome (10 - 255s) - (m:ss):

Famille carte 32 bits:

Options décompte des cartes

Nombre maximal de cartes:

Activer le relais:

- 2 Déterminez les options de **Coercition** (contrainte). Lorsqu'une option de contrainte est sélectionnée, vous devez identifier la touche du clavier qui sera utilisée comme bouton panique silencieux.
 - **Coercition (contrainte) à l'accès permis**—cette option active la touche <Contrainte> sur un accès est autorisé
 - **Coercition (contrainte) à l'accès refusé**—cette option active le bouton panique silencieux même lorsque l'accès a été refusé
- 3 Sélectionnez la touche qui servira de bouton panique dans la liste **Touche coercition**.



***Remarque:** Vous pouvez sélectionner les deux options contraires à l'accès permis pour plus de sécurité. La fonction de coercition est supportée sur les passerelles Corporate ainsi que sur les passerelles équipées de l'application passerelle Global. La fonction de synchronisation entrées/sorties n'est supportée que sur une passerelle Corporate.*

- 4 Dans la section des options de synchronisation entrée/sortie, sélectionnez l'option le type de synchronisation dans liste déroulante **Type** : lorsqu'une option de synchronisation est activée, une carte ne pourra pas être utilisée sur une porte de sortie à moins qu'elle n'ait été utilisée sur une porte d'entrée correspondante. La même porte pourra être utilisé comme lecteur d'entrée et de sortie.
 - **Aucun**—l'option de synchronisation est désactivée
 - **Synchronisation faible**—cette option permet à un titulaire de carte d'utiliser un lecteur d'entrée (ou de sortie) plus d'un fois sans utiliser le lecteur de sortie (ou d'entrée) correspondant. Seul un événement de « Mauvaise synchronisation » est envoyé au bureau des messages
 - **Synchronisation forte**—une carte utilisée sur un lecteur d'entrée ne pourra pas accéder à ce même lecteur d'entrée jusqu'à ce qu'elle soit utilisée sur un lecteur de sortie correspondant
- 5 Dans la section **Pardonnez l'horaire**, cliquez sur le bouton pour configurer un horaire afin de réinitialiser l'option de synchronisation entrée/sortie sur toutes les autres cartes.
- 6 Dans la section Général, indiquez les options pour les **Délai- échec du logiciel** (10 à 255 secondes). En mode dégradé, le contrôleur fonctionne en mode autonome après un échec de communication.
- 7 Dans l'option **Nombre maximal de cartes**, utilisez les flèches haut et bas pour configurer le comptage de cartes maximum. Le nombre maximum autorisé est de 65 535. Le système garde une trace du nombre des cartes contrôlées situées dans la zone contrôlée et active un relais lorsque ce nombre est atteint. Lorsque l'utilisateur quitte la zone, le compteur diminue et le relais se remettra finalement à zéro lorsque la zone de synchronisation sera vide.
- 8 Vous pouvez configurer le système pour qu'il active un relais lorsque le nombre maximum est atteint. Cliquez sur le bouton pour sélectionner le relais ou le groupe de relais qui seront activés lorsque le nombre sera atteint.

Message de la mémoire tampon du contrôleur

Lorsqu'un contrôleur se déconnecte du Serveur, la mémoire tampon du contrôleur prend la relève et accumule les événements du contrôleur. Lorsque la mémoire tampon a atteint sa capacité, les événements les plus vieux sont transférés dans une mémoire tampon secondaire (50 à 100 octets)

qui peut contenir approximativement 5 à 10 événements. Lorsque ce deuxième tampon a atteint sa capacité, le système émet des messages dans la Liste des messages (présentée ci-dessous) afin d'indiquer à l'opérateur que la mémoire tampon a dépassé sa capacité et que les événements seront effacés de la mémoire tampon.

Date and time	Event message	Details
12/13/2005 3:55:40 PM	Loop communication trouble	NCC Site #3 VC KT-200 Jigs
12/13/2005 3:55:41 PM	Controller communication restored	VC KT-200 #1 Manual Operation
12/13/2005 3:55:42 PM	Controller successfully reloaded	VC KT-200 #1 Manual Operation
12/13/2005 2:19:16 PM	Fail-soft mode on	VC KT-200 #1 Manual Operation
12/13/2005 2:19:16 PM	Door unlocked by a schedule	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 entry, Always valid **
12/13/2005 2:19:16 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:00119,
12/13/2005 2:19:20 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:00120,
12/13/2005 2:19:20 PM	Event buffer overflow	VC KT-200 #1 Manual Operation
12/13/2005 3:19:20 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03674,
12/13/2005 3:19:28 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03675,
12/13/2005 3:19:28 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03676,
12/13/2005 3:19:28 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03677,
12/13/2005 3:19:32 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03678,
12/13/2005 3:19:32 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03679,
12/13/2005 3:19:32 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03680,
12/13/2005 3:19:32 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03681,
12/13/2005 3:19:36 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03682,
12/13/2005 3:19:36 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03683,
12/13/2005 3:19:36 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03684,
12/13/2005 3:19:36 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03685,
12/13/2005 3:19:40 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03686,
12/13/2005 3:19:40 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03687,
12/13/2005 3:19:40 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03688,
12/13/2005 3:19:40 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03689,
12/13/2005 3:19:44 PM	Access denied - card unknown	NCC Site #3 - VC KT-200 #1 exit, 00:03690,

- Le contrôleur effacera les messages les plus vieux en premier. (FIFO - First In, First Out).
- Lorsque le contrôleur est reconnecté au Serveur, les événements du contrôleur seront envoyés dans la Liste des messages immédiatement, dans l'ordre suivant : événements dans la mémoire tampon secondaire, événements affichés dans la mémoire tampon du contrôleur, suivis des événements générés pendant que le contrôleur était déconnecté du Serveur.
- Dans la Liste des messages affichée ci-haut, le message Event buffer overflow est le premier message du contrôleur envoyé dans la liste.

Configurer les portes


Ce menu sert à définir les paramètres de porte sur lesquelles les lecteurs ou claviers sont installés. Une porte peut être définie comme une porte d'ascenseur, une porte de Temps et Présence, une porte d'entrée/sortie pour la fonction de synchronisation entrée/sortie, ou tout simplement comme une porte d'accès. L'assignation de la porte dépend des réglages effectués.

La porte contrôlée peut être fermée à tout moment ou uniquement au cours des horaires définis. Les dispositifs de verrouillage couramment utilisés sont les gâches de portes électriques et les verrous électromagnétiques.

Une porte peut être équipée d'un ou de deux lecteurs, avec un lecteur de chaque côté. Pour les portes équipées de deux lecteurs, le lecteur externe doit être défini comme un lecteur d'entrée et le lecteur interne, comme un lecteur de sortie.

Définir les paramètres généraux d'une porte

- 1 À la barre d'outils **Périphériques**, cliquez sur le bouton **Portes**.

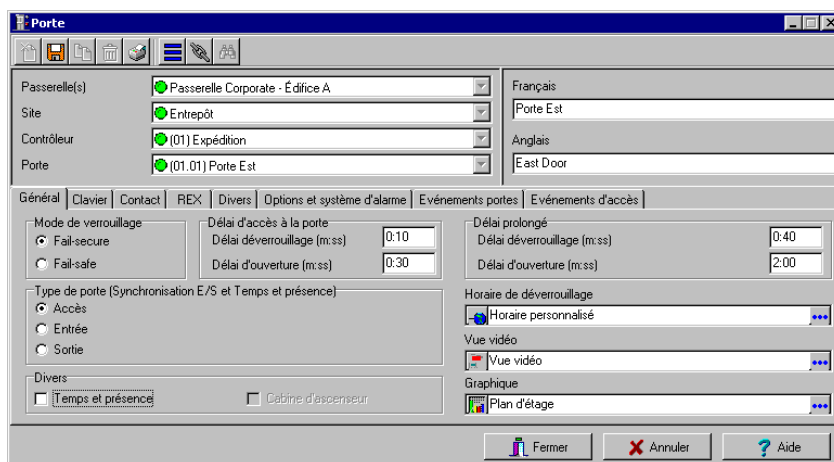

- 2 À la fenêtre **Portes**, sélectionnez la passerelle appropriée pour afficher le site du contrôleur, puis sélectionnez un site (dans la liste déroulante **Site**) et le contrôleur associé à la porte que vous souhaitez définir.
- 3 Dans la liste déroulante des **Portes**, sélectionnez la porte que vous souhaitez modifier ou définir. Les nouveaux éléments sont identifiés par un bouton rouge. Le bouton passe au vert une fois que l'élément aura été défini et enregistré.
- 4 Indiquez le **Mode de verrouillage de la porte** : Selon le dispositif de verrouillage utilisé, l'état verrouillé sera mise sous tension ou hors tension.
 - **Sécurité intégrée (Fail secure)**—La gâche est verrouillée lorsque le courant est coupé (verrous de portes, gâches de portes)
 - **Sûreté intégrée (Fail safe)**—La sortie du verrou est mise sous tension pour verrouiller la porte (verrous électromagnétiques)

- 5 Indiquez le **Type de porte** :
 - **Accès**—Le lecteur est considéré comme un lecteur d'accès. Les options **Temps et présence** ou **synchronisation entrée/sortie** ne sont pas utilisées avec les portes d'accès. Un lecteur d'accès génère uniquement des événements d'« Accès autorisé/Accès refusé ».
 - **Entrée**—Une porte d'entrée est un point d'entrée pour le Temps et Présence ou la synchronisation entrée/sortie. Afin de permettre au système d'enregistrer une entrée, la porte doit être ouverte après un accès valide (si un contact de porte est installé).
 - **Sortie**—Une porte de sortie est un point de sortie pour le Temps et Présence ou la synchronisation entrée/sortie. Afin de permettre au système d'enregistrer une sortie, la porte doit être ouverte après un accès valide (si un contact de porte est installé).
- 6 Indiquez le **Délai d'accès de la porte** :
 - **Délai de déverrouillage**—Délai pendant laquelle la porte est déverrouillée lors d'un événement de lecture de carte valide ou de demande de sortie (lorsque le REX est défini sur le déverrouillage de la porte). S'il s'agit d'une porte d'ascenseur et qu'un bouton poussoir (entrée) est utilisé pour activer la sélection de l'étage, ceci correspond au délai pendant lequel une sélection d'étage sera autorisée. Généralement, une période plus longue devrait être définie pour permettre à l'utilisateur de sélectionner des étages. Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, référez-vous à "*Définir les portes d'ascenseur*" à la page 149.
 - **Délai d'ouverture**—Ce délai indique le laps de temps durant lequel une porte peut demeurer ouverte suite à une demande d'accès permis ou une demande de sortie permise. Ce délai s'applique seulement à une porte définie avec un contact de porte. Ce délai est compris entre 1 et 255 secondes (4 minutes et 15 secondes). Une fois que ce délai sera écoulé, le système générera l'événement « Porte ouverte trop longtemps » et la porte piézo émettra un son pour avertir le titulaire de la carte. Vous pouvez utiliser l'option « Pré-alarmer sur les portes ouvertes trop longtemps » (Fenêtre **Portes**, onglet **Contact et REX**) pour faire retentir le piézo de la porte lorsque la moitié du délai se sera écoulée. L'alarme continuera de retentir jusqu'à ce que la porte soit fermée.
- 7 Si la porte doit être utilisée à des fins de Temps et Présence, cochez l'option **Temps et présence**. Cette option permet à la porte d'être configurée, soit comme une porte d'entrée, soit comme une porte de sortie.
- 8 Cochez l'option **Cabine d'ascenseur** si la porte doit être utilisée pour le contrôle de l'ascenseur. Lorsque l'option sera cochée, l'onglet **Ascenseur** s'affichera pour définir les horaires d déverrouillage.
- 9 Si vous utilisez la fonction de **Délai prolongé**, précisez ces délais dans les champs **Délai de déverrouillage** et **Délai d'ouverture** réservés aux personnes à mobilité réduite.
- 10 Si la fonction vidéo est installée, le champ **Vue vidéo** s'ajoutera à la fenêtre. Cliquez sur le bouton d'extrémité de champ pour sélectionner la vue sur laquelle vous désirez afficher l'icône de la composante en cours de définition.



Remarque: Pour les systèmes équipés de passerelles Corporate et Global, EntraPass offre la possibilité de programmer un délai d'accès ainsi que des délais de déverrouillage et d'ouverture spécifiques aux personnes à mobilité réduite. En plus des réglages de délais spécifiques, l'utilisateur doit disposer d'une carte sur laquelle cette fonctionnalité a été programmée. Cette fonctionnalité est accessible aux contrôleurs KT-100 et KT-300.

Définir les options du clavier de porte

Vous pouvez définir l'activation de relais lorsqu'un utilisateur appuie sur les touches clavier * ou #. Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le microprogramme (firmware) de vos KT-100 est à la version 1.04 (ou supérieure) et que le microprogramme des contrôleurs KT-300 est à la version 1.16 (ou supérieure).



Remarque: Cet onglet n'est visible que si vous avez sélectionné un type de clavier au moment de configurer le contrôleur associé à cette porte.

- 1 À la fenêtre de configuration des portes, sélectionnez l'onglet **Clavier**.

- 2 Indiquez le mode de contrôle de l'accès à la porte :
 - **Lecteur seulement**—Sélectionnez cette option si l'accès est autorisé à l'aide d'un lecteur. Une installation utilisant un lecteur seulement est l'application la plus courante.
 - **Clavier seulement**—Sélectionnez cette option si l'accès est autorisé à l'aide d'un clavier seulement. Une installation utilisant un clavier seulement est généralement considérée comme étant moins sûre qu'une installation utilisant un lecteur seulement, car les utilisateurs peuvent « prêter » leur code à une tierce personne et ne peuvent empêcher une utilisation supplémentaire (en comparaison avec la récupération d'une carte).



Remarque: Cette option peut être activée sur un lecteur avec clavier intégré lorsque par exemple vous désirez utiliser le lecteur seul.

- **Lecteur et clavier**—Sélectionnez cette option si un lecteur et un clavier sont utilisés pour autoriser l'accès à cette porte. Le clavier sera uniquement utilisé lorsque l'option « horaire du clavier » sera valide. Ajouter un clavier à un lecteur accroît sensiblement le niveau de sécurité. La demande du code NIP peut être limitée par un horaire à utiliser uniquement en dehors des heures de bureau, par exemple, plutôt que durant les heures de trafic intense.
- 3 Cliquez sur le bouton d'extrémité du champ **Horaire carte et NIP** pour sélectionner l'horaire au cours duquel les utilisateurs de carte devront taper leur NIP sur lecture d'une carte valide. Le


délai écoulé entre la lecture d'une carte valide et la saisie d'un NIP au clavier peut être réglé à la fenêtre de définition de l'application EntraPass (option **Temps expiré au clavier**).

- 4 Cochez l'option **Activer fonction coercition (duress) sur clavier** lorsque nécessaire. (Seulement Corporate / porte Global / KT-NCC).
- 5 Pour les portes définies avec des claviers ou des lecteurs, vous pouvez programmer la touche étoile (*) ou carré (#) pour activer un relai. Lorsque cette option est activée, les utilisateurs peuvent activer un relai simplement en poussant la touche appropriée. (Cette fonction est seulement disponible avec les KT-100 et KT-300)

Définir les options de contacts de porte

Dans la plupart des applications, le contact de porte constitue un élément économique de surveillance capable de protéger les investissements réalisés pour contrôler l'accès à la porte. Le verrou de porte et le lecteur de carte (ou le clavier) offrent de la sécurité et préviennent une entrée non autorisée, seulement en cas de fermeture et de verrouillage de la porte. Un simple contact de porte permet de surveiller les conditions de plusieurs portes telles que : options d'ouverture de porte forcée, de porte ouverte trop longtemps, d'entre-verrouillage, etc.

- 1 Depuis la fenêtre Portes, sélectionnez l'onglet **Contact**.

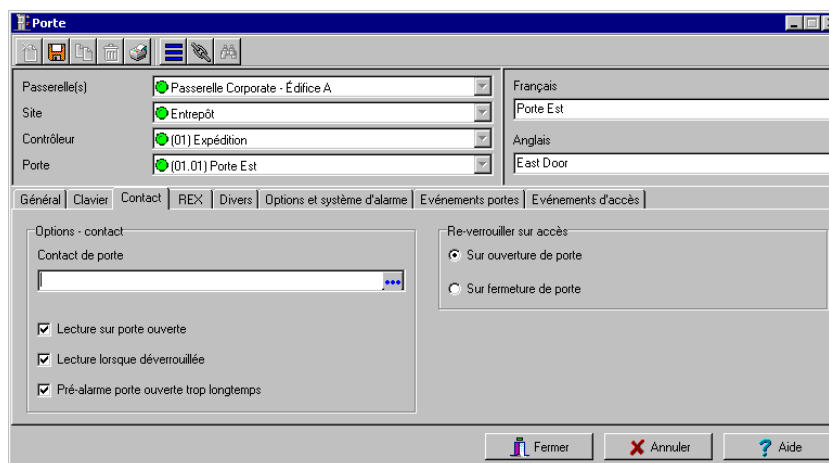

- 2 Sélectionnez le contact de porte dans la liste **Contact de porte**.



Remarque: Pour les contrôleurs KT-200, les entrées 1 (contact de porte) et 2 (demande de dispositif de sortie) sont idéalement réservées à la porte 1 du contrôleur alors que les entrées 9 (contact de porte) et 10 (demande de dispositif de sortie) sont idéalement réservées à la porte 2 de ce même contrôleur. L'entrée utilisée pour le contact de porte ou le contact REX NE DOIT PAS avoir défini de horaire de « supervision » dans le menu « Définition des entrées ».

- 3 Cochez les options de lecture de porte :

- **Lecture sur porte ouverte**—Si cette option est sélectionnée, elle permet au système de lire les cartes même lorsque la porte est ouverte. Cependant, le système ne déverrouillera pas la porte si celle-ci était fermée. Si cette option est sélectionnée, l'événement « Accès autorisé » sera généré. Dans le cas contraire, l'événement « Accès – Seconde entrée » sera générée.
 - **Lecture lorsque déverrouillée**—Si cette option est sélectionnée, elle permet au système de lire les cartes alors que la porte a été déverrouillée manuellement par l'utilisateur ou par un horaire de déverrouillage valide. Si cette option est sélectionnée, l'événement « Accès – Seconde entrée » sera générée lors de l'accès. Pour ignorer tous les événements d'accès alors que la porte est déverrouillée, ne sélectionnez pas cette option.
 - **Pré-alarme porte ouverte trop longtemps**—Si cette option est sélectionnée, elle permettra au système de générer l'événement « Pré-alarme de porte ouverte trop longtemps » et émettra la porte piézo lorsque la moitié du délai défini dans le champ **Délai d'ouverture** se sera écoulée. L'alarme continuera de retentir jusqu'à ce que la porte soit fermée.
- 4 Sélectionnez l'option appropriée **Reverrouiller sur accès**. Vous pouvez choisir de reverrouiller la porte lors d'un accès valide, ou de reverrouiller la porte lorsqu'elle se ferme.

Définir les options REX de détection de sortie

Le signal d'un REX indique que quelqu'un tente de sortie par une porte contrôlée. Les dispositifs du genre détecteur de mouvement ou bouton poussoir peuvent être utilisés pour fournir le signal REX. EntraPass permet de configurer une porte avec réinitialisation du délai de déverrouillage à chaque fois que le REX primaire ou secondaire est déclenché.

Cette fonctionnalité exige une mise à niveau du microprogramme des contrôleurs KT-100 à la version 1.04 et KT-300 à la version 1.16.

- 1 À partir de la fenêtre de définition des portes, sélectionnez l'onglet **REX** puis cochez l'option appropriée dans la section :
 - **Reverrouillage à l'ouverture de la porte** — si vous désirez que le dispositif de la porte se verrouille après un accès valide

- **Reverrouillage à la fermeture de la porte** — si vous souhaitez que le dispositif de la porte se verrouille sur fermeture de la porte

- 2 Associez le contact REX à l'entrée à laquelle un détecteur de « demande de sortie » peut être connecté. Cette entrée doit être locale et être l'une des entrées du contrôleur commandant la porte.
- 3 Déterminez un **Horaire Rex** : lorsque cet horaire devient valide, le contrôleur détectera des signaux de demande de sortie à destination du contact de sortie. Cette option s'applique uniquement à une porte définie par un contact REX.
- 4 Sélectionnez l'option **Déverrouiller sur REX** ou **Fonction REX réamorçable** :
 - **Déverrouiller sur REX** — la porte sera déverrouillée si une requête de sortie valide est permise par le contrôleur. Cette option peut être utile sur des portes de sortie du genre porte d'intérieur, porte de livraison/expédition ou toute autre porte battante que les personnes sont appelées à franchir avec colis en main. Le système autorise la sortie et génère l'événement « Requête de sortie permise » au lieu de l'événement « Ouverture de porte forcée ».
 - **Fonction REX réamorçable** — le délai de déverrouillage est réamorçé sur requête de sortie valide. Les délais de déverrouillage et d'ouverture sont définis dans la fenêtre de définition des portes (**Périphériques > Porte > Général**). Sélectionnez cette option pour les portes achalandées du genre aire de production où les accès peuvent être rapprochés (par exemple à la fin d'un quart de travail).




Remarque: Il est recommandé de choisir entre **Déverrouiller sur REX** ou **Fonction REX réamorçable** et non les deux options simultanément. Si vous sélectionnez les deux options simultanément, il peut arriver que la porte demeure ouverte pendant de longues périodes. De plus, ces caractéristiques ne devraient pas être utilisées si un contact de porte n'a pas été défini.

Définir les autres options

Vous pouvez définir des options d'entre-verrouillage entre deux portes pour synchroniser le temps pendant lequel ces deux portes seront ouvertes/fermées. L'option d'entre-verrouillage est également appelée l'option **SAS**. Ceci garantit qu'une fois que vous aurez accédé à la première porte, celle-ci sera fermée et verrouillée avant que le titulaire de la carte ait l'autorisation d'accéder à la seconde porte. Les deux portes doivent être commandées par le même contrôleur.

Pour définir les options d'entre-verrouillage entre deux portes

- 1 Depuis la fenêtre Portes, sélectionnez l'onglet **Divers**.

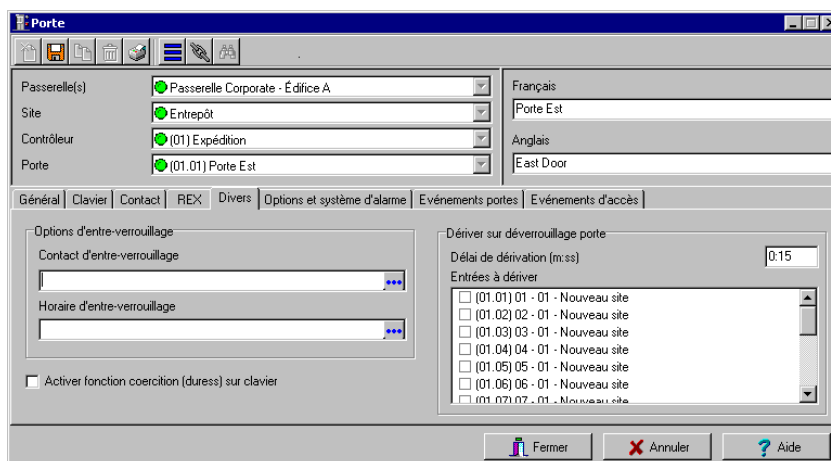

- 2 Dans la liste déroulante **Portes**, sélectionnez la première porte pour laquelle vous souhaitez définir des options d'entre-verrouillage.
- 3 Dans le menu déroulant **Contact d'entre-verrouillage**, sélectionnez la première entrée de la fonctionnalité d'entre-verrouillage. L'entrée sélectionnée devra être le *contact de porte de la seconde porte*.
- 4 Revenez à la liste déroulante **Portes** pour sélectionner la seconde porte pour laquelle les options d'entre-verrouillage sont en cours de définition; puis sélectionnez l'entrée d'entre-verrouillage pour cette seconde porte. Elle doit être le premier contact de porte de la première porte.
- 5 Sélectionnez l'**horaire d'entre-verrouillage** : les deux portes devront avoir le même horaire d'entre-verrouillage. Cet horaire est celui selon lequel l'entre-verrouillage sera vérifié par le contrôleur avant que l'accès ne soit autorisé aux utilisateurs.



Remarque: La fonctionnalité d'entre-verrouillage n'est pas disponible sur les portes commandées par un KT-100.


- 6 Cochez l'option **Activer la fonction coercition (duress) sur clavier**, si vous le souhaitez (passerelle Corporate/Global). Cette fonction permet d'activer discrètement un bouton panique lorsque l'opérateur est sous contrainte.

- 7 Dans la section **Dériver lors du déverrouillage de la porte**, définissez le délai au cours duquel les entrées sélectionnées ne seront pas supervisées. Le **Délai de dérivation** indique le laps de temps délai pendant lequel les entrées sélectionnées ne seront pas contrôlées au déverrouillage de la porte. Il n'est pas recommandé de dériver un contact de porte étant donné que le système le dérivera automatiquement.
- 8 Dans le volet de défilement **Entrées de dérivation**, sélectionnez les entrées qui ne seront pas supervisées lors du déverrouillage de la porte. Les entrées sélectionnées resteront sans supervision pendant le délai défini dans le champ **Délai de dérivation**.

Définir les portes d'ascenseur

Lors d'une définition de porte, il est possible d'indiquer si c'est une « porte normale » ou une cabine d'ascenseur (Fenêtre **Portes**, onglet **Général**, section **Divers**). Lorsqu'une porte est définie comme cabine d'ascenseur, un onglet **Ascenseur** s'affichera sur la fenêtre de définition des **Portes**. Cet onglet est utilisé pour définir les horaires de déverrouillage automatique de groupes d'étages spécifiques.

- 1 Depuis la fenêtre **Portes**, sélectionnez l'onglet **Ascenseur**.

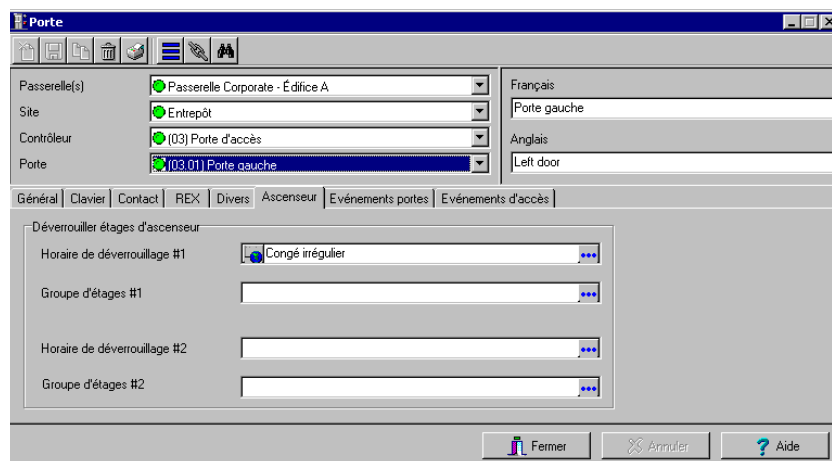

- 2 Dans la liste **Horaire de déverrouillage #1**, sélectionnez l'horaire de déverrouillage à appliquer. Par défaut, vous pourrez sélectionner l'horaire **Toujours valide**. Vous pouvez également créer un nouvel horaire (Menu de définition, Horaires).
- 3 Dans la liste **Groupe d'étages #1**, sélectionnez le groupe d'étages approprié associé avec l'horaire de déverrouillage #1. Seuls les étages possédant un horaire valide dans la définition du **Groupe d'étages** seront déverrouillés ou disponibles à la sélection lorsque l'horaire de déverrouillage #1 deviendra valide.
- 4 Dans la liste **Horaire de déverrouillage #2**, sélectionnez l'horaire de déverrouillage à appliquer au second groupe d'étages.
- 5 Dans le menu déroulant **Groupe d'étages #2**, sélectionnez le groupe d'étages approprié. Seuls les étages possédant un horaire valide dans la définition du **Groupe d'étages** seront

« déverrouillés » ou disponibles à la sélection lorsque l'horaire de déverrouillage #2 deviendra valide.



Remarques importantes :

- L'horaire de déverrouillage défini au cours d'une définition de porte (Menu Porte, onglet Général) a priorité sur ces horaires même s'ils sont valides
- Un seul horaire de déverrouillage peut être valide à la fois. Par exemple si le premier horaire est valide de 6h00 à 9h00 et le second horaire, de 7h00 à 9h00, alors l'horaire de déverrouillage #2 ne sera JAMAIS valide car l'horaire de déverrouillage #1 est déjà valide
- Ne chevauchez pas les horaires. Par exemple, si le premier horaire est valide de 9h00 à 17h00 et le second, de 16h00 à 20h00, l'intervalle (entre 16h00 et 17h00) peut entraîner un fonctionnement irrégulier du système de contrôle de l'ascenseur
- Seuls les étages possédant un horaire valide dans la définition du Groupe d'étages seront déverrouillés ou disponibles à la sélection lorsque les horaires de déverrouillages deviendront valides



Remarque: Pour obtenir des informations complémentaires sur la méthode de programmation des contrôleurs d'ascenseur à l'aide des relais REB-8, référez-vous à "Pour définir les périphériques d'extension KT-200" à la page 129.

Configurer une porte (passerelles KT-NCC et Global)

Utilisez l'onglet **Accès et secteur** pour définir les paramètres de garde double, de secteur avant/après et de restrictions pour la porte en cours de configuration.

- 1 Cochez la boîte **Garde double** pour activer cette caractéristique. La garde double rend la porte encore plus sécuritaire en exigeant que deux titulaires présentent leur carte au moment de franchir la porte.
- 2 Définissez le niveau d'accès pour chaque titulaire de carte exigé:
 - Sélectionnez **Niveau d'accès 1**, soit le premier niveau d'accès exigé pour franchir la porte

- Sélectionnez **Niveau d'accès 2**, soit le deuxième niveau d'accès exigé pour franchir la porte
- Sélectionnez **Accès Privillégié**. Il s'agit du niveau d'accès à sélectionner pour passer outre le besoin de présenter deux cartes à une porte



Remarque: La caractéristique de garde double exige que les cartes soient présentées selon une séquence précise pour que l'accès soit accordé. La carte associée à un niveau d'accès 1 doit être présentée d'abord suivie de la carte associée à un niveau d'accès 2.

- 3 Définissez le **Secteur** pour lequel la fonction de synchronisation s'appliquera.
 - **Secteur avant**— Sélectionnez le « secteur avant », soit le secteur dans lequel le titulaire se trouve au moment de présenter sa carte. Pour passer outre la fonction de synchronisation pour cette porte, laissez le champ libre
 - **Secteur après**— Sélectionnez le « secteur après », soit le secteur dans lequel le titulaire se trouve après avoir franchi la porte. Pour passer outre la fonction de synchronisation pour cette porte, laissez le champ libre



Remarque: En règle générale, les portes (ou lecteur) sont « partagées » entre deux secteurs, c'est-à-dire qu'au moment d'accéder à une porte, le titulaire de carte doit se trouver dans un secteur donné (ou « secteur avant ») et au moment de franchir la porte, il passe à un autre secteur (ou « secteur après »). Par exemple, un titulaire de carte se trouve dans un secteur « inconnu » et veut passer au secteur « A » :

- Le titulaire présente d'abord sa carte au lecteur de porte et désire accéder au secteur « A »
- Le système vérifie la position actuelle du titulaire (pour vérifier la position du titulaire à l'intérieur d'un secteur, utilisez le menu Opérations manuelles sur un secteur)
- Le système consulte ensuite le menu de définition de la porte à laquelle la carte a été présentée pour déterminer le « secteur avant » et le « secteur après » relativement au lecteur de porte
- Si le secteur « inconnu » est associé au « secteur avant » et le secteur « A » au « secteur après » et que la position du titulaire est inconnue, alors l'accès sera permis
- Si le titulaire se trouve dans le secteur « B » au moment de présenter sa carte, alors l'accès ne sera pas accordé, puisque le secteur situé en amont du lecteur (porte) a été associé à « inconnu »

- 4 Définissez **Synchro e/s chrono** en cochant la boîte **Accès limité** et spécifiez le **Délai d'accès restrictif (mm:ss)**.



Remarque: Au moment de présenter sa carte à cette porte, le titulaire ne pourra présenter sa carte à un autre lecteur/porte assujetti à la fonction d'accès limité tant que le délai n'aura pas expiré.

Définir les événements de porte (Passerelle Corporate seulement)

- 1 Depuis la fenêtre Portes, sélectionnez l'onglet **Événements portes**. Ceci permet de définir les relais (ou groupes de relais) devant être activés lors d'événements donnés.

- 2 Sélectionnez le relais qui sera activé localement, lors d'événements tels que : **Porte forcée**, **Porte ouverte trop longtemps** ou **Porte en alarme sur re-verrouillage**.
- 3 Dans la section **Type de priorité d'appel**, associez le type d'appel qui correspond le mieux à l'urgence de la panne à signaler.



Remarque: Pour accéder aux types de priorité d'appel, la connexion au site doit être de type **Modem**. Pour plus de détails, référez-vous à "Définir un site/boucle pour passerelles Global, KT-NCC et Corporate" à la page 119.

- 4 Une fois tous les événements de porte configurés, cliquez sur l'onglet **Événements d'accès** pour définir les relais (ou groupes de relais) qui seront activés à la suite d'événements divers.



Remarque: EntraPass permet la définition d'un relais pouvant être activé sur utilisation de la fonctionnalité de délai d'accès prolongé pour personne à mobilité réduite. La carte utilisée doit préalablement avoir été définie avec cette fonctionnalité. Prenez note que seuls les contrôleurs KT-100 et KT-300 sont configurés avec la fonction de délai prolongé. Cette fonction est accessible aux passerelles Corporate et Global.

- 5 Sélectionnez le relais qui sera activé localement, lors d'événements tels que : **État de la carte invalide**, **Mauvais niveau d'accès**, **Autre accès refusé**, **Alarme de coercition**, **Accès permis**, **Carte sous surveillance** et **Délai prolongé**.
- 6 Dans la section **Type de priorité d'appel**, associez le type d'appel qui correspond le mieux à l'urgence de la panne à signaler.




NOTE: Pour accéder aux types de priorité d'appel, la connexion au site doit être de type **Modem**. Pour plus de détails, référez-vous à "Définir un site/boucle pour passerelles Global, KT-NCC et Corporate" à la page 119.

Pour définir les paramètres du KT-100 et du KT-300 (Passerelle Corporate seulement)

La prochaine fenêtre de configuration est disponible pour les contrôleurs KT-100 et KT-300 seulement.

1 Sélectionnez l'onglet **Options et système d'alarme**.

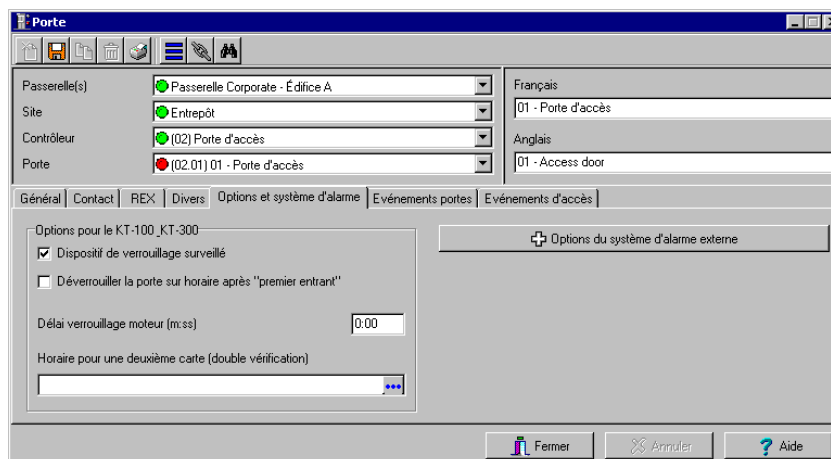

- 2 Cochez l'option **Déverrouiller la porte sur horaire après "premier entrant"** pour déverrouiller la porte automatiquement lorsque la première carte sera lue.
- 3 Tapez le **Délai verrouillage moteur (m:ss)** au-delà duquel la porte sera considérée verrouillée. Cette caractéristique sert à des applications du type voûte bancaire afin de compenser pour la lenteur du verrouillage motorisé. Le fait d'ajouter ce délai permet d'éviter des alarmes de type « Ouverture porte forcée » lorsqu'un employé ouvre la porte avant qu'elle ait été protégée après le délai de déverrouillage. Le réglage par défaut de 0:00 correspond à l'état inactif de ce délai. Par exemple, si le délai de verrouillage moteur est réglé à 5 secondes et que le délai de déverrouillage est réglé à 20 secondes après accès permis; la sortie associée au verrou sera désactivée après 15 secondes et aucune alarme de type « Ouverture porte forcée » ne sera signalée si la porte est ouverte au cours des 5 dernières secondes.
- 4 Si une seconde carte est requise, sélectionnez un horaire dans la liste **Horaire pour une deuxième carte (double vérification)**.



Remarque: Lorsqu'un KT-100 et un KT-300 sont installés dans un passerelle Corporate, le système offre une possibilité d'interface avec un système d'alarme externe.

Configurer le système d'alarme externe (Passerelle Corporate seulement)

Le KT-100 et le KT-300 offrent une possibilité d'interface avec n'importe quel système d'alarme externe. Lorsque vous ajoutez ces contrôleurs Kantech à un système d'alarme existant, les titulaires de carte pourront armer/désarmer un système existant en présentant simplement une carte valide à une porte d'entrée/de sortie. Ajouter un clavier augmentera la sécurité du système car les titulaires de carte devront saisir un NIP en plus de la présentation d'une carte. Vous trouverez ci-dessous quatre options pour armer/désarmer ou différer un système d'alarme externe :

- Lors de la lecture d'une carte valide ou sur un lecteur d'armement

- Lors de la saisie d'un code d'armement valide sur un clavier, en appuyant sur un bouton du clavier
- En appuyant sur un bouton connecté à une entrée
- Par horaire d'armement et de désarmement automatique

Il est possible de combiner ces quatre options. Par exemple, un système d'alarme sera désarmé grâce à un code d'accès correct lors d'un horaire prédéfini valide et à la suite d'une lecture de carte valide.

Pour configurer les options d'un système d'alarme externe

- 1 Sélectionnez le bouton **Options du système d'alarme externe** (**Porte** > onglet **Options et système d'alarme**). La fenêtre Options et système d'alarme s'affiche lorsqu'un KT-100 ou un KT-300 est sélectionné.

- 2 Dans la fenêtre Requête d'armement (entrée), sélectionnez une **Donnée demande d'armement**. Ceci correspond à l'entrée qui sera activée lors d'une demande d'armement de l'alarme externe. Sélectionnez ensuite l'horaire associé à cette demande sera valide.
- 3 S'il y a lieu, sélectionnez un niveau d'accès de l'armement dans la liste. L'option **Groupe** (qui apparaît dans la fenêtre contextuelle) vous permet de sélectionner tous les niveaux d'accès. Choisissez **Un seul** si vous souhaitez sélectionner un niveau spécifique. Si le niveau souhaité n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez créer un niveau spécifique pour armer le système d'alarme externe (**Utilisateurs** > Définition **Niveau d'accès**).
- 4 Cliquez avec le bouton droit pour accéder au menu de création d'un nouveau niveau d'accès.
- 5 Pour améliorer la sécurité de votre système d'alarme, cochez l'option **Attendre accès permis pour armer**. Ceci obligera l'utilisateur à présenter une carte d'accès valide avant d'appuyer sur le **bouton du clavier** sélectionné. Vous pourrez également cocher l'option **Verrouiller la porte sur requête d'armement** pour améliorer la sécurité.
- 6 Indiquez le **Délai de sortie** et le **Délai d'entrée (h:mm:ss)**. Le **délai d'entrée** correspond au délai au cours duquel le système d'alarme est contourné à la suite d'un événement d'accès autorisé. Le **délai de sortie** correspond à la période avant laquelle le système est armé. Les valeurs maximales sont 9:06:07 pour les délais d'entrée et de sortie. Généralement, le délai d'entrée est plus bref que le délai de sortie.

- 7 Sélectionnez l'entrée qui indiquera l'état du panneau d'alarme externe. Si l'état de l'entrée sélectionnée est « normal », ceci indique que le panneau de l'alarme externe est armé.
- 8 Sélectionnez l'onglet **Entrée** pour définir les périphériques d'entrée qui seront supervisés ou dérivés (aucune supervision) lorsque le système d'alarme sera armé. La colonne de description affiche toutes les entrées définies dans le système.

Description	Supervisé	Dérivé sur une entrée	Dérivé sur une sortie	Dérivé sur désarmement
(01.01) Contacter -> 01 - 01 - Porte principale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(01.02) 02 - 01 - Entrée 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(01.03) 03 - 01 - Entrée 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(01.04) 04 - 01 - Entrée 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 9 Cochez la colonne **Supervisé** pour les entrées pour lesquelles vous souhaitez une supervision par le système d'alarme externe; cochez la colonne appropriée pour l'entrée pour laquelle vous souhaitez suspendre la supervision (à l'entrée, à la sortie, ou lorsque le système d'alarme est désarmé).
- 10 Sélectionnez l'onglet **Retarder l'armement** pour sélectionner l'entrée qui sera activée pour différer l'armement. Sélectionnez également l'horaire qui sera appliqué par **Activer l'ajournement de l'horaire d'armement**.

- 11 Vous pouvez cocher l'option **Attendre un accès autorisé pour retarder**. Si cette option est cochée, le système d'alarme sera différé uniquement à la suite d'une lecture de carte valide et

le titulaire de la carte appuiera ensuite sur le bouton sélectionné du clavier pour différer le système d'alarme externe.

- 12 Sélectionnez **Retarder ou désarmer le niveau d'accès** dans la liste.
- 13 Sélectionnez l'onglet **Relais** pour définir un relais ou un groupe de relais ainsi qu'un état d'entrée pour les relais de l'alarme externe.

The screenshot shows a software window titled "Options du système d'alarme" with a close button (X) in the top right corner. It has four tabs: "Requête d'armement (entrée)", "Entrée", "Retarder l'armement", and "Relais", with "Relais" currently selected. The window contains several input fields and dropdown menus. On the left, there are fields for "Relais d'alarme", "Etat - entrée (zone)", "Armement du panneau - Délai de sortie", "Retarder le panneau d'alarme", "Désarmement du panneau d'alarme - Délai d'entrée", and "Système d'alarme armé", each followed by three blue asterisks (***). On the right, there are dropdown menus for "Type d'activation" and "Type de priorité d'appel" (set to "Pas d'appel"). A checkbox labeled "Activé lorsque système armé" is also present. At the bottom, there are three buttons: "OK" with a green checkmark, "Annuler" with a red X, and "Aide" with a blue question mark.



Remarque: Lorsque vous sélectionnez un relais d'alarme, vous devez également indiquer son type d'activation; celle-ci peut être permanente ou temporaire.

- 14 À la liste déroulante **Type de priorité d'appel**, attribuez l'option de type d'appel qui permet au mieux de transmettre l'avis d'activation de relais.



Remarque: Pour accéder aux options de type d'appel, le type de connexion au site doit être réglé à **Modem**. Pour plus de détails, référez-vous à "Définir un site/boucle pour passerelles Global, KT-NCC et Corporate" à la page 119.


Configuration des relais

Vous pouvez définir les relais au cours de la définition d'une passerelle, d'un site ou d'un contrôleur. Vous pouvez également définir les relais séparément, dans le menu **Relais**.

Les relais de commande peuvent être utilisés pour activer des alarmes ou autres dispositifs tels que la commande de l'éclairage, la ventilation et l'air conditionné. Ils peuvent être activés selon les horaires, les événements notifiés par le système ou par une combinaison de conditions différentes.

Définir les relais

- 1 À la barre d'outils **Périphériques**, cliquez sur le bouton **Relais**.

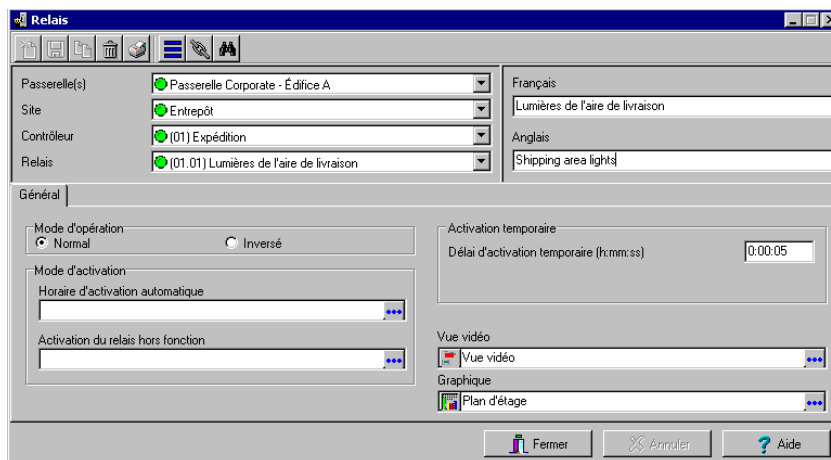

- 2 À partir des listes déroulantes, sélectionnez une passerelle, un site et un contrôleur.
- 3 Sélectionnez le **Mode d'opération** du relais :
 - **Normal**—le relais est mis hors tension de manière normale (désactivé) jusqu'à ce qu'il soit remis sous tension (activé) par un opérateur, un événement ou par un horaire du système
 - **Inversé**—le relais est mis sous tension de manière normale (activé ou au repos) jusqu'à ce qu'il soit mis hors tension (désactivé) par un opérateur, un événement ou par une fonction du système
- 4 Sélectionnez l'**Horaire d'activation automatique** : lorsque cet horaire sera valide, le relais s'enclenchera (activé ou désactivé) selon le mode d'activation spécifié.

- 5 Sélectionnez **Activation du relais hors fonction** : lorsque cet horaire sera valide, le relais sera désactivé (ou activé) selon le mode de fonctionnement prédéfini (passerelle Corporate et Global).



Remarque: Lorsqu'une passerelle NCC 8000 ou Global est utilisée, il devient possible de forcer le délai d'activation. Dans EntraPass Global Edition, cochez la boîte **Forcer activation temporaire** pour imposer un délai d'activation manuel. Normalement, lorsqu'un relais est activé manuellement, seule une opération manuelle pourra le désactiver. Le fait de cocher cette option permet de désactiver le relais suite au déclenchement d'une alarme, d'un événement système ou d'un horaire.

- 6 Configurez la **Délai d'activation temporaire** pour indiquer le délai pendant lequel le relais sera temporairement enclenché suite à une activation temporaire, qu'elle soit effectuée manuellement, par un événement ou par une autre fonction du système.



Remarque: Si la minuterie est positionnée sur zéro, le délai d'activation par défaut sera réglé à 5 secondes. Durée maximum autorisée : 255 secondes (4 minutes et 15 secondes).

- 7 Si vous configurez une passerelle NCC 8000, consultez la section **Mode d'activation** pour régler l'action associée au relais.

- **Normal**—Le relais ne sera pas affecté par l'**horaire d'activation**. Le relais ne sera déclenché qu'au moment nécessaire (par le biais d'une opération manuelle, d'un événement, d'un système d'alarme, etc.).
- **Activé**—Le relais demeure activé tout au long de la période de validité de l'**horaire d'activation**. Pendant cette période, les événements ou autres opérations du système n'affecteront pas le relais puisqu'il est maintenu activé. Au terme de la période de validité de l'**horaire d'activation**, le relais activé passera au mode normal.
- **Désactivé**—Le relais demeure désactivé tout au long de la période de validité de l'**horaire d'activation**. Pendant cette période, les événements ou autres opérations du système

n'affecteront pas le relais puisqu'il est maintenu désactivé. Au terme de la période de validité de l'**horaire d'activation**, le relais **désactivé** passera au mode **normal**.

- 8 Sélectionnez un **graphique** associé au relais, s'il y a lieu.

Configuration des entrées

Les contrôleurs de porte peuvent contrôler l'état des entrées tels que : des contacts de porte, des entre-verrouillages, des points d'alarme, des détecteurs de mouvement, des capteurs de température, des demandes de sortie (REX) et d'autres types de dispositifs avec contacts secs. Le KT-100 contrôle l'état de 4 points d'entrée, le KT-200, l'état de 16 points d'entrée et le KT-300, l'état de 8 points d'entrée intégrés jusqu'à un maximum de 16 points d'entrées.

- **Pour les contrôleurs KT-200 seulement** : les entrées sont des contacts secs normalement fermés ou normalement ouverts connectés en série avec une résistance. Si le contact sec est connecté en série avec la résistance verte, le nombre d'entrées sera impair. Si le contact sec est connecté en série à la résistance rouge, le nombre d'entrées sera pair.
- **Pour les contrôleurs KT-200 seulement** : les entrées 1 (contact de porte) et 2 (demande de dispositif de sortie) sont idéalement réservées pour la porte 1 alors que les entrées 9 (contact de porte) et 10 (demande de dispositif de sortie) sont idéalement réservées pour la porte 2 de ce même contrôleur. Pour les contrôleurs KT-100 et KT-300, les entrées 1 (contact de porte) et 2 (dispositif de sortie) sont idéalement réservés pour la porte 1 alors que les entrées 3 (contact de porte) et 4 (dispositif de sortie) sont idéalement réservés pour la porte 2.
- **Pour les contrôleurs KT-100 seulement** : L'entrée 1 est réservée au contact de porte alors que l'entrée 2 est réservée au dispositif de demande de sortie.
- **Pour les contrôleurs KT-300 seulement** : L'entrée 1 devrait être réservée au contact de la porte 1 alors que l'entrée 2 devrait être réservée au dispositif de demande de sortie de la porte 1 du même contrôleur. L'entrée 3 devrait être réservée au contact de la porte 2 alors que l'entrée 4 devrait être réservée au dispositif de demande de sortie pour la porte 2 du contrôleur.

Définir les paramètres généraux des entrées

Vous pouvez définir les périphériques d'entrée à partir de la fenêtre de définition **Contrôleur** ou de la barre d'outils **Périphériques**.

- 1 À la barre d'outils **Périphériques**, cliquez sur le bouton **Entrée**.

- 2 Sélectionnez une passerelle spécifique (dans la liste déroulante **Passerelle**) et un site (dans la liste déroulante **Site**) et un contrôleur (dans la liste déroulante **Contrôleur**).
- 3 Dans la liste déroulante **Entrée**, sélectionnez l'entrée que vous souhaitez définir.
- 4 Affectez un **Horaire de supervision** à l'entrée sélectionnée : ceci correspond à l'horaire au cours duquel le système surveillera l'état de l'entrée. Lorsque l'horaire sera valide, un changement d'état de l'entrée générera soit un événement d'« Entrée en alarme », ou un événement de « Restauration d'entrée ».



Remarque: L'entrée utilisée pour le contact de porte, le contact de demande de sortie (REX) ou le contact d'entre-verrouillage NE DEVRAIT PAS posséder d'horaire de supervision.

- 5 Indiquez la **Condition normale** de l'entrée : celle-ci peut être **Fermée** ou **Ouverte**.
- 6 Indiquez le **Délai de stabilisation de l'entrée**. Ceci correspond à la période durant laquelle une entrée doit demeurer dans le même état avant de reconnaître une transition. Cette durée est exprimée en minutes (mm:ss:cc). Le délai maximum est de 10.55.35 pour les temps de réponse et de restauration de l'alarme.




Remarque: Le fait de spécifier le temps de réponse du site réduit le rebondissement lorsque le contact change d'état, et permet de générer un seul événement pour chaque transition lorsque cette période sera supérieure au temps de rebondissement. Par exemple, une période de 100 nécessite qu'un état demeure stable pendant au moins une seconde avant d'être notifié. L'échelle varie de 10 à 25 centièmes de secondes.

Définir les options relatives aux secteurs (NCC 8000 et Global)

Si vous configurez une passerelle NCC 8000 ou Global, cochez l'option **Transférez les cartes au secteur inconnu** pour associer une entrée à un bouton-poussoir actionné par le personnel de sécurité pour transférer toutes les cartes de tous les secteurs à un secteur « inconnu ». Ce réglage est nécessaire si la fonction de synchronisation est définie dans le système. Ce bouton-poussoir peut être utilisé lorsque par exemple, tout le personnel doit quitter l'immeuble pour cause d'incendie, etc. Cette option réinitialise toutes les cartes et évite le recours à une opération manuelle complexe (passerelle NCC 8000 ou Global seulement).

- 1 À partir de la liste déroulante **Entrée**, sélectionnez une entrée.

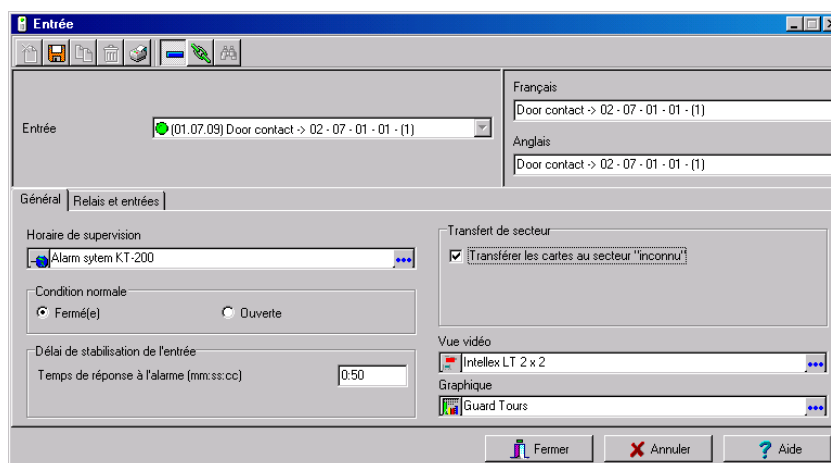

- 2 À partir de la liste **Horaire de supervision**, sélectionnez-en un pour l'entrée que vous êtes en train de définir. Vous pouvez en créer un personnalisé en cliquant avec le bouton droit de la souris sur **Liste de l'horaire de supervision** et en sélectionner un nouveau à partir du menu des raccourcis.
- 3 Si vous configurez une passerelle NCC 8000 ou Global, cochez l'option **Transférez les cartes du secteur "inconnu"** pour associer une entrée à un bouton-poussoir actionné par le personnel de sécurité pour transférer toutes les cartes de tous les secteurs à un secteur "inconnu". Ce réglage est nécessaire si la fonction de synchronisation est définie dans le système. Ce bouton-poussoir peut être utilisé lorsque par exemple, tout le personnel doit quitter l'immeuble pour cause d'incendie, etc. Cette option réinitialise toutes les cartes et évite le recours à une opération manuelle complexe (passerelle NCC 8000 ou Global seulement).



Remarque: L'horaire de supervision de l'entrée doit être valide.

- 4 Sélectionnez un graphique dans lequel une entrée a été assignée.

Pour configurer les relais et les entrées

- 1 Sélectionnez l'onglet **Relais et entrée** pour définir quels seront les relais ou les entrées activés ou dérivés lorsque cette entrée sera activée.



Remarque: Afin que le système puisse traiter correctement le délai de réinitialisation lors d'une dérivation temporaire, l'option **Réinitialiser délai pour dérivation temporaire** doit être sélectionnée dans la définition de l'entrée qui réinitialisera le délai. Par exemple, si l'entrée 1 dérive temporairement l'entrée 2, l'option **Réinitialiser délai pour dérivation temporaire** devra être sélectionnée dans la définition de l'entrée 2 et le **Délai de dérivation** devra être également spécifiée dans la définition de l'entrée 2.

- 2 Dans la liste **Activer relais**, sélectionnez un relais ou un groupe de relais qui sera déclenché lorsque cette entrée sera activée.
- 3 Dans le champ **Délai de dérivation (h:mm:ss)**, indiquez la période au cours de laquelle une entrée ne sera pas supervisée. Le paramétrage de la minuterie sur 0 :00 :00 donnera au relais l'instruction de suivre l'état de l'entrée. La valeur maximum de ce délai de dérivation (h :mm :ss) est de 9 :06 :07 (passerelle Corporate ou Global).



Remarque: Setting the timer to 0:00:00 will instruct the relay to follow the input's state.

- 4 Dans la liste **Dériver l'entrée**, sélectionnez l'entrée qui ne sera pas supervisée lorsque l'entrée en cours de définition sera activée.



Remarque: Lorsque l'entrée sera restaurée ou retournera en mode normal, l'entrée dérivée retournera également en mode normal. L'événement « Entrée dérivée par l'entrée » sera généré par le système. Lorsque l'entrée retournera en mode normal, l'événement « Entrée non dérivée par l'entrée » sera généré.

- 5 Dans le champ **Minuterie de dérivation temporaire (h:mm:ss)**, indiquez la période au cours de laquelle une entrée ne sera pas supervisée. Le paramétrage de la minuterie sur 0:00:00

donnera au relais l'instruction de suivre l'état de l'entrée. La valeur maximum pour ce délai de dérivation (h:mm:ss) est de 9:06:07. (passerelle Corporate/ ou Global).



Remarque: Les systèmes équipés de passerelles Global autorisent la définition d'un relais avant dérivation.

Pour configurer une entrée de porte d'ascenseur

Lorsque l'entrée en cours de configuration sera utilisée pour le contrôle de l'ascenseur, un onglet **Ascenseur** s'affichera dans la fenêtre de définition de l'entrée.

Vous pouvez associer une entrée à un bouton poussoir. Elle pourra ensuite être utilisée par un gardien ou par un réceptionniste pour activer temporairement les étages définis dans la section d'activation d'un groupe d'étages.

1 À la fenêtre Entrée, sélectionnez l'onglet **Ascenseur**.



Remarque: Seuls les étages marqués d'un « X » dans la colonne **État** du menu **Groupe d'étages** seront disponibles à la sélection. Le système activera temporairement la sélection des étages selon la période définie dans le menu **Déverrouiller la période des portes**. Un horaire valide devra être sélectionné (liste **Activer horaire**) afin que cette fonctionnalité soit activée. Il peut s'avérer nécessaire de définir une porte comme cabine d'ascenseur pour accéder à cet onglet.

- 2 Dans la section **Cabine pour activation du groupe d'étages**, cochez la cabine associée à l'entrée (**Cab 1**, **Cab 2** ou **Cabine 1 et cabine 2**).
- 3 Dans le menu déroulant **Groupe d'étages**, sélectionnez le groupe d'étages associé à la cabine sélectionnée. Ce groupe sera activé lorsque l'entrée sera déclenchée.
- 4 Dans le menu déroulant **Horaire d'activation**, sélectionnez un horaire selon lequel l'entrée définie exécutera cette commande.

Pour activer le rapport d'événements liés aux entrées (passerelle corporative seulement)

- 1 Select the Input event tab.

- 2 Sélectionnez un relais ou un groupe de relais dans la liste **Relais d'activation locale**. Ces relais seront activés lorsque l'entrée enregistrera une alarme (active) (passerelle Corporate seulement).
- 3 Dans la section **Type de priorité d'appel**, associez le type d'appel approprié à l'enregistrement de l'événement qui a déclenché l'entrée.



Remarque: Pour accéder aux types de priorité d'appel, la connexion au site doit être de type **Modem**. Pour plus de détails, référez-vous à "Définir un site/boucle pour passerelles Global, KT-NCC et Corporate" à la page 119.

Pour définir une entrée pour un groupe de portes


Cette fonctionnalité permet aux opérateurs de configurer une entrée qui leur permettra de déverrouiller un groupe de portes sur une alarme d'entrée. Elle ne peut être configurée que pour un groupe de portes.



Remarque: Si vous n'avez qu'une seule porte que vous voulez configurer pour qu'elle se déverrouille sur une alarme d'entrée, créez un groupe que ne contiendra que cette porte. Pour créer des groupes, référez-vous au Chapitre 9 'Groupe de portes' à la page 361.

Lorsque l'entrée en train d'être définie/éditée est utilisée pour un contact de porte, l'onglet **Porte** s'affiche dans la fenêtre de définition d'Entrée.

- 1 Dans la fenêtre de définition Entrée, sélectionnez l'onglet **Porte**.

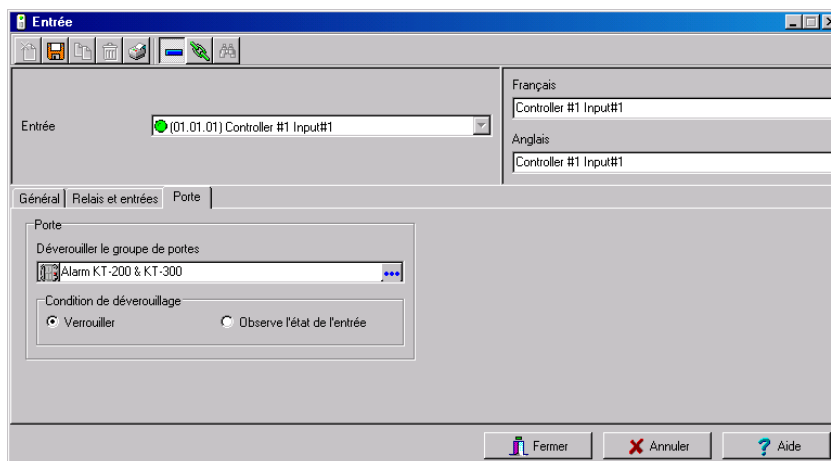

- 2 Sélectionnez un groupe de portes qui se déverrouillera sur une alarme d'entrée.
- 3 Sélectionnez l'action à prendre une fois les portes déverrouillées.
 - **Verrouiller** laissera les portes déverrouillées jusqu'à ce qu'un opérateur les verrouille à nouveau manuellement peu importe l'état de l'entrée.
 - **Observer** laissera les portes déverrouillées jusqu'à ce que quelqu'un règle de nouveau physiquement l'état des entrées. Cette option est la plus appropriée pour les avertisseurs d'incendie manuels car ils nécessitent des outils spéciaux et l'intervention de l'utilisateur pour régler de nouveau la condition d'alarme.



Remarque: Cette fonctionnalité n'est pas opérationnelle si des liens de communication entre les contrôleurs de porte KT-300 et la passerelle Global sont en panne.

Configuration des sorties auxiliaires


Les sorties contrôlent généralement la DEL et le piézo-avertisseur du lecteur. Quatre sorties sont disponibles par contrôleur KT-200 et KT-300 (2 par porte). Un KT-100 surveille l'état des deux sorties.

Les sorties électriques sont configurées comme un collecteur ouvert. Elles fournissent un circuit ouvert lorsqu'elles sont désactivées (non connectées au sol) et sont connectées au sol lorsqu'elles sont activées.

Vous pouvez configurer les périphériques de sortie à partir du menu de définition d'un contrôleur ou de la fenêtre d'une passerelle.

Définir les options générales d'une sortie

- 1 À la barre d'outils **Périphériques**, cliquez sur le bouton **Sortie**.

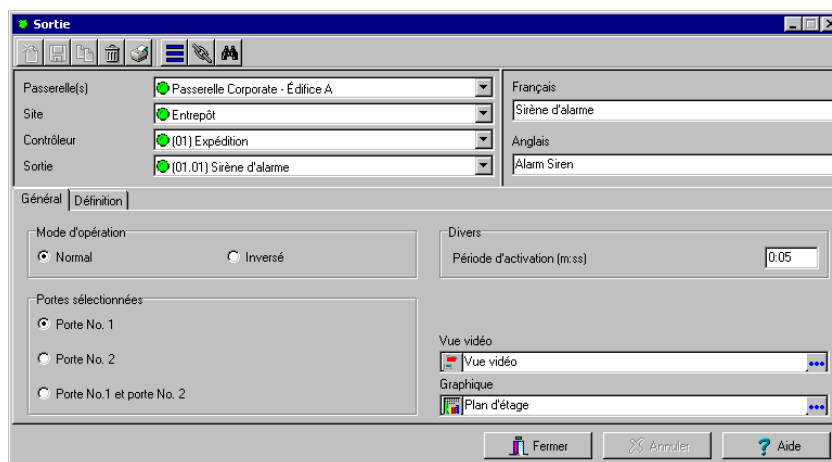

- 2 Sélectionnez les composantes physiques relatives à la sortie : passerelle, site, contrôleur de sortie.
- 3 Dans la liste déroulante **Sortie**, sélectionnez la sortie que vous souhaitez modifier.
- 4 Indiquez le **Mode de fonctionnement** du périphérique de sortie :
 - **Normal**—La sortie est connectée au sol lorsqu'elle est activée
 - **Inversé**—La sortie est un circuit ouvert (non connecté au sol) lorsqu'elle est activée
- 5 Dans la section **Portes sélectionnées**, sélectionnez la porte qui touchera la porte que vous configurez :
 - **Porte #1**—Seul le premier port du lecteur suivra l'état programmé pour ces événements
 - **Porte #2**—Seul le second port du lecteur suivra l'état programmé pour ces événements
 - **Porte #1 et Porte #2**—Les deux ports du lecteur suivront l'état programmé pour ces événements



Remarque: Cette dernière option n'est **pas** disponible avec le KT-100.

- 6 Configurez la période d'activation (m:ss). Celle-ci définit le délai d'activation en secondes au cours duquel la sortie demeure active lorsque programmée pour activation temporaire. Une période d'activation de zéro activera la sortie indéfiniment, sans tenir compte du type d'activation.



Remarque: Si la fonction vidéo est installée, le champ **Vue vidéo** s'ajoute à la fenêtre. Cliquez sur le bouton d'extrémité de champ pour sélectionner la vue sur laquelle vous désirez afficher l'icône de la composante en cours de définition.

Associer des événements aux sorties auxiliaires

Les événements du système peuvent déclencher des sorties auxiliaires. Vous pouvez définir la façon dont chaque événement déclenchera la sortie.

- 1 Sélectionnez l'onglet **Définition** pour associer une porte à une sortie auxiliaire.

Événement	Options
Accès permis	Stable minuté
Accès refusé	Clignotant minuté
Temps expiré sur accès permis	Aucun(e)
Attente au clavier	Clignotant minuté
Temps expiré au clavier	Clignotant minuté
Entrée du code au clavier invalide	Clignotant minuté
Sélection d'étage valide	Aucun(e)

Buttons: Fermer, Annuler, Aide

- 2 Dans la colonne des **Options**, associez un événement à un état de sortie.
 - **Stable minuté**—Avec cette option, la sortie ne clignotera pas, elle restera activée pendant la période d'activation spécifiée et retournera à son état normal lorsque la période d'activation se sera écoulée
 - **Clignotant minuté**—La sortie clignotera et restera activée pendant la période d'activation spécifiée et retournera à son état normal lorsque la période d'activation se sera écoulée
 - **Clignotant**—La sortie clignotera et restera activée jusqu'à retrouver un état normal
 - **Stable** —La sortie restera stable jusqu'à ce que son état redevienne normal



Remarque: Les périodes de marche-arrêt des sorties sont prédéfinies au cours de la définition de la passerelle. Pour obtenir des détails complémentaires à ce sujet, référez-vous à "Configurer les passerelles EntraPass" à la page 92. Les événements associés au paramètre marche-arrêt varient selon le type de passerelle sélectionné. Une passerelle NCC 8000 autorise 16 événements, une passerelle Corporate autorise 30 événements alors qu'une passerelle Global autorise 28 événements.

Chapitre 5 • Intégration Vidéo

Entrapass Global Edition intègre la caractéristique de surveillance vidéo en temps réel afin de répondre à un intérêt croissant pour l'intégration de la vidéo aux systèmes de contrôle d'accès. La fonction vidéo permet aux opérateurs de définir les paramètres vidéo à partir de l'interface Entrapass


Pour utiliser la fonction Vidéo, l'administrateur du système doit d'abord configurer des paramètres de périphériques et de visionnement, y compris :

- les Serveurs vidéo qui seront utilisés conjointement avec Entrapass (identifier la source vidéo et les caméras qui y sont reliées)
- des vues pour surveillance vidéo temps réel à partir d'un bureau Entrapass
- les déclencheurs vidéo
- les paramètres d'enregistrement, etc.
- Entrapass Video Vault



Remarque : L'exploitation de la fonction Vidéo peut engendrer un trafic important sur votre réseau d'entreprise (LAN ou WAN).

Le schéma suivant illustre l'intégration de la fonction Vidéo dans l'environnement Entrapass. Entrapass Video Vault peut être installé sur le même ordinateur que toute autre application Entrapass ou sur un ordinateur spécialisé.

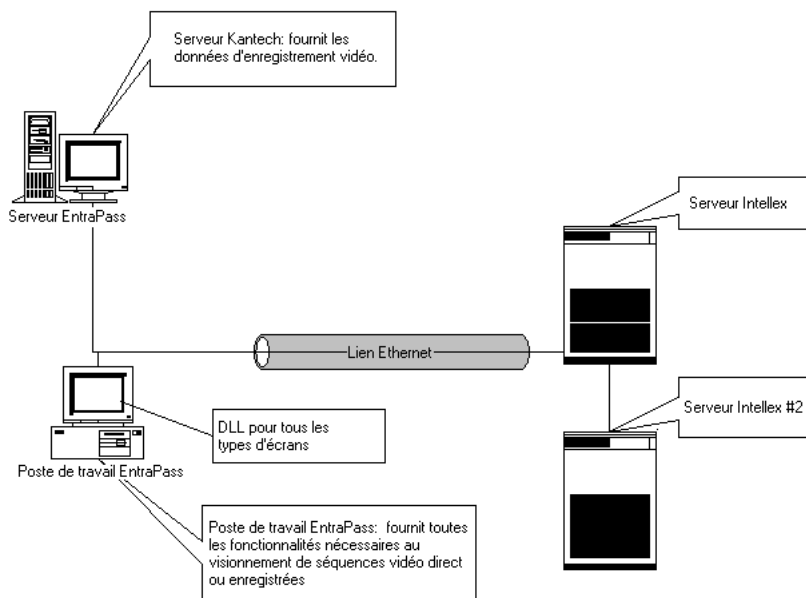

Configuration du Serveur vidéo

Le Serveur vidéo utilise une adresse IP spécifique pour communiquer avec l'ensemble du système EntraPass. Il sert à capturer, stocker et diffuser des données vidéo sur le bureau EntraPass pour fins de surveillance. Les données vidéo sont accessibles aux opérateurs disposant du niveau de sécurité exigible.

Pour utiliser la fonction vidéo, le Serveur vidéo doit être identifié au système EntraPass. Pour ce faire, vous devez :

- Définir les paramètres de communication du Serveur vidéo
- Spécifier les paramètres vidéo y compris le nombre de caméras reliées au Serveur
- Délais de communication, etc.
- Définir les paramètres qui seront utilisés avec EntraPass Video Vault, etc.

Définir les paramètres de communication du Serveur vidéo

- 1 À la fenêtre principale du poste de travail EntraPass, cliquez sur l'onglet **Vidéo** suivi du bouton **Serveur vidéo** pour afficher la fenêtre de configuration Serveur vidéo.

- 2 À la liste déroulante **Serveur vidéo**, sélectionnez le Serveur vidéo que vous désirez configurer (ou cliquez sur l'icône **Nouveau** pour créer un nouveau Serveur), puis attribuez-lui un nom significatif dans les deux champs de langue s'il y a lieu.
- 3 À la liste déroulante **Type de serveur vidéo**, sélectionnez le modèle du Serveur vidéo que vous désirez configurer.



Remarque : La version courante d'EntraPass supporte uniquement les produits Intellex. EntraPass supporte toutes les versions d'Intellex, y compris Intellex LT. Cette dernière version de l'interface limite à 4 le nombre de caméras et exclut la fonction de contrôle des événements normalement accessible à partir du menu **Caméra**.

- 4 Cochez l'option **En ligne** pour indiquer à EntraPass que le Serveur vidéo est fonctionnel.



Remarque : L'option **En ligne** doit être désélectionnée lorsque le Serveur vidéo est hors ligne pour une période prolongée (ex.: maintenance du système) à défaut de quoi EntraPass continuera d'interroger le Serveur vidéo sans succès ce qui peut occasionner un ralentissement des performances du système.

- 5 Cliquez dans le champ **Adresse IP** et tapez l'adresse IP statique exclusive au Serveur vidéo. Communiquez avec votre administrateur de réseau pour l'assignation à une adresse IP exclusive.
- 6 Spécifiez les ports utilisés pour le transfert de données de type vidéo, communication et événements. Assurez-vous que ces valeurs correspondent exactement à celles utilisées par le Serveur vidéo.



Remarque : Les ports **TCP (Transmission Control Protocol)** sont utilisés par l'application vidéo pour communiquer avec EntraPass. Ces options varient en fonction du Serveur vidéo sélectionné. Communiquez avec votre gestionnaire de réseau ou consultez la documentation fournie avec votre Serveur vidéo pour l'attribution des ports de communication.

- 7 Cochez l'option **Ignorer requête pour identification** si vous désirez minimiser le trafic réseau. Le fait de ne pas cocher cette option force le poste de travail à continuellement interroger le Serveur pour fins d'identification.
- 8 Cochez l'option **Spécifier inscription au serveur vidéo** pour forcer l'opérateur à taper ses paramètres d'accès avant d'accéder au Serveur vidéo. Dès que vous cochez cette option, l'onglet **Inscription** apparaît à la fenêtre Serveur vidéo.
- 9 À la section **Paramètres du serveur vidéo** :
- Utilisez le champ **Nombre de caméras** pour spécifier le nombre de caméras reliées au Serveur vidéo ou cliquez sur le bouton **Importer détails de caméra** pour obtenir ce nombre à partir du Serveur vidéo. Le fait d'utiliser le bouton **Importer détails de caméra** permet d'accélérer la tâche de définition des caméras. En effet, au moment de cliquer sur ce bouton, EntraPass se connecte au Serveur vidéo pour obtenir le nombre et le nom par défaut de chacune des caméras qui y sont connectées.
 - Spécifiez la **Fréquence d'interrogation (m:ss)**. Cette fréquence réfère au délai accordé entre deux interrogations effectuées à partir du Serveur EntraPass. Cette opération est traitée par l'interface du Serveur vidéo Kantech.
 - Nbre d'interrogations avant rupture de comm** : Entrez le nombre d'essais d'interrogations successives nécessaires pour qu'il y ait émission d'un avis de rupture de communication entre EntraPass et le Serveur vidéo. Par exemple, une valeur de 4 signifie qu'EntraPass devra tenter 4 essais d'interrogations successives sans communication avant d'avertir qu'il y a panne de communication avec le Serveur vidéo.
 - Ajustement de l'heure** : Si nécessaire, utilisez les pointes fléchées pour indiquer la différence de fuseau horaire entre le Serveur EntraPass et le Serveur vidéo. Ce réglage permettra de ramener les événements enregistrés par le Serveur vidéo distant à l'heure locale du Serveur EntraPass.

- Cochez l'option **Heure de synchronisation horloge (hh:mm)** puis spécifiez l'heure à laquelle le Serveur vidéo sera synchronisé à l'heure et à la date du Serveur EntraPass sur une base quotidienne.



Remarque : Le Serveur EntraPass sert d'horloge de référence. Le Serveur vidéo traite les données d'heure en fonction de l'heure du Serveur EntraPass. Par exemple, si le Serveur EntraPass affiche 03h00 et le Serveur vidéo affiche 02h00, le champ **Ajustement de l'heure** devra être réglé à -1 afin de permettre au Serveur vidéo de transmettre l'information relative à un événement à l'heure locale du Serveur EntraPass.

Restreindre l'accès au Serveur vidéo

Si votre Serveur vidéo Intellex est protégé par un Policy Manager, les opérateurs de EntraPass doivent utiliser un nom d'ouverture de session et un nom d'utilisateur spécifiques pour accéder au Serveur Vidéo. Pour plus de détails sur les paramètres de sécurité du Serveur Vidéo, veuillez contacter votre administrateur de réseau.

Pour définir les paramètres d'inscription au Serveur

- 1 Si l'option **Spécifier inscription au serveur vidéo** a été cochée, sélectionnez l'onglet **Inscription**.

- 2 Tapez les paramètres d'accès dans les champs identifiés :
 - **Nom de domaine** : tapez le nom de domaine si les opérateurs doivent passer par un domaine pour accéder au réseau. Communiquez avec votre gestionnaire de réseau pour plus de détails sur l'attribution des domaines.
 - **Nom d'utilisateur** : le nom d'utilisateur accompagne tous les événements déclenchés par l'opérateur. Ce nom d'utilisateur est différent de celui utilisé pour l'ouverture de session EntraPass.

- **Mot de passe** : séquence alphanumérique unique d'un minimum de 6 caractères. Le mot de passe peut contenir des majuscules et des minuscules. Ce mot de passe peut être exclusif à la fonction vidéo.
- **Confirmation du mot de passe** : répétez le mot de passe (y compris les majuscules et les minuscules). Si vous obtenez un message d'erreur, assurez-vous de relâcher la touche de verrouillage des majuscules.


Définir les paramètres EntraPass Video Vault

L'onglet **Paramètres Video Vault** vous permet de spécifier les horaires d'archivage ou l'intervalle de transfert de fichiers pour prise en charge par EntraPass Video Vault si cette application a été installée et activée dans EntraPass.

- Pour plus de détails sur l'installation de l'application EntraPass Video Vault, référez-vous à *"Ajouter des composantes et fonctionnalités en option"* à la page 11.
- Pour plus de détails sur la configuration de l'application EntraPass Video Vault, référez-vous à *"Configurer l'application EntraPass Video Vault"* à la page 87.
- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'application EntraPass Video Vault, référez-vous à *"EntraPass Video Vault"* à la page 550.

Pour spécifier les paramètres de l'application EntraPass Video Vault

- 1 Sélectionnez l'onglet **Paramètres Video Vault** à la fenêtre de configuration du Serveur vidéo.

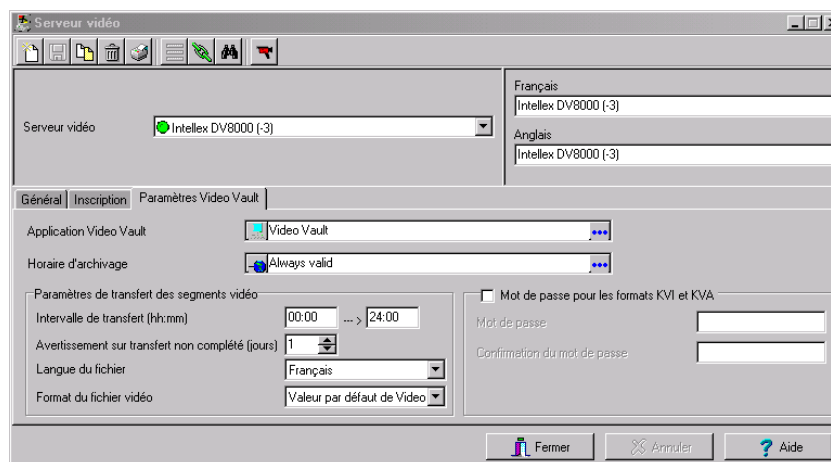

- 2 Tapez les informations nécessaires à l'utilisation de l'application EntraPass Video Vault :
 - **Application Video Vault** : nom de l'application Video Vault (tel que défini à l'onglet **Périphérique > Application EntraPass**) associée au Serveur vidéo en cours de définition.
 - **Horaire d'archivage** : l'heure sélectionnée indique la période au cours de laquelle les segments vidéo seront sauvegardés. Au cours de cette période, tous les segments vidéo

généérés à partir de déclencheurs du Serveur vidéo, de déclencheurs définis par l'opérateur ou de déclencheurs manuels seront sauvegardés pour fins d'archivage.

- 3 Définissez les paramètres de transfert des segments vidéo.
 - **Intervalle de transfert (hh:mm)** : cet intervalle sert à spécifier la période de temps au cours de laquelle l'application EnraPass Video Vault sauvegarde les segments vidéo. Cette caractéristique restreint le transfert de données vidéo et la disponibilité du Serveur vidéo à une période spécifique



Remarque : Le format de réglage horaire est de 0:00 à 24:00 heures. Par exemple, si vous spécifiez un intervalle de 02:00 à 04:00, les segments vidéo seront récupérés de nuit sur une période de deux heures. Par contre, si l'intervalle s'étend de 18:00 à 06:00, l'intervalle s'étendra sur 12 heures, soit de 6:00 pm à 06:00 am.

- **Avertissement sur transfert non complété** : cette valeur numérique indique le nombre de jours alloués au transfert de fichiers vidéo. Si un segment vidéo n'a pas été récupéré à l'intérieur du nombre de jours spécifié dans ce champ, le segment vidéo sera considéré non récupérable pour fins d'archivage. EntraPass Video Vault avertira l'opérateur de la tentative non complétée.
- **Langue du fichier** : Cette option applicable aux fichiers KVI et KVA est utilisée pour déterminer la langue dans laquelle seront affichés les détails à la liste des archives vidéo. Les choix disponibles sont l'anglais et le français.
- **Format du fichier vidéo** : sélectionnez dans la liste le format de sortie du fichier archivé:
 - **Format vidéo AVI de Kantech** : pour visionner un fichier au format KVI, il suffit d'un double-clic sur le fichier pour le visionner à l'aide de l'application VideoPlayerIntellex.exe.
 - **Format Intellex de Kantech** : pour visionner un fichier au format KVA, il suffit d'un double-clic sur le fichier pour le visionner à l'aide de l'application VideoPlayerIntellex.exe. Vous devez installer l'API Intellex ainsi que le module multimédia DirectX 6.2 ou ultérieure pour visionner ces fichiers.
 - **Format AVI** : les fichiers vidéo sont lus à l'aide de Windows Media Player.
 - **Valeur par défaut de Video Vault** : il s'agit du format défini plus tôt pour l'application EnraPass Video Vault (menu **Périphériques** > bouton **Application EntraPass** > sélectionner **Video Vault** > onglet **Traitement Video Vault**)
 - **Format Intellex** : Les données vidéo sont archivées dans le format Intellex (.img) et requièrent le lecteur vidéo Intellex.
- 4 Pour plus de sécurité, cochez l'option **Mot de passe pour les formats KVI et KVA** si vous désirez protéger les fichiers vidéo archivés aux formats KVI et KVA par saisie d'un mot de passe. Soyez attentifs à la saisie du mot de passe dans les champs **Mot de passe** et **Confirmation du mot de passe**. Avant de visionner les segments vidéo obtenus à partir de l'application video en cours de définition, les opérateurs devront taper ce mot de passe. Les fichiers vidéo archivés peuvent être lus à la fenêtre Parcourir Video Vault.

Configurer une caméra

Utilisez cette fenêtre de configuration pour attribuer des noms aux caméras, présélections et patrons. L'attribution de noms personnalisés facilitera l'identification de ces composantes à la fenêtre du bureau Vidéo ainsi qu'à la liste des événements vidéo générés par le système.

Pour configurer une caméra, il faut :


- définir le type (fixe ou dôme)
- définir les présélections (pour caméras de type dôme)
- définir les patrons (pour caméras de type dôme)

Identification des caméras

Le nom d'une caméra s'affiche au moment de visionner des images vidéo direct ou enregistrées. Le Serveur attribue un nom par défaut à chaque caméra, soit Caméra 1 à Caméra n (où n représente la dernière caméra reliée au Serveur vidéo).

Pour configurer une caméra

- 1 À partir de la barre d'outils **Vidéo**, cliquez sur le bouton **Caméra**. La fenêtre Caméra sera affichée et l'onglet **Général** sera activé.

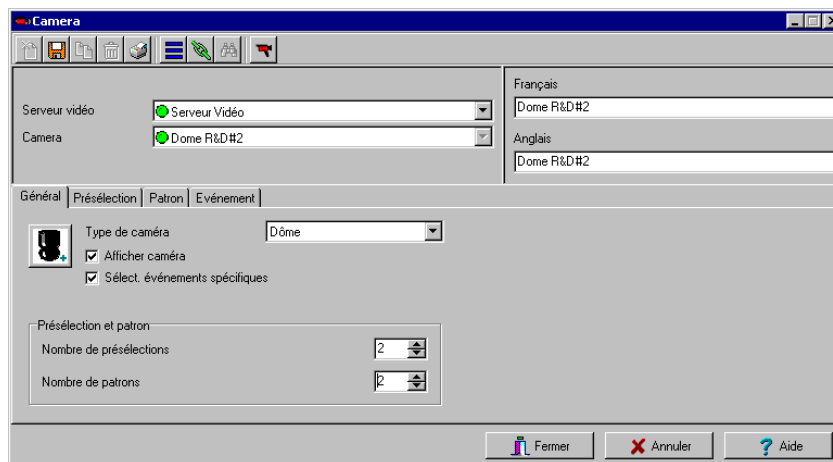

- 2 Sélectionnez le Serveur vidéo en usage dans votre système EntraPass suivi de la caméra que vous désirez configurer. Attribuez ensuite un nom significatif à la caméra dans les champs de langue.
- 3 Sélectionnez le **Type de caméra** à la liste déroulante :
 - **Caméra fixe** — l'opérateur ne peut contrôler ce type de caméra
 - **Dôme** — cette option permet à l'opérateur de contrôler la caméra et de définir des présélections auxquelles vous devez attribuer un nom

- 4 Cochez la boîte **Afficher caméra** pour que la caméra soit accessible à la liste des caméras du bureau Vidéo. Il importe de cocher cette option pour que la caméra soit activée dans EntraPass. Seuls les opérateurs dotés de certaines permissions pourront voir la caméra si le bouton n'est pas coché. Pour attribuer les permissions à l'opérateur, pointez sur **Système > Définitions de l'opérateur > Privilèges**.



Remarque : Le fait de ne pas cocher l'option **Afficher caméra** rendra la caméra invisible à la fenêtre de composantes de la vue vidéo (**Vue vidéo > Modifier composantes de vue vidéo**) et ne seront pas assignées au bureau Vidéo. Cette fonction permet de cacher une caméra de toutes les vues. Les opérateurs ne disposant pas des privilèges d'accès nécessaires ne pourront afficher, rechercher, exporter ou effectuer toute opération complémentaire sur une caméra cachée. Par contre, tous les liens et références à cette caméras seront préservés. Cette caractéristique n'équivaut pas à supprimer cette caméra puis qu'au moment de la suppression, tous les liens vers la caméra sont aussi supprimés.

- 5 Cochez l'option **Sélectionner événements spécifiques** si vous désirez que la caméra enregistre des événements spécifiques. Par défaut, tous les événements vidéo apparaissent à la liste des événements. Par contre, vous pouvez sélectionner le type d'événement à associer à une caméra spécifique en cochant cette option puis en accédant à l'onglet Événement qui s'ajoute aussitôt. Utilisez cet onglet pour sélectionner les événements spécifiques qui seront enregistrés par la caméra en cours de définition. Si vous cochez cette option, vous devrez également sélectionner les événements à enregistrer.
- 6 Si la caméra sélectionnée est de type dôme, spécifiez le **Nombre de présélections** et le **Nombre de patrons** en utilisant les pointes fléchées. Les onglets **Présélections** et **Patrons** s'ajouteront à la fenêtre Caméra aussitôt que le nombre de présélections/patrons est supérieur à zéro.

Définir les présélections et les patrons

- 1 À partir de la fenêtre Caméra, cliquez sur l'onglet **Présélection** ou **Patron** pour personnaliser le nom des présélections ou des patrons.

#	Français	Anglais
1	Présélection #1	Preset #1
2	Présélection #2	Preset #2
3	Présélection #3	Preset #3
4	Présélection #4	Preset #4
5	Présélection #5	Preset #5

- 2 Sélectionnez une cellule du tableau dans la langue de votre choix puis écrasez le nom par défaut. Si vous exploitez le système en deux langues, tapez un nom significatif dans les langues primaire et secondaire puis cliquez sur **Fermer** pour sauvegarder vos réglages et quitter la fenêtre.



Remarque : Si vous n'êtes pas satisfait du nom donné à une présélection ou un patron, cliquez sur le bouton **Défaut** pour rétablir les noms par défaut.


Sélectionner les événements enregistrés par une caméra

Si l'option **Événements spécifiques** est sélectionnée, vous devez :

- Sélectionner les événements envoyés au Serveur EntraPass qui seront enregistrés par la caméra en cours de définition. Cette option est désactivée si les caméras sont reliées à un Serveur vidéo de type Intellex LT.
- Sélectionnez ou définissez un horaire au cours duquel le Serveur vidéo transmettra les événements sélectionnés au Serveur EntraPass. Cet horaire peut servir de filtre pour limiter le flot de messages entre le Serveur vidéo et le Serveur EntraPass par période de fort achalandage réseau. Par exemple, choisir un horaire Toujours Valide provoque l'envoi de tous les événements sélectionnés au Serveur EntraPass. Le fait de spécifier un intervalle de temps limite permet l'envoi d'événements qui ont été déclenchés au cours d'une période donnée.

Pour sélectionner les événements et horaires de caméras

- 1 À partir de la fenêtre Caméra, cliquez sur l'onglet **Événement**. Les événements de caméra typiques sont affichés au bas de la fenêtre. Les événements sont spécifiques au Serveur vidéo sélectionné.

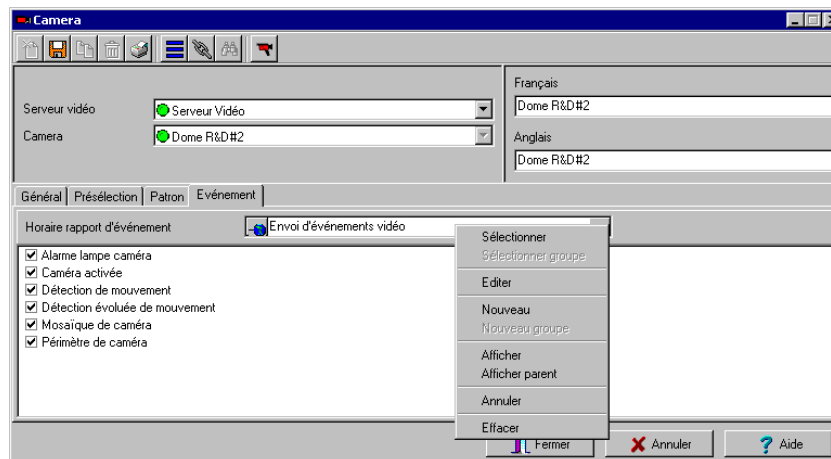


- 2 Sélectionnez un horaire pour l'envoi des événements de caméra. Seuls les événements enregistrés au cours d'une période donnée seront envoyés au Serveur EntraPass. Cliquez le bouton droit de la souris sur le champ **Horaires rapport d'événement** pour afficher un menu

contextuel à partir duquel vous pouvez définir, sélectionner ou effacer un horaire. Pour définir un horaire, référez-vous à “*Définition des horaires*” à la page 214.

- 3 Sélectionnez les événements de caméra que vous désirez envoyer au Serveur EntraPass. Le fait de spécifier les événements à envoyer offre une façon de contrôler le flot de données et ainsi, de désengorger la bande passante exploitée par le système. La liste des événements est spécifique au Serveur vidéo sélectionné. La liste suivante est accessible à partir d'un Serveur vidéo Intellex :
 - **Détection évoluée de mouvement** : la caméra envoie tout événement associé à une alarme sur détection de mouvement
 - **Caméra activée** : la caméra envoie tous les événements survenus par un changement quelconque dans la zone cible
 - **Détection de mouvement** : la caméra envoie tous les événements liés aux mouvements détectés dans une zone ciblée
 - **Mosaïque de caméra** :
 - **Périmètre de caméra** : tous les événements vidéo déclenchés par un objet qui traverse ou quitte le champ de la caméra seront envoyés au Serveur EntraPass.


Attribuer une icône à une caméra

Vous pouvez attribuer une icône à une caméra afin de faciliter son identification sur le bureau Vidéo ainsi que sur les graphiques du système.

- 1 À partir de la fenêtre Caméra, sélectionnez la caméra à laquelle vous désirez attribuer une icône puis cliquez sur l'icône **Caméra** () dans la barre d'outils pour ouvrir la fenêtre Définir icône de caméra.
- 2 Choisissez dans la liste l'icône qui correspond le mieux à la caméra que vous désirez identifier puis faites un double-clic sur cette icône pour quitter la fenêtre et voir la nouvelle icône associée à la caméra.



Remarque : Les boutons **Ajouter** et **Supprimer** permettent à l'opérateur d'ajouter des icônes personnalisées ou de supprimer des icônes de la liste.

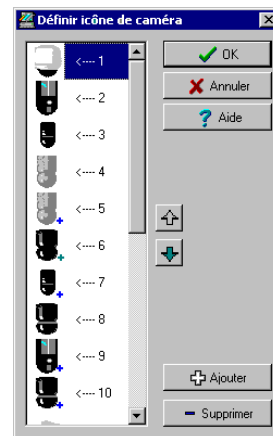

Définir les vues vidéo


Après avoir défini le Serveur vidéo et identifié les caméras, vous devez définir les vues vidéo qui seront affichées sur le bureau Vidéo pour fins de surveillance.

Les opérateurs EntraPass pourront ensuite appliquer un nombre illimité de présélections et des patrons à ces vues pour plus de flexibilité.

Les périphériques EntraPass (postes de travail, passerelles, sites, contrôleurs, etc.) peuvent être associés à des vues vidéo. Plus tard, la vue vidéo peut être sélectionnée dans la définition des composantes pour afficher la composante dans la vue vidéo.

Pour définir une vue vidéo

- 1 Sélectionnez le bouton **Vue vidéo** à la barre d'outils **Vidéo**. La fenêtre de configuration Vue vidéo sera affichée avec l'onglet **Général** activé.

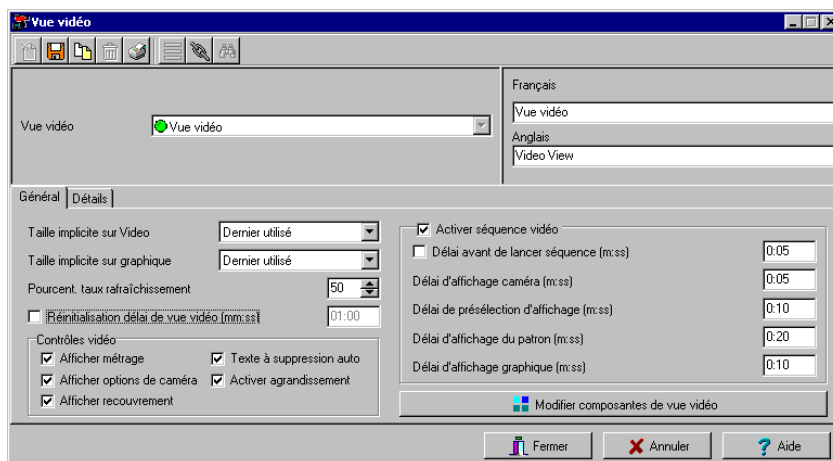

- 2 Sélectionnez une vue à la liste déroulante **Vue vidéo** (ou cliquez sur l'icône **Nouveau** pour créer une nouvelle vue) puis attribuez un nom significatif dans les champs de langue en usage dans votre système EntraPass.
- 3 À la liste déroulante **Taille implicite sur vidéo**, sélectionnez la taille de l'image que vous désirez obtenir sur le bureau Vidéo. Vous pouvez opter pour une image de petite taille si vous désirez afficher plusieurs fenêtres simultanément.
 - **Large** : 1024x768
 - **Moyen** : 800x600
 - **Petit** : 640x480
 - **Très petit** : 400x300
 - **Dernier utilisé** : affiche la taille de la dernière fenêtre affichée sur le bureau Vidéo.
- 4 À la liste déroulante **Taille implicite sur graphique**, sélectionnez la taille de l'image affichée sur le graphique du système (Large, Moyen, Petit, Très petit, Dernier utilisé).

5 Utilisez les pointes fléchées du champ **Pourcent. taux rafraîchissement** pour spécifier le taux de rafraîchissement.



Remarque : Le pourcentage du taux de rafraîchissement réfère à la notion de compression versus qualité d'image. Ainsi, plus la qualité d'image est élevée, moins elle est compressée ce qui entraîne une baisse de la performance du système. Si vous réglez le taux de rafraîchissement à plus de 80, le taux de compression sera considéré comme faible et l'application utilisera beaucoup de bande passante. Le tableau ci-après résume les options disponibles :

Qualité	Description	Résultat
80 et plus	Qualité supérieure	Les images sont enregistrées à haute qualité avec un faible taux de compression. Ce réglage exige un espace disque important en plus de consommer une bonne partie de la bande passante.
60	Normale	Les images sont enregistrées avec un niveau de qualité standard. Ce réglage procure un équilibre entre espace de stockage et utilisation de la bande passante. Les changements subtiles entre deux images sont ignorés.
40	Qualité inférieure	Les images sont enregistrées avec une qualité moindre en utilisant un taux de compression élevé. Ce réglage exige moins d'espace de stockage tout en consommant peu de bande passante.

- 6 Cochez l'option **Ré-initialisation délai de vue vidéo (mm:ss)** si vous désirez que le système rafraîchisse l'image affichée. Si vous cochez cette option, l'image affichée sera rafraîchie au-delà du délai indiqué. Cette fonction est très utile lorsque la vue contient des présélections et des patrons.
- 7 Choisissez une ou plusieurs des options disponibles à la section **Contrôles vidéo** :
- **Afficher métrage** — cochez cette option pour indiquer le nombre d'images par seconde (*frames per second* ou *FPS*) ainsi que le taux de transfert ou bits par secondes (b/ps) à l'image de la caméra active
 - **Afficher les options de la caméra** — cochez cette option si vous disposez d'une caméra de type dôme dont les commandes (zoom, mise au point foyer, orientation) peuvent être prises en charge à l'écran d'un poste de travail
 - **Afficher recouvrement** — cochez cette option pour superposer le nom de la caméra et le Serveur vidéo d'origine à l'affichage
 - **Texte à suppression auto** — cochez cette option si vous désirez cacher le texte d'état de la caméra

- **Activer agrandissement** — cochez cette option si vous désirez afficher la valeur d'agrandissement de l'image de la caméra



Remarque : La section **Activer séquence vidéo** est activée une fois les composantes assignées à la vue vidéo.


- 8 Cochez l'option **Activer séquence vidéo** pour alterner entre les vues dans la fenêtre Vidéo. Si vous avez défini une vue de 2 x 2, la séquence vidéo sera composé de quatre images affichées en alternance selon le délai spécifié dans le champ **Délai d'affichage caméra**. Si vous n'activez pas cette option, la vue vidéo n'affichera que l'image d'une seule source
- 9 Cochez l'option **Délai avant de lancer séquence (m:ss)** pour spécifier le délai de transition, soit le délai au-delà duquel les images commenceront à alterner dans la fenêtre Vidéo.
- 10 Spécifiez le **Délai d'affichage pour les caméras, les présélections ainsi que les patrons et les graphiques** :



Remarque : Ces délais indiquent l'intervalle de temps pendant lequel une image de caméra ou un graphique demeure affiché dans la fenêtre vidéo avant de passer à un autre. Consultez le tableau suivant pour les valeurs minimum admissibles. Le délai maximum admissible est fixé à 9:59 secondes.

Délai	Minimum (secondes)
Délai avant de lancer patron	2 secondes
Délai d'affichage caméra	3 secondes
Délai de présélection d'affichage	5 secondes
Délai d'affichage du patron	20 secondes
Délai d'affichage graphique	5 secondes

- 11 Cliquez sur l'onglet **Détails** pour visionner les détails à propos de la vue sélectionnée : Serveur vidéo, caméras et, s'il y a lieu, les présélections et patrons.

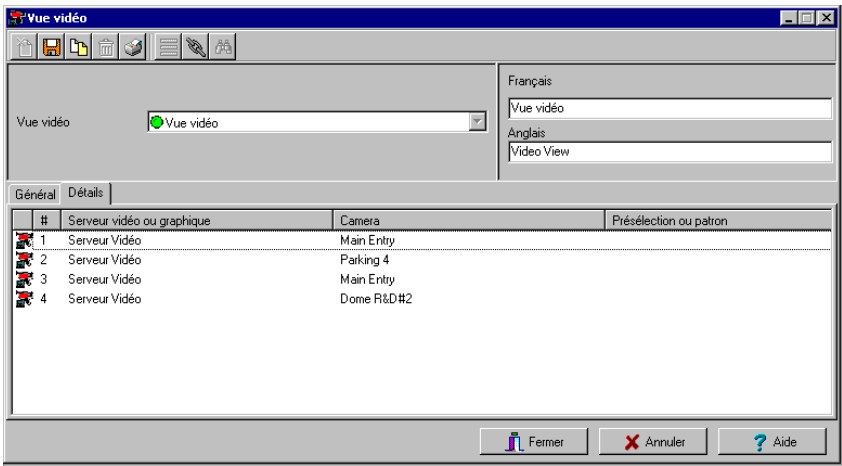

Création et modification d'une vue vidéo


Les présélections et les patrons servent à optimiser le temps opérateur consacré au visionnement d'une vue vidéo. Rappelez-vous que les composantes d'une vue (vidéo ou graphique) sont mises à jour en temps réel lorsqu'affichées sur le bureau vidéo.

EntraPass permet aux opérateurs de définir une vue vidéo en fonction des besoins spécifiques à chacun :

- caméra unique
- caméras multiples
- caméras et graphiques mixte
- vue spécifique à un serveur vidéo en glissant d'abord le serveur vidéo dans la zone d'affichage
 - Serveurs vidéo multiples: selon les besoins, les opérateurs d'EntraPass peuvent créer des vues vidéo à partir de multiples serveurs.

Pour définir les composantes d'une vue vidéo

- 1 Dans la fenêtre Vue vidéo, cliquez sur le bouton **Modifier composantes de vue vidéo** pour éditer ou créer le contenu de la vue vidéo.

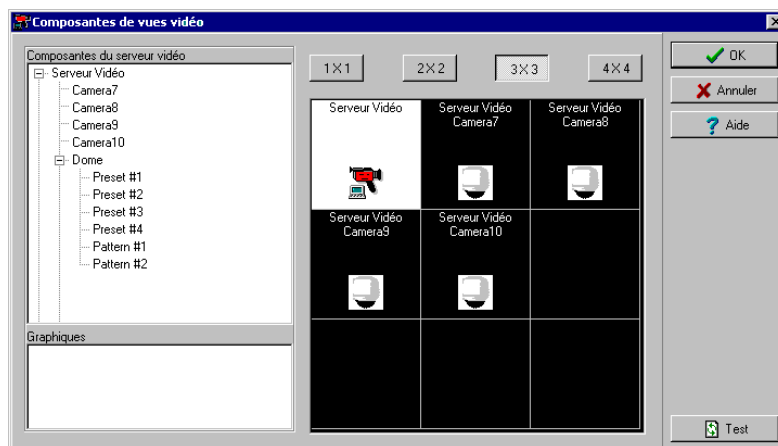

- 2 Utilisez les listes de gauche pour sélectionner une caméra, une présélection ou un patron puis glissez votre sélection dans l'une des cellules de droite. Une caméra est identifiée par son nom et son icône alors que la présélection est identifiée par le nom de la caméra suivi du nom de la présélection.



Remarque : Une caméra spécifique peut être déplacée sur plus d'une cellule. Dans ce cas, l'option **Activer patron vidéo** doit être désactivée. Un graphique spécifique ne peut apparaître que sur une seule cellule. Vous pouvez déplacer des caméras reliées à plus d'un serveur mais tous ces serveurs devront être du même manufacturier.

- 3 Cliquez sur l'un des boutons dans la partie supérieure droite de la fenêtre pour déterminer le nombre d'images (cellules) que vous désirez voir apparaître.

- Cliquez sur **1x1** pour afficher 1 image
- Cliquez sur **2x2** pour afficher 4 images
- Cliquez sur **3x3** pour afficher 9 images
- Cliquez sur **4x4** pour afficher 16 images.



Remarque : Vous pouvez créer une vue en glissant un Serveur vidéo dans la zone d'affichage. La vue comprendra toutes les caméras reliées au Serveur vidéo sélectionné.

Remarque : Le nombre d'images affichées influence la bande passante du réseau local (LAN ou WAN). Par exemple, si vous optez pour 16 images (4 x 4), la bande passante sera moindre et le réseau plus lent que si vous sélectionnez une seule image (1 x 1).

- 4 Cochez le bouton **Test** pour afficher un aperçu de votre sélection. Cette vue sera dorénavant accessible à partir du bureau Vidéo pour fins de surveillance (menu **Bureaux** > bureau assigné à la fonction vidéo).



Remarque : Pour supprimer une caméra de la mosaïque, cliquez le bouton droit de la souris à l'intérieur d'une cellule puis sélectionnez **Supprimer** au menu contextuel.

- 5 Cliquez sur le bouton **Fermer** ou cliquez le "X" dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour fermer l'aperçu vidéo.



Déclencheurs vidéo

Les déclencheurs vidéo sont des événements système qui servent à démarrer ou terminer l'enregistrement. Tout événement associé au type de composante sélectionnée peut déclencher un enregistrement y compris les événements exceptionnels provenant du Serveur vidéo. Une composante source doit être spécifiée pour chaque type d'événement de déclenchement. Par exemple, la composante « porte » doit être spécifiée pour l'événement « Porte forcée ». Il n'y a pas de limite au nombre de déclencheurs vidéo définis dans le système.

Définir les déclencheurs vidéo

Vous pouvez définir les informations suivantes :

- Nom du déclencheur dans les deux principales langues en usage
- Type de composante à associer au déclencheur. Les événements sont associés aux composantes du système : système d'alarme, secteurs, rondes de garde, passerelle, site, contrôleur, etc.

Le déclencheur démarre ou arrête l'enregistrement à partir de l'événement généré par la composante du système.



Remarque : La liste des paramètres dépend du type de Serveur vidéo relié à EntraPass. Il faut aussi considérer l'accessibilité aux caractéristiques du Serveur vidéo et les décisions prises quant à leur mise en oeuvre. Tous les événements générés par EntraPass peuvent être associés à la fonction de déclenchement vidéo.

Pour définir un déclencheur vidéo

- 1 À partir de la barre d'outils **Vidéo**, cliquez sur l'icône **Déclencheur vidéo** pour afficher la fenêtre de définition Déclencheur vidéo.

The screenshot shows the 'Déclencheur vidéo' window. The 'Déclencheur vidéo' dropdown is set to 'Déclencheur vidéo'. The 'Type de la composante' dropdown is set to 'Opérateur'. The 'Composante' dropdown is set to 'Gardien'. The 'Horaire de déclenchement' dropdown is set to 'Horaire personnalisé'. The 'Liste d'événements reliés' contains the following items: 'Accusé réception' (checked), 'Afficher le registre des commandes sur le serveur' (unchecked), 'Afficher le registre des erreurs sur le serveur' (unchecked), 'Afficher les connexions sur le serveur' (unchecked), 'Afficher les rapports actifs' (unchecked), 'Afficher l'état d'un poste de travail' (unchecked), 'Afficher l'explorateur des données' (unchecked), 'Ajout d'un commentaire à une alarme' (checked), 'Ajout d'une connexion au serveur' (checked), 'Ajouter site sur la liste de connexion' (checked), and 'Annulation de la demande de la liste des sites' (unchecked). The 'Français' field contains 'Déclencheur vidéo' and the 'Anglais' field contains 'Déclencheur vidéo'. The bottom buttons are 'Fermer', 'Annuler', and 'Aide'.

- 2 Cliquez sur l'icône **Nouveau** (ou sélectionnez un déclencheur à modifier). Attribuez un nom descriptif au déclencheur à définir dans les deux langues de travail (s'il y a lieu).



Remarque : *Un message d'alerte apparaît si vous tentez de sauvegarder les changements apportés à cette fenêtre sans avoir sélectionné le type de composante ou la composante à associer au déclencheur.*

- 3 À la liste déroulante **Type de composante**, sélectionnez la composante qui déclenchera l'événement d'enregistrement.
- 4 Dans la section **Horaire de déclenchement**, sélectionnez un horaire qui définit la période de validité du déclencheur. Vous pouvez au besoin définir un horaire spécifique au déclencheur (**Définition > Horaire**). Le déclencheur sera désactivé si aucun horaire n'est sélectionné.

Paramètres d'enregistrement

Le menu **Paramètres d'enregistrement** permet aux opérateurs de définir les paramètres qui contrôlent l'enregistrement vidéo et d'associer ces paramètres (tels source vidéo, caméras, etc.) aux déclencheurs vidéo. Vous devez associer un paramètre (caméra, serveur, etc.) à chaque événement d'enregistrement.

Un enregistrement peut être arrêté par un chronomètre (temps d'enregistrement maximum) ou par un déclencheur lorsqu'un déclencheur d'arrêt est utilisé.

Une composante source doit être spécifiée pour chaque type d'événement déclencheur. Par exemple, la composante « porte » doit être spécifiée pour l'événement « Porte forcée ». L'action à prendre lorsque cet événement survient (démarrage ou arrêt d'enregistrement) doit également être spécifiée.

EntraPass vous permet d'associer plusieurs paramètres d'enregistrement à un seul déclencheur. Dans ce cas, tous les segments d'enregistrements seront associés à un seul événement.

Réglage des paramètres d'enregistrement


La fenêtre Paramètres d'enregistrement vous permet de configurer le mode de gestion des enregistrements vidéo par EntraPass. Vous devez posséder les privilèges d'accès requis pour définir cette caractéristique.

Vous pouvez définir un nombre indéfini de paramètres d'enregistrement. Parmi les items à considérer, mentionnons :

- Nom du paramètre dans les langues en usage dans votre système (s'il y a lieu)
- Source vidéo (serveur et caméras)
- Présélections et patrons
- Déclencheur de début d'enregistrement
- Temps de pré-alarme
- Temps d'enregistrement maximum, etc.

Pour définir les paramètres d'enregistrement

- 1 À partir de la barre d'outils **Vidéo**, cliquez sur l'icône **Enregistrement vidéo**. La fenêtre Enregistrement vidéo s'affiche et l'onglet **Général** est activé.

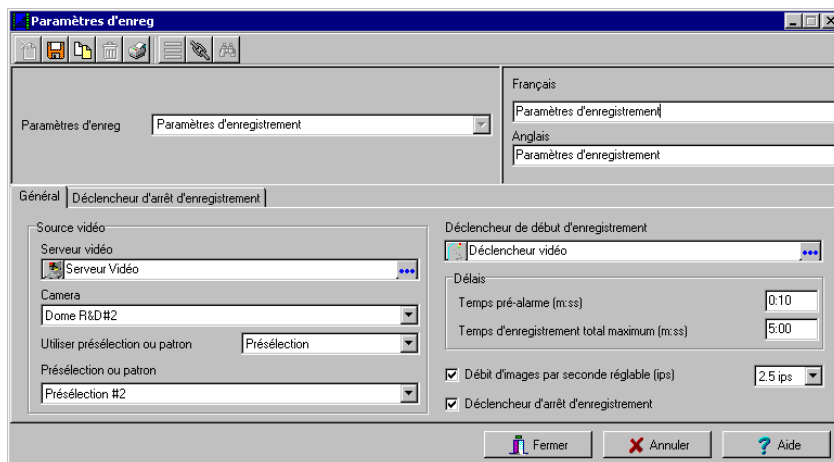

- 2 Cliquez sur l'icône **Nouveau** pour créer un nouveau paramètre (ou sélectionnez un paramètre à la liste déroulante) puis attribuez un nom descriptif dans les langues en usage dans le système.
- 3 À la liste déroulante **Serveur vidéo** sélectionnez le Serveur vidéo qui sera utilisé pour effectuer l'enregistrement.
- 4 À la liste déroulante **Caméra**, sélectionnez la caméra qui sera utilisée pour l'enregistrement.



Remarque : Si la caméra sélectionnée est de type dôme, spécifier les noms de la présélection et du numéro du patron. Le fait de définir ces options vous permet de positionner la caméra à un endroit précis au moment de l'enregistrement. Toutefois, la caractéristique de temps de pré-alarme peut fonctionner de façon erratique si elle est associée à des présélections ou des patrons. En effet, le temps de pré-alarme peut être activé à un moment où la caméra est positionnée à un endroit différent de celui où se produit l'événement d'enregistrement.

- 5 À la section **Déclencheur de début d'enregistrement**, cliquez sur le bouton d'extrémité de champ pour associer un déclencheur au paramètre en cours de définition. Une fenêtre de sélection apparaît et énumère tous les déclencheurs définis dans le système.
- 6 À la section **Délais**, spécifiez :
 - **Temps pré-alarme (m:ss)** : cette option permet à l'opérateur de récupérer le segment vidéo qui précède le déclenchement de l'enregistrement par déclencheur. Par exemple, si un enregistrement a été déclenché à 14h00 et que le temps de pré-alarme a été fixé à 1 minute, le segment vidéo débutera à 13h59.
 - **Temps d'enregistrement total maximum (m:ss)** : cette option permet de spécifier le temps maximum alloué pour l'enregistrement. Ce temps tient compte du temps de pré-alarme mais non du délai d'enregistrement post-alarme.

- 7 Cochez l'option **Débit d'images par seconde réglable (ips)** pour forcer EntraPass à gérer ce paramètre. Utilisez les pointes fléchées pour régler le nombre d'images par seconde lors de l'enregistrement. La valeur spécifiée sera utilisée uniquement par EntraPass et seulement pour le paramètre en cours de définition. Par défaut, cette valeur est réglée à 2.5 ips avec débit moyen de 7.5 ips. Toute valeur inférieure aurait pour effet de « geler » le mouvement alors que les valeurs supérieures rendraient le mouvement plus réaliste. Rappelez-vous que la performance du poste de travail décroît proportionnellement à l'augmentation de cette valeur.




Remarque : Le débit à l'enregistrement se définit par le nombre d'images par seconde (ips). Un enregistrement temps réel typique s'effectue à 30 images par seconde.

Régler les paramètres d'arrêt d'enregistrement

Si vous désirez associer le paramètre d'enregistrement à un déclencheur de fin d'enregistrement, cliquez sur **Déclencheur d'arrêt d'enregistrement**. Cette sélection ajoute l'onglet **Déclencheur d'arrêt d'enregistrement**.

- 1 À la fenêtre Paramètres d'enregistrement, sélectionnez l'onglet **Déclencheur d'arrêt d'enregistrement**.

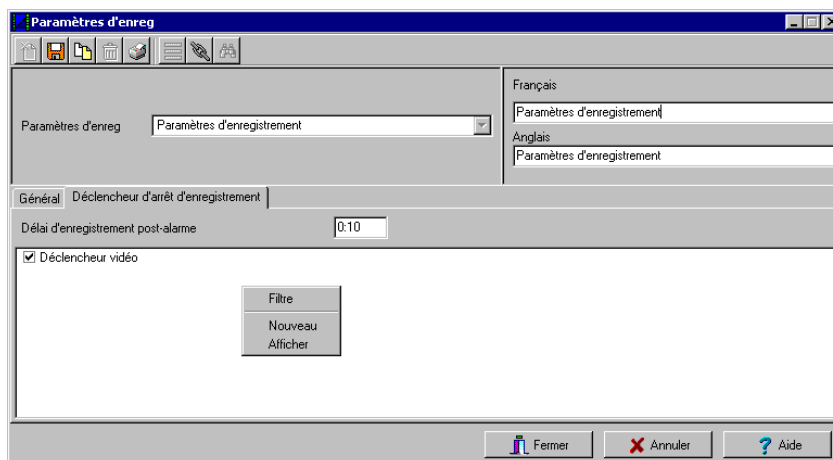

- **Délai d'enregistrement post-alarme (mm:ss)** : ce délai force le système à arrêter l'enregistrement après expiration du délai spécifié suite à l'événement d'alarme. Déplacez le pointeur de souris sur ce champ pour afficher la plage des valeurs admissibles
- **Déclencheur** : sélectionnez un ou plusieurs déclencheurs qui serviront à signaler la fin de l'enregistrement



Remarque : Vous pouvez créer de nouveaux déclencheurs de fin d'enregistrement en cliquant le bouton droit de la souris dans la zone d'affichage des déclencheurs.

Liste des événements vidéo

La fenêtre Liste des événements vidéo affiche tous les segments vidéo enregistrés dans le système et stockée dans la base de données du Serveur vidéo ainsi que les segments vidéo archivés à l'aide de EntraPass Video Vault. Ces segments peuvent provenir de trois sources :

- Déclencheurs vidéo
- Requêtes manuelles faites par les opérateurs
- Enregistrements automatiques effectués par le Serveur vidéo



Remarque : Les opérateurs doivent disposer des privilèges d'accès au Serveur vidéo pour effectuer des opérations sur les événements affichés à la liste des événements vidéo. Par exemple, si un opérateur ne dispose pas des droits d'accès pour accéder à un Serveur vidéo, il ne pourra pas visionner les événements enregistrés par ce Serveur. Les permissions des opérateurs sont attribuées au moment de définir les niveaux de sécurité (menu **Système** > bouton **Niveau de sécurité**).

Utiliser la liste des événements vidéo

La fenêtre Liste d'événements vidéo affiche tous les événements vidéo ainsi que leur description. Les opérateurs d'EntraPass peuvent :

- Rechercher un événement spécifique associé à un segment vidéo à partir de la date et de l'heure à laquelle l'enregistrement vidéo a été effectué
- Faire lecture d'un segment vidéo
- Exporter le segment vidéo pour consultation ultérieure
- Lire les segments vidéo archivés par EntraPass Video Vault
- Reprendre les transferts avortés : il s'agit de transferts de segments vidéo qui étaient identifiés pour archivage mais qui n'ont pas été complétés par l'application EntraPass Video Vault


Rechercher les événements vidéo

Utilisez le bouton **Chercher** pour trouver et lire des segments vidéo. Si le bouton **Chercher** n'apparaît pas à l'écran, cliquez le bouton **Menu** pour le faire apparaître.

L'onglet **Serveur Vidéo** vous permet de chercher un segment vidéo sur un Serveur vidéo spécifique. L'onglet **Événements** vous permet de filtrer les événements. L'onglet **Options** vous permet de déterminer la taille du segment vidéo que vous recherchez. L'opérateur doit disposer des privilèges d'accès requis pour effectuer ces tâches.

Pour rechercher des événements vidéo

- 1 À partir de la liste des événements vidéo, cliquez sur **Chercher** pour afficher la fenêtre Recherche événements vidéo.

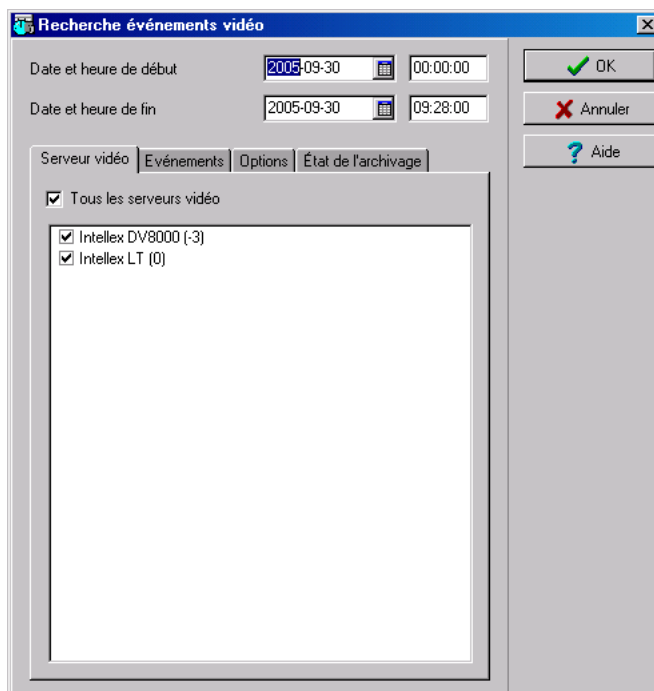

Remarque : si les boutons **Menu** et **Légende** ne sont pas activés, la fenêtre n'affichera pas la légende ni les boutons situés dans la partie inférieure.

- 2 Déterminez la **Date et heure de début** et la **Date et heure de fin** de l'événement vidéo que vous désirez visionner.




Remarque : Le bouton **Légende** vous permet d'afficher une zone de définition du code de couleurs utilisé pour identifier les événements des vidéos archivés de la liste. Le bouton **Lecture Vidéo Vault** est activé lorsque les événements sélectionnés ont été archivés par l'application *EntraPass Video Vault*.

- 3 Sélectionnez le **Serveur vidéo** que vous désirez inclure dans le rapport. Vous pouvez cocher la boîte **Tous les serveurs vidéo** si vous désirez effectuer une recherche sur tous les Serveurs vidéo configurés dans le système.



Remarque : Si un événement a été enregistré par plus d'un **Serveur vidéo**, au moins un des **Serveurs** doit être sélectionné pour que l'événement soit inclus dans la liste.

- 4 Sélectionnez l'onglet **Événements** pour filtrer les événements à inclure dans le rapport. Cochez la boîte **Tous les événements** ou cochez les événements de votre choix.

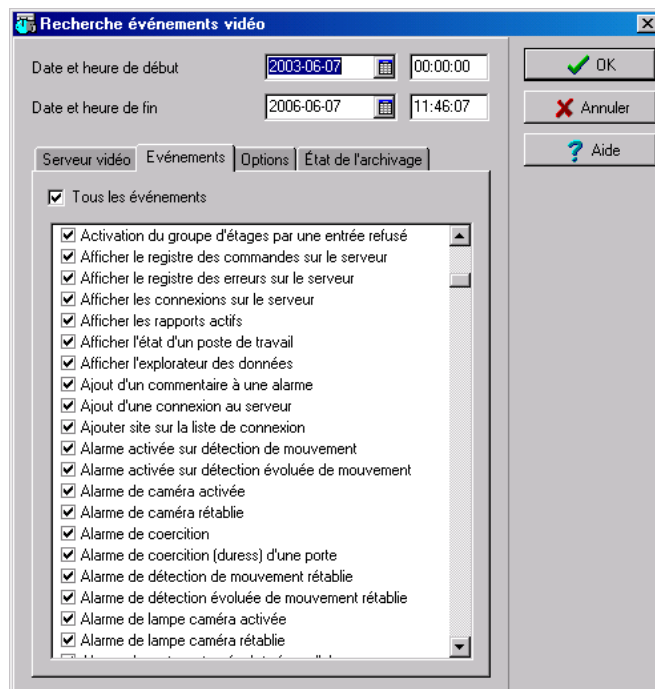


- 5 Sélectionnez l'onglet **Options** pour filtrer les segments vidéo en fonction de la durée.

The screenshot shows a dialog box titled "Recherche événements vidéo". It has four tabs: "Serveur vidéo", "Evénements", "Options", and "État de l'archivage". The "Options" tab is selected. In this tab, there is a checkbox labeled "Limite de durée des segments vidéo". Below this checkbox are two input fields: "Supérieur à (mm:ss)" with the value "01:00" and "Inférieur à (mm:ss)" with the value "02:00". To the right of the dialog box, there are three buttons: "OK" (with a green checkmark icon), "Annuler" (with a red X icon), and "Aide" (with a blue question mark icon).


- 6 Cochez l'option **Filtre taille**, puis tapez la durée du segment dans les champs **Supérieur à (mm:ss)** et **Inférieur à (mm:ss)**. La valeur tapée se lit en minutes et en secondes. Cette caractéristique est pratique lorsque vous désirez cibler un segment vidéo répondant à des critères de durée précis.

- 7 Cliquez sur l'onglet **État de l'archivage** pour filtrer les événements en fonction de l'état de l'archive.

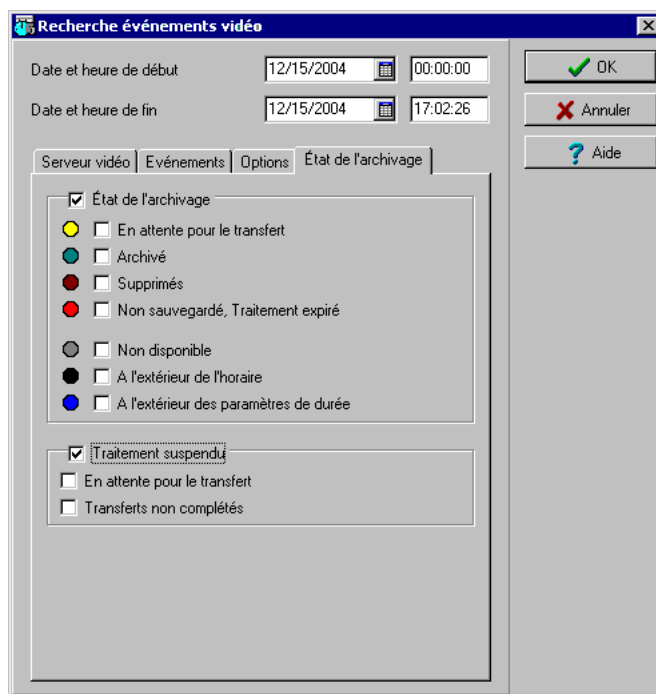


- 8 Cochez le bouton **État de l'archivage** si vous désirez spécifier les événements à inclure dans le filtre. Si vous désirez inclure tous les événements, veillez à ce qu'aucune option soit cochée.





9 Cliquez sur **OK** pour revenir à la liste des événements vidéo.

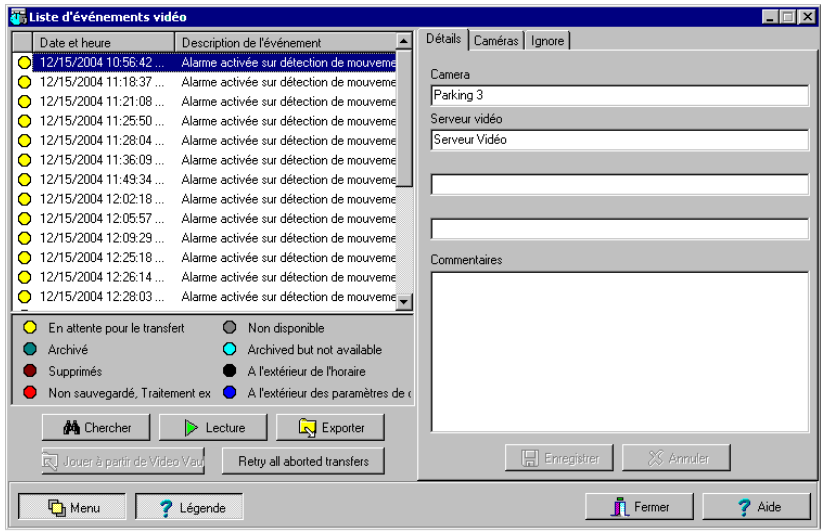

Remarque : Le bouton **Lecture Video Vault** est activé lorsque les événements vidéo sélectionnés ont été archivés à partir d'EntraPass Video Vault. Les événements archivés sont identifiés par un indicateur vert.

10 Cliquez sur un des boutons décrits ci-après selon l'action que vous désirez entreprendre.

Icônes	Description
	Cliquez sur ce bouton pour rechercher les événements associés au segment vidéo. Pour plus de détails, référez-vous à “Rechercher les événements vidéo” à la page 193.

Icônes	Description
 Lecture	Utilisez le bouton Lecture pour visionner un événement vidéo. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le bureau vidéo affiche l'événement vidéo. Dans la majorité des cas, lorsqu'une seule caméra a été utilisée, le système affiche la durée de l'événement vidéo. Si l'événement vidéo a été enregistré par plus d'une caméra reliées à un même Serveur vidéo, le Serveur vidéo utilisera le format d'affichage le plus optimisé. Si l'événement vidéo a été rapporté par plus d'un serveur, il sera possible de sélectionner un serveur spécifique. Par exemple, 2x2 pour un maximum de 4 caméras, 3x3 pour un maximum de 9 caméras ou moins et 4x4 pour un maximum de 16 caméras. Pour des événements dont la durée peut varier, la lecture se fera sur l'événement le plus long. Rappelez-vous que cette caractéristique n'est pas recommandée pour les systèmes non configurés pour l'enregistrement continu puisque les caméras non utilisées à l'extérieur de l'intervalle déterminé ne seront pas visibles.
 Exporter	Les formats KVI (Kantech Vidéo Intellex), KVA (Kantech Vidéo AVI), .img et AVI sont disponibles pour fins d'exportation de fichier. Ces formats vous permettent de sauvegarder toutes les données reliées à un événement vidéo tels une icône, une description, etc.
 Enregistrer	Le bouton Enregistrer est activé lorsqu'un opérateur tape des données dans le champ Commentaires . Il permet à l'opérateur de sauvegarder les commentaires associés à un événement vidéo.
 Annuler	Le bouton Annuler est activé lorsque l'opérateur modifie les informations entrées dans le champ Commentaires . Il permet à l'opérateur de ne pas tenir compte du commentaire et de rétablir les informations saisies antérieurement.

Lire les segments vidéo

La liste des événements vidéo est divisée en deux sections : La section de gauche affiche tous les événements vidéo récupérés à partir de critères de recherche. La section du bas affiche la légende identifiant l'état de chaque événement ainsi que les boutons permettant d'effectuer certaines opérations sur les événements enregistrés.

La section de droite contient trois onglets :

- L'onglet **Détails** fournit des informations complémentaires sur l'événement vidéo tels : le nom du Serveur vidéo responsable de l'enregistrement, l'opérateur en ligne, etc.
- L'onglet **Caméra** montre les caméras qui sont associées à un événement sélectionné.


- L'onglet **Image** contient l'image clé retenue pour le segment vidéo. L'image clé sert d'aperçu au segment vidéo. Utilisez cette section pour associer l'image vidéo au segment vidéo.



Remarque : Les enregistrements vidéo peuvent être lus en consultant la liste de la section gauche ou à partir de l'onglet **Caméra** (bouton **Lecture**). Vous pouvez également visionner les enregistrements de caméra à partir du bureau des messages. Pour ce faire, sélectionnez un événement vidéo (accompagné d'une icône de caméra au bureau des messages), puis à partir du menu de raccourcis, sélectionnez **Afficher le segment vidéo**.

Pour faire une lecture vidéo

- 1 À la fenêtre Liste des événements vidéo, cliquez sur l'onglet Caméra. La liste de droite affiche les caméras qui ont capturé l'événement sélectionné (gauche).

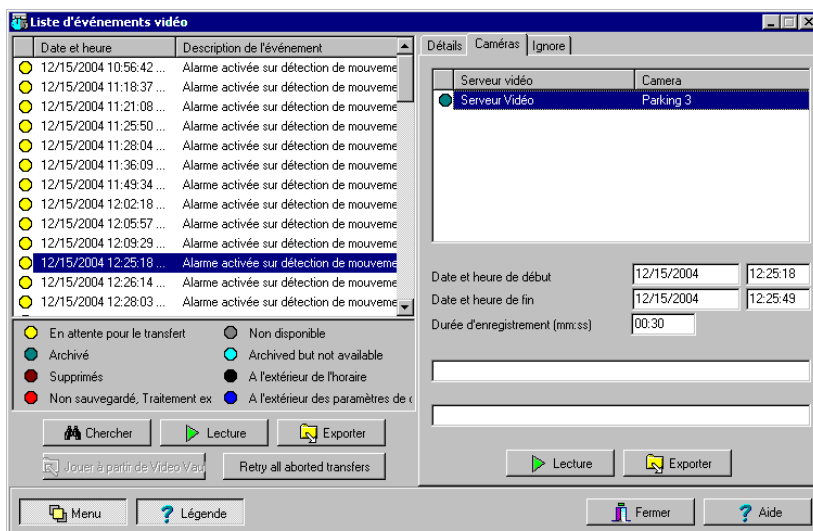

- 2 Sélectionnez une caméra pour en afficher les détails. Le système vous informe sur :
 - **Date et heure de début/fin** de l'enregistrement.
 - **Durée d'enregistrement (mm:ss)** : la durée admissible dans ce champ est déterminée au moment de définir les paramètres d'enregistrement (menu **Video > Paramètres d'enregistrement**).
 - **Déclencheurs vidéo**, si les déclencheurs vidéo ont été définis à la fenêtre Déclencheurs vidéo et que ces déclencheurs ont été sélectionnés au moment de définir les paramètres d'enregistrement.
- 3 Vous pouvez :
 - Cliquer sur le bouton **Lecture** pour visionner le segment vidéo obtenu à partir de la caméra sélectionnée pour la durée programmée de L'enregistrement. Ce segment vidéo apparaît aussi au bureau vidéo (menu **Bureaux**)

- Cliquer sur le bouton **Exporter** pour exporter le segment pour consultation ultérieure. Pour plus de détails, référez-vous à “*Exporter des fichiers vidéo*” à la page 202.


Associer les segments vidéo aux images clé

Vous pouvez isoler une image représentative du segment vidéo pour ensuite associer cette image au fichier de l'enregistrement. Cette étape peut s'avérer utile lorsque par exemple, l'événement a été capturé par plus d'une caméra et que vous désirez associer chaque enregistrement à une image plus explicite. L'opérateur peut, au moment de visionner le segment, capturer l'image qui représente au mieux l'événement. Il pourra ensuite copier puis sauvegarder cette image.

Il est également possible de récupérer une image sauvegardée antérieurement et d'associer cette image à un segment vidéo.

Pour associer un événement vidéo à un image clé

- 1 À la fenêtre Liste d'événements vidéo, sélectionnez un événement puis cliquez sur l'onglet **Image** (section droite).

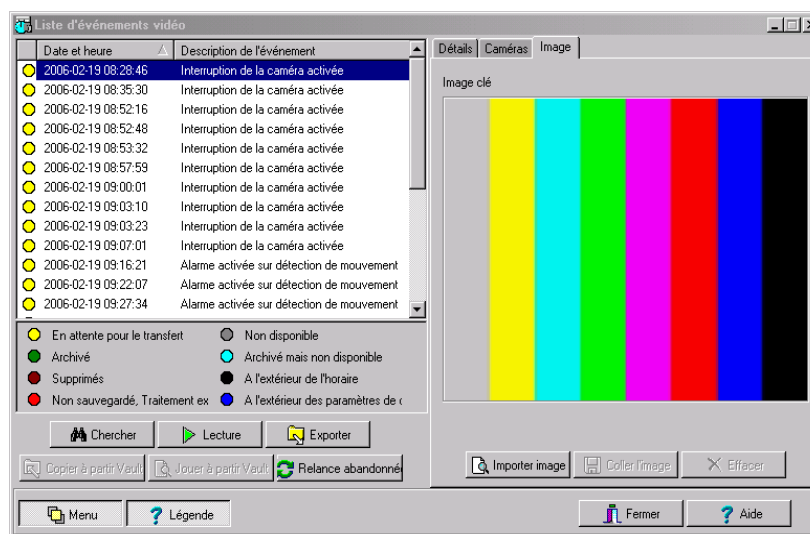

- 2 À cette section vous pouvez :
 - **Importer image** : cliquez sur ce bouton pour récupérer et afficher une image sauvegardée auparavant.
 - **Coller l'image** : cliquez sur ce bouton pour coller une image capturée auparavant. Le bouton **Coller l'image** est activé seulement lorsque vous venez de capturer (copié) une image en cours de visionnement. Vous pouvez d'abord visionner un segment complet, capturer l'image puis la coller.
 - **Effacer** : cliquez sur ce bouton pour effacer l'image affichée.

Exporter des fichiers vidéo

EntraPass vous permet d'exporter les segments vidéo aux formats KVI, KVA et AVI.


- KVI (format Kantech Vidéo Intellex). Les données vidéo sont enregistrées au format Intellex (.img). Il vous suffit de faire un double-clic sur le fichier pour en faire la lecture à l'aide de l'application VideoPlayerIntellex.exe.
- KVA (format Kantech Vidéo AVI). Les données vidéo sont enregistrées au format AVI (.avi). Faites un double-clic sur le fichier pour en faire la lecture à l'aide de l'application VideoPlayerIntellex.exe. Vous devez installer le module multimédia DirectX version 6.2 ou supérieure pour ouvrir les fichiers vidéo exportés.
- AVI (format natif Windows). Les données sont sauvegardées au format AVI et par simple double-clic sur le fichier à l'aide de Windows Media Player.
- IMG (format natif Intellex)

Les opérateurs EntraPass ont accès à deux options d'exportation vidéo :

- À partir de la liste des événements vidéo (sans prévisionnement)
- À la fenêtre de lecture vidéo (prévisionnement possible avant exportation)

Pour exporter un segment vidéo

- 1 Sélectionnez l'événement vidéo que vous désirez exporter à la liste.

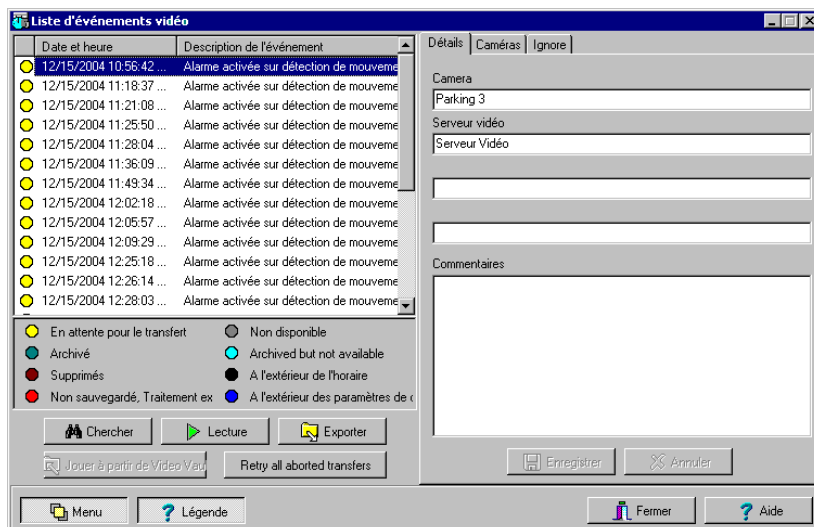

- 2 Cliquez sur le bouton **Exporter** pour afficher la fenêtre de saisie du nom de fichier.

- 3 Tapez le nom du fichier que vous désirez sauvegarder. Par défaut, le fichier sera sauvegardé au format Kantech kvi. Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire :C:\Kantech\Server_GE\Video. Vous pouvez par la suite ouvrir ce fichier en faisant un double-clic sur son icône.

Remarque : Les fichiers au format AVI peuvent être visionnés à la fenêtre Vidéo exportée (menu **Vidéo** > **Vidéo exportée**). Le fichier apparaît avec le nom, la date et l'heure de l'enregistrement. Ce format permet aux opérateurs d'afficher une image clé associée à l'événement.

- 4 Cliquez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder le fichier exporté puis fermer la fenêtre. Vous afficherez alors la fenêtre Description et mot de passe.

Ajouter un mot de passe aux segments vidéo exportés

Vous pouvez protéger les segments vidéo exportés à l'aide d'un mot de passe. Le fait d'assigner un mot de passe à un segment oblige tout opérateur à taper ledit mot de passe au moment de visionner ce segment.

Pour protéger un segment vidéo par mot de passe

- 1 Sélectionnez le segment vidéo à exporter puis cliquez sur le bouton **Exporter**.
- 2 Tapez le nom du fichier vidéo à la fenêtre de saisie du nom de fichier puis cliquez sur **Sauvegarder** pour afficher la fenêtre Description et mot de passe.



- 3 Tapez une brève description du segment vidéo. Si vous désirez protéger ce segment vidéo à l'aide d'un mot de passe, cochez l'option **Utiliser mot de passe**, puis tapez le mot de passe dans les champs **Mot de passe** et **Confirmer mot de passe**.
- 4 Cliquez **Ok** pour sauvegarder le mot de passe et fermer la fenêtre.


Lecture vidéo

La fonction de lecture vidéo permet d'afficher les segments vidéo, une caméra à la fois. Pour ce faire, vous devez spécifier la période de lecture, jusqu'à un maximum de 1 heure. Pour ce faire :

- Sélectionnez une caméra à la section gauche
- Déplacez la caméra dans la zone de visionnement.

Pour visionner un segment vidéo

- 1 À la fenêtre Lecture vidéo, spécifiez **Heure et date de début / fin** du segment vidéo à visionner, jusqu'à un maximum de 1 heure. De cette façon, vous pouvez visionner plusieurs segments vidéo tirés d'événements survenus à la même date pour un maximum d'une heure par segment.

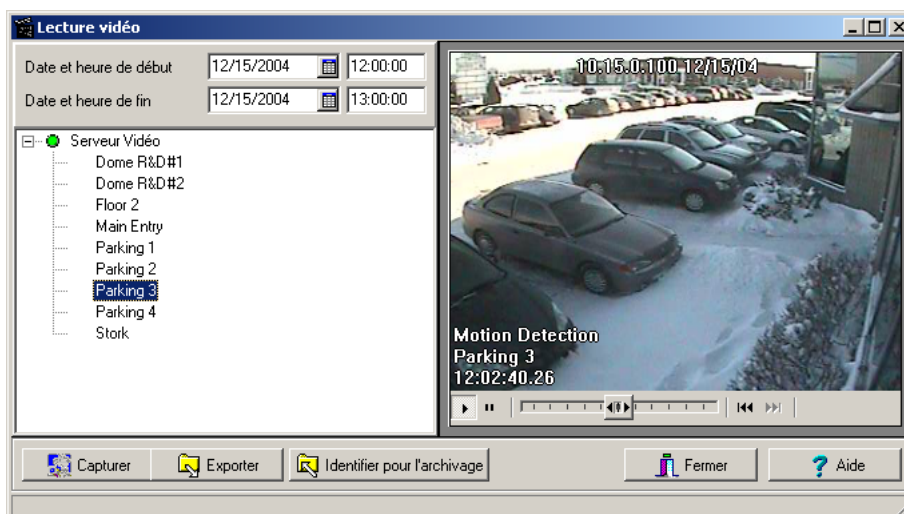

- 2 Sélectionnez une caméra dans la colonne de gauche puis glissez-là dans la zone de lecture (droite). La lecture du segment se fera pour la durée spécifiée. Utilisez les commandes situées au bas de la zone de lecture pour lancer une lecture interrompue, avancer rapidement, reculer ou arrêter la lecture.



Remarque : Lorsque le segment vidéo demandé n'est pas disponible, un message s'affiche au bas de la fenêtre et les boutons **Capturer** et **Exporter** ne sont pas visibles. Si le segment vidéo est disponible, le message Vidéo demandée s'affiche.


- **Capturer** : copie l'image et affiche la fenêtre de sauvegarde. Le répertoire par défaut est \tmp\image. Cette image servira d'aperçu du segment en cours de visionnement
- **Exporter** : exporte le segment vidéo pour consultation ultérieure

- **Identifier pour l'archivage** : marquer le segment vidéo pour ajout à la file d'attente d'archivage



Remarque : Vous pouvez déplacer le curseur au bas de la zone de visionnement pour sélectionner un point de départ à l'intérieur de l'intervalle de lecture du segment vidéo. Vous pouvez également utiliser ce curseur pour reculer le segment vidéo à un point désiré.

- 3 Pour sauvegarder une image vidéo, cliquez sur le bouton **Capturer**.

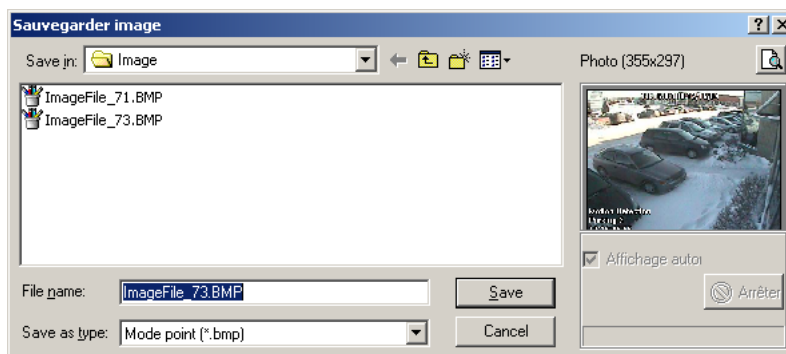

- 4 Utilisez le nom par défaut ou tapez un nom de votre choix. L'image vidéo sera sauvegardée dans le répertoire : C:\Program Files\Kantech\Server_GE \Tmp\Image. L'image vidéo pourra ensuite être visualisée à l'aide d'un visualisateur d'image standard (ex.: Paint). Il vous suffit de faire un double-clic sur le nom du fichier pour afficher l'image.


Enregistrement en cours

La fonction d'enregistrement en cours vous permet d'afficher la liste de tous les enregistrements en cours. L'information affichée dépend de l'origine de la requête d'enregistrement. Il peut s'agir d'un :

- Déclencheur vidéo
- Opérateur
- Alarme sur le Serveur vidéo

Afficher l'enregistrement en cours

- 1 À la barre d'outils **Vidéo**, cliquez sur le bouton **Enregistrement en cours**. La fenêtre Enregistrement en cours s'affiche et montre tous les enregistrements en cours.

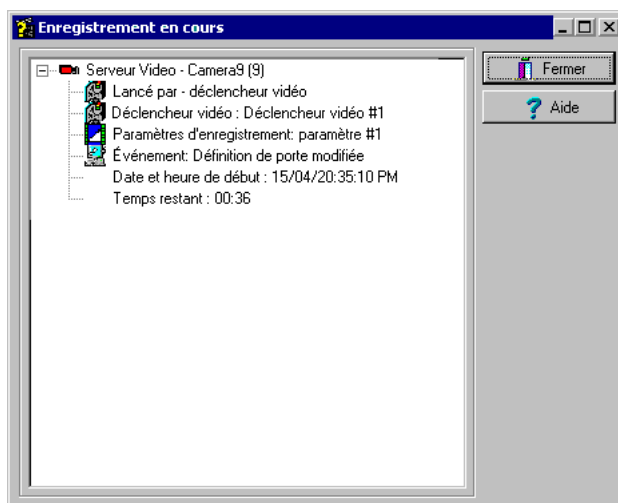

La table ci-après montre les informations affichées dans la fenêtre Enregistrement en cours selon la source de l'enregistrement.

Lancé par	Information
Alarme sur Serveur vidéo	<ul style="list-style-type: none"> • Lancé par • Nom de l'événement • Heure et date de début

Lancé par	Information
Déclencheur vidéo	<ul style="list-style-type: none">• Lancé par• Déclencheur vidéo• Paramètre d'enregistrement• Événement• Heure et date de début• Temps restant pour l'enregistrement
Opérateur	<ul style="list-style-type: none">• Lancé par• Poste de travail• Nom de l'opérateur• Heure et date de début• Temps restant pour l'enregistrement

Utilisation du bureau Vidéo

Le bureau Vidéo intégré à EntraPass vous permet d'afficher et de surveiller, en temps réel, le mouvement des caméras configurées et accessibles via le réseau.

Afficher une vue Vidéo

- 1 À la fenêtre principale d'EntraPass, cliquez sur l'onglet **Bureaux** puis sélectionnez le bureau assigné à la fonction Vidéo.



Remarque : Au moment d'afficher le bureau vidéo pour la première fois, ce dernier n'affiche que le message : « Aucune vue vidéo sélectionnée ». Vous devez pointer au bas du bureau puis sélectionner une vue à la liste déroulante **Sélectionner une vue**.

- 2 Sélectionnez une vue vidéo à la liste déroulante **Sélectionner une vue** (bas de la fenêtre). Vous pouvez éditer la vue (**Vue vidéo** > sélectionnez une vue spécifique > bouton **Modifier composantes de la vue**).
- 3 Cliquez sur un bouton pour redimensionner l'image affichée. Les boutons situés dans le panneau de contrôle au bas de la fenêtre vous permettent d'effectuer diverses opérations sur le bureau :



Icônes	Description
	Cliquez sur un de ces boutons pour sélectionner la taille de la vue affichée.
	Cliquez sur Créer pour créer une nouvelle vue.
	Cliquez sur Éditer pour éditer les paramètres de la vue courante.
	Cliquez sur Afficher sélecteur de vue pour afficher la mosaïque de toutes les caméras définies dans le système pour fins de sélection.
	Il s'agit des boutons Aide et Fermer communs aux autres fenêtres d'EntraPass.

- 4 Cliquez sur le bouton **Afficher sélecteur de vue** pour afficher la fenêtre de sélection de vues. Cette petite fenêtre vous permet de sélectionner une vue spécifique ou de surveiller un patron


de caméras. Par exemple, si vous sélectionnez une cellule de la mosaïque, le patron en cours sera suspendu et l'image de la caméra identifiée sera affichée.



Remarque : Lorsque vous ouvrez le sélecteur de vue vidéo pendant qu'une caméra est en cours d'enregistrement, l'icône de la caméra clignotera jusqu'à la fin de l'enregistrement.




Remarque : Lorsque vous affichez la fenêtre de sélection des vues pendant qu'une caméra est en cours d'enregistrement, l'icône de cette caméra clignotera jusqu'à la fin de l'enregistrement.

- 5 À partir de la vue affichée, vous pouvez cliquer sur l'icône d'une caméra de type dôme  pour afficher les boutons de commande pour cette caméra (mouvement, agrandissement, mise au point. Les options de prise en charge disponibles dépendent du Serveur vidéo sélectionné. Pour plus de détails à cet effet, reportez-vous au guide d'utilisation du Serveur vidéo en usage.



Remarque : Si votre caméra de type « dôme » dispose de patrons de déplacement préprogrammés, vous pouvez définir une vue affichant une séquence composée d'un ou plusieurs de ces patrons. Pour plus de détails sur la marche à suivre, référez-vous à "Définir les vues vidéo" à la page 182.

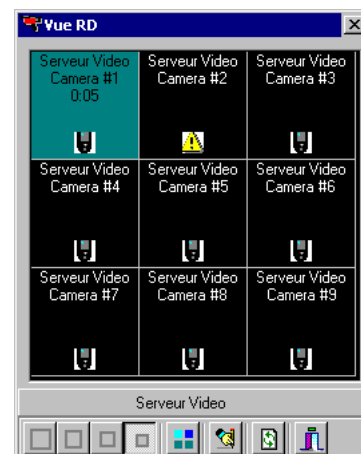


Affichage des séquences vidéo exportées

Cette caractéristique vous permet de visionner les segments vidéo exportés. En parcourant la liste des fichiers vidéo, vous afficherez l'image clé servant d'aperçu aux segments sauvegardés au format KVI et KVA. De plus, l'opérateur peut prévisionner quelques secondes du segment d'intérêt avant de le visionner dans son intégralité.

Afficher les séquences vidéo exportées

- 1 À partir de la barre d'outils **Vidéo**, sélectionnez le bouton **Afficher vidéo**. La fenêtre affiche le contenu du dossier vidéo, soit la liste de tous les segments vidéo exportés.

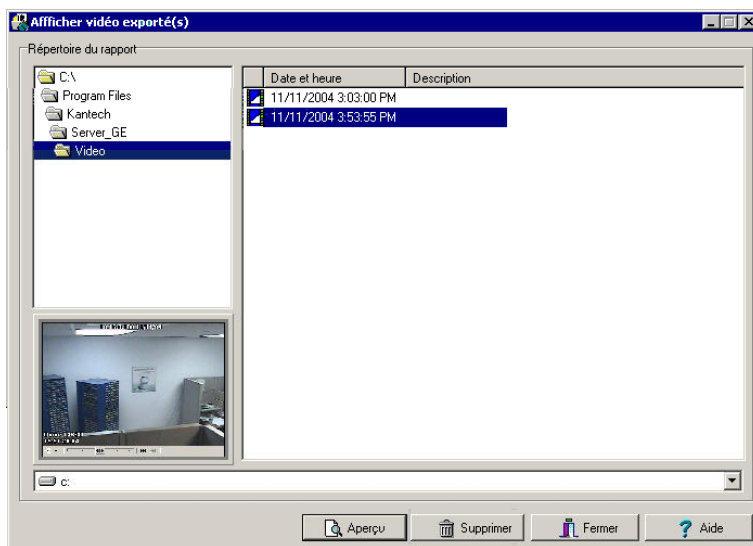

Remarque : Sélectionnez une séquence vidéo pour en afficher un aperçu dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. La colonne **Description** présente les données d'identification fournies pour ce fichier avant son exportation. Cliquez sur **Aperçu** pour afficher les données de caméra ainsi que la version du logiciel Intellex (onglet **Image**, bouton **À propos**).


Parcours d'EntraPass Video Vault

EntraPass Video Vault est un outil pratique qui optimise la gestion de l'archivage des segments vidéo. Cette application offre un moyen facile d'archiver les données vidéo à partir d'un Serveur vidéo pour consultation ultérieure. En effet, les enregistrements vidéo ont une durée de vie limitée qui est fonction des réglages du Serveur vidéo et de son espace disque disponible. De plus, puisque les enregistrements vidéo exigent un espace disque important, le fait d'utiliser un outil d'archivage dédié permet aux organisations de mieux gérer et de faciliter la consultation de grandes quantités d'information vidéo recueillies sur de longues périodes de temps.

Les tâches d'archivage sont visibles à l'interface de l'application EntraPass Video Vault. L'interface Parcourir EntraPass Video Vault offre une vue par arborescence qui permet à l'opérateur doté des privilèges d'accès exigés de visionner des segments vidéo archivés.

Visionner un segment vidéo archivé à partir d'EntraPass Video Vault

- 1 À partir du menu **Video**, sélectionnez le bouton **Parcourir Video Vault**.

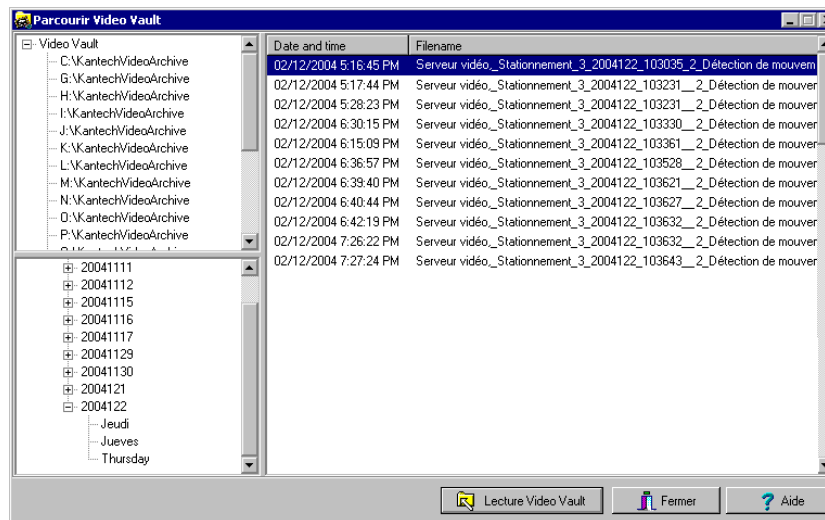

- 2 Pour afficher un segment vidéo spécifique, sélectionnez un segment à la colonne de droite puis cliquez sur **Lecture Video Vault**.

Chapitre 6 • Définition

Utilisez la barre d'outils **Définition** pour définir les composantes logiques du système tels que :

- Les horaires
- Les systèmes d'alarme
- Les secteurs
- Les rondes de garde
- Les étages
- Les associations relais / événements
- Les graphiques
- Les jours fériés

Définition des horaires

Un horaire indique le moment où le système exécutera certaines opérations telles que : déverrouillage automatique des portes; autorisation de l'accès aux employés; génération de rapports automatiques; supervision des entrées, etc. Il détermine également le moment où les événements devront être notifiés ou les relais contrôlant différentes fonctions (éclairage, chauffage, etc.) devront être activés.

Il est possible d'utiliser un même horaire dans plusieurs applications différentes, mais il est recommandé de créer un horaire spécifique à chaque application, ce qui facilite la modification d'un horaire donné sans affecter les autres applications.

Chaque horaire est composé de quatre intervalles. Chaque intervalle comprend une heure de début et une heure de fin. Chacun de ces intervalles peut être sélectionné individuellement pendant les sept jours de la semaine et pendant les jours fériés.

Vous pouvez programmer jusqu'à 100 horaires dans EntraPass. De plus, EntraPass vous permet de programmer 100 horaires par passerelles, 100 horaires par site et un nombre illimité d'horaire par système. Pour se faire, vous devez activer le paramètre **Mise à niveau à la fonction horaires avancés** dans le dialogue Paramètre du serveur (**Options > Paramètres du serveur**).



Remarque : Pour plus d'information, Référez-vous au Chapitre 14 'Pour mettre à niveau à la fonction horaires avancés'

EntraPass supporte trois groupes d'horaires :

- **Horaires système** — horaires système avec fonctions globales applicables sur les composantes logiques du système telles que paramètres d'événements, horaires d'ouverture de session d'opérateurs et déclencheurs vidéo. Ces horaires ne sont pas téléchargés dans la mémoire des contrôleurs.
- **Horaires globaux** — les horaires globaux sont groupés par passerelle Global, jusqu'à concurrence de 100 horaires par passerelle. Ces horaires s'appliquent aux composantes physiques du genre : relais d'événement, niveau d'accès secondaire, systèmes d'alarme, ronde de garde, secteurs et contrôle d'ascenseur.
- **Horaires sur sites Corporate** — ces horaires applicables aux composantes physiques sont groupés par site. Vous pouvez définir jusqu'à 100 horaires par site Corporate et les assigner à des fonctions diverses : supervision d'alimentation (contrôleurs), déverrouillage (portes), contrôle REX (portes), mode d'activation (relais), surveillance (entrées).

Au moment de définir et d'attribuer un horaire, assurez-vous de sélectionner la catégorie appropriée à cet horaire. Par exemple, lors de la définition d'un horaire système, cet horaire doit être disponible pour sélection par les composantes logiques (poste de travail, opérateur, paramètre d'événement, déclencheur vidéo) typiques à cette catégorie. Si vous associez un horaire à des composantes physiques (contrôleurs, portes, entrées), rappelez-vous que les horaires sont groupés par passerelle Global ou par site si vous utilisez des passerelles Corporate. Si votre système comporte deux sites, vous disposerez alors de deux groupes d'horaires distincts (un par site). Vous pouvez définir jusqu'à 100 horaires par site.

Définir un horaire

- 1 Dans la fenêtre principale EntraPass, cliquez sur l'onglet **Définition**. Puis cliquez sur l'icône **Horaires** située dans la barre d'outils **Définition**.

	Heure début	Heure de fin	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Fe1	Fe2	Fe3	Fe4
1	00:00	24:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Remarque : Si vous avez coché l'option **Mise à niveau à la fonction horaires avancés** (onglet **Paramètres du serveur > Serveur**), la liste déroulante **Passerelle/site** s'affichera pour sélection. Depuis la liste déroulante **Passerelle/site**, sélectionnez la **Passerelle** (Horaires globaux) pour cet horaire ou sélectionnez un **Site** (Horaires sur site Corporate) ou **Horaires système** (applicable aux composantes du système tels que les paramètres d'événements, les déclencheurs vidéo, ouverture de session de l'opérateur)

- 2 À la liste déroulante **Horaires**, sélectionnez un horaire applicable à la catégorie sélectionnée à l'étape précédente, ou cliquez sur l'icône **Nouveau** pour créer un nouvel horaire.
- 3 Donnez un nom à l'horaire (ou modifiez un horaire existant). Il est recommandé de choisir un nom significatif.
- 4 Vous pouvez cliquer sur l'icône **Jours fériés** dans la barre d'outils pour visualiser la liste des jours fériés définis dans le système.



Remarque : EntraPass supporte quatre types de jours fériés.

- 5 Indiquez l'**Heure de début** : celle-ci correspond à l'heure à laquelle cet intervalle horaire deviendra valide. L'intervalle horaire deviendra invalide lorsque l'heure de fin aura été atteinte.
- 6 Indiquez l'**Heure de fin** : celle-ci correspond à l'heure à laquelle cet intervalle horaire ne sera plus valide.



Remarque : Les heures de début et de fin s'affichent sur un format de 24 heures ; ceci donne une échelle allant de 00 :00 à 24 :00. Pour n'importe quel intervalle, l'heure de fin doit être supérieure à l'heure de début.

- 7 Cochez les **Jours** durant lesquels cet intervalle horaire sera valide. Pour ce faire, cliquez dans la case à cocher située en dessous de chaque jour.

- 8 Cochez la boîte de la colonne **Jour férié** si vous avez défini quatre jours fériés dans le menu de définition Jour férié et que vous voulez que cet intervalle soit valide lors d'un jour férié.

Créer un intervalle continu de 2 jours

Par exemple, pour créer un intervalle partant du lundi à 20h00 au mardi à 8h00, l'horaire devra être divisé en deux intervalles :

- 1 Définissez tout d'abord un intervalle pour le lundi de 20h00 à 24h00 ;
- 2 Définissez un second intervalle pour le mardi de 00h00 à 8h00. Le système considérera ces deux intervalles comme un intervalle continu.

The screenshot shows the 'Horaires' window with the following table structure:

	Heure début	Heure de fin	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Fe1	Fe2	Fe3	Fe4
1	20:00	24:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	00:00	08:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Fermer' (Close), 'Annuler' (Cancel), and 'Aide' (Help).

Définir des systèmes d'alarme (NCC 8000, Global et KT-NCC)

Ce menu est utilisé pour la définition des partitions d'alarmes. Une partition d'alarme constitue en un regroupement de composantes physiques qui sont « surveillées » pendant une période donnée dans le but de détecter des intrusions non autorisées ou des alarmes.

Une alarme virtuelle est une partition d'alarme qui est entièrement contrôlée par le logiciel NCC au lieu d'utiliser un matériel conçu pour effectuer la même fonction.

Selon la façon dont les partitions d'alarmes sont programmées, elles peuvent déclencher divers relais sur intrusion ou avertir les postes de travail.

Exemple d'une partition d'alarme

Le système est capable de diviser les différents secteurs d'un édifice en 100 différentes partitions d'alarme (maximum de 100 partitions par NCC pour un total de 1600 pour le système en entier). Chacune de ces partitions peut être programmée en utilisant un nombre illimité de lecteurs, contacts de portes, détecteurs de mouvements, sirènes et paramètres d'accès utilisateur. Des points de surveillance peuvent être utilisés dans plus d'une partition à la fois (éléments communs).

Opération

Chaque partition d'alarme peut être programmée avec un horaire d'armement automatique pour tous les jours de la semaine y compris les jours fériés. Lorsque ce dernier devient valide et que le système perçoit une transition, l'avertisseur indiquant que le système se trouve en état « Délai de sortie » sonnera un minimum de 4 minutes. Tous les employés se trouvant à l'intérieur des lieux protégés en délai de sortie qui ne sont pas autorisés à demeurer dans ce secteur plus longtemps que le délai de sortie défini, seront invités à quitter le secteur.

À la fin de ce délai, le secteur deviendra protégé et supervisé contre toute intrusion et, peut être, activera ou modifiera les paramètres du système de chauffage ou de la ventilation. Durant le délai de sortie, si un employé désire demeurer dans le secteur protégé plus longtemps que le délai prévu, il ou elle devra utiliser sa carte et la présenter à n'importe quel lecteur programmé comme « lecteur de retardement » dans la définition de la partition d'alarme.

Cette opération déclenchera le délai d'armement. Le délai de retardement pourra être préprogrammé pour chaque secteur, jusqu'à dix-huit heures et douze minutes (18h12 min). Après la période de retardement, le système tentera de s'armer de nouveau et sonnera le délai de sortie. Le même scénario de retardement sera disponible pour les employés désirant rester dans le secteur sauf si un nombre limite de retardements (si programmés) ou une période « aucun désarmement » a été atteinte. Chaque carte du système peut être programmée pour autoriser ou limiter cette caractéristique.

Lorsqu'un secteur est armé, il peut être désarmé par les détenteurs des cartes autorisés (qui possèdent l'autorisation de désarmer la partition d'alarmes) en présentant leurs cartes à n'importe quel lecteur de désarmement (tel que défini dans le système).

Si le détenteur de la carte est autorisé dans ce secteur à ce moment précis, la porte se déverrouillera et la partition d'alarmes se désarmera dès que la porte sera ouverte par le détenteur de la carte. Si le désarmement survient à un moment où le système devrait être normalement armé par un horaire, le système tentera de s'armer automatiquement de nouveau après la période de retardement décrite précédemment. En plus des tâches exécutées par les détenteurs des cartes, un

opérateur autorisé (tel qu'un gardien) peut faire fonctionner manuellement les partitions d'alarmes à partir de tout poste de travail du système (désarmer, armer ou modifier le délai de retardement).

Capacités du système d'alarme

- Il est possible de programmer jusqu'à 100 différentes partitions d'alarmes indépendantes par passerelle (NCC) jusqu'à un total de 1600 pour le système en entier;
- Chaque partition d'alarme peut superviser n'importe quelle entrée ou porte de la passerelle;
- Lors de la définition de partitions d'alarmes, les éléments tels que : portes, lecteurs, entrées et relais de sortie peuvent être définis seuls ou en groupes;
- Chaque partition d'alarme peut inclure les entrées ou portes supervisées par plus d'une partition à la fois.



Remarque : IMPORTANT : Si une entrée est partagée entre deux systèmes et que seulement un système est armé et que l'autre est désarmé, si cette entrée génère une alarme, elle ne sera pas rapportée. Les deux systèmes doivent être armés.

Partitions d'alarmes multiples avec éléments communs

Les entrées ou portes, qui sont partagées par plusieurs partitions d'alarmes, sont reconnues comme étant reliées selon les règles générales suivantes :

- Une partition d'alarme produira une alarme à partir d'une entrée/porte commune aux autres partitions d'alarmes si toutes les partitions d'alarmes qui contiennent cette entrée/porte sont armées. Les entrées/portes qui font partie des champs **Niveau d'alarme 1 et 2** peuvent être définies d'une manière différente, mais doivent faire parti d'un de ces groupes;
- Les champs **Niveau d'alarme 1 et 2** (groupes d'entrées) sont traités ensemble comme un groupe dans le but de déterminer si l'entrée (entrée) est aussi incluse dans la définition d'une autre partition d'alarme;
- Les portes partagées qui sont définies comme « Porte à verrouiller sur armement » et « Porte hors fonction lorsqu'armé » dans les deux partitions d'alarmes retourneront à leur état normal si une de ces partitions d'alarmes est désarmée.

Détection périmétrique et volumétrique

Les composantes d'une partition d'alarme sont habituellement regroupées en deux catégories, soit le type de détection « périmétrique » et « volumétrique ».

Périmétrique (niveau d'alarme #1)

Détection des accès aux limites extérieures d'un secteur protégé au moyen de barrières physiques telles que : contacts portes, détecteurs de bris de verre, portes non supervisées (qui n'ont pas de lecteur ou contact de porte), etc. Habituellement, ces entrées étant définie comme « périmétrique » sont regroupées ensemble et le groupe est sélectionné dans la définition de la partition d'alarme dans le champ **Niveau d'alarme #1**.

Si le système détecte une alarme provenant d'une de ces entrées, le relais sélectionné dans le champ **Relais d'état - groupe #1** s'activera. Ce relais pourrait être relié à un panneau d'alarme qui pourrait envoyer un message à un central indiquant une intrusion de type périmétrique.

Une détection périmétrique est considérée comme plus importante qu'une détection volumétrique. De plus, si une alarme provenant d'une des portes définies dans le champ **Porte supervisée lorsqu'armé**, le relais sélectionné dans le champ **Relais d'état - groupe #1** s'activera aussi.

Volumétrique (niveau d'alarme #2)

Détection des accès aux limites intérieures d'un secteur protégé au moyen de détecteurs de volume tels que : détecteurs, capteurs de mouvements, portes contrôlées (munies de lecteurs et de contacts de porte), etc. Habituellement, ces entrées étant définie comme « volumétriques » sont regroupées ensemble et le groupe est sélectionné dans la définition de la partition d'alarme sous le champ **Niveau d'alarme #2**.

Si le système détecte une alarme provenant d'une de ces entrées, le relais sélectionné dans le champ **Relais d'état - groupe #2** s'activera. Ce relais pourrait être relié à un panneau d'alarme qui pourrait envoyer un message à un central indiquant une intrusion de type volumétrique. Une détection volumétrique est considérée comme moins importante qu'une détection périmétrique puisqu'elle pourrait seulement avoir été déclenchée par un utilisateur tentant de désarmer le système ou tout autre circonstance.

Procédure d'armement

Il existe trois (3) méthodes pour armer une partition d'alarme :

- 1 Armement manuel
L'armement est effectué à partir du poste de travail par le biais d'une opération manuelle par un opérateur autorisé. La partition s'armera une fois que le délai de sortie sera expiré.
- 2 Armement automatique (horaire d'armement)
La partition d'alarme s'armera automatiquement lorsque l'horaire d'armement entrera en vigueur, une fois que le délai de sortie sera expiré.
- 3 Armement au lecteur d'armement (avec une carte) (avec ou sans un bouton de demande d'armement)
Dans ce cas, il existe 3 variantes :
 - avec une carte - La carte est présentée au lecteur d'armement, le délai de sortie est immédiatement initialisé, après expiration de ce dernier, le système s'armera.
 - avec une carte et un bouton d'armement - La carte est présentée au lecteur d'armement, un délai d'armement est initialisé, le bouton d'armement doit être enfoncé durant ce délai pour confirmer l'armement. Une fois le bouton d'armement enfoncé, le délai de sortie est initialisé, après expiration de ce dernier, le système s'armera.
 - avec un bouton d'armement - le bouton d'armement doit être enfoncé. Une fois le bouton d'armement enfoncé, le délai de sortie est initialisé, après expiration de ce dernier, le système s'armera. Pour n'utiliser que le bouton d'armement pour armer une partition d'alarme, il ne doit pas y avoir de lecteur d'armement de défini.



Remarque : La porte est armée au moment de présenter une carte au lecteur de porte (ou de taper un code au clavier) défini comme « lecteur d'armement » au menu de définition du système d'alarme. L'armement au niveau du lecteur de porte n'est possible que si la carte dispose du niveau d'accès d'armement permis dans le système. Le niveau d'accès doit inclure l'accès au lecteur d'armement concerné.

Procédure de désarmement

Il est possible de désarmer un système selon sa définition, les résultats peuvent être différents. Par exemple, si un horaire « Aucun désarmement » est valide, la réaction ne sera pas la même que lorsqu'aucun horaire n'est valide.

- 1 Désarmement manuel**—Le désarmement est effectué à partir du poste de travail par le biais d'une opération manuelle par un opérateur autorisé.
La partition se désarmera instantanément. Si un horaire « Aucun désarmement » est valide, le délai de retardement sera démarré. À la fin de ce délai, le système démarrera le délai de sortie et à la fin de ce délai, le système s'armera de nouveau.
- 2 Désarmement au lecteur de désarmement** (avec une carte)—La carte est présentée au lecteur de désarmement, la partition se désarmera tout de suite. Si un contact de porte est défini pour cette porte, alors la porte doit être ouverte pour que le désarmement puisse être effectif.

Règles générales :

- Le désarmement est effectué en présentant une carte au lecteur de porte (ou en entrant un numéro sur le clavier) défini comme un « lecteur de désarmement » dans le menu de définition du système d'alarme.
- Le désarmement manuel n'est permis que par une carte avec le niveau d'accès de désarmement défini, qui doit inclure l'accès au lecteur de désarmement en question.
- S'il existe un contact de porte défini pour cette porte, alors la porte devra être ouverte pour que le désarmement puisse prendre effet. S'il n'y a aucun contact, vous ne devez pas ouvrir cette porte.
- Si un horaire « aucun désarmement » est effectif et qu'un utilisateur désarme le système, le système se mettra en mode « délai de retardement ». Lorsque ce délai sera expiré, le système se mettra en mode « délai de sortie ». Lorsque ce délai sera expiré, le système s'armera automatiquement de nouveau, si l'horaire est encore valide à ce moment-là. Dans ce cas-là, la limite du nombre de délais de retardement n'est effective qu'après le délai initial.
- Si le lecteur d'armement est aussi défini comme « lecteur de désarmement », la porte devra être ouverte pour désarmer le système. D'autre part, si un horaire « aucun désarmement » est effectif, une requête de désarmement retardera l'armement du système.

Désarmement durant un horaire « Aucun désarmement »

Si un horaire « Aucun désarmement » est effectif et qu'un utilisateur tente de désarmer le système (en passant sa carte au lecteur et en ouvrant la porte), le système entrera alors en mode de « Délai de retardement ». Lorsque ce délai sera expiré, le système entrera en mode de « Délai de sortie » et lorsque le délai de sortie sera expiré, alors le système s'armera automatiquement si l'horaire d'armement est toujours effectif.

Dans ce cas, la limite sur le nombre de demande de retardement sera en vigueur seulement après la première requête de retardement.

L'armement d'une partition d'alarmes peut être retardé pour une période préétablie (maximum de 16,5 heures) après laquelle le système s'armera automatiquement seulement si l'horaire « aucun désarmement » est valide à ce moment-là.

Retarder l'armement

Un retardement d'armement peut être activé de deux façons, selon les circonstances :

- 1 Pendant le délai de sorti (lorsque le système est en train d'être armé, soit manuellement, soit par horaire d'armement).
- 2 Lorsque le système est armé, pendant tout intervalle au cours duquel l'horaire « aucun armement » est valide, le désarmement normal du système initiera automatiquement un retard d'armement, pour un nombre de fois ne dépassant pas le nombre limite défini dans le champ retardement permis.



Remarque :


- Dans tous les cas, le système s'armera automatiquement de lui-même à la fin du délai de retardement (lorsque le délai de retardement expire, le délai de sortie est initié) seulement si l'horaire « aucun désarmement » est effectif à ce moment-là.
- Un armement retardé ne peut être qu'activé qu'aux lecteurs de porte définis comme « lecteur d'armement » ou comme « lecteur de retardement ».
- Pour un lecteur de porte défini comme « lecteur de retardement », vous pouvez retarder uniquement lors d'un « délai de sortie ».
- Pour un lecteur de porte défini comme « lecteur de retardement », vous pouvez appliquer un retard pendant un « délai de sortie » ou lorsque le système est armé et qu'un horaire « aucun désarmement » est valide.
- Un armement retardé ne peut être activé qu'avec une carte avec le « niveau d'accès de désarmement », qui doit inclure l'accès à la porte à partir de laquelle il doit être activé.
- Un armement retardé peut être activé pendant un « délai de sortie » lorsque le système est en train d'être armé, pendant un délai de retardement déjà en cours ou lorsque le système est armé et qu'il y a un horaire « aucun désarmement » validé.
- Si une requête de retardement d'armement est effectuée lorsqu'une autre est déjà en cours, elle réinitialisera le délai de retardement et réduira le nombre de retardements consécutifs permis, si cette limite n'a pas déjà été atteinte. Une limite est définie (de 1 à 15) pour le nombre de délais de retardement successifs permis.

Avertissement :

- Si vous entrez 0 (zéro) dans le champ « lecteur retardement », un nombre infini de retardements successifs sera permis.
- Si un lecteur est défini À LA FOIS comme lecteur de désarmement et d'armement pour une partition d'alarme donnée, sa fonction par rapport au retardement sera celle d'un lecteur de retardement, c'est-à-dire, le retardement sera initié immédiatement au moment de la lecture de la carte d'accès.


Définir une partition d'alarme

- 1 À la liste déroulante **Passerelle**, sélectionnez la passerelle qui englobe le système d'alarme.

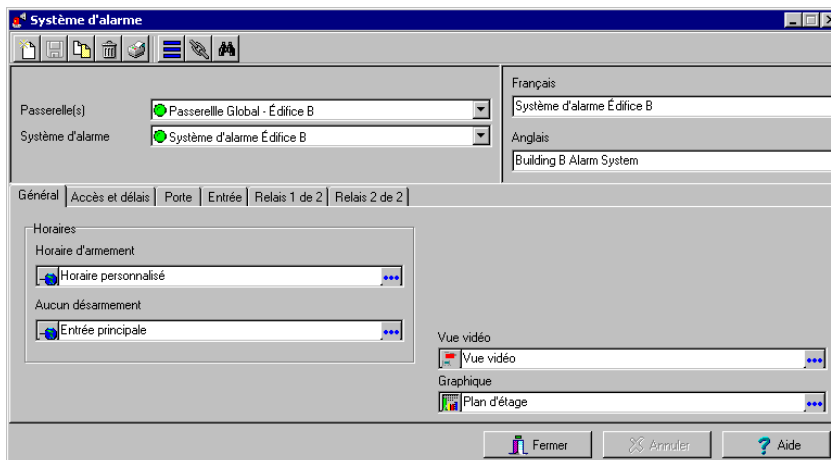

- 2 À la liste déroulante **Système d'alarme**, sélectionnez un système d'alarme existant ou cliquez sur l'icône **Nouveau** pour créer un nouveau système d'alarme.
- 3 Dans la section **Horaires**, cliquez dans le champ **Horaire d'armement** puis sélectionnez un horaire selon lequel la partition d'alarme s'armera automatiquement au moment où l'horaire sera valide (le délai de sortie sera amorcé avant l'armement du système d'alarme). Cet horaire sert seulement à armer le système, de ce fait, évitez de sélectionner l'horaire « Toujours valide ». Au moment où l'horaire n'est plus valide si personne n'a accédé au lieu protégé, le système ne se désarmera pas. Il se désarmera que lorsqu'un utilisateur (avec le niveau de désarmement autorisé) présentera sa carte à un lecteur de désarmement pour accéder au lieu protégé.
- 4 Passez au champ **Aucun désarmement**, puis sélectionner un horaire pendant lequel il ne sera pas possible de désarmer le système pendant qu'il est armé, c'est-à-dire, qu'une tentative de désarmement entraînera un retardement d'armement. À la fin du délai de retardement, le délai de sortie sera initié et à la fin de ce délai, la partition se ré-armera si personne ne retarde l'armement à nouveau. L'utilisateur pourra retarder l'armement jusqu'à un maximum de fois défini dans le champ **Retardements permis** et ce durant le délai spécifié dans le champ **Délai retardement**.

5 Sélectionnez l'onglet **Accès et délai** pour définir les options associées aux niveaux d'accès :

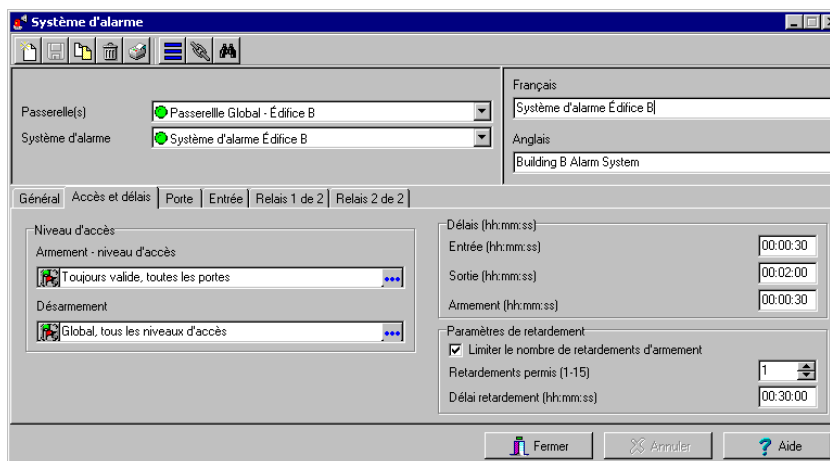

- **Armement — niveau d'accès** — sélectionner le niveau d'accès requis pour armer la partition d'alarme manuellement, c'est-à-dire à partir d'un lecteur. L'armement de la partition nécessite le niveau d'accès d'armement et l'accès au(x) lecteur(s) d'armement. L'armement fonctionnera seulement à un lecteur d'armement.
 - **Désarmement — Niveau d'accès** — sélectionnez le niveau d'accès requis pour désarmer la partition d'alarme manuellement, c'est-à-dire à partir d'un lecteur. Le désarmement de la partition nécessite le niveau d'accès de désarmement et l'accès au(x) lecteur(s) de désarmement. Le désarmement fonctionnera seulement à un lecteur de désarmement.
- 6 À la section **Délais (hh:mm:ss)**, spécifiez les délais d'entrée et de sortie :
- **Délai d'entrée** — spécifiez l'intervalle de temps au cours de laquelle le détenteur de carte
 - **Délai de sortie** — spécifiez le délai de sortie. Ce délai sert à avertir les employé(e)s que le système s'armera sur expiration du délai suite à une demande d'armement. Le système tombe en mode « délai de sortie » à la suite :
 - d'une demande d'armement;
 - ou de l'expiration du délai de retardement pendant que l'horaire « Aucun désarmement » est toujours valide.
 - **Délai d'armement** — spécifiez le délai d'armement, soit le délai permis par le système entre le moment où une carte est présentée à un lecteur d'armement et le moment où le bouton d'armement du système est enclenché pour confirmer l'armement.
 - **Délai de retardement** — spécifiez le délai de retardement. Le délai de retardement constitue une période au cours de laquelle le système d'alarme est désarmé.
 - Si l'horaire « Aucun désarmement » est toujours valide, le système passera au mode « Délai de sortie » puis sera à nouveau armé sur expiration du délai de sortie.
 - Si une opération de retardement ou de désarmement est tentée au cours du « Délai de sortie » le système retournera au délai de retardement.
 - Si l'horaire « Aucun désarmement » n'est pas valide, le système sera automatiquement désarmé sur expiration du délai de retardement.

- Le délai de retardement peut être modifié manuellement en passant par le menu **Opérations du système**.



Remarque : Il est possible d'associer un relais qui se déclenchera lorsqu'un délai d'armement, de désarmement ou de retardement est initié. Cela pourrait, par exemple, permettre d'avoir un feedback visuel sur un panneau des états pour indiquer que le système est en attente d'une confirmation.

Retardement permis — spécifiez le nombre maximum de fois que l'armement du système peut être reporté. Lorsque le nombre maximum est atteint, le système entrera en mode « Délai de sortie » et s'armera automatiquement (si un horaire aucun désarmement est encore en vigueur) à la fin de ce délai ou se désarmera si un horaire normal est en vigueur.



Remarque : Si la valeur est réglée à « 0 », le système d'alarme pourra être retardé indéfiniment.

- 7 Sélectionnez l'onglet **Porte** pour définir les lecteurs d'armement, de désarmement et de retardement.

- **Lecteur d'armement** — sélectionnez une porte ou un groupe de portes qui seront utilisés pour armer le système. L'armement fonctionnera seulement à un lecteur d'armement. L'armement du système nécessite le niveau d'accès d'armement et l'accès au(x) lecteur(s) d'armement. Vous pouvez aussi utiliser le champ **Horaire d'armement** pour insérer un horaire qui armera le système automatiquement lorsque cet horaire entrera en vigueur.



Remarque : Habituellement, les lecteurs d'armement sont situés près des sorties.

Remarque : Si le même lecteur sert à l'armement de plus d'un système d'alarme, assignez une entrée de demande d'armement à la fonction de confirmation d'armement.

- **Lecteur de désarmement**—sélectionnez une porte ou un groupe de portes qui seront utilisés pour désarmer le système. Le désarmement fonctionnera seulement à un lecteur

désarmement. Le désarmement du système nécessite le niveau d'accès de désarmement et l'accès au(x) lecteur(s) de désarmement.



Remarque : Habituellement, les lecteurs de désarmement sont situés dans le périmètre des lieux protégés, par exemple dehors où la porte principale est située et où une caméra de surveillance est installée pour visualiser qui tente de désarmer le système.

- **Lecteur d'armement sans déverrouillage**—sélectionnez une porte ou un groupe de portes qui sera utilisé pour armer le système sans déverrouiller la porte.
- **Lecteur de retardement**—sélectionnez une porte ou un groupe de portes qui sera utilisé pour retarder l'armement du système d'alarme.



Remarque : Habituellement, les lecteurs de retardement sont situés à l'intérieur des lieux protégés et tous les lecteurs peuvent être définis pour retarder l'armement.


- **Porte hors fonction lorsqu'armé**—sélectionnez une porte ou un groupe de portes pour lesquels les lecteurs seront désactivés lorsque le système d'alarme sera armé. Aucun accès n'est permis, même pour les cartes ayant le niveau d'accès de désarmement requis et qui sont au lecteur de désarmement. Cette option forcera les détenteurs à désarmer le système d'où vous le désirez.



Remarque : Si la partition est armée et que cette porte est définie dans ce champ, un détenteur ayant un niveau de superviseur 16 n'aura pas accès.

- **Porte à verrouiller sur armement**—sélectionnez une porte ou un groupe de portes qui doivent être verrouillées lorsque le système d'alarme sera armé. Cela aura pour effet d'annuler l'horaire de déverrouillage ou une opération manuelle de déverrouillage de porte.
- **Porte supervisée lorsqu'armé**—sélectionnez une porte ou un groupe de portes qui généreront une alarme de niveau 1 (périmétrique) si les événements « Porte forcée » ou « Porte ouverte trop longtemps » se produisent pendant que le système est armé.

- 8 Sélectionnez l'onglet **Entrée** pour définir les entrées associées à la fonction d'armement et de désarmement :

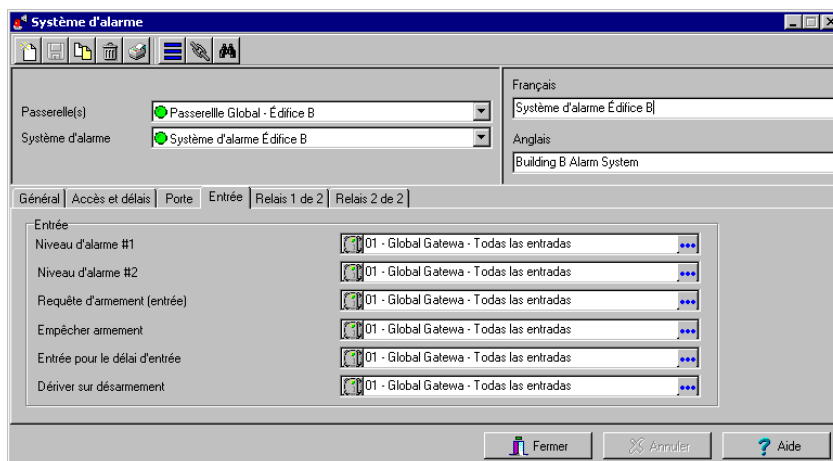

- **Niveau d'alarme #1** — sélectionnez un groupe d'entrées qui généreront une alarme si le système est armé et qu'une entrée non autorisée est détectée.
- **Niveau d'alarme #2** — sélectionnez une seule entrée ou un groupe d'entrées qui activeront automatiquement le relais sélectionné dans le champ « Relais d'état - Groupe 2 » (onglet Relais 2 de 2) si le système est armé et si une situation d'alarme est détectée à l'une des entrées sélectionnées.
- **Requête d'armement** — sélectionnez une entrée ou un groupe d'entrées qui doit être placé en « Alarme temporairement » (déclenchée) dans le but d'initialiser le « délai d'armement ». Une entrée de requête d'armement devra être utilisée lorsque plus d'une partition d'alarmes peut être armée avec le même lecteur d'armement. Habituellement, un bouton poussoir est utilisé pour entrer une requête d'armement. On présente la carte au lecteur, le « délai d'armement » est initié, le bouton est poussé, le délai de sortie est initié après quoi la partition d'alarmes sera armée.



Remarque : Il est possible d'associer un relais qui se déclenchera lorsqu'un armement, un désarmement ou un délai de retardement est initié. Cela pourrait, par exemple, permettre d'avoir un feedback visuel sur la fenêtre des états pour indiquer que le système est en attente d'une confirmation.


- **Empêcher armement**—Sélectionner une entrée ou un groupe d'entrées. Si une de ces entrées est « en alarme » lors d'une tentative d'armement, l'armement sera annulé. Habituellement, les entrées des niveaux d'alarme 1 et 2 sont groupées et sélectionnées. Cela groupera toutes les entrées de la partition d'alarmes. Cela n'est possible que si une requête d'armement est effectuée au lecteur de porte par une entrée de requête d'armement.

- Si le système est armé avec un horaire d'armement automatique, même si une de ces entrées est en alarme, le système s'armera quand même.




Remarque : Il est possible d'associer un relais qui sera déclenché durant ce temps pour simplement indiquer l'état du système ou d'avertir en cas de problème (voir le champ **Relais - armement annulé**).

- **Entrée pour le délai d'entrée**—Sélectionner une entrée ou un groupe d'entrées utilisées pour initialiser le délai d'entrée. Si une de ces entrées est « en alarme » lorsque le système est en demande de désarmement, le délai d'entrée sera initialisé et les entrées sélectionnées dans le champ **Dériver sur désarmement** seront « ignorées » (shunt) pour le temps du délai d'entrée.
 - **Dériver sur désarmement**—Sélectionner une entrée ou un groupe d'entrées. Ces entrées seront ignorées (dérivées) lors d'une demande de désarmement pendant le « délai d'entrée ». Elles doivent aussi être incluses dans les groupes # 1 ou # 2 si elles doivent activer le relais d'état et provoquer une alarme immédiate elles sont déclenchées après le délai d'entrée et que le système n'est pas désarmé.
- 9 Sélectionnez l'onglet **Relais 1 de 2** pour définir les relais qui serviront à indiquer ou rapporter divers états pour le système d'alarme en cours de définition. Pour chaque relais, il est possible de déterminer quand le relais retournera à son état normal. Il existe deux conditions possibles :
- **Activé temporairement** : Le relais sera activé de façon temporaire pour le délai défini dans le champ **Délai d'activation temporaire** du menu de définition du relais. ATTENTION, si ce délai est défini à zéro, le relais restera activé jusqu'à ce qu'il soit désactivé par un autre événement. Lorsqu'un groupe est sélectionné, les relais seront activés selon leur propre définition.
 - **Relai activé** : Le relais restera activé jusqu'à ce que l'événement qui l'a déclenché soit terminé.

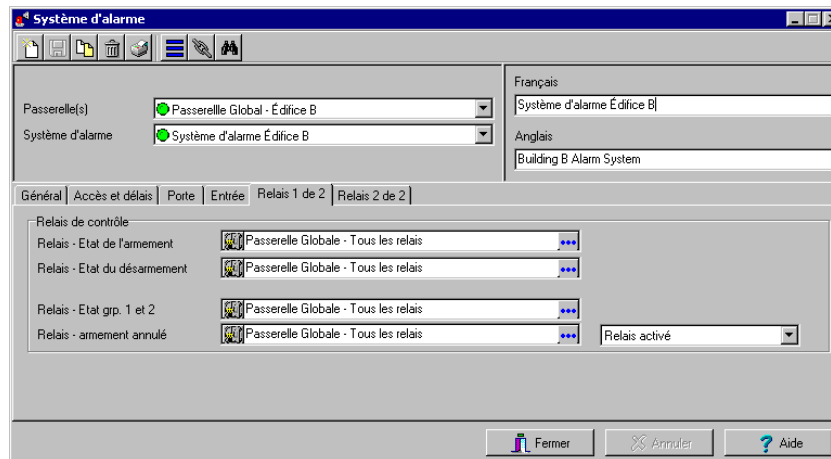

Remarque : L'activation ou la désactivation d'un relais associé à un système d'alarme n'entraîne pas d'événement.

- **Relais - État de l'armement**—sélectionnez le relais qui sera activé pour indiquer que le système est armé.
 - **Relais - État du désarmement**—sélectionnez le relais qui sera activé pour indiquer que le système est désarmé.
 - **Relais - État grp. 1 et 2**—ce relais sera activé pour indiquer que le système est prêt à être armé. Habituellement, ce relais sera relié à une diode électroluminescente (DEL) qui indiquera l'état des entrées définies dans les champs **Niveaux d'alarme #1 et 2** et dans le champ **Porte supervisée lorsqu'armé**.
 - **Relais - Armement annulé**—sélectionnez le relais qui sera activé pour indiquer que l'armement du système est annulé. Voir le champ **Empêcher armement**.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Relais 2 de 2** pour définir les relais qui seront activés lors des différents états du système d'alarme.

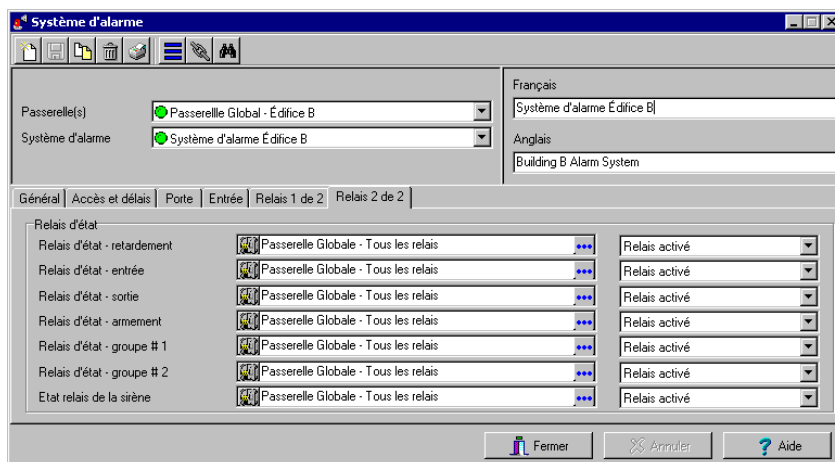

Remarque : L'activation ou la désactivation d'un relais associé à un système d'alarme n'entraîne pas d'événement.

- **Relais d'état — retardement** — sélectionnez un relais ou un groupe de relais qui sera déclenché lorsque le système d'alarme passe au mode « retardement ».
- **Relais d'état - Entrée** — sélectionnez un relais ou un groupe de relais. Ce relais est activé durant le laps de temps où le « délai d'entrée » est en vigueur.
- **Relais d'état - Sortie** — Sélectionnez un relais ou un groupe de relais. Ce relais est activé durant le laps de temps où le « délai de sortie » est en vigueur. Spécifier le type d'activation du relais (voir ci-haut).
- **Relais d'état - Armement**—Sélectionnez un relais ou un groupe de relais. Ce relais est activé durant le laps de temps où le « délai d'armement » (bouton) est en vigueur et peut être utilisé pour indiquer quelle partition peut être armée.
- **Relais d'état - Groupe #1**—Sélectionner un relais ou un groupe de relais. Ce relais sera activé lorsque le système d'alarme détectera une condition d'alarme valide sur une ou

plusieurs entrées faisant parti du groupe d'entrées (niveau d'alarme 1) sélectionné dans le champ **Niveau d'alarme #1** et dans le champ **Porte supervisée lorsqu'armé**.

- **Relais d'état - Groupe #2**—Sélectionner un relais ou un groupe de relais. Ce relais sera activé lorsque le système d'alarme détectera une condition d'alarme valide sur une ou plusieurs entrées faisant parti du groupe d'entrées (niveau d'alarme 2) sélectionné dans le champ **Niveau d'alarme #2**.
- **Relais d'état - Sirène**—Sélectionner un relais ou un groupe de relais. Ce relais sera activé lorsque le système d'alarme détectera une condition d'alarme valide sur une ou plusieurs entrées faisant parti du groupe d'entrées sélectionné dans le champ **Niveau d'alarme #1**, **Niveau d'alarme #2** et **Porte supervisée lorsqu'armé**.

Définition des secteurs (NCC 8000, Global et KT-NCC)

Les secteurs sont la base pour l'utilisation de la synchronisation entrée/sortie (anti-passback) et l'utilisation du temps et présence. Elles définissent la façon de contrôler la circulation à l'intérieur d'un secteur de portes contrôlées. La synchronisation est entièrement contrôlée par le logiciel NCC et non par les contrôleurs.

Définir un secteur

- 1 Sélectionnez la passerelle associée au secteur à définir, puis sélectionnez un secteur (dans le cas d'une modification) ou cliquez sur l'icône **Nouveau** pour créer un nouveau secteur.



Remarque : Toute carte nouvellement créée est automatiquement assignée au « secteur inconnu » :

- 2 Définissez le type de synchronisation à appliquer au secteur en cours de définition :
 - **Aucune** — Désactive toutes les restrictions d'accès de synchronisation e/s pour ce secteur, cela signifie qu'aucune synchronisation e/s n'est vérifiée pour accéder au secteur.
 - **Normale** — La synchronisation de type « normale » est considérée de type « synchronisation assistée » qui vérifie l'accès et effectue un contrôle des accès. Normalement, les portes (ou lecteurs) sont « partagées » entre les secteurs, ce qui signifie qu'avant d'accéder à une porte, un détenteur de carte se trouve dans un secteur donné (appelé « secteur avant ») et lorsqu'il franchit la porte, il se trouve dans un autre secteur (appelé « secteur après »).

- **Superviseur** — Ce type de synchronisation est en sorte un type de synchro contrôlée par les superviseurs. Il peut y avoir différentes restrictions d'accès pour les secteurs définis avec ce type de synchronisation.



Remarque : Le niveau de superviseur d'un détenteur de carte doit être défini dans le menu de définition des cartes (voir « Niveaux d'accès additionnels (Global et NCC 8000 uniquement) » du chapitre 8 à la page 291).

- **Normal et superviseur**—Les deux types de synchronisation, normale et superviseur, seront en vigueur pour le secteur. La synchronisation e/s est contrôlée en tout temps et le détenteur de carte peut accéder au secteur seulement que si un superviseur est déjà à l'intérieur.
- 3 Dans le champ **Le relais sera activé lorsque la région sera ouverte**, sélectionnez un relais ou un groupe de relais qui sera déclenché lorsque le secteur sera ouvert (événement secteur ouvert) et demeurera activé jusqu'à ce que le secteur soit fermé (événement secteur fermé).
 - 4 Au besoin, cochez l'option **Position carte déjà valide**. Lorsque sélectionné, l'événement « Emplacement carte dans mauvais secteur » ne sera pas affiché si le détenteur n'a plus la permission d'accéder à ce secteur puisque son horaire d'accès a expiré.
 - 5 Spécifiez le nombre de cartes nécessaires pour générer l'événement « Secteur ouvert » dans le champ **Nbr cartes ouverture secteur**. Ce champ déterminera le nombre de cartes valides requises pour considérer ce secteur « ouvert » (un secteur est considéré « fermé » ou vide lorsque tous les détenteurs ont quitté le secteur et considéré « ouvert » lorsqu'il est occupé par au moins un détenteur de carte). Si vous conservez la valeur par défaut de 0, le système générera l'événement « Secteur ouvert » si un détenteur accède au secteur et que ce secteur est vide.



Remarque : Si vous spécifiez plus d'une carte, (c'est-à-dire 2 et plus), tous les détenteurs devront passer leur carte successivement (c'est-à-dire : le premier détenteur passe sa carte suivi du second puis du troisième, etc.).

- 6 Si l'option vidéo est activée, le champ **Vue vidéo** s'affiche. Si cela est le cas, sélectionnez la vue vidéo dans laquelle vous voulez que la composante définie apparaisse. Pour plus de détails sur la définition des vues vidéo, référez-vous à « Définir les vues vidéo » à la page 182.
- 7 À partir de la liste **Graphique**, vous pouvez sélectionner le graphique auquel les applications EntraPass sont assignées, le cas échéant. Pour plus de détails sur la définition des graphiques, référez-vous à « Définition des graphiques » à la page 240.

- 8 Sélectionnez l'onglet **Divers** pour régler les horaires de transfert du secteur en cours de définition.

- **Horaire de désactivation synchronisation E/S** — Cette option règle l'horaire de désactivation de l'option de synchronisation (pour tous les types de synchronisation). Pendant la période de validité de cet horaire, la synchronisation entrées/sorties sera désactivée (non vérifiée).
- **Superviseur :**
 - **Niveau de superviseur** — Tapez le niveau de supervision requis pour ouvrir le secteur. Ce champ doit être utilisé conjointement avec le champ Nbr superviseurs ouverture secteur.
 - **Nbr superviseurs ouverture secteur** — Tapez le nombre de superviseurs requis pour ouvrir le secteur. Ceci signifie qu'un nombre « X » de superviseurs (dont le niveau de supervision est sélectionné dans le champ **Niveau de superviseur**) doivent se trouver dans le secteur désigné avant que toute personne (assignée à un niveau de supervision inférieur) puisse accéder au secteur (c'est-à-dire que deux superviseurs ayant un niveau de supervision de « 9 » doit être à l'intérieur avant qu'un autre détenteur de carte dont le niveau de supervision est inférieur à « 9 » puisse accéder au secteur).
 - **Nombre de superviseurs à l'intérieur** — Tapez le nombre de superviseurs (dotés du niveau de supervision adéquat) qui doivent demeurer à l'intérieur du secteur en tout temps. Ce champ est utilisé lorsque vous exigez la présence d'un superviseur en tout temps. Lorsqu'un autre superviseur (dotés du niveau de supervision adéquat) pénètre le secteur, le superviseur précédent peut quitter.



Remarque : Vous ne pouvez utiliser ce champ si vous utilisez le champ **Superviseur doit être le dernier à quitter**. Cette fonction est désactivée lorsque la valeur est de 0.

- **Superviseur doit être le dernier à quitter** — Cochez cette option si vous désirez forcer le superviseur (doté du niveau de supervision adéquat) à demeurer dans le secteur tant et aussi longtemps qu'un détenteur de carte doté d'un niveau de supervision inférieur se trouve sur les lieux.



Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l'option **Nombre min. superviseurs à l'intérieur** si vous utilisez le champ **Superviseur doit être le dernier à quitter**.

9 Réglez les Paramètres de transfert :

- **Horaire de transfert de secteur** — Cet horaire est utilisé pour déplacer les détenteurs de carte d'un secteur à un autre de façon à éviter l'événement « Accès refusé - synchro mauvais secteur » ou « Carte dans mauvais secteur ». Lorsque l'horaire de transfert devient valide (ou invalide), vous pouvez spécifier le secteur dans lequel les cartes seront transférées. Vous pouvez également modifier l'emplacement de la carte à partir du menu des opérations manuelles sur les secteurs (menu **Opération > Secteur**).
- **Secteur sur horaire invalide** — Le secteur assujéti à cet horaire, recevra tous les détenteurs de carte assignés au secteur en cours de définition lorsque l'horaire de transfert devient invalide.
- **Secteur sur horaire valide** — Ce secteur recevra tous les détenteurs de carte du secteur en cours de définition lorsque l'horaire de transfert devient valide.

Définition des rondes de garde (NCC 8000 et Global)

Les rondes de garde sont utilisées pour permettre aux gardiens d'effectuer des rondes tout en étant surveillés par le système. Ces stations peuvent être des lecteurs ou des entrées. Ces rondes consistent en de différentes stations qui doivent être déclenchées à l'intérieur d'un certain laps de temps, sinon le système émettra un événement alarme indiquant un retard possible.



Remarque : Les rondes de garde ne peuvent qu'être débutées et terminées en exécutant une opération manuelle.

Définir une ronde de garde

- 1 À partir du menu **Définition**, cliquez sur le bouton **Ronde de garde**.

- Sélectionnez la passerelle que vous voulez définir, puis cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.
 - Dans la fenêtre **Ronde de garde**, entrez un nom pour la nouvelle **Ronde de garde** et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
 - Si vous voulez modifier une ronde de garde existante, sélectionnez-la dans la liste déroulante **Ronde de garde**.
- 2 Sélectionnez un horaire à la liste **Horaire de notification**. Lorsque l'horaire devient valide, le système génère l'événement « Départ prévu d'une ronde de garde » pour rappeler à l'opérateur qu'une ronde de garde doit être effectuée.

- 3 Spécifiez le **Délai de pré-alarme**. Sur expiration de ce délai, le système génère l'événement « Alarme d'une ronde de garde ».



Remarque : Si le délai défini (dans le champ *Délai*) à la prochaine station n'est pas respecté, le système émettra un événement « Retard ronde de garde ». Cet événement ne sert qu'à informer un gardien que le gardien n'a pas encore atteint la station suivante comme prévu. Lorsque cet événement aura été envoyé, le délai de « pré-alarme » défini ici sera débuté. Après ce délai, le système émettra un événement « Alarme ronde de garde » et cet événement, si programmé dans le menu *Relais d'événements*, pourrait déclencher une sirène.

- 4 Lorsque cela s'applique, entrez le **Time adjustment based on Gateway time zone**. Si, par exemple, la différence d'heure est 1 heure et 30 minutes, vous entrerez 1,5.
- 5 Sélectionnez une vue vidéo (si applicable) ainsi qu'un graphique représentant l'emplacement de la ronde de garde.
- 6 Sélectionnez l'onglet **Station** pour établir l'itinéraire ainsi que les points d'arrêt de la ronde de garde.

Séq.	Délai (hh:mm:ss)	Porte ou entrée	Déverrouiller por	Description
1	00:01:00	Porte ▼	<input type="checkbox"/>	(01.01.01) Porte d'entrée ▼
2	00:01:00	Entrée ▼		(01.01.03) Bouton d'armement ▼
3	00:01:00	Porte ▼	<input type="checkbox"/>	(01.01.02) Porte de Sortie ▼
4	00:05:00	Porte ▼	<input type="checkbox"/>	(01.02.02) Porte du Sud ▼
5	00:10:00	Entrée ▼		(01.01.09) Contacter -> Porte de Sortie ▼
6	00:00:00	Entrée ▼		Aucun(e) ▼
7	00:00:00	Entrée ▼		Aucun(e) ▼

- **Séquence** — Indique les étapes de la ronde de garde. Ces stations peuvent être des portes ou des entrées et représentent les stations qui seront visitées par le gardien. La séquence doit être respectée.
- **Délai** — Spécifier le délai dont disposera le gardien pour se rendre à la prochaine station. Si ce délai expire, le système émettra un événement « Retard ronde de garde » et le délai programmé dans le champ **Délai pré-alarme** sera déclenché. Après ce délai, le système émettra un événement « Alarme ronde de garde » et cet événement, si programmé dans le menu **Relais d'événements**, pourrait déclencher une sirène.
- **Porte ou entrée** — Une station de garde peut être définie comme un lecteur de carte ou une entrée. Sélectionnez la porte ou l'entrée qui sera utilisée pour la station rapportée. Ensuite, sélectionnez la composante à partir de la colonne **Description**.


- **Déverrouiller porte** — Au moment de sélectionner une lecteur de porte en guise de station, il est possible de spécifier si le gardien doit ouvrir la porte (déverrouiller) pour compléter la station.
- **Description**—Sélectionnez à la liste la porte ou l'entrée (selon les choix effectués à la colonne **Porte ou entrée** qui serviront de point d'arrêt (station) pendant la ronde de garde.

Définition des étages

Le menu de définition des étages est utilisé pour créer ou modifier des étages d'ascenseur. Une fois que les étages sont créés.

Définir des étages

- 1 Au menu **Définition**, sélectionnez le bouton **Étage**.

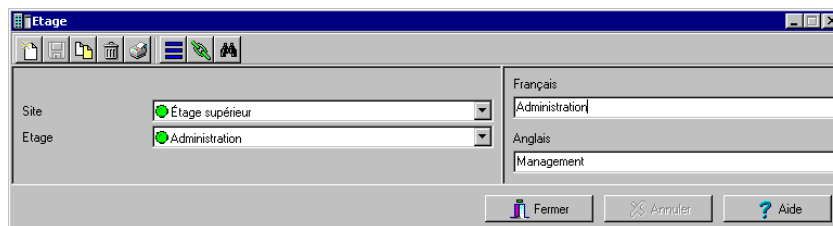

- 2 Dans la liste déroulante **Site**, sélectionnez la passerelle et le site pour lequel vous souhaitez définir des étages.
- 3 Sélectionnez un étage ou cliquez sur l'icône **Nouveau** pour créer un nouvel étage.
- 4 Attribuez à l'étage un nom significatif, puis cliquez sur le bouton **Fermer**. Le système vous demande de sauvegarder les nouveaux changements.

Définition des relais d'événements (NCC 8000, Global et KT-NCC)


Ce menu est utilisé pour associer des relais aux événements du système. Vous pouvez également régler le relais pour qu'il soit déclenché uniquement au cours d'un horaire et qu'il soit activé, désactivé ou temporairement activé. Par exemple, lorsqu'un événement se produit, un relais peuvent être activé pour indiquer à qui de droit qu'un certain événement est en cours.

Les événements sont générés pour diverses raisons. Ils peuvent être générés pour rapporter des événements du genre :

- accès non autorisé
- intrusion
- composantes défectueuses
- composantes modifiées
- État de la ronde de garde (par exemple lorsqu'un garde n'atteint pas la station suivante), etc.

Définir les relais d'événement

- 1 Au menu Définition, sélectionnez le bouton **Relais d'événement**.

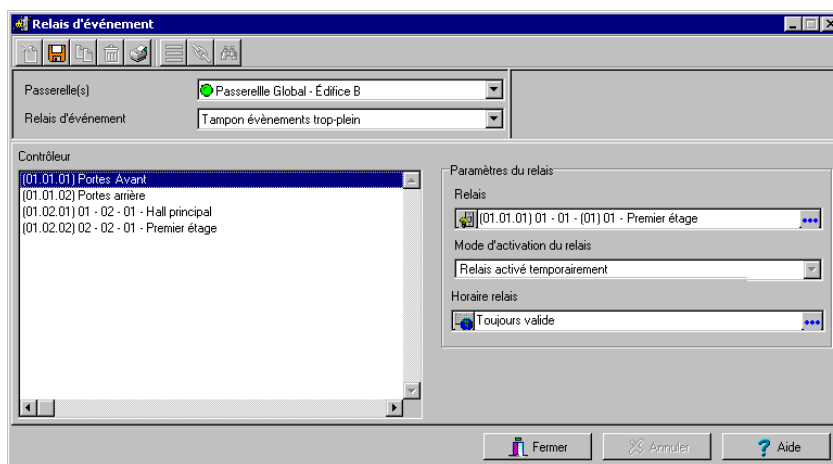

- 2 Sélectionnez d'abord une **Passerelle**, suivie de l'**Événement** auquel vous désirez associer un relais. Les composantes système associées à l'événement sélectionné apparaissent dans la liste de gauche.
- 3 Sélectionnez la composante que vous désirez associer à l'événement puis sélectionnez le relais à activer lorsque l'événement sélectionné survient.
- 4 Pour le relais sélectionné ou groupe de relais, sélectionnez le **Mode d'activation du relais** :
 - **Relais activé temporairement** — Le relais sera activé de façon temporaire pour le délai défini dans le champ **Délai d'activation temporaire** du menu de définition du relais. Si ce délai est défini à zéro, le relais restera activé jusqu'à ce qu'il soit désactivé par un autre événement.

- **Activé** — Le relais sera activé de façon permanente jusqu'à ce qu'il retourne à sa condition normale (suivra l'événement).
- **Désactivé** — Le relais sera désactivé de façon permanente jusqu'à ce qu'il retourne à sa condition normale (suivra l'événement).
- Sélectionnez l'**Horaire d'activation** : Le relais sera déclenché SEULEMENT lorsque l'horaire est valide. Lorsqu'un événement est généré au cours d'un horaire valide, il déclenchera le relais; si l'horaire n'est pas valide, l'événement ne pourra pas déclencher le relais.




Remarque : Lorsqu'un groupe de relais est sélectionné, les relais inclus dans le groupe sont individuellement déclenchés selon le réglage de leur délai d'activation. Par exemple, un relais peut être réglé à un délai de 10 secondes alors qu'un autre sera réglé à un délai de 0 secondes (suivra immédiatement l'émission de l'événement).

Imprimer des associations

Le bouton (imprimer) du menu relais d'événement, vous permet d'imprimer une liste des associations relais-événements pour un événement en particulier.

- 1 À la fenêtre de configuration des relais d'événement, cliquez sur l'icône **Imprimer**.

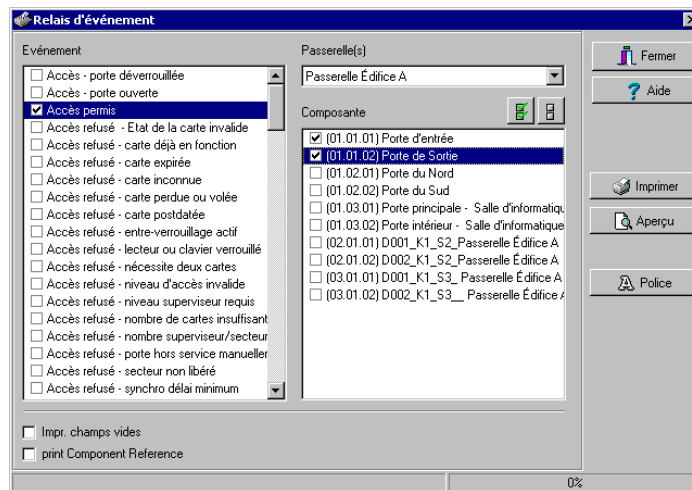

- 2 À la liste **Événements**, sélectionnez l'événement pour en imprimer les paramètres associés.
- 3 À la liste déroulante **Passerelle**, sélectionnez la passerelle pour en imprimer les paramètres.
- 4 Sélectionnez les composantes associées aux événements sélectionnés. Les événements sont habituellement associés avec les composantes du système, telles que les portes, contrôleurs, système d'alarme, poste de travail, etc. Sélectionner une composante physique de la liste des composantes affichées pour laquelle l'impression est désirée.

Définition des graphiques

Les graphiques permettent aux opérateurs d'afficher l'emplacement exact d'une composante installée sur un site, ou l'état des composantes et des périphériques affectés au graphique tels que les portes, les contacts, les détecteurs de mouvement, les contrôleurs, etc.

Un graphique correspond à la zone sécurisée du système où des composantes (postes de travail, contrôleur, entrées, relais, etc.) sont localisés sur un site.

Les graphiques peuvent également être configurés de manière à ce que les opérateurs puissent effectuer directement les opérations à partir d'une composante affichée (par exemple verrouiller/déverrouiller une porte).


Vous pouvez créer autant de graphiques que vous le souhaitez. Chaque graphique peut afficher jusqu'à 250 composantes incluant l'utilisation de la vidéo en direct comme toile de fond. Vous pouvez également importer des graphiques ou des cartes d'autres programmes dans les formats BMP, EMF, WMF, JPEG, GIF, PCX, PNG, TIF ou PCD.



Remarque : *EntraPass intègre quatre graphiques de démonstration. Vous pouvez personnaliser ces graphiques selon votre environnement. Pour visualiser ces graphiques, pointez sur : C:\Program File\Kantech\Server-GE\Generaldata\Demobmp folder.*

Créer une image d'arrière-plan

- 1 Depuis la fenêtre Définition, sélectionnez l'icône **Graphiques**.

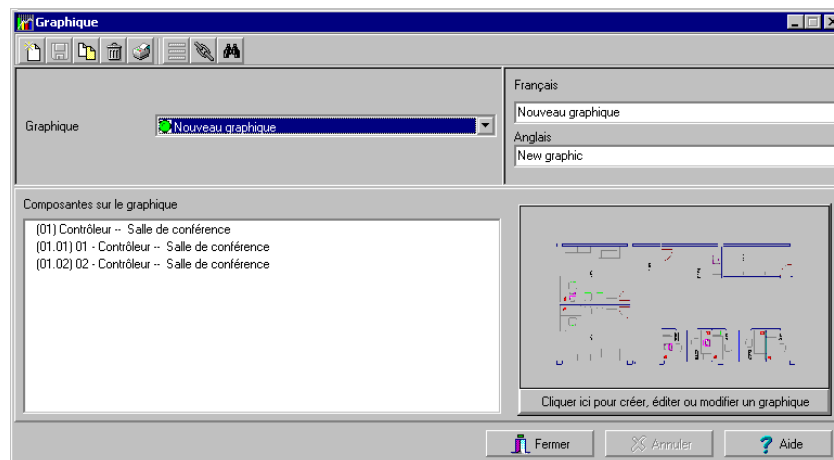


- 2 Dans la liste déroulante **Graphique**, sélectionnez le graphique que vous souhaitez modifier ou cliquez sur l'icône **Nouveau** pour en créer un.
- 3 Attribuez un nom au graphique (ou modifiez le nom existant).



Remarque : *Lorsque vous sélectionnez un graphique ou que vous créez un nouveau graphique, toutes les composantes affectées à votre graphique s'affichent dans le volet gauche. La partie droite de la fenêtre vous permet de visualiser le graphique sélectionné.*


- 4 À partir de la fenêtre de définition Graphique, cliquez sur le bouton **Cliquez ici pour créer, éditer ou modifier un graphique** pour afficher la fenêtre Assignment des composantes.

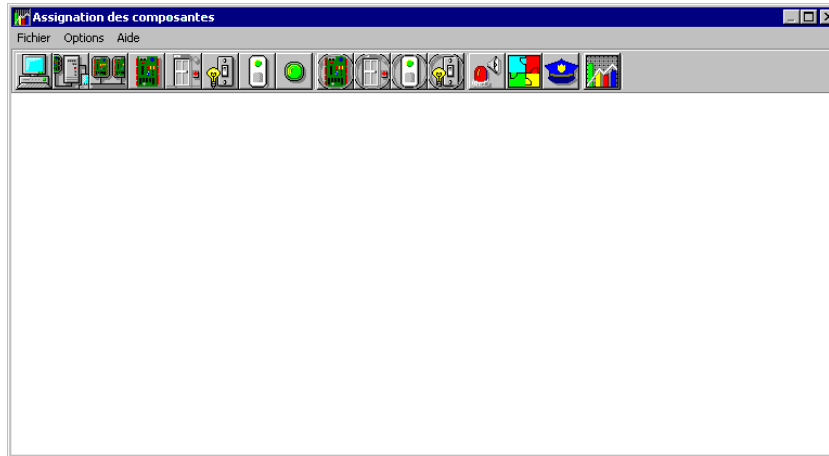

Remarque : Si l'option Vidéo est activée dans votre système, des composantes vidéo sont ajoutées au menu des Graphiques. Ces composantes vidéo sont accessibles à partir de la disposition du graphique. L'icône peut être positionnée sur un graphique et son état peut être récupéré en cliquant sur l'icône vidéo. En plus de l'option standard, l'option d'État suivant sera disponible pour la composante vidéo : Serveur Vidéo connecté /déconnecté, Paramètres Serveur Vidéo (relatifs à un vendeur spécifique) et État de caméra.


- 5 Cliquez sur **Options** pour afficher le menu déroulant des options graphiques.

- **Afficher indices** indique le nom de la composante (nom et adresse de la composante) lorsque vous pointez le curseur de votre souris sur ce graphique.
- **Transparent** placera une icône transparente en haut de l'arrière-plan pour un effet fondu.
- **Encadrer composante** dessine un cadre autour de la composante. **Propriétés** indique la couleur actuelle du cadre et vous permet de la changer.
- Sélectionnez **Éditer l'arrière-plan** pour éditer l'arrière-plan du graphique sélectionné. À partir de cette fenêtre vous pouvez modifier le cadre et la couleur d'arrière-plan du graphique et ajouter des annotations.
- Sélectionnez **Effacer l'arrière-plan** pour effacer l'arrière-plan du graphique en conservant seulement les composantes assignées. Vous pouvez utiliser cette option lorsque vous voulez insérer un nouveau graphique et conserver les mêmes composantes.

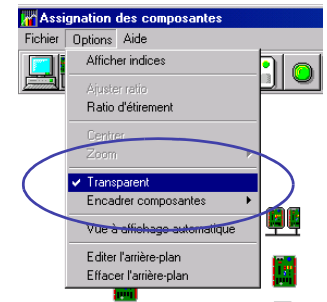


Concevoir l'arrière-plan de la fenêtre Graphique

- 1 Faites un double-clic n'importe où sur l'arrière-plan pour afficher la fenêtre Conception de l'arrière-plan.

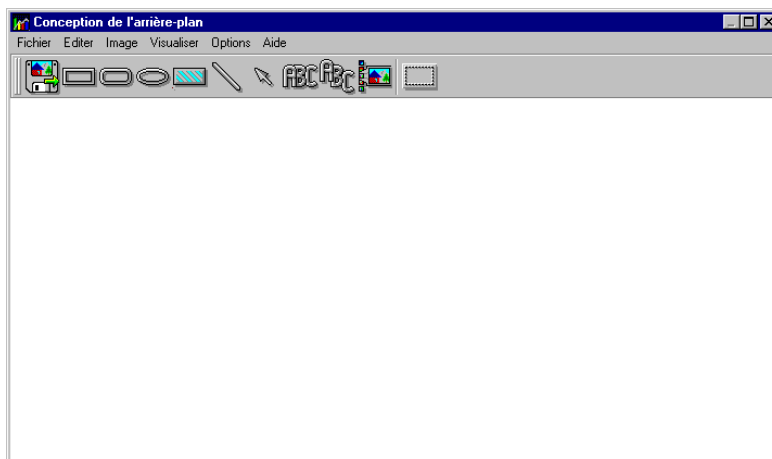

- 2 Utilisez cette fenêtre pour importer un graphique qui a été créé à partir d'une application graphique de votre choix ou créez votre propre arrière-plan à l'aide des outils disponibles à la barre d'outils graphiques.
 - Pour importer un graphique existant, cliquez sur l'icône disquette, puis déplacez la disquette en la faisant glisser dans la zone de travail. Le système affiche la fenêtre Ouvrir. Effectuez votre sélection et cliquez sur **Ouvrir** pour importer votre graphique.
 - Pour créer un arrière-plan, sélectionnez une forme et déplacez-la en la faisant glisser pour insérer soit un rectangle, un cercle, une ellipse, etc. dans votre arrière-plan. Vous ne pourrez modifier la couleur de l'arrière-plan que si la forme sélectionnée est un rectangle. Vous pouvez également insérer une image personnalisée dans l'image de l'arrière-plan.
 - Dans la barre d'outils sélectionnez une annotation, par exemple, le curseur, cliquez et déplacez-le en le faisant glisser à l'endroit désiré.
 - Cliquez avec le bouton droit sur la flèche de la barre d'outils. A partir des options qui s'affichent, vous pouvez modifier les propriétés (comme la largeur de ligne, la couleur) et vous pouvez également indiquer si la flèche doit être envoyée à l'arrière ou à l'avant des autres annotations de votre graphique.
 - Vous pouvez configurer le système pour afficher le dialogue Propriétés dès que vous lâchez la forme dans la fenêtre conception. Pour ce faire, sélectionnez **Choisir une image** à partir du menu **Options**.

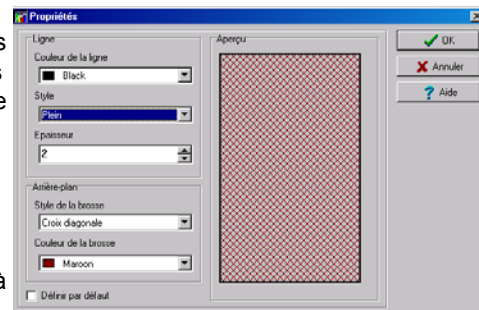


- Sélectionnez l'option **Charger annotations** pour récupérer les annotations ayant été précédemment enregistrées sur le disque. Lorsque vous ajoutez des annotations à un graphique, vous avez le choix d'enregistrer ces annotations dans un fichier séparé afin de pouvoir y accéder ultérieurement.
- Sélectionnez l'option **Enregistrer annotations** pour enregistrer les annotations dans un fichier séparé de votre graphique afin de les récupérer pour une utilisation ultérieure.
- Cliquez sur **Supprimer** (après votre sauvegarde) pour effacer les annotations. Si vous enregistrez le graphique avec les annotations, celles-ci seront permanentes.
- Utilisez le menu **Affichage** pour définir le mode d'affichage de votre graphique sur l'écran.



NOTE: *Sizing handles (square handles that are displayed along the sides of the object that surrounds the selected object) indicate the object is selected.*

Ajouter des composantes au graphique de l'arrière-plan

- 1 Dans la barre d'outils de la fenêtre Mise en forme, cliquez et faites glisser la composante sélectionnée sur la position souhaitée. Pour déplacer un objet sur la fenêtre en le faisant glisser, sélectionnez l'objet en question avec votre souris et faites-le glisser tout en maintenant le bouton enfoncé, à l'emplacement désiré du graphique.

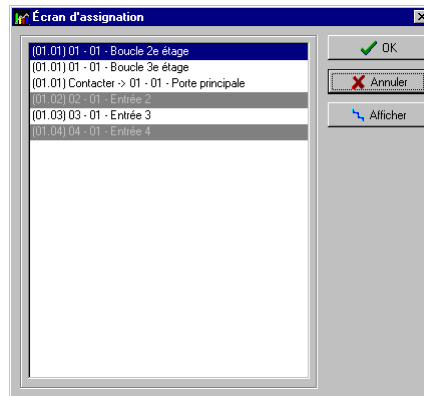

Vous pouvez utiliser le bouton Affichage pour afficher l'arborescence de la composante sélectionnée.

- 2 Une fois que vous avez positionné la composante, vous devez l'affecter à une composante de votre système : cliquez avec le bouton droit sur la composante et sélectionnez **Affecter** dans le menu contextuel.
- 3 Le système affichera une fenêtre des composantes, sélectionnez la composante correspondant à l'image.
- 4 Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre précédente.



Remarque : *Si vous n'affectez pas d'icône à une composante, cette icône ne sera pas enregistrée dans le graphique. Seules les composantes n'ayant pas été sélectionnées dans le graphique seront disponibles à la sélection.*

Définition des jours fériés


Les jours fériés sont traités différemment des autres jours. Il est recommandé de programmer les jours fériés dès le début de l'année; ceci vous permettra de modifier les jours fériés flottants pour l'année en cours (Pâques, jour de l'action de grâce, etc.).

Définir les jours fériés pour une passerelle

Les jours fériés peuvent être définis comme des jours fériés globaux ou par passerelle.

Les jours fériés peuvent être définis comme des jours fériés officiels du système ou spécifiques à un site. Les jours fériés peuvent également être identifiés par un type spécifique (1, 2, 3 et 4). Le même jour peut être défini comme un jour férié sur un site, mais comme un jour normal sur un autre site.

1 À la fenêtre Définition, sélectionnez l'icône **Jour férié**. La fenêtre des jours fériés apparaît.

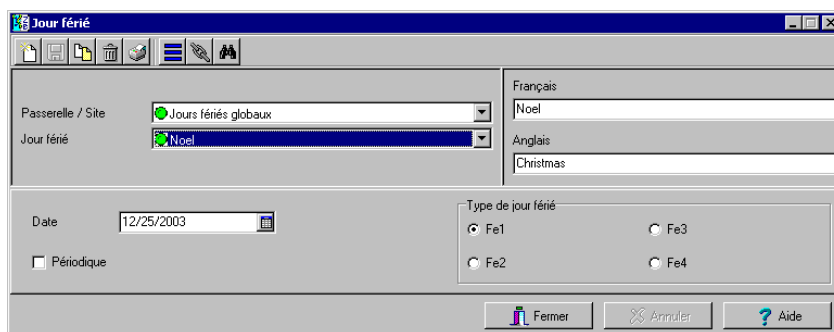

- 2 Pour créer un nouveau jour férié, sélectionnez l'icône **Nouveau**. Par défaut, les jours fériés du système s'afficheront dans la liste déroulante **Jours fériés**.
- 3 Pour créer un jour férié commun (à tous les sites), procédez à la définition des jours fériés. Si vous souhaitez définir un jour férié pour un site spécifique, sélectionnez un site dans la liste déroulante **Site**.
- 4 Attribuez un **nom** significatif au jour férié en question.
- 5 Dans le menu déroulant **Date**, sélectionnez une date dans l'horaire
- 6 Cochez l'option **Périodique** si c'est le cas pour le jour férié que vous souhaitez définir.



Remarque : Si les jours fériés ne sont pas périodiques, vous devrez les reprogrammer pour l'année suivante. Vous pouvez programmer des jours fériés à l'avance sur plusieurs années ; mais il est recommandé de revoir ces jours fériés tous les ans.

- 7 Dans la section **Type de jour férié**, sélectionnez le type que vous souhaitez définir. Ceci vous offre une certaine flexibilité lors de la définition des jours fériés. Par exemple, vous pouvez décider qu'un jour donné sera un jour férié pour un certain groupe d'utilisateurs, mais un jour de travail normal pour un autre groupe. Cochez l'option **Périodique** si cela s'applique au jour férié que vous êtes en train de définir.

Chapitre 7 • Les opérations manuelles

La barre d'outils **Opérations** permet d'accomplir des opérations manuelles sur diverses composantes du système. L'opérateur qui accède à la barre d'outils **Opérations** à partir du poste de travail peut outrepasser les demandes spéciales des processus ou des horaires. Lorsqu'une opération manuelle est lancée, il est possible d'afficher, en temps réel, l'état des composantes sélectionnées. Vous pouvez aussi éditer quelques-unes des composantes en accédant directement à la composante via la fenêtre Opérations.






La barre d'outils Opérations

La barre d'outils Opérations, située en haut de la fenêtre Poste de travail vous permettra d'accéder à toutes les boîtes de dialogue d'opération (passerelle, site, contrôleur, etc.), d'où vous serez capable d'exécuter des opérations manuelles tels que le reparamétrage ou la supervision manuelle de systèmes, la désactivation manuelle des lecteurs, etc.



La barre d'outils de la boîte de dialogue Opérations

Toutes les fenêtres d'opérations possèdent une série d'icônes dans la barre d'outils. Certaines icônes n'apparaîtront que dans des fenêtres d'opérations spécifiques. Les cinq boutons décrits ci-dessous apparaissent dans toutes les fenêtres d'opérations.


Icônes	Description
	Sélectionner tout est utilisé pour sélectionner tous les éléments ou composantes qui s'affichent dans une liste de choix.
	Désélectionner tout est utilisé pour désélectionner tous les éléments ou composantes ayant été précédemment sélectionnés dans une liste de choix.
	Activer graphique affiche l'image se rapportant à la composante sélectionnée (par ex. : la porte) et affichera également les composantes qui lui sont associées (par ex. : le lecteur). Pour obtenir un affichage en temps réel, ce bouton doit être utilisé conjointement avec le bouton Activer animation .
	Activer l'animation activera la composante actuelle (à savoir : la porte) et affichera son état en temps réel. Par exemple, si vous souhaitez verrouiller une porte précédemment déverrouillée, l'image qui s'affiche sur le lecteur sera modifiée, le point vert passera au rouge.
	Aide ouvrira le menu d'aide contextuelle du sujet correspondant à la fenêtre active.



NOTE: Une instruction s'affiche lorsque vous déplacez votre curseur sur un bouton. Cela vous donne des informations au sujet de l'opération à effectuer.

Le menu contextuel Opérations

Vous pourrez accéder à un menu contextuel en cliquant à droite dans la liste dans toute fenêtre d'opération.

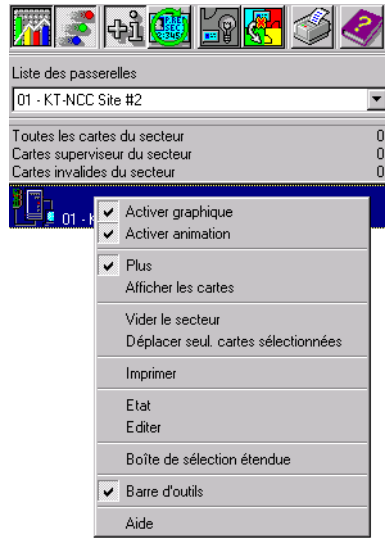


Les items dans le menu contextuel correspondent aux icônes dans la barre d'outils de la fenêtre Opérations. Trois options ont été ajoutées au menu contextuel, lorsque vous y accédez à partir des fenêtres des composantes des opérations.

- **État** : Ouvre une fenêtre d'état qui contient les informations courantes correspondant à la composante que vous avez sélectionnée dans la liste. Pour plus de détails, référez-vous à "États des composantes" à la page 248
- **Editer** : Ouvre la fenêtre correspondant à la composante sélectionnée pour en permettre l'édition.
- **Boîte Sélection étendue** : Ouvre la boîte de dialogue Sélection étendue qui vous permet de rechercher une composante spécifique.

États des composantes

Vous pouvez accéder une fenêtre de messages décrivant les états des composantes en cliquant à droite à l'intérieur de la fenêtre correspondant à l'option que vous voulez consulter.

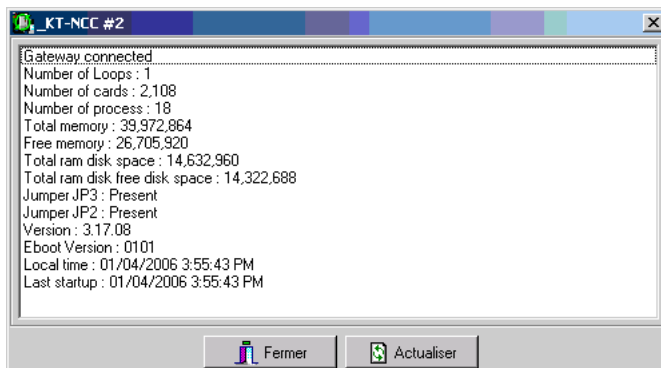

Dans l'exemple ci-dessus, l'information est inscrite pour un KT-NCC . Nous avons listé certaines informations qui peuvent apparaître dans ces fenêtres.




Parametre	Description
État de la passerelle	Indique si la passerelle est connectée ou non.
Nombre de boucles	Indique le nombre de boucles pour le contrôleur sélectionné.
Nombre de cartes	Indique le nombre de cartes traitées par le contrôleur sélectionné.
Nombre de processus	Indique le nombre de processus.
Total mémoire RAM	Indique le nombre total de mémoire RAM.
Mémoire disponible	Indique le nombre total de mémoire disponible sur le disque
Total espace disque RAM	Indique le nombre total de RAM sur le disque.
Total espace libre RAM	Indique le nombre total d'espace libre RAM.
Cavalier J3	Indique l'état du cavalier J3. <ul style="list-style-type: none">• Présent: Cavalier J3 est présent• Absent: Cavalier J3 est absent (peut être manquant sur circuit électronique)
Cavalier J2	Indique l'état du cavalier J2. <ul style="list-style-type: none">• Présent: Cavalier J2 est présent• Absent: Cavalier J2 est absent (peut être manquant sur circuit électronique)
Version	Indique le numéro de version du logiciel et du matériel informatique.
Version eBoot	Indique le numéro de version du eBoot.
Heure Locale	Indique l'heure locale du contrôleur.
Dernier démarrage	Date à laquelle de dernier démarrage du système a eu lieu.



Remarque : L'information affichée dans la fenêtre d'état correspond à la configuration de votre système et peut être différente selon que vous accédez à une fenêtre d'opération d'une passerelle, d'un site, d'une ronde de garde ou d'un secteur.

Opérations manuelles sur les passerelles

Trois opérations manuelles peuvent être exécutées sur la passerelle : recharger les données, rafraîchir et réinitialiser.

Icônes	Définition
	Rafraîchir : n'affectera pas la base de données. Cette commande disponible seulement avec le KT-NCC envoie de nouvelles informations à une passerelle pour actualiser ses composantes physiques (relais, entrées, portes et sorties).
	Réinitialiser : supprimera la base de données existante de la passerelle et la rechargera avec les nouvelles informations. Cette commande est disponible seulement avec le KT-NCC. <i>NOTE: Les commandes de réinitialisation doivent être exécutées avec précaution. Avant d'entamer une opération de réinitialisation de passerelle, nous vous recommandons de contacter le support technique de Kantech. Pour plus d'informations, référez-vous à "Support technique" à la page 5.</i>
	Recharger données : pour rafraîchir les paramètres du système avec de nouvelles données provenant de la base de données du système.




NOTE: Une instruction s'affiche lorsque vous déplacez votre curseur sur un bouton. Cela vous donne des informations au sujet de l'opération à effectuer.

Recharger une passerelle

- 1 À partir de la barre d'outils du poste de travail, sélectionnez l'onglet **Opérations**, puis cliquez sur l'icône **Rechargez données**.



NOTE: Référez-vous à 'Les sites et les passerelles' à la page 612 pour une définition des icônes de la fenêtre Passerelle(s).

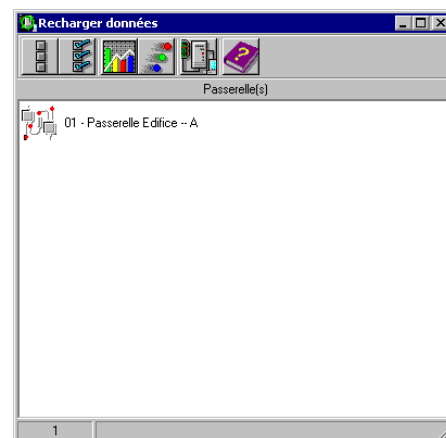

Pour rafraîchir les données du KT-NCC

- 1 Sélectionnez la passerelle pour laquelle vous voulez exécuter un rafraîchissement des données.
- 2 Cliquez sur le bouton **Rafraîchir**. Cette commande enverra de nouvelles informations à la passerelle pour qu'elle actualise ses composantes physiques (relais, entrées, portes et sorties).

Pour réinitialiser les données du KT-NCC



NOTE: Les commandes de réinitialisation doivent être exécutées avec précaution. Avant d'entamer une opération de réinitialisation du contrôleur, nous vous recommandons de contacter le support technique de Kantech. Pour plus d'informations, référez-vous à "Support technique" à la page 5.

- 1 Sélectionnez la passerelle pour laquelle vous voulez exécuter une réinitialisation.
- 2 Cliquez sur le bouton Réinitialiser. Cette commande supprimera la base de données existante de la passerelle et la rechargera avec les nouvelles informations.

Pour recharger les données d'une passerelle

EntraPass permet aux opérateurs de recharger des données en vue de rafraîchir les paramètres du système avec de nouvelles informations provenant de la base de données. Quand devriez-vous recharger une passerelle ?

- Après des changements majeurs dans la base de données du système telles que l'ajout de nouvelles cartes, de nouveaux périphériques, ou bien la modification de la définition des composantes, ou de nouveaux horaires ;
- Lorsqu'un ou plusieurs contrôleurs fonctionnent mal (lorsqu'ils ne reçoivent pas de données, par exemple).

Après une opération de rechargement, la passerelle réorganise les données reçues et communique les nouvelles données à tous les sites et contrôleurs.



NOTE: La communication avec les contrôleurs sera interrompue au cours d'une opération de rechargement.


- 1 Sélectionnez la passerelle pour laquelle vous voulez recharger les données.
- 2 Cliquez sur le bouton **Recharger données**. Les données de la passerelle seront mises à jour.

Opérations manuelles sur sites

La fonction **Opérations manuelles effectués sur les sites**, compatible avec les passerelles Corporate Global et KT-NCC, est utilisée pour regrouper des contrôleurs non assignés. Par exemple, lorsqu'un contrôleur a été ajouté au système sans numéro de série, vous pouvez utiliser cette commande pour obtenir le numéro de série du contrôleur.

Effectuer des opérations manuelles sur un site

- 1 À partir de la barre d'outils **Opération**, cliquez sur l'icône **Site** pour ouvrir la fenêtre des opérations manuelles sur un site, puis sélectionnez la passerelle à laquelle le site est relié.

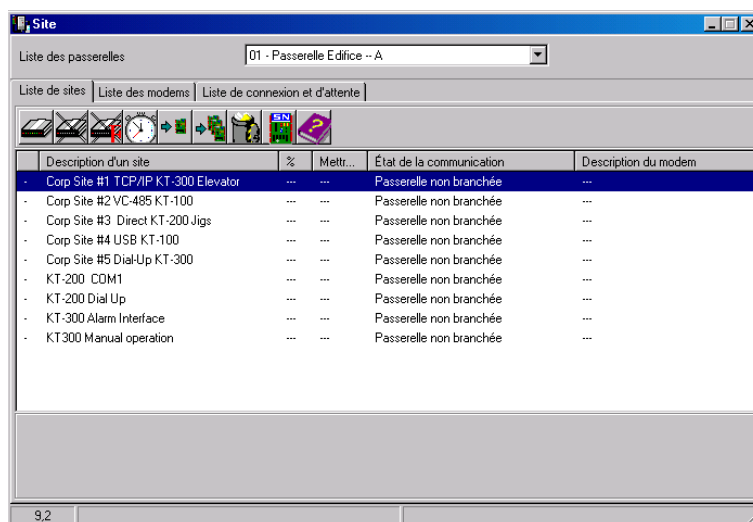








- 2 Pour recueillir l'identification d'un contrôleur non assigné, cliquez sur l'icône **Contrôleur**. Un message est envoyé à un contrôleur non assigné, en lui demandant de s'identifier. Lorsque le contrôleur reçoit l'appel provenant du site, il envoie un message d'accusé réception dans le bureau des messages (**Bureaux > Bureau des messages**).
- 3 Vous pouvez sélectionner le bureau des messages pour afficher le numéro de série du contrôleur.



Remarque : La colonne % affiche la performance de communication du site sélectionné. Si le pourcentage est trop bas (par exemple, moins de 75%), cela pourrait indiquer que le site ne communique pas convenablement. Des problèmes de communication peuvent être engendrés par des causes telles l'interférence, les dommages aux câbles, etc.

Options de communication accessibles à partir de cette boîte d'outils.

Icônes	Description
	Connecter le site distant : Cliquez sur ce bouton pour établir une connexion avec un site distant à l'aide d'une connexion à composition pré-configurée.
	Déconnecter le site distant : Cliquez sur ce bouton pour fermer la connexion entre la passerelle et le site distant.
	Forcer la déconnexion du site distant : Cliquez ce bouton pour fermer immédiatement la connexion entre la passerelle et le site distant, même si le système à distance est en train de réinitialiser. <i>Remarque : Cette option est disponible pour une passerelle Corporate.</i>
	Désactiver le temps restant : Cliquez sur ce bouton pour demeurer connecté jusqu'au prochain clic sur ce bouton. Cette action désactive le réglage de temps de connexion pré-établi. Cette action outrepassse toute période d'inactivité.
	Mise à jour du site distant : Sélectionnez un site puis cliquez sur ce bouton pour établir la connexion puis mettre les données de site à jour.
	Mise à jour de tous les sites distants : Cliquez sur ce bouton pour établir une connexion avec tous les sites pour fins de mise à jour en commençant par le premier site de la liste.
	Supprimer le site de la liste de connexion et de file d'attente : Sélectionnez un site puis cliquez sur ce bouton pour suspendre la connexion après que tous les sites aient été sélectionnés pour mise à jour.



NOTE: Une instruction s'affiche lorsque vous déplacez votre curseur sur un bouton. Cela vous donne des informations au sujet de l'opération à effectuer.

Messages de l'état des communications disponibles dans la liste

Les messages dans la zone de liste de la boîte de dialogue indiquent l'état de communication du(de la) site/boucle. Dans les exemples suivant, vous verrez des messages d'état de communication pour les passerelles KT-NCC, Global et Corporate.

Passerelles KT-NCC et Global










Message	Description
Communication avec site/boucle OK	Tous les contrôleurs sur la boucle communiquent avec la passerelle.
Problème de communication avec site/boucle	Au moins un contrôleur sur la boucle ne communique pas avec la passerelle.
Échec de communication avec site/boucle	Aucun des contrôleurs sur la boucle ne peut communiquer avec la passerelle.
Communication avec site/boucle ne peut être ouverte	La passerelle ne peut pas ouvrir le port de communication.

Passerelles Corporate

Message	Description
Communication avec site OK	Tous les contrôleurs de site peuvent communiquer avec la passerelle.
Problème de communication avec site	Au moins un des contrôleurs de site ne peut pas communiquer avec la passerelle.
Échec de communication avec site	Échec de communication entre les contrôleurs de site et la passerelle.
Communication avec site ne peut être ouverte	La passerelle ne peut pas ouvrir le port de communication.

Opérations manuelles sur contrôleurs

La boîte de dialogue est utilisée pour redémarrer ou recharger un contrôleur : rafraîchir, Réinitialiser, recharger et recharger du micrologiciel d'un contrôleur.


Icônes	Définition
	Rafraîchir n'affectera pas la base de données du contrôleur. Cette commande envoie de nouvelles informations à un contrôleur pour actualiser ses composantes physiques (relais, entrées, portes et sorties)
	Réinitialiser supprimera la base de données du contrôleur existante et la rechargera avec les nouvelles informations <i>Remarque : Les commandes de réinitialisation doivent être exécutées avec précaution. Avant d'effectuer une opération de réinitialisation d'un contrôleur, nous vous recommandons de contacter le support technique de Kantech. Pour plus d'informations, référez-vous à "Support technique" à la page 5.</i>
	Recharger est similaire à une réinitialisation intensive. Il recharge la base de données du contrôleur ; si, par exemple, la base de données d'un contrôleur n'a pas été rechargée correctement à cause d'une opération irrégulière.
	Recharger le micrologiciel d'un contrôleur rechargera le micrologiciel (firmware) du contrôleur (KT-100, KT-300 et KT-NCC)
	Déverrouiller le clavier du lecteur déverrouillera le clavier du lecteur pour les contrôleurs KT-100 et KT-300.
	Réinitialiser l'alimentation sur le lecteur réinitialiser l'alimentation sur le lecteur du contrôleur.
	Oublier réinitialise le nombre de cartes par zone, afficher la liste de Cartes entrées/Cartes sorties (KT-100, KT-200 et KT-300 pour Passerelle Corporate uniquement).
	Cartes intérieures affiche le nombre de cartes entrées par contrôleurs.
	Cartes extérieures affiche le nombre de cartes sorties par contrôleurs.



NOTE: Une instruction s'affiche lorsque vous déplacez votre curseur sur un bouton. Cela vous donne des informations au sujet de l'opération à effectuer.

Réinitialiser un contrôleur

- 1 Depuis la fenêtre Opérations, sélectionnez l'icône **Réinitialisation du contrôleur**.

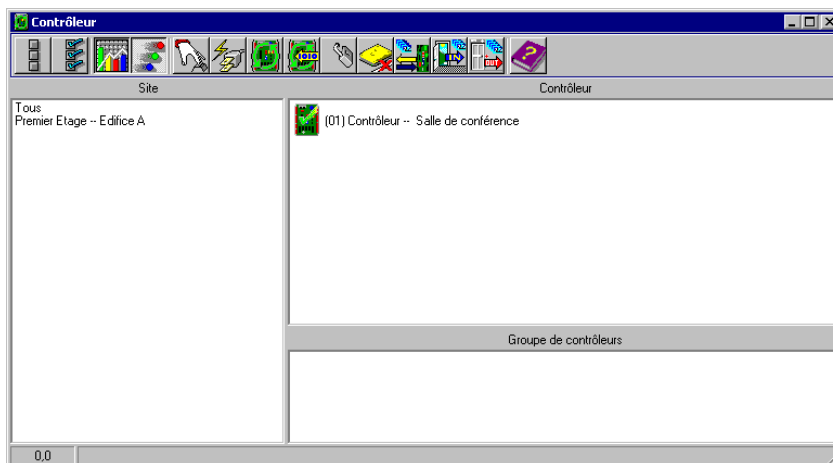

- 2 Dans le volet Site, sélectionnez la passerelle ou le site. Les contrôleurs correspondants à ce contrôleur apparaîtront dans le panneau de droite.
- 3 Dans la liste **Contrôleur**, sélectionnez le contrôleur sur lequel les opérations devront avoir lieu. Il doit être surligné. Pour effectuer l'opération sur un groupe de contrôleurs, sélectionnez **Tous les contrôleurs** (volet inférieur droit).



Remarque : Si le système ne comporte qu'un seul site ou passerelle, la liste des sites n'apparaîtra pas à la fenêtre du contrôleur.

Exécuter le rafraîchissement d'un contrôleur

Un rafraîchissement actualisera les données du contrôleur.

- 1 Dans la boîte de dialogue Contrôleur, sélectionnez le contrôleur ou le Groupe de contrôleurs désiré.
- 2 Cliquez sur l'icône **Rafraîchir** dans la barre d'outils. Cette commande enverra des nouvelles informations au contrôleur pour actualiser ses composantes physiques (relais, entrées, portes et sorties, etc.)

Pour exécuter la réinitialisation d'un contrôleur

Une réinitialisation, réinitialisera le contrôleur

Une réinitialisation supprimera la base de données existante du contrôleur et le rechargera avec des nouvelles informations dans la base de données du contrôleur.



Remarque : Les commandes de réinitialisation doivent être exécutées avec précaution. Avant d'effectuer une opération de réinitialisation d'un contrôleur, nous vous recommandons de contacter le support technique de Kantech. Pour plus d'informations, référez-vous à "Support technique" à la page 5.

- 1 Dans la boîte de dialogue Contrôleur, sélectionnez le contrôleur ou le Groupe de contrôleurs désirés.
- 2 Cliquez sur l'icône **Réinitialiser** dans la barre d'outils. Cette commande enverra des nouvelles informations au contrôleur pour actualiser ses composantes physiques (relais, entrées, portes et sorties, etc.)

Pour recharger manuellement un contrôleur

EntraPass vous permet de recharger une base de données du micrologiciel d'un contrôleur lorsque, par exemple, la base de données d'un contrôleur n'a pas été rechargée correctement à cause d'une opération irrégulière.

- 1 Dans la boîte de dialogue Contrôleur, sélectionnez le contrôleur ou le Groupe de contrôleurs désirés.
- 2 Cliquez sur l'icône **Recharger** dans la barre d'outils. La base de données du contrôleur sera rechargée.

Pour recharger manuellement le micrologiciel d'un contrôleur

EntraPass vous permet de recharger la base de données du micrologiciel d'un contrôleur KT-100 et KT-300. Vous exécuterez le rechargement du micrologiciel après la mise à niveau d'un système ou d'un micrologiciel.

- 1 Dans la boîte de dialogue Contrôleur, sélectionnez le contrôleur ou le Groupe de contrôleurs désirés.
- 2 Cliquez sur l'icône **Recharger le micrologiciel d'un contrôleur** dans la barre d'outils.

Pour déverrouiller manuellement le clavier d'un lecteur

EntraPass vous permet de déverrouiller à partir d'un poste de travail le clavier d'un lecteur pour les contrôleurs KT-100 et KT-300.

- 1 Dans la boîte de dialogue Contrôleur, sélectionnez le contrôleur ou le Groupe de contrôleurs désirés.
- 2 Cliquez sur l'icône **Déverrouiller le clavier du lecteur** dans la barre d'outils.

Pour rétablir manuellement l'alimentation sur le lecteur

EntraPass Global Edition vous permet de rétablir l'alimentation sur le lecteur d'un contrôleur KT-300.

- 1 Dans la boîte de dialogue Contrôleur, sélectionnez le contrôleur ou le Groupe de contrôleurs désirés.
- 2 Cliquez sur l'icône **Rétablir l'alimentation sur le lecteur** dans la barre d'outils.

Pour calculer le nombre de cartes intérieures et extérieures

Si vous avez un ou plusieurs contrôleurs configurés avec un contrôleur entrée/sortie, cette fonction vous permet de visualiser une liste de cartes qui sont considérées à l'intérieur (**Cartes intérieures**) ou à l'extérieur (**Cartes extérieures**) d'une zone. Pour ce faire, l'option antiretour (Réinitialiser ou Rafraîchir) doit être activée sur le lecteur et la porte doit être définie comme porte d'entrée ou de sortie.

- 1 Dans la boîte de dialogue Contrôleur, sélectionnez le contrôleur ou le Groupe de contrôleurs désirés.
- 2 Cliquez sur l'icône **Cartes intérieures** ou **Cartes sorties** dans la barre d'outils. Le système affichera le nombre de cartes entrées ou sorties pour le contrôleur ou le groupe de contrôleurs sélectionnés.

NOTE: Cette opération s'effectue uniquement sur un contrôleur à la fois et elle peut durer un certain temps. L'option est seulement disponible sur une passerelle Corporate.

Pour réinitialiser les compteurs de cartes intérieures et extérieures






Cette option permet de remettre à zéro le compteur de cartes intérieures et de cartes extérieures.

- 1 Dans la boîte de dialogue Contrôleur, sélectionnez le contrôleur ou le Groupe de contrôleurs désirés.
- 2 Cliquez sur l'icône **Oublier** dans la barre d'outils. Les détenteurs de cartes ne seront pas considérés comme à l'intérieur ou à l'extérieur tant qu'ils n'auront pas utilisé leur carte à un lecteur d'entrée ou de sortie.

Opérations manuelles sur portes

Le menu **Opérations manuelles sur une porte** permet à un opérateur autorisé de modifier manuellement l'état d'une porte ou d'un groupe de portes.

Les opérateurs peuvent manuellement verrouiller ou déverrouiller une porte, verrouiller ou déverrouiller temporairement une porte ou un groupe de porte, ou activer et désactiver un lecteur sur une porte sélectionnée.

Icônes	Définition
	Verrouiller une porte : Verrouillera manuellement la porte ou le groupe de portes sélectionné.
	Déverrouiller une porte ou un groupe de portes : La porte ou le groupe de portes sélectionné sera déverrouillé manuellement et restera déverrouillé jusqu'au prochain changement valide de l'horaire de déverrouillage ou jusqu'à ce qu'un opérateur verrouille manuellement la porte ou le groupe de portes.
	Déverrouiller une porte ou un groupe de portes temporairement : Déverrouille temporairement une porte ou un groupe de portes pour un délai prééglé. Une fois le délai expiré, la porte ou le groupe de portes se verrouillent de nouveau automatiquement.
	Activer les lecteurs de portes : Activera un lecteur précédemment désactivé.
	Désactiver les lecteurs de portes : Désactivera un lecteur et les utilisateurs ne pourront pas accéder à cette porte, même si des droits d'accès leur ont été accordés.




Remarque : Une instruction s'affiche lorsque vous déplacez votre curseur sur un bouton. Cela vous donne des informations au sujet de l'opération à effectuer.

Vous pourriez effectuer l'une de ces opérations par exemple si vous avez besoin de « désactiver un lecteur » pendant une courte période de temps afin de refuser l'accès à la porte, etc. Cette opération permet à un opérateur de verrouiller une porte ayant été précédemment déverrouillée par un opérateur ou un horaire. Lorsqu'une porte est verrouillée manuellement via le menu Opérations, elle restera verrouillée jusqu'à :

- La présentation d'une carte valide (qui la reverrouillera après l'accès), ou
- Le prochain changement valide après l'horaire de déverrouillage automatique (pour une porte définie par un horaire de déverrouillage), ou
- Le déverrouillage manuel de la porte par un opérateur

Verrouiller une porte manuellement

- 1 Dans la barre d'outils **Opérations**, sélectionnez l'icône **Porte**. La fenêtre de la porte s'affiche.

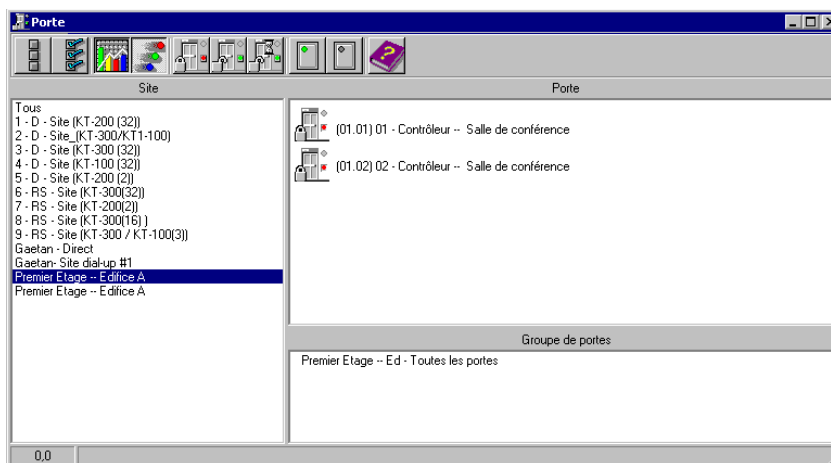

- 2 Le volet gauche affiche les listes des passerelles et des sites. Vous pouvez sélectionner **Tout les sites** ou sélectionnez une passerelle/un site spécifique. Les portes sont répertoriées dans le volet supérieur du côté droit.




Remarque : Si un seul site a été défini dans le système, la liste de sites n'apparaîtra pas à la fenêtre du contrôleur.

- 3 Sélectionnez la porte désirée dans le volet supérieur droit ou dans le volet inférieur droit **Groupe de portes**.
- 4 Cliquez sur l'icône de verrouillage de la porte dans la barre d'outils.
- 5 Cliquez sur l'icône **Activer animation** pour afficher une fenêtre de l'état de la porte en temps réel.

Déverrouiller une porte manuellement

- 1 Dans la barre d'outils Opérations, cliquez sur l'icône **Porte**.

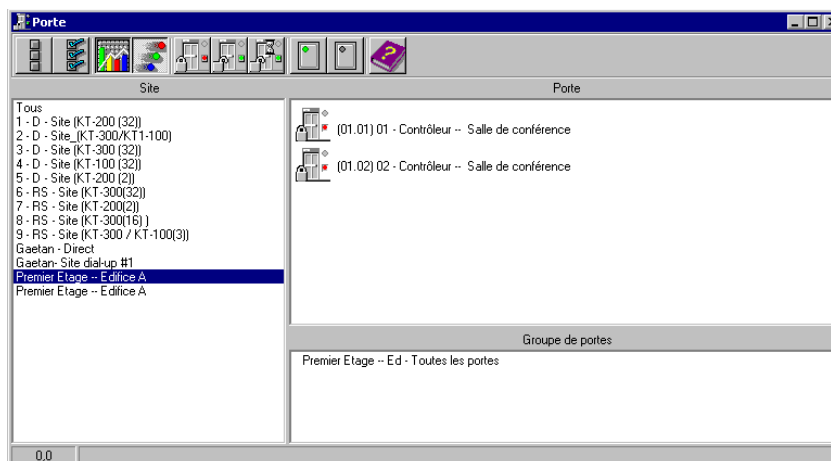

- 2 Le volet gauche affiche la liste des passerelles et des sites. Vous pouvez sélectionner **Tout** ou sélectionnez une passerelle/un site. Les portes associées à la passerelle sélectionnée s'affichent dans le volet situé à droite.
- 3 Sélectionnez une porte dans la partie supérieure du volet droit. Vous pouvez également sélectionner **Toutes les portes** (bas de la fenêtre).
- 4 Cliquez sur l'icône de **Déverrouillage de la porte** située dans la barre d'outils (icône avec cadenas ouvert). La porte sélectionnée sera déverrouillée manuellement. Le système demandera confirmation à l'opérateur. Si une porte a été définie avec un horaire de déverrouillage automatique, elle restera déverrouillée jusqu'au :
 - Prochain changement valide de l'horaire de déverrouillage, ou
 - Verrouillage manuel de la porte.



Remarque : Pour une porte d'ascenseur, cette commande déverrouillera **TOUS** les étages qui font partie du groupe d'étages sélectionné.

Pour déverrouiller une porte temporairement

- 1 Dans la barre d'outils **Opérations**, cliquez sur l'icône **Porte**.
- 2 Le volet gauche affiche la liste des passerelles et des sites. Vous pouvez sélectionner **Tout** ou sélectionnez une passerelle/un site. Les portes apparaissent dans le volet situé à droite.
- 3 Sélectionnez la porte dans la partie supérieure du volet droit. Vous pouvez également sélectionner un groupe de portes en sélectionnant **Toutes les portes** (bas de la fenêtre).
- 4 Cliquez sur l'icône **Déverrouillage temporaire**. La porte sélectionnée sera déverrouillée temporairement par un opérateur. Le système demande d'entrer le délai et lorsque ce dernier aura expiré, la porte se reverrouillera automatiquement. Cette option est souvent utilisée pour


autoriser l'accès à un utilisateur ne possédant pas de carte ou ayant oublié sa carte. Délai maximum de déverrouillage : 4":15 (255 secondes).



Remarque : Si un contact de porte est installé, la porte se reverrouillera dès que le système constatera une transition « Porte ouverte-porte fermée ». Il n'existe aucune « animation » pour ce type d'opération. Pour une porte d'ascenseur, cette commande « déverrouillera » TOUS les étages qui font partie du groupe d'étages sélectionné.

Activer un lecteur


- 1 Dans la barre d'outils **Opérations**, cliquez sur l'icône **Activer le lecteur**.

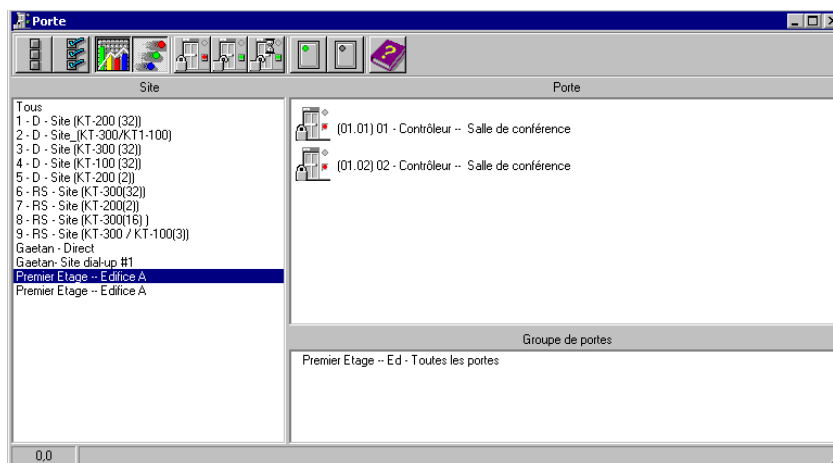

- 2 Le volet gauche affiche la liste des passerelles et des sites. Vous pouvez sélectionner **Tout** ou sélectionnez une passerelle/un site. Les portes apparaissent dans le volet situé à droite.
- 3 Sélectionnez un lecteur dans la partie supérieure du volet droit. Vous pouvez également sélectionner un groupe de lecteurs en sélectionnant « Tous les lecteurs » (bas de la fenêtre).
- 4 Cliquez sur le bouton **Lecteur-activé**. Cette option active un lecteur précédemment désactivé.

Désactiver un lecteur

- 1 Dans la barre d'outils **Opérations**, cliquez sur l'icône Désactiver le lecteur.

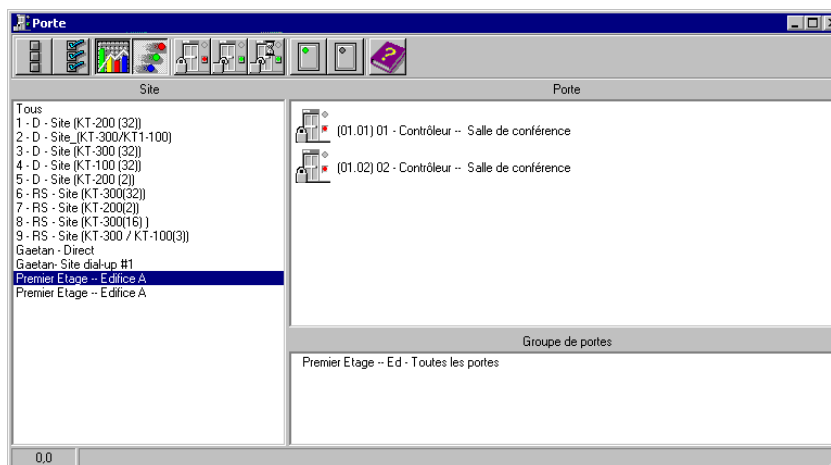






- 2 Le volet gauche affiche les listes des sites. Vous pouvez sélectionner **Tout** ou sélectionnez un site en particulier. Les portes apparaissent dans le volet situé à droite.
- 3 Sélectionnez un lecteur dans la partie supérieure du volet droit. Vous pouvez également sélectionner un groupe de lecteurs en sélectionnant **Tous les lecteurs** (bas de la fenêtre).
- 4 Cliquez sur le bouton **Lecteur-désactivé**. Cette option désactive un lecteur précédemment activé. La désactivation d'un lecteur interdit aux utilisateurs l'accès à la porte, même si des droits d'accès leur ont été accordés.

Opérations sur porte d'ascenseur

Ce menu vous permet de modifier manuellement l'état d'une porte d'ascenseur ou d'un groupe de portes d'ascenseur. Vous pouvez verrouiller, déverrouiller ou déverrouiller temporairement des portes d'ascenseur donnant accès aux étages. La fenêtre affichera aussi en temps réel l'état de la (des) porte(s) d'ascenseur.

Comment s'effectue le contrôle d'accès aux portes d'ascenseur

- Le détenteur de carte appuie sur le bouton Haut ou Bas pour ouvrir la porte d'ascenseur
- Le détenteur de carte présente sa carte au lecteur (normalement installé à l'intérieur de la cabine)
- Le système vérifie la validité de l'horaire auquel la porte a été assignée. Si l'horaire est valide, le système vérifie ensuite le groupe d'étages associé à la porte
- Le système vérifie la validité de l'horaire d'accès à chacun des étages compris dans le groupe d'étages.
- Seuls les étages dont l'horaire d'accès est valide seront accessibles au détenteur de carte (les indicateurs d'étage du panneau d'ascenseur ne seront allumés que pour les étages accessibles)


Icônes	Définition
	Verrouiller un étage d'ascenseur ou un groupe d'étages d'ascenseurs : verrouillera manuellement l'étage d'ascenseur ou le groupe d'étages d'ascenseurs sélectionné.
	Déverrouiller un étage d'ascenseur ou un groupe d'étages d'ascenseurs: L'étage d'ascenseur ou le groupe d'étages d'ascenseurs sélectionné sera déverrouiller manuellement et restera déverrouillé jusqu'à un prochain changement valide de l'horaire de déverrouillage ou jusqu'à ce qu'un opérateur verrouille manuellement l'étage d'ascenseur ou le groupe d'étages d'ascenseurs.
	Déverrouiller temporairement un étage d'ascenseur ou un groupe d'étages d'ascenseurs : Déverrouille temporairement un étage d'ascenseur ou un groupe d'étages d'ascenseur pour un délai prédéfini. Une fois le délai expiré, l'étage d'ascenseur ou le groupe d'étages d'ascenseurs se verrouille de nouveau automatiquement.
	Activer les lecteurs de carte : activera un lecteur précédemment désactivé.
	Désactiver les lecteurs de carte : désactivera un lecteur et les utilisateurs ne pourront pas accéder à l'étage d'ascenseur, même s'ils détiennent des droits d'accès.



Remarque : Une instruction s’affiche lorsque vous déplacez votre curseur sur un bouton. Cela vous donne des informations au sujet de l’opération à effectuer.

Sélectionner une porte d'ascenseur

- 1 À partir du menu **Opérations**, sélectionner l'icône **Porte d'ascenseur**.

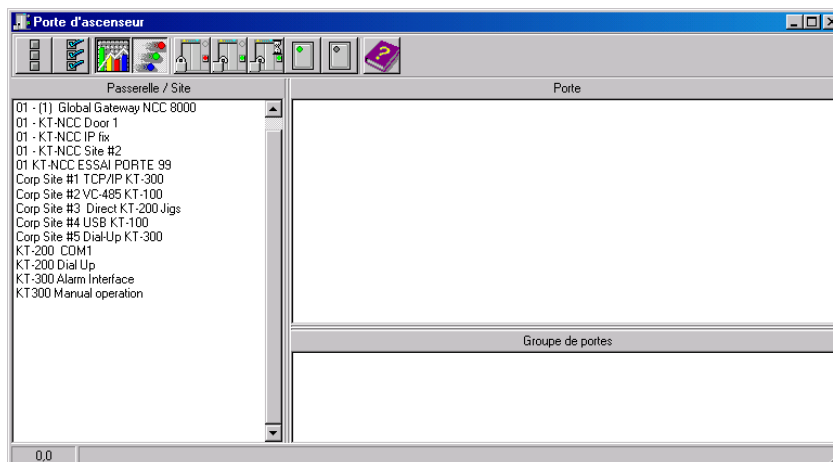

- 2 Cliquez sur l'icône **Activer animation** pour visualiser en temps réel l'état de la porte d'ascenseur.
 - Le volet gauche affiche la liste de tou(te)s les **Passerelle/Site**. Vous pouvez sélectionner Tout ou sélectionner un(e) site/passerelle.
 - Les portes d'ascenseur individuelles associées au site/passerelle sélectionné à gauche sont affichées en haut à droite du volet. Si vous sélectionnez Tout à gauche, toutes les portes d'ascenseur dans le système seront listées à droite. Vous pouvez sélectionner une, plusieurs ou toutes les portes d'ascenseur.

Verrouiller un étage

- 1 À partir du menu **Opérations**, sélectionner le bouton **Porte d'ascenseur**.
- 2 Cliquez le bouton **Verrouiller étages d'ascenseur** dans la barre d'outils. Cette commande verrouille manuellement le groupe d'étages qui avait préalablement été déverrouillé par un opérateur ou un horaire (bouton avec drapeau rouge).



Remarque : Une porte définie sans horaire de déverrouillage ne sera verrouillée que par commande manuelle. Pour verrouiller tous les étages préalablement déverrouillés, utilisez l'option **Verrouiller** au menu **Opérations manuelles sur ascenseurs**.

Déverrouiller un étage

- 1 À partir du menu **Opérations**, sélectionner le bouton **Porte d'ascenseur**.
- 2 Cliquez le bouton **Déverrouiller étages d'ascenseur** pour déverrouiller un étage verrouillé. Cette commande active les étages.

- 3 Sélectionnez un groupe d'étages. Une fois le groupe sélectionné, le système invite l'opérateur à confirmer l'opération.



Remarque : Pour une porte définie avec un « Horaire de déverrouillage automatique », les étages demeurent accessibles jusqu'à ce que :

- le prochain changement de validité de l'horaire de déverrouillage, ou
- jusqu'à ce qu'un opérateur verrouille la porte manuellement.



Remarque : Une porte définie sans horaire de déverrouillage ne sera verrouillée que par commande manuelle. Pour verrouiller tous les étages préalablement déverrouillés, utilisez l'option **Verrouiller** au menu **Opérations manuelles sur portes**.

Remarque : Lorsqu'une opération de déverrouillage manuel est complétée, seuls les étages marqués d'un "X" dans le champ "État" du menu **Définition des groupes d'étages** seront disponibles pour être sélectionnés. De même, lorsqu'il y a perte de communication et que les contrôleurs fonctionnent en mode autonome, seuls les étages marqués avec un "X" seront disponibles pour être sélectionnés et l'horaire d'accès sera ignoré.


Déverrouiller les portes d'ascenseur temporairement

EntraPass vous permet de déverrouiller temporairement un étage d'une porte d'ascenseur pour un délai prédéfini. Une fois le délai expiré, la porte de l'ascenseur se verrouille de nouveau automatiquement.



Remarque : Maximum: 4m15s (255 secondes).

- 1 Cliquez sur l'icône **Déverrouiller temporairement**. La boîte de dialogue **Changer le délai sur action** apparaîtra.
- 2 Entrez le **Nouveau délai** (m:ss) et cliquez sur **OK**. L'étage d'ascenseur sélectionné sera temporairement déverrouillé par un opérateur.

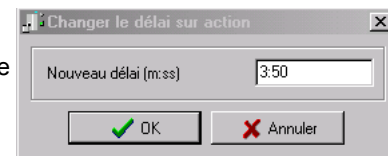




Remarque : Cette commande rendra temporairement accessible les étages marqués d'un « X » à la colonne **État** de la fenêtre de définition des groupes d'étages.

Remarque : Le système n'affiche pas d'animation au moment d'effectuer ce type d'opération. Pour déverrouiller temporairement tous les étages, utilisez l'option « Déverrouiller temporairement les portes » à la fenêtre des opérations manuelles sur les portes.

Opérations manuelles sur relais

Utilisez ce menu pour modifier manuellement l'état d'un relais ou d'un groupe de relais. Vous pouvez activer/désactiver et activer temporairement des relais ou un groupe de relais manuellement. Lorsqu'une opération manuelle est exécutée sur les relais, la fenêtre affiche, en temps réel, l'état du (des) relais sélectionné(s).

Cette fonction permet de fermer manuellement un relais ; par exemple, lorsqu'une entrée programmée pour activer un relais fait l'objet d'une alarme dans des circonstances inconnues.


Icônes	Définition
	Désactiver un relais : permet à un opérateur de désactiver un relais qui a été précédemment activé par un opérateur, un événement, un horaire ou une entrée d'alarme.
	Activer un relais : active un relais qui a été précédemment désactivé par un opérateur, un événement, un horaire ou une entrée d'alarme.
	Activer temporairement un relais : Active temporairement un relais ou un groupe de relais pour un délai prédéfini.



Remarque : Une instruction s'affiche lorsque vous déplacez votre curseur sur un bouton. Cela vous donne des informations au sujet de l'opération à effectuer.

Sélectionner un relais

- 1 À partir de la fenêtre Opérations, sélectionnez l'icône **Relais**.

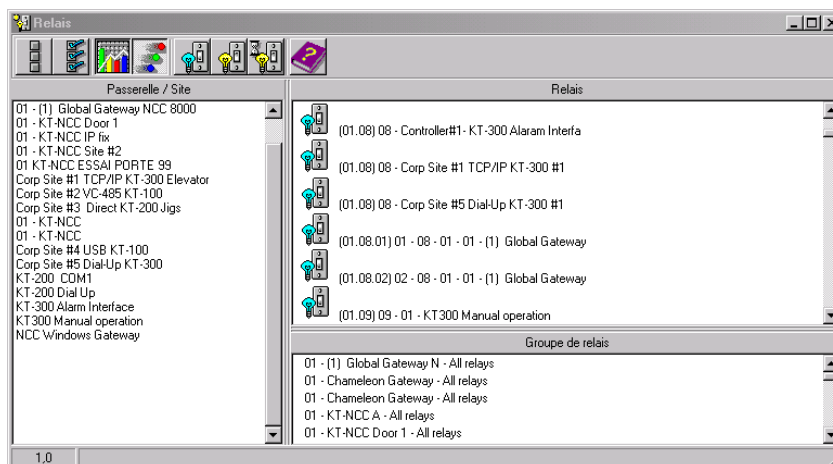

- 2 Cliquez sur l'icône **Activer animation** pour visualiser en temps réel l'état des relais.
 - Le volet gauche affiche la liste de tous les **Passerelle/Site**. Vous devez sélectionner Tout ou sélectionner un(e) site/passerelle.
 - Les relais individuels associés à la(au) passerelle/site sélectionné à gauche sont affichés en haut à droite du volet. Si vous sélectionnez Tout à gauche, tous les relais dans le système seront listés à droite. Vous pouvez sélectionner un, plusieurs ou tous les relais.

Désactiver manuellement des relais

- 1 Sélectionnez un relais ou un groupe de relais.
- 2 Cliquez sur l'icône **Désactiver relais**.




Remarque : Si vous désactivez manuellement un relais habituellement activé selon un horaire, il restera désactivé jusqu'à ce que son horaire de réactivation devienne valide. Cela signifie que si un relais a besoin d'être activé selon un horaire et que vous le désactivez, n'oubliez pas de le réactiver à nouveau pour la période restante prévue, car un relais peut être défini pour diverses composantes du système ; son activation ou sa désactivation dépendra de sa configuration au sein de ces composantes.

Activer un relais

- 1 Sélectionnez un relais ou un groupe de relais.
- 2 Cliquez sur l'icône **Activer relais**. Le(s) relais sélectionné(s) s'activera(ont). Cette opération permet à un opérateur d'activer un relais qui a été précédemment désactivé par un opérateur, un événement, un horaire ou une entrée d'alarme.

Activer un relais temporairement


- 1 Dans la barre d'outils **Opérations**, cliquez sur l'icône **Relais**.

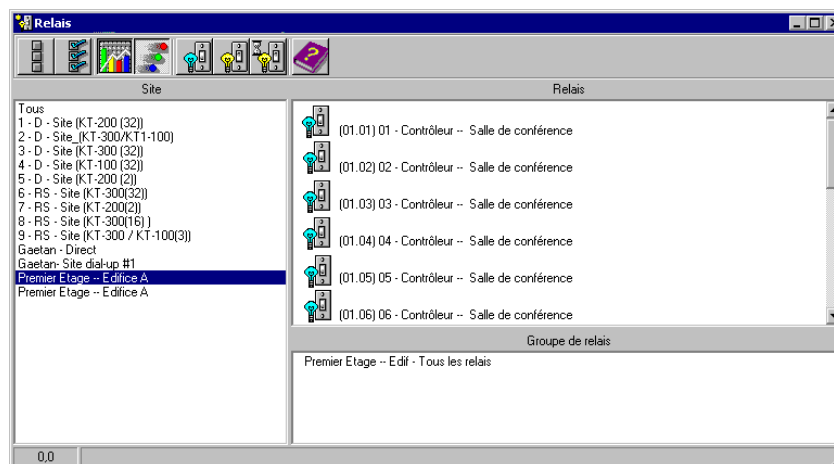

- 2 Dans le volet gauche, sélectionnez une passerelle ou un site ou sélectionnez **Tous les relais** pour afficher tous les relais.
- 3 Dans le volet de droite, sélectionnez un relais dans la partie supérieure de la fenêtre, ou sélectionnez **Tous les relais** dans la partie inférieure de la fenêtre.
- 4 Cliquez sur l'icône **Activer relais temporairement** pour ouvrir la fenêtre Changer le délai sur action.
- 5 Entrez le délai désiré (format hh:mm:ss) puis cliquez sur **OK**.





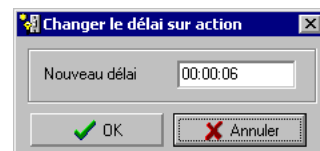

Remarque : Le(s) relais sélectionné(s) sera(ont) activé(s) temporairement. Ceci s'avère utile pour un opérateur qui souhaite activer un relais ayant été précédemment désactivée par un opérateur, un événement, un horaire ou une entrée en alarme. Le système affiche une boîte de message demandant la saisie d'un délai d'activation temporaire. Lorsque ce délai sera écoulé, le relais sera désactivé automatiquement.



Opérations manuelles sur entrées

Ce menu vous permet de modifier manuellement l'état d'une entrée ou d'un groupe d'entrées. Vous pouvez renvoyer l'entrée dans son mode normal, la placer sous supervision continue, sans aucune supervision (dérivée) et sous supervision inversée. la fenêtre affichera également, en temps réel, l'état de(s) l'entrée(s) sélectionnée(s).


Icônes	Définition
	État normal d'entrée : renvoie une entrée à son état normal tel que configuré dans le menu Périphériques.
	Entrée en supervision continue : surveillera l'entrée sélectionnée en tout temps
	Entrée pas de supervision : terminera la surveillance de l'entrée, peu importe son horaire, et débutera la surveillance avec l'horaire suivant prédéfini.
	Dériver entrée temporairement (Shunt) : arrêtera la surveillance de l'entrée pour une période de temps prédéterminée.



Remarque : Une instruction s'affiche lorsque vous déplacez votre curseur sur un bouton. Cela vous donne des informations au sujet de l'opération à effectuer.

Effectuer des opérations manuelles sur des entrées

- 1 Dans la barre d'outils **Opérations**, cliquez sur l'icône **Entrée**. La fenêtre Entrée s'affiche.

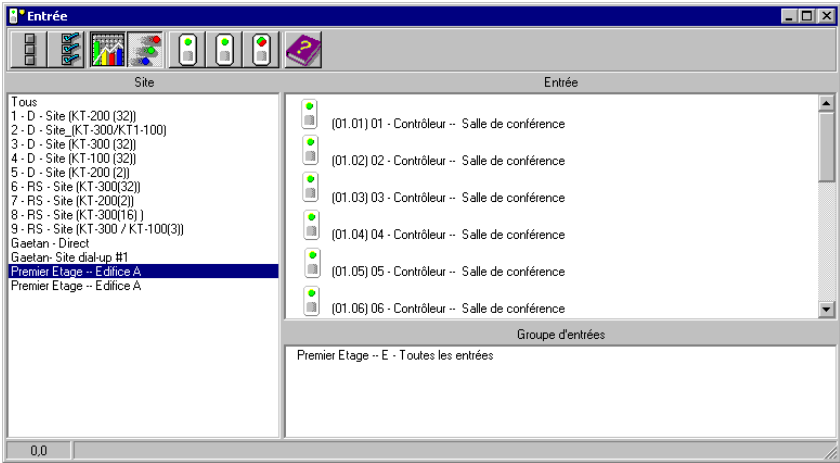

- 2 Cliquez sur l'icône **Activer animation** pour visualiser en temps réel l'état des relais.
 - Le volet gauche affiche la liste de tou(te)s les **Passerelle/Site**. Vous pouvez sélectionner Tout ou sélectionner un(e) site/passerelle.
 - Les entrées individuelles associées avec la(le) passerelle/site sélectionné(e) à gauche sont affichées en haut à droite du volet. Si vous sélectionnez Tout à gauche, toutes les entrées dans le système seront listées à droite. Vous pouvez sélectionner une, plusieurs ou toutes les entrées.

Pour renvoyer manuellement une entrée à son état normal

Cette option s'utilise dans les cas où l'état d'une entrée a été modifié par un opérateur et que vous désirez renvoyer l'entrée à son état normal. Par exemple, si une entrée est assignée à un horaire de supervision dans sa définition et qu'un opérateur a défini l'état de l'entrée comme "sans supervision", l'entrée peut être renvoyée à son état normal en utilisant ce bouton.

- 1 Sélectionnez une entrée ou un groupe d'entrées.
- 2 Cliquez sur l'icône **Entrée normale**. L'entrée sélectionnée retournera à son état normal tel que défini dans le menu **Périphériques**.

Pour configurer une entrée en supervision continue

Vous utiliserez cette fonctionnalité pour surveiller une entrée en tout temps. Cette option ne peut être configurée que manuellement.

- 1 Sélectionnez une entrée ou un groupe d'entrée.
- 2 Cliquez sur l'icône **Entrée en supervision continue**.

Pour arrêter la supervision d'une entrée


Vous utiliserez cette option pour arrêter la surveillance d'une entrée, peu importe son horaire (si défini).

- 1 Sélectionnez une entrée ou un groupe d'entrée.
- 2 Cliquez sur **Entrée pas de supervision**. L'entrée sélectionnée ne sera pas surveillée.

Pour arrêter temporairement la supervision d'une entrée (*shunt*)




Vous utiliserez cette option lorsque vous voudrez que le système outre passe une entrée spécifique, pour une durée spécifique.

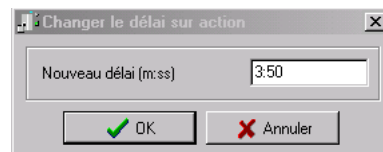- 1 Pour outre passer temporairement une entrée, sélectionnez une entrée, puis cliquez sur l'icône **Dériver entrée temporairement (*shunt*)**. L'entrée ne sera pas temporairement surveillée.
- 2 Cliquez sur **Entrée pas de supervision temporairement**. La boîte de dialogue **Changer de délai sur action** apparaîtra.
- 3 Entrez le **Nouveau délai** (mm:ss) et cliquez sur **OK**. Une icône près de l'entrée indiquera que celle-ci est temporairement dérivée. En cas d'alarme, ou si l'entrée est déconnectée, aucun message ne sera envoyé au bureau Liste de messages.



Opérations manuelles sur systèmes d'alarme

Ce menu vous permet de modifier manuellement l'état d'un système d'alarme. Vous pouvez armer, désarmer ou modifier le délai de retardement d'une partition d'alarme. Le menu Systèmes d'alarme peut être utilisé avec les passerelles NCC 8000 et NCC Windows Global.

Icônes	Définition
	Armer le système d'alarme: armera automatiquement un système d'alarme lorsque le délai d'armement est expiré.
	Désarmer le système d'alarme: désarmera automatiquement le système d'alarme sélectionné.
	Modifier le délai de retardement du système d'alarme: reportera automatiquement le délai de retardement d'un système d'alarme lorsque le système d'alarme est en mode "retardement".


Vous pouvez également visualiser le délai résiduel pour l'entrée, la sortie, la requête d'armement, ou délai de retardement d'armement, et ce, pour l'une ou l'autre des partitions d'alarme.



Remarque : Si vous ne pouvez retarder une partition d'alarme à partir de cette fenêtre, vous devrez alors le faire au niveau du lecteur à l'aide d'une carte.

Effectuer une opération manuelle sur un système d'alarme

- 1 Dans la section de gauche, sélectionnez la passerelle qui comprend la partition d'alarme.

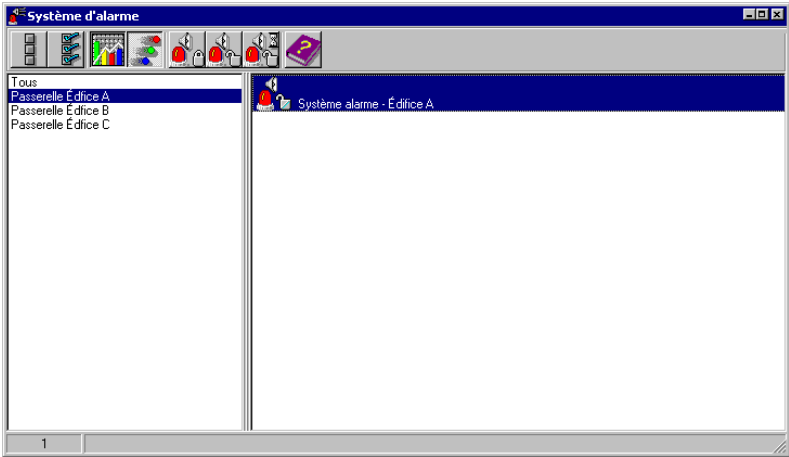

- 2 Cliquez sur l'icône **Activer animation** pour visualiser en temps réel l'état des relais.

- Le volet gauche affiche la liste de toutes les passerelles du système. Vous pouvez sélectionner Tout ou sélectionner une passerelle individuelle.
- Les systèmes d'alarme individuels associés à la passerelle sélectionnée à gauche sont affichés dans le volet à droite. Si vous sélectionnez Tout à gauche, tous les systèmes d'alarme seront listés à droite. Vous pouvez sélectionner un, plusieurs ou tous les systèmes d'alarme.

Pour armer manuellement un système d'alarme

Cette option est utilisée pour armer automatiquement le système d'alarme. Pour plus de détails sur l'armement du système d'alarme, vous référez à 'Procédure d'armement' à la page 219.

- 3 Dans la section de droite, sélectionnez le ou les systèmes d'alarme sur lesquels vous désirez effectuer l'opération.
- 4 Cliquez sur l'icône **Armer alarme** pour armer le système d'alarme automatiquement une fois le délai d'armement expiré.

Pour désarmer manuellement un système d'alarme

Cette option est utilisée pour désarmer automatiquement le système d'alarme sélectionné. Le système se désarmera automatiquement. Pour plus de détails sur le désarmement d'un système d'alarme, vous référez à 'Procédure de désarmement' à la page 220 et vous référez à 'Désarmement durant un horaire « Aucun désarmement »' à la page 220.

- 1 Sélectionnez une passerelle ou un système d'alarme.
- 2 Cliquez sur l'icône **Désarmer alarme** pour désarmer le système d'alarme sélectionné.




Remarque : Si un horaire de type « Aucun désarmement » est en vigueur et qu'un opérateur désarme le système, le système sera « retardé ». Une fois le délai de retardement expiré, le système s'armera automatiquement si l'horaire de type « Aucun désarmement » est toujours valide.

Pour modifier manuellement le délai de retardement du système d'alarme

Cette option est utilisée pour modifier le délai de retardement d'un système d'alarme lorsque le système d'alarme est en mode "retardement".

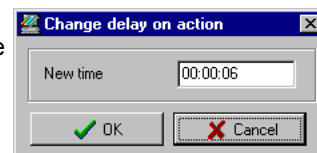

- 1 Sélectionnez une passerelle ou un système d'alarme.
- 2 Cliquez sur l'icône **Retarder l'alarme** pour modifier le délai de retardement d'un système d'alarme au moment où il est en mode « retardement ».
- 3 Entrez le **Nouveau délai** (mm:ss) et cliquez sur **OK**. Le délai de retardement du système d'alarme sélectionné sera modifié.
Maximum autorisé : 16 heures.



Remarque : Cette opération n'a pas pour effet de raccourcir le décompte du retardement permis.

État de la ronde de garde

Ce menu permet à l'opérateur de débiter, de modifier le délai permis entre les stations, de modifier la séquence des stations et de terminer les rondes de garde. Les rondes de garde sont utilisées pour permettre aux gardes de faire des rondes tout en étant surveillés par le système. Un événement sera généré à chaque station visitée.

icônes	Définitions
	Débuter ronde de garde : Cliquez dessus pour débiter la ronde de garde.
	Terminer ronde de garde : Cliquez dessus après que la dernière station de la ronde ait été visitée par le garde.

Ces rondes consistent en différentes stations qui doivent être déclenchées à l'intérieur d'un certain laps de temps, sinon le système émettra un événement alarme indiquant un retard possible. Ces stations peuvent être des lecteurs ou des entrées.



Remarque : Les rondes de garde peuvent seulement être débutées et terminées à partir de la fenêtre des opérations manuelles.

Débiter une ronde de garde

- 1 À partir du menu déroulant, sélectionnez la passerelle sur laquelle la ronde de garde a été définie (NCC 8000 Global ou KT-NCC).
- 2 Sélectionnez la ronde de garde que vous désirez débiter à la liste **Ronde de garde**. Une fois la ronde sélectionnée, cliquez sur le bouton **Débiter ronde de garde**. Le système affichera alors une fenêtre de sélection de cartes :
- 3 Sélectionner le détenteur de carte qui aura la responsabilité d'effectuer la ronde de garde. Une carte doit être sélectionnée pour débiter la ronde de garde. Si des portes sont comprises dans la définition de la ronde de garde, une carte devra être présentée aux lecteurs définis et son détenteur devra avoir accès aux portes. Une fois le détenteur de carte sélectionné, cliquez sur **OK**, le système affichera alors la fenêtre de la ronde de garde. Vous pouvez cliquer sur +I pour maximiser la fenêtre de ronde de garde.



Remarque : Rappelez-vous que,



- Pendant une ronde, si le délai est presque expiré, entrer le nouveau délai et appuyez sur le bouton **Modifier**. Le nouveau délai sera effectif.
 - Une seule ronde de garde peut être effectuée à la fois par passerelle.
 - Une ronde se termine lorsque l'opérateur exécute la commande **Terminer ronde de garde**. Cette commande est émise lorsque le système affiche le message « Dernière station ronde de garde ».
- 4 Cliquez sur **Plus** pour afficher des informations additionnelles sur la ronde de garde sélectionnée. Le système affichera les stations à visiter ainsi que les délais entre les stations. Ce bouton ne peut être utilisé qu'en cours de ronde de garde.
 - 5 Cliquez sur l'icône **Débuter ronde de garde** pour débiter la séquence de déplacement pour cette ronde de garde. Les rondes de garde ne peuvent être lancées qu'à partir de cette fenêtre. Vous pouvez également attribuer un horaire qui générera l'événement « Départ prévu d'une ronde de garde » pour avertir ou rappeler à l'opérateur que la ronde de garde doit être lancée.
 - 6 Cliquez sur l'icône Terminer la ronde de garde pour mettre fin à la séquence de déplacement pour cette ronde de garde. Lorsque la dernière station a été visitée et que l'événement « Dernière station ronde de garde » est généré, utilisez ce bouton pour terminer la ronde en cours. Une fois la ronde terminée, le système génère l'événement « Fin d'une ronde de garde ».
 - 7 Si vous désirez annuler une ronde de garde en cours, cliquez sur ce bouton.

Les icônes décrites dans ce paragraphe sont affichées dans la section de droite. Elles fournissent des informations supplémentaires sur la ronde de garde :

- **Station précédente**—Affiche la station déjà visitée par le gardien ou la station modifiée. De plus, une icône identifie si la station est une porte ou une entrée
- **Station suivante**—Affiche la prochaine station à être visitée. De plus, une icône identifie si la station est une porte ou une entrée
- **Délai à la prochaine station**—Indique le délai restant pour que le gardien se rende à la prochaine station. Si ce délai expire, le système générera un événement « Retard ronde de garde ». Lorsque ce délai sera expiré, un événement « Alarme ronde de garde » sera généré.
- **État**—Ce champ affiche l'état de la ronde en cours :
 - **Normal**—la ronde de garde se déroule normalement
 - **Préalarme**—Par exemple, si le délai de 2:00 minutes est programmé pour une station donnée vient à échéance, le système génère l'événement « Retard à une station de ronde de garde », et amorçera le délai de préalarme. Après expiration de ce délai, le système générera l'événement « Alarme d'une ronde de garde » et l'état passera à **Alarme**.
 - **Alarme** : Le délai de préalarme a expiré et la ronde de garde est en alarme
- **Modifier station suivante**—Ce champ indique la prochaine station et permet à l'opérateur de modifier la prochaine station pour la ronde de garde en cours. Lorsque vous modifiez la prochaine station, le système génère l'événement « Modification de la séquence d'une ronde de garde ».
- **Modifier délai à la prochaine station**—Cette option permet à l'opérateur de modifier le délai qu'il reste au gardien pour se rendre à la prochaine station. Cette modification affectera




seulement la ronde de garde en cours. Lorsque vous modifiez la prochaine station, le système génère l'événement « Modification du délai sur retard ronde de garde ».



Remarque : Lorsque vous modifiez la prochaine station, le système générera un événement "Délai sur retard ronde de garde".


Opérations manuelles sur les secteurs

Ce menu vous permet de modifier manuellement la position des cartes. Par exemple, il est possible de « vider un secteur », de « déplacer des cartes » dans un autre secteur, d'afficher les cartes « superviseur », « invalides » ou toutes les cartes d'un secteur en particulier.

Icône	Définition
	Afficher les cartes : listera toutes les cartes dans le secteur sélectionné, après que le filtre et les critères de sélection aient été définis.
	Vider un secteur : déplacera les cartes dans le secteur sélectionné à l'intérieur du secteur inconnu.
	Déplacer des cartes déplacera les cartes sélectionnées vers un secteur spécifique.

Vous pouvez aussi afficher les cartes superviseurs, les cartes invalides ou toutes les cartes dans un secteur spécifique.

- 1 À partir de la liste de passerelles, sélectionnez la passerelle que vous voulez afficher.

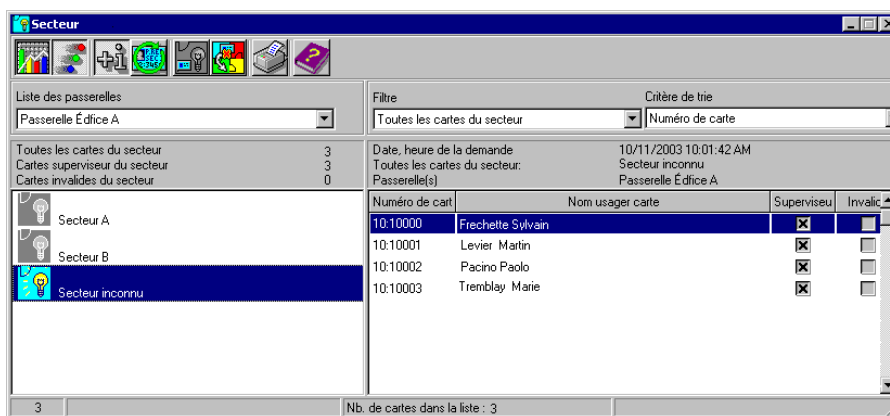

- 2 Sélectionnez un secteur dans la section gauche de la fenêtre (par exemple, **Toutes les cartes du secteur**). Le système affichera automatiquement :
 - le total de toutes les cartes localisées dans le secteur sélectionné (superviseur, non superviseur et invalides)
 - le total de toutes les cartes ayant un niveau de superviseur (assignées à leur définition de carte) localisées dans le secteur sélectionné
 - le total de toutes les cartes invalides localisées dans le secteur sélectionné. Une carte devient invalide lorsque son niveau d'accès (horaire assigné à son niveau d'accès - tel que

- défini dans la définition des niveaux d'accès) devient invalide et que le détenteur se trouve toujours dans ce secteur
- 3 Sélectionnez un item à la liste déroulante Filtre, puis cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher les informations détaillées sur l'item sélectionné.
 - **Cartes dans secteur**—si sélectionné, le système affiche toutes les cartes situées dans le secteur sélectionné. Le total des cartes sera affiché dans le champ **Liste des passerelles**.
 - **Cartes superviseur dans secteur**—Si sélectionné, le système affichera toutes les cartes ayant un niveau de superviseur (assignées à leur définition de carte) situées dans le secteur sélectionné. Le total des cartes sera affiché dans le champ **Liste des passerelles**.
 - **Cartes invalides dans secteur**—Si sélectionné, le système affichera toutes les cartes invalides situées dans le secteur sélectionné. Une carte devient invalide lorsque son niveau d'accès (horaire assigné à son niveau d'accès - tel que défini dans la définition des niveaux d'accès) devient invalide et que le détenteur se trouve toujours dans ce secteur. Le total des cartes sera affiché dans le coin supérieure gauche de la fenêtre (toutes les cartes, superviseurs et invalides).

Chapitre 8 • Définir les utilisateurs du système

La barre d'outils **Utilisateurs** sert à gérer la base de données des détenteurs de cartes EntraPass.

Utilisez la barre d'outils **Utilisateurs** pour :

- définir des cartes (définir une nouvelle carte, modifier ou supprimer des cartes existantes, définir plusieurs cartes)
- définir et imprimer des badges
- définir et gérer des groupes d'accès cartes
- définir des niveaux d'accès
- définir et émettre des cartes pour les visiteurs
- définir des types de cartes
- définir et émettre des passes journalières
- modifier des groupes de cartes
- importer ou exporter des fichiers CSV

La fonction de Badging intégrée a été ajoutée à EntraPass pour permettre aux utilisateurs de créer et d'imprimer des badges. Il est possible d'importer ou, à l'aide de périphériques nécessaires, de capturer et d'intégrer des images et des signatures dans les cartes afin d'imprimer des badges.

La définition des cartes

Les cartes sont définies par les propriétés suivantes : numéro de carte, nom du titulaire de la carte, niveau d'accès et état (valide, invalide, en attente, perdue/volée). Il est possible d'effectuer des recherches de cartes, de les trier et de les supprimer.

Le menu **Utilisateur** pour la définition des cartes est utilisé pour :

- Créer de nouvelles cartes
- Modifier ou supprimer des cartes existantes
- Définir plusieurs cartes (en créant un groupe de cartes)
- Attribuer des niveaux d'accès, des images, etc.

Créer une nouvelle carte

- 1 Sous l'onglet **Utilisateurs**, cliquez sur le bouton **Carte**. Le fenêtre Carte qui s'affiche est utilisée pour entrer/vérifier des informations générales sur le titulaire de la carte.

- 2 Cliquez sur l'icône **Nouveau** dans la barre d'outils. Le champ **Numéro de carte** devient activé.
- 3 Entrez le numéro imprimé sur la carte (champ **Numéro de carte**), puis appuyez sur **Entrée**. S'il s'agit d'une nouvelle carte, le champ **Nom utilisateur carte** s'initialisera avec « Nouvel utilisateur ». Si la carte existe déjà, le système affichera les informations relatives à cette carte.
- 4 Entrez le nom du titulaire de la carte dans le champ **Nom utilisateur carte**. Vous pouvez entrer jusqu'à 40 caractères.
- 5 Cochez l'option **Copier aux archives**. Lorsque cette option est cochée, les informations du titulaire de carte sont copiées dans une archive (le numéro de la carte n'est pas copié). Ceci vous permet d'archiver les profils et de les récupérer lorsque vous émettez une carte temporaire.
- 6 Cliquez sur le bouton **Type de carte** pour faire apparaître le menu correspondant. Sélectionnez le type de carte de la nouvelle carte. Le type de carte est utilisé pour regrouper les titulaires de carte : cette option s'avère utile pour modifier un groupe de cartes, créer des rapports, etc. Le

système a été configuré avec cinq des types de cartes les plus courants (administrateur, employé, sécurité, maintenance et visiteur). Pour plus d'informations sur les types de cartes, référez-vous à "Définition du type de carte" à la page 342.



Remarque : Cliquez avec le bouton droit sur le champ **Type de carte**, puis choisissez **Nouveau** pour créer un nouveau type de carte, **Sélectionner** pour sélectionner un type de carte ou **Éditer** pour modifier le type de carte existant.



Remarque : À droite de la fenêtre, le système affiche automatiquement la date de création, la date de modification et les informations sur le nombre de modifications effectuées. Le dernier champ indique le nombre de fois que la carte a été modifiée.

- 7 Complétez les 10 champs **Informations carte...** Ces champs sont utilisés pour consigner des informations complémentaires sur le titulaire. Par exemple, vous pouvez utiliser le champ **Information carte 1** pour sauvegarder le numéro de l'employé; **Information carte 2** pour son département; **Information carte 3** son adresse; etc. Plus tard, ces informations pourront être utilisées pour indexer des rapports, personnaliser vos listes de titulaires de carte, etc. Les identifications des champs sont éditables. Pour éditer l'identification des champs, référez-vous à "Pour modifier les propriétés des champs de carte" à la page 317.




Remarque : Ces champs d'information peuvent être des « listes déroulantes » (auxquelles des informations pourront être ajoutées), ou des champs éditables dans lesquels des informations devront être saisies lors de la création d'une carte. Vous pouvez entrer jusqu'à 50 caractères.

- 8 Cliquez l'icône **Enregistrer** afin de sauvegarder la nouvelle carte.

Créer une nouvelle carte avec la commande Enregistrer sous

La fonction **Enregistrer sous** vous permet d'utiliser une carte existante pour y apporter les changements nécessaires et ainsi créer une nouvelle carte.


- 1 Tapez les nouvelles informations dans les champs appropriés de la fenêtre de définition de la carte puis cliquez sur **Enregistrer sous**.
- 2 Entrez le numéro de carte dans le champ **Nouveau numéro carte**.
- 3 Sélectionnez les options **Garder/Supprimer la carte originale** pour indiquer si la carte originale doit être conservée ou supprimée (par défaut, elle est conservée), puis cliquez sur **OK** pour enregistrer les nouvelles informations.

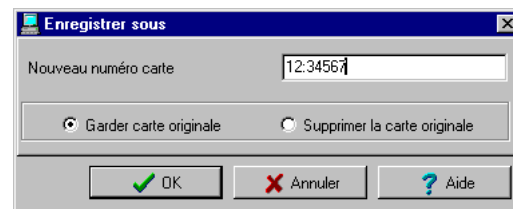

Émettre des cartes avec la commande Chargement de cartes en lot

La fonction Chargement de cartes en lot permet aux opérateurs d'émettre des cartes en présentant des cartes à un lecteur de porte. Le numéro de la carte s'affiche comme les messages d'événement suivant : « carte inconnue » ou « accès refusé ». Pendant une opération de Chargement de cartes en lot, l'opérateur peut créer de nouvelles cartes ou modifier des cartes existantes.

- 1 À partir de la fenêtre Carte, cliquez sur le bouton **Chargement des cartes en lot**.

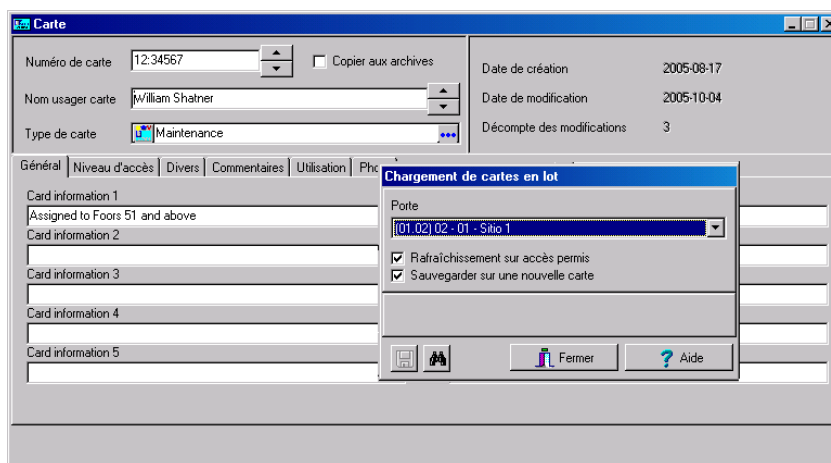


- 2 À partir de la liste déroulante **Porte**, sélectionnez le lecteur de porte qui sera utilisé pour lire les cartes.
- 3 Cochez les options suivantes :
 - **Rafraîchissement sur accès permis** : si cette option est cochée, à chaque fois qu'un accès est permis, les données de la carte seront remises à jour.
 - **Sauvegarder sur une nouvelle carte** : si cette option est cochée, les nouvelles cartes seront enregistrées dans la base de données des cartes sur un message d'événement : « carte inconnue. Si cette boîte n'est pas cochée, l'opérateur devra enregistrer manuellement la carte chaque fois que la carte est lue par le lecteur.



Remarque : Le bouton **Rechercher** permet aux opérateurs de rechercher une carte existante pour en créer une nouvelle en se basant sur les données de la carte existante.

Remarque : Si un opérateur clique sur le bouton **Fermer** sans enregistrer l'information (lorsque le bouton **Enregistrer** est encore activé), une invite de commande apparaîtra pour demander d'enregistrer les dernières informations.

- 4 Cliquer sur la liste déroulante **Porte** en utilisant le bouton droit pour étendre votre recherche.

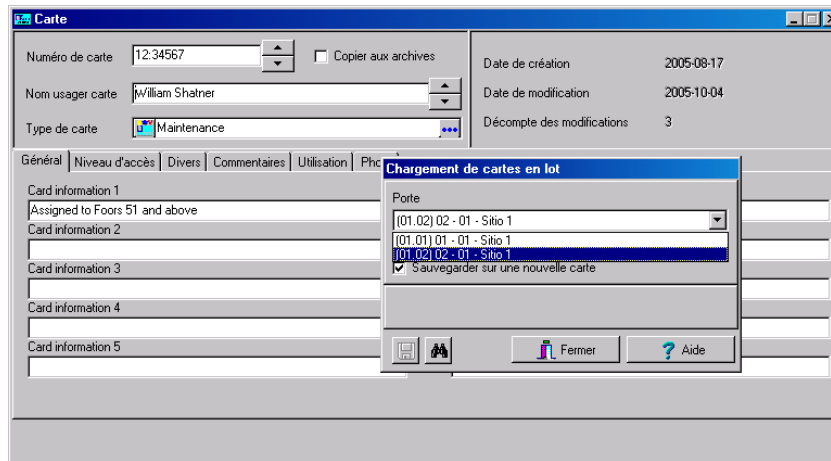

Créer une nouvelle carte à partir d'un NIP

Cette fonction vous permet d'associer un NIP à une nouvelle carte.

- 1 À partir de la fenêtre de création des cartes, cliquez sur le bouton **Rechercher un NIP**.
- 2 Entrez le **NIP** que vous désirez attribuer à la nouvelle carte puis cliquez sur **OK**. Le système génère un numéro de carte et vous ramène à la fenêtre de création de carte.
- 3 Prenez note du NIP associé à la nouvelle carte puis complétez les champs.
- 4 Cliquez sur **OK** pour refermer et retourner à la fenêtre Cartes. Le système affiche le numéro de carte dans la fenêtre Carte.
- 5 Entrez l'information pour la nouvelle carte.




Afficher et vérifier les NIP

EntraPass vous permet de visualiser et de vérifier la validité du NIP de chacune des cartes configurées à partir de la fenêtre Cartes et Visiteurs.

Pour afficher les cartes assignées à un même NIP :

- 1 À partir de la fenêtre Cartes ou Visiteurs, cliquez sur le bouton **Liste de détenteurs de NIP**.
- 2 Tapez le numéro de NIP que vous désirez valider puis cliquez sur **OK**.

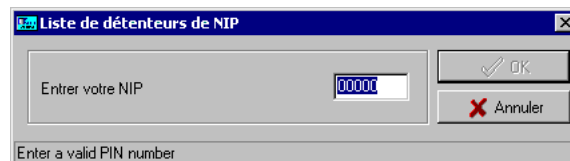


Remarque : Si EntraPass est réglé pour accepter la duplication de NIP (**Options > Paramètres du serveur**) et que le NIP est assigné à plusieurs cartes, le système affiche la liste de tous les détenteurs de carte qui utilisent ce NIP. Cette caractéristique est particulièrement utile lorsque vous désirez valider l'existence d'un NIP ou désirez créer une nouvelle carte et vous assurer que le NIP entré n'a pas déjà été assigné.

Effectuer des opérations sur des cartes

Modifier une carte

- Entrez le numéro de la carte dans le champ **Numéro de carte** et appuyez sur la touche **Entrée**. Le système affiche la carte, vous pourrez ensuite la modifier comme vous le souhaitez
- Parcourez le champ **Numéro de la carte** à l'aide des touches **haut/bas** et sélectionnez ensuite la carte à modifier
- Parcourez le champ **Nom utilisateur carte** à l'aide des touches **haut/bas**

Rechercher une carte

Utilisez l'icône **Jumelles** pour rechercher une carte existante.

- 1 Depuis la fenêtre de définition de Carte, sélectionnez l'icône **Jumelles**.
- 2 Saisissez un mot-clé pour démarrer la recherche (Par exemple, Dupont, ventes)
- 3 Cliquez sur **Rechercher** pour lancer la recherche.
- 4 Cliquez sur le bouton **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le titulaire de la carte.
- 5 Vous pouvez cliquer sur le bouton **Détails** pour afficher des détails sur la carte. Une fois que la recherche est terminée, le système affiche le profil de l'utilisateur. Si aucune correspondance n'a été trouvée, le profil actuel s'affiche.
- 6 Cliquez sur le bouton **Synchroniser** pour changer le champ de recherche.



Remarque : Par défaut, le système recherche le nom de l'utilisateur. Vous pouvez changer ce critère de recherche à l'aide du bouton **Sélectionner** et **Index** afin d'effectuer votre recherche avec l'un ou l'autre des champs définissables.

Remarque : Cliquez sur le bouton **Sélectionner...** à la fenêtre de définition de cartes si vous recherchez une carte de type visiteur.

Supprimer une carte

La fonction **Supprimer** permet de retirer une carte de la base de données des titulaires de carte. Une carte ayant été supprimée de la base de données devra être émise à nouveau afin de pouvoir être réutilisée.

- 1 Localisez la carte que vous souhaitez supprimer : pour ce faire, vous pouvez saisir le numéro de la carte dans le champ **Numéro de carte** et appuyer sur la touche **Entrée**. Vous pouvez également parcourir les champs **Numéro de carte** ou **Nom des utilisateurs** de carte à l'aide des touches fléchées Haut/bas.
- 2 Cliquez sur l'icône **Supprimer**, puis sur **Oui** dans la case **Message d'avertissement**.




Remarque : Bien qu'une carte ayant été supprimée soit retirée de la base de données des cartes, elle demeure dans l'historique des cartes; tous les événements impliquant cette carte sont conservés dans la base de données des messages d'événements. Un rapport d'événements localisant des événements passés ayant impliqué des cartes supprimées peut donc être généré.

Personnaliser les champs d'une carte

Vous pouvez personnaliser les champs d'informations des cartes selon les besoins de votre société. Ces champs peuvent contenir n'importe quel type d'information. Ils peuvent être utilisés comme champs éditables ou menus déroulants.

- 1 Dans le menu de définition des cartes, sélectionnez n'importe quelle carte et double-cliquez sur l'étiquette **Informations carte 1** (2, 3 jusqu'à 10). Le système affiche la fenêtre Modifier les étiquettes :

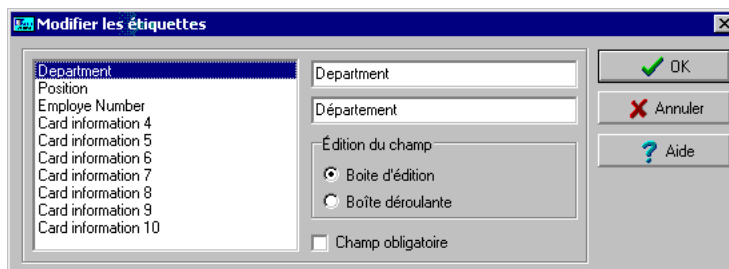

- 2 Sélectionnez le champ que vous souhaitez modifier et entrez le nom dans la section de droite (vous pouvez entrer les descriptions dans les deux langues, si le système est configuré pour fonctionner dans deux langues). Par exemple, si vous souhaitez renommer **Information carte #1** par **Numéro de l'employé**, double-cliquez **Informations carte #1** ; dans la section de droite, remplacez **Informations** carte #1 par **Numéro d'employé**.
- 3 Sélectionnez l'option **Boîte d'édition** si les informations apparaissent dans un champ éditale (informations sur une ligne) ou **Boîte déroulante** si les informations apparaissent dans une liste déroulante.
- 4 Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications. Vous devez répéter ces étapes pour tous les champs que vous souhaitez modifier.



Remarque : Cochez l'option **Champ obligatoire** pour éviter qu'un champ soit laissé vide.

Remarque : Les changements que vous apportez ne prennent pas effet immédiatement. Vos changements prendront effet seulement aussitôt que vous aurez quitté la fenêtre pour ensuite revenir au menu de configuration des cartes.

Remarque : L'opérateur doit posséder tous les niveaux d'accès pour pouvoir modifier les données de carte. Un opérateur dont l'accès se limite à la lecture seulement ne peut que voir l'information contenue dans les champs.

Attribuer des niveaux d'accès à une carte

Les niveaux d'accès déterminent où et quand la carte sera valide, et pour cette raison, un niveau d'accès doit être assigné à chaque carte en circulation. Un total de 250 niveaux d'accès peut être programmé par site. Lorsqu'un groupe d'accès est fréquemment utilisé, il peut être programmé dans ce menu. Plus tard, lors de la programmation des cartes, vous pourrez de nouveau accéder à ce groupe d'accès au lieu de ressaisir le niveau d'accès pour chaque site. Pour obtenir des

informations complémentaires à ce sujet, référez-vous à “Définition du groupe d’accès cartes” à la page 337.



Remarque : Lorsque vous modifiez le niveau d’accès attribué à une carte, vous modifiez aussi la permission d’accès de l’utilisateur aux portes et aux horaires associés à ce niveau d’accès.

Remarque : Afin d’affecter un niveau d’accès à une carte, vous devez :

- Créer des horaires qui correspondront au moment où l’utilisateur aura accès aux portes désirées
- Affecter l’horaire créé aux portes désirées (dans le menu de définition des niveaux d’accès)
- Attribuer un niveau d’accès aux cartes

Pour attribuer un niveau d’accès à un titulaire de carte

- 1 Depuis la fenêtre de définition de Carte, sélectionnez l’onglet **Niveau d’accès**.

Boucle	Niveau d'accès
Boucle 2e étage	Toujours valide, toutes les portes
Boucle 3e étage	Toujours valide, toutes les portes
Boucle de contrôleurs - 1er étage	Toujours valide, toutes les portes

- 2 Cliquez sur le bouton **Groupe d’accès** (affiché à gauche de la liste des sites). Il est utilisé pour copier des informations d’un groupe d’accès à carte sur une carte. La colonne **Boucle/Passerelle** affiche les sites auxquels un niveau d’accès sera associé.
- 3 Dans la colonne **Niveau d’accès**, sélectionnez le niveau d’accès qui déterminera l’accès aux portes du site sélectionné. Si vous ne souhaitez pas que ce titulaire de carte y ait accès, laissez ce champ vide.



Remarque : Vous devez d’abord créer des niveaux d’accès (**Utilisateurs > Niveaux d’accès**) pour afficher des niveaux d’accès dans la liste déroulante **Niveau d’accès**.

Niveaux d'accès additionnels (Passerelles NCC 8000 et Global)

Vous pouvez également assigner jusqu'à six niveaux d'accès additionnels et leur associer une date d'expiration afin de restreindre l'utilisation à certaines portes après la date d'expiration (bouton affiché à la droite).



Remarque : Lorsqu'un contrôleur fonctionne en mode autonome, ces niveaux d'accès ne sont plus valides. Seuls les niveaux d'accès principaux demeureront valides. Le bouton passe au vert lorsque des niveaux d'accès additionnels sont attribués.

Pour attribuer un niveau d'accès à un titulaire de carte

- 1 Depuis la fenêtre de définition de Carte, sélectionnez l'onglet **Niveau d'accès**. La fenêtre du Niveau d'accès apparaît : la colonne **Passerelle/Site** et la liste déroulante **Niveau d'accès** s'affichent.

Passerelle / Site	Niveau d'accès	*
01 - (1) Additional Window Global Gatew	Aucun(e)	
01 - (1) Global Gateway NCC 8000	Aucun(e)	
NCC Windows Gateway	Aucun(e)	
Corp Site #1 TCP/IP KT-300 Elevator	Aucun(e)	
Corp Site #2 VC-485 KT-100	Aucun(e)	
Corp Site #3 Direct KT-200 Jigs	Aucun(e)	
Corp Site #4 USB KT-100	Aucun(e)	

- 2 À partir de la liste déroulante **Niveau d'accès**, sélectionnez le niveau d'accès qui déterminera l'accès du titulaire de carte aux portes du site sélectionné. Si vous ne voulez pas que ce titulaire de carte accède à la porte de ce site, choisissez **Aucun** pour le champ.
- 3 Cliquez sur le bouton **Groupe accès cartes** (à gauche de la liste Site ou Passerelle). Cette fonction sert à copier des renseignements à partir d'un groupe d'accès de cartes vers une carte. La colonne **Passerelle/Site** affiche les sites et les passerelles auxquels un niveau d'accès est associé.



Remarque : Vous devez créer des niveaux d'accès (**Utilisateurs > Niveau d'accès**) pour qu'ils soient affichés dans la liste déroulante **Niveau d'accès**.

Niveaux d'accès additionnels (Global et NCC 8000 uniquement)

Remarque : Vous pouvez également assigner jusqu'à six niveaux d'accès additionnels et leur associer à chacun une date d'expiration afin de restreindre l'accès à certaines portes après la date d'expiration (bouton affiché à droite).



Remarque : Lorsque le contrôleur fonctionne en mode « autonome », ces niveaux d'accès ne sont plus valides. Seul le niveau d'accès principal demeurera valide. Le bouton passe au vert lorsque des niveaux d'accès additionnels sont attribués.

Définir les options d'utilisation de cartes

Utilisez l'onglet **Divers** pour définir et visualiser des informations additionnelles à propos des cartes.

Pour afficher des informations sur une carte

- 1 Depuis la fenêtre de définition de Carte, sélectionnez l'onglet **Divers**.
- 2 Sélectionnez un numéro de carte à l'aide des touches fléchées **Haut/bas**. Le champ **Date de début** indique la date de création de la carte. Vous pouvez modifier ces informations en sélectionnant une autre date dans l'horaire qui s'affiche. La date de début doit être égale ou antérieure à la date actuelle ; de plus, l'état de la carte sera configuré sur « En attente » si la date est ultérieure à la date courante.

- 3 Cochez la case **Utiliser la date de fin** s'il y a lieu. Si vous cochez cette case, le système affichera un horaire pour vous permettre de sélectionner la date de fin. Lorsque cette date sera atteinte, l'état de la carte sera modifié et deviendra « Expiré ».



Remarque : Lorsque vous créez une carte dont la durée d'utilisation se limite à un maximum de 24 heures, par exemple **Passe d'un jour**, la carte expire à minuit. Le traitement d'expiration peut prendre jusqu'à une minute pour s'exécuter dans le système.

- 4 S'il y a lieu, cochez l'option **Supprimer sur expiration**. Cette option peut uniquement être utilisée avec l'option **Utiliser la date de fin**. Si cette option est sélectionnée, la carte sera automatiquement supprimée le jour de la date d'expiration (en utilisant la date de fin spécifiée). Si cette option est omise, l'état de la carte sera modifié et deviendra « Expiré ».



Remarque : Une carte supprimée est une carte qui n'est pas active dans la base de données du système. Même si une carte a été supprimée, les événements précédemment générés par cette carte seront toujours conservés dans le fichier d'archives.

- 5 Cochez l'option **Attente clavier** pour forcer les utilisateurs à saisir un NIP sur le clavier pour accéder aux portes. Si cette option est cochée, entrez le NIP que les utilisateurs devront saisir dans le champ de modification du NIP.



Remarque : La sélection de l'option **Attente clavier** retardera l'accès à une porte pour cette carte jusqu'à ce que un NIP correct aura été saisi sur le clavier. Ceci concernera uniquement les portes définies par le lecteur et le clavier dans le menu de définition des portes. L'horaire du clavier doit également être valide pour cette porte. Pour obtenir des informations complémentaires sur la définition d'une porte, référez-vous à "Configurer les portes" à la page 142.

- 6 Dans la liste déroulante **État de la carte**, attribuez un état à la carte sélectionnée. Ceci détermine si la carte est valide et par conséquent, si elle peut être utilisée. Par défaut, la carte est valide. Les statuts suivants sont disponibles :

- **Valide**—la carte est fonctionnelle
- **Invalide**—la carte n'est PAS fonctionnelle
- **Perdue/Volée**—la carte n'est PAS fonctionnelle
- **Expiré**—la carte a atteint sa date d'expiration
- **En attente**—la carte n'est pas encore fonctionnelle



Remarque : Vous ne pouvez pas placer vous-même un état de carte sur **En attente en** sélectionnant cet état dans la liste déroulante **État de la carte**. Pour ce faire, vous devez modifier la date de début.

- 7 Cochez l'option **Surveiller la carte** si vous souhaitez surveiller l'utilisation d'une carte en particulier. La sélection de cette option entraînera la génération de l'événement « Carte surveillée » à chaque fois que cette carte sera utilisée ou présentée à un lecteur.
- 8 Vous pouvez générer un rapport contenant les événements « Carte surveillée » afin de vérifier les actions des utilisateurs. Il suffit de cocher l'option **Désactiver la synchronisation** si vous souhaitez que la carte ne tienne pas compte de l'option de synchronisation au moment de sa définition.



Remarque : Si la carte est utilisée par une personne à mobilité réduite, cochez l'option **Délai prolongé**. Pour activer cette option, il suffit d'afficher la fenêtre de définition des portes et définir les délais requis.

- 9 Réglez le **Niveau de superviseur** selon les privilèges accordés à l'utilisateur de cartes.



Remarque : Cochez au besoin l'option **Opération privilégiée** pour annuler les mesures de sécurité mises en vigueur sur les portes.

Ajouter des commentaires à une carte

- 1 Sélectionnez l'onglet **Commentaires** pour entrer des commentaires (si nécessaire) relatifs à ce titulaire de carte.
- 2 Inscrire un commentaire (si nécessaire) à propos de l'utilisateur de cette carte. Le champ qui s'affiche peut être utilisé pour conserver des informations additionnelles dans la base de données. Vous pouvez entrer jusqu'à 241 caractères.
- 3 Cliquez sur le bouton **Enregistrer**, puis sur le bouton **Fermer** pour sortir.



Remarque : Le champ qui s'affiche peut être utilisé pour conserver des informations additionnelles dans la base de données. Vous pouvez entrer jusqu'à 241 caractères.

Limiter l'utilisation d'une carte

EntraPass vous permet de spécifier le décompte d'utilisation d'une carte afin de limiter son utilisation.

Pour spécifier les options de restriction

- 1 Depuis la fenêtre de définition de Carte, sélectionnez l'onglet **Utilisation**.

- 2 Cochez l'option **Activer les restrictions d'utilisation** afin d'activer la fonction de décompte d'utilisation d'une carte.
- 3 Utilisez la liste déroulante **Compteur d'utilisation**, pour identifier le nombre maximum de fois que cette carte peut être utilisée. Vous pouvez entrer ce nombre directement ou utiliser les pointes fléchées pour y parvenir.




Remarque : Une fois l'option **Compteur d'utilisation** activée, la valeur du champ **Option décompte des cartes** augmente automatiquement à chaque fois qu'un titulaire de carte utilise sa carte. Après un certain nombre d'utilisations, vous pouvez cocher l'option **Remettre à zéro** si vous désirez ramener le décompte à zéro une fois la valeur du nombre maximum d'utilisations atteinte.

Affecter des photos

EntraPass offre la possibilité d'affecter des photos à des cartes. Vous pouvez importer des images à partir d'un fichier, ou capturer des photos à l'aide d'une caméra vidéo.

Pour affecter une image à partir d'un fichier

- 1 Depuis la fenêtre Carte, sélectionnez l'onglet **Photo**.

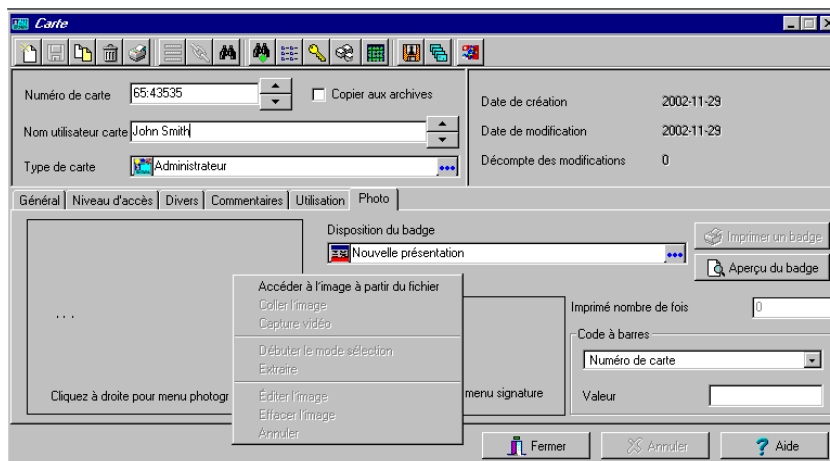

- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la zone d'image pour ouvrir le dossier qui contient les photos et la fenêtre l'image à importer.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur la zone d'image. Un menu des raccourcis apparaît. Sélectionnez l'action appropriée :
 - **Accéder à l'image à partir du fichier** : cette option vous permet de sélectionner une image enregistrée précédemment.
 - **Coller l'image** : cette option vous permet de coller une image à partir du presse-papiers. Pour utiliser cette option, vous devez copier l'image, puis la coller dans la fenêtre image.



Remarque : L'option *Capture vidéo* est active seulement lorsque un dispositif de capture vidéo est installé.

- 4 À partir de la liste déroulante **Fichiers de type**, sélectionnez le type de fichier que vous cherchez ou laissez le champ à **Tous types de fichiers** pour afficher tous les fichiers d'image. Assurez-vous que l'option **Afficheur auto** est sélectionnée pour activer l'aperçu.



Remarque : Les fichiers avec les extensions suivantes sont compatibles : BMP, EMF, WMF, JPG, GIF, PNG, PCD, et TIF.

- 5 Sélectionnez le répertoire dans lequel l'image est placée. Sélectionnez l'image que vous recherchez et cliquez sur **Ouvrir** pour l'importer dans la **Carte**.



Remarque : Pour supprimer l'image importée, cliquez à droite sur l'image, puis sélectionnez **Effacer l'image** à partir du menu de raccourcis.

Saisir une image en utilisant une caméra vidéo


L'option **Capture vidéo** est activée seulement lorsque l'option **Activer la capture vidéo** est sélectionnée : **Options > Composantes multimédia > onglet Vidéo**.



Remarque : Avant d'utiliser cette option, tout le matériel doit être correctement configuré. Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, veuillez consulter la manuel d'utilisation de votre fabricant.

Pour affecter une image à une carte à partir d'une caméra vidéo

- 1 Faites un clic avec le bouton droit dans le cadre de l'image.

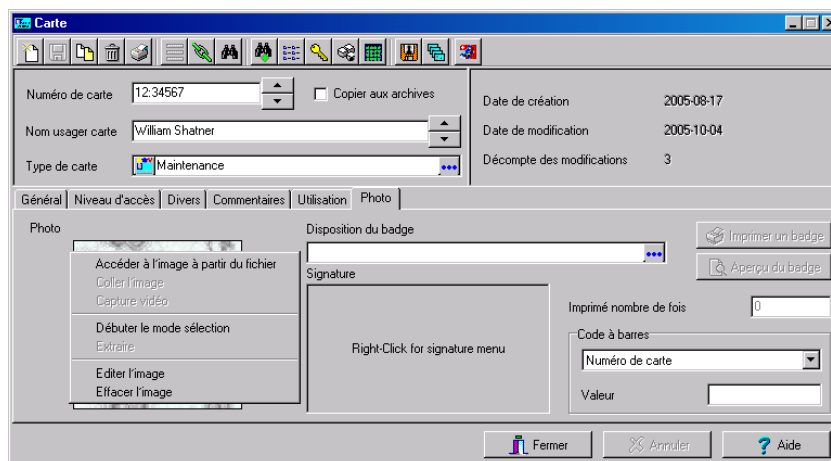


- 2 Sélectionnez **Capture vidéo** à la liste du menu contextuel.



Remarque : Les options peuvent varier selon le programme de capture d'écran vidéo. Les options les plus couramment utilisées sont « Geler/Libérer » et « Capturer ». Si votre système est équipé d'une interface compatible avec « TWAIN », vous serez en mesure de capturer des photos. Si vous possédez plusieurs pilotes vidéo, vous devrez indiquer le pilote vidéo à utiliser pour la capture des images.

- 3 Cliquez sur le bouton **Figer (Geler)** pour stabiliser l'image qui s'affiche avant de pouvoir la capturer.

- 4 Cliquez sur le bouton **Capture** pour coller et enregistrer l'image qui s'affiche.

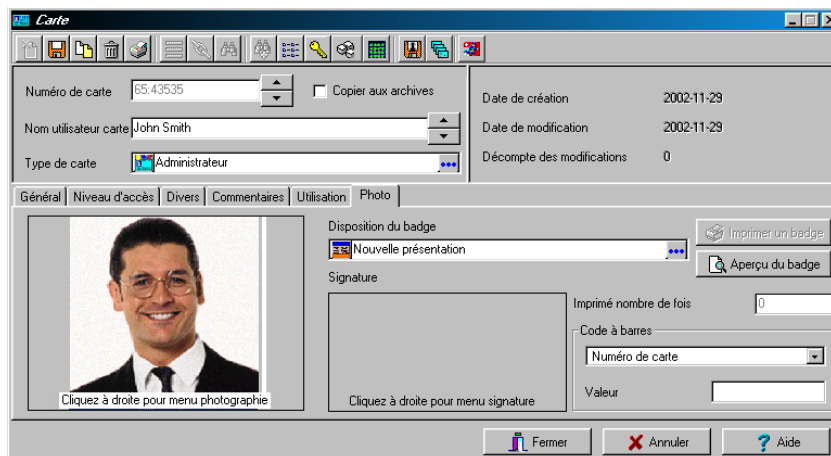

- 5 Pour associer un modèle de badge avec une carte, sélectionner un modèle à partir du menu déroulant **Disposition du badge**. Pour plus de renseignements sur la création des modèles de badges, reportez-vous à la section Création de modèles de badges.




Remarque : Les boutons *Imprimer un badge* et *Aperçu du badge* sont activés uniquement lorsqu'une imprimante et une disposition de badges ont été sélectionnées et l'option **Utiliser l'imprimante de badge cochée** : Options > Imprimante > Imprimante de badges. Si ces boutons sont activés, vous pourrez obtenir un aperçu avant impression puis imprimer le badge d'un titulaire de carte.

Importer une signature d'un fichier

Vous pouvez importer une signature, exactement de la même manière que vous importez d'autres images telles que des logos ou des images.


- 1 Depuis la fenêtre Carte, cliquez avec le bouton droit dans la zone des signatures. Un menu de raccourcis s'affiche.

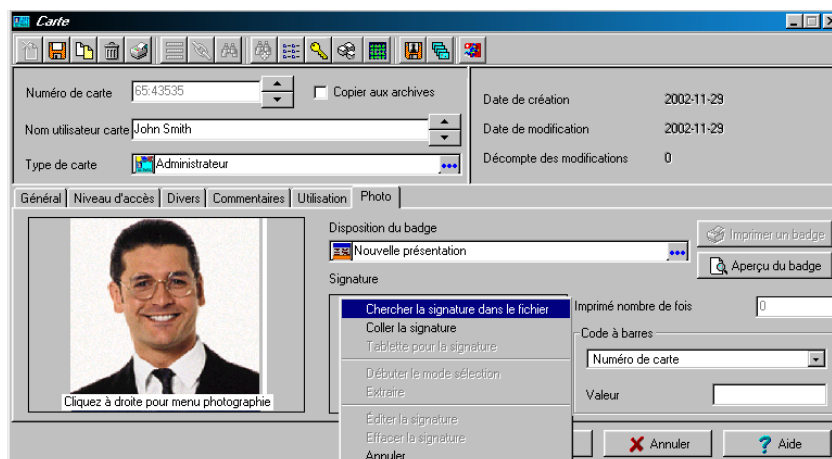

- 2 Dans ce menu de raccourcis, sélectionnez l'option appropriée :
 - **Chercher la signature dans le fichier** : vous permet de sélectionner une signature précédemment enregistrée
 - **Coller la signature** : vous permet de coller une signature ayant été copiée précédemment dans le presse-papiers. L'option est activée lorsqu'il y a du contenu dans le presse-papiers



Remarque : L'option **Tablette pour la signature** est activée uniquement lorsque le périphérique approprié est activé dans le menu Options (**Options** > **Périphériques multimédia** > **Signature**).

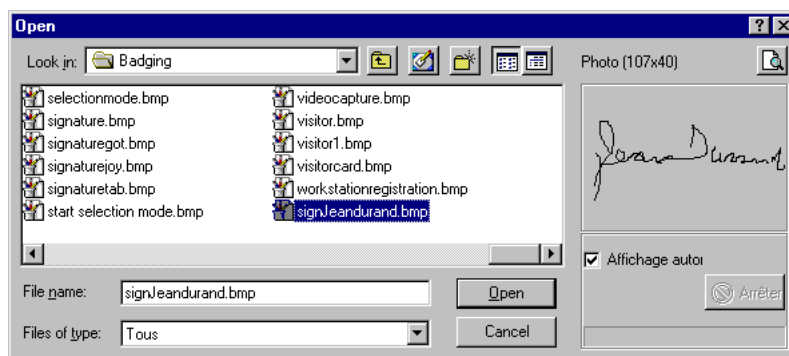

- 3 Sélectionnez le fichier de signature puis cliquez sur **Ouvrir**.


Ajouter une signature à partir du périphérique de saisie de signature

Utilisez cette option si un périphérique de capture des signatures a été installé et configuré. L'option **Tablette de signature** est activée uniquement lorsque le périphérique approprié est sélectionné dans le menu Option (**Options > Périphériques multimédia > Signature**).

- 1 Depuis la fenêtre Carte, cliquez avec le bouton droit dans la zone de signature. Un menu de raccourcis apparaît.



- 2 Dans le menu de raccourcis, sélectionnez **Tablette de signature**. La fenêtre Signature s'affiche, vous permettant d'obtenir un aperçu de la signature.
- 3 Cliquez sur **OK** pour coller la signature sur la fenêtre des cartes.

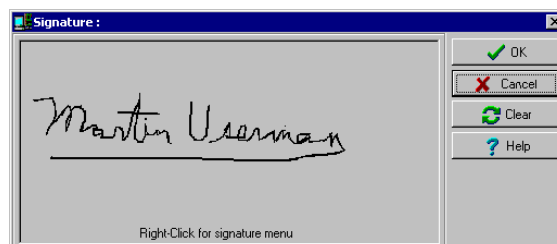


Travailler avec des photos et des signatures

La fonctionnalité intégrée de création de badges d'Entrapass permet aux utilisateurs d'extraire une portion d'image ou d'améliorer des images qui sont incorporées aux cartes.

Extraire une portion d'image


Si vous avez incorporé une grande image mais que vous n'avez besoin que d'une portion, vous pouvez sélectionner et extraire la portion que vous souhaitez affecter à la carte (image, signature).

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'image que vous souhaitez modifier.

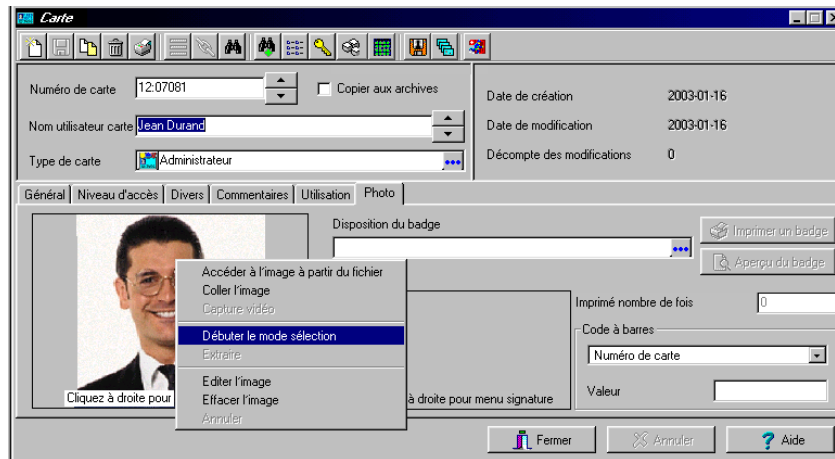


Remarque : Vous devez d'abord sélectionner l'option *Débuter le mode sélection* pour que l'option **Extraire** soit activée. De plus, l'option **Annuler** est activée uniquement lorsqu'une image a été collée.


2 Sélectionnez **Débuter le mode sélection** depuis le menu de raccourcis.

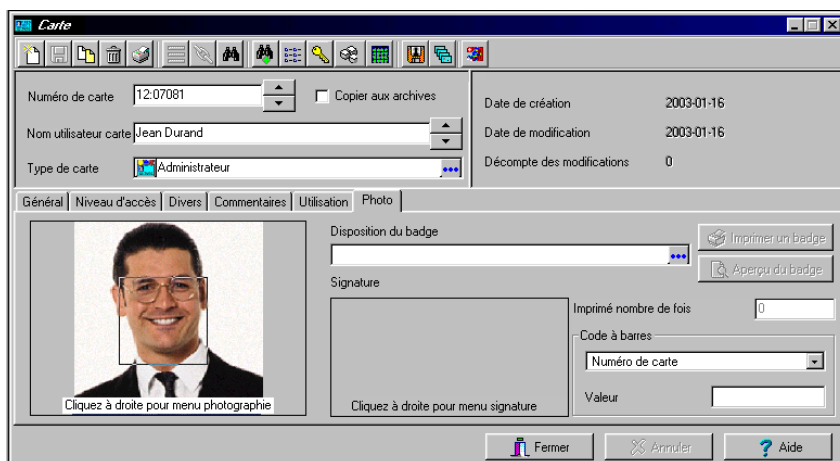

Remarque : Vous pouvez agrandir la taille du rectangle de sélection en étirant ses côtés et ses coins pour l'ajuster à la portion de l'image que vous souhaitez extraire. Vous pouvez également la déplacer en l'étirant sur la zone d'image désirée.

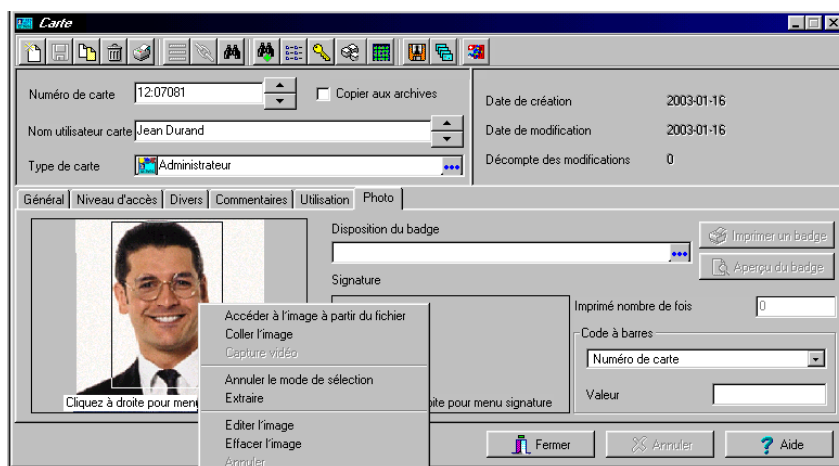

- Une fois que vous aurez sélectionné la portion que vous souhaitez incorporer dans la carte, cliquez avec le bouton droit de la souris à nouveau sur l'image. Un menu de raccourcis s'affiche.

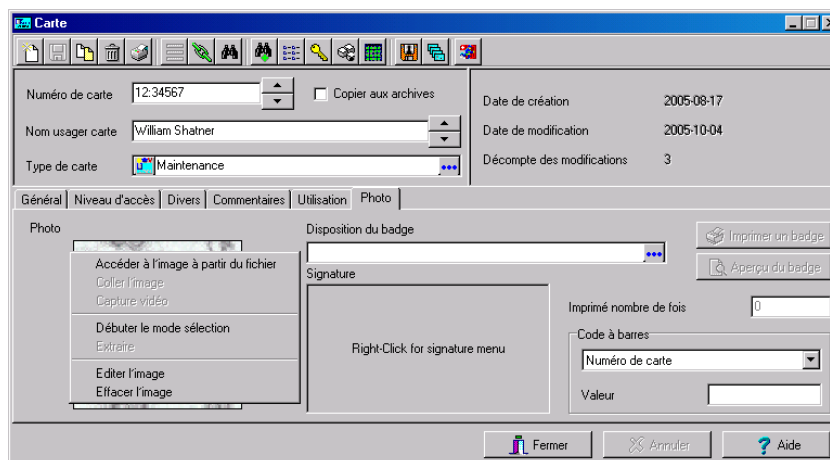


Remarque : Pour désactiver la sélection actuelle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image, puis sélectionnez **Annuler mode de sélection**. Sélectionnez **Annuler** pour ignorer les modifications. L'option **Annuler** est activée uniquement lorsque vous avez collé une image.


- Dans le menu de raccourcis, sélectionnez **Extraire**.

Éditer une image et une signature

- Cliquez avec le bouton droit sur l'image que vous souhaitez éditer.

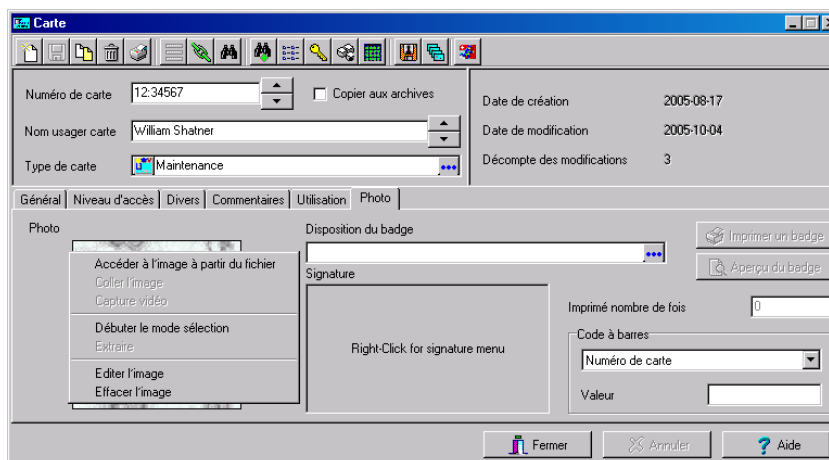

2 Sélectionnez **Éditer image** dans le menu de raccourci

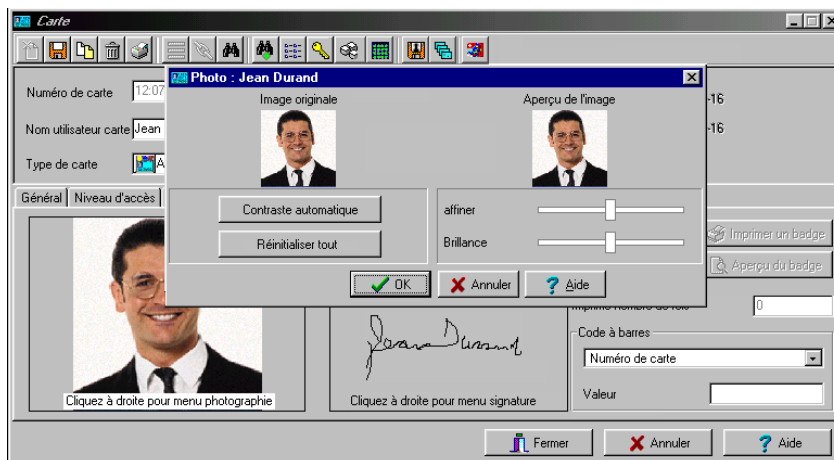

Remarque : Les champs de la section **Code à barres** permettent à l'opérateur d'utiliser un numéro de carte par défaut, un numéro de son choix ou d'utiliser le champ Valeur pour entrer un numéro spécifique à l'utilisateur.


- 3 Ajustez l'apparence de l'image en utilisant les options affichées. L'option **Réinitialiser tout** vous permet de revenir à l'image d'origine :
 - **Contraste automatique** : cette fonctionnalité offre un meilleur contraste en intensifiant les lumières et les ombres : elle rend l'obscur plus obscur et le clair, plus clair. En général, cette fonctionnalité de contraste automatique donne un bon résultat lorsqu'un simple réglage du contraste est nécessaire pour améliorer le contraste d'une image.
 - **Affiner** : cette fonctionnalité offre plus de définition aux images aux contours flous en appliquant uniquement une intensité des couleurs lorsqu'un bord est trouvé.
 - **Réinitialiser tout** : cette fonctionnalité vous permet d'annuler toutes les modifications et de restaurer l'image d'origine.
 - **Brillance** : cette fonctionnalité vous permet de rajouter de la lumière à l'image en la glissant vers les valeurs positives.
- 4 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre d'édition de l'image.
- 5 Depuis le menu déroulant **Disposition du badge**, sélectionnez un modèle à associer avec la carte que vous avez définie. Pour définir un modèle de badge, référez-vous à "Créer des badges" à la page 308.

Imprimer des badges

Vous pouvez imprimer des badges à partir du menu Carte, du menu de cartes Visiteur, du menu Passe journalière ou depuis toutes les fenêtres d'aperçu des badges avant impression. Le logiciel a été configuré pour vous permettre d'imprimer des badges recto verso ou uniquement sur le recto. Avant d'imprimer, vous devez sélectionner une imprimante de badges. Il peut s'agir de n'importe quelle imprimante réseau ou d'une imprimante spécifique de badges.

Sélectionner une imprimante de badges

- 1 Dans la fenêtre du poste de travail d'Entrapass, sélectionnez l'onglet **Options**, puis cliquez sur le bouton **Options des imprimantes**.
- 2 Depuis la fenêtre principale Imprimante, sélectionnez l'onglet **Imprimante de badges**.

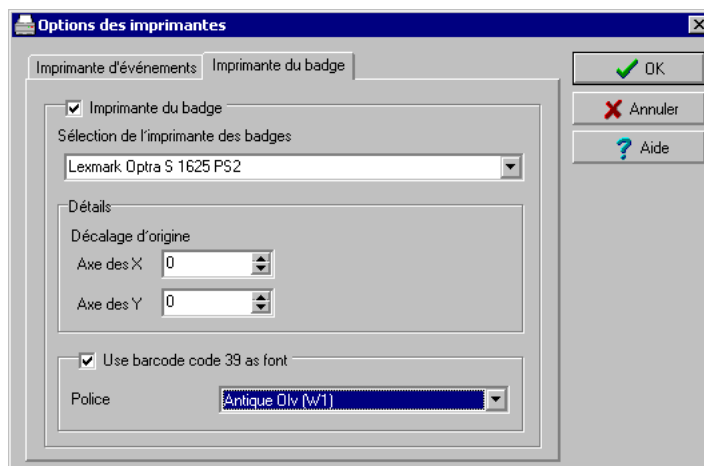

Remarque : Vous pouvez imprimer des badges à partir de n'importe quelle imprimante réseau. Toutefois, pour imprimer des badges sur les cartes appropriées, vous devez sélectionner une imprimante de badges.

- 3 Cochez l'option **Imprimante du badges** pour indiquer au système qu'une imprimante de badges a été sélectionnée. Si l'option Imprimante de badges est cochée, les fonctions Imprimer badges et Aperçu du badge avant impression s'affichent sur les fenêtres d'où vous pouvez imprimer des badges (fenêtres Carte, Visiteur et Passe journalière).
- 4 Dans la liste déroulante **Sélectionner une imprimante de badges**, sélectionnez l'imprimante réservée à l'impression des badges.
- 5 Ajustez les marges :
 - Décalage d'origine, axe x : indique la marge de gauche
 - L'axe Y indique la marge supérieure

Obtenir un aperçu de badge avant impression et imprimer

La fenêtre Badge - Aperçu avant impression et imprimer vous permet d'obtenir un aperçu du dessin d'un badge avant son impression avec des informations sur la carte (si le modèle du badge est associé à une carte) ou avec les valeurs par défaut (si le modèle n'est pas encore associé à une carte particulière).

Le programme vous permet d'imprimer des badges recto-verso ou uniquement sur le recto.

- 1 Depuis les fenêtres Carte, Visiteur et Passe journalière, cliquez sur le bouton **Aperçu du badge**.



Remarque : La fenêtre de création des badges vous permet de visualiser un badge avec les valeurs par défaut lorsque aucune carte n'y est associée.

- 2 Badge - Aperçu et Impression, choisissez une option d'impression :



- **Imprimer recto** : seul le recto (aperçu avant impression dans le volet de gauche) sera imprimé
- **Imprimer verso** : seul le verso (aperçu avant impression dans le volet de droite) sera imprimé. Ce bouton est activé uniquement si le badge est défini avec deux côtés.

- **Imprimer les deux côtés** : le badge sera imprimé recto-verso. Ce bouton sera active uniquement lorsque le badge a été défini avec deux côtés



Remarque : Important! Pour imprimer des badges comportant des codes à barres, votre imprimante doit être correctement configurée. Vous devez sélectionner l'option **Résine noire**, sinon, les lecteurs de code à barre ne pourront pas détecter le code à barre. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'impression ou de la lecture des codes-barres, veuillez vous reporter au manuel du fabricant de votre imprimante.


Créer des badges

L'éditeur Badging d'EntraPass permet aux utilisateurs de créer, enregistrer, éditer ou supprimer des modèles de badge qui seront ultérieurement sélectionnés et associés à des cartes pour imprimer des badges.

Vous pouvez créer et éditer des modèles de badges, ajouter des arrière-plans graphiques ou de couleur, des logos, du texte, des codes-barres et insérer des supports de photo ou de signature.

Créer un modèle de badge

- 1 Sous l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez le bouton **Badge**. La fenêtre Badge s'affiche.

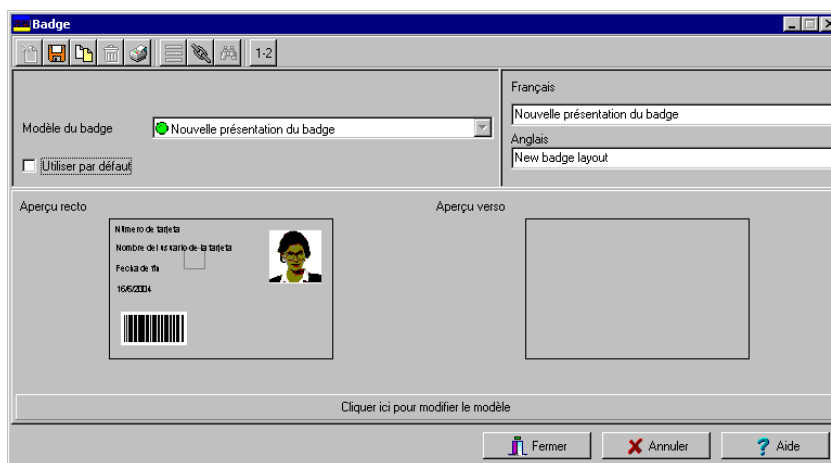


Remarque : La fenêtre *Badge* contient tous les outils disponibles sur les autres fenêtres d'EntraPass : *Nouveau*, *Enregistrer*, *Copier*, *Supprimer*, *Imprimer*, *Liens*, *Rechercher* (le bouton *Hiérarchie* est désactivé). Toutefois, elle contient un bouton supplémentaire permettant de modifier le nombre de côtés affectés à un modèle de badge.

- 2 Cliquez sur l'icône **Nouveau** dans la barre d'outils. La fenêtre des propriétés des badges s'affiche.

Pour spécifier les propriétés d'un badge


- 1 À la fenêtre des propriétés du badge, indiquez le nombre de côtés suivi de la taille désirée du modèle de badge puis cliquez sur **OK**.

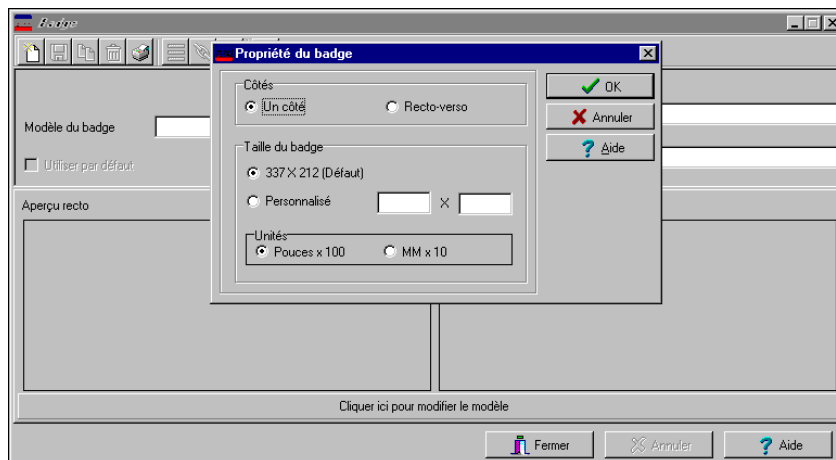


- 2 Indiquez le nombre de côtés pour le badge, puis sélectionnez la taille souhaitée pour le modèle du badge et cliquez sur **OK**.



Remarque : Les mesures sont exprimées en pouces ou en millimètres (1 centième de pouce ou un dixième de millimètre). Pour modifier l'unité de mesure, cochez le bouton radio approprié de la section Unités.

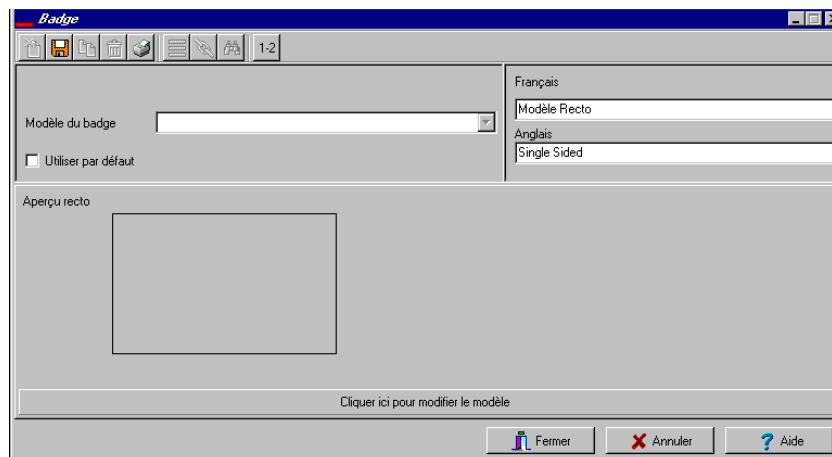

- 3 Entrez un nom pour le modèle de badge dans les champs de langue. Vous pouvez saisir jusqu'à 40 caractères.

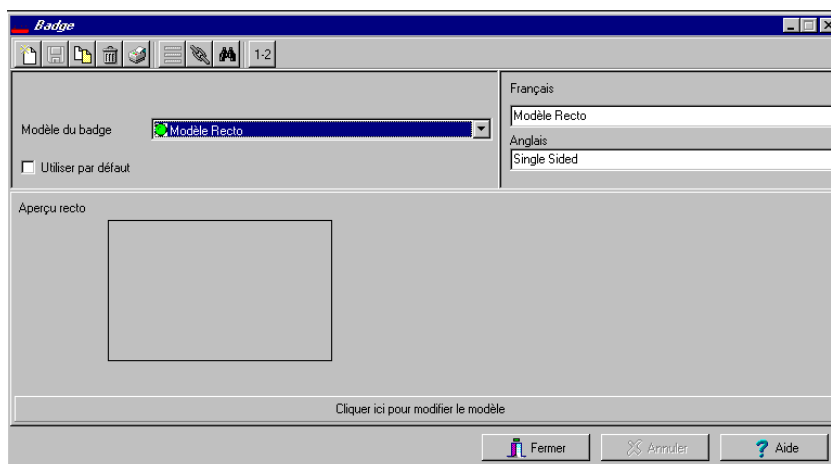

- 4 Vous pouvez cocher l'option **Utiliser par défaut** si vous souhaitez que ce nouveau modèle soit automatiquement utilisé pour toutes les nouvelles cartes.



Remarque : Un seul modèle par défaut est disponible. Lorsque vous sélectionnez un modèle et que vous cochez l'option *Définir comme modèle de carte par défaut*, le modèle par défaut actuel sera remplacé.

- 5 Cliquez sur l'icône **Enregistrer** pour enregistrer le modèle de badge.

Éditer un modèle de badge


L'utilitaire Badging permet aux utilisateurs d'éditer les modèles de badges, d'ajouter de la couleur ou des graphiques en arrière-plan, de modifier la police, etc.




Remarque : Une fois qu'un modèle de badge aura été créé, vous ne pourrez modifier sa taille; pour cela, vous devrez créer un nouveau modèle. Cependant, vous pouvez modifier le nombre de côtés du badge en cliquant sur l'icône **Faces** située dans la barre d'outils de la fenêtre Badge.

Pour modifier le nombre de côtés

- 1 Dans la fenêtre Badge, sélectionnez le badge que vous souhaitez éditer.

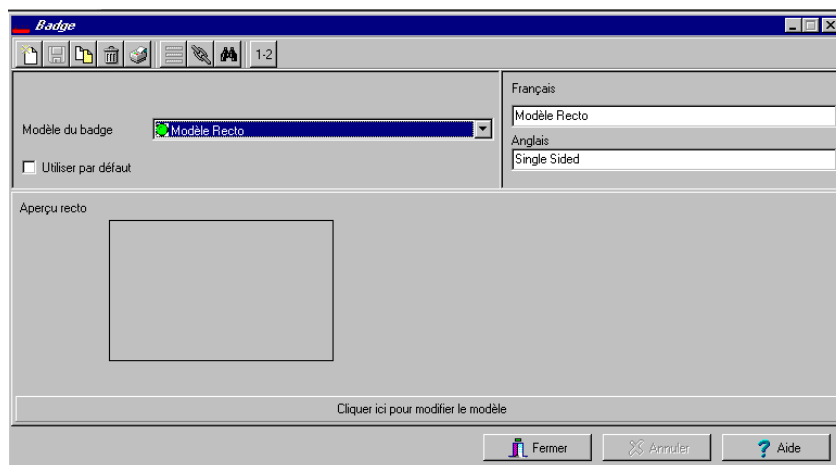


- 2 Dans la barre d'outils de la fenêtre Badge, cliquez sur le bouton 1-2 (Nombre de côtés).

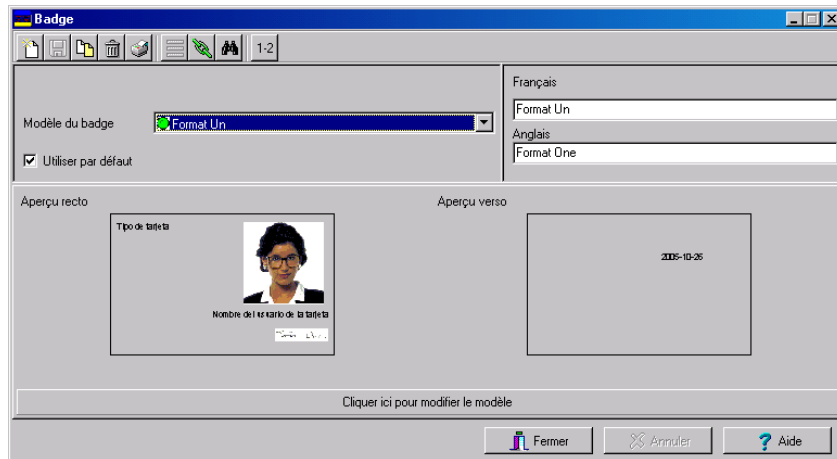

- 3 Cliquez sur l'icône **Enregistrer** pour sauvegarder les informations relatives au nouveau badge.


Pour modifier la couleur d'arrière-plan

- 1 Dans la fenêtre des badge, sélectionnez le badge que vous souhaitez modifier.
- 2 Cliquez sur le bouton **Cliquer ici pour modifier le modèle** (situé en bas de la fenêtre) pour ouvrir la fenêtre de création des badges.

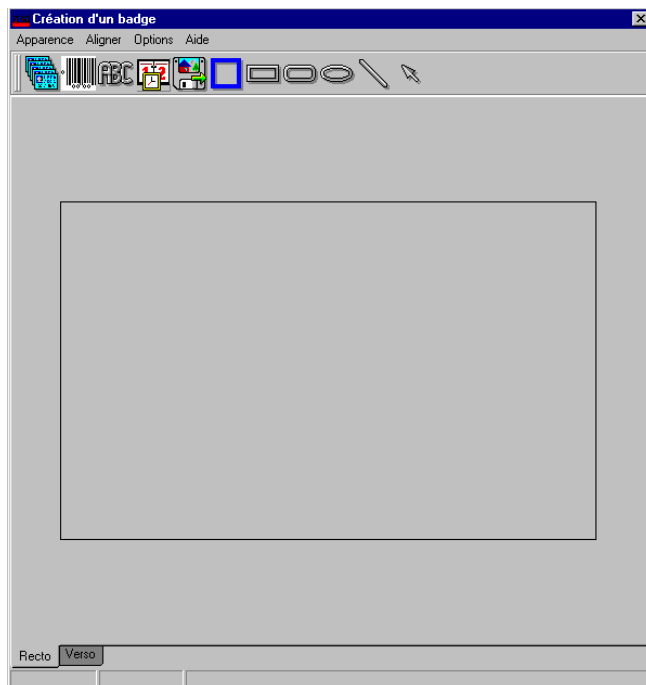

Remarque : Lorsque vous placez le curseur sur les objets de création des badges, une bulle s'affiche pour expliquer chaque objet.


- 3 Pour modifier la couleur d'arrière-plan du modèle, faire un clic sur le bouton droit de la souris n'importe où sur la zone de travail.

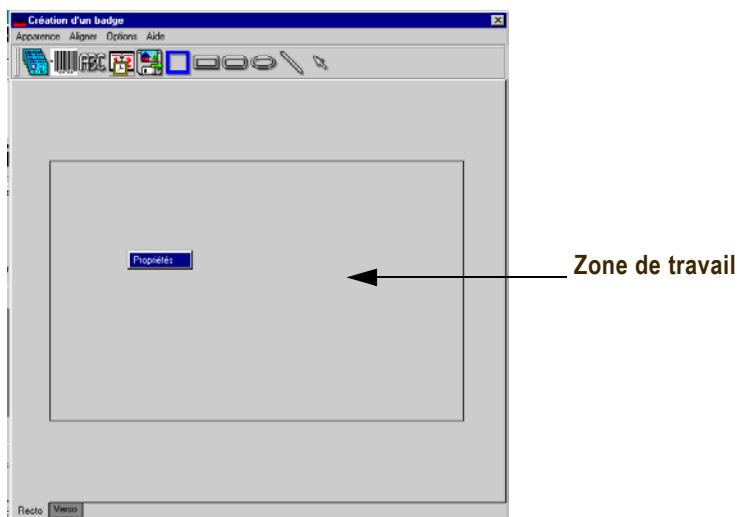

- 4 Sélectionnez **Propriétés** pour modifier les propriétés de couleur de fond et d'arrière plan du badge.

- 5 Sélectionner l'option appropriée pour le modèle :

- **Pas d'arrière-plan** : cette option est activée par défaut
- **Utiliser une couleur de fond** : la couleur de fond choisie sera appliquée à toutes les cartes associées à ce modèle de badge
- **Utiliser une image comme arrière plan** : cette option vous permet de choisir une image qui apparaîtra en arrière plan sur toutes les cartes associées à ce modèle
- **Orientation** (horizontale ou verticale) : vous permet de choisir la disposition des éléments sur le badge

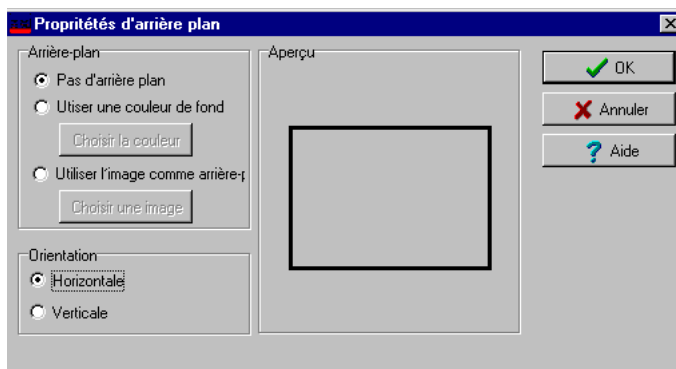

Pour ajouter des formes et des objets sur un badge

L'utilitaire Badging vous permet d'incorporer les objets dans vos modèles par un simple clic de la souris. Vous pouvez incorporer :

- Les champs


- Les codes à barres
- Les zones de texte
- La date de début, la date de fin, la date actuelle
- Des images et logos ayant été précédemment enregistrés (BMP, JPG, GIF, etc.),
- Les bordures
- Les rectangles (y compris rectangle arrondi, ellipse)
- Lignes, etc.



Remarque : Les objets sont insérés avec leurs propres paramètres par défaut. Pour modifier les propriétés d'un objet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet, puis sélectionnez les paramètres appropriés dans le menu des raccourcis.

Pour insérer des champs d'informations de carte

- 1 Pour ajouter des champs d'informations de carte au modèle de badge, cliquez sur l'icône **Champs de carte** dans la barre d'outil de la fenêtre Création d'un badge. Le sous-menu Champs de carte s'affiche.

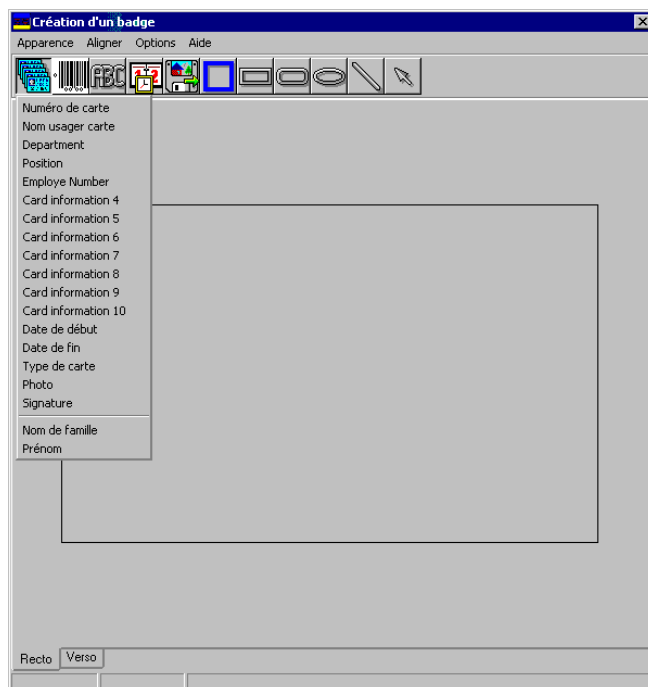

- 2 Pour modifier la propriété d'un objet avant de l'ajouter, allez à l'item de menu **Options** à la fenêtre de conception de badges, puis sélectionnez **Montrer les propriétés au moment de**


l'ajout. En faisant cela, la fenêtre de propriétés sera affichée à chaque fois que vous ajoutez un item dans la zone de travail du modèle.

Remarque : Vous pouvez également utiliser les icônes pour déplacer les champs d'informations tels : code à barres, texte, date, images et bordures.



Remarque : Pour activer la sélection des premier et dernier noms du sous-menu des champs de carte à la fenêtre de conception de badge, allez au menu **Options**, puis sélectionnez **Paramètres du serveur**. Cliquez ensuite sur l'onglet **Format du nom d'utilisateur** et cochez l'option **Séparer le nom de l'utilisateur** puis sélectionnez le nom (premier et dernier) qui servira à trier le nom des opérateurs. Pour plus de détails, référez-vous à "Configuration des paramètres du Serveur" à la page 504.

- 3 Dans le menu de raccourcis, sélectionnez le champ que vous souhaitez ajouter au modèle, puis cliquez sur la zone de travail pour insérer le champ sélectionné.

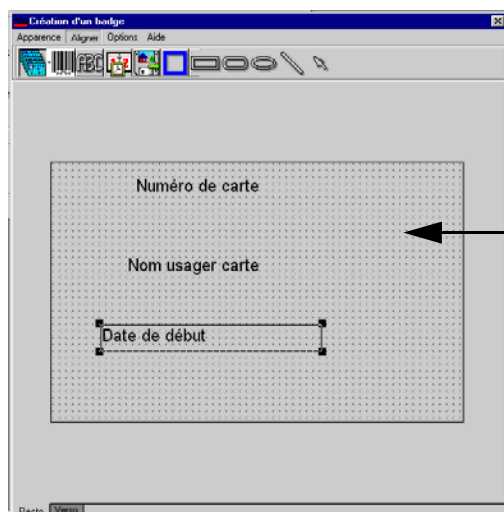

Zone de travail
du modèle




Remarque : Lorsque vous désirez ajouter une photo à un modèle de badge, la photo qui s'affiche n'est qu'un exemple. Celui-ci indique l'endroit où la photo du titulaire de carte sera affichée. Lorsqu'un badge est attribué à une carte, la photo du titulaire de carte sera affichée.

Pour aligner des objets dans le modèle

Lorsque que vous « glissez-déplacez » des objets sur la zone de travail du modèle, ceux-ci ne sont pas correctement alignés. Le Badging vous permet de les aligner grâce à la commande d'alignement.

- 1 Depuis la fenêtre Création d'un badge, sélectionnez le menu **Aligner**, puis **Afficher quadrillage**.

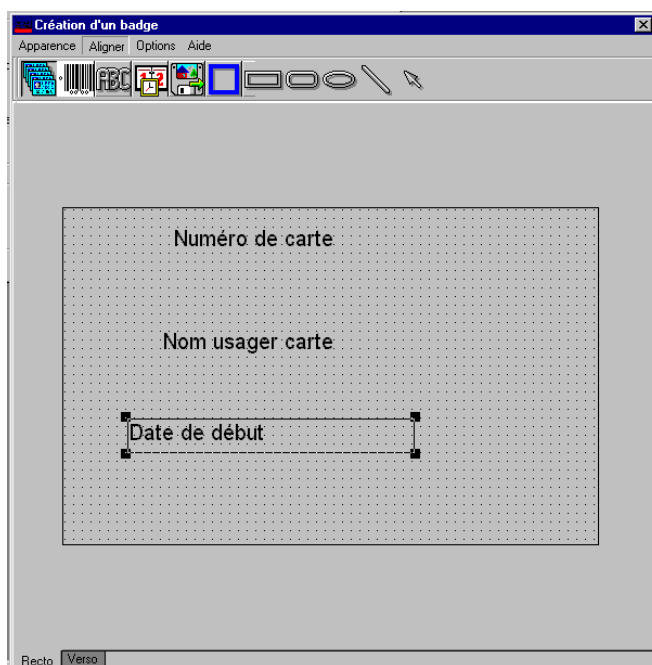


Remarque : Le quadrillage vous permet d'aligner les objets dans le modèle du badge. Il peut être utilisé comme une aide visuelle pour placer les objets. L'option **Aligner sur le grillage** vous offre un alignement des objets d'une plus grande précision. Par exemple, lorsqu'un objet est déplacé à côté d'un quadrillage, il sera automatiquement aligné sur le point du quadrillage.

- **Montrer les carreaux :** affiche les points du quadrillage pour vous aider dans l'alignement des objets
 - **Aligner sur le quadrillage :** aligne tous les objets sur le point du quadrillage le plus proche
 - **Définition de la grille :** vous permet de définir l'espacement horizontal et vertical sur le quadrillage (en pixels)
- 2 Pour régler l'espace entre les points du quadrillage, sélectionnez l'option **Définition de la grille** pour ouvrir la fenêtre des paramètres du quadrillage.
 - 3 A l'aide des flèches Haut/bas, sélectionnez l'espace souhaité en pixels pour la largeur et la hauteur, puis cliquez sur **OK**.




Remarque : Pour désactiver le quadrillage : **Aligner > Afficher les carreaux**.

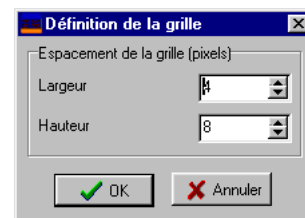

Pour modifier les propriétés des champs de carte

Les objets sont insérés dans le modèle avec leurs paramètres par défaut (police, couleur, etc.). Vous pourrez modifier ces paramètres ultérieurement. Par exemple, vous pouvez modifier l'apparence de n'importe quel objet de texte comme un champ de carte, un texte, une date, etc.


- 1 Dans le modèle, cliquez avec le bouton droit sur l'objet que vous avez inséré (dans cet exemple, les champs d'informations de carte).

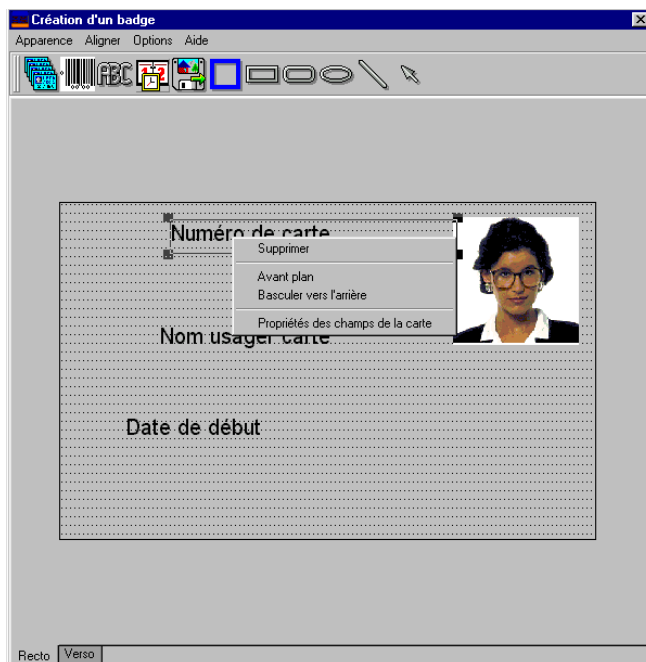

2 Dans le menu de raccourci, sélectionnez l'option **Propriétés des champs de la carte**.



Remarque : L'en-tête de la fenêtre *Propriétés* dépend de l'objet sélectionné. Par exemple, il passera à *Propriétés des images* ou à *Propriétés de la date actuelle* selon l'objet sélectionné.

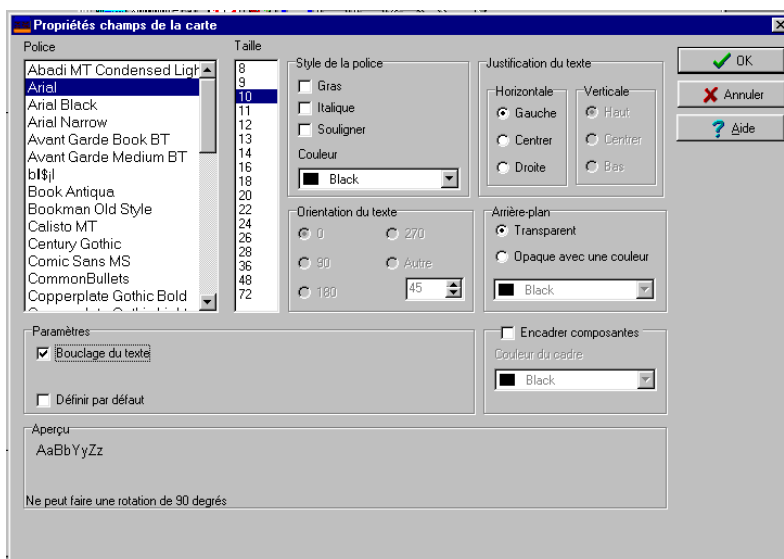

3 Depuis la fenêtre des propriétés champs de cartes, vous pouvez modifier toutes les propriétés du texte :

- Police (nom, couleur, style (gras, italique, souligné))
- Arrière-plan (transparent ou coloré)
- Justification (horizontale, verticale)
- Orientation
- Bouclage du texte (Retour à la ligne automatique, par exemple)




Remarque : La case à cocher **Définir par défaut** vous permet d'appliquer toutes les caractéristiques à tous les objets de texte qui seront insérés dans le modèle.

Remarque : Lorsque l'**Orientat**ion du texte est réglée à **Autre**, il est impossible de redimensionner le champ.

Pour modifier les propriétés des images

Ceci s'applique à n'importe quel objet graphique, à savoir des photos, des logos et des signatures, etc.

- 1 Dans la zone de travail de création de badges, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image (image, logo) ou la signature que vous souhaitez modifier.

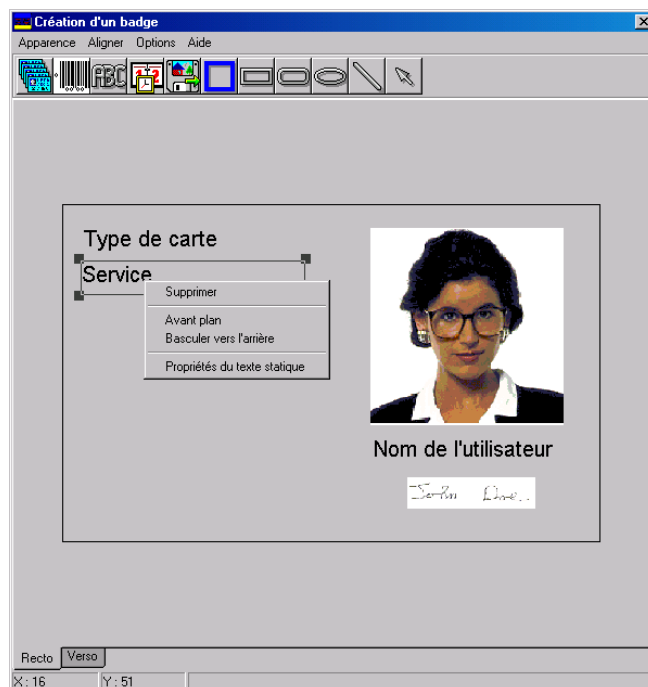

- 2 Depuis le menu de raccourcis, sélectionnez l'objet de propriété que vous souhaitez modifier :


- **Ratio d'étirement** : sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'image soit centrée par rapport à l'espace du cadre d'image, tout en conservant les proportions de l'image d'origine
- **Mode transparent** : si vous choisissez cette option, il n'y aura pas de couleur d'arrière-plan
- **Dessiner cadre** : sélectionnez cette option si vous souhaitez un cadre autour de l'objet d'image. La liste déroulante **Couleur du cadre** (option activée si vous avez sélectionné l'option Cadre) vous permet de choisir la couleur spécifique au cadre de l'image



Pour ajouter des objets textuels statiques


Pour ajouter du texte à un badge, sélectionnez d'abord l'icône **Texte** (à côté de l'icône **Code à barre**) puis cliquez dans la zone de travail, ensuite saisissez le texte dans le champ affichés.

- 1 Dans la fenêtre Création de badge, cliquez sur l'icône **Texte**, ensuite cliquez dans la zone de travail.

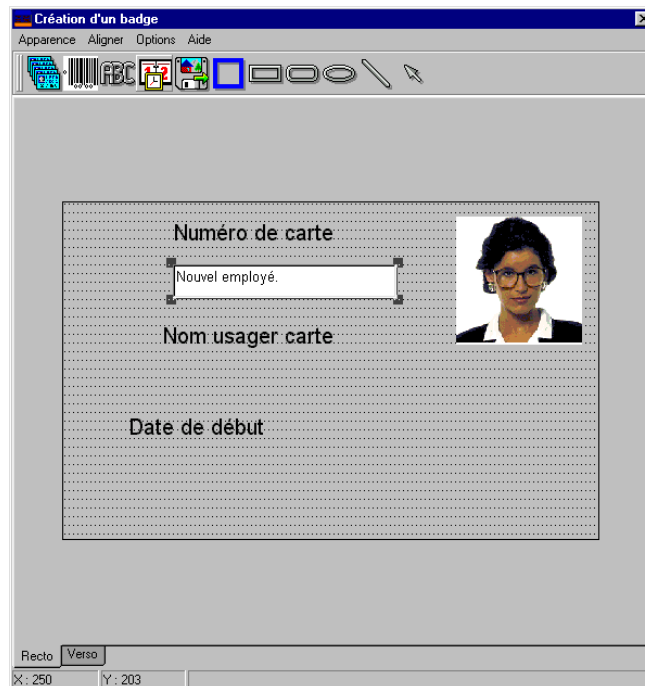

- 2 Pour aligner la zone de texte, référez-vous à *“Pour aligner des objets dans le modèle”* à la page 315.

- 3 Saisissez le texte dans la zone de texte, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour modifier les propriétés du texte selon votre préférence.

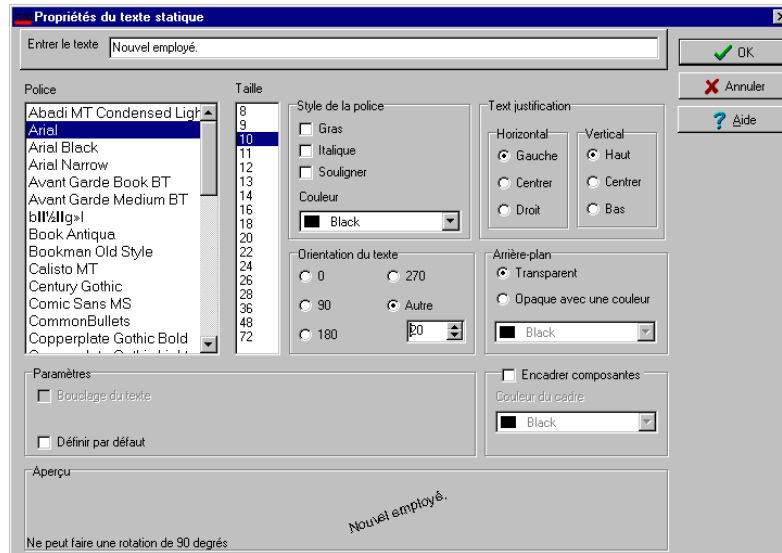


- 4 Saisissez le texte dans le champ **Texte**, puis modifiez les propriétés du texte selon votre préférence. La section **Prévisualisation** affiche le résultat des changements appliqués aux textes.

Pour ajouter des codes à barres


La fonction de création des badges permet aux utilisateurs d'ajouter des codes à barres aux badges. Par défaut, la valeur du code à barres est le numéro de la carte, si aucune autre valeur n'a été indiquée.

- 1 Depuis la fenêtre de Création de badge, cliquez sur l'icône Code à barres, puis cliquez dans la zone de travail de création des badges.

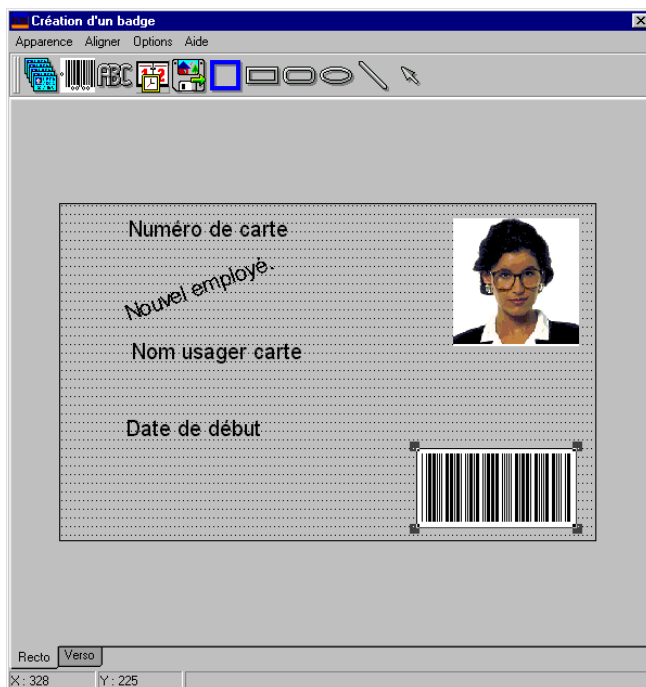

- 2 Pour aligner le code à barres, référez-vous à *“Pour aligner des objets dans le modèle”* à la page 315.

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le code à barres pour ouvrir la fenêtre des propriétés des codes-barres.

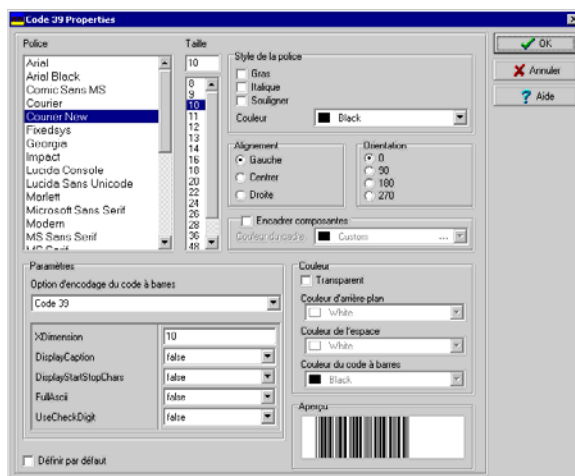

**Codes à barre
supportés :**
Code 39
POSTENET
Codabar
EAN & EAN 13
UPC A
UPC E
Code 2 de 5
Interleaved 2 de 5
Code 128

- 2 Dans la fenêtre Propriétés, vous pouvez définir les paramètres incluant les paramètres de rotation, les encadrements, etc.



Remarque : Si vous devez régler le champ **Option d'encodage du code à barres** à Code 39-Modulo 43 réglez le champ **Checksum** à Vrai.

Pour ajouter la date actuelle

Vous ajoutez la date actuelle comme vous ajoutez n'importe quel autre objet de dessin en sélectionnant l'objet dans la barre d'outils, puis en cliquant dans la zone de travail de création des badges.

- 1 Dans le modèle de création des badges, sélectionnez l'icône **Date actuelle**, puis cliquez dans la zone de travail du dessin du badge.




- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la date actuelle pour afficher le menu de raccourcis.



- 3 Pour aligner la date actuelle, référez-vous à *"Pour aligner des objets dans le modèle"* à la page 315.

- 4 Pour modifier les propriétés, sélectionnez **Propriétés de la date** dans le menu de raccourcis.

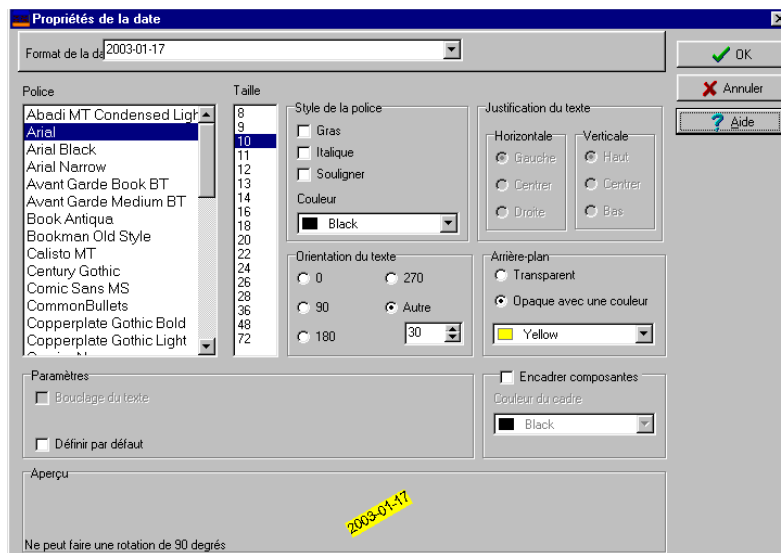

- 5 Depuis la fenêtre des propriétés de la date actuelle, vous pouvez :
- Sélectionnez le format de la date (haut de la fenêtre)
 - Modifier les propriétés du texte : police, couleur, justification, orientation, etc.

Pour ajouter une image


Les images d'arrière-plan peuvent être importées à partir de n'importe quel répertoire. Les images scannées, les photos prises avec un appareil photo numérique et les illustrations créées à l'aide de n'importe quel logiciel de création peuvent être insérées dans le dessin du badge.

- 1 Depuis la fenêtre Création d'un badge, sélectionnez l'icône **Image enregistrée**.




Remarque : La fonction de création des badges est compatible avec la plupart des formats d'image disponibles : BMP, JPG, EMF, WMF, GIF, PNG, PCD, et TIF.

- 2 Déplacez l'icône **Image enregistrée** n'importe où dans la zone de travail pour afficher la fenêtre **Propriétés de l'image**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Sélectionner l'image d'un**

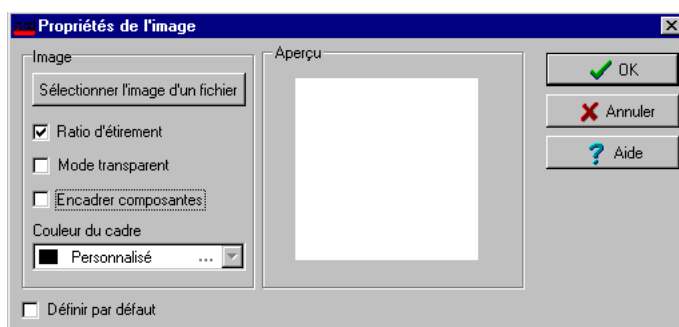

fichier. La fenêtre d'ouverture de fichier sera portée à l'écran. Utilisez cette fenêtre pour sélectionner une image.

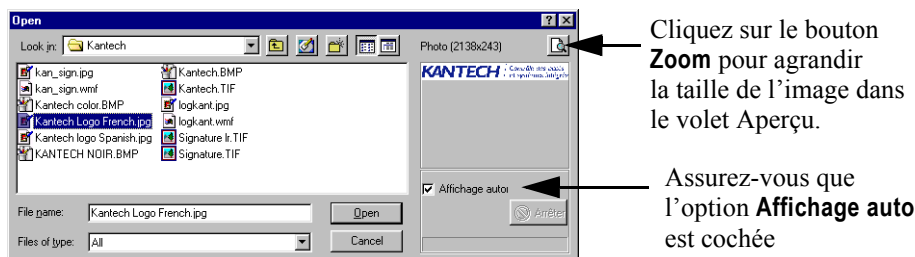

- 4 Parcourez votre disque dur à la recherche de l'image désirée, puis cliquez sur **Ouvrir**. L'image s'affiche dans la zone du modèle.



Remarque : Lorsque vous importez une image, vous devez la redimensionner à la taille que vous souhaitez.


- 5 A l'aide des poignées de redimensionnement, ajustez l'image selon la taille désirée, puis placez-la dans la position souhaitée; vous pouvez utiliser le quadrillage pour l'aligner correctement.

- 6 Pointez sur l'image puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour afficher la fenêtre qui vous permet d'en modifier les propriétés. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce sujet, référez-vous à *"Pour aligner des objets dans le modèle"* à la page 315.

Pour insérer d'autres objets de dessin


Le Badging vous permet d'ajouter des bordures, des rectangles (normaux, arrondis, ellipse), des lignes et des pointeurs, tout comme vous ajoutez n'importe quel autre objet de dessin par un clic dans la barre d'outils, puis en le déplaçant dans la zone de travail du dessin.

- 1 Depuis la fenêtre Création d'un badge, sélectionnez l'outil que vous souhaitez ajouter (situé à côté de l'icône **Disquette**), puis cliquez dans la zone de travail.
- 2 Modifiez les propriétés de votre choix puis cochez l'option **Définir par défaut** pour attribuer ces propriétés à toute nouvelle bordure puis cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

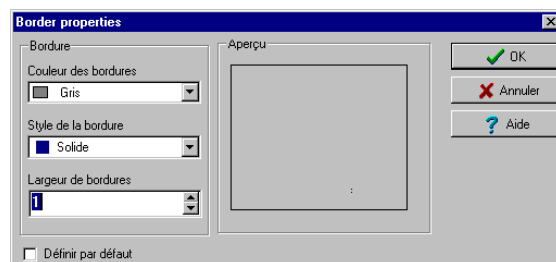

Insérer un rectangle

- 1 Depuis la fenêtre de création des badges, sélectionnez l'outil **Rectangle** (situé à côté de l'outil **Bordure**), puis cliquez dans la zone de travail.

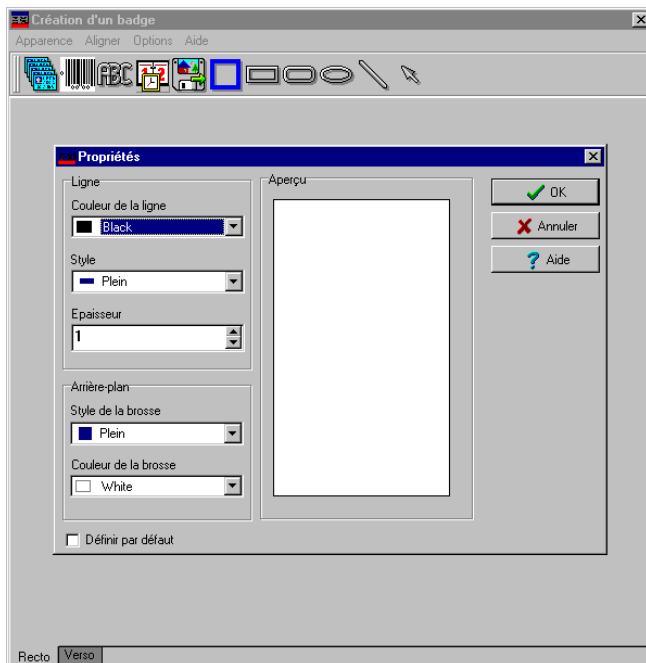

Remarque : Ceci s'applique aux rectangles, aux rectangles arrondis et aux ellipses.

- 2 Depuis le menu de raccourcis, appliquez les propriétés du rectangle avant de les importer :
 - Couleur de ligne
 - Style ou motif de remplissage
 - Épaisseur
 - Couleur d'arrière-plan

Validation des accès d'une carte

Cette option de menu vous permet d'afficher les niveaux d'accès attribués à un titulaire de carte.

1 À partir de la fenêtre de définition d'une carte, sélectionnez une carte.

2 Cliquez sur le bouton **Voir et valider l'accès** (icône **Clé** figurant dans la barre d'outils).

- 3 Sélectionnez la date, l'heure et la porte pour laquelle la validation est requise. Le système affiche les niveaux d'accès pour la porte sélectionnée ainsi que les horaires affectés aux niveaux d'accès affichés. La colonne **Niveau d'accès** affiche les niveaux d'accès associés à la porte sélectionnée. La colonne **Horaire** affiche l'heure associée au niveau d'accès.
- 4 Dans la section **Choisir la valeur**, sélectionnez la date, l'heure et la porte pour laquelle la validation est requise.
 - **Rouge**—Indique que l'accès à la porte sélectionnée à la date et l'heure sélectionnées n'est pas autorisé
 - **Vert**—Indique que l'accès à la porte sélectionnée à la date et l'heure sélectionnées est autorisé

Impression des cartes

Ce menu est utilisé pour imprimer une liste de toutes les cartes sauvegardées dans la base de données. Vous pouvez sélectionner divers filtres pour personnaliser la liste des cartes. Au besoin, vous pouvez obtenir un aperçu avant impression afin de modifier ou de vérifier les paramètres (champs). Vous pouvez utiliser le bouton **Police** pour sélectionner une police différente ainsi qu'une taille de police pour votre rapport.



Remarque : Quelles que soient vos sélections, le nom de l'utilisateur de la carte et le numéro de carte seront toujours affichés. Par défaut, seuls les champs contenant des informations seront imprimés. Si aucun champ n'est sélectionné, seules les cartes contenant des informations seront imprimées. Si vous souhaitez imprimer les titres des champs ne contenant pas d'informations, utilisez l'option **Imprimer les champs vides**. Dans le cas où vous ne désirez qu'afficher un aperçu avant impression de la liste de cartes, vous devrez disposer d'une imprimante configurée sur l'ordinateur.

Imprimer les cartes

- 1 Depuis la fenêtre Carte, cliquez sur l'icône **Imprimante**.



Remarque : Le réglage par défaut implique que les champs vides ne sont pas imprimés. Pour imprimer les champs vides, cochez l'option **Imp. champs vides** option.

- 2 Sélectionnez un critère d'impression dans la liste déroulante **Index des cartes**.


- 3 Si vous imprimez un nombre de pages spécifiques, cochez l'option **Étendue spécifique**. Sélectionnez le champ qui sera utilisé pour trier la liste des cartes. Par exemple, si vous sélectionnez **Numéro de carte**, les cartes de la liste seront triées selon les numéros de carte dans l'ordre croissant. Ce champ peut également être utilisé pour cibler une liste spécifique de cartes lors de l'utilisation des champs **Valeur minimale/maximale**.
 - Si vous souhaitez imprimer un groupe spécifique, vous devrez indiquer un numéro de départ dans le champ **Valeur minimale**. Il doit être utilisé conjointement avec le champ **Valeur maximale**. Vous devez aussi utiliser le champ **Index de cartes**.
 - Si vous avez décidé d'imprimer un groupe spécifique et si vous avez entré une valeur minimale, entrez le dernier numéro ou la dernière lettre dans le champ **Valeur maximale**. Ce champ est utilisé avec la valeur minimale et le champs **Index des cartes**.



Remarque : *Seules les cartes correspondant à TOUS les filtres sélectionnés seront imprimées. Par exemple, si vous indiquez 6 filtres, la totalité des 6 filtres devra être atteinte. Si un filtre n'est pas atteint, la carte ne sera pas incluse.*

- 4 Sélectionnez l'option **Filtre** si vous ne souhaitez pas que le système effectue une recherche dans toutes les cartes du système. Les filtres restreindront la recherche et faciliteront la production de la liste des cartes désirée.
 - **Date de début entre**—Le système inclura les cartes dont le champ « Date de début » est réglé à l'intérieur d'un intervalle prédéfini (onglet **Divers**)
 - **Date de fin entre**—Le système inclura les cartes dont le champ « Date de fin » est réglé à l'intérieur d'un intervalle prédéfini (onglet **Divers**)
 - **État de carte**—Cochez l'option puis sélectionnez l'état désiré. Le système inclura les cartes pour laquelle cet état de carte est sélectionné depuis la fenêtre Carte (onglet **Divers**)
 - **Type de carte**—Cochez l'option puis sélectionnez le type de carte désiré. Le système inclura les cartes pour laquelle ce type de carte est sélectionné depuis la fenêtre Carte (onglet **Divers**)
 - Sélectionnez **Surveillance existe** afin que le système inclue les cartes possédant l'option « Surveiller la carte » dans leur définition (fenêtre Carte, onglet **Divers**)
 - Sélectionnez l'option **Commentaire existe** afin que le système inclue les cartes possédant des informations dans le champ **Commentaire** de leur définition (fenêtre Carte, onglet **Commentaire**)
 - Sélectionner **NIP existe**—Le système inclura les cartes qui possèdent un NIP
 - Sélectionner **Supprimer sur expiration existe**—Le système inclura les cartes possédant des informations dans le champ **Supprimer sur expiration** (fenêtre Carte, onglet **Divers**)
 - Sélectionnez l'option **Attente clavier existe** afin que le système inclue les cartes possédant des informations dans le champ **Attente clavier** (fenêtre Carte, onglet **Divers**)
- 5 Vous pouvez également cocher l'option **Imprimer champs sélectionnés** pour inclure des données spécifiques. Si vous sélectionnez ce champ, et aucun autre champ ci-dessous, le système imprimera les cartes correspondant aux filtres que vous avez spécifiés précédemment avec le numéro de carte et le nom d'utilisateur uniquement.


- 6 Cliquez sur le bouton **Sélectionner porte comme filtre d'accès** pour inclure toutes les cartes associées à une porte.

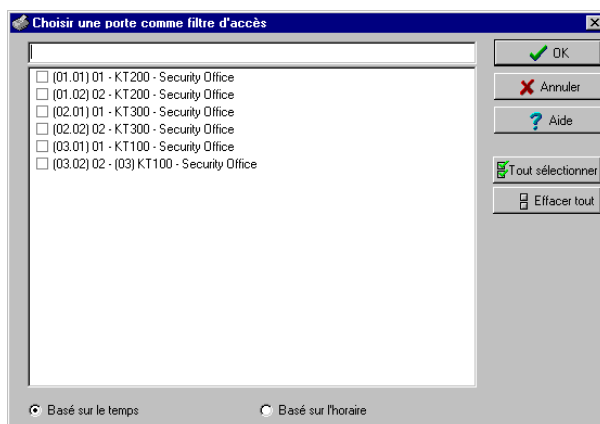

- 7 Sélectionnez l'option **Basé sur le temps** pour sélectionner les cartes en fonction du temps ou sélectionnez **Basé sur l'horaire** si vous désirez sélectionner les cartes en fonction d'un horaire défini.



Remarque : Pour étendre la sélection, cliquez sur le bouton droit de la souris à l'intérieur de la fenêtre **Choisir une porte comme filtre d'accès**.

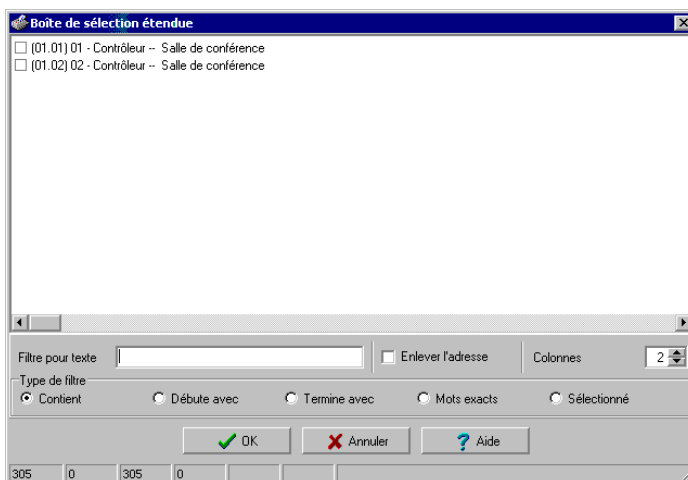

- 8 Cochez le ou les champs que vous désirez imprimer. Le système inclura le contenu des champs tel qu'il apparaît dans la définition de la carte.

- 9 Vous pouvez sauvegarder la liste dans un fichier à consultation rapide (format QRP — Quick Report) pour visualisation ultérieure à l'aide de l'option de consultation rapide **Quick Viewer**.
- 10 Vous pouvez également utiliser le bouton **Police** afin d'assigner une police et une taille de caractère différentes aux items de la liste. Les changements seront immédiatement visibles dans la boîte de texte échantillon. Utilisez le bouton **Aperçu** de la fenêtre d'impression pour visualiser la liste.

Visualiser les dernières transactions

Ce menu vous permet de consulter les transactions les plus récentes pour un titulaire de carte sélectionné. Par exemple, la fenêtre affichera « Accès refusé » comme type d'événement et affichera la date et l'heure ainsi que le message de l'événement affiché sur la fenêtre d'affichage des messages.

Le système affiche les 15 transactions les plus récentes pour chaque catégorie :

- Événements d'accès refusé (mauvais emplacement, niveau d'accès incorrect, état de carte incorrect, etc.)
- Événements d'accès autorisé
- Événements de base de données (ayant affectés la base de données, tels que : la modification d'une définition de cartes, la modification de définition des relais, etc.)
- Autres événements/Divers (ceux-ci comprennent les événements générés par les titulaires de carte)
- Événements de **Temps et Présence** (entrée, sortie)



Remarque : Pour afficher plus de transactions pour une catégorie spécifique, veuillez aller à l'option « Rapport sur l'utilisation des cartes » dans le menu de définition des rapports historiques.

Pour afficher la dernière transaction

- 1 Depuis la fenêtre de définition de Carte, sélectionnez l'icône **Afficher la dernière transaction**.

Type	Date et heure	Événement - message	Détails
Accès permis	2002/07/25 2:59:52 PM	Accès permis	(01.01) 01 - 01 - Porte principale
Accès permis	2002/07/25 3:00:53 PM	Accès permis	(01.01) 01 - 01 - Porte principale
Accès permis	2002/07/25 3:01:38 PM	Accès permis	(01.01) 01 - 01 - Porte principale
Accès permis	2002/07/25 3:44:32 PM	Accès permis	(01.01) 01 - 01 - Porte principale
Accès permis	2002/07/25 3:44:52 PM	Accès permis	(01.01) 01 - 01 - Porte principale
Accès permis	2002/07/25 4:23:02 PM	Accès permis	(01.01) 01 - 01 - Porte principale

- **Type**—Affiche la catégorie de l'événement
- **Date et heure**—Affiche la date et l'heure du message d'événement

- **Événement - Message**—Affiche le message d'événement envoyé au Serveur (et au poste de travail autorisé) lorsque cet événement a eu lieu. Ceci est le même message que sur le Bureau des messages (menu Bureau)
- **Détails**—Affiche des détails complémentaires se rapportant directement au type de transaction. Par exemple, pour un message d'événement « Modification de définition de carte », les détails répertorient le poste de travail à partir duquel la carte a été modifiée ainsi que le nom de l'opérateur
- **Actualiser**—Ce bouton peut être utilisé pour actualiser la fenêtre avec de nouvelles transactions au moment où elles ont lieu. Étant donné que les titulaires de carte génèrent des événements, des nouvelles informations sont disponibles.
- **Parent**—Pour afficher la composante parent d'une composante sélectionnée. Pour plus d'informations, référez-vous à *“Fonctions de base”* à la page 55
- **Imprimer**—Utilisez ce bouton pour imprimer une copie exacte de la fenêtre. Pour plus d'informations, référez-vous à *“Fonctions de base”* à la page 55

Définition du groupe d'accès cartes

Les groupes d'accès préprogrammés permettent une sélection rapide de niveaux d'accès pour plusieurs sites du système.

Ce groupe d'accès peut être sollicité durant la programmation des cartes au lieu de ressaisir les niveaux d'accès de chaque site.

Seules les informations relatives au groupe d'accès sont associées à la carte. Par conséquent, vous pouvez modifier les informations du groupe d'accès sans modifier les informations relatives à l'accès pour une carte spécifique.



Remarque : Au moment d'importer des cartes, vous pouvez utiliser l'option **Groupe d'accès cartes** pour associer un niveau d'accès aux cartes.

Créer des groupes d'accès

- 1 Depuis l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'icône **Groupe d'accès**.

Boucle	Niveau d'accès
Boucle 2e étage	Employés
Boucle 3e étage	Aucun(e)
Boucle de contrôleurs - 1er étage	Toujours valide, toutes les portes

- 2 Pour modifier un groupe d'accès existant, sélectionnez-le dans la liste déroulante **Groupe d'accès cartes**. Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur le bouton **Nouveau** et entrez le nom du groupe dans la section **Langue**. La colonne **Site** affiche le site associé à un groupe d'accès carte.
- 3 Dans la liste déroulante **Niveau d'accès**, sélectionnez le niveau d'accès principal qui déterminera l'accès aux portes du site sélectionné.



Remarque : Lorsqu'un contrôleur fonctionne en mode autonome, ces niveaux d'accès ne sont plus valides. Seuls les niveaux d'accès principaux demeureront valides. Le bouton passe au vert lorsque des niveaux d'accès additionnels sont attribués.

Définition de niveaux d'accès

Les niveaux d'accès servent à déterminer où et quand les cartes seront valides. Les niveaux d'accès préprogrammés permettent de sélectionner rapidement les niveaux d'accès pour une passerelle donnée. Un maximum de 250 niveaux d'accès peut être programmé par site et par passerelle (passerelle NCC 8000 et Global).

Pour assigner un niveau d'accès à une carte, vous devez :


- créer des horaires qui correspondront à l'intervalle de temps à l'intérieur duquel le titulaire de carte a accès à une porte spécifique
- assigner le nouvel horaire aux portes désirées (au menu de définition des niveaux d'accès)
- attribuer les niveaux d'accès à une carte



Remarque : Par défaut, le niveau d'accès est réglé à **Toujours valide, toutes les portes** : les titulaires de cartes qui se voient attribuer ce niveau d'accès ont accès à toutes les portes en tout temps. Pour restreindre l'accès à certaines portes, et à des périodes déterminées, vous devez créer un niveau d'accès spécifique.

Définir les niveaux d'accès

- 1 Sous l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez le bouton **Niveau d'accès**. La fenêtre Niveau d'accès sera affichée.

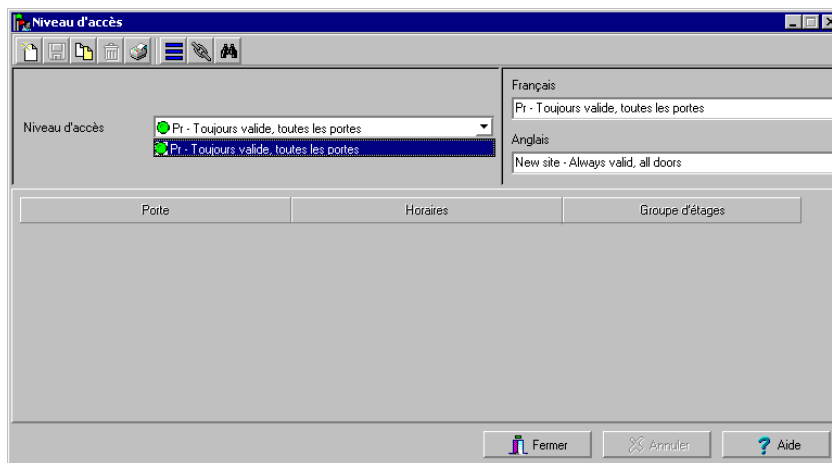

Remarque : Vous pouvez cliquer sur le bouton **Hiérarchie** (près de l'icône **Imprimante**) pour afficher la liste des passerelles.

- 2 À partir de la liste Niveaux d'accès, sélectionnez **Nouveau niveau d'accès**, puis attribuez un nom significatif au niveau d'accès que vous désirez créer.

Niveau d'accès

Français
Pr - Toujours valide, toutes les portes

Anglais
New site - Always valid, all doors

Porte	Horaires	Groupe d'étages
(01.01) 01 - Contrôle -- Salle de conférence	Toujours valide	Aucun(e)
(01.02) 02 - Contrôle -- Salle de conférence	Toujours valide	Aucun(e)

Fermer Annuler Aide



Remarque : Les composantes affichées dans les colonnes **Portes**, **Horaires** ou **Groupe d'étages** doivent être préalablement définies pour être disponibles pour sélection lors de la définition des niveaux d'accès. Pour définir les portes, pointez sur : **Périphériques > Sites > Portes**. Pour définir les horaires, pointez sur : **Définition > Horaires**. Pour définir les groupes d'étages, pointez sur : **Groupes > Groupe étages**.

- 3 Sélectionnez les portes auxquelles le titulaire de carte aura accès dans la liste **Portes**.
- 4 Sélectionnez l'horaire qui définit les périodes au cours desquelles le titulaire de carte aura accès aux portes désignées dans la colonne **Horaires**.
- 5 Si applicable, sélectionnez le groupe d'étages.

Définition des cartes visiteurs

Une carte visiteur est émise de manière provisoire. Elle sert de modèle pour la saisie des informations relatives à l'utilisateur. Il est possible de créer des cartes visiteurs de deux manières :

- Lorsqu'une nouvelle carte ou une passe journalière est créée dans le système
- En utilisant le bouton **Carte visiteur**

Créer une carte visiteur lors de la création d'une nouvelle carte

- 1 Sélectionnez l'icône **Carte**, puis dans la fenêtre de définition de la carte, sélectionnez une carte attribuée à un utilisateur.

- 2 Cochez l'option **Copier aux archives**. Les informations relatives à la carte seront utilisées ultérieurement pour créer de nouvelles cartes et émettre des passes journalières.

Créer une carte visiteur en utilisant le modèle de carte

- 1 Sous l'onglet **Utilisateurs**, cliquez sur le bouton **Cartes visiteurs**.

- 2 Entrez les informations requises dans les champs affichés.



Remarque : Pour plus de renseignements que les Passes journalières et les Cartes Visiteurs, référez-vous à “La définition des cartes” à la page 282. L'onglet **Photo** vous permet d'afficher la photo et la signature du titulaire de carte ainsi que de prévisualiser et d'imprimer des badges.

Définition du type de carte


Un type de carte est utilisé pour regrouper des titulaires de carte et pourra être utilisé ultérieurement pour modifier un groupe de cartes existant ou pour créer des rapports, etc. Il peut être utilisé pour restreindre l'accès aux informations relatives aux cartes pour un utilisateur particulier.

Lors de la définition d'un niveau de sécurité, la définition d'une liste spécifique de types de carte restreint l'accès aux autres types de carte pour un utilisateur spécifique. Par exemple, si un type de carte est défini comme « Administrateurs », un utilisateur ne possédant pas le niveau de sécurité approprié ne sera pas en mesure d'afficher, de modifier, de supprimer ou d'imprimer ce type. De plus, un utilisateur ne sera pas en mesure de créer une carte avec ce type de carte.

Le système est préconfiguré avec cinq types de carte : administrateur, employé, sécurité, maintenance et visiteur.

Créer un nouveau type de carte

- 1 Cliquez sur le bouton « Nouveau » et entrez les informations nécessaires dans la liste déroulante **Type de carte** et dans la section Langue ou sélectionnez les informations requises dans la liste déroulante **Type de carte**.

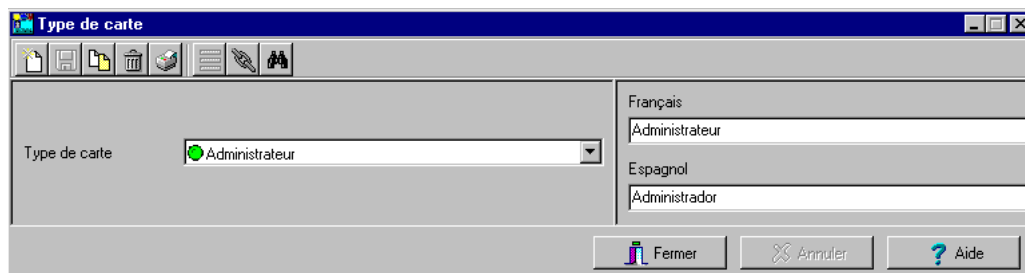

- 2 Pour affecter un type de carte à un titulaire, référez-vous à *“La définition des cartes”* à la page 282.
- 3 À partir de la liste **Groupe d'accès de cartes à attribuer**, sélectionnez un groupe d'accès de cartes ou en créer un. Pour des détails sur les groupes d'accès de cartes, référez-vous à *“Définition du groupe d'accès cartes”* à la page 337.
- 4 Pour attribuer un type de carte à un titulaire de carte, référez-vous à *“Définir les utilisateurs du système”* à la page 281.

Définition des passes journalières

Une passe journalière est émise pour les visiteurs tels que les fournisseurs, les employés de différents divisions, les clients, etc. Cette option du menu offre un moyen facile d'autoriser l'accès à des « visiteurs » pendant une seule journée.

Même si le titulaire de la passe journalière ne rend pas la carte, celle-ci expirera ce même jour à minuit, et n'accordera plus d'accès

Vous pouvez utiliser les profils ayant été copiés dans le menu « Définition des visiteurs » pour créer des passes journalières (utilisez le bouton « Rechercher un visiteur »)

Créer une passe journalière

- 1 Sous l'onglet **Utilisateurs**, cliquez sur le bouton **Passe journalière**. La fenêtre Passe journalière s'affiche.

- 2 Remplissez les champs de la même manière que lors de la création d'une nouvelle carte. Pour plus d'informations, référez-vous à *“La définition des cartes”* à la page 282.
- 3 Cochez l'option **Copier aux archives** si vous désirez sauvegarder la passe journalière dans la base de données de cartes visiteurs.



Remarque : Pour plus de renseignements sur les cartes visiteurs, référez-vous à *“La définition des cartes”* à la page 282. L'onglet Photo vous permet d'afficher la photo et la signature du titulaire de carte ainsi que de prévisualiser et d'imprimer des badges.

Utiliser la commande « Enregistrer sous »

La fonction **Enregistrer sous** vous permet de créer une nouvelle passe journalière en vous basant sur une déjà existante, seulement en effectuant des modifications à une information spécifique et en lui attribuant un nouveau numéro de carte. Vous pouvez, par exemple, ne modifier que le nom de l'utilisateur et conserver toutes les autres informations sur la carte.

- 1 À partir du menu **Utilisateurs**, sélectionnez l'icône **Passe journalière**. La fenêtre Passe journalière apparaît.

The screenshot shows the 'Passe journalière' window with the following fields and controls:

- Número de carte:** 12 34567 (with a dropdown arrow) and a checkbox ☐ Copier aux archives.
- Nom usager carte:** William Shalmer (with a dropdown arrow).
- Date de début:** 2005-10-05
- Date de fin:** 2005-10-06 and a checkbox ☐ Supprimer sur expiration.
- Type de carte:** Maintenance (with a dropdown arrow and three dots).
- Passerelle / Site:** Groupe accès cartes (with a dropdown arrow).
- Groupe accès cartes:** (with a dropdown arrow and three dots).
- Card information 1:** Assigned to Floors 51 and above
- Card information 2:** (empty field)
- Card information 3:** (empty field)
- Card information 4:** (empty field)
- Card information 5:** (empty field)
- Card information 6:** (empty field)
- NIP éditable:** 00000
- ☐ Délai prolongé
- Commentaires:** (empty text area)
- Photo / Signature:** A large area with the text 'Right-Click for picture menu'.
- Buttons:** Aperçu du badge, Imprimer un badge.
- Disposition du badge:** (empty field with three dots).
- Imprimé nombre de fois:** 0
- Code à barres:**
 - Número de carte: (dropdown menu)
 - Valeur: (empty field)
- Footer buttons:** Fermer, Annuler, Aide.


- 2 Pour trouver une carte existante, cliquez sur les Jumelles et sélectionnez la carte que vous souhaitez dupliquer.
- 3 Tapez les modifications requises dans les champs spécifiques et cliquez sur l'icône **Enregistrer sous**.
- 4 Un message avec un nouveau numéro de carte apparaîtra.

Opérations sur groupes de cartes

Ce menu est utilisé pour modifier un groupe de type de carte spécifique. Par exemple, vous pouvez modifier la « date de fin » de toutes les cartes affectées par le type de carte « administrateur ». Les champs individuels apparaîtront seulement lorsque l'option appropriée sera cochée.

Effectuer des opérations sur un groupe de cartes

- 1 À partir du menu Utilisateurs, cliquez sur l'icône **Opérations groupe cartes**.

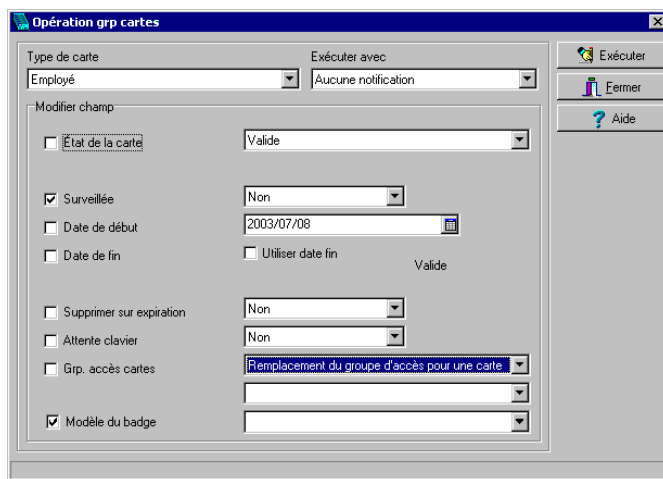

- 2 Sélectionnez un groupe d'utilisateur dans la liste déroulante **Type de carte**. Toutes les cartes avec ce type de carte seront modifiées.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée dans la liste déroulante **Opération**.
 - **Pas de notification**—Le système ne notifiera ni ne demandera de confirmation à l'utilisateur.
 - **Notification**—Le système affichera une fenêtre identifiant le processus
 - **Notification et confirmation**—Le système affichera une fenêtre identifiant le processus et demandera aux utilisateurs de confirmer l'opération pour chaque titulaire de carte ayant le type de carte sélectionné
- 4 Cochez l'option que vous souhaitez modifier pour le type sélectionné.
 - **État de carte**—Si un état de carte est sélectionné, le système affectera ce nouvel état de carte à tous les titulaires de carte du type de carte sélectionné
 - **Suivi**—Si Suivi est sélectionné, le système effectuera un suivi de tous les titulaires de carte du type de carte sélectionné
 - **Date de début**—Si une date de début est sélectionnée, les cartes seront valides, uniquement à partir de cette date de début. Cette nouvelle date sera affectée à tous les titulaires de carte ayant le type de carte sélectionné

- **Date de fin**—Si une date de fin est sélectionnée, les cartes seront invalides après cette date de fin. Cette nouvelle date sera affectée à tous les titulaires de carte ayant le type de carte sélectionné
 - **Supprimer si expiré**—Si cette option est sélectionnée, les cartes seront supprimées lorsque la date de fin spécifiée dans le menu de définition de carte sera atteinte
 - **Attente du clavier**—Si cette option est sélectionnée, tous les titulaires de carte du type de carte spécifié devront entrer leur NIP sur le clavier après la lecture valide d'une carte afin de permettre l'accès à la porte (si les pavés numériques sont définis)
 - **Groupe d'accès par carte**—Si cette option est sélectionnée, vous aurez accès à quatre options pour modifier les groupes d'accès par carte
 - Remplacement du groupe d'accès pour une carte
 - Mise à jour du groupe d'accès pour une carte
 - Ajouter les nouveaux niveaux d'accès
 - Mise à jour des codes d'accès ajoutés
- 5 Cliquez sur le bouton **Exécuter** pour démarrer le processus. Le système vous demandera d'accepter l'opération.
- 6 Cliquez sur **Oui** pour continuer.

Import et Export CSV

La fonctionnalité Import/Export CSV donne la possibilité d'importer ou d'exporter des fichiers carte enregistrés au format CSV (Comma Separated Value). L'importation/exportation des données entre deux applications offre la possibilité d'échanger des données entre ces deux applications.

Les fichiers CSV peuvent être modifiés dans la plupart des applications (Excel, NotePad, etc.).

Vous devrez utiliser la fonctionnalité Import/Export CSV si :

- Vous effectuez une mise à niveau d'EntraPass DOS ou de WinPass 64 et que vous souhaitez récupérer les cartes créées dans ces versions précédentes.
- Votre société désire importer les informations relatives à la base de données des cartes dans le système de paye automatisé. L'utilisation de la fonction d'import/export vous économisera un temps considérable dans la configuration de la base de données des utilisateurs de carte.
- Votre société a une nouvelle base de données pour produire les chèques de paye : au lieu de reprogrammer toutes les informations déjà disponibles dans la base de données des cartes, l'administrateur système pourra exporter les données contenues dans la base de données des cartes (noms, départements, numéros de carte, etc.) dans un fichier CSV pouvant être importé dans la base de données cible.




Remarque : La fonctionnalité Import/Export CSV impose un certain nombre de règles : chaque champ contient un format de valeur spécifique devant être respecté. Par exemple, le champ état de carte acceptera uniquement les valeurs suivantes (0=valide, 1=invalid, 2=volée/perdue).

Pour importer/exporter des informations relatives aux cartes, vous pouvez utiliser les modèles prédéfinis de Kantech ou créer votre modèle personnalisé.

Utiliser un modèle prédéfini

Deux modèles sont disponibles : Le modèle EntraPass (1, 2, 3) et le modèle WinPass 64. Vous pouvez utiliser le modèle « comme tel » ou vous pouvez le modifier.

- 1 Sous l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez le bouton **Import/Export**.

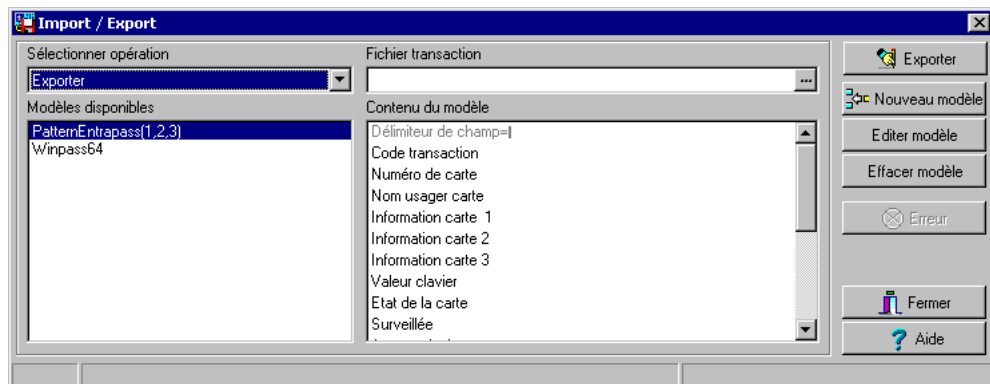


- 2 Dans la liste déroulante **Sélectionner opération**, sélectionnez soit **Importer**, soit **Exporter**.

- 3 Dans le panneau **Modèles disponibles**, sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser. Ceci dépendra du logiciel à partir duquel vous effectuez une mise à niveau.
- 4 Utilisez le bouton **Éditer modèle** si vous souhaitez modifier le modèle.

Créer un nouveau modèle d'import/export


Ce menu vous permet de créer votre propre modèle d'import/export qui sera utilisé pour importer ou exporter des fichiers CSV.

- 1 Sous l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez le bouton **Import/Export**.

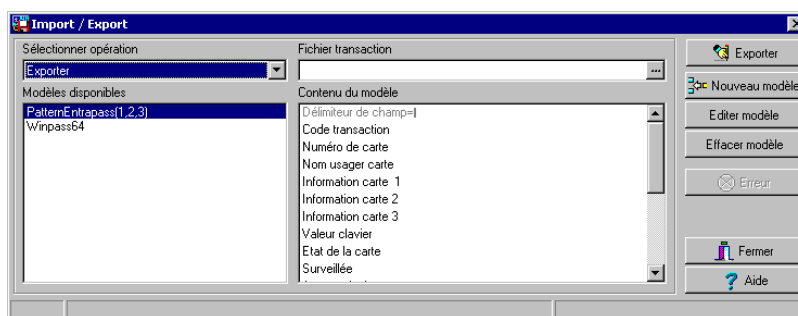

- 2 À la fenêtre Importer / Exporter fichier CSV, cliquez sur le bouton **Nouveau modèle**. La fenêtre Nouveau modèle affiche une liste de tous les champs disponibles dans les bases de données de carte EntraPass. Ils contiennent les formats de valeur spécifique devant être respectés. Par

exemple, le champ état de carte acceptera uniquement les valeurs suivantes (0=valide, 1=invalid, 2=volée/perdue).

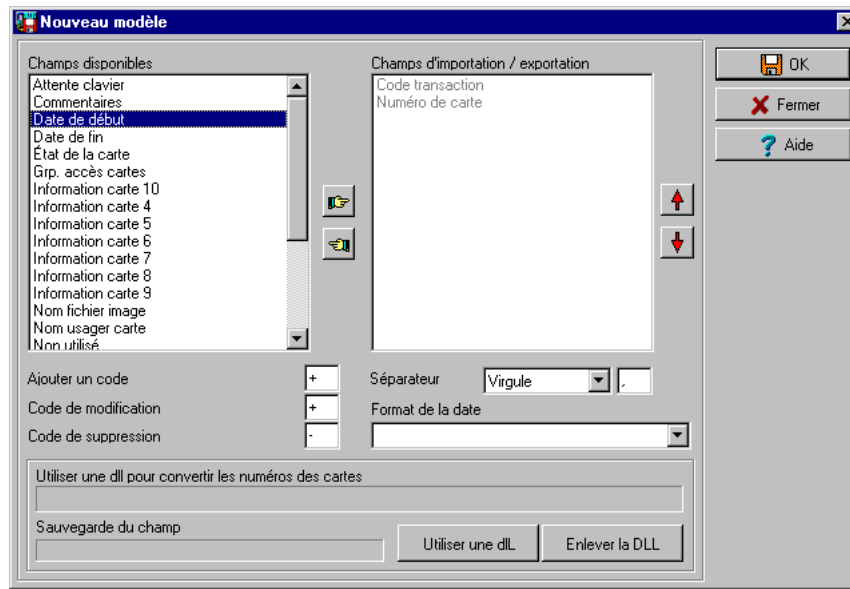


- 3 A l'aide des boutons **Mains**, sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans votre modèle. Les champs **Code de transaction** et **Numéro de carte** s'affichent par défaut (panneau de droite). Une fois que vous aurez sélectionné les champs, vous pouvez utiliser les flèches rouges **Haut/bas** pour organiser les informations (ceci indiquera la façon dont les informations seront disposées dans le fichier CSV).
- 4 Indiquez le **Code d'ajout** et le **Code de modification**. Ces codes sont utilisés par le système pour identifier le moment pour importer un fichier, la carte à modifier ou à ajouter à la base de données de cartes. Le code d'ajout par défaut est « + » et le code de modification par défaut est « + ».
- 5 Sélectionnez le **Code de suppression**. Ce code est utilisé par le système pour identifier le moment pour importer un fichier, la carte à supprimer de la base de données des cartes. Le code de suppression par défaut est « - ».
- 6 Sélectionnez le **Séparateur**. Ce code sera utilisé pour séparer les champs sélectionnés lors de l'importation ou de l'exportation des données. Généralement, la virgule (,) est sélectionnée. Notez que lorsque vous ajoutez des noms et prénoms d'utilisateurs, il est nécessaire de les séparer par des virgules.
- 7 Sélectionnez le **Format de la date**. La date sera exportée ou importée selon le format spécifié. Le format le plus couramment utilisé est AAAA/MM/JJ.



Remarque : La fonctionnalité **Utiliser DLL** vous permet d'activer un programme de conversion des numéros de carte spécifiques. Vous pouvez utiliser la fonction **Enlever DLL** si vous ne souhaitez pas activer le programme de conversion des numéros de carte.


- 8 Cliquez sur **OK**. Indiquez le nom du nouveau modèle.
- 9 Cliquez sur **OK**. Le système retournera automatiquement à la fenêtre précédente et votre nouveau modèle sera disponible. Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des champs de votre modèle, double-cliquez sur le nouveau modèle pour effectuer les modifications nécessaires.
- 10 À présent, vous pouvez importer ou exporter vos informations en utilisant le nouveau modèle que vous venez de créer.

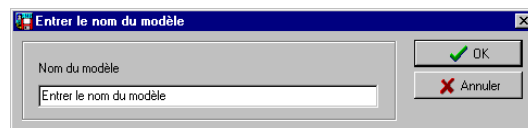

Exporter des cartes


Votre organisation peut avoir besoin d'exporter les données de la base de données des cartes vers une autre application. Pour cela vous pouvez utiliser un modèle prédéfini ou créer un modèle personnalisé.

- 1 Sous l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez le bouton **Importer/Exporter fichier CSV**. Le système affiche la fenêtre CSV.

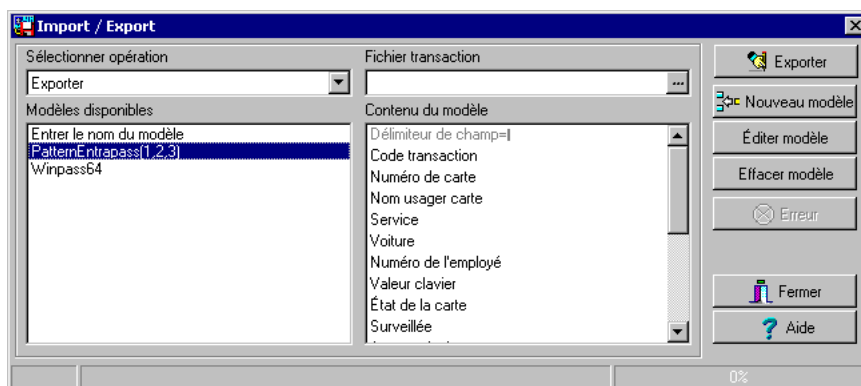


- 2 Dans la liste déroulante **Sélectionner opération**, sélectionnez soit **Exporter**.
- 3 Dans la liste des **Modèles disponibles**, sélectionnez le modèle qui sera utilisé pour exporter les cartes. Pour plus d'informations sur la création d'un modèle, référez-vous à *“Créer un nouveau modèle d'import/export”* à la page 348.


- 4 Sous le **Fichier de transaction**, sélectionnez le nom de fichier qui sera utilisé par une autre application pour l'export, par exemple « TEST.CSV ».

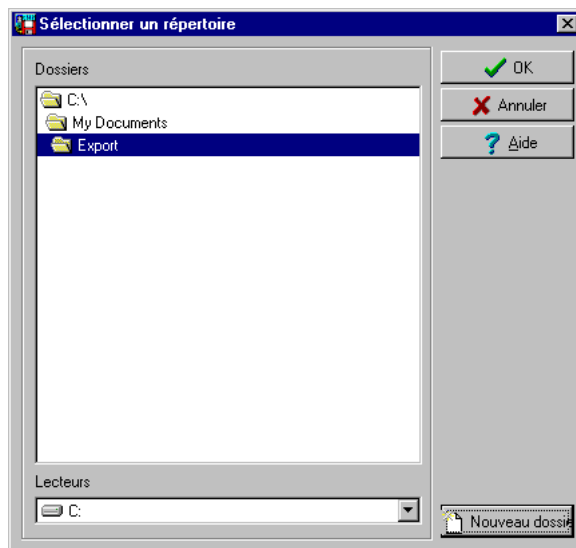

- 5 Après avoir sélectionné ou créé le fichier d'exportation, cliquez OK afin de revenir au dialogue Import/Export.

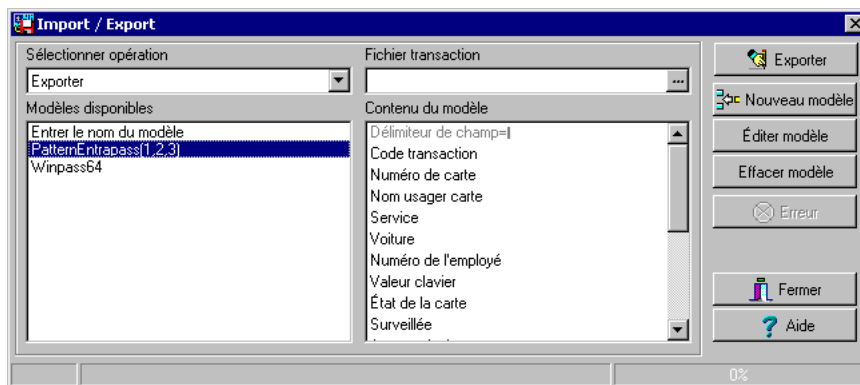


- 6 Cliquez sur le bouton **Exporter**; celui-ci sera activé une fois que vous aurez sélectionné le fichier de transaction.

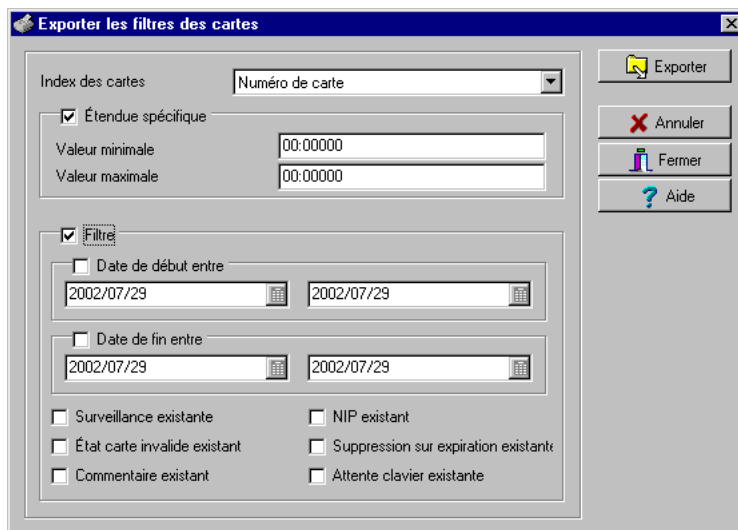

Remarque : Afin d'inclure des cartes dans votre fichier, celles-ci devront correspondre à tous les filtres sélectionnés ; si un ou plusieurs filtres ne correspondent pas, la carte ne sera pas incluse.


- 7 Dans la fenêtre Exporter les filtres des cartes, spécifiez les carte que vous désirez exporter. Dès que vous aurez fait votre sélection, cliquez le bouton **Exporter**. La fenêtre Import-/Export s'ouvrira.

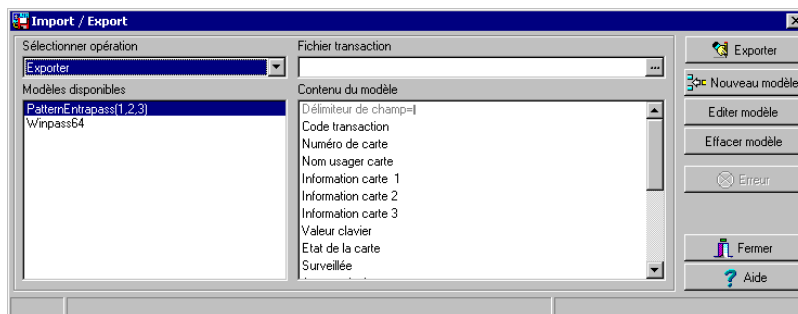


Remarque : Le champ **Fichier de transaction** indique le nom du fichier cible et l'endroit où il se trouve. Par défaut, le fichier exporté est enregistré dans un fichier spécifié (Exportdata, dans l'exemple actuel). La barre d'état (dans la partie inférieure de la fenêtre), indique le nombre de cartes importées (une (1), dans l'exemple actuel). Le nom affiché par défaut est YYYYMMDD.csv. Vous pouvez ouvrir le fichier cible à l'aide du Bloc-notes, par exemple.

Importer des cartes

- 1 Sous l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez le bouton **Import/Export**. Le système affiche la fenêtre Importer / Exporter fichier CSV.

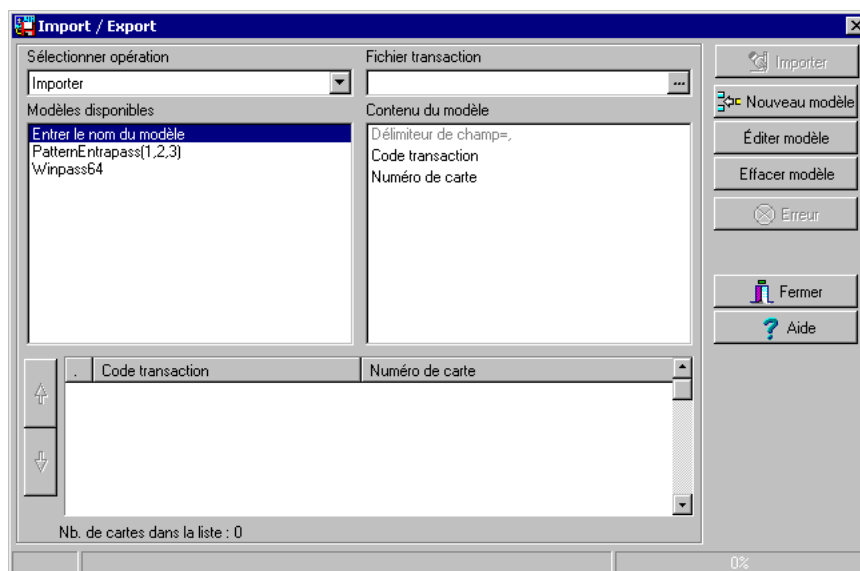


- 2 Dans la liste déroulante **Sélectionner opération**, sélectionnez soit **Importer**.
- 3 Dans la liste des **Modèles disponibles**, sélectionnez le modèle qui sera utilisé pour exporter les cartes (pour obtenir des informations complémentaires sur la création d'un modèle, référez-vous à "Créer un nouveau modèle d'import/export" à la page 348.

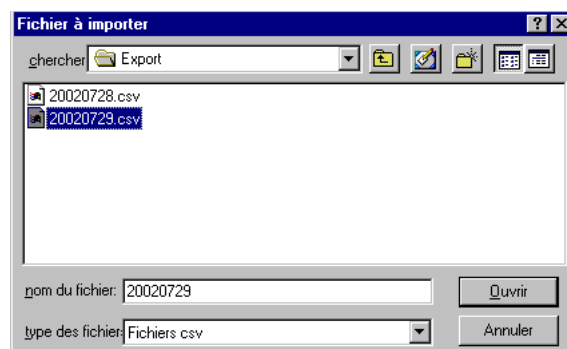

- 4 Dans le menu déroulant **Fichier de transaction**, parcourez votre disque dur pour trouver le fichier CSV qui sera utilisé par EntraPass pour l'importation et cliquez sur **Ouvrir**. Vous pouvez également entrer le nom du fichier dans le champ. Le système « parcourra » votre fichier « il

n'importe pas pour le moment), pour rechercher d'éventuelles erreurs qu'il affichera en rouge. Il vous sera possible de corriger ces erreurs avant d'effectuer l'importation.

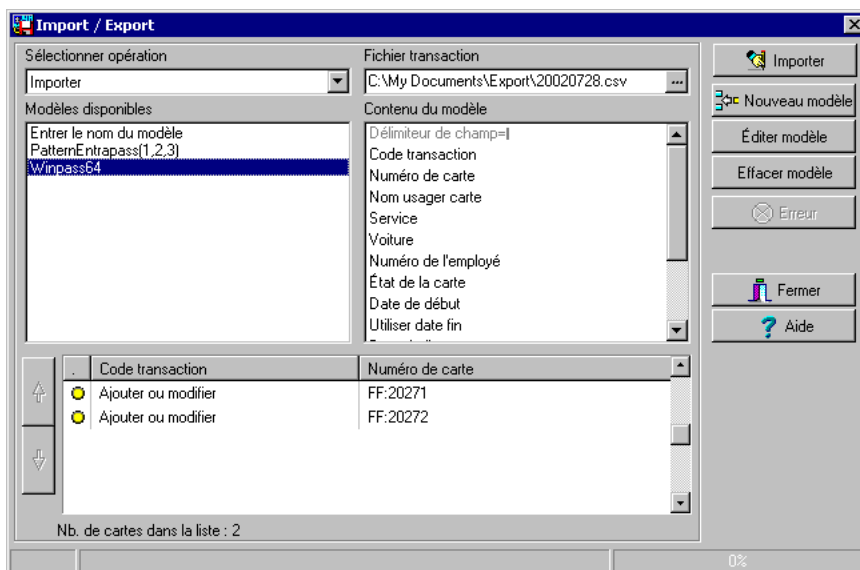

5 S'il n'y a aucune erreur, cliquez sur le bouton **Importer** pour terminer l'opération.



Remarque : Le système scanne le fichier qui doit être importé, puis il affiche les résultats en utilisant un code de couleurs. Chaque entrée est identifiée par un drapeau de couleur. Les erreurs d'entrée sont identifiées par un drapeau jaune ou rouge. Les erreurs proviennent fréquemment des modèles. Vous devez alors sélectionner un autre modèle ou éditer le modèle que vous êtes en train d'utiliser pour que les entrées du modèle correspondent à celles du fichier source. Des erreurs peuvent être présentes même si le code de transaction est marqué d'un drapeau vert


6 S'il n'y a aucune erreur (ou une fois les erreurs corrigées), cliquez sur le bouton **Importer** pour terminer l'opération.

Corriger les erreurs d'importation et d'exportation

La fonction d'importation et d'exportation de fichier CSV exige le respect d'un certain nombre de règles : chaque champ comporte un format de saisie qui se doit d'être respecté. Par exemple, le champ État de carte n'accepte que les valeurs suivantes : 0=valide, 1=invalid, 2=volé/perdu). Le modèle utilisé doit correspondre au modèle retenu pour le fichier source.


Ce paragraphe vous guidera dans la correction d'erreurs lors de l'importation ou l'exportation de fichiers CSV.

- 1 Cliquez sur le bouton **Importer** ou **Exporter** pour débiter l'opération (l'exemple suivant illustre le cas d'une importation de fichier CSV). La partie inférieure de la fenêtre montre le nombre de cartes contenues dans la liste.

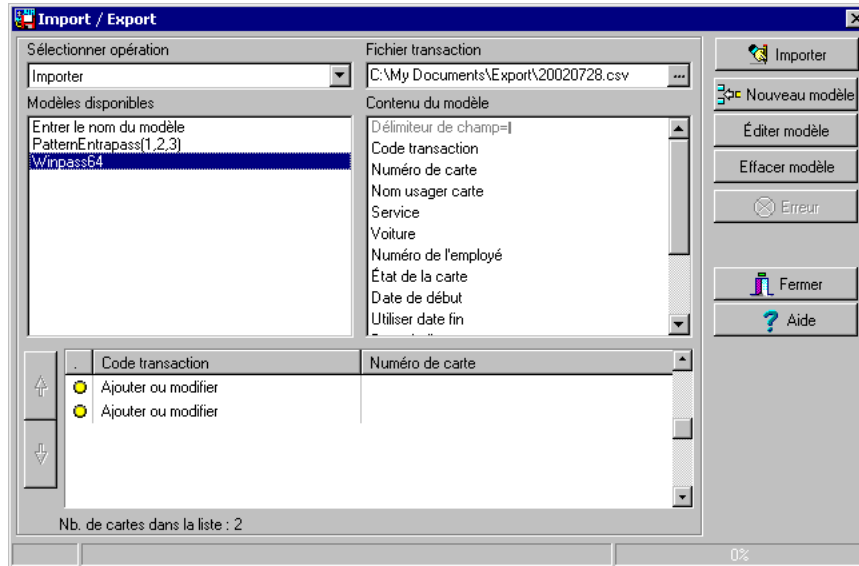


Remarque : Même si les items de la colonne **Code transaction** sont accompagnés d'un marqueur vert, la colonne **Numéro de carte** demeure vide. Cela indique que des problèmes ont été signalés lors de la conversion du modèle.

2 Dans notre exemple, cliquez sur le bouton **Importer**.

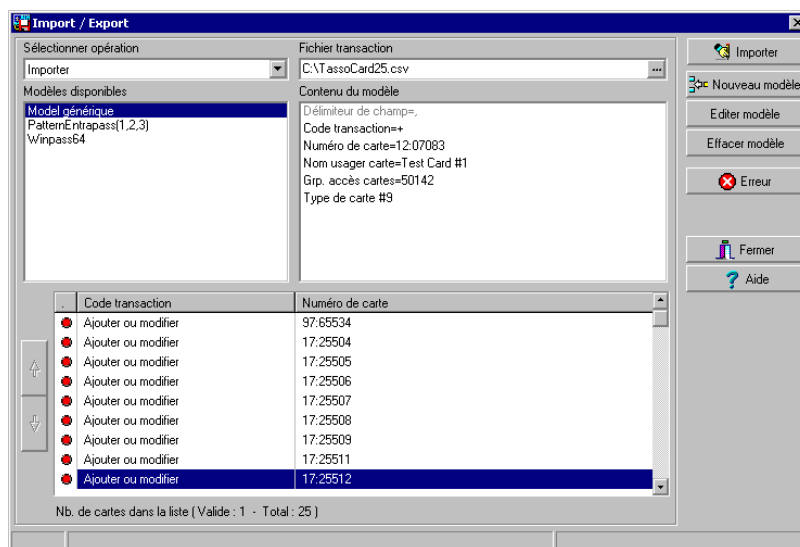


Remarque : Le bouton **Erreur** est activé parce que le système a enregistré des problèmes lors de l'opération d'importation.


3 Vous pouvez cliquer sur le bouton **Erreur** pour afficher les informations décrivant l'erreur. La fenêtre Erreur traitement montre que le modèle utilisé est non valide.

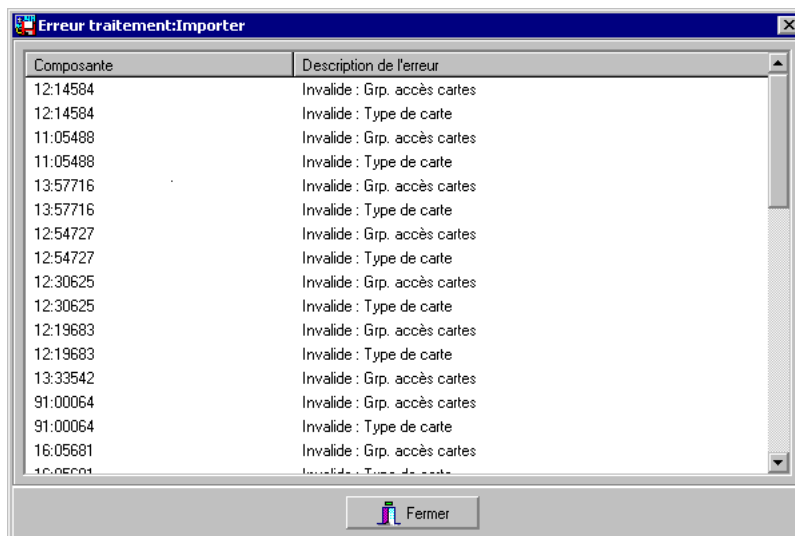

- 4 Cliquez sur le bouton **Fermer** pour revenir à la fenêtre Importer/Exporter fichier CSV.
- 5 Faites un double-clic sur le modèle que vous avez utilisé pour l'opération d'importation (dans notre exemple, Personnalisé).

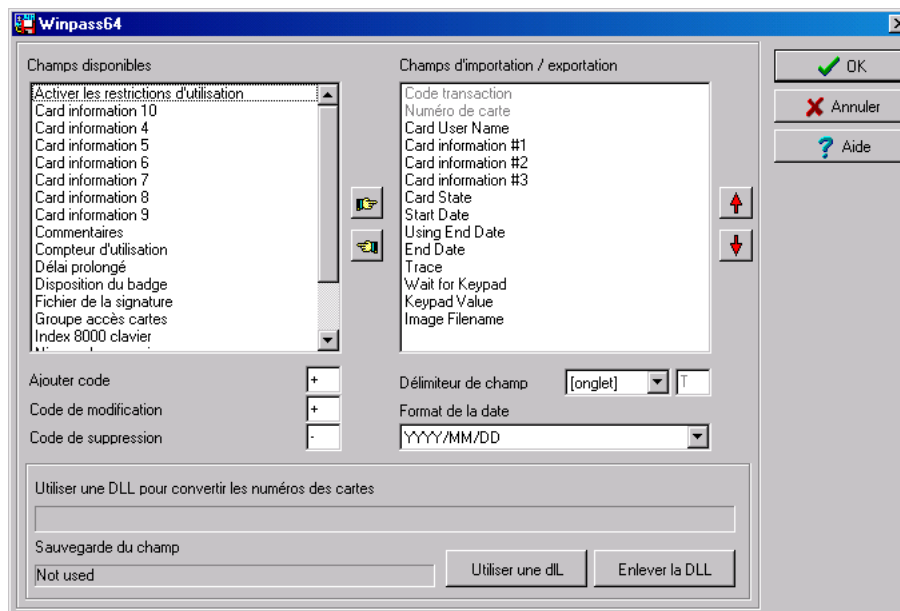

- 6 À la liste **Délimiteur de champ**, sélectionnez **Virgule** comme délimiteur de champ, puis cliquez sur **OK**. Le champ Numéro carte contient des données. Cela indique que l'opération d'importation se fera maintenant sans erreurs.

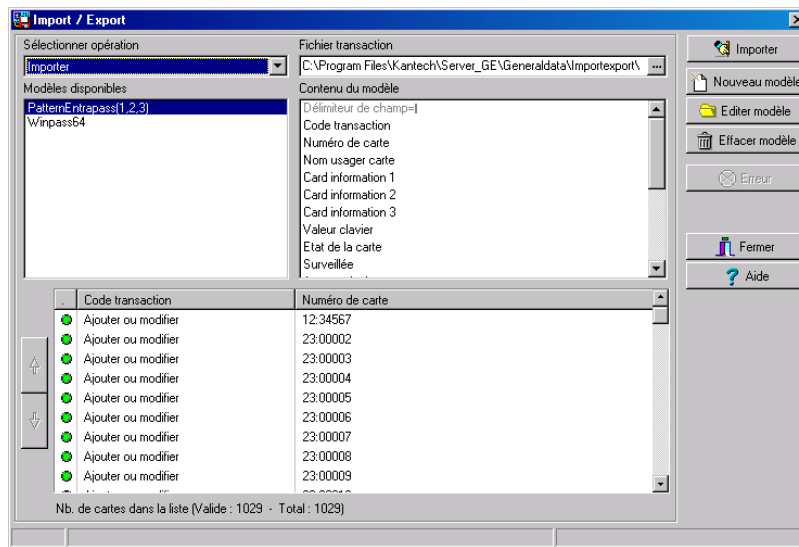

Chapitre 9 • Créer des groupes

Vous pouvez créer des groupes afin que les opérateurs puissent effectuer des modifications sur un groupe de composantes ou sur d'autres fonctions du système.



Remarque : *Chaque composante système doit être définie avant de pouvoir être incluse dans un groupe.*

Vous pouvez créer :

- Des groupes de contrôleurs
- Des groupes de portes
- Des groupes de relais
- Des groupes d'entrées
- Des groupes de niveaux d'accès
- Des groupes d'étages




Remarque : *Lorsqu'une passerelle de type Corporate est sélectionnée, les composantes (contrôleurs, entrées, niveaux d'accès, etc.) sont regroupées par site. Par contre, lorsqu'une passerelle de type NCC 8000 ou Global est sélectionnée, les composantes sont regroupées par passerelle.*

Groupe de contrôleurs

Le menu Groupe de contrôleurs est utilisé pour regrouper un certain nombre de contrôleurs du même site. Le groupe de contrôleurs pourra être utilisé ultérieurement pour effectuer des opérations manuelles sur les contrôleurs. Par exemple, vous pouvez recharger un groupe de contrôleurs en même temps.

Créer un groupe de contrôleurs

- 1 Depuis l'onglet Groupes, sélectionnez l'icône **Contrôleur**.

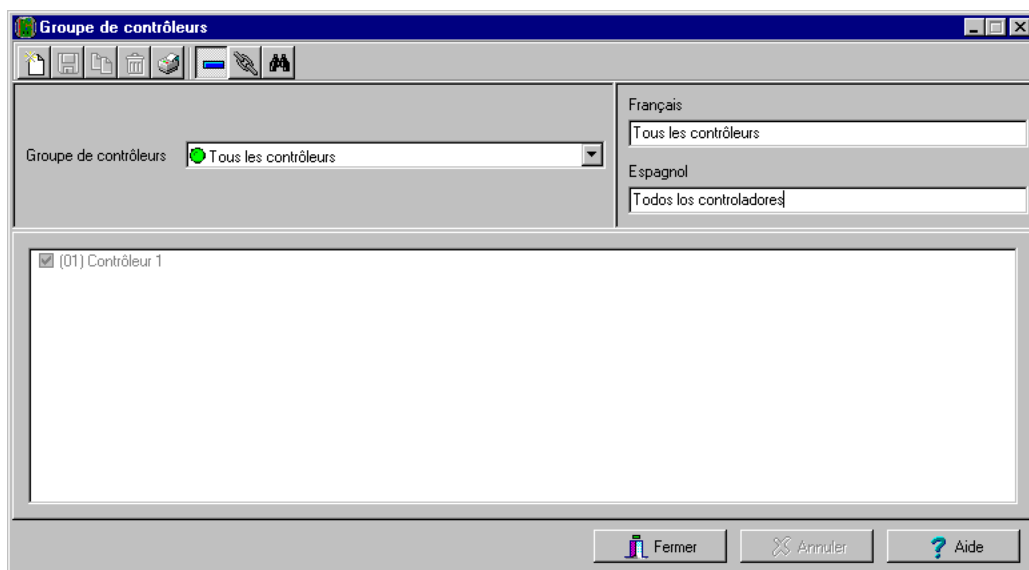

- 2 Sélectionnez le bouton **Afficher l'arborescence** pour afficher tous les sites définis dans le système.
- 3 Dans la liste déroulante **Passerelle / Site**, sélectionnez le site pour laquelle vous souhaitez regrouper les contrôleurs.
- 4 Pour créer un nouveau groupe de contrôleurs, cliquez sur l'icône **Nouveau**. Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-en un dans la liste déroulante **Groupe de contrôleurs**, puis entrez les informations nécessaires dans la section Langue.
- 5 Dans la liste des contrôleurs connectés au site sélectionné, cochez les contrôleurs devant être affectés au groupe.




Remarque : Pour obtenir des informations complémentaires sur les contrôleurs, référez-vous à "Configurer les contrôleurs" à la page 125.

Groupe de portes

Le menu Groupe de portes est utilisé pour regrouper les portes d'un site spécifique. Ce groupe de portes pourra être utilisé ultérieurement pour effectuer des opérations manuelles telles que le déverrouillage d'un groupe de portes.

Regrouper des portes

- 1 Depuis l'onglet Groupes, sélectionnez l'icône **Porte**.

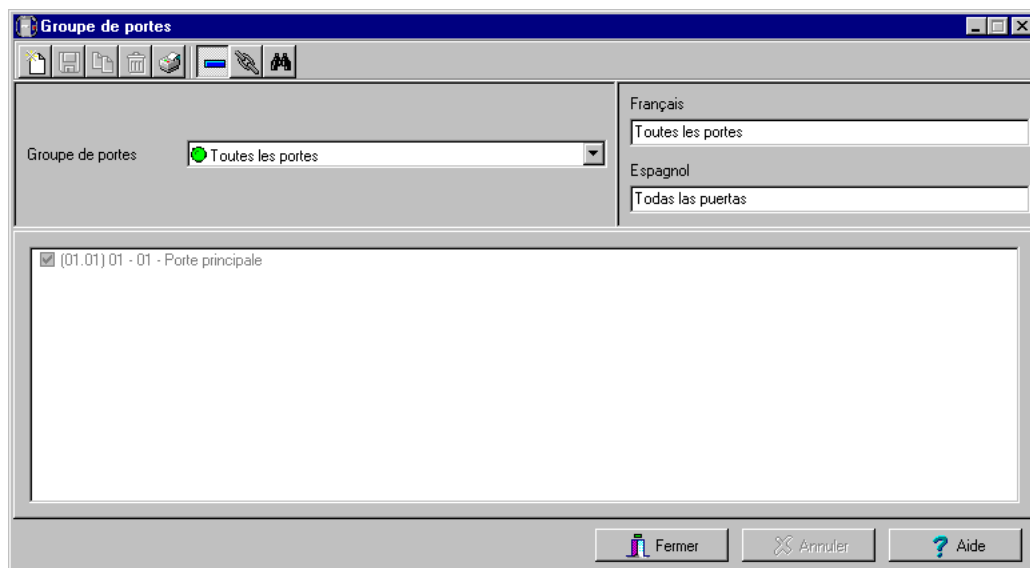

- 2 Sélectionnez le bouton **Afficher l'arborescence** pour afficher tous les sites définis dans le système.
- 3 Dans la liste déroulante **Passerelle / Site**, sélectionnez le site pour lequel vous souhaitez regrouper les portes.
- 4 Dans la liste déroulante **Groupe de portes**, sélectionnez le groupe de portes vous souhaitez modifier ou cliquez sur l'icône **Nouveau** pour créer un nouveau groupe, puis entrez les informations nécessaires.
- 5 Dans la **Liste des portes**, sélectionnez les portes devant être affectées au groupe.




Remarque : Pour obtenir des informations complémentaires sur les portes, référez-vous à "Configurer les portes" à la page 142.

Groupe de relais

Le menu Groupe de relais est utilisé pour regrouper les relais d'un site spécifique. Ce groupe de relais pourra être utilisé ultérieurement pour effectuer des opérations manuelles telles que l'activation temporaire de relais.

Créer un groupe de relais

- 1 Depuis l'onglet Groupes, sélectionnez l'icône **Relais**.

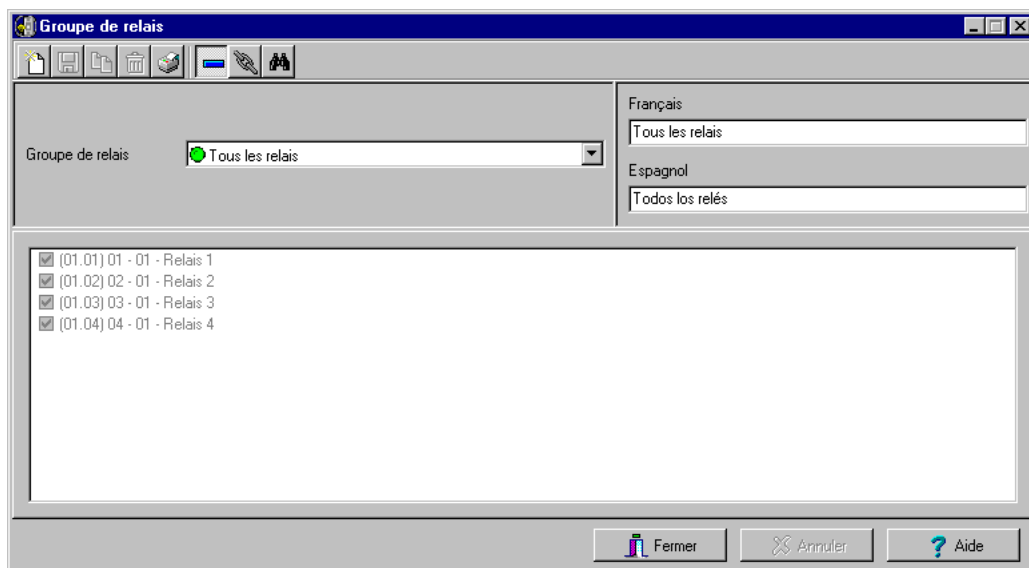

- 2 Sélectionnez le bouton **Afficher l'arborescence** pour afficher tous les sites définies dans le système.
- 3 Dans la liste déroulante **Passerelle / Site**, sélectionnez le site pour laquelle vous souhaitez regrouper les relais.
- 4 Dans la liste déroulante groupe de **relais**, sélectionnez un groupe de relais ou cliquez sur l'icône **Nouveau** pour créer un nouveau groupe; puis entrez les informations nécessaires dans la section Langue.
- 5 Dans la liste des **relais**, sélectionnez les relais devant être affectés au groupe.




Remarque : Pour obtenir des informations complémentaires sur les relais, référez-vous à "Configuration des relais" à la page 158.

Groupe d'entrées

Le menu Groupe d'entrées est utilisé pour regrouper les entrées d'un site de contrôleurs spécifique. Ce groupe d'entrées pourra être utilisé ultérieurement pour effectuer des opérations manuelles telles que les dérivations sur les entrées.

Regrouper des entrées

- 1 Depuis l'onglet Groupes, sélectionnez l'icône **Entrée**.

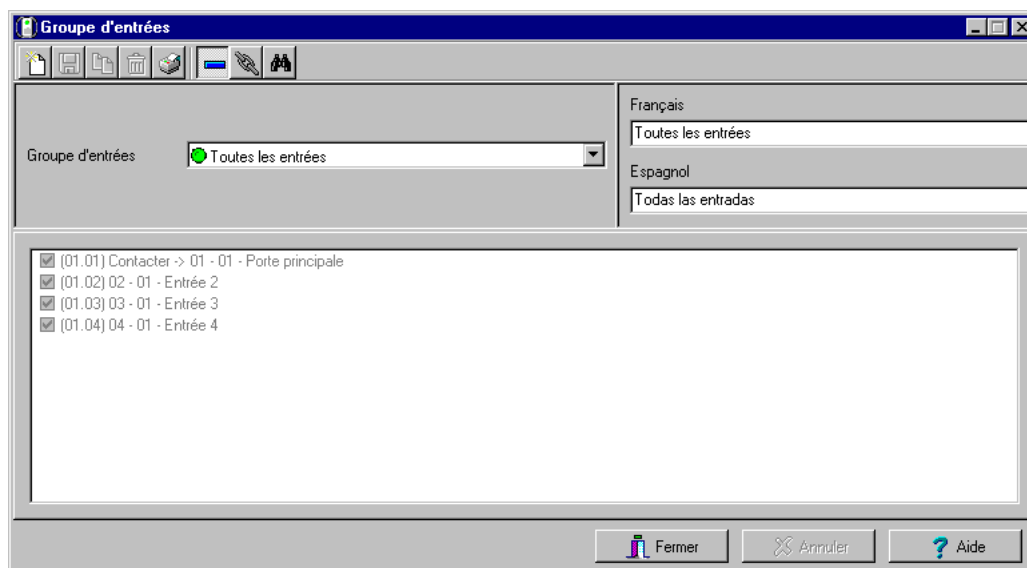

- 2 Sélectionnez le bouton **Afficher l'arborescence** pour afficher tous les sites définis dans le système.
- 3 Dans la liste déroulante **Passerelle / Site**, sélectionnez le site pour laquelle vous souhaitez regrouper les entrées.
- 4 Dans la liste déroulante **Entrées**, sélectionnez le groupe existant que vous souhaitez modifier ou cliquez sur l'icône **Nouveau** pour créer un nouveau groupe; puis entrez les informations nécessaires dans la section Langue.
- 5 Dans la liste des **entrées**, sélectionnez les entrées devant être affectées au groupe.




Remarque : Pour obtenir des informations complémentaires sur les entrées, référez-vous à "Configuration des entrées" à la page 161.

Groupes de niveaux d'accès

Le menu Groupe de niveaux d'accès est utilisé pour regrouper les niveaux d'accès d'un même site.

Regrouper des groupes d'accès

- 1 Depuis l'onglet Groupes, sélectionnez l'icône **Groupe de niveaux d'accès**.

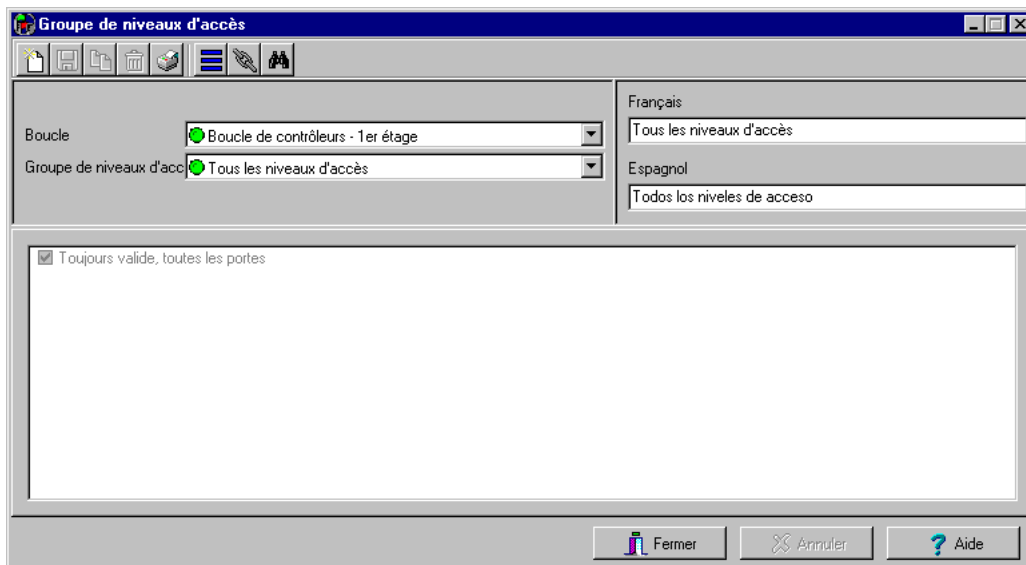

- 2 Sélectionnez le bouton **Afficher l'arborescence** pour afficher tous les sites définis dans le système.
- 3 Dans la liste déroulante **Passerelle / Site**, sélectionnez le site pour lequel vous souhaitez regrouper les niveaux d'accès.




Remarque : Configurer les niveaux d'accès, les autres groupes et toutes les sections.

Ce menu est utilisé pour regrouper les étages. Les groupes d'étages sont également utilisés pour diverses opérations dans le système telles que : les opérations manuelles (horaire de déverrouillage), les niveaux d'accès, etc.

Regrouper des étages

- 1 Dans la fenêtre Groupes, sélectionnez l'icône **Porte d'étage/d'ascenseur**.

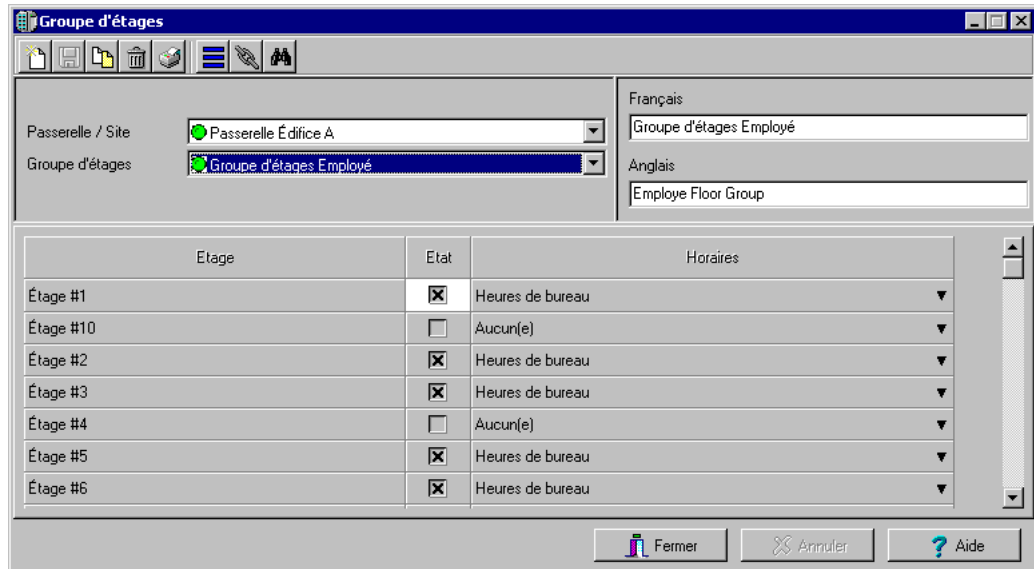

- 2 Sélectionnez le bouton **Afficher l'arborescence** pour afficher tous les sites définis dans le système ; puis dans la liste déroulante **Passerelle / Site**, sélectionnez le site pour lequel vous souhaitez regrouper les étages.
- 3 Dans la liste déroulante **Groupe d'étages**, sélectionnez un groupe existant si vous souhaitez le modifier; ou cliquez sur l'icône **Nouveau** pour créer un nouveau groupe. Puis entrez le nom du groupe dans la section Langue.
- 4 Dans la liste des étages définis affichée par le système, parcourez la colonne **État** pour rechercher les étages que vous souhaitez inclure dans le groupe. Seuls les étages dont le champ **État** est sélectionné seront activés lorsque :
 - Une opération de déverrouillage manuel aura été effectuée, ou
 - Une « entrée » aura été programmée, par exemple, comme bouton poussoir pour activer les étages aux visiteurs (**Périphériques > Entrées > onglet Ascenseur**)
 - Les titulaires de carte présentent leur carte au lecteur de carte pour activer la sélection des étages lorsque le contrôleur fonctionne en mode autonome (en raison d'une panne de communication). Seuls les étages marqués d'un « X » seront disponibles à la sélection. Pour plus d'information, référez-vous à *"Définir les portes d'ascenseur"* à la page 149.
- 5 Seuls les étages dont le champ **État** est sélectionné seront activés lorsque :
 - Une opération de déverrouillage manuel aura été effectuée, ou
 - Une « entrée » aura été programmée, par exemple, comme bouton poussoir pour activer les étages aux visiteurs (menu Définition des entrées - onglet Ascenseur),

- Les titulaires de carte présentent leur carte au lecteur pour activer la sélection des étages lorsque le contrôleur fonctionne en mode autonome (en raison d'une panne de communication). Seuls les étages marqués d'un «X» seront disponibles à la sélection.
- Un horaire est attribué pour chaque étage dans la colonne Horaire (passerelle NCC 8000 ou Global seulement).

Chapitre 10 • État du système

Le menu Système permet aux opérateurs de voir l'état de divers périphériques et composantes du système d'accès :


- Le bouton **Liste des connexions** permet d'afficher l'état de la connexion de chaque application connectée au Serveur (nom d'utilisateur, identification locale, etc.)
- Le bouton **Texte** permet de voir, sous forme de texte, l'état des postes de travail, des passerelles, des sites, des contrôleurs (KT-100, KT-200 ou KT-300), des portes, des relais et des entrées. l'état affiché dépend du contrôleur installé
- Le bouton **Numérique** permet de voir l'état de toutes les composantes, par passerelle sous forme de données statistiques. Par exemple, vous pouvez voir le nombre d'entrées en état d'alarme.
- Le bouton **Graphique** permet d'afficher l'état d'un contrôleur sous forme graphique
- Le bouton **Base de données** fournit des informations sur la structure de la base de données. De plus, un opérateur peut effectuer des opérations de configuration ou des commandes manuelles à partir de la fenêtre de la base de données.
- **Serveur vidéo** permet d'afficher l'état de la connexion des Serveurs vidéo à Entrapass Video Vault.

État des connexions du système

La fonctionnalité Liste des connexions affiche les détails d'un poste de travail sélectionné, tels que : le nom de l'opérateur, la dernière date de demande, le numéro d'identification locale, etc. Elle est également utilisée pour vérifier si les postes de travail sont connectés au Serveur.

Afficher l'état du système d'un poste de travail

- 1 Sous l'onglet **État**, cliquez sur l'icône **Liste des connexions**. La fenêtre du **Liste des connexions** s'affiche.
- 2 Une liste déroulante contient toutes les applications répertoriées ensemble ou individuellement. Vous pouvez sélectionner Toutes les connexions, ou une passerelle spécifique et visualiser les détails de la connexion pour la(les) application(s) sélectionnée(s).
- 3 Cliquez sur le signe « + » pour voir les informations détaillées relatives à un poste de travail
 - Le cercle **rouge** indique que le poste de travail n'est pas connecté au Serveur
 - Le cercle **vert** indique que le poste de travail est connecté au Serveur
 - **Protocole**—Identifie le protocole (langage) utilisé pour communiquer avec le Serveur. Le protocole est utilisé pour informer le système sur la manière dont les informations sont partagées entre les ordinateurs
 - **Identification locale**—Identifie le titre du poste de travail sur le réseau. Ce nom est utilisé par le Serveur pour identifier votre poste de travail
 - **Identification réseau**—Fournit l'adresse IP du poste de travail sur le réseau ou le nom NetbEUI
 - **Nom de l'opérateur**—Affiche le nom de l'opérateur actuellement connecté à ce poste de travail. Le nom de l'opérateur est utilisé pour de nombreuses utilisations, telles que l'identification de l'opérateur ayant effectué une modification sur une carte, de l'opérateur ayant accusé réception d'une alarme, etc. Pour plus d'informations référez-vous à *“Définir les utilisateurs du système”* à la page 281.
 - **Date de la dernière demande**—Affiche la date à laquelle le poste de travail a interrogé le Serveur pour la dernière fois. Le Serveur et les poste de travail échangent des informations de manière régulière
 - **Date de connexion**—Affiche la date et l'heure à laquelle ce poste de travail a démarré sa connexion avec le Serveur. Cette date sera utilisée pour générer un événement et archivé

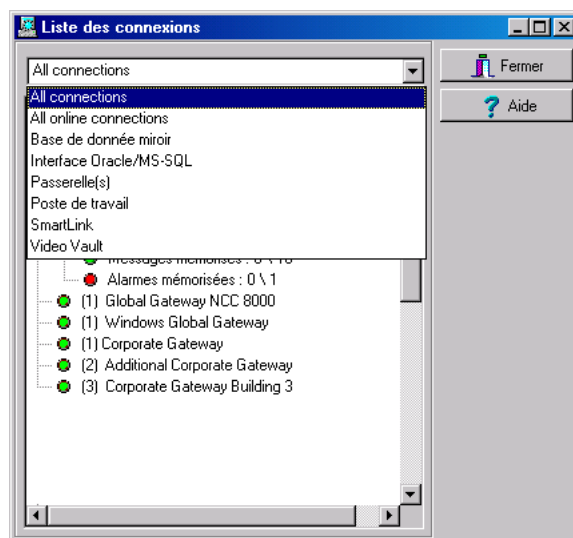

- **Transactions**—Affiche le nombre de requêtes effectuées par le poste de travail (nombre d'échanges avec le Serveur), à savoir des demandes de rapports, par exemple
- **Erreurs**—Affiche la quantité d'erreur rencontrées par le poste de travail. Ce champ sera remis à zéro lorsque le poste de travail sera fermé
- **Message/Alarmes mémorisé (0/1)**
 - **0**—nombre de messages/alarmes mis en mémoire tampon pour ce poste de travail sur le Serveur lorsque le poste de travail est hors ligne (pas de communication). Ce nombre sera remis à « 0 » lorsque le poste de travail sera connecté au Serveur et que des messages seront envoyés.
 - **1**—nombre de messages/alarmes ayant été envoyés à ce poste de travail depuis que le Serveur est opérationnel. Si le Serveur est fermé, ce nombre sera remis à zéro.
- Version logiciel: Ceci indique le numéro de version de votre logiciel EntraPass.



Remarque : Le Serveur peut mettre en mémoire tampon un maximum de 0100 000 messages et de 100 000 alarmes par poste de travail. Par défaut, il peut conserver 5 000 messages dans la mémoire tampon. Vous pouvez modifier ces paramètres via le menu de définition du poste de travail (**Périphériques > Poste de travail**). Vous pouvez également spécifier si les événements plus récents ou plus anciens doivent être mis en mémoire tampon. Les événements seront mis en mémoire tampon uniquement lorsque le poste de travail sera hors ligne (non connecté au Serveur) et lorsque les champs « Appliquer les paramètres de l'opérateur pour les messages » et « Appliquer les paramètres de l'opérateur pour les alarmes » ne sont pas sélectionnés (Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, référez-vous à "Configurer les passerelles EntraPass" à la page 92).


État texte

La fonctionnalité État texte permet à un opérateur d'afficher l'état d'une composante sélectionnée (et de ses sous-composantes) ainsi que toutes les caractéristiques associées à cette composante sous forme de texte. Cette option du menu s'applique à tous les périphériques du système : les postes de travail, les passerelles, les sites, les contrôleurs, les portes, les relais et les entrées. La fenêtre texte contient des boutons/icônes additionnels permettant d'assister les opérateurs dans leurs tâches :


- Les huit premiers boutons représentent les dispositifs du système (les postes de travail, les passerelles, les sites, les contrôleurs, les portes, les entrées, les sorties et les NCC. Lorsqu'un bouton représentant un dispositif du système est sélectionné, toutes les composantes définies dans le système s'affichent.
- **Synthèse / Liste détaillée**—L'icône **Loupe** est utilisée pour afficher les composantes qui ne sont pas dans leur état normal. Elle affiche une liste synthétique ou une liste détaillée.
- **Sommaire**—affiche les composantes qui ne sont pas dans leur état normal
- **Détaillée**—affiche toutes les composantes quel que soit leur état.
- **Arrêter affichage**—Ce bouton est utilisé pour arrêter l'affichage des informations lorsque celui-ci prend trop de temps. Il annule ou interrompt le processus.
- **Actualiser**—Actualise l'état des composantes sélectionnées.
- **Imprimer**—Utilisez ce bouton pour imprimer l'état affiché. Vous pouvez obtenir un aperçu avant impression de votre rapport.

Afficher l'état texte d'une composante

- 1 Sous l'onglet **État**, sélectionnez le bouton **Texte**. La fenêtre **Texte** s'affiche.

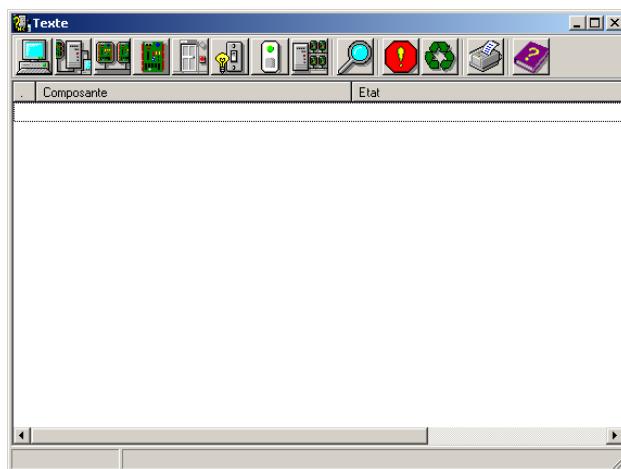

- 2 Depuis la fenêtre Texte, sélectionnez l'icône de la composante pour laquelle vous souhaitez afficher l'état texte. Si vous sélectionnez l'icône **Poste de travail**, le système affichera la liste des postes de travail d'EntraPass.

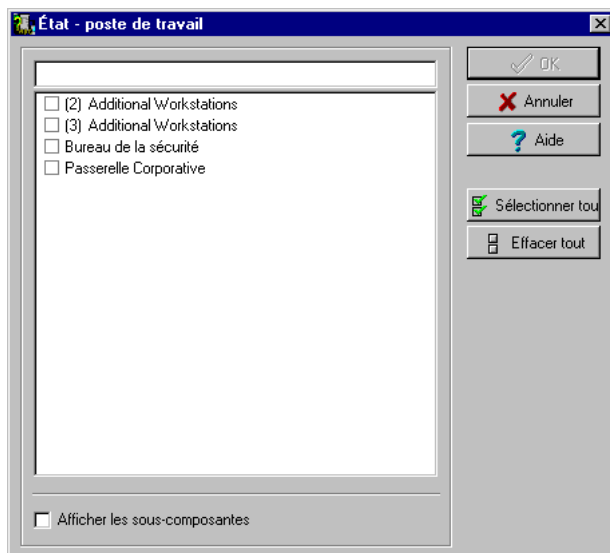

- 3 Entrez quelques caractères de la composante à utiliser pour effectuer une recherche dans la base de données dans le champ figurant en haut de la fenêtre), à savoir « Bur » pour Bureau de la sécurité. Le système surlignera le prénom contenant les caractères saisis. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les composantes, ou sélectionner des composantes spécifiques en cliquant dans les cases à cocher situées à côté d'un nom de composante. Le bouton **Effacer tout** décoche les composantes sélectionnées. Cliquez sur **Annuler** pour revenir à la fenêtre précédente sans effectuer de sélections ni de modifications.
- 4 Vous pouvez cocher l'option **Afficher les sous-composantes** pour afficher des informations détaillées sur les sous-composantes associées à la composante sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez un contrôleur, toutes ses composantes (portes, relais, entrées) avec leur état approprié s'afficheront à la fenêtre si vous avez coché cette option. Pour cibler davantage une composante, filtrez les portes, les relais ou les entrées pour chaque site.
- 5 Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre précédente et appliquer vos sélections.



Remarque : Le bouton « Loupe » est utilisé pour afficher les composantes qui ne sont pas dans leur état normal. Lorsqu'il se trouve en position « Synthèse », seules les composantes qui ne sont pas dans leur état normal s'afficheront ; la position « détaillée » affiche l'état complet de toutes les composantes.

État numérique

Ce menu permet aux opérateurs d'afficher le nombre de composantes qui ne sont pas dans un état normal pour une passerelle sélectionnée.

Afficher l'état d'une passerelle spécifique sous forme numérique

- 1 Sous l'onglet **État**, sélectionnez le bouton **Numérique**. La fenêtre **État numérique** s'affiche.



- 2 Dans la liste déroulante de la **Passerelle**, sélectionnez la passerelle pour laquelle vous souhaitez afficher l'état. Le système affiche le nombre de cartes pour cette passerelle, le nombre d'entrées en alarme, le nombre de relais activés manuellement, le nombre de portes à ouverture forcée, etc. Ceci peut d'avérer très utile si vous devez chercher le nombre de cartes définies.


État graphique contrôleur

Cette fonctionnalité est utilisée pour afficher l'état d'un contrôleur de porte sous forme graphique ainsi que l'état de toutes ses composantes (sorties, entrées, état de l'alimentation, état de communication, etc.) représentés par des formes colorées (cercle, carré, etc.).

- Une ellipse représente le contrôleur
- Un cercle représente une porte
- Un carré représente les relais
- Un rectangle représente les entrées. Les rectangles peuvent être horizontaux (KT-200 et KT-300) ou verticaux (KT-100)

Afficher l'état d'un contrôleur

- 1 Dans la liste déroulante **Passerelle**, sélectionnez la passerelle sur laquelle le contrôleur à afficher est situé. Vous pouvez sélectionner **Toutes les passerelles** pour afficher tous les contrôleurs de la liste.
- 2 Dans la liste déroulante **Liste des contrôleurs**, sélectionnez le contrôleur pour lequel vous souhaitez afficher l'état.

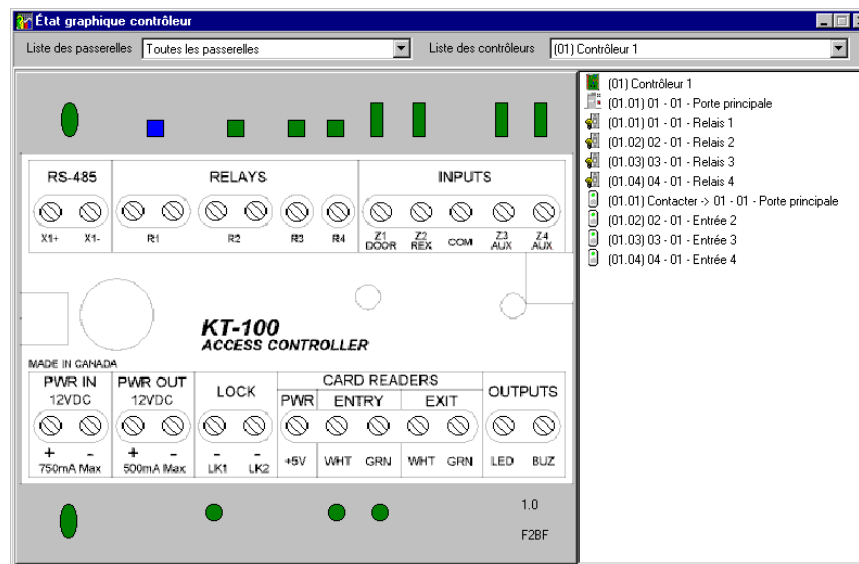

Remarque : Le graphique affiché dépend du type de contrôleur sélectionné.

- 3 Pour rechercher les éléments représentés par une forme de couleur, déplacez la souris sur une forme de couleur. L'élément en surbrillance à droite (dans la liste) identifie la composante.
- 4 Sélectionnez un contrôleur dans la liste déroulante **Liste des contrôleurs** (à droite de la fenêtre), double-cliquez sur l'élément pour lequel l'état est requis.
 - **Rouge**—La composante est « supervisée » et « en état problématique »

- **Vert**—La composante est « supervisée » et en « état normal »
- **Jaune**—La composante n'est « pas supervisée » et « en état problématique »
- **Gris**—La composante n'est « pas supervisée » et en « état normal »
- **Bleu**—Le relais est activé (par un événement ou un opérateur)




Remarque : *S'il y a plusieurs sites de contrôleurs par passerelle, les nombres entre parenthèses (xx) indique le nombre de contrôleurs et les chiffres suivants (xx), le nombre de composantes.*

État du Serveur vidéo

Cette fonctionnalité est utilisée pour surveiller les états des Serveurs vidéo associés au processus d'archivage de EntraPass Video Vault. Vous pouvez accéder à l'option **Serveur vidéo** à partir de l'onglet **État**. La fenêtre Serveur vidéo affiche la liste de tous les Serveurs vidéo et leurs états.

Afficher les états du Serveur vidéo

- 1 Sous l'onglet **État**, cliquez sur l'icône **Serveur vidéo**. La fenêtre Serveur vidéo s'ouvre et affiche tous les Serveurs vidéos et leurs états.

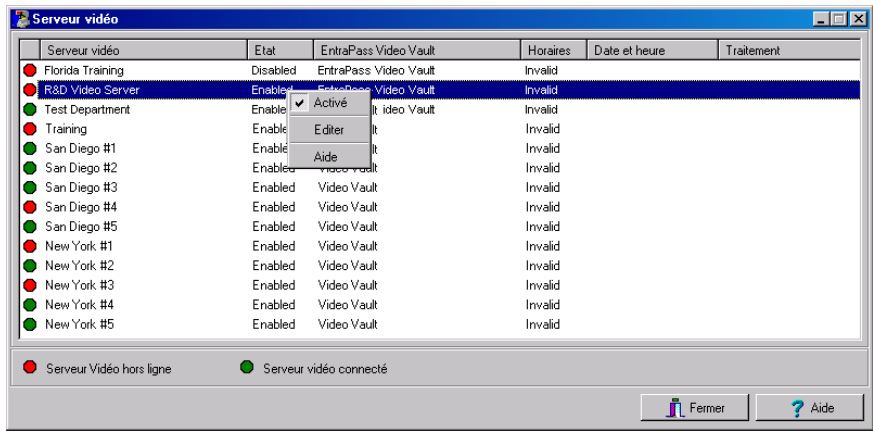

- **État** : archivage vidéo activé/désactivé
- **Video Vault**: connecté à EntraPass Video Vault
- **Horaire** : état de la liste d'archivage valide/invalid
- **Date et heure** : de la dernière transaction pour ce Serveur vidéo avec EntraPass Video Vault
- **Traitement** : Description de la dernière transaction pour ce Serveur vidéo avec EntraPass Video Vault.

Activer/désactiver l'archivage vidéo

- 1 Sélectionnez le Serveur dont vous voulez activer/désactiver le processus d'archivage vidéo puis cliquez avec le bouton droit de la souris.
 - Dans le menu contextuel, sélectionnez **Activer** pour activer le processus d'archivage.
 - Dans le menu contextuel, sélectionnez **Désactiver** pour interrompre le processus d'archivage.


État de la base de données

Cette fenêtre affiche l'état des composantes au sein de la base de données tout en permettant de parcourir la structure de la base de données. Le système affiche tous les postes de travail (connectés ou non), la passerelle, les sites, les contrôleurs, etc.

Vous pouvez également effectuer des opérations manuelles directement depuis l'icône **Base de données** et modifier la configuration de certaines composantes.

Afficher des informations sur la base de données

- 1 Sous l'onglet **État**, cliquez sur l'icône **Base de données**. La fenêtre **Base de données** s'affiche.

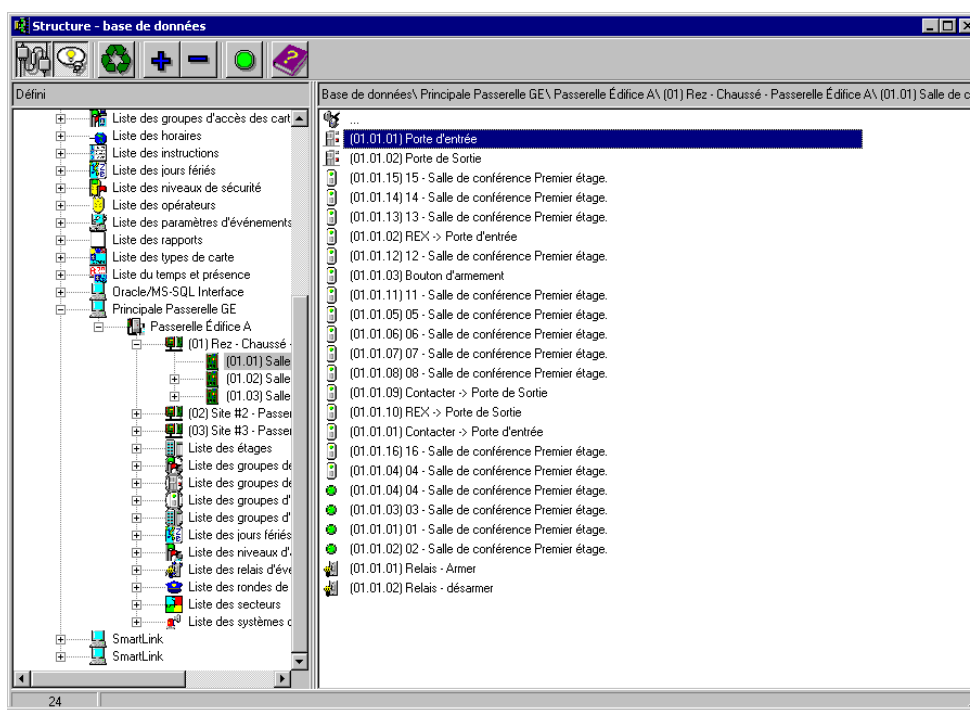


Remarque : L'icône identifie le type de la composante.

- 2 Depuis la fenêtre Base de données, sélectionnez la composante pour laquelle vous souhaitez afficher la base de données. La partie inférieure de la fenêtre affiche l'état réel de la composante sélectionnée ainsi que son nom complet.
- 3 Sélectionnez une composante pour modifier sa définition directement depuis la fenêtre Base de données. Par exemple, si vous avez sélectionné une porte, cliquez avec le bouton droit sur la porte pour afficher un menu de raccourci.

- 4 Sélectionnez une commande dans le sous-menu en cascade.



Remarque : La liste des commandes varie selon la composante sélectionnée.

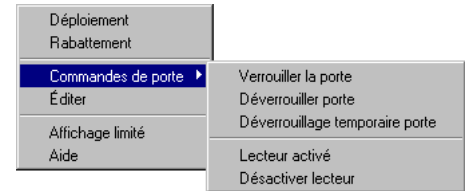

- 5 Effectuez vos modifications pour revenir à la fenêtre État de la base de données. Le menu de raccourci

Clic-droit propose les options suivantes :

- **Déploiement**—Cette fonctionnalité vous permet de développer intégralement l'état de l'arborescence et d'afficher toutes les composantes. Seuls les postes de travail connectés au Serveur afficheront un signe « + »
- **Rabattement**—Cette fonctionnalité vous permet de réduire intégralement l'état de l'arborescence et de masquer toutes les composantes de la composante racine
- **Commandes de...**—Permet d'effectuer des commandes manuelles sur une composante en temps réel
- **Éditer**—Lorsque vous sélectionnez une composante affectée (à savoir : une porte) et cliquez sur Modifier le système modifiera la fenêtre de définition de manière à ce que vous puissiez modifier sa définition, et lorsque vous aurez terminé, vous permettra de revenir à la fenêtre à partir de laquelle vous avez modifié la composante
- **Affichage limité / Affichage non limité**—Lorsque vous cliquez sur une composante physique, la partie inférieure de la fenêtre affiche son état
- En sélectionnant **Affichage limité**, le système effacera l'état précédent et affichera l'état de la prochaine composante sélectionnée



Remarque : Les icônes situées à gauche des composantes indiquent la nature de la composante.

Chapitre 11 • Le système

Utilisez le menu Système pour définir les paramètres des opérateurs du système, les niveaux de sécurité, les paramètres d'événements, les instructions et les filtres des messages, et pour afficher la structure de la base de données.

Vous pourrez définir ces paramètres de la manière suivante :

- **Opérateur**—paramètres d'ouverture de session pour opérateur EntraPass (nom d'utilisateur ou mot de passe, etc.)
- **Niveaux de sécurité**—utilisez ce menu pour autoriser ou bloquer l'accès aux composantes physiques et logiques du système
- **Paramètres d'événements** : utilisez ce menu pour définir la priorité, la couleur, les horaires d'affichage, les horaires d'impression, ainsi que les horaires d'accusé réception des événements système
- **Instruction** : utilisez ce menu pour créer les instructions pour les messages d'alarme et les applications SmartLink
- **Filtre de message** : utilisez ce menu pour diriger les messages d'événement d'une application EntraPass à une autre et pour filtrer les messages qui sont envoyés à l'application EntraPass de votre choix
- **Structure de la base de données**—utilisez ce menu pour afficher les composantes physiques et logiques du système et pour modifier et trier ces composantes

Définition des opérateurs

Ce menu est utilisé pour définir les opérateurs du système et pour déterminer leur niveau de sécurité et leurs privilèges. Un opérateur est chargé d'émettre les cartes, d'effectuer des opérations manuelles sur les composantes du système, de demander des rapports, d'armer le système, etc. Pour accroître la sécurité, toute personne utilisant le système et ayant accès à la base de données doit avoir son propre opérateur défini afin de garantir que chaque action effectuée dans le système sera retracée.

Les opérateurs peuvent utiliser l'un des trois profils d'accès disponibles par défaut au moment de se connecter au système. Chaque profil utilise un nom d'utilisateur, un mot de passe et un niveau de sécurité qui lui sont propres.

- Installateur (nom d'utilisateur et mot de passe : « kantech ») : accès complet à la visualisation, la modification, la suppression et l'impression de composantes.
- Administrateur (nom d'utilisateur kantech1 et mot de passe : « kantech ») : accès intermédiaire aux menus du système.
- Garde (nom d'utilisateur kantech2 et mot de passe : « kantech ») : accès limité à certains menus du système.



Remarque : Vous pouvez définir les opérateurs à partir des profils par défaut ou créer de nouveaux profils d'opérateurs. Pour plus de détails sur les niveaux de sécurité des opérateurs, référez-vous à "Définition des niveaux de sécurité" à la page 384.

Créer ou modifier un nouvel opérateur

- 1 À partir de la barre d'outils **Système**, sélectionnez l'icône **Opérateur** pour ouvrir la fenêtre Opérateur.



Remarque : Le coin supérieur droit indique le dernier poste de travail Entrapass où l'opérateur a ouvert une session et la date de la dernière ouverture de session de l'opérateur actuel.

- 2 Entrez d'abord le nom de l'opérateur dans le champ **Nom**. Le nom de l'opérateur est composé d'un maximum de 40 caractères alphanumériques (espaces compris).
- 3 Entrez le nom d'utilisateur dans le champ **Nom d'utilisateur**. Ceci est un nom descriptif composé de 6 à 20 caractères alphanumériques (espaces compris).



Remarque : Lors de la connexion, les opérateurs devront entrer leur nom d'utilisateur suivi de leur mot de passe afin que le système puisse valider leur accès. Le nom d'utilisateur est affiché dans la fenêtre des détails de l'événement lorsque les événements associés aux opérateurs sont générés. (c'est-à-dire opération manuelle, connexion, déconnexion, etc.)

- 4 Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le mot de passe qui sera utilisé pour la connexion. Ce mot de passe est alphanumérique et est composé d'un maximum de 20 caractères (minimum 7 caractères). Le mot de passe est affiché à l'aide d'astérisques pour en assurer la confidentialité.



Remarque : Le mot de passe est **sensible à la casse** – assurez-vous que tous les opérateurs tiennent compte de cette règle. Le mot de passe par défaut est « kantech », en minuscules.

- 5 Retapez le mot de passe dans le champ **Confirmation du mot de passe**. Si ce mot de passe n'est pas identique à celui entré dans le champ mot de passe, un message d'erreur s'affichera.
- 6 Dans la section **Langue**, cochez l'option appropriée pour l'affichage de la langue pour un opérateur donné. Si vous modifiez la langue d'affichage, cette modification ne sera prise en compte que lorsque l'opérateur se déconnectera et se reconnectera. Si un opérateur se déconnecte et ferme une application, l'opérateur suivant qui démarrera cette application verra la fenêtre de démarrage s'afficher dans la langue paramétrée par le dernier opérateur.
- 7 Dans la section **Privileges** :
 - Sélectionnez l'option **Accusé réception automatique**. Si vous sélectionnez cette option, le bouton **Manuel** sera ajouté au bureau des alarmes. Pour plus d'informations, référez-vous à "Personnalisation des paramètres de bureaux" à la page 416. L'opérateur peut décider d'accuser réception des événements manuellement ou automatiquement. Ceci fait partie des privilèges accordés à l'opérateur.
 - Sélectionnez l'option **Ignorer les filtres des messages du poste de travail**, s'il y a lieu. Si vous sélectionnez ce champ, la configuration de base du poste de travail sera ignorée et l'opérateur recevra tous les événements de tous les postes de travail et de toutes les passerelles.
 - Si votre système utilise la fonction Vidéo, cochez la boîte **Privileges** pour autoriser l'opérateur à voir les caméras cachées. Pour configurer une caméra, cliquez sur **Vidéo > Caméra > option Afficher caméra**.
 - **Affichage automatique vidéo** : cette option force le système à afficher le segment vidéo associé à un événement d'alarme à l'écran de l'opérateur en service. Le segment vidéo sera affiché automatiquement si le bureau des alarmes est défini et ouvert. Par contre, si le bureau des alarmes n'est pas ouvert, le système valide la sélection d'affichage de la fonction vidéo pour ce poste de travail (menu **Périphériques > bouton Application EntraPass > onglet Alarmes > bouton Désactiver affichage auto des vues vidéo**). Si cette

option n'est pas cochée, le système vérifie ensuite la sélection d'affichage vidéo de l'opérateur (menu **Système** > bouton **Opérateur** > onglet **Affichage automatique vidéo**).



Remarque : L'option **Ignorer les filtres des messages du poste de travail** fait partie des privilèges accordés aux opérateurs. Elle leur permet de recevoir tous les événements sans tenir compte des postes de travail auxquels ils sont connectés à ce moment-là. Si vous sélectionnez cette option ainsi que les options **Appliquer les paramètres de l'opérateur aux messages** et **Appliquer les paramètres de l'opérateur aux alarmes**, la configuration de base sera ignorée et les événements seront filtrés selon le niveau de sécurité de l'opérateur actuellement connecté au poste de travail.

8 Cliquez sur l'onglet **Sécurité** pour configurer les paramètres d'accès de chaque opérateur.

9 Dans le menu déroulant **Horaire d'utilisation**, sélectionnez l'horaire au cours duquel l'opérateur sera autorisé à se connecter au système. Vous pouvez créer un horaire spécifique pour un opérateur (**Définition** > **Horaire**), puis assigner cet horaire à l'opérateur.



Remarque : Pour permettre à un opérateur de se connecter à différentes applications poste de travail EntraPass ou à une application Serveur EntraPass, sélectionnez le champ **Autoriser la connexion au poste de travail** et/ou **Autoriser la connexion au serveur** (**Système** > **Niveau de sécurité** > **Divers**).

10 Dans la menu déroulant **Niveau de sécurité**, sélectionnez un niveau de sécurité qui déterminera les menus auxquels un opérateur aura accès.



Remarque : Il est possible de créer jusqu'à 250 niveaux de sécurité ; le système offre 3 niveaux fixes (installateur, administrateur et garde). La configuration par défaut « installateur » autorise l'accès à toutes les commandes du système. L'installateur doit programmer les autres niveaux de sécurité afin de limiter l'accès des opérateurs aux commandes et/ou aux options du menu.

- 11 Utilisez la section **Sécurité** pour définir les critères de sécurité associés au profil d'opérateur en cours de définition. Utilisez ces critères de sécurité pour suspendre (**Opérateur désactivé**) ou contrôler le processus de connexion à EntraPass (**Vous devez changer votre mot de passe lors de la prochaine ouverture, Désactiver l'opérateur suite à un mauvais mot de passe, Jours avant la réinitialisation du mot de passe**).
- **Opérateur désactivé** : utilisez cette option si vous désirez suspendre ou restreindre l'accès par un opérateur. Le fait de sélectionner un opérateur et cocher cette option empêche l'opérateur d'exécuter l'application.
 - **Nouveau mot de passe sur ouverture de session** : cochez cette option pour forcer l'opérateur à changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session.
 - **Désactiver l'opérateur suite à un mauvais mot de passe** : cochez cette option pour limiter le nombre de reprises accordées suite à la saisie d'un mauvais mot de passe.
 - **Jours avant la réinitialisation du mot de passe** : cette option permet de gérer la période de validité du mot de passe de l'opérateur. Au terme du nombre de jours spécifié dans ce champ, l'opérateur sera invité à changer son mot de passe.
 - **Utiliser la date d'expiration** : cette fonction permet de gérer la période de validité du mot de passe. Cochez cette option puis sélectionnez une date d'expiration dans le champ **Date d'expiration de l'opérateur**.



Remarque : Les changements apportés au profil affiché seront effectifs lors de la prochaine ouverture de session.

Définition des niveaux de sécurité

Les niveaux de sécurité concernent les autorisations accordées à un opérateur pour modifier la base de données, créer des éléments, afficher des composantes, imprimer des listes ou des rapports, etc. Le système dispose de trois niveaux d'opérateur et de trois niveaux de sécurité. Cependant, il est possible de personnaliser un niveau de sécurité par opérateur ; le système vous permet de créer jusqu'à 250 niveaux de sécurité.



Remarque : Vous devez programmer les autres niveaux de sécurité afin de limiter l'accès des opérateurs aux commandes et/ou aux options du menu du système.

Il existe trois types de droits d'accès par défaut : Installateur, Administrateur et Garde. Chaque niveau d'accès possède son propre nom d'utilisateur et niveau de sécurité. Le mot de passe attribué est sensible à la case.

- **Installateur**
 - Nom d'utilisateur et mot de passe : « kantech »
 - Niveau de sécurité : par défaut, l'opérateur définit comme opérateur a accès à tous les menus du système. Il peut consulter et modifier sans restriction tous les composantes logiques et physiques du système.
- **Administrateur**
 - Nom d'utilisateur et mot de passe : « kantech1 »
 - Niveau de sécurité : par défaut, un opérateur définit comme administrateur a accès limité à un nombre de menus du système.
- **Garde**
 - Nom d'utilisateur : « kantech2 »; mot de passe : « kantech »
 - Niveau de sécurité : par défaut, l'opérateur définit comme garde a un accès limité à certains menus du système.

Créer/Modifier le niveau de sécurité d'un opérateur

L'affectation de niveaux de sécurité est essentielle pour le système. En fait, si un accès total à un menu du système est affecté à un niveau de sécurité, cela signifie que les opérateurs auxquels ce niveau a été affecté pourront modifier les paramètres du système. Assurez-vous que chaque opérateur reçoit le niveau de sécurité correspondant à ses tâches.


Dans la fenêtre Niveau de sécurité les éléments sont présentés sous forme d'une arborescence avec toutes les composantes disponibles pour sélection. Cette structure permet de cibler des composantes spécifiques lors de l'attribution de niveau de sécurité pour les opérations manuelles. Le gestionnaire de la sécurité ou un opérateur possédant les permissions appropriées peut facilement changer ou assigner une composante à un niveau de sécurité plus bas en cliquant deux fois sur un élément jusqu'à ce qu'il passe au code de couleur désiré.



Remarque : Les opérateurs ne seront pas en mesure de visualiser des éléments pour lesquels ils n'ont pas obtenu permission.

Pour créer/modifier un niveau de sécurité opérateur

- 1 À partir de l'onglet **Système**, sélectionnez l'icône **Niveau de sécurité** pour afficher la fenêtre de définition des niveaux de sécurité.

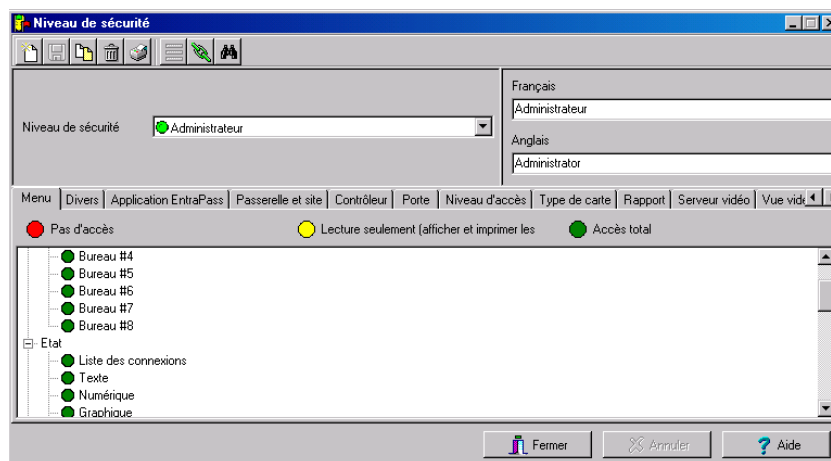

- 2 Pour modifier un niveau de sécurité, sélectionnez-en un dans la liste déroulante **Niveau de sécurité**. Pour créer un nouveau niveau de sécurité, cliquez sur le bouton **Nouveau** et entrez les informations nécessaires dans la section **Langue**.
- 3 Sous l'onglet **Menu**, faites un double-clic sur l'item de votre choix jusqu'à ce qu'il passe au rouge (**Aucun accès**), jaune (**Lecture seulement**) ou vert (**Accès total**).


Définir les options d'ouverture de session d'un opérateur

L'onglet **Divers** vous permet de définir les options d'ouverture de session d'un opérateur ainsi que les options d'affichage.

- options d'ouverture de session : vous pouvez restreindre ou accorder à un opérateur le droit d'ouvrir une session sur un poste de travail ou un Serveur Entrapass
- nombre de fenêtres actives pouvant demeurer sur le bureau : l'opérateur peut afficher jusqu'à cinq fenêtres simultanément sur le bureau Entrapass
- options d'affichage des composantes : chaque composante peut être affichée avec ou sans son adresse physique. L'adresse physique peut apparaître à la gauche ou à la droite du nom de la composante.

Définir les options d'accès et d'affichage

- 1 Sélectionnez l'onglet **Divers** pour définir les autres paramètres du niveau de sécurité en cours de définition.

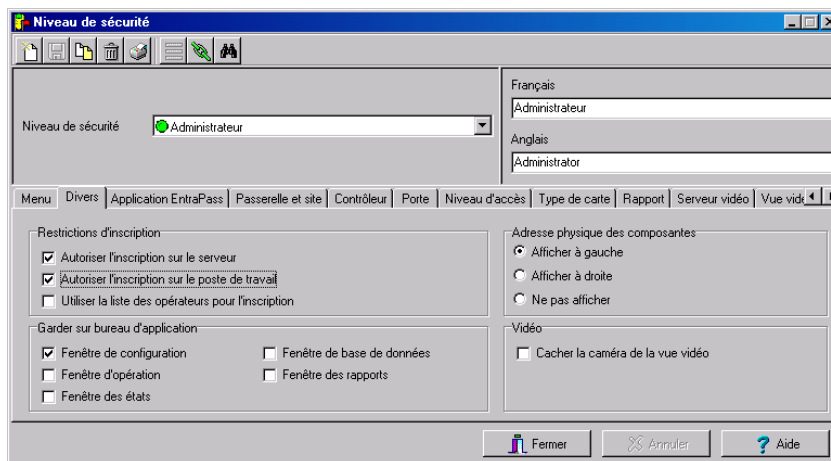

- 2 Dans la section **Restrictions d'inscription**, sélectionnez les options de connexion appropriées :
 - Sélectionnez **Autoriser l'inscription sur le serveur** pour autoriser l'opérateur à se connecter au Serveur Entrapass (Principal ou Redondant)
 - Sélectionnez **Autoriser l'inscription sur les postes de travail** pour autoriser l'opérateur à se connecter à n'importe quel poste de travail. Pour limiter la liste des postes de travail autorisés, utilisez cette option conjointement avec l'option **Utiliser la liste des postes pour l'inscription**. Cette option est cochée par défaut au moment de créer un nouvel opérateur.
 - Sélectionnez l'option **Utiliser la liste des postes pour l'inscription** pour restreindre le nombre de postes de travail autorisés. Si vous sélectionnez cette option, l'opérateur ne sera autorisé qu'à se connecter aux postes de travail sélectionnés dans l'onglet **Application Entrapass**. L'option **Autoriser l'inscription sur les postes de travail** doit être sélectionnée
- 3 La section **Garder sur bureau d'application** permet de spécifier le type de fenêtre que vous désirez conserver en nombre sur le bureau. Cette caractéristique permet à l'opérateur de visualiser le résultat d'une modification qui apporte plus de flexibilité à la configuration du système et à la visualisation de données. En fait, l'opérateur peut afficher jusqu'à cinq fenêtres simultanément. Les fenêtres Entrapass sont classées en cinq catégories :
 - **Fenêtre de configuration** : ce groupe inclut tous les menus qui permettent à l'opérateur de configurer les paramètres système. Voici un exemple des menus de cette catégorie : menus Utilisateur (cartes, Badging, groupe d'accès cartes, niveaux d'accès, visiteur, type de cartes) ; menu Définition ; menu Groupes ; menu Périphériques ; menu Vidéo ; menu Système, etc.
 - **Fenêtre d'opérations** : ce groupe inclut toutes les fenêtres associées aux opérations manuelles ainsi que les options de lecture vidéo.

- **Fenêtres d'état** : ce groupe inclut toutes les fenêtres du menu État, menu des enregistrements courants et menu de l'état des rapports.
- **Fenêtres de la base de données** : ce groupe inclut tous les menus suivants : menu Options (format de carte, mot de passe d'authentification, sélection de langue, options d'impression, changement de la date et de l'heure, etc.) ; Items du menu **Utilisateur** (passe journalière, chargement par lots opérations et import/export CSV) ; **Visualisation des rapports**, opérations sur temps et présence et visualisation des vidéos exportées
- **Fenêtre des rapports** : ce groupe inclut les fenêtres de rapport rapide, toutes les requêtes de rapport ainsi que les diverses listes vidéo.



Remarque : Ces deux options permettent à l'opérateur de conserver plusieurs fenêtres actives sur leur bureau. Ils peuvent mettre en avant ou envoyer en arrière-plan la fenêtre qu'ils souhaitent afficher en appuyant simplement sur **ALT-F6**.

- 4 Dans la section **Adresse physiques des composantes**, indiquez le mode d'affichage de l'adresse des composantes affichées sur les fenêtres pour le niveau de sécurité en cours de définition. Ceci affectera également la façon dont les composantes seront triées.
 - **Afficher à gauche**—Si vous sélectionnez cette option, les composantes seront triées par adresse (à savoir 01.01.01 contrôleur xyz)
 - **Afficher à droite**—Si vous sélectionnez cette option, les composantes seront triées par nom de composante (à savoir contrôleur xyz 01.01.01)
 - **Ne pas afficher** —Si cette option est sélectionnée, l'adresse ne s'affichera pas (à savoir contrôleur xyz) et les composantes seront triées par nom
- 5 Si la fonction vidéo est activée, EntraPass vous permet de bloquer la visualisation de segments vidéo pour certains niveaux de sécurité en cochant le boîtier **Cacher la caméra de la vue vidéo**.




Remarque : Le fait de cocher la boîte **Cacher la caméra de la vue vidéo** force le système à valider les droits d'accès aux caméras avant de charger une vue vidéo. Par exemple, si le niveau de sécurité d'un opérateur lui donne accès à un Serveur vidéo mais non à toutes les caméras définies sur ce Serveur tout en donnant accès à toutes les vues vidéo, le système cachera la caméra qui a été décochée au moment d'attribuer les permissions d'accès au Serveur vidéo. Pour plus de détails, référez-vous à "Limiter l'accès à une caméra spécifique" à la page 395.

Filtrer les applications EntraPass accessibles à l'opérateur

Cette fonction vous permet de filtrer la liste des applications qui seront accessibles aux opérateurs lors de la consultation ou de la modification des composantes.

Les opérateurs assignés à un niveau de sécurité spécifique ne pourront afficher ni modifier les applications qui ne sont pas cochées dans la liste correspondant au niveau de sécurité sélectionné. Dans l'exemple qui suit, le niveau de sécurité sélectionné (administrateur) ne pourront visualiser les messages envoyés par l'application Serveur parce qu'il n'est pas associé à ce niveau de sécurité.

- 1 À la liste déroulante **Niveau de sécurité**, sélectionnez le niveau de sécurité que vous désirez définir ou modifier.

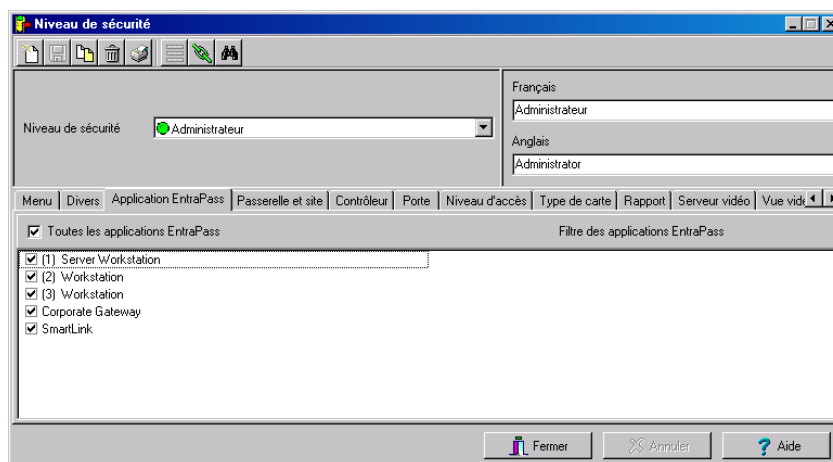


Remarque : Lorsqu'un opérateur dispose de l'autorisation pour utiliser « des messages d'alarme du réseau » (Menu de définition du bureau), seuls les événements d'alarme provenant des applications poste de travail et des composantes des passerelles sélectionnées dans la définition de son niveau de sécurité s'afficheront. La définition du niveau de sécurité peut donc servir aussi de filtre pour « des messages d'alarme du réseau ».

- 2 Cochez l'option **Toutes les applications Entrapass** pour permettre à l'opérateur assujéti à ce niveau de sécurité d'accéder à toutes les applications définies dans le système.

Filtrer les passerelles et les sites accessibles à un opérateur

Tout comme c'est le cas pour les applications Entrapass, les opérateurs assignés à un niveau de sécurité spécifique ne pourront afficher ni modifier les passerelles et les sites qui ne sont pas incluses à la définition de leur niveau de sécurité.

- 1 Cliquez sur l'onglet **Passerelle et site** pour identifier les passerelles et les sites accessibles à l'opérateur assujetti à ce niveau de sécurité pour modifications ou autres opérations courantes.

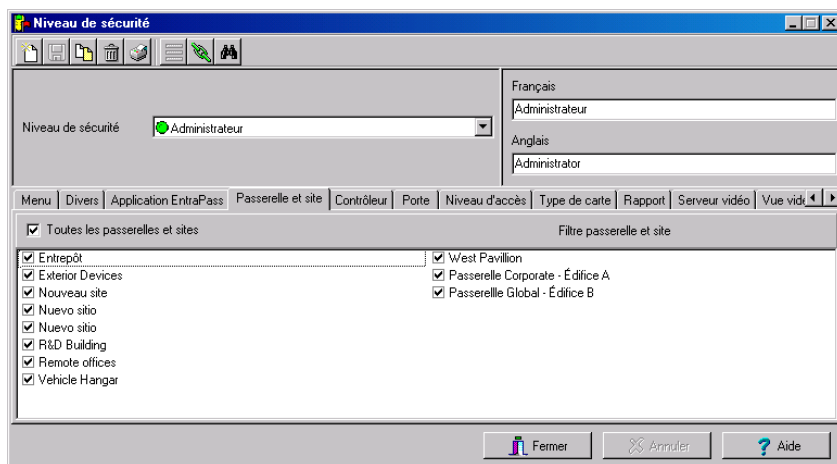


Remarque : La sélection d'une passerelle ou d'un site sous-entend la sélection de toutes les composantes définies « sous » ou rattachées à la passerelle (c'est-à-dire les sites, les contrôleurs, les portes, les relais, les entrées, les sorties, etc.).

- 2 Cochez l'option **Tous les sites et passerelles** pour permettre à l'opérateur assujetti à ce niveau de sécurité d'accéder à toutes les passerelles et à tous les sites définis dans le système au moment de définir des portes, des relais, des entrées, etc, ou de modifier ou d'effectuer des opérations sur un contrôleur.

Filtrer les contrôleurs accessibles à un opérateur

Entrapass vous permet d'attribuer un ou plusieurs contrôleurs à un niveau de sécurité. Pour ce faire, vous devez sélectionner le niveau de sécurité suivi de l'onglet **Contrôleur** et cocher le ou les contrôleurs que vous désirez rendre disponible à ce niveau de sécurité.

- 1 À la liste déroulante **Niveau de sécurité**, sélectionnez le niveau de sécurité que vous désirez définir.

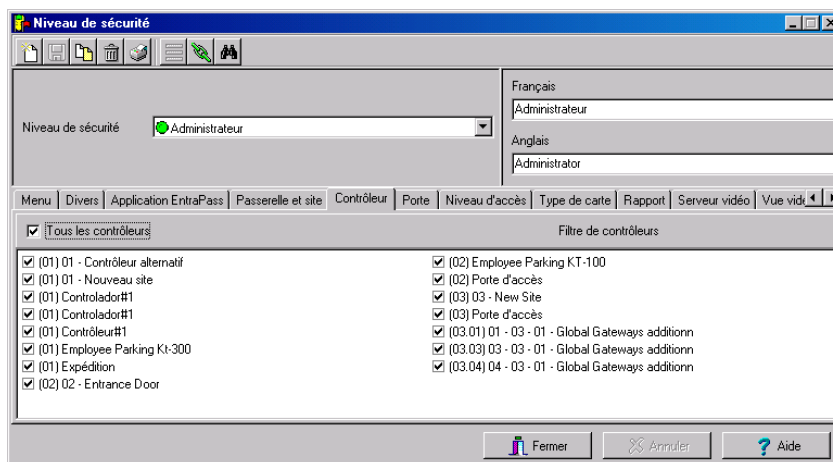

- 2 Sélectionnez l'onglet **Contrôleurs** puis, à la liste des contrôleurs, sélectionnez celui ou ceux qui seront à la disposition de l'opérateur auquel ce niveau de sécurité a été affecté pour effectuer des modifications ou des opérations courantes.




Remarque : Lorsque vous sélectionnez un contrôleur, vous sélectionnez également toutes les composantes définies « sous » ou rattachés à ce contrôleur (à savoir les portes, les relais, les entrées, les sorties). Assurez-vous d'avoir également sélectionné la passerelle et le site à l'intérieur duquel le contrôleur sélectionné est défini. Si la passerelle n'est pas sélectionnée, le contrôleur ne sera pas disponible même s'il a été sélectionné dans la liste.

Filtrer les portes accessibles à un opérateur

Entrapass permet d'associer des lecteurs et des claviers de porte à un niveau de sécurité. Pour ce faire, vous devez d'abord sélectionner un niveau de sécurité, cliquer sur l'onglet **Porte** puis cochez la ou les portes (lecteurs ou claviers) que vous désirez rendre disponibles.

- 1 À la liste déroulante **Niveau de sécurité**, sélectionnez le niveau de sécurité que vous désirez définir.

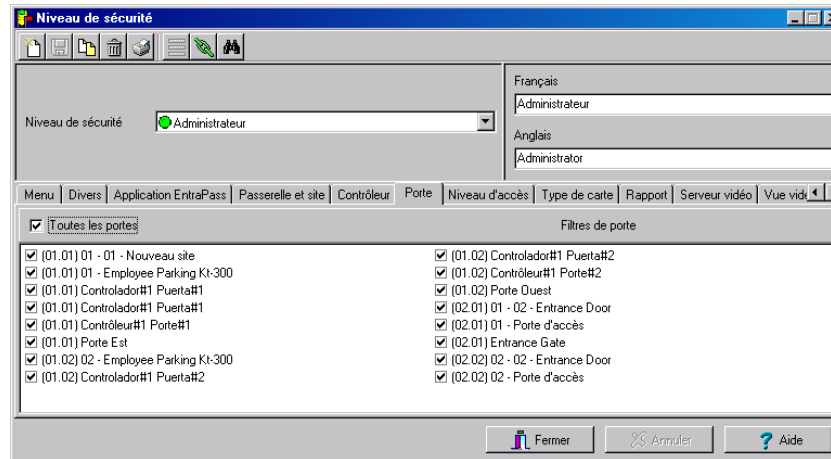

- 2 Sélectionnez **Toutes les portes** si vous souhaitez que toutes les portes affichées soient mises à disposition de l'opérateur auquel ce niveau de sécurité a été affecté lors de la modification de portes, de relais, d'entrées, etc. ou de l'exécution de modifications/d'opérations relatives aux contrôleurs. Vous pouvez également sélectionner les portes désirées dans la liste qui s'affiche.




Remarque : Assurez-vous d'avoir sélectionné le contrôleur pour lequel la porte sélectionnée est définie. Si le contrôleur n'est pas sélectionné, la porte ne sera pas disponible même si elle a été sélectionnée dans la liste.

Filtrer les niveaux d'accès accessibles à l'opérateur

La sélection de niveaux d'accès spécifiques vous permet de contrôler les niveaux d'accès qu'un opérateur peut définir. Par exemple, un agent de sécurité pourra disposer de l'autorisation d'émettre des cartes qui seront valides pour une porte donnée ou un niveau d'accès uniquement.

- 1 À partir de la liste déroulante **Niveau de sécurité**, sélectionnez le niveau de sécurité que vous désirez définir ou modifier.

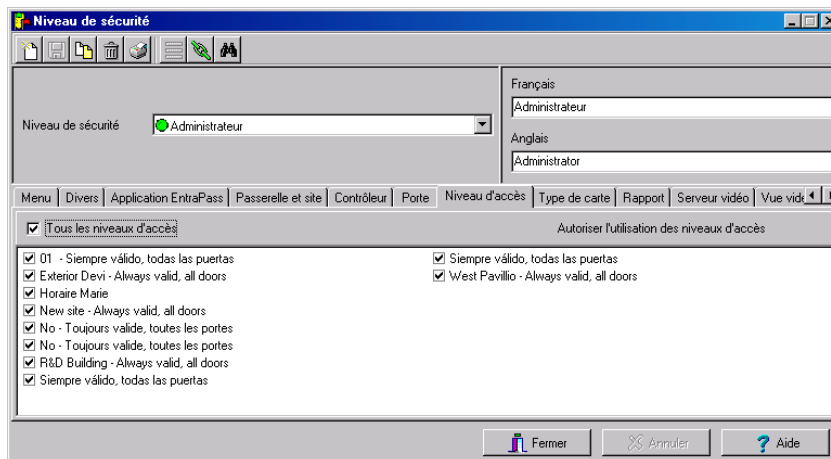

- 2 Sélectionnez **Tous les niveaux d'accès** si vous souhaitez que tous les niveaux d'accès affichés soient mis à la disposition de l'opérateur auquel ce niveau de sécurité a été assigné lors de la création de cartes ou de l'exécution de modifications relatives aux niveaux d'accès. Vous pouvez également sélectionner les niveaux d'accès de votre choix à partir de la liste.




Remarque : Assurez-vous d'avoir également sélectionné la passerelle pour laquelle le niveau d'accès sélectionné est défini. Si la passerelle n'a pas été sélectionnée, le niveau d'accès ne sera pas disponible même s'il a été sélectionné dans la liste.

Filtrer les types de cartes accessibles à un opérateur

Cette caractéristique permet de restreindre les actions de l'opérateur. En effet, les types de cartes qui ne sont pas sélectionnés à ce menu ne seront pas accessibles à l'opérateur au moment de créer ou modifier des cartes. Par exemple, il se peut que l'opérateur assujéti au niveau de sécurité « Gardien » ne soit pas autorisé à émettre un type de cartes spécifique, tel que « Sécurité ». Pour ce faire, sélectionnez le niveau de sécurité « Gardien », puis assurez-vous que le niveau de sécurité « Sécurité » n'est pas sélectionné au moment de filtrer le types de cartes accessibles au niveau « Gardien ».

- 1 À la liste déroulante **Niveau de sécurité**, sélectionnez le niveau de sécurité que vous désirez définir ou éditer.

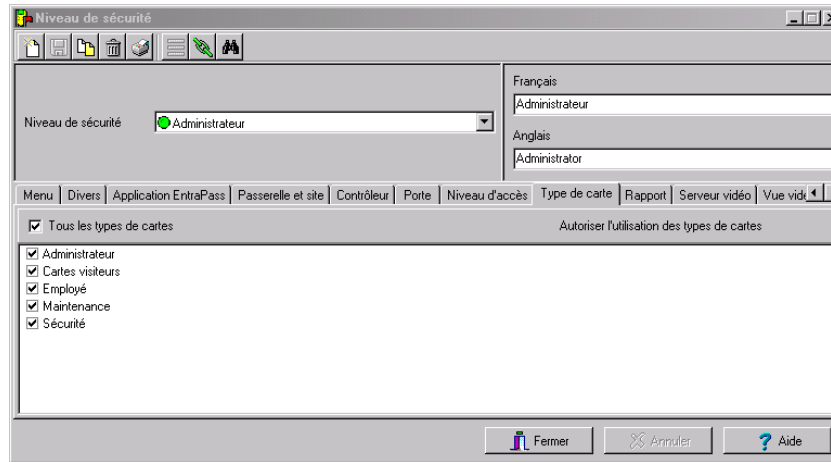


- 2 Sélectionne **Tous les types de cartes** si vous rendre tous les types de cartes affichés accessibles à l'opérateur assujetti à ce niveau de sécurité au moment d'effectuer une opération relative aux types de cartes. Vous pouvez également sélectionner les types de votre choix à la liste.

Filtrer des rapports accessibles à un opérateur

Cette caractéristique permet aux opérateurs d'accéder à des rapports spécifiques selon leur niveau de sécurité. Par exemple, un Administrateur du système pourra avoir accès à tous les rapports qui peuvent être générés tandis que le Superviseur des agents de sécurité ne pourra accéder qu'aux rapports relatifs aux Tours de garde. Les rapports seront générés sur le bureau ou poste de travail à partir de la **Liste des messages archivés**. Une fois des niveaux de sécurités assignés aux rapports, les opérateurs ne pourront accéder qu'aux rapports correspondant à leur niveau de sécurité.

- 1 À partir de la liste déroulante Niveau de sécurité, sélectionnez le niveau de sécurité que vous désirez définir ou éditer.

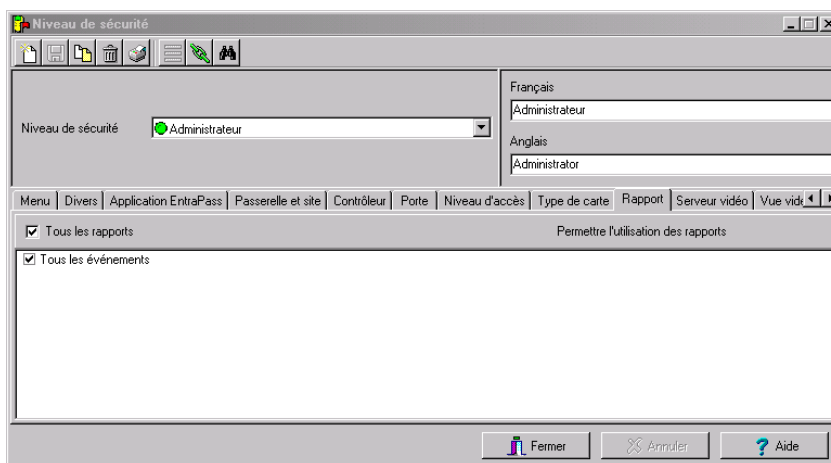


- 2 Dans l'onglet **Rapport**, sélectionnez les rapports que vous voulez assigner au niveau de sécurité désiré. Ou, si vous voulez donner un accès total à tous les rapports à l'opérateur assujetti à ce niveau de sécurité, cochez l'option **Tous les rapports**. À partir de la liste d'affichage, vous pouvez aussi sélectionner uniquement les types de cartes que vous désirez.

Filtrer les Serveurs vidéo accessibles à un opérateur

Ce menu vous permet de restreindre l'opérateur à un ou plusieurs Serveurs vidéo et caméras. Par exemple, si un niveau de sécurité n'est pas défini avec un Serveur vidéo spécifique, Par exemple, même si un niveau de sécurité a accès à un Serveur vidéo, il demeure possible de lui restreindre accès à une caméra spécifique. Cette caractéristique facilite la définition ou la modification des permissions d'accès à un Serveur vidéo, une vue vidéo ou un item de menu vidéo. Il suffit de faire un double-clic sur la puce de couleur accompagnant chaque item : faites passer au vert pour donner un accès total; au jaune pour la lecture seulement ou au rouge pour empêcher l'accès. Ces trois niveaux d'accès s'appliquent au Serveur vidéo, aux vues vidéo ainsi qu'au menu des déclencheurs vidéo. Pour les autres items de menu vidéo (paramètres d'enregistrement, liste des événements vidéo, enregistrements courants, bureau vidéo, etc.), seuls les niveaux « Pas d'accès » et « Accès total » sont disponibles.

- 1 À partir de la liste déroulante **Niveau de sécurité**, sélectionnez le niveau de sécurité que vous désirez définir ou modifier.

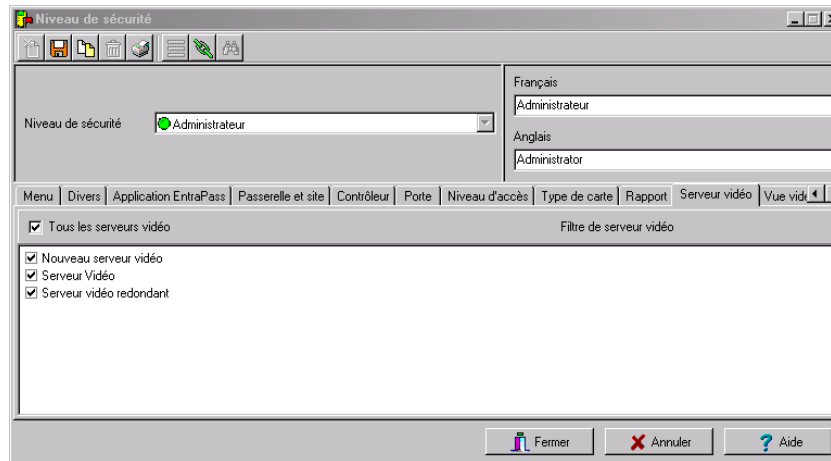

- 2 Cochez un Serveur vidéo spécifique ou cochez l'option **Tous les serveurs vidéo** si vous désirez rendre tous les Serveurs accessible à ce niveau de sécurité définis dans le système.



Remarque : Pour filtrer les vues vidéo accessibles à un opérateur, le niveau de sécurité de cet opérateur doit d'abord contenir la permission d'accéder au Serveur vidéo associé à cette vue. Par exemple, si l'opérateur obtient la permission d'accéder à une vue vidéo mais que son niveau de sécurité ne lui donne pas accès au Serveur vidéo auquel cette vue est associée, la vue vidéo ne sera tout simplement pas accessible.


Limiter l'accès à une caméra spécifique

Au moment de définir ou de modifier un niveau de sécurité, vous pouvez donner accès à un Serveur vidéo tout en restreignant l'accès à l'une ou plusieurs de ses caméras.




Remarque : Si vous désirez empêcher l'opérateur de voir la caméra pour laquelle il n'a pas accès, cochez l'option **Cacher caméra de la vue vidéo** sous l'onglet **Divers**. Le fait de cocher cette option a pour effet de cacher la caméra à la fenêtre de vue vidéo même dans le cas où l'opérateur dispose d'un accès total à la vue vidéo dans laquelle la caméra a été définie.

- 1 À la fenêtre Niveau de sécurité, sélectionnez l'onglet **Serveur vidéo**.

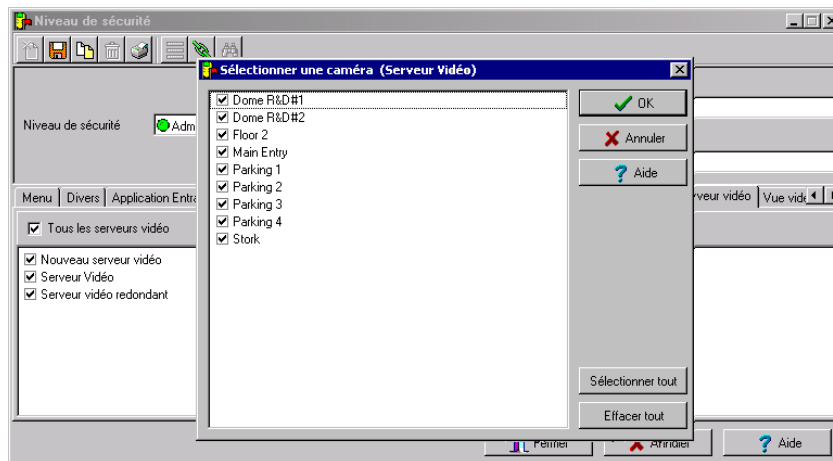


- 2 S'il y a lieu, décochez d'abord l'option **Tous les serveurs vidéo**; cochez la boîte du Serveur vidéo qui contient la caméra à cacher puis faites un double-clic sur le nom du Serveur vidéo.
- 3 À la fenêtre Sélectionner Serveur vidéo, désélectionnez les caméras que vous désirez rendre inaccessibles au niveau de sécurité en cours de définition puis cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de sélection.

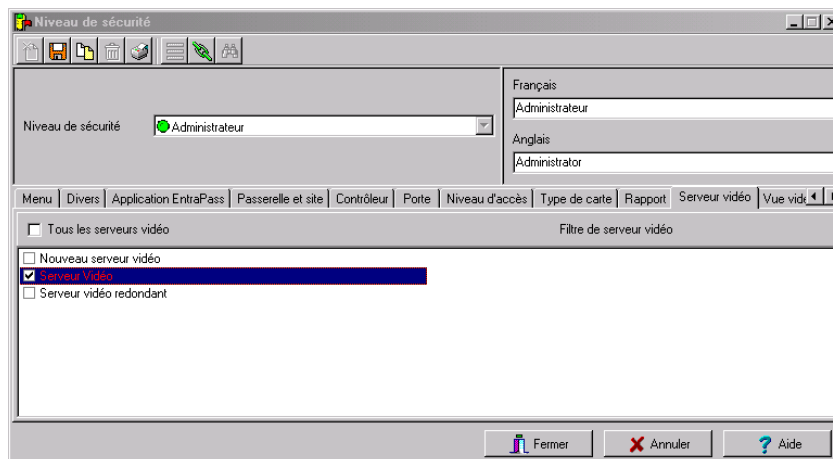

- 4 Sauvegardez vous modifications. Le nom du Serveur vidéo modifié passe au rouge.

Pour filtrer les vues vidéo

- 1 À la fenêtre de définition des niveaux de sécurité, sélectionnez l'onglet **Vue vidéo**.

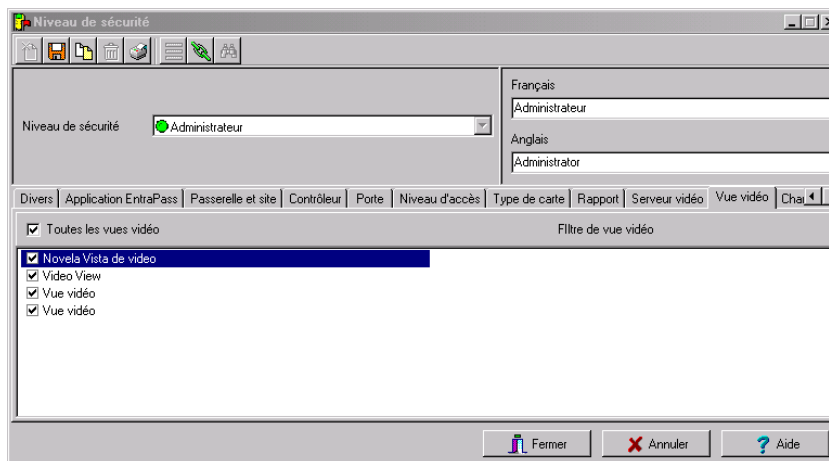


- 2 À la liste des vues affichées, sélectionnez celle(s) que vous désirez rendre accessible au niveau de sécurité en cours de définition, ou encore, cocher l'option **Toutes les vues vidéo** pour sélectionner l'ensemble des vues affichées. Vous pouvez également décocher une ou plusieurs vues pour en restreindre l'accès.

Limiter l'accès aux détails de carte

Entrapass vous permet d'empêcher un niveau de sécurité de visualiser un ou plusieurs champs de carte. Par exemple, vous pouvez décider que le niveau de sécurité « Gardien » ne puisse modifier les champs de carte). Pour ce faire, sélectionnez d'abord le niveau de sécurité puis cliquez sur l'onglet **Champs de cartes** puis cochez le champ ou le groupe de champs que vous désirez rendre inaccessibles.

- 1 Sélectionnez l'onglet **Champs bd cartes** pour définir le nombre de champs visibles à l'opérateur qui se voit attribuer ce niveau de sécurité.

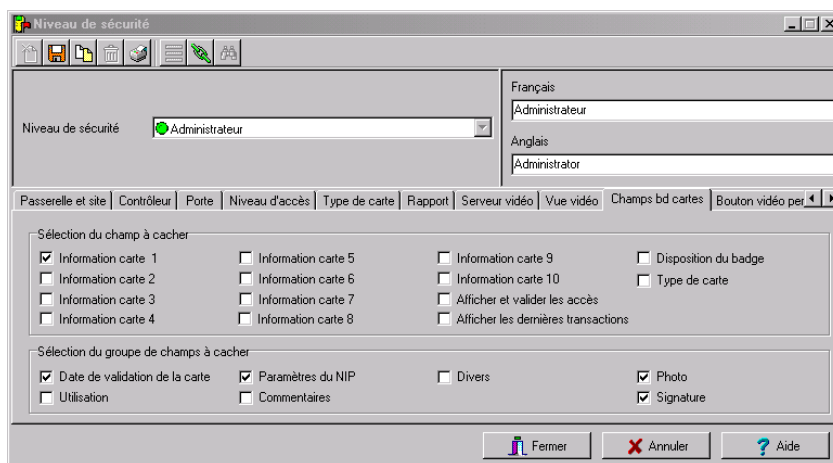


- 2 Sélectionnez les champs de même carte (individuellement ou en groupe) qui seront inaccessibles aux opérateurs assignés à ce niveau de sécurité.

Personnaliser les boutons du bureau Vidéo

EntraPass offre la possibilité d'associer un certain nombre de boutons personnalisés à l'interface vidéo. Les installateurs et administrateurs du système peuvent ainsi attribuer aux opérateurs les boutons qui leurs seront accessibles sur le bureau Vidéo. Par exemple, le fait d'attribuer le bouton Lecture à délai fixe avec délai de pré-enregistrement et délai d'enregistrement à un niveau de sécurité spécifique permettra aux opérateurs assujettis à ce profil d'activer la fonction associée au bouton.

Si vous associez un bouton personnalisé à une tâche donnée (mode lecture ou génération d'un événement vidéo) des boutons supplémentaires s'ajouteront au bureau Vidéo (**Bureaux** > bureau assigné à la fonction vidéo).

- 1 Sélectionnez le niveau de sécurité que vous désirez définir/modifier à la liste déroulante **Niveau de sécurité**.

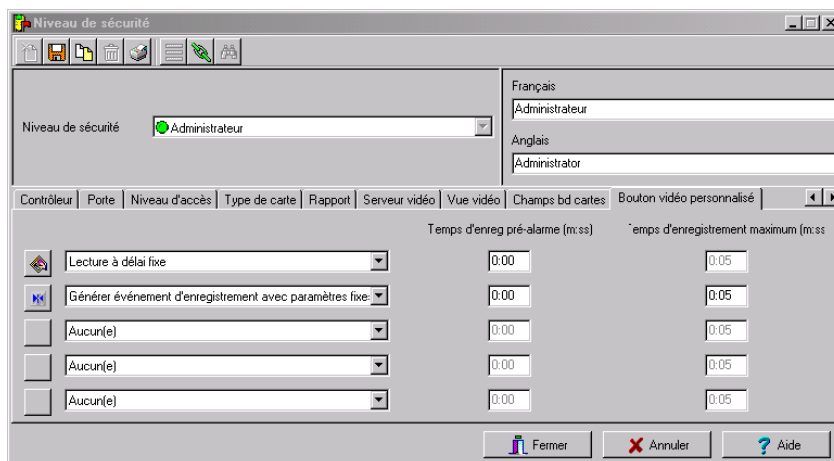

- 2 Sélectionnez l'onglet **Bouton vidéo personnalisé** pour attribuer des privilèges aux opérateurs. Les privilèges ci-après peuvent être attribuées :
 - Lecture avec délai fixe
 - Lecture avec délai réglable
 - Générer événement d'enregistrement avec paramètres fixes
 - Générer événement d'enregistrement avec paramètres personnalisés.
- 3 Sélectionnez l'option désirée pour l'appliquer à l'opérateur en cours de définition.



Remarque : Le fait d'appuyer sur le bouton associé à l'option **Lecture à délai fixe** amorce une lecture établie en fonction des délais prescrits. Cela inclut le temps d'enregistrement pré-alarme ainsi que le temps d'enregistrement maximum.

Remarque : Rappelez-vous que si vous invoquez la fonction de **Lecture à délai fixe** avant l'écoulement du temps d'enregistrement maximum, le système substituera le temps d'enregistrement maximum au temps d'enregistrement pré-alarme.

Paramètres d'événements

La définition des paramètres d'événement constitue l'une des fonctionnalités les plus puissantes du système. Pour chaque événement, il est possible de déterminer le type de traitement à être effectué par le système. Par exemple, vous pouvez :

- diriger des événements vers des périphériques de sortie (tel que la fenêtre du poste de travail (Bureau des messages), l'imprimante (impression sur l'imprimante des événements))
- envoyer des messages sur une application SmartLink (instructions), etc.
- définir des horaires qui permettront, par exemple, d'envoyer des alarmes à une application poste de travail seulement la nuit
- transmettre des événements à une application poste de travail spécifique, etc.

Il existe plus de 400 événements système différents tels que :

- « Accès permis »
- « Entrée en alarme »
- « Carte modifiée par l'opérateur », etc.

Les événements sont associés aux composantes du système, tels que les portes, les contrôleurs, les systèmes d'alarme, les passerelles, les applications postes de travail, etc. Pour chaque message d'événement, il doit y avoir une association entre les composantes du système et les périphériques de sortie ou un groupe de périphériques. Par exemple, l'événement « Accès permis » peut être défini pour chaque porte individuelle du système ou par défaut, il peut être défini pour toutes les portes. Ceci permet l'exécution d'actions ou de réponses différentes sur la base du porte à porte.

Définir des paramètres d'événements

Le menu **Paramètres d'événements** vous permet de personnaliser les événements système. En fait, vous pouvez indiquer l'impression automatique de certains événements ou leur accusé réception au cours d'un horaire spécifique. Vous pouvez également envoyer des instructions pour informer un opérateur en cas d'alarme à l'écran ou par le biais d'un autre moyen (e-mail, par téléavertisseur, etc.) lorsque des alarmes sont générées.


Par défaut, tous les événements sont définis pour s'afficher sur le bureau des messages de toutes les applications postes de travail du système. De plus, tous les événements possèdent un horaire « Toujours valide » dans les paramètres d'affichage.

Il existe deux types d'associations : manuelle et par défaut. Pour plus de détails sur les associations, référez-vous à «Créer et afficher les associations» à la page 402.



Remarque : Les associations manuelles sont privilégiées; par conséquent, toutes les associations par défaut seront ignorées. Les associations doivent être utilisées avec précaution. L'utilisation la plus courante de cette fonctionnalité est l'application SmartLink.

- 1 Depuis l'onglet **Système**, sélectionnez l'icône **Paramètres d'événement**.

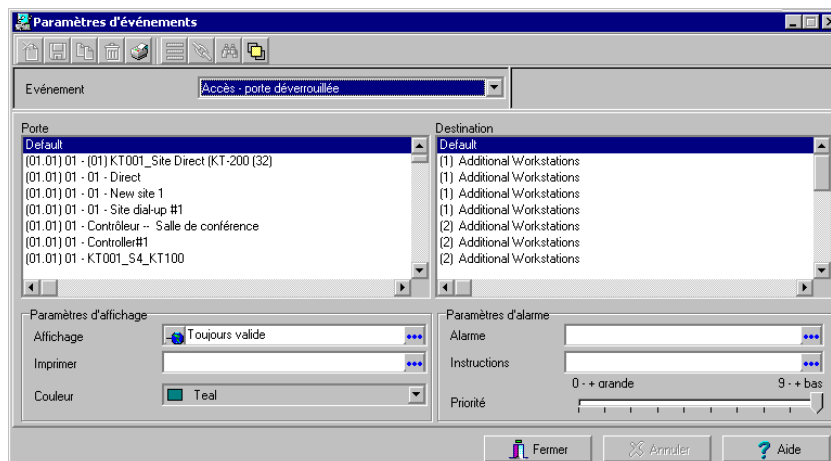

- 2 Dans la liste déroulante **Événement**, sélectionnez l'événement pour lequel vous souhaitez définir les paramètres.



Remarque : Par défaut, tous les événements sont définis pour être envoyés sur le bureau des messages de toutes les applications poste de travail définies dans le système et pour avoir un horaire « Toujours valide » dans les paramètres d'affichage. Les paramètres par défaut vous permettent d'affecter des paramètres système aux événements. Il s'avère utile de conserver les paramètres par défaut, tout particulièrement lorsque ces paramètres s'appliquent à toutes les composantes/événements. Par contre, vous pouvez choisir de créer des associations manuelles si vous désirez qu'un événement spécifique soit destiné à un poste de travail spécifique. L'événement sélectionné apparaîtra sur toutes les portes et sera affiché sur tous les postes de travail.

- 3 Dans la section **Paramètres d'affichage**, spécifiez les options d'affichage : par défaut, tous les événements sont programmés pour être affichés sur le Bureau des messages de tous les postes de travail. Un horaire « Toujours valide » a déjà été inséré dans le champ « Affichage ».




Remarque : Pour l'application SmartLink, cet horaire doit demeurer sur « Toujours valide » ; dans le cas contraire les messages/commandes ne seront **pas** transmis à l'application.

- 4 Dans le menu **Imprimer**, sélectionnez un horaire d'impression. Si cet horaire est valide, l'événement sélectionné sera imprimé sur l'imprimante définie pour le poste de travail sur lequel l'événement sera envoyé.



Remarque : Vous devez également sélectionner une imprimante et indiquer si cette imprimante doit imprimer des messages, des alarmes ou les deux. Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, référez-vous à "Démarrage rapide" à la page 39.

- 5 Dans la liste déroulante **Couleur**, sélectionnez la couleur qui sera utilisée pour afficher l'événement sur le poste de travail. Les couleurs par défaut sont paramétrées selon les conventions suivantes :
 - **Rouge** pour les événements d'alarme
 - **Vert** pour les éléments retournant à leur état normal
 - **Jaune** pour les avertissements et les erreurs
 - **Bleu** pour tous les autres types d'événement
 - 6 Dans la section **Paramètres des alarmes**, indiquez :
 - **Un horaire**—Lorsque cet horaire est valide, l'événement sera envoyé sur « le bureau des alarmes » des postes de travail sélectionnés et requerra un accusé réception de la part de l'opérateur
 - **Instructions**—Sélectionnez l'instruction qui sera envoyée sur « d'instruction » sur le Bureau des alarmes avec l'événement à accuser réception. Les instructions ne seront uniquement envoyées que lorsque l'« horaire d'alarme » est valide.
-  **Remarque :** Pour l'application SmartLink, l'instruction ne requiert pas que l'« horaire d'alarme » soit valide. Vous pouvez laisser le « horaire d'alarme » vide et l'instruction sera tout de même envoyée.
- 7 Affectez le niveau de **Priorité** de l'événement. Ceci détermine l'ordre dans lequel les messages d'alarme s'afficheront à l'opérateur dans l'ordre entrant des alarmes. Les priorités sont prédéfinies sur les valeurs les plus courantes (0 = supérieur, 9 = inférieur).

Créer et afficher les associations

Il existe deux types d'associations : implicite et manuelle

- **Implicites.** Les associations implicites ont pré-réglées dans le système. Par défaut, tous les messages d'événements sont générés par toutes les composantes avec lesquelles elles sont associées et sont affichées sur tous les postes de travail. Vous pouvez conserver les réglages par défaut.


Associations implicites		Commentaire
Composante	Poste de travail	
Implicite	Implicite	Tous les événements générés par toutes les composantes sont acheminés à tous les postes de travail.
Implicite	(Spécifique) poste de travail 2	Tous les événements générés par toutes les composantes sont acheminés uniquement au poste de travail 2.
Spécifique (porte 1)	Implicite	Seuls les événements générés par la porte sont acheminés à tous les postes de travail.

- **Manuelle** : Le tableau suivant identifie les trois types d'associations manuelles :

Associations manuelles		Exemple
Composante	Poste de travail	
Spécifique/	Spécifique	Les événements générés par la porte 1 sont acheminés uniquement au poste de travail 1.
Spécifique	non spécifié ou implicite	Les événements générés par la porte 1 seront acheminés à tous les postes de travail (réglage par défaut).
non spécifié ou implicite	Spécifique	Les événements générés par une porte quelconque (implicite) seront acheminés uniquement au poste de travail 1.

Pour créer une association

- 1 À la fenêtre Paramètres d'événements, sélectionnez un événement à la liste **Événements**. Cochez ensuite une composante à la colonne de gauche puis cochez un poste de travail à la colonne **Destination** pour compléter l'association.

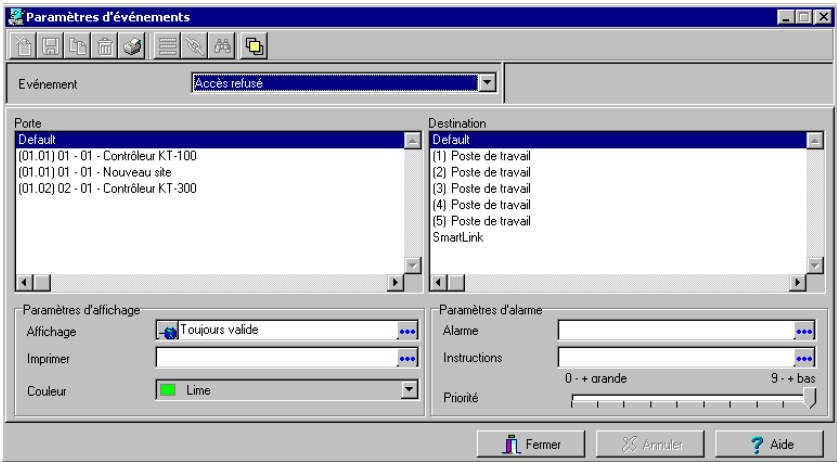

- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarder** pour créer la nouvelle association. Dès lors, tout événement du type *Accès refusés - carte suspendue* qui origineront de la porte sélectionnée seront

acheminés sur le bureau des messages de l'application *poste de travail supplémentaire* (sélectionné à la colonne de droite).



Remarque : L'icône **Sauvegarder** est activée tant et aussi longtemps que l'association composante/événement n'est pas complétée.

Pour visualiser une association

- 1 Pour afficher les paramètres d'affichage et d'alarme pour une composante spécifique, sélectionnez une composante et un poste de travail et cliquez sur le bouton **Association** dans la barre d'outils.
- 2 Dans ce cas, le système appliquera les paramètres d'affichage et d'alarme (de la composante) par défaut et les paramètres de l'association de l'application SmartLink. Pour afficher les paramètres, sélectionnez « Par défaut » dans la section composante et **SmartLink** dans la section **Envoyer sur le poste de travail**.

Pour supprimer et restaurer des associations

Vous pouvez décider que les événements générés par la porte 1 ne doivent plus être envoyés au bureau des message de toutes les applications poste de travail. Pour ce faire, vous devez supprimer les associations existantes puis créer une association manuelle. Soyez prudent à l'utilisation de cette fonction.

- 1 À la fenêtre Paramètres d'événements, sélectionnez l'événement impliqué dans l'association à supprimer à la liste **Événements**.
- 2 Sélectionnez une composante à la colonne de gauche puis l'application poste de travail à la colonne **Destination** qui sont impliqués dans l'association à supprimer.

3 Cliquez sur l'icône **Supprimer**.

4 Depuis la fenêtre Supprimer des paramètres d'événements, faites votre sélection :

- **Restaurer valeurs par défaut**—Cette option appliquera les paramètres d'alarme et d'affichage par défaut
- **Supprimer association**—Si vous sélectionnez cette option, les champs des paramètres d'affichage et d'alarme seront laissés vides et prêts à recevoir de nouvelles informations. Une fois que vous aurez supprimé les paramètres, vous devrez les redéfinir.
- **Annuler**: sélectionnez cette option si vous voulez annuler ou supprimer l'opération en cours.




Imprimer des paramètres d'événements

Ce menu est utilisé pour imprimer des paramètres (Paramètres d'affichage et d'alarme) pour les événements sélectionnés des postes de travail sélectionnés.

Vous pouvez également utiliser le bouton **Police** pour sélectionner une police différente ainsi qu'une taille de police pour votre rapport.

1 Depuis la fenêtre Paramètres d'événement, sélectionnez l'icône **Imprimante**.

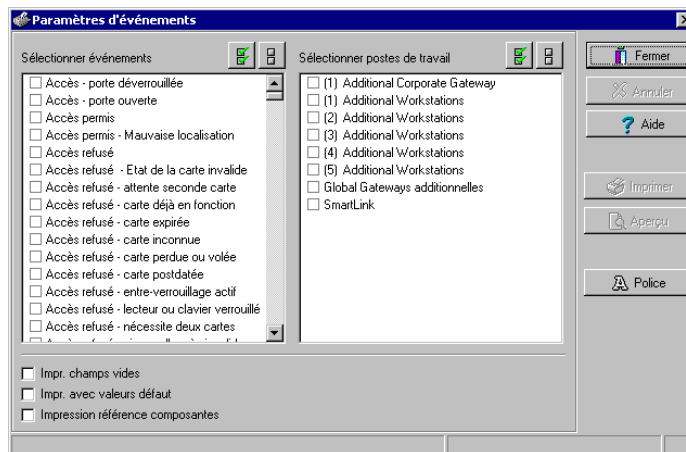

2 Dans le volet d'affichage **Sélectionner événements**, sélectionnez les événements à inclure lors de votre impression ou cliquez sur le bouton **Sélectionner tout** pour sélectionner tous les événements dans la liste qui s'affiche.

3 Dans la section **Sélectionner postes de travail**, sélectionnez le poste de travail (ou les postes de travail) à inclure lors de votre impression ou cliquez sur le bouton **Sélectionner tout** pour sélectionner tous les postes de travail.

- 4 Vous pouvez cocher l'option **Imprimer les champs vides** située en bas de la fenêtre. Si vous avez sélectionné cette option, le système imprimera les champs ne contenant pas d'informations. Seul le titre du champ sera imprimé.
- 5 Vous pouvez cocher les options **Imprimer avec les valeurs par défaut**. Si vous avez sélectionné cette option, le système imprimera les associations « par défaut » ainsi que les « associations manuelles ».
- 6 Vous pouvez cocher l'option **Impression référence composantes**. Si vous sélectionnez cette option, le système imprimera l'identification de la composante suivie de son adresse.



Remarque : Si vous ne sélectionnez **pas** ce champ, seules les associations manuelles (n'impliquant pas les valeurs par défaut) seront affichées. Si vous ne possédez pas d'associations manuelles (composante x avec poste de travail y), le rapport sera vide.

- 7 Sélectionnez le bouton **Aperçu avant impression** avant de lancer l'impression.

Définition des instructions

Ce menu est utilisé pour définir les instructions qui seront envoyées sur la fenêtre Instruction (Menu Bureau) lorsqu'une alarme sera générée et envoyée pour faire l'objet d'un accusé de réception.




Remarque : Ce menu est également utilisé pour créer des instructions pour l'application SmartLink en utilisant des macro-commandes spéciales déjà intégrées au logiciel.

Généralement, chaque ligne contiendra une seule directive, les instructions de réponse seront composées de plusieurs directives (lignes). Ceci offre une plus grande flexibilité en cas de modifications.

Définir les instructions

- 1 A partir de la fenêtre principale du **Système**, sélectionnez l'icône de définition d'**Instruction**.

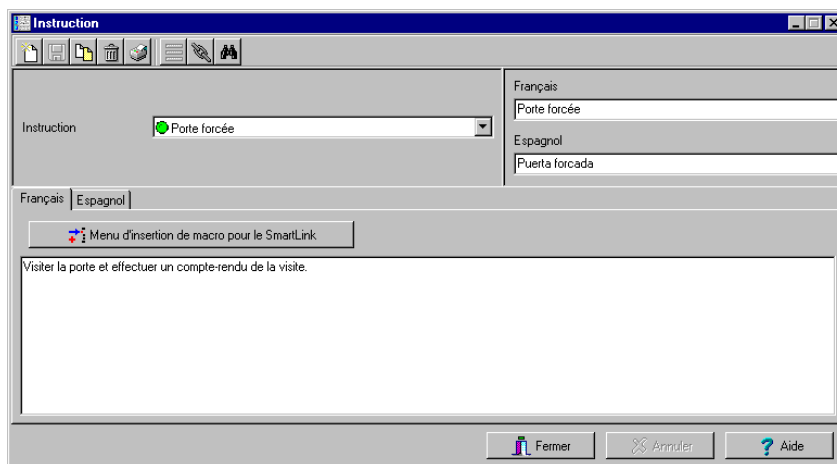

- 2 Pour créer une nouvelle instruction, cliquez sur l'icône **Nouveau**. Pour modifier une instruction existante, sélectionnez-en une dans la liste déroulante **Instruction**.
- 3 Entrez les informations nécessaires dans la section Langue.
- 4 Sélectionnez l'onglet de langue approprié pour entrer l'instruction. Les instructions sont saisies dans *une seule* langue choisie.



Remarque : Vous pouvez entrer jusqu'à 511 caractères (espaces compris) par instruction.

- 5 Pour affecter des instructions à des événements, référez-vous à "Paramètres d'événements" à la page 400.

Création d'instructions pour l'application SmartLink

Le menu de définition vous permet de créer des instructions SmartLink. Si une application SmartLink est installée, le bouton du Menu d'insertion de macro est activé. Il permet aux opérateurs d'envoyer des commandes macro intégrées à l'application SmartLink.

Pour entrer une instruction SmartLink :

À la fenêtre Instructions, sélectionnez le bouton **Menu d'insertion de macro pour le SmartLink** ou faites un clic avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.



Remarque : *Au moment de créer des instructions SmartLink, seules les commandes écrites dans la langue primaire du système seront considérées valides. Pour plus de détails sur les commandes macro, reportez-vous au guide des données techniques SmartLink.*

Date	▶
Heure	▶
Événement	▶
Descripteur #1	▶
Descripteur #2	▶
Descripteur #3	▶
Descripteur #4	▶
Information carte	▶
Valeur numérique	
Chaîne de caractères	
Ajouter un délai	
Retour	
Ajuster à droite	
Courriel	
Modem	
Sortie série pour les messages	
Sortie série pour les commandes	
Fichier	▶
Réseau	
Modifier la langue	▶
Sauvegarder le mode SmartLink	
Restaurer le mode d'opération précédent	

Définition des filtres de messages

Ce menu est utilisé pour créer des filtres pour le bureau de la « Liste des messages filtrés ». Ces filtres sont utilisés pour visualiser une sélection spécifique d'événements. Par exemple, vous pouvez définir des filtres spécifiques pour un opérateur : un garde ne peut être intéressé que par les « Événements de tour de garde ». Vous pouvez alors créer des filtres pour que uniquement les événements de tour de garde soient envoyés au poste de travail Entrapass des gardes.


Il existe de nombreux filtres prédéfinis tels que : les événements d'accès, les événements de contrôleurs, etc. Tous les opérateurs sont autorisés à accéder à ces filtres. Vous pouvez sélectionner ou créer des filtres directement depuis le bureau de la « Liste des messages filtrés » ou à partir du menu de définition des Filtres des messages.



Remarque : Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, référez-vous à "Bureau des messages filtrés" à la page 433.


Définir des filtres de message pour les événements

- 1 Depuis l'onglet **Système**, sélectionnez l'icône **Filtre des messages**. La fenêtre Filtre des messages s'affiche.

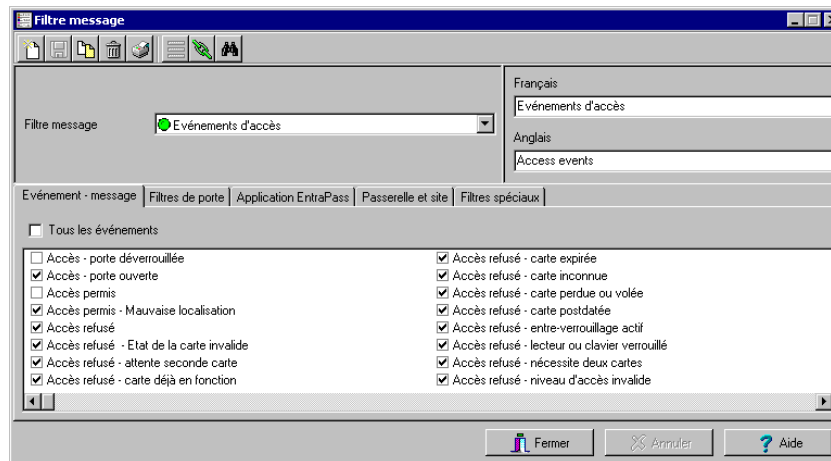


- 2 Dans la liste déroulante **Filtre des messages**, sélectionnez le message d'événement pour lequel vous souhaitez définir un filtre. Vous pouvez également cliquer sur l'icône **Nouveau** pour créer votre propre filtre.
- 3 Dans la liste des événements, sélectionnez les événements qui devront apparaître dans le filtre sélectionné. Vous pouvez cocher l'option **Tous les événements** si vous ne souhaitez pas sélectionner d'événements spécifiques. Par exemple, vous pouvez sélectionner le type d'événements Accès refusé.

- 4 Sélectionnez l'onglet **Filtres de porte** pour afficher les informations relatives au titulaire de carte.

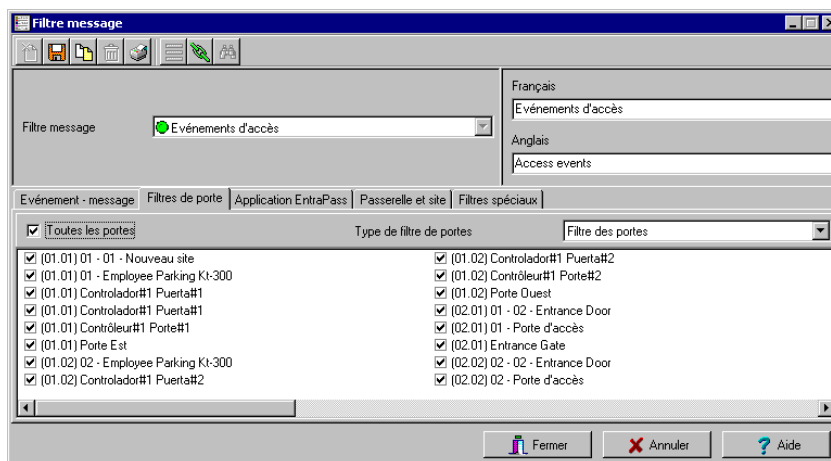


- Cochez l'option **Toutes les portes** ou choisissez des portes spécifiques pour lesquelles la photo du titulaire de carte sera affiché sur un événement de porte. Lorsque les « Événements accès » sont filtrés, une photo du titulaire de carte pourra être affichée avec l'événement (si les photos sont affectées aux titulaires de carte). Vous pouvez sélectionner les portes qui afficheront la photo du titulaire de carte lorsque l'événement sera généré pour cette porte.
- Depuis l'onglet **Type de filtre de portes**, sélectionnez le filtre qui sera utilisé pour filtrer les Événement de portes :
 - Filtres de porte** : Seuls les événements relatifs aux portes sélectionnées seront envoyés au bureau Messages filtrés
 - Filtre des images** : les photos des détenteurs de carte relatives aux cartes présentées aux portes sélectionnées seront envoyées au bureau des Messages filtrés
 - Filtres pour les portes et les images** : Les événements de porte relatifs aux portes sélectionnées ainsi que les photos des détenteurs de cartes qui ont déclenché des événements de porte sur les portes sélectionnées seront envoyés au bureau Messages filtrés.

- 7 Sélectionnez l'onglet **Application EntraPass** pour filtrer le type d'application à inclure ou à exclure à la réception des événements.

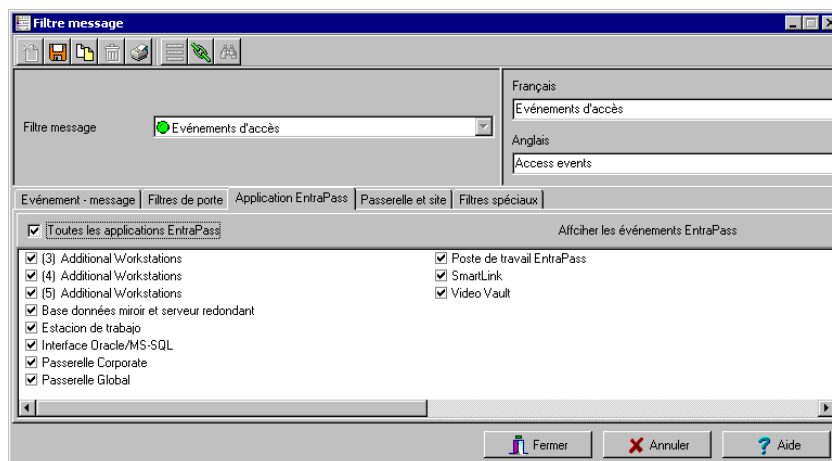


- 8 Cochez l'option **Toutes les applications EntraPass** afin de recevoir des événements provenant de toutes les applications définies dans le système.
- 9 Vous pouvez également choisir d'afficher les événements d'applications spécifiques. Pour ce faire, sélectionnez l'application à partir de laquelle vous souhaitez recevoir des événements.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Passerelle et site** pour filtrer les passerelles et les sites.

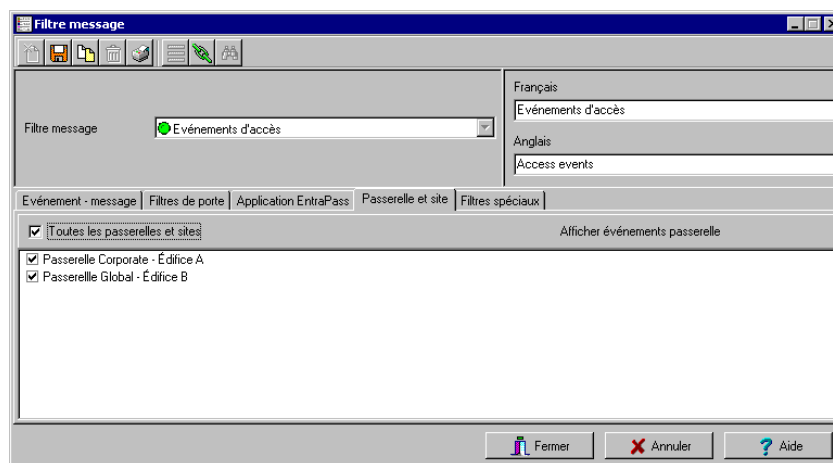

- 11 Cochez l'option **Toutes les passerelles et sites** pour recevoir des événements provenant des composantes des passerelles ou sites, puis, si nécessaire, sélectionnez la passerelle ou le site qui enverra les événements à afficher.

12 Sélectionnez l'onglet **Filtres spéciaux** pour filtrer les passerelles et les sites.

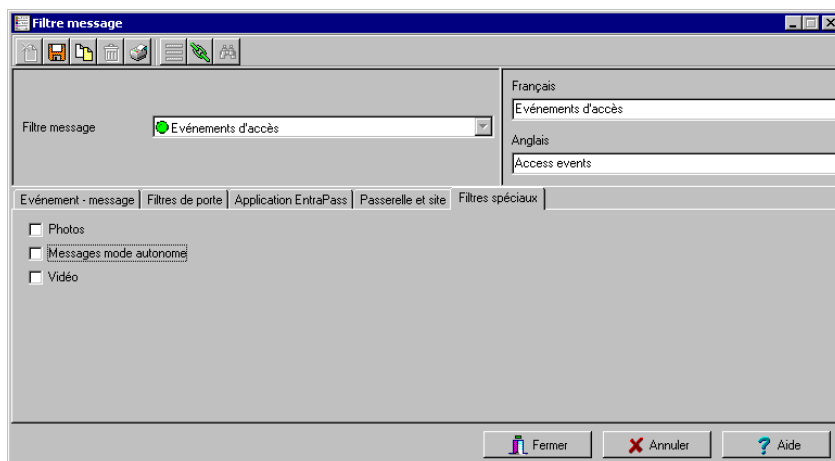

Remarque : Lorsque vous utilisez les filtres, le système récupère ou utilise les événements déjà affichés sur votre « Bureau des messages » et filtre ces événements selon les paramètres du filtre sélectionné. Si certains événements provenant d'une passerelle spécifique s'affichent sur votre bureau des messages et que cette passerelle n'a pas été sélectionnée dans la définition des filtres, alors ces événements ne s'afficheront pas lorsque vous sélectionnerez ce filtre.

Structure de la base de données


Utilisez le menu Structure de la base de données pour parcourir la base de données du système. Celui-ci affichera la structure entière de la base de données, y compris :

- Les *composantes physiques* du système (les postes de travail, les passerelles, les sites, les contrôleurs, les portes, les relais, les entrées et les sorties auxiliaires), et
- Les *composantes logiques* (cartes, horaires, rapports, instructions, zones, systèmes d'alarme, groupes, etc.).

Les opérateurs peuvent modifier ou trier les composantes du système à partir de la fenêtre Structure de la base de données.

Afficher les composantes de la base de données

- 1 Depuis le menu Système, sélectionnez l'icône **Structure de la base de données**.

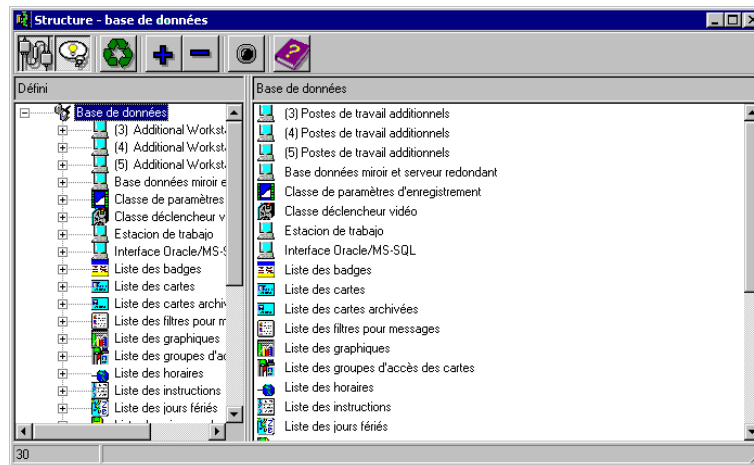

Remarque : Si votre système EntraPass utilise la fonction Vidéo, les composantes associées à cette fonction seront affichés dans la fenêtre de visualisation de la base de données.

- 2 Pour n'afficher que la composante physique, sélectionnez l'icône **Composantes physiques**. Une fois cette option sélectionnée, seules les composantes physiques de la base de données s'afficheront.



Remarque : Par défaut, les composantes physiques sont **TOUJOURS** affichés.

- 3 Pour afficher les **composantes logiques**, sélectionnez l'icône **Composantes logiques**. Une fois cette option sélectionnée, les composantes logiques de la base de données s'afficheront avec les composantes physiques.
- 4 Vous pouvez utiliser le bouton **Actualiser** pour actualiser l'affichage afin d'obtenir les informations les plus récentes enregistrées dans la base de données du Serveur.
- 5 Vous pouvez sélectionner le bouton **Déploiement (+)** pour développer intégralement l'arborescence et afficher tous les sous-composantes d'une composante sélectionnée. Par

exemple, si vous utilisez ce bouton sur un contrôleur, le système affichera les composantes du contrôleur (portes, entrées, relais) dans la partie droite de la fenêtre.

- 6 Vous pouvez utiliser le bouton **Rabattement (-)** pour réduire intégralement l'arborescence et masquer les sous-composantes d'une composante sélectionnée.
- 7 Pour modifier une composante, cliquez avec le bouton droit dessus et sélectionnez **Modifier** dans le menu contextuel. Le système affichera la fenêtre de définition afin que vous puissiez modifier les paramètres de la composante.
- 8 Pour trier la composante, cliquez avec le bouton droit sur la composante en question, puis sélectionnez **Trier** dans le menu contextuel. Triez les composantes répertoriées à droite de la fenêtre pour une recherche plus facile. Vous pouvez effectuer votre tri par composante adresse ou nom.



Remarque : Vous pouvez définir le mode d'affichage de l'adresse physique de la composante sur les fenêtres. Ceci affectera également leur mode de tri. Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, référez-vous à "Définition des niveaux de sécurité" à la page 384.

Chapitre 12 • Personnaliser les bureaux du système

Les bureaux reçoivent et affichent les événements du système (actuels ou historiques), les alarmes, les photos des détenteurs de cartes, les graphiques du système, etc. Un bureau peut aussi être utilisé pour accuser réception des alarmes, afficher des instructions, etc.

Il y a huit (8) bureaux prédéfinis. Ces bureaux peuvent être configurés comme suit :

- Bureau 1: Tous les événements du système
- Bureau 2: Images et événements du système
- Bureau 3: Événement du système filtré
- Bureau 4: Images et événements du système filtrés, etc.
- Bureau 5: Fenêtre des alarmes
- Bureau 6: Fenêtre des graphiques
- Bureau 7: Fenêtres des alarmes réseau
- Bureau 8: Bureau Vidéo, si l'option Vidéo est activé dans EntraPass.

Les fenêtres suivantes peuvent être combinées à d'autres bureaux :

- Instructions
- Images
- Rapports historiques

Il est possible d'afficher plus d'une fenêtre à la fois. Selon leur niveau de sécurité, les opérateurs peuvent modifier les réglages de chacune de ces fenêtres (couleur d'arrière-plan, dimensions, barre d'outils, etc.). Cependant, un opérateur avec un niveau d'accès « en lecture seulement » sur un bureau donné ne peut pas modifier, déplacer, agrandir ou réduire un bureau.




Remarque : Seuls les opérateurs possédant le niveau de sécurité nécessaire peuvent personnaliser les bureaux. (menu **Système** > **Niveau de sécurité**). Toutefois, il est possible d'autoriser un opérateur en lecture seulement à modifier les paramètres de ses bureaux sur une base temporaire. Dans ce cas, la validité des changements sera limitée à la session de travail en cours.

Personnalisation des paramètres de bureaux

Un opérateur doit disposer du niveau de sécurité approprié pour pouvoir changer les paramètres des bureaux. Pour définir les niveaux de sécurité requis, accédez à : onglet **Système** > **Niveau de sécurité**.

Personnaliser vos bureaux

- 1 Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la fenêtre principale d'EntraPass puis sélectionnez **Propriétés**.

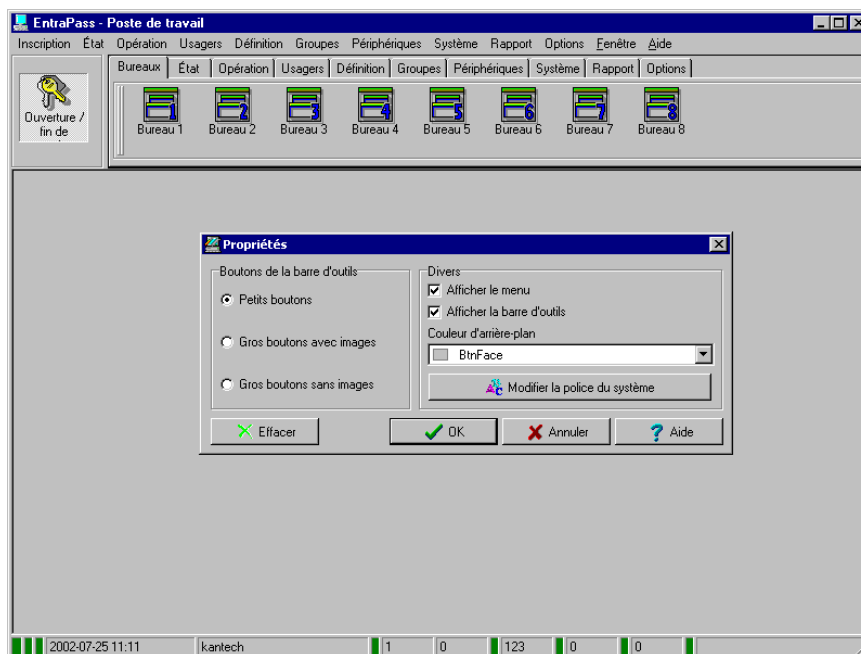

- 2 À la fenêtre Propriétés, sélectionnez les options d'affichage : Vous pouvez modifier la taille par défaut des boutons, la couleur par défaut de l'arrière-plan, etc. Les modifications que vous effectuerez s'appliqueront à toutes les fenêtres du système.
 - **Petits boutons** : Si cette option est sélectionnée, de petites icônes des composants s'affichent sans aucun texte descriptif. Cette option peut être appropriée pour les opérateurs qui sont habitués aux icônes d'EntraPass et qui n'ont pas besoin d'une description supplémentaire.
 - **Gros boutons avec images** : Les icônes s'affichent avec leur description.
 - **Gros boutons sans images** : De gros boutons s'affichent sans description.
 - **Afficher le menu** : Cochez cette option pour visualiser le menu du système.
 - **Afficher la barre d'outils** : Cochez cette option pour visualiser la barre d'outils pour les menus du système.

- **Couleur d'arrière-plan** : Sélectionnez une couleur d'arrière-plan pour toute la zone de travail.
- **Modifier la police du système** : Cliquez sur ce bouton pour changer la police de toute l'interface de l'utilisateur.

Personnalisation d'un bureau spécifique


EntraPass permet aux opérateurs possédant la permission appropriée de personnaliser leurs bureaux. De plus, les opérateurs possédant des permissions d'accès total peuvent permettre à des opérateurs avec une permission de lecture seulement de personnaliser leur bureaux pour une durée limitée. Ils peuvent aussi personnaliser un bureau spécifique et transférer leur bureau personnalisé à d'autres opérateurs à l'aide de la fonctionnalité Assigner bureau. Les sections suivantes expliquent comment personnaliser un bureau :

- Personnalisation d'un bureau par un opérateur avec Accès total
- Personnalisation d'un bureau pour un opérateur en lecture seulement
- Transfert d'un bureau personnalisé

Personnaliser un bureau (Opérateur avec accès total)

Les opérateurs avec une permission d'accès total ont la capacité de personnaliser leurs bureaux. Pour accorder un accès total à un opérateur, aller dans : (menu Système > Niveau de sécurité).

- 1 Pour personnaliser une fenêtre d'affichage spécifique (bureau), cliquez avec le bouton droit sur le bureau que vous souhaitez personnaliser. Dans le menu des raccourcis, sélectionnez **Propriétés**.

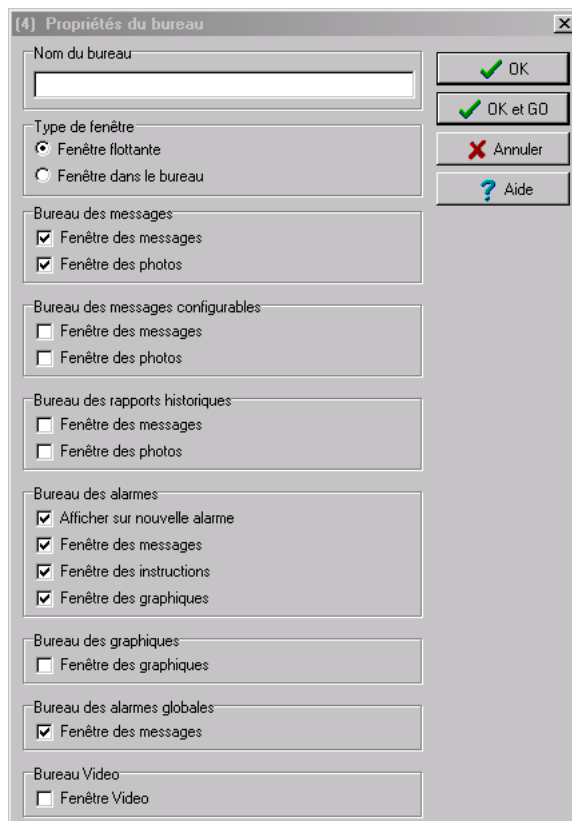

Remarque : Si l'option vidéo est activée, la partie du bas de la fenêtre des propriétés du bureau affichera l'option **Bureau vidéo**.

- 2 Sélectionnez le type de fenêtre :
 - **Fenêtre flottante** — vous pouvez redimensionner une fenêtre flottante et la positionner n'importe où sur la fenêtre du bureau, ou même en dehors de la fenêtre du bureau. Par exemple, vous pouvez choisir de la renvoyer à l'arrière ou de la remettre à l'avant. Lorsqu'une fenêtre flottante a été renvoyée à l'arrière, vous pouvez la ramener à l'avant en cliquant sur l'icône du bureau à l'aide du bouton droit de la souris lorsque puis en sélectionnant l'élément du menu **Ramener à l'avant**.
 - **Fenêtre du bureau** — Une fenêtre du bureau est figée dans l'espace de travail d'EntraPass; il est impossible de la positionner à l'endroit que vous souhaitez; vous pouvez uniquement la positionner dans la zone principale de la fenêtre du bureau.

- 3 Pour enregistrer vos modifications :
- Cliquez sur **OK**. Si vous avez sélectionné cette option, il vous suffit d'enregistrer vos modifications, la fenêtre ne s'affiche pas.
 - Cliquez sur **OK et GO**. Si vous avez sélectionné cette fonction, vos modifications seront enregistrées et la fenêtre que vous venez de configurer s'affichera.




Remarque : Lorsque vos fenêtres s'affichent pour la première fois, vous pourrez avoir besoin de les redimensionner afin d'afficher correctement les informations. Pour ce faire, placez le curseur sur la bordure du cadre que vous souhaitez modifier ; lorsque le curseur se transformera en flèche double, tirez la bordure pour lui donner sa taille exacte. Vous pourrez ensuite positionner la fenêtre sur le bureau dans la position souhaitée.

Modifier temporairement des paramètres de bureaux

L'administrateur des niveaux de sécurité ainsi que tout opérateur disposant d'un niveau de sécurité suffisant peuvent accorder à tout opérateur ne disposant pas du niveau de sécurité requis la permission de personnaliser ses bureaux.

- 1 Ouvrez une session de travail en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'opérateur assigné au niveau de sécurité de garde. L'opérateur doit être en mode "Lecture seulement" pour que le bouton **Permettre** soit accessible.
- 2 Pointez sur un bureau puis cliquez avec le bouton droit de la souris; sélectionnez ensuite **Propriétés** pour afficher la fenêtre des propriétés de ce bureau.

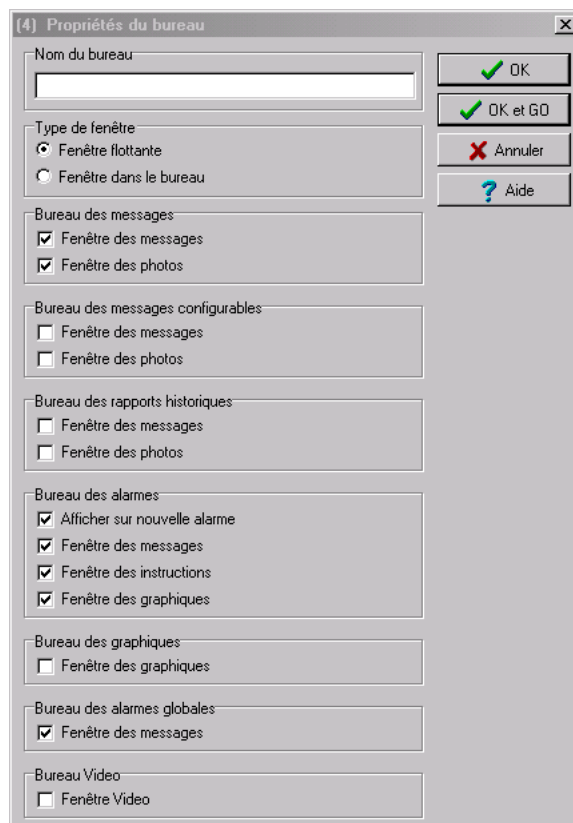


Remarque : Le bouton **Permettre** apparaît lorsque l'opérateur qui a ouvert une session de travail a une permission d'accès pour « lecture seulement ». Les nouvelles permissions demeureront valides jusqu'à ce que l'opérateur mette fin à sa session de travail.

- 3 Cliquez sur le bouton **Permettre**. La fenêtre de connexion de l'opérateur apparaît. L'opérateur ayant accès à toutes les permissions doit entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe et cliquer **OK**. Les permissions temporaires seront accordées.


Assigner les paramètres de bureaux

L'administrateur des niveaux de sécurité (ou tout opérateur disposant d'un niveau de sécurité suffisant) peut également personnaliser ses bureaux pour ensuite assigner les nouveaux paramètres aux opérateurs ne disposant pas des privilèges suffisants pour le faire.

- 1 Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le bureau dont vous désirez assigner les paramètres.

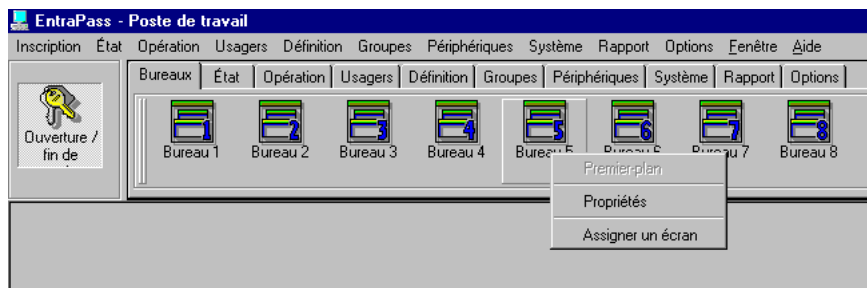

- 2 Sélectionnez l'option **Assigner...** au menu contextuel.

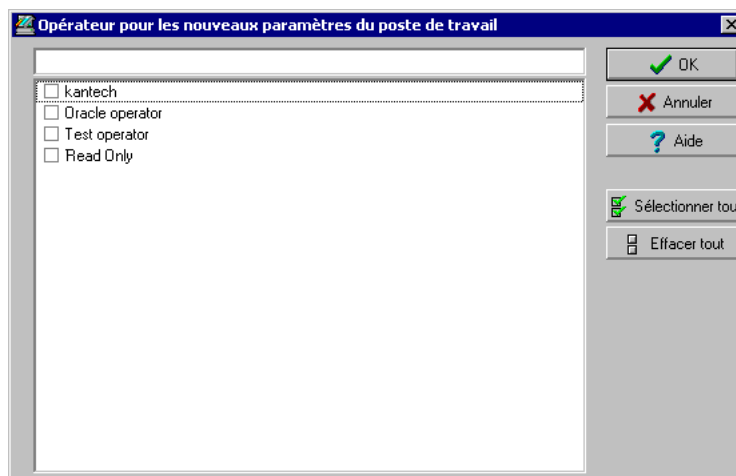

- 3 À partir de la fenêtre affichée, sélectionnez le ou les opérateurs qui se verront attribuer les paramètres de bureaux (vous devez cocher les noms dans la liste). Vous pouvez sélectionner les opérateurs individuellement ou encore, cliquez sur le bouton **Sélectionner tout**.

Bureau des messages

Le premier bureau défini par défaut est le **Bureau liste des messages**. Un bureau configuré comme **Bureau des messages** affiche tous les événements. Les événements s'affichent avec une icône, la date et l'heure, la description, les détails et les photos des titulaires de carte qui lui sont associés (si définis). Lorsqu'un nouvel événement s'affiche, la fenêtre défile. Les événements les plus récents sont ajoutés en bas de la fenêtre.


Afficher et trier les messages du système

Par défaut le premier bureau défini est dédié à l'affichage des événements du système. Lorsque vous sélectionnez un événement dans la liste, vous interrompez l'ordre d'arrivée (le rectangle vert situé en bas à gauche du bureau des messages devient **rouge** lorsque vous interrompez le défilement). Pour restaurer le mode de défilement normal, cliquez sur le bouton **Repartir le défilement**.



Remarque : Lorsque vous configurez un bureau comme fenêtre des messages et fenêtre des photos à la fois, deux fenêtres s'afficheront simultanément lorsque vous sélectionnerez ce bureau.

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du premier bureau. La fenêtre de la liste des messages s'affiche. Tous les événements du système sont affichés par défaut en ordre ascendant avec une zone au bas de l'écran affichant l'événement sélectionné dans la liste.

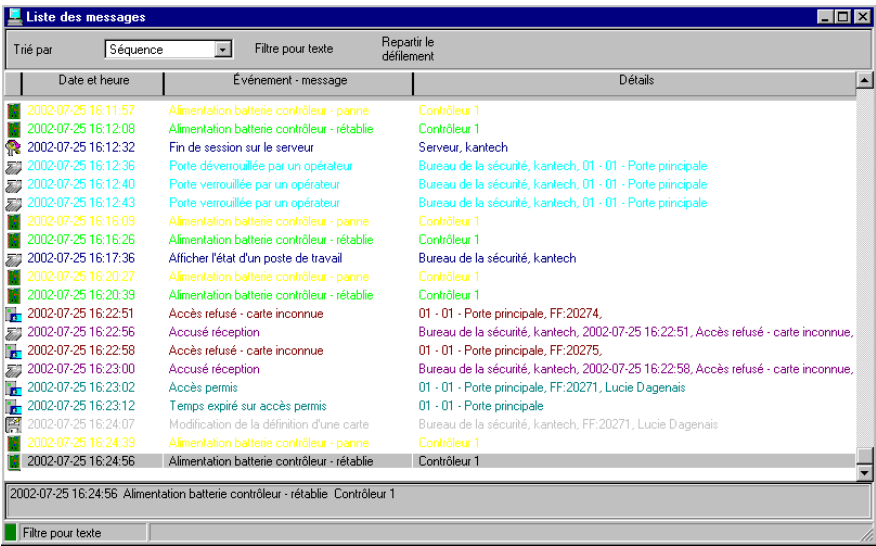


Remarque : Vous pouvez modifier la couleur des messages : **Système > Paramètres d'événements**. You may change the events display order; référez-vous à "Pour personnaliser les propriétés du bureau des messages" à la page 425.

- 2 Depuis la fenêtre de la liste des messages, vous pouvez modifier le critère de tri (Liste déroulante **Trier par**). Vous pouvez choisir d'effectuer un tri par :
 - **Ordre** — Les événements sont triés selon leur ordre d'arrivée (option par défaut). Les nouveaux événements seront ajoutés en bas de la fenêtre.
 - **Date et heure** — Cet ordre de tri interrompt le défilement normal des événements. Cette fonctionnalité s'avère utile lorsque vous souhaitez savoir quand un événement a été généré. Cette date et cette heure peuvent être différentes de « l'ordre normal » de numérotation pour les sites éloignées par exemple ou suite à une panne de courant.
 - **Événement** — Si vous sélectionnez cette option, le système triera la colonne **Messages des événements** par ordre alphabétique, en regroupant les événements *identiques*. Par exemple, tous les événements **Entrée en alarme** seront regroupés.
 - **Type de message** — Si vous sélectionnez cette option, le système triera la colonne **Messages des événements** par ordre alphabétique, en regroupant les événements *similaires*. Par exemple, tous les événements **Site** seront regroupés.



Remarque : Sélectionnez **Ordre** dans la liste déroulante **Trié par** pour revenir à l'affichage par défaut.

- 3 Cliquez sur le bouton **Filtre de texte** (en haut de la fenêtre) pour afficher des événements spécifiques contenant une chaîne de textes. Lorsque vous effectuez cette opération, la boîte de dialogue **Rechercher** apparaît. Entrez la chaîne qui vous permettra d'afficher les événements spécifiés, puis cliquez sur le bouton **Rechercher suivant**

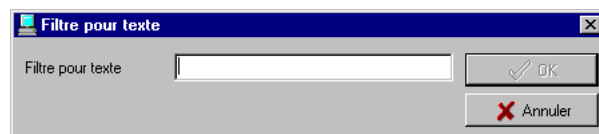


- 4 Pour fermer la boîte de dialogue **Rechercher**, cliquez sur le bouton **Annuler** ou sur le bouton de fermeture de Windows (X).
- 5 Pour revenir à l'affichage normal sur la fenêtre de la liste des messages, cliquez sur le bouton **Filtre de texte**.



Remarque : Lorsque vous sélectionnez un événement dans la liste, vous interrompez l'ordre d'arrivée. Pour restaurer le mode de défilement normal, cliquez sur le **bouton Repartir le défilement**, situé en haut de la fenêtre.

Pour personnaliser les propriétés du bureau des messages


- 1 À partir du menu raccourci (**Bureau des messages** > cliquez avec le bouton droit sur un message), sélectionnez l'option **Propriétés**.

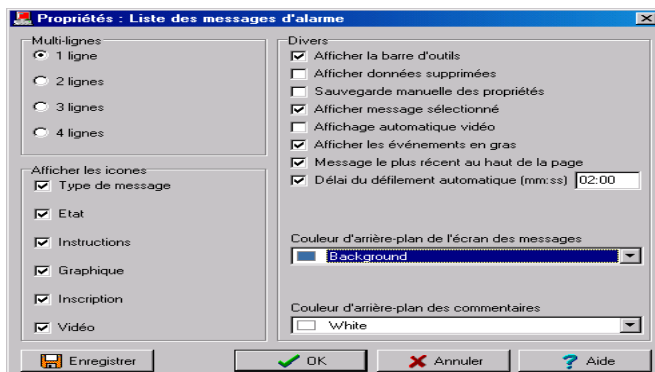


- 2 Depuis la fenêtre **Propriétés**, sélectionnez les options d'affichage appropriées.
 - **Multi-ligne** — Généralement, les événements sont affichés sur une seule ligne. Vous pouvez augmenter l'interligne entre les événements en cochant l'option appropriée (1, 2, 3 ou 4 lignes).
 - **Afficher les icônes** — Vous pouvez choisir d'afficher les icônes situées à côté de chaque événement.
 - **Type de message** — Si vous sélectionnez cette option, le système insérera une icône à côté des événements en indiquant le type d'événement. Par exemple, si l'événement est une « porte forcée », une icône représentant une porte s'affichera (une main représente une opération manuelle, une disquette représente l'opération qui a modifié la base de données, etc.). Les événements d'accès sont représentés par les icônes de connexion/déconnexion.
 - **Photos** — Si vous sélectionnez cette option, le système insérera une icône de carte à côté des événements contenant des photos du titulaire de carte.
 - **Messages mode autonome** — Lorsque vous sélectionnez cette option, le système affiche un signe plus (+) à côté des événements qui se sont produits alors que les contrôleurs étaient en mode autonome.
 - **Vidéo** — cochez cette option si vous désirez afficher les données vidéo tirées du Serveur vidéo sur le bureau sélectionné.
 - La section **Divers** vous permet d'activer des options supplémentaires :
 - **Garder dernière la photo** — Si vous sélectionnez cette option, le système conservera la photo de la dernière carte (Si l'option de la photo a été sélectionnée) jusqu'à ce qu'un autre événement contenant une carte se produise.
 - **Afficher la barre d'outils** — Affiche/masque la barre d'outils en haut du bureau des messages.

- **Sauvegarde manuelle des propriétés** — Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez cliquer sur le bouton **Enregistrer** (une fois sélectionné, le bouton sera désactivé). Le système enregistre tous les paramètres définis à la fenêtre Propriétés ainsi que la position de la fenêtre sur le bureau des messages.
- **Afficher message sélectionné** — Lorsque vous sélectionnez cette option, une fenêtre de taille plus petit s'ajoutera à la partie inférieure de la fenêtre des messages. Il affichera l'événement sélectionné avec sa description complète. Cette fonctionnalité s'avère très utile lorsque votre fenêtre des messages est trop petite pour afficher la description complète d'un événement.
- **Afficher événements en gras** — Sélectionnez cette option pour afficher tous les messages en gras. Même lorsque les messages sont affichées en caractères gris, le fait de sélectionner cette option facilitera la lisibilité des messages. De plus, la couleur de fond est automatiquement réglée pour créer un contraste pour une meilleure lisibilité.
- **Message le plus récent au haut de la page** : Les événements de messages sont affichés par défaut par occurrence en ordre ascendant, la zone en bas de l'écran affichant l'événement surligné. Vous pouvez afficher les événements en ordre

descendant, l'événement surligné mis en haut de la page des messages d'événement.

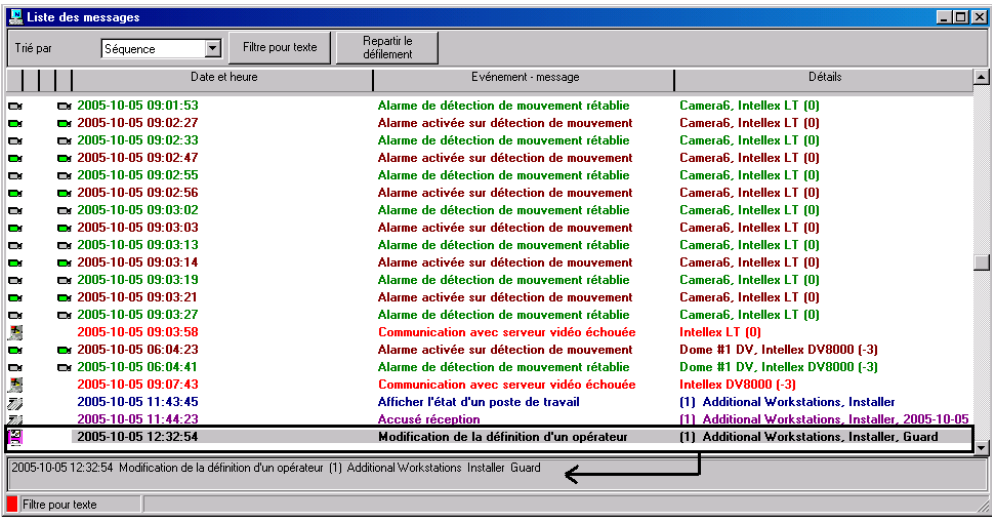

Ordre ascendant

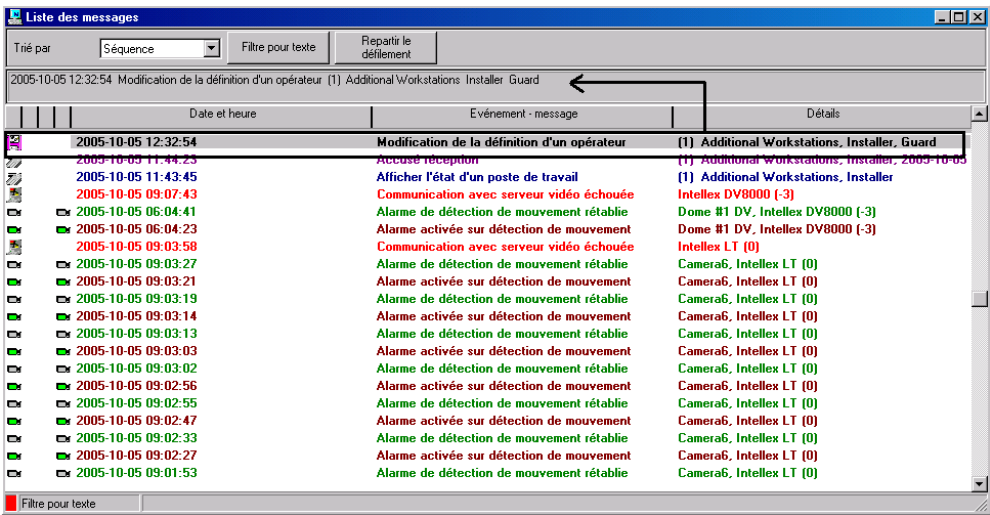

Ordre descendant

- **Délai du défilement automatique (mm:ss)** - Commencera automatiquement à faire défiler la liste des messages après un délai fixé à l'avance lorsque l'opérateur

sélectionne un élément dans la liste. Par défaut cette option est activée avec un délai fixé à l'avance. Vous pouvez choisir de fermer cette option, mais cela implique que l'opérateur devra cliquer sur le bouton **Redémarrage du défilement** dans la Liste des messages (cette option n'est pas disponible à pour les Listes des messages archivés.)

- **Couleur d'arrière-plan des messages** — Permet à l'opérateur de modifier la couleur d'arrière-plan de la fenêtre des messages.



Remarque : Pour modifier la couleur de la police des messages du système : Allez dans **Système > Paramètres d'événements**.

Effectuer des opérations additionnelles sur les messages du système


Vous pouvez effectuer certaines opérations sur les messages du système. Ces tâches incluent :

- Supprimer les messages
- Visualiser les informations d'une carte
- Valider l'état et les transactions d'une carte
- Modifier les propriétés du bureau (options d'affichage), etc.
- Lire, éditer et exporter les enregistrements vidéo
- Lire les vidéos archivées à partir de EntraPass Video Vault



Remarque : Certaines tâches sont reliées au bureau sélectionné. Par exemple, si vous cliquez sur un événement d'alarme en utilisant le bouton droit de la souris, un menu de raccourcis affichera les tâches reliées aux événements d'alarme. Pour des détails, référez-vous à «Bureau des alarmes » à la page 359.

- 1 À la fenêtre du bureau des messages, sélectionnez un événement puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer un menu de raccourcis.

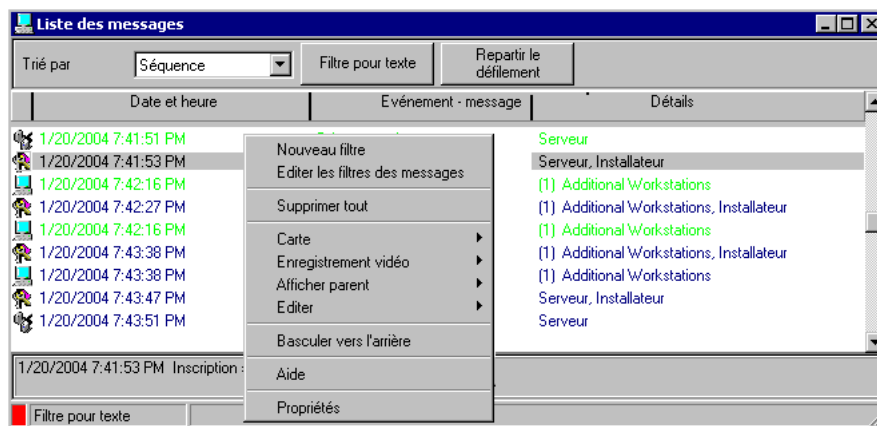

- 2 Choisissez l'une des opérations suivantes :

- **Supprimer tout** — Cette option permet à un opérateur de supprimer tous les événements affichés
- **Carte** — Ce menu offre deux options : **Afficher les transactions de carte** et **Rechercher une carte**.
 - **Afficher les transactions de carte** — Lorsque vous êtes positionné sur un événement relatif à une carte, vous pouvez sélectionner cet élément du menu et obtenir un rapport sur les transactions de la carte en question
 - **Rechercher une carte** — Vous permet de parcourir la base de données des cartes et d'afficher l'information au sujet d'une carte à partir de la fenêtre d'information Visualiser Information carte. À partir de cette fenêtre, les opérateurs peuvent effectuer une variété de tâches incluant la visualisation et la validation des informations contenues sur une carte, tels que le numéro de carte, le nom du détenteur de la carte, l'état de la carte (valide ou invalide), et le type de carte, etc. Ils peuvent aussi sélectionner une carte et visualiser ses transactions ou visualiser et valider l'accès d'une carte. Pour des détails concernant la validation de l'accès des détenteurs de cartes et les dernières transactions, référez-vous au Chapitre 8 « Définir des cartes » à la page 204 .
 - **Enregistrement vidéo**— Trois options sont offertes dans ce menu : **Lecture**, **Lecture/Édit./Export** et **Jouer à partir Vault**. En sélectionnant l'option **Lecture** les utilisateurs peuvent visionner l'événement vidéo dans la fenêtre Lecture, tout en leur offrant la possibilité de la copier et de l'enregistrer pour en faire usage ultérieurement. En sélectionnant l'option **Lecture/Édit./Export** les utilisateurs retrouveront les mêmes caractéristiques que celles offertes dans la Liste des événements vidéo. Les opérateurs peuvent alors afficher des détails au sujet de l'événement (caméra, serveur, commentaires), des renseignements sur la caméra, etc. L'événement vidéo peut aussi être visionné et exporté. En sélectionnant l'option **Jouer à partir Vault** les opérateurs peuvent visionner une vidéo qui a déjà été archivée dans EntraPass Video Vault.



Remarque : Si les icônes de caméra ne sont pas affichées, cliquez sur un message d'événement vidéo en utilisant le bouton droit de la souris, sélectionnez **Propriétés** à partir du menu de raccourcis et cochez l'option **Vidéo** dans la section **Affichage des icônes**.

- **Afficher parent** — Affiche la composante parent d'une composante sélectionnée
- **Éditer**— Cette option vous offre la possibilité d'éditer chaque composante associée à un événement sélectionné. Si l'option **Éditer** est sélectionnée, un menu de raccourcis affiche les composantes associées à l'événement sélectionné. Dans cet exemple, l'événement *Modification de la définition d'un site* implique l'application EntraPass, l'opérateur qui était en service lorsque l'événement a été généré et le site relié à l'événement. Il est désormais possible d'éditer n'importe laquelle des trois composantes en les sélectionnant à partir du menu de raccourcis.



Remarque : Si l'événement sélectionné est un événement d'accès permis et si la carte qui a déclenché cet événement a déjà été enregistrée dans le système, il sera alors possible d'éditer la carte. Cependant, si la carte est associée à un événement d'Accès refusé - carte inconnue, la carte sera créée et enregistrée dans le système.

- **Basculer vers l'arrière** — Cette option ne fonctionne que lorsque le type de fenêtre flottante a été sélectionné. Elle envoie la fenêtre active derrière la fenêtre principale des applications. Pour la faire revenir vers l'avant, cliquez avec le bouton droit sur le bouton du bureau, puis sélectionnez **Ramener vers l'avant**.
- **Propriétés** — Le système affiche des options supplémentaires :

Bureau des photos

Si vous sélectionnez l'**Écran photo** au moment de la définition du Bureau des messages, le Bureau des messages affichera toujours une fenêtre Photo. Les événements d'accès permis s'afficheront avec la photo du détenteur de la carte si vous avez paramétré l'option d'affichage appropriée dans la définition Filtres des messages (Système > Filtres des messages). Pour des détails, référez-vous à "*Définition des filtres de messages*" à la page 409.

Modifier les options d'affichage des photos


- 1 À partir de l'option Liste des messages filtrés-photo, sélectionnez un événement d'accès permis, puis cliquez sur la photo à l'aide du bouton droit de la souris.

- **Basculer vers l'arrière**—Cette option ne fonctionne que lorsque le type de fenêtre flottante a été sélectionné. Elle envoie la fenêtre active (fenêtre des photos) derrière la fenêtre principale du bureau des messages. Pour la faire revenir à l'avant, cliquez avec le bouton droit sur le bouton du bureau des messages, puis sélectionnez **Ramenez à l'avant** dans le menu des raccourcis.



- 2 À partir du menu de raccourcis, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 À partir de la liste déroulante **Aspect**, sélectionnez la taille d'affichage de la photo :

- **Étirer**—Cette option permet d'étirer la photo aux dimensions de la fenêtre sans en conserver les proportions. La photo peut apparaître déformée.
- **Ratio d'étirement**—Cette option permet d'étirer la photo aux dimensions de la fenêtre tout en conservant les proportions.
- **Format de conception** : la photo du détenteur de la carte s'affichera à sa taille originale.

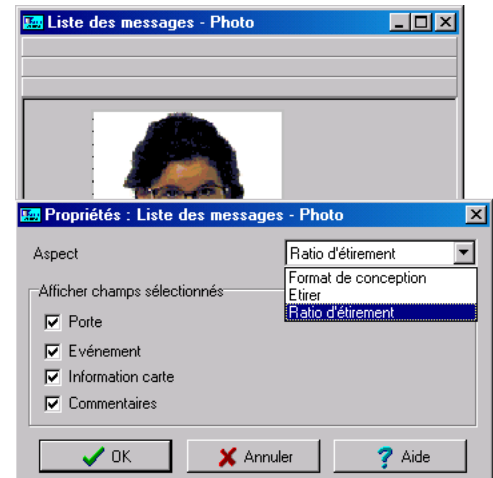

- 4 Sélectionnez l'information que vous voulez voir s'afficher avec la photo du détenteur de la carte :
 - **Porte** : La porte où la carte a été présentée s'affichera au-dessus de la photo du détenteur de la carte.
 - **Événement** : Pour afficher le message d'événement.
 - **Information carte** : Pour afficher le champ d'information de la carte au-dessus de la photo.

- **Commentaires** : Si cette option est sélectionnée, un champ de commentaires s'affichera au-dessous de la photo du détenteur de la carte. Le commentaire saisi au moment de la définition de la carte apparaît dans ce champ.

Bureau des messages filtrés

Le bureau des messages filtrés est une copie du bureau des messages. Il permet à l'opérateur d'afficher des événements faisant partir d'un filtre sélectionné. Par exemple, vous pouvez créer des filtres pour afficher des événements se rapportant à un contrôleur spécifique et d'une passerelle particulière du système.


Les messages filtrés sont définis dans le menu Filtres des messages : **Système > Filtres des messages**.



Remarque : Lorsque vous utilisez les filtres, le système récupère les événements déjà affichés sur votre bureau des messages et filtre ces événements selon les filtres sélectionnés.

Configurer un bureau des messages filtrés

- 1 Dans la fenêtre principale du bureau, sélectionnez le bureau que vous souhaitez configurer comme **Bureau des messages filtrés**.
- 2 Attribuez un nom significatif au **Bureau des messages filtrés**; puis définissez le type de bureau (Fenêtre des messages, fenêtre des photos, ou les deux).

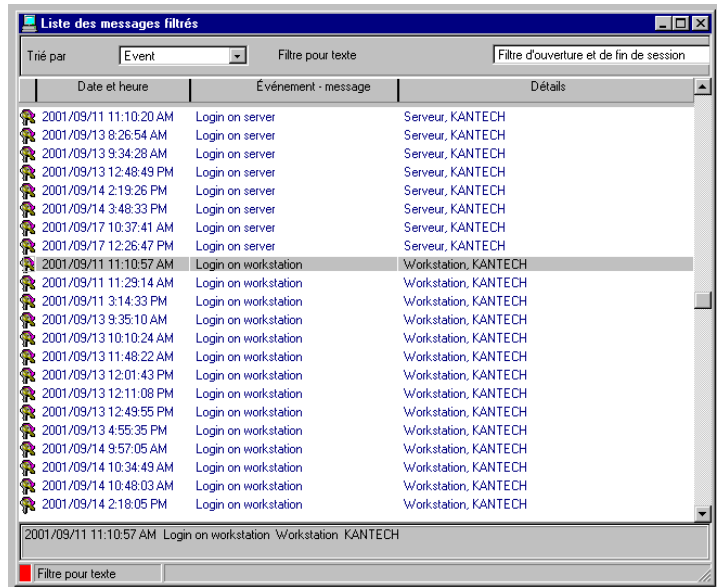

- 3 Vous pouvez modifier le **filtre de texte** pour afficher des événements spécifiques. Pour plus d'informations sur le bureau des messages filtrés, référez-vous à *"Bureau des messages"* à la page 423.

Bureau des rapports historiques

Le bureau des **Rapports historiques** permet aux opérateurs d'afficher les événements provenant de rapports historiques prédéfinis, de visualiser l'état de génération du rapport, et, lorsque disponible, lire des enregistrements vidéo à partir de EntraPass Video Vault. Les niveaux de sécurité déterminent quels rapports historiques sont disponibles pour chaque opérateur.


La **Liste des message de rapport historique** fonctionne de la même façon que toutes les listes de messages dans EntraPass sauf qu'elle possède une zone combinée additionnelle qui permet à l'opérateur de sélectionner un rapport historique prédéfini.

Les rapports historiques sont définis sous **Rapport > Rapport historique**.

Les niveaux de sécurité pour les rapports sont définis sous **Système > Niveau de sécurité** onglet **Rapport**.

Configurer un Bureau des rapports historiques

- 1 À partir de la fenêtre principale du bureau, cliquez sur le bouton du bureau que vous voulez configurer comme Bureau des **Rapports historiques**.
- 2 Assigner un nom significatif au Bureau des rapports historiques, puis définissez le type de bureau (fenêtre de Message, fenêtre Photo ou les deux).

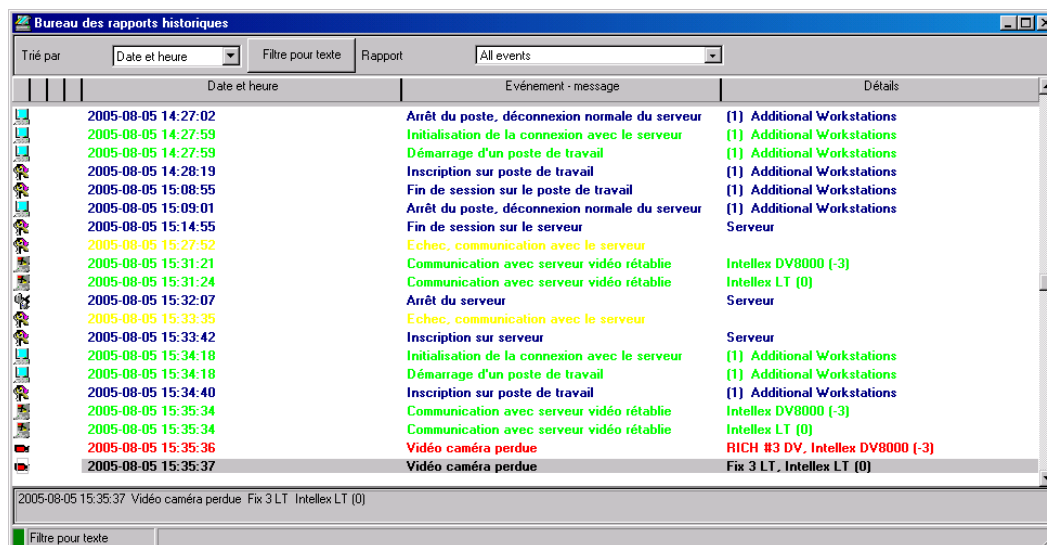


- 3 Sélectionnez le critère de tri que vous voulez utiliser pour afficher les données historiques (**Date et heure**, **Événement**, ou **Type de message**).



Remarque : L'option de tri séquentiel n'est pas disponible pour les messages archivés.

- 4 Vous pouvez saisir du texte qui sera utilisé pour rechercher des messages archivés spécifiques (lorsqu'applicable).

- 5 Dans la zone combinée, sélectionnez le **Rapport** historique que vous voulez générer. La liste des rapports disponibles correspond à votre niveau de sécurité.¹
- 6 Après avoir sélectionné le rapport, une fenêtre **Date et heure** apparaîtra pour vous demander de choisir une date et une heure pour le rapport.
- 7 Entrez une **Date et heure de début** et **de fin** ou cliquez sur l'icône Calendrier pour ouvrir le calendrier et sélectionner les dates de début et de fin, puis entrez les heures de début et de fin.
- 8 Cochez la boîte **Effacer le contenu de l'écran** pour effacer la liste de messages du Rapport historique des résultats de recherche précédents.
- 9 Cliquez sur **OK**. Le voyant d'indication d'activité, situé en bas à gauche de l'écran, passera de vert à bleu pour indiquer qu'un rapport historique est en train d'être généré. Lorsque les données seront complètement transférées, il redeviendra vert et les données historiques s'afficheront selon les critères que vous avez choisi.

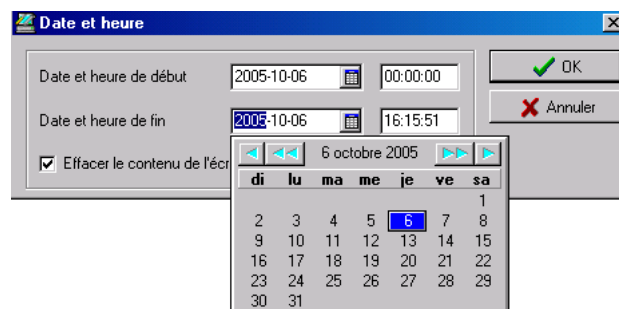


Créer et Éditer des rapports historiques

- Lorsque votre niveau de sécurité vous permet de créer de nouveaux rapports, vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Rapport historique en cliquant sur **Nouveau rapport** dans le menu contextuel Bureau des rapports historiques. Pour plus de renseignements sur les Rapports historiques, référez-vous à *“Définition des rapports d'historique”* à la page 463
- Lorsque votre niveau de sécurité vous permet d'éditer des rapports existant, vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Rapport historique en cliquant sur **Éditer le rapport** dans le menu contextuel Bureau des rapports historiques. Pour plus de renseignements sur les Rapports historiques, référez-vous à *“Définition des rapports d'historique”* à la page 463


Afficher l'état du rapport historique en temps réel

Cette option vous permet de visualiser le progrès de la génération d'un rapport spécifique dans la Liste du bureau des rapports historiques.

- 1 Dans la fenêtre Bureau des rapports historiques, cliquez sur une entrée en utilisant le bouton droit de la souris. Un menu contextuel s'affichera.

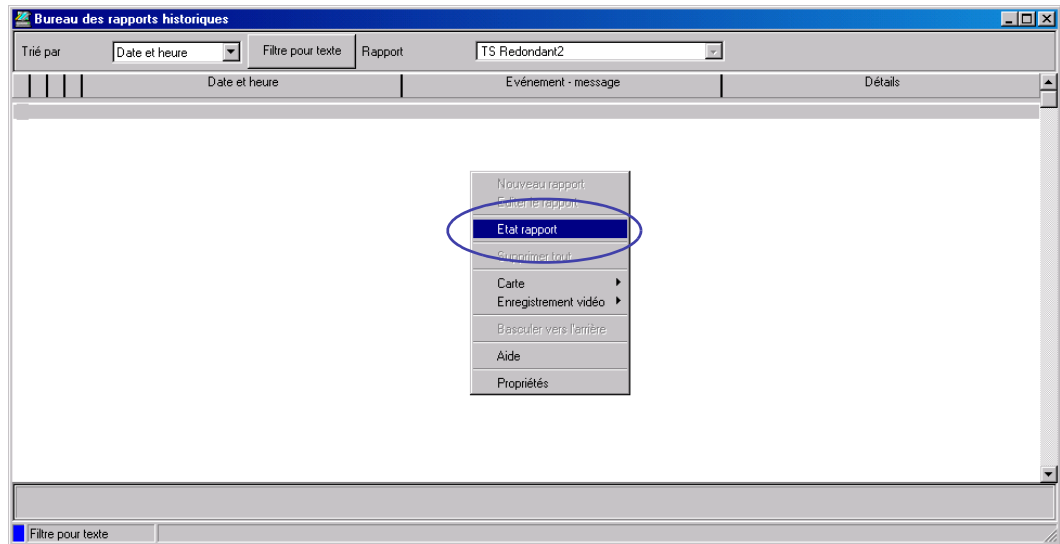

- 2 Sélectionnez **État rapport**. La boîte de dialogue État rapport s'ouvrira et affichera l'information sur la génération du rapport.

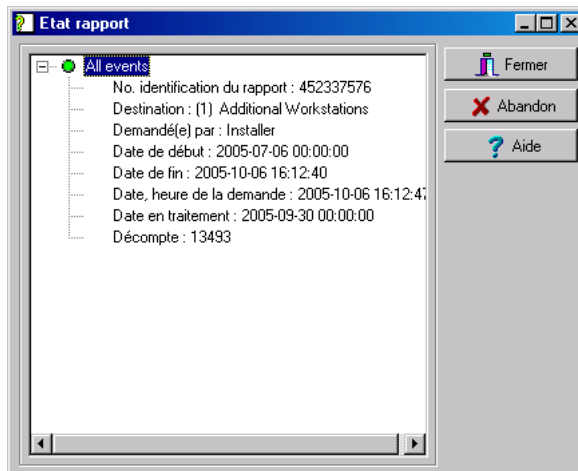


- 3 Dans le fenêtre du bureau, lorsque la génération du rapport est finie, la boîte de dialogue État rapport disparaît. Cliquez sur **Fermer**.

Visionner des enregistrements vidéos archivés à partir des bureaux des messages

- 1 Sélectionnez la vidéo que vous voulez visionner et cliquez sur le bouton droit de la souris pour accéder au menu contextuel.
- 2 Si l'enregistrement vidéo est enregistré dans Entrapass Video Vault, l'option **Jouer à partir Vault** sera activée. Une fois que vous avez cliqué sur cette option, la fenêtre Lecture s'affiche et commence à jouer l'enregistrement sélectionné.

Bureau des alarmes

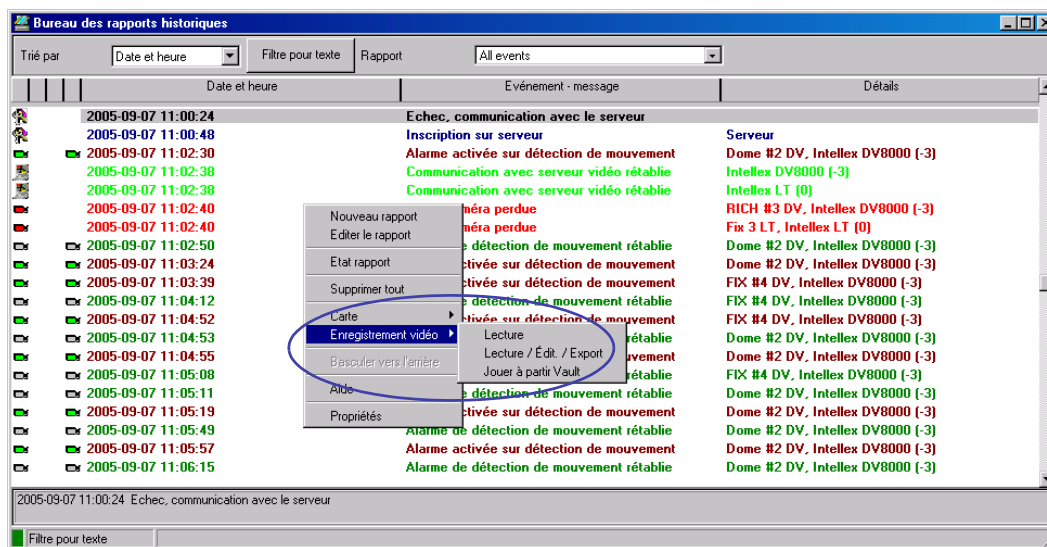

Le bureau des alarmes est utilisé pour afficher et pour accuser réception des alarmes du système. Seuls les événements qui nécessitent un accusé de réception de la part de l'opérateur et qui sont programmés dans la définition des paramètres d'événements (**Système > Paramètres d'événements**) s'affichent sur le bureau des alarmes.

Un horaire doit être défini pour toutes les alarmes (**Système > Paramètres d'événements**, paramètres des alarmes). Lorsqu'une alarme est générée au cours d'un horaire valide, les opérateurs devront accuser réception de cette alarme. Les alarmes s'affichent avec la date et l'heure, leur description, leurs détails, les instructions (si définies) et le graphique qui lui est associé (si défini). Les nouveaux événements sont ajoutés en bas de la fenêtre.


Les alarmes s'affichent avec la date et l'heure, leur description, leurs détails, les instructions (si définies) et le graphique ou l'enregistrement vidéo qui lui est associé (si défini). Les nouveaux éléments sont ajoutés en bas du bureau des Alarmes à moins que vous n'ayez paramétré l'affichage de la liste en ordre descendant (dans la boîte de dialogue des propriétés du bureau des alarmes).



Remarque : Un bureau des alarmes peut être défini comme une fenêtre des messages, une fenêtre des graphique et une fenêtre d'instruction. Ces fonctionnalités peuvent s'appliquer à un seul bureau. Lorsque vous sélectionnez un bureau défini avec ces trois fonctionnalités, trois fenêtres s'affichent simultanément. Pour un affichage optimal, vous pouvez avoir besoin de redimensionner et de positionner les fenêtres.

Définir un bureau des alarmes

- 1 Depuis la fenêtre principale du bureau, sélectionnez le bureau sur lequel vous souhaitez afficher les messages d'alarmes, puis définissez le type de fenêtre : **Flottante** ou **Type de bureau**.

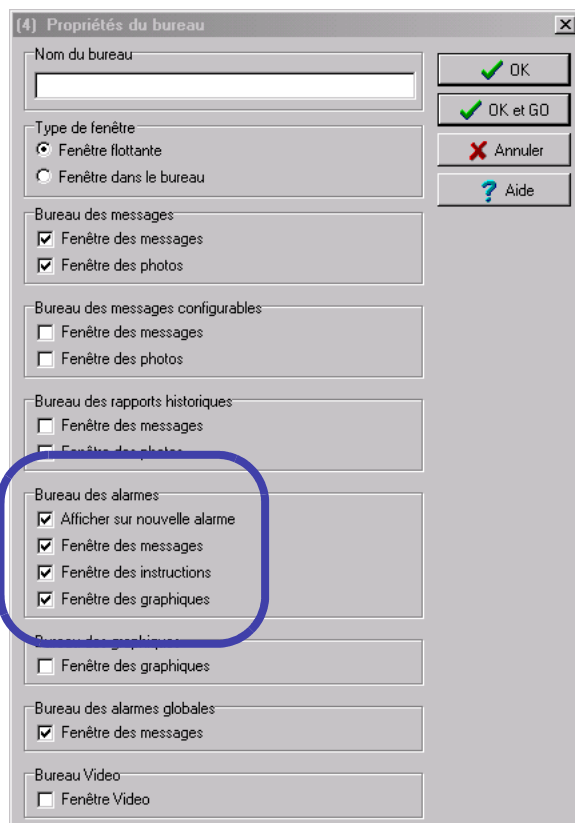


- 2 Spécifiez des options additionnelles pour le bureau des alarmes :
 - **Afficher sur nouvelle alarme**—Cette fonction ouvrira automatiquement le bureau des Alarmes en cas d'alarme.
 - **Fenêtre des messages**—Cette fenêtre permet à l'opérateur d'afficher et d'accuser réception des alarmes pour lesquelles un « horaire d'accusé de réception » a été sélectionné dans le menu de définition des **Paramètres d'événements (Système > Paramètres d'événements, Paramètres des alarmes)**.
 - **Fenêtre d'instruction**—Cette fenêtre affiche l'instruction lié à l'événement devant faire l'objet d'un accusé de réception (à savoir appeler la police, envoyer un message sur une application client, etc.). Les instructions sont définies dans le menu de définition du **Système > Instructions**. Elles pourront ensuite être associées aux événements.

- **Fenêtre des graphiques**—Cette fenêtre affiche l'emplacement de l'alarme notifiée (si les graphiques ont été définis dans le système). Pour plus d'informations sur l'affectation d'un graphique, référez-vous à *“Définition des graphiques”* à la page 240.

Afficher les messages d'alarme du système

- 1 Sélectionnez le bureau que vous souhaitez définir comme bureau des **Messages d'alarme**.

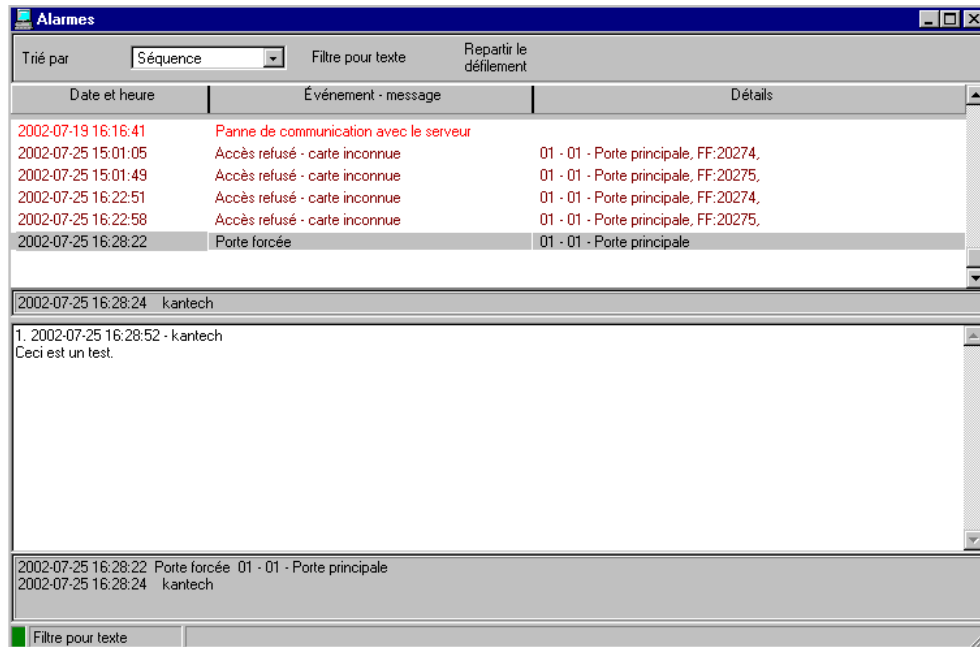


- 2 Vous pouvez double-cliquer sur la zone de journalisation (centre de la fenêtre) pour ajouter un commentaire.
- 3 Vous pouvez modifier/définir l'ordre de tri (liste déroulante **Trié par**) :
 - **Séquence** — Les alarmes sont triées selon leur ordre d'arrivée. C'est l'ordre par défaut. la fenêtre défile jusqu'au bout à chaque fois qu'une nouvelle alarme s'affiche
 - **État** — Les alarmes sont triées selon leur état (confirmée, sur le point d'être confirmée ou marquée). Lorsque vous utilisez cette option, vous interrompez le défilement normal des événements. Sélectionnez « ordre » pour revenir à l'affichage par défaut.
 - **Date et heure** — Les alarmes sont triées selon leur date et heure d'arrivée
 - **Événement** — La colonne **Événement - Message** est triée par ordre alphabétique, regroupant les événement *identiques*, par exemple, tous les événements **Entrée en alarme** seront regroupés
 - **Priorité** — Les événements sont triés selon leur priorité (telle qu'elle est définie dans les **Paramètres d'événements**)

- 4 Vous pouvez cliquer sur le bouton droit de la souris n'importe où sur la fenêtre pour activer la fenêtre Propriétés à partir duquel vous pourrez activer les icônes d'état des alarmes :
 - **Rouge** — A confirmer ou à suspendre. En cas de suspension, le délai de suspension s'affiche
 - Lorsque ce délai aura expiré, l'opérateur devra effectuer un nouvel accusé de réception. Si ce délai n'a pas encore expiré mais que l'opérateur souhaite accuser réception d'une alarme suspendue, il devra cliquer sur la période en question. Celle-ci sera remise à zéro.
 - **Vert** — Confirmée
 - **Jaune** — Marquée
 - **Noir** — Supprimée. Pour afficher des alarmes ayant été supprimées manuellement, sélectionnez **Afficher les événements supprimés** dans les **Propriétés**
 - **Bleu** — Événement manuel
- 5 Sélectionnez les boutons **Manuel / Automatique** pour basculer sur la méthode d'accusé réception (automatique ou manuelle).



Remarque : Cette option (Accusé de réception manuel ou automatique) est uniquement disponible depuis le bureau des **alarmes**. Lorsque l'opérateur se déconnecte, l'option d'accusé de réception « manuel » redeviendra l'option par défaut.

- 6 Cliquez avec le bouton droit sur un message d'alarme pour accéder aux options supplémentaires :

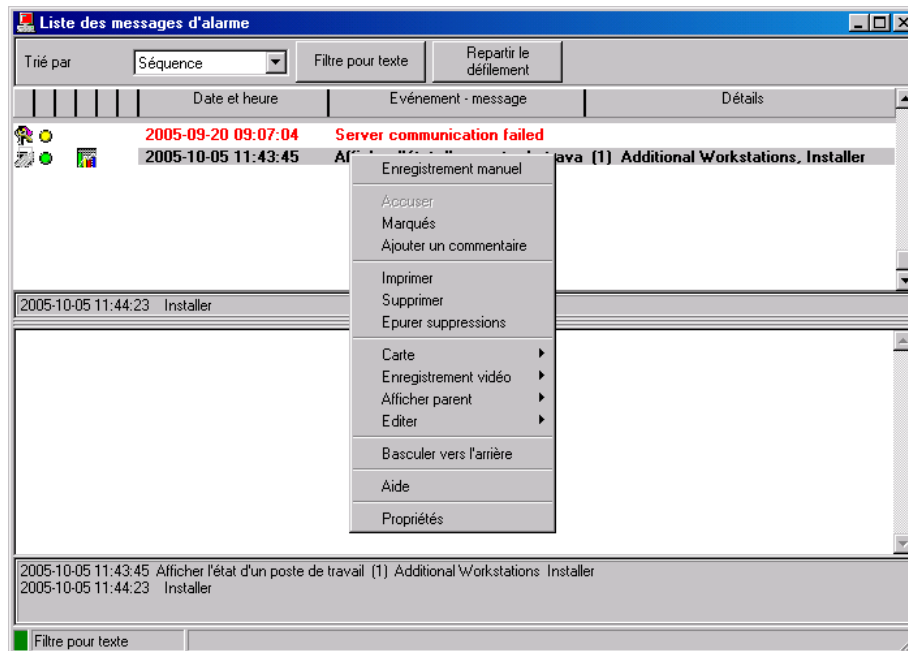


- **Enregistrement manuel** — Lorsque cette option est sélectionnée, le système affiche la fenêtre de l'événement manuel pour permettre à l'opérateur d'ajouter des commentaires dans l'événement et ainsi, de générer un événement personnalisé (avec sa priorité, ses détails, sa couleur, etc.). Lorsqu'un événement manuel est ajouté, un cercle de main et un cercle bleu sont ajoutés à côté d'un message d'alarme. Ceux-ci seront visibles lorsque les icônes seront activées (cliquez avec le bouton droit sur un événement d'alarme > **Propriétés > Afficher icônes**).
- **Accuser** — Si cette option est sélectionnée, un point vert sera inséré à côté d'un message d'alarme pour indiquer que l'événement a été confirmé.
- **Marquer** — Lorsque cette option est sélectionnée, le système marque l'événement sélectionné. Un indicateur jaune est inséré à côté des événements marqués.
- **Ajouter un commentaire** — Permet aux opérateurs d'entrer des commentaires concernant l'événement sélectionné. Les commentaires ajoutés s'affichent dans la partie inférieure de la fenêtre des alarmes. Un signe + bleu figurant à côté d'un message d'alarme indique qu'un commentaire a été ajouté au message d'alarme (il est visible lorsque les icônes sont activées : cliquez avec le bouton droit sur un événement d'alarme > **Propriétés > Afficher icônes**).
- **Imprimer** — Si vous sélectionnez cette option, le système imprimera le message d'alarme.
- **Supprimer** — Si vous sélectionnez cette option, le message d'alarme sélectionné sera coché pour être supprimé (l'indicateur « noircit » pour indiquer que l'événement a été coché pour être supprimé). Pour afficher les événements marqués pour être supprimés avant de les purger effectivement, cliquez avec le bouton droit n'importe où sur la fenêtre et sélectionnez **Propriétés** puis **Afficher les événements supprimés**.
- **Épurer suppression** — Sélectionnez cette option pour supprimer de manière définitive les événements ayant été cochés pour être supprimés.
- **Carte** — cet élément contient trois sous-menus :
 - **Afficher les informations sur la carte** — Sélectionnez cette option pour visualiser les informations contenues sur la carte.
 - **Afficher les transactions de carte** — Sélectionnez un événement se rapportant à une carte pour obtenir un rapport sur les transactions de carte.
- **Afficher parent** — Affiche les composantes parents d'une composante sélectionnée.
- **Editer** — Affiche la fenêtre de définition permettant d'éditer les paramètres de la composante sélectionnée.
- **Basculer vers l'arrière** — Cette option ne fonctionne que lorsque le type de fenêtre flottante a été sélectionné. Elle envoie la fenêtre active derrière la fenêtre principale (Bureau des alarmes). Pour la faire revenir vers l'avant, cliquez avec le bouton droit sur le bouton du bureau, puis sélectionnez **Ramener vers l'avant**.
- **Propriétés** — Affiche une fenêtre Propriétés à partir duquel vous pourrez personnaliser l'affichage du bureau des alarmes, comme par exemple ajouter des icônes, modifier la couleur de l'arrière-plan, etc.

Afficher automatiquement le bureau des alarmes

EntraPass permet aux utilisateurs d'afficher automatiquement des graphiques - à partir du bureau - dès qu'une alarme survient. Cette option permet aux opérateurs en service de visualiser

automatiquement les nouvelles alarmes sans avoir à ouvrir le bureau des alarmes et les fenêtres secondaires qui y sont associées. Si l'option **Afficher sur nouvelle alarme** est cochée, le bureau des alarmes (et ses fenêtres secondaires) s'affiche dès qu'une alarme survient peu importe la fenêtre active.

- 1 Définissez un bureau et personnalisez-le en tant que bureau d'alarme. Pour ce faire vous devez cocher les éléments dans la section Bureau des alarmes.

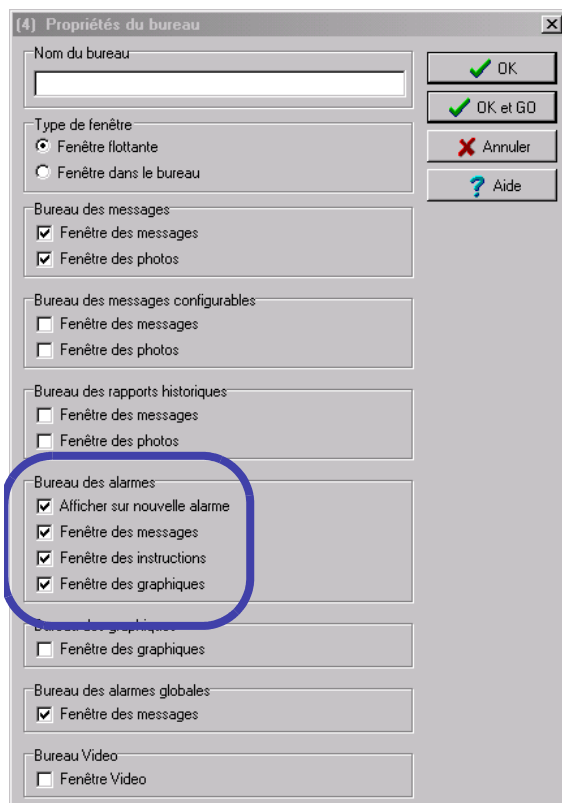

- 2 Cochez l'option **Afficher sur nouvelle alarme** pour que les opérateurs puissent automatiquement visualiser les nouvelles alarmes sans avoir à ouvrir le bureau des alarmes et les fenêtres secondaires qui y sont associées.



Remarque : Si cette option est cochée et si un opérateur appelle le bureau des alarmes, la couleur d'arrière plan de l'icône du bureau vire au bleu, indiquant que l'alarme et ses fenêtres secondaires s'affichent lorsqu'une nouvelle alarme survient. Cependant si cette option est sélectionnée lors de la définition d'un bureau des messages filtrés par exemple, et si l'icône Bureau est sélectionnée, le bureau des messages filtrés s'affiche (la couleur de l'arrière plan de cette icône vire au bleu), mais la fenêtre au-dessous de la section Afficher sur nouvelle alarme ne s'affiche pas; elle n'est affichée que si une nouvelle alarme survient. Si ces

fenêtres s'affichent (sur une nouvelle alarme), pour les fermer simultanément cliquez sur le «X» dans le coin droit supérieur d'une de ces fenêtres. Si **Afficher sur nouvelle alarme** n'est pas cochée, le bureau des alarmes et toutes ses fenêtres secondaires s'afficheront sur appel (cela lorsque le bureau des alarmes est sélectionné).

3 Cliquez sur le bouton **OK et Go** pour que votre configuration soit immédiatement effective.



Remarque : Lorsque vous définissez un bureau comme un bureau d'alarme devant s'afficher à chaque nouvelle alarme, il est recommandé de réouvrir le bureau d'affichage des alarmes automatiques, de positionner ses fenêtres de la façon dont vous voulez qu'elles apparaissent, puis de cliquer de nouveau sur **OK et GO**. De cette façon, le bureau apparaîtra exactement de la manière dont vous l'avez défini.

Accuser la réception des alarmes et événements

Les opérateurs doivent accuser réception de l'état d'une alarme (événement—tel qu'une intrusion, une entrée en alarme, etc.) en répondant en appuyant sur un bouton de confirmation.


Les événements qui nécessitent une confirmation de la part de l'opérateur doivent être définis dans le menu de définition du Système, sous les Paramètres d'événements.




Remarque : Vous pouvez utiliser la fonction **Son** qui avertira l'opérateur lorsqu'une alarme devra faire l'objet d'un accusé réception. Pour obtenir des détails complémentaires à ce sujet, référez-vous à "Configuration des périphériques multimédia" à la page 500.

Vous pouvez confirmer les messages d'alarme à partir d'une fenêtre d'avertissement d'alarme ou de la fenêtre du bureau des alarmes. Les options d'accusé réception peuvent être configurées dans la définition du Poste de travail (**Périphériques > Poste de travail** (Poste de travail sélectionné) > onglet **Message 2 de 2, Paramètres d'accusé réception**).

Lorsque la boîte de message **Accusé de réception requis** s'affiche, procédez à l'une des actions suivantes :

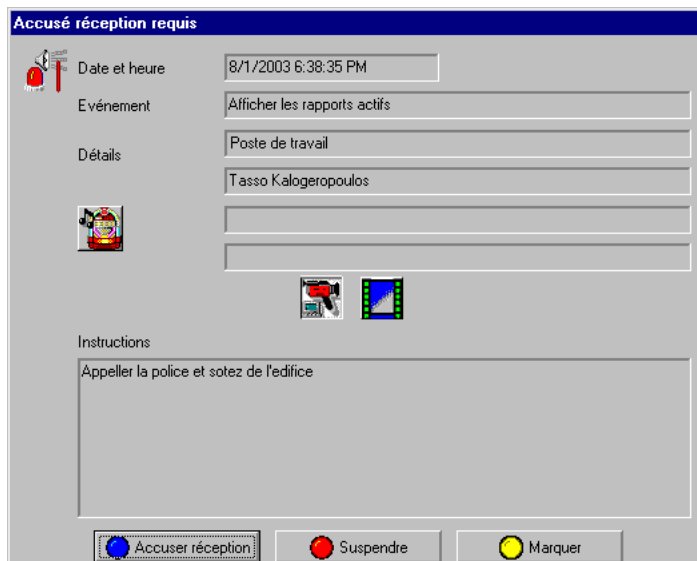


Remarque : La boîte de message **Accusé réception requis** s'affichera sans la fenêtre d'instructions si aucune instruction n'accompagne le message.

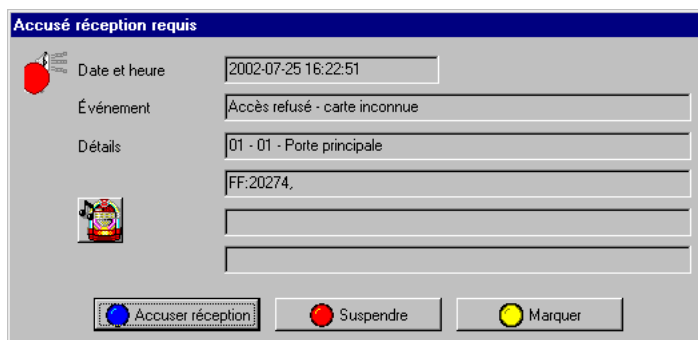

- Cliquez sur le bouton **Accuser réception** pour accuser réception de l'événement d'alarme qui s'affiche. Le bouton d'état rouge passera au vert une fois que vous aurez accusé réception de l'alarme.
- Cliquez sur le bouton **Suspendre** pour suspendre des alarmes tout en effectuant d'autres opérations dans le système. L'alarme sera suspendue pendant le délai spécifié dans le menu **Définition du poste de travail**. Une fois que le délai de suspension de l'alarme aura expiré, le système demandera à l'opérateur d'accuser réception de l'alarme.

- Cliquez sur le bouton **Marquer** si vous souhaitez accuser réception d'un message d'alarme et si vous souhaitez l'identifier pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Une alarme marquée est identifiée par un bouton jaune.



Remarque : Le message d'alarme ne s'affiche pas si l'opérateur connecté a activé la fonctionnalité d'accusé de réception automatique (**Système > Opérateur**). Les alarmes sont automatiquement confirmées et enregistrées dans journal du système.

Accuser réception des alarmes sur le bureau des alarmes

- 1 Sélectionnez l'événement d'alarme que vous souhaitez confirmer.
- 2 cliquez avec le bouton droit pour activer un menu de raccourci.
- 3 Sélectionnez **Confirmer** dans le sous-menu. L'indicateur d'état passera au vert. Si vous souhaitez identifier un message d'alarme pour une raison spécifique, sélectionnez l'événement d'alarme que vous souhaitez identifier ; cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Marquer** dans le sous-menu.



Remarque : Si cette option est utilisée, les opérateurs ne pourront PAS suspendre les alarmes.

Accusé de réception automatique

Les alarmes peuvent être automatiquement confirmées sans l'intervention de l'opérateur. Cette option peut être activée dans le menu de définition de l'opérateur (**Système > Opérateurs > Privilèges, Accusé de réception automatique**).




Remarque : Seuls les opérateurs ayant bénéficié du privilège d'accès approprié pourront utiliser cette option. Si vous utilisez la fonctionnalité d'accusé de réception automatique, la boîte des messages d'alarme ne s'affichera pas ; par conséquent, il ne sera pas possible de suspendre les alarmes. Lorsque cette option sera activée dans le menu de définition de l'Opérateur, le bouton Manuel sera ajoutée au bureau des alarmes. Ce bouton bascule entre l'accusé de réception manuel et l'accusé de réception automatique.

Fenêtre d'instruction


La fenêtre d'instruction affiche les instructions à suivre lorsqu'une alarme a été notifiée. Les instructions ne s'afficheront uniquement que lorsque cette option sera activée dans les paramètres des **Paramètres d'événements (Système > Paramètres d'événements, Paramètres des alarmes)**.

Afficher une instruction relative à un message d'alarme

- 1 Vous pouvez afficher des instructions sur une alarme en sélectionnant le bureau des alarmes défini comme message et une fenêtre d'instruction, ou ayant été défini comme une fenêtre d'instruction. Lorsqu'un bureau est défini comme une fenêtre des messages et une fenêtre d'instruction, ces deux fenêtres s'afficheront en même temps :

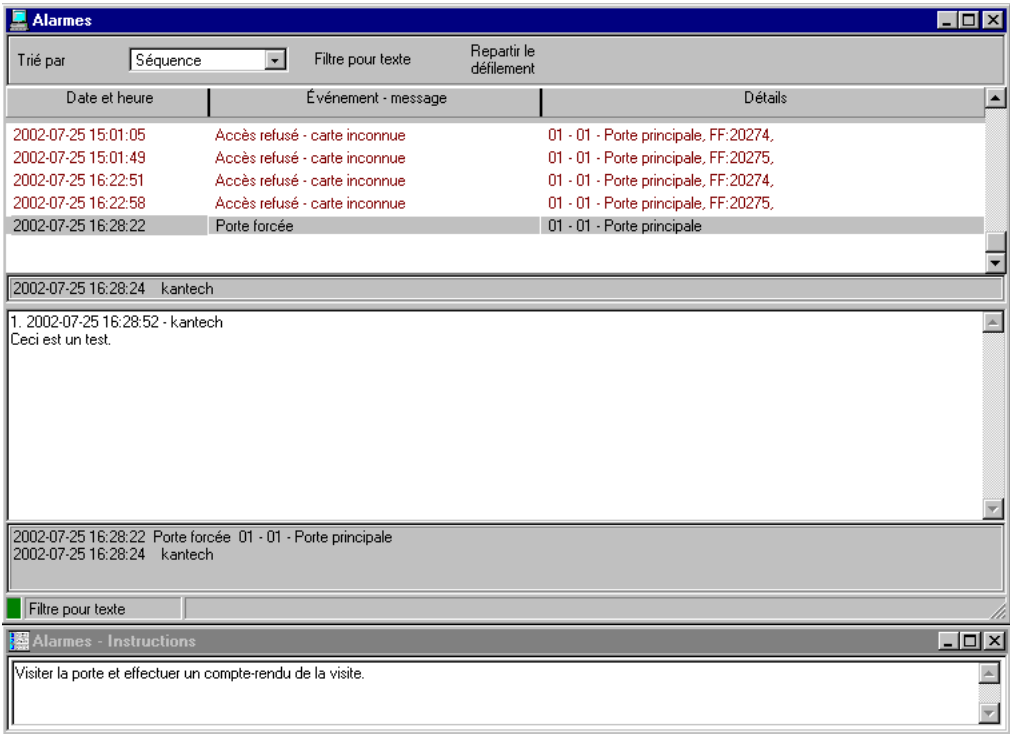

- 2 Vous pouvez également visualiser une instruction relative à un message d'alarme en sélectionnant le message d'alarme puis en cliquant sur le bouton droit de souris.

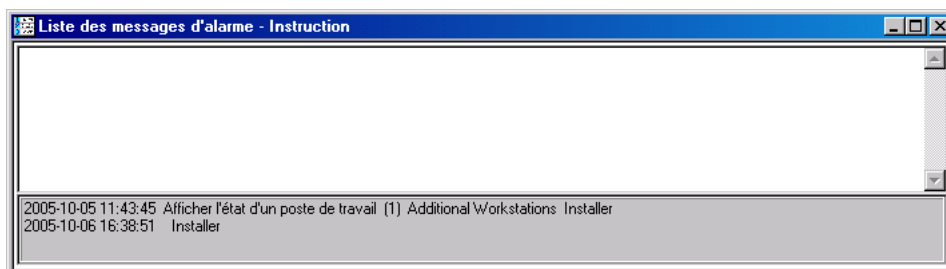

Remarque : Cette fonctionnalité s'avère très utile lorsque le bureau des alarmes est trop petit pour afficher la description complète d'un événement.


Bureau des graphiques

Le bureau des graphiques affiche l'emplacement graphique de l'alarme notifié (si les graphiques ont été définis dans le système). Les graphiques sont affectés aux composantes physiques du système. Les opérateurs peuvent effectuer des opérations manuelles sur des composantes affectées au graphique en question. Par exemple, ils peuvent verrouiller ou déverrouiller manuellement une porte définie dans le graphique en cliquant simplement sur la porte dans le graphique et en sélectionnant l'option appropriée. Les graphiques leur permettent également de diagnostiquer une situation anormale et de prendre les mesures appropriées.

Pour définir des plans d'étage interactifs, référez-vous à *“Définition des graphiques”* à la page 240.

Afficher les graphiques sur les fenêtres du bureau


- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du bureau que vous souhaitez affecter au graphique, sur le nom du bureau (Graphique, par exemple), puis définissez le type de fenêtre (**Flottante** ou **Bureau**).
- 2 Cliquez sur **OK** et **Go** pour afficher le bureau des graphiques.
- 3 Cliquez avec le bouton droit n'importe où sur le bureau des graphiques, puis, dans le menu des raccourcis, sélectionnez le graphique que vous souhaitez afficher.

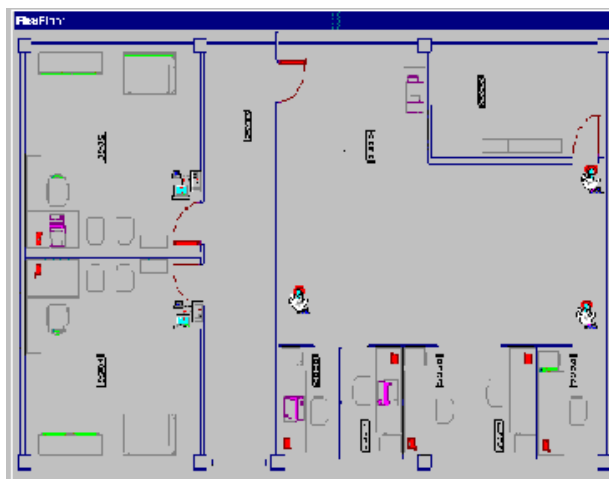

Remarque : Si votre dessin est plus petit que la taille du graphique, vous pouvez cliquer, puis maintenir et tirer le graphique pour le déplacer sur des graphiques.

- 4 Vous pouvez cliquer sur le bouton droit de la souris n'importe où sur le graphique pour activer un menu de raccourci afin de :
 - Régler la taille de l'affichage du graphique sélectionné (**Ajuster à l'écran**, **Format de conception** ou **Taille de la photo**).

- Sélectionnez **Résultat automatique** afin que le système affiche un message indiquant la raison de la perte de communication en cas de panne de communication. Si vous n'avez pas sélectionné **Résultat automatique**, les opérateurs devront demander manuellement les résultats d'une composante en utilisant la fonction **Afficher résultat**.
 - Afficher la fenêtre d'**État général** des périphériques reliés au Serveur vidéo. Cette fenêtre vous permet d'évaluer la performance de chaque périphérique vidéo ainsi que l'état de la communication entre le Serveur, ses périphériques et le système EntraPass.
- 5 Cliquez avec le bouton droit sur une composante dans une situation anormale pour activer un sous-menu :

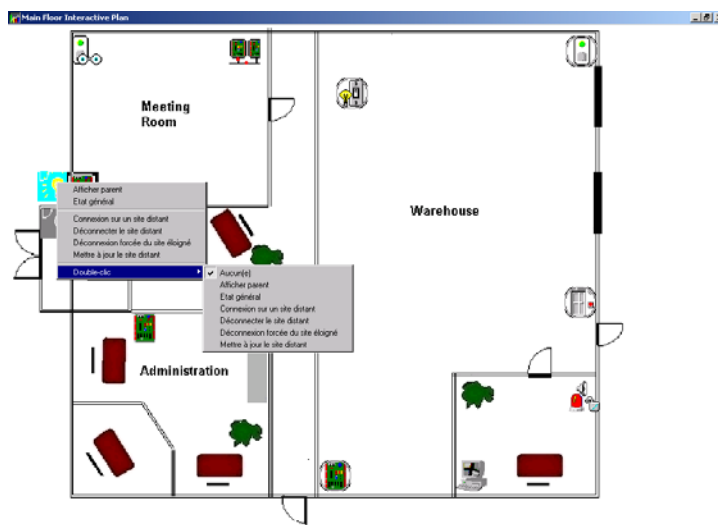

Remarque : Les composantes des alarmes sont représentées par leur icône animée. La sélection d'une icône animée et l'affichage de ses composantes parents permettent aux opérateurs d'en apprendre plus sur « l'état de l'alarme ».

- Sélectionnez **État intégral** dans le menu de raccourci pour afficher la liste d'erreurs se rapportant à un ou à toutes les composantes de l'alarme.
- Sélectionnez l'élément du menu **Double-clic** pour permettre aux opérateurs de modifier l'état d'une composante dans l'alarme à partir du bureau des graphiques. Par exemple, si la composante qui s'affiche est une porte et si l'élément du menu **Double-clic** a été paramétré sur **Déverrouiller**, un opérateur peut manuellement ouvrir la porte à partir du bureau des graphiques.



Remarque : Lorsque vous modifiez le double-clic dans le bureau des graphiques, le système n'enregistrera pas les modifications. Vous devez modifier la fonctionnalité de double-clic par défaut via la **définition des graphiques** (**Définition > Graphiques**, fenêtre de dessin, cliquez avec le bouton droit sur une composante > élément du menu **Double-clic par défaut**).

Pour plus d'informations sur la méthode de **création des graphiques** et d'**affecter des composantes aux graphiques**, référez-vous à *“Définition des graphiques”* à la page 240.

Bureau des alarmes du réseau

Le bureau des alarmes du réseau est utilisé pour afficher *toutes* les alarmes dans le système. Seuls les événements qui nécessitent un accusé de réception de l'opérateur et qui sont programmés dans le menu **Paramètres d'événements** s'affichent sur le bureau des alarmes du réseau.




Remarque : Les alarmes du réseau sont disponibles sur tous les postes de travail du système. Par défaut, au moment du démarrage le Serveur envoie les alarmes du réseau à tous les postes de travail. Si vous ne voulez pas que le système envoie automatiquement les alarmes du réseau, utilisez l'option **Pas de rechargement des alarmes globales au démarrage** (**Périphériques > application EntraPass > Message 2 de l'onglet 2**). Cette option est utile lorsque la connexion entre le poste de travail et le Serveur est lente.

Les opérateurs ne seront autorisés qu'à visualiser les alarmes du réseau qui ont été envoyées aux Applications sélectionnées dans leur menu de définition du niveau de sécurité.

Afficher les alarmes du réseau ainsi que leur état

- 1 Sélectionnez le bureau des alarmes du réseau.

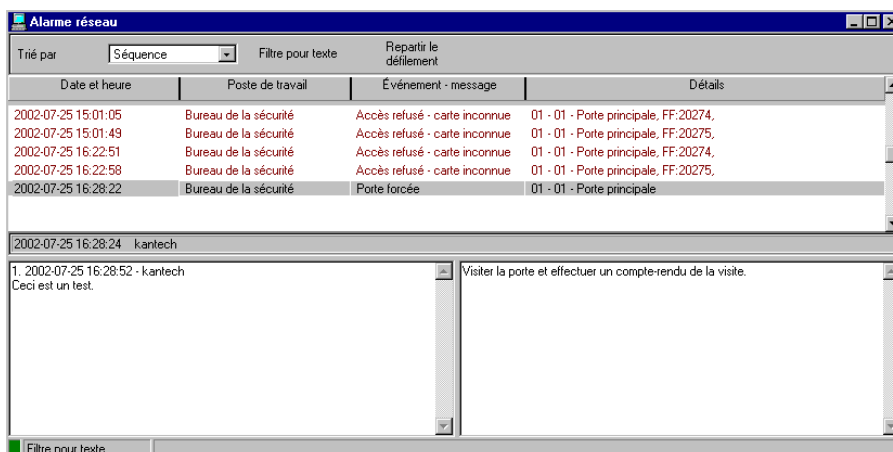

- 2 Cliquez avec le bouton droit n'importe où sur la fenêtre pour activer un menu de raccourci :
 - **Actualiser** — Cette option permet aux opérateurs pour charger de nouveaux messages d'alarme sur le bureau des alarmes du réseau. L'élément de menu **Actualise** s'avère particulièrement utile lorsque le Serveur ne charge pas automatiquement l'alarme du réseau au démarrage ; c'est-à-dire lorsque l'option **Pas de rechargement des alarmes globales au démarrage** est cochée dans le menu de définition du Poste de travail (**Périphériques > Poste de travail > onglet Messages 1 de 2**).
 - **Imprimer événement** — Si vous sélectionnez cette option, le système imprimera le message d'alarme.
 - **Supprimer** — Supprime les événements d'alarme du système tel que spécifié à la fenêtre Supprimer les alarmes du réseau.

- **Afficher parent** — Affiche les composantes parents d'une composante sélectionnée.
- **Renvoyer à l'arrière** — Cette option ne fonctionne que lorsque le type de fenêtre flottante a été sélectionné. Elle envoie la fenêtre active derrière la fenêtre principale (Bureau des alarmes). Pour la faire revenir vers l'avant, cliquez avec le bouton droit sur le bouton du bureau, puis sélectionnez **Ramener vers l'avant**.
- **Propriétés** — Affiche une fenêtre Propriétés à partir de laquelle vous pourrez personnaliser l'affichage du bureau des alarmes, comme par exemple ajouter des icônes, modifier la couleur de l'arrière-plan, etc.



Remarque : Pour limiter le nombre d'enregistrements conservés dans la base de données des alarmes, utilisez l'onglet **Maximum d'enregistrements dans le système : Options > Paramètres du serveur > Serveur**). Cette option est utilisée pour les bases de données du Serveur et du message d'alarme du poste de travail.

Bureau Vidéo

Si la fonction Vidéo est activée dans EntraPass, vous pouvez configurer un bureau vidéo.

Pour définir un bureau Vidéo :


- 1 À partir du menu **Bureaux**, cliquez sur l'un des boutons de bureaux non attribués avec le bouton droit de souris pour afficher la fenêtre des propriétés.
- 2 Dans le champ **Nom du bureau** attribuez un nom significatif au nouveau bureau.
- 3 Sélectionnez le **Type de fenêtre** pour ce bureau.
- 4 Cochez l'option **Écran vidéo**.










Utiliser le bureau Vidéo

- 1 Au menu principal d'EntraPass, sélectionnez l'onglet **Bureaux** puis sélectionnez le bureau défini plus tôt pour la caractéristique Vidéo. La fenêtre du bureau s'affiche après quelques instants de chargement.



- 2 Cliquez sur les icônes de la barre d'outils au bas de la fenêtre pour modifier les paramètres de la vue en cours.

Icônes	Description
	Large. Cette vue règle la résolution d'écran à 1024x768 pixels

Icônes	Description
	Moyen. Cette vue règle la résolution d'écran à 800x600 pixels
	Petit. Cette vue règle la résolution d'écran à 640x480 pixels
	Très petit. Cette vue règle la résolution d'écran à 400x300 pixels.
	Création d'une nouvelle vue
	Afficher la mosaïque
	Édition des fonctions personnalisées
	Éditer les paramètres de la vue courante
	Montrer la rubrique d'aide à propos du bureau Vidéo
	Fermer la fenêtre du bureau Vidéo

État des périphériques du Serveur vidéo


EntraPass permet à l'opérateur de visualiser le réglage des périphériques du Serveur vidéo et d'évaluer la performance de divers paramètres reliés au transfert de données (images et sons numérisés) sur le réseau utilisé par EntraPass.



Remarque : À noter que l'exploitation de la fonction vidéo peut consommer une partie non négligeable de la bande passante de votre réseau d'entreprise (LAN ou WAN). L'administrateur du réseau voudra parfois surveiller l'utilisation qui est faite de la bande passante pour fins de transfert de contenu audiovisuel.

Vérifier l'état général des périphériques vidéo

- 1 À partir de la fenêtre du graphique, pointez sur l'icône du Serveur vidéo puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour afficher le menu des raccourcis.
- 2 Cliquez sur l'item de menu **État général** pour afficher la fenêtre d'état général des périphériques du Serveur vidéo.

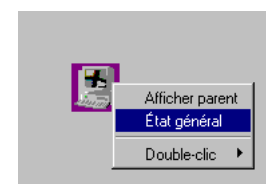

État général - Serveur vidéo

Nom dispositif: INTELLEX 10.15.0.100 Gestionnaire vidéo: Intellex

Mode de planification: Regular Mode d'enregistrement: Circular Débit à l'enregistrement: 60

Enregistrement en cours: True Format d'enregistrement: NTSC

Intervalle (hh:mm:ss): 143:32 Estimé du nombre d'images restantes: 0 Nombre total d'images: 61873919

Version dispositif: 3.1.35 Version de l'interface (API): 3.1.10.1 Compatibilité entre versions: Yes

Nombre de caméras: 16 Nombre de trains sonores: 0 Nombre de trames de texte: 1

Liste périphériques										
#	En ligne	Enregistré	Caméra	Terminaison	Contrôle caméra	Qualité	Sensibilité	Mode	Temps pré-alarme	Vitesse d'enreg
0	Vrai	Vrai	Dome RD	75 Ohms	Dome	Normal	Normal	Active	0	18
1	Vrai	Vrai	Entrance	75 Ohms	Fixe	Normal	Normal	Active	0	18
2	Vrai	Vrai	Idir Cam#3	75 Ohms	Fixe	Normal	Normal	Active	0	18
3	Vrai	Vrai	Camera4T	75 Ohms	Fixe	Normal	Normal	Active	0	18
4	Vrai	Vrai	Camera5	75 Ohms	Fixe	Normal	Normal	Active	0	18
5	Vrai	Vrai	Camera6	75 Ohms	Fixe	Normal	Normal	Active	0	18
6	Vrai	Vrai	Camera7	75 Ohms	Fixe	Normal	Normal	Active	0	18
7	Vrai	Vrai	Camera8	75 Ohms	Fixe	Normal	Normal	Active	0	18
8	Vrai	Vrai	Camera9	75 Ohms	Fixe	Normal	Normal	Active	0	18
9	Faux	Vrai	Camera10	75 Ohms	Fixe	Normal	Normal	Active	0	1
10	Faux	Vrai	Camera11	75 Ohms	Fixe	Normal	Normal	Active	0	1
11	Faux	Vrai	Camera12	75 Ohms	Fixe	Normal	Normal	Active	0	1

Liste audio et texte				
#	Type	Nom	Masque d'association	ID texte
0	Text	Test Text	FFFFFFF	2

Données d'état récupérées avec succès



Remarque : Le contenu de la fenêtre d'état général dépend des caractéristiques du gestionnaire vidéo associé à votre système EntraPass.

Le tableau suivant fournit une brève description des champs de consultation de la fenêtre d'état général du Serveur vidéo :

Champ	Description
Nom dispositif	nom réseau du Serveur vidéo, suivi de son adresse IP
Gestionnaire vidéo	généralement associé au nom du fournisseur de système ou marque du produit
Mode de planification	identifie l'horaire d'enregistrement vidéo exclusif au gestionnaire vidéo sélectionné et tel que programmé à partir du Serveur vidéo. Les valeurs disponibles sont régulier; unique (une seule caméra utilisée) ou personnalisé (un horaire a été programmé par l'opérateur).
Enregistrement en cours	l'enregistrement est en cours (vrai) ou à l'arrêt (faux)
Intervalle	identifie le temps d'enregistrement sauvegardé jusqu'ici dans la base de données du Serveur vidéo, soit le temps qui sépare la plus vieille image de la plus récente
Version dispositif	indique le numéro de version officiel du Serveur vidéo (selon son fabricant)
Nombre de caméras	nombre de caméras disponibles sur le Serveur vidéo
Mode d'enregistrement	<p>l'un ou l'autre des deux modes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• linéaire : l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que l'espace disque réservé à cette fin soit plein puis s'arrête• circulaire : l'enregistrement se poursuit jusqu'à atteindre la presque totalité de l'espace disque alloué et en avertit l'opérateur
Format d'enregistrement	identifie le standard vidéo utilisé pour l'enregistrement en cours, généralement attribué au standard vidéo de votre région (NTSC pour l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud-est; PAL pour l'Europe et l'Afrique)
Estimé du nombre d'images restantes	estimé (en images) de l'espace disque restant. Cette valeur est utile si le mode d'enregistrement est linéaire
Version de l'interface (API)	version du logiciel permettant d'associer EntraPass au Serveur vidéo de votre choix
Nombre de trains sonores	Nombre de sources sonores disponibles à partir du Serveur vidéo sélectionné

Champ	Description
Débit à l'enregistrement	Indique le nombre d'images enregistrées par seconde, valeur généralement programmée au niveau du Serveur vidéo. Généralement, plus le nombre d'images est élevé, plus la qualité vidéo sera élevée, plus grande sera la consommation en bande passante.
Nombre total d'images	indique le nombre total d'images stockées dans la base de données du Serveur vidéo
Compatibilité entre les versions	indique si oui ou non le logiciel du Serveur vidéo est compatible avec le logiciel d'association (API) à l'interface d'Entrapass
Nombre de trames de texte	Nombre de trames de texte disponibles à partir du Serveur vidéo. Par exemple, il peut s'agir des données textuelles produites par une caisse enregistreuse

Chapitre 13 • Définir et demander des rapports

Le logiciel EntraPass permet aux opérateurs de définir et de générer des rapports. Ces rapports peuvent être générés automatiquement, demandés manuellement et peuvent être envoyés par courriel.

Il existe trois types de rapports :

- **Les rapports rapides**—ceux-ci sont basés sur un groupe sélectionné d'événements (à savoir : la porte, le contrôleur, etc.) et les types d'événements (normal, anormal, etc.). Les rapports rapides (format.QRP) peuvent même être affichés lorsque les postes de travail d'EntraPass sont hors ligne.
- **Les rapports d'historiques**—ceux-ci sont des rapports relatifs aux historiques et à l'utilisation des cartes. Le type de rapport d'historique contient des événements filtrés et archivés, alors que les rapports d'utilisation de carte contiennent des événements relatifs à l'utilisation des cartes
- **Les rapports de Temps et Présence**—ceux-ci sont définis selon les portes sélectionnées et définies comme temps et présence

À la barre d'outils **Rapport**, les opérateurs EntraPass peuvent également :

- **Afficher des rapports**—cette fonctionnalité permet à l'opérateur d'afficher et de consulter les détails d'un rapport ou d'imprimer des rapports prédéfinis
- **Afficher l'état des rapports**—cette fonctionnalité permet à l'opérateur d'afficher l'état de tous les rapports en cours d'exécution
- Effectuez des **modifications** sur les rapports de Temps et Présence pour ajouter, insérer et supprimer des entrées de Temps et Présence


Demande de rapport rapide

La fonctionnalité **Rapport rapide** propose une méthode rapide de création de rapports pour certains types d'événements. Par exemple, il est possible de créer un rapport concernant tous les événements d'accès normaux et anormaux en quelques secondes.

Les fichiers de rapport rapide pourront être visualisés à partir du dialogue Rapport rapide d'EntraPass, un utilitaire permettant aux opérateurs d'afficher les fichiers de rapport rapide ainsi que tous les fichiers .QRP. Ceux-ci comprennent les fichiers de rapport enregistrés à partir d'un aperçu avant impression de rapport. Quick Viewer se lance depuis le menu Démarrer de Windows, sans besoin de lancer le logiciel.

Définir un rapport rapide

- 1 À la barre d'outils **Rapport**, cliquez sur le bouton **Rapport rapide**.

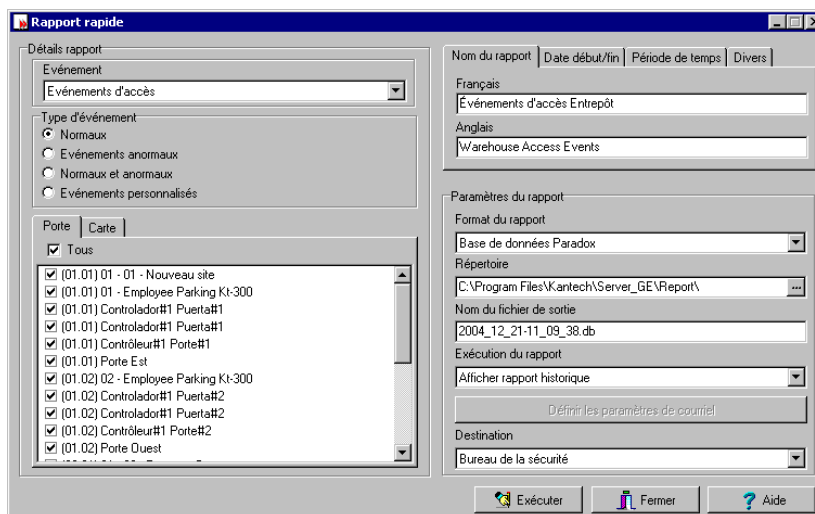

- 2 Dans la liste déroulante **Événement**, sélectionnez le type d'événement pour le rapport actuel (accès, contrôleur, porte, relais, entrée, opérateur, événements d'opérations manuelles, etc.). Si vous avez sélectionné « événements d'accès », l'onglet **Carte** s'affichera sur la fenêtre.
- 3 Parmi les options de **Type d'événement**, sélectionnez le type d'événement à inclure dans le rapport.
 - **Normal**—Possibilité de création de rapports rapides basés sur des événements normaux. Dans un rapport d'accès, les événements normaux correspondraient à des événements comme, par exemple, « l'accès permis ».
 - **Événements anormaux**—Événements tels qu'accès refusé (niveau d'accès incorrect, niveau de superviseur requis), déconnexion anormale du serveur du poste de travail, panne de communication de la passerelle ou tous les événements se rapportant à un processus incomplet (une panne lors du rechargement d'un contrôleur, par exemple) sont considérés comme anormaux.

- **Normal et anormal**—Sélectionnez cette option pour inclure des événements normaux et anormaux dans le rapport.
- **Événements personnalisés**—Sélectionnez cette option pour inclure vos propres événements. L'onglet **Personnalisé** s'affiche lorsque l'option **Événements personnalisés** est sélectionnée. Cette option permet à l'opérateur de sélectionner les composantes ayant généré les événements sélectionnés selon le paramètre figurant dans le champ « événement ».



Remarque : Lorsque vous utilisez le champ **Événement**, vous devez spécifier le ou les composantes devant être utilisées ou non. Une fois que vous aurez sélectionné un événement (par ex. accès), le système affichera toutes les portes de la passerelle. Si vous sélectionnez **Contrôleurs**, le système affichera tous les contrôleurs de la passerelle. Une fois que vous aurez sélectionné un événement (par ex. les événements de contrôleurs), sélectionnez les contrôleurs (par ex. liste des contrôleurs) à inclure dans le rapport.

- 4 Sélectionnez l'onglet **Carte** pour indiquer si toutes les cartes doivent être incluses dans le rapport ou pour ajouter des filtres si vous souhaitez générer un rapport pour un ensemble de cartes ; L'onglet **Carte** apparaît uniquement si un événement relatif à une carte est sélectionné.

- 5 Dans la liste déroulante **Index filtre**, indiquez les informations qui seront utilisées comme filtre. Par exemple, si vous sélectionnez « numéro de carte », seuls les événements d'accès dans lesquels les numéros de cartes définis apparaissent, seront sélectionnés.



Remarque : Vous devrez répéter ces étapes pour tous les champs d'informations de carte répertoriés dans le champ **Index de filtre**. Vous pouvez utiliser le nom d'utilisateur de la carte et spécifier A à F dans les champs de « **Limite supérieure/inférieure** ». Par système inclura les événements dans lesquels la porte sélectionnée a été définie et les événements dans lesquels les numéros de carte définis apparaissent mais uniquement pour les utilisateurs de carte dont le nom commence par A à F.

- 6 Sélectionnez l'onglet **Nom du rapport** pour entrer le nom du rapport (ce nom s'affichera sur votre rapport).
- 7 L'onglet **Date de début/fin** permet à l'opérateur d'indiquer la date et l'heure à laquelle le système commencera à recueillir les événements. Par exemple, si vous entrez 7h00 et qu'un événement s'est produit à 6h00, cet événement ne sera pas inclus. Pour cibler des événements qui se sont produits au cours d'un intervalle de temps spécifique, vous devrez utiliser l'option **Intervalle de temps spécifique**.
- 8 Sélectionnez l'onglet **Période de temps** pour inclure les événements correspondant à l'intervalle de temps spécifié.
- 9 Sélectionnez l'onglet **Divers** pour accéder à des options supplémentaires : sélectionnez **Remplacer le fichier existant** si vous souhaitez remplacer le fichier de sortie par défaut existant.
- 10 Définissez les paramètres de sortie :
 - **Format du rapport** : Sélectionnez le format de sortie de la base de données (Paradox, Dbase IV ou CSV)
 - **Répertoire**—Indique l'endroit où le rapport est enregistré et sauvegardé. Le dossier par défaut est le suivant : C:\ProgramFiles\Kantech\Workstation_GE\Report\ votre fichier.xx
 - **Nom de fichier de sortie**—Indique le nom du fichier de sortie. Par défaut, les rapports sont sauvegardés sur le disque dur dans C:\ProgramFiles\Kantech\Workstation_GE\Report\ votre fichier.xx. Le nom de fichier du rapport se compose de la date et de l'heure à laquelle le rapport a été créé. Vous pouvez modifier ce nom de fichier, si nécessaire, mais non modifier son extension.
 - **Extraction du rapport**—Sélectionnez le modèle de rapport qui devra être utilisé avec le rapport demandé. Un modèle de rapport est associé à chaque type de sortie.
 - **Base de données seulement** — le rapport sera sauvegardé dans la base de données du système
 - **Afficher rapport historique** — le rapport sera affiché à l'écran
 - **Rapport imprimé selon** (séquence, date et heure, événements) — le rapport sera imprimé selon l'ordre de tri spécifié
 - **Envoyer par courriel rapport historique** : le rapport sera envoyé par courriel à une adresse électronique valide spécifiée.
 - **Destination**—Sélectionnez le poste de travail sur lequel le rapport rapide sera envoyé.
- 11 Cliquez sur le bouton **Exécuter** pour lancer le rapport. Pour visualiser le rapport, sélectionnez l'onglet **Voir rapport**.

Définition des rapports d'historique


La fonctionnalité de définition des rapports d'historiques permet aux opérateurs de définir des rapports d'historiques personnalisés et des rapports sur l'utilisation des cartes avec leur propres paramètres d'exécution automatique.

Les rapports définis avec des paramètres automatiques sont automatiquement générés au moment spécifié. Cependant, ils peuvent être demandés manuellement en cas de besoin. Le menu « Demande de rapport d'historique » permet aux opérateurs de déclencher des rapports en passant outre les paramètres automatiques. Lorsqu'ils sont demandés manuellement, les paramètres automatiques sont ignorés.

Définir un rapport de « Tous les événements » par défaut


Vous pouvez générer un rapport par défaut qui inclura tous les événements. Le rapport par défaut est un type de rapport d'historique. Entrapass vous permet d'acheminer les rapports automatiques par courriel.

- 1 Sélectionnez le bouton **Historique** à la barre d'outils **Rapport**. La fenêtre Historique s'affiche.

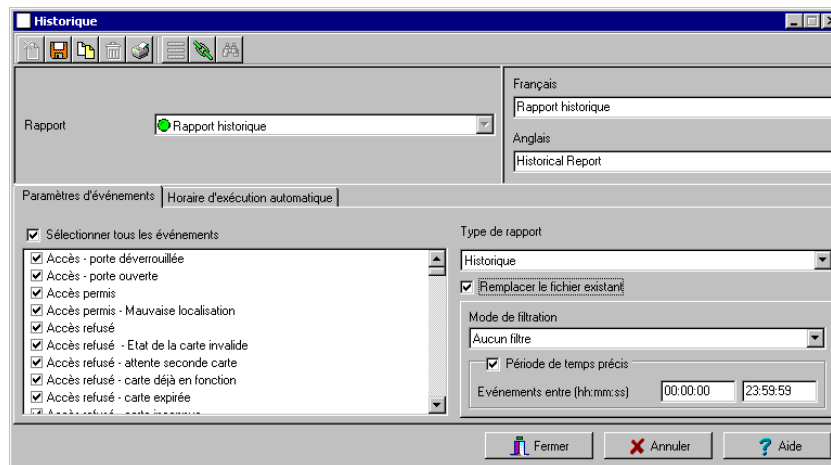

Demander un rapport de « Tous les événements »

- 1 Sélectionnez le bouton **Requête rapport** à la barre d'outils **Rapport**. La fenêtre de demande de rapport d'historique s'affiche.

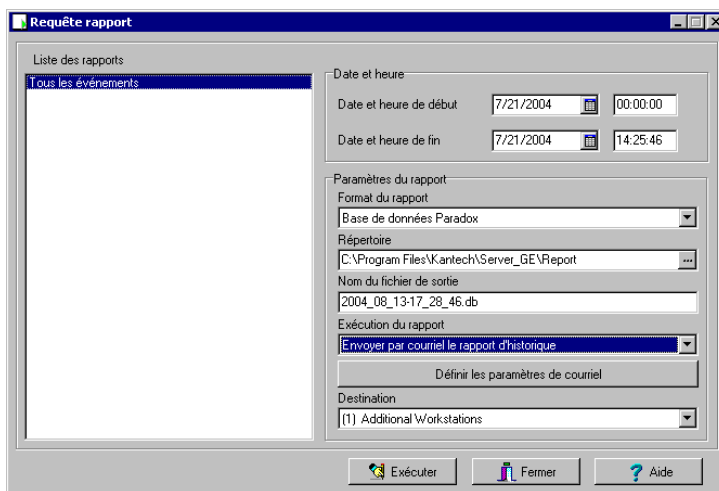

- 2 Indiquez l'heure de **Début** et l'heure de **Fin**. Par défaut, la date et l'heure de fin sont paramétrées sur l'horloge du système.
- 3 Vous pouvez indiquer les paramètres de sortie ou les laisser par défaut.




Remarque : Il est important de connaître les différences parmi le type et les processus de sortie. Pour plus de détails à ce sujet, référez-vous à "Définir un format de sortie pour les rapports" à la page 473.

- 4 Sélectionnez le bouton **État rapport** dans la barre d'outils pour afficher l'état du rapport.
- 5 Sélectionnez le bouton **Archives** à la barre d'outils **Rapport** pour afficher le rapport. Le nom du rapport par défaut est AAAA_MM_DD_-HH_MM_SS.db.

Définir un rapport d'historique personnalisé

- 1 À la barre d'outils **Rapport**, cliquez le bouton **Historique**. La fenêtre Historique s'affiche.

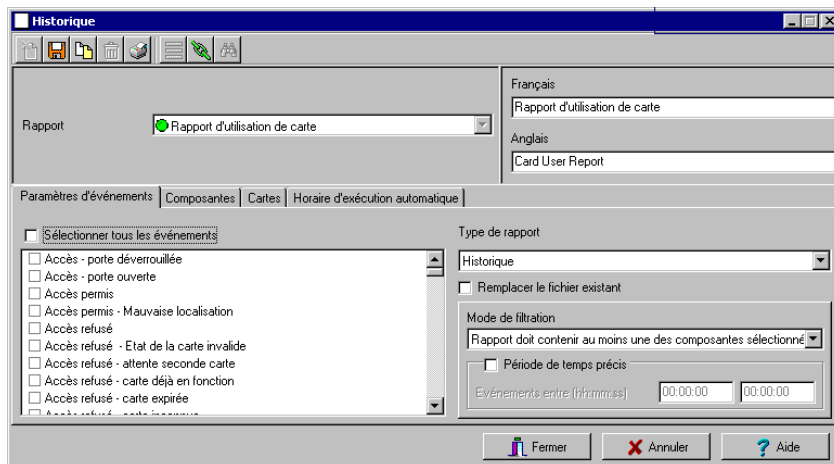

- 2 Pour créer un nouveau rapport, cliquez sur l'icône **Nouveau** (dans la barre d'outils) et entrez les informations nécessaires dans la section **Langue**. Le champ **Type de rapport** indique le rapport sélectionné/créé (Rapport d'historique ou d'utilisation de carte). Pour modifier un rapport existant, sélectionnez-le dans la liste déroulante **Rapport**.
- 3 Vous pouvez cocher l'option **Sélectionner tous les événements**. Tous les événements répertoriés seront cochés et inclus dans le rapport. Vous pouvez choisir de cocher des événements spécifiques que vous souhaitez inclure dans le rapport.
- 4 Si vous créez un rapport de « **Type de rapport d'historique** » : dans la liste déroulante **Type de rapport**, sélectionnez **Rapport d'historique**. Ceci correspond au premier filtre du rapport. Le rapport sélectionné affichera des événements tels que les *événements d'accès autorisé* (avec l'heure, la porte ayant été accédée ainsi que le numéro de carte).
- 5 Si vous avez sélectionné le type **Rapport d'historique**, vous devrez sélectionner des composantes associées à l'événement. L'onglet **Composantes** apparaît sur la fenêtre lorsque le rapport sélectionné est un **Type de rapport d'historique**.



Remarque : Lorsque vous sélectionnez **Rapport d'historique** et lorsqu'un mode de filtre a été sélectionné (liste déroulante **Mode de filtre**), le système affiche des onglets supplémentaires, l'onglet **Composantes** et l'onglet **Cartes**. L'onglet **Cartes** s'affiche également lorsque les événements « d'accès » sont sélectionnés.

- 6 Cochez l'option **Remplacer le fichier de sortie existant** si vous souhaitez remplacer le fichier de sortie existant à chaque fois que le rapport sera automatiquement généré selon les paramètres définis dans le « **Horaire du rapport automatique** ».
- 7 *Rapports d'historique seulement.* Sélectionnez le **Mode de filtration** si vous souhaitez obtenir un rapport à partir de composantes spécifiques. Ces filtres sont utilisés pour cibler des événements spécifiques générés à partir des composantes sélectionnées. Vous pouvez


sélectionner diverses méthodes de filtrage. Lorsque vous utilisez ce champ, vous devrez spécifier quel(s) est(sont) le(s) composante(s) à utiliser.

- 8 *Rapports d'historique seulement.* Si vous avez sélectionné **Rapport d'historique**, cochez l'option **Période de temps précis**. Si vous avez sélectionné cette option, l'intervalle de temps spécifié sera utilisé par le système. Seuls les événements (durée d'événement) inclus dans cet intervalle de temps spécifique sera inclus dans votre rapport. Par exemple, si vous définissez 8h00 à 8h30, seuls les événements qui ont eu lieu dans cet intervalle de temps seront inclus dans le rapport.
- 9 Sélectionnez l'onglet **Horaire d'exécution automatique** pour spécifier des détails concernant le rapport. Pour des détails concernant la définition d'un rapport automatique, référez-vous à "Définir des horaires de rapport automatique" à la page 470.

Définir les composantes d'un rapport d'historique

Si le rapport sélectionné est un rapport de type **Rapport d'historique** et si vous avez sélectionné un **Mode de filtration**, les onglets **Composantes** et **Cartes** apparaissent à côté de l'onglet Paramètres d'événement. Vous devez spécifier les composantes et les filtres pouvant affecter le rapport.

- 1 Depuis la fenêtre Historique, sélectionnez l'onglet **Composantes**. La fenêtre des composantes répertorie toutes les types de composantes possédant un lien direct avec les événements sélectionnés.

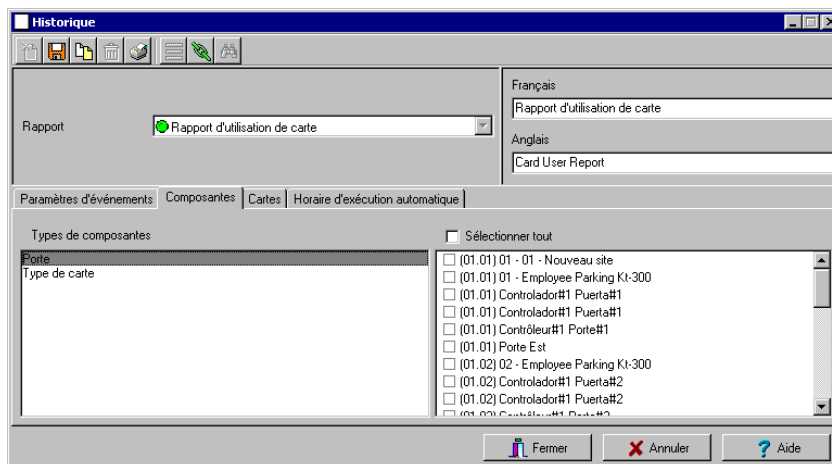

- 2 Sélectionnez un type d'événement pour afficher ses éléments dans le volet droit. Si vous sélectionnez **Type de carte**, le volet droit affichera tous les types de cartes définis dans le système. Si vous sélectionnez Portes, toutes les portes du système d'accès s'afficheront dans le volet droit.



Remarque : Lorsqu'un élément du volet droit (composantes sélectionnées) est sélectionné, sa couleur change (il devient rouge). Lorsqu'il est désélectionné, il conserve la couleur par défaut.

Définir les options de carte d'un rapport d'historique

- 1 À la fenêtre de définition Rapport d'historique, sélectionnez l'onglet **Carte**. Celui-ci s'affiche uniquement lorsque des événements d'accès ont été sélectionnés. Il est utilisé pour ajouter davantage de filtres à votre rapport afin de cibler des événements spécifiques.

- 2 Sélectionnez l'option **Toutes les cartes** pour inclure toutes les cartes. Les autres champs sont désactivés. Lorsque vous sélectionnez l'option **Utiliser le type de carte comme filtre**, vous pouvez ajouter des filtres à votre rapport.
- 3 Indiquez les informations qui seront utilisées comme filtre (liste déroulante **Index filtre**). Par exemple, si vous sélectionnez « Numéro de carte » comme index de filtre, seuls les événements d'accès dans lesquels les numéros de carte définis apparaissent, seront sélectionnés.
- 4 Dans la liste déroulante **Mode de filtration** (Aucun, Inclure, Exclure), indiquez si le système doit exclure ou inclure la fourchette de valeurs que vous spécifiez dans les champs de limite supérieure/inférieure. Lorsqu'un mode de filtre est sélectionné (Exclure ou Inclure), les champs de « limite » sont activés.
- 5 Entrez la fourchette de valeurs dans les champs **Valeur minimale/maximale** selon ce que vous avez sélectionné dans le champ Mode de filtre. Ceux-ci peuvent être, par exemple, des lettres alphabétiques (si l'index de filtre se présente par noms ; ou numérique, si l'index de filtre se présente par numéro de carte). Vous pourriez, par exemple, utiliser le nom de l'utilisateur de la carte et spécifier A à F dans le champ de **Valeur minimale/maximale** comme limites inférieures et supérieures. Par conséquent, le système inclura les événements dans lesquels la porte sélectionnée a été définie et les événements dans lesquels les numéros de carte définis apparaissent mais uniquement pour les utilisateurs de carte dont le nom commence par A à F.



Remarque : Les opérateurs peuvent sélectionner plusieurs filtres pour le même rapport en utilisant l'index de filtre. Les événements seront filtrés x fois selon le nombre d'index de filtre que vous avez définis pour le rapport.

Définir un rapport d'utilisation de carte


La fonctionnalité de rapport d'utilisation de carte est utilisée pour créer des rapports qui répertorieront les titulaires de carte qui ont/n'ont pas généré d'événements depuis un nombre spécifique de jours ou une date spécifique. Par exemple, les opérateurs pourraient demander un rapport incluant les événements « d'accès permis » qui ont été générés depuis une date spécifique.



Remarque : Lorsque vous sélectionnez une option de rapport d'utilisation de carte, l'onglet **Utiliser définition** s'affiche à la fenêtre Historique. Il vous permet de définir les paramètres d'utilisation de carte, tels que : utilisée depuis une date spécifique, non utilisée depuis 30 jours, etc.

Le système affiche quatre types d'événements :

- Accès refusé (mauvais emplacement, niveau d'accès incorrect, état de carte incorrect, etc.)
 - Accès permis
 - Base de données (événements ayant affecté la base de données, tels que : définition de carte modifiée)
 - Événements de Temps et Présence (entrée, sortie)
- 1 Depuis la fenêtre Historique, sélectionnez un rapport dans la liste déroulante **Rapport**. Si vous créez un nouveau rapport, cliquez sur l'icône **Nouveau** dans la barre d'outils et entrez les informations nécessaires dans la section Langue.

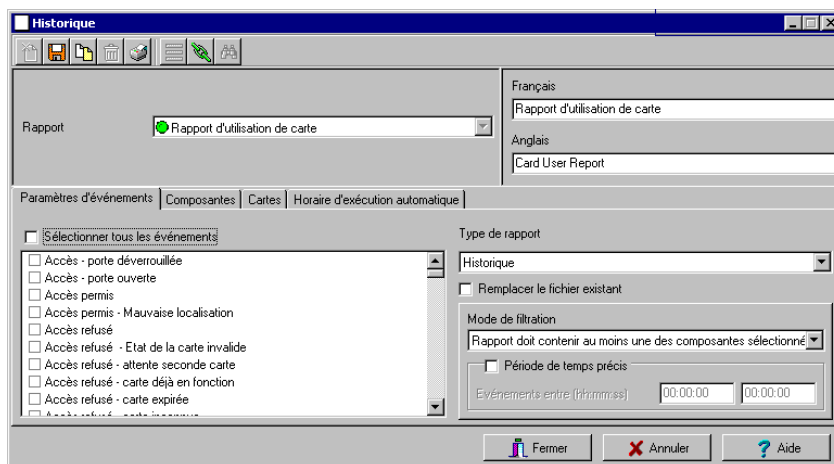

- 2 La liste déroulante **Type de rapport** affiche **Rapport d'utilisation de carte** si le rapport sélectionné est un type de rapport d'utilisation de carte. Si vous créez un nouveau rapport, sélectionnez rapport d'utilisation de carte. Lorsque le rapport sélectionné (dans la liste déroulante Rapport) est un type de **Rapport d'utilisation de carte**, seuls les événements relatifs à l'utilisation de carte s'afficheront dans le volet de gauche.
- 3 Vous pouvez cocher l'option **Sélectionner tous les événements** (lorsqu'elle est cochée, le panneau d'affichage est désactivé), ou sélectionner uniquement les événements que vous souhaitez inclure dans le rapport.

- 4 Vous pouvez cocher l'option **Remplacer le fichier existant** pour remplacer le rapport d'utilisation de carte existant à chaque fois que vous en générerez un nouveau. Vous pourrez conserver le dossier cible par défaut.
- 5 Vous pouvez également cocher l'option **Exécuter séparément** si vous souhaitez que les événements soient traités individuellement pour chaque carte. Par exemple, si vous souhaitez un rapport pour les « Événements d'accès refusé » et les « Événements ayant généré un accès » et si vous ne cochez pas l'option **Exécuter séparément**, le rapport contiendra tous ces événements. Lorsque l'option **Exécuter séparément** est cochée, le rapport affiche l'événement d'accès autorisé et les événements d'accès refusé séparément.



Remarque : L'option **Traiter séparément** ne s'affiche que lorsque le type de rapport est un **Rapport d'utilisation de carte**.

- 6 Sélectionnez l'onglet **Utilisation** pour spécifier les options d'utilisation de carte (**Non utilisée depuis** ou **Utilisée depuis**) et les périodes cibles.



Remarque : L'onglet **Utilisation** ne s'affiche que lorsque le type de rapport est un **Rapport d'utilisation de carte**.

- 7 Pour définir la période cible, cochez l'option **De...** et entrez une date. Vous pouvez sélectionner une date dans le calendrier en cliquant sur l'icône du calendrier. Une autre solution consiste également à utiliser les flèches haut et bas ou à compléter le champ **À partir du Nb de jours inscrit (à aujourd'hui)**, en partant de la date d'aujourd'hui.
- 8 Lorsque vous aurez terminé de définir le rapport, enregistrez-le. Vous pouvez le demander à l'aide du bouton **Demande de rapport d'historique** figurant dans la barre d'outils Rapport.

Définir des horaires de rapport automatique

Utilisez l'onglet **Horaire d'exécution automatique** pour définir des paramètres automatiques pour vos rapports afin que ceux-ci puissent être automatiquement générés en cas de besoin. Ces paramètres indiquent :

- La fréquence—quand le rapport devra être généré (jamais, toutes les semaines, tous les mois, une seule fois)
- La période de temps concernée
- Le processus de sortie (affichage, impression, etc.)
- Le type de sortie (Base de données, Paradox, CSV)
- La destination (Poste de travail)
- La langue et le nom du fichier

Pour définir un horaire de rapport automatique

- 1 Depuis la fenêtre Historique, sélectionnez l'onglet **Horaire d'exécution automatique**.

- 2 Dans la liste déroulante **Mode d'horaire**, sélectionnez la fréquence à laquelle le rapport devra être établi :
 - Sélectionnez **Jamais** si vous souhaitez que le rapport soit demandé manuellement
 - Sélectionnez **Toutes les semaines** si vous voulez obtenir un rapport par semaine. Vous devrez cocher le jour où le rapport devra être établi automatiquement.
 - Sélectionnez **Tous les mois** si vous avez besoin d'un rapport une fois par mois. Vous devrez spécifier le jour (ex.: le second vendredi du mois ou le 15ième jour du mois) qui correspondra au jour où le rapport sera exécuté automatiquement.
 - Sélectionnez **Une seule fois** si vous souhaitez que le rapport soit exécuté automatiquement à une date spécifiée
- 3 Dans le champ **Débuter à cette heure (hh:ss)**, entrez l'heure à laquelle le système commencera à établir le rapport.

4 Indiquez les **Paramètres d'exécution** *uniquement pour les rapports d'historique*.



Remarque : Ces paramètres sont **ignorés** lorsque le rapport est demandé manuellement par un opérateur.

- **Débuter d'après le nombre de jours inscrits** — Le rapport commencera à recueillir des événements selon le nombre de jours spécifiés dans ce champ. Ce rapport prend pour référence la date courante.
- **Débuter à cette heure** — Une fois que vous aurez spécifié le nombre de jours, indiquer l'heure de début (à savoir : 7h00). Par exemple, si vous entrez 7h00, les événements qui se sont produits à 6h00 ne seront pas inclus dans le rapport.
- **Arrêter d'après le nombre de jours inscrit** — Le rapport inclura le nombre spécifié de jours entrés dans ce champ. Ce rapport prend pour référence la date courante.
- **Arrêter à cette heure** — Une fois que vous aurez spécifié le nombre de jours, indiquer l'heure de fin (par ex. 17h00), c'est-à-dire, le jour où le système arrêtera de recueillir des données ; vous pourrez également spécifier l'heure à laquelle il arrêtera. Par exemple, si vous entrez 7h00 et qu'un événement s'est produit à 8h00, cet événement ne sera pas inclus. Pour cibler des événements qui se sont produits au cours d'un intervalle de temps spécifique, vous devrez utiliser l'option **Intervalle de temps spécifique**.



Remarque : L'heure de début et l'heure de fin sont uniquement utilisées pour le premier jour et le dernier jour, par exemple si vous commencez à recueillir des événement le lundi à 8h00 et que vous terminez le vendredi à 17h00, tous les événements ayant eu lieu entre lundi 8h00 et vendredi 17h00 seront inclus. Le système **n'utilise pas** l'heure de début et l'heure de fin de chaque jour mais de toute la période.

Pour définir les options additionnelles d'un rapport automatique

- 1 Sélectionnez le bouton **Plus** pour ajouter plus de paramètres au rapport de horaire automatique. Lorsque vous cliquez sur le bouton **Plus**, la fenêtre de définition de sortie du rapport automatique s'affiche.

- 2 Dans la liste déroulante **Format de sortie**, sélectionnez le format de sortie du rapport. Vous pouvez choisir les formats Paradox, Dbase IV ou CSV.



Remarque : À la liste **Exécution du rapport**, sélectionner **Envoyer par courriel le rapport d'historique** si vous désirez que le rapport soit automatiquement envoyé à des destinataires spécifiques. Si vous optez pour cette sélection, sélectionnez l'onglet **Courriel** pour taper l'adresse de courriel. EntraPass offre une protection de rapport par saisie de mot de passe. Pour plus de détails, référez-vous à "Envoyer des rapports par courriel" à la page 485

- 3 Vous pouvez cocher l'option **Nom de fichier automatique (...)**. Le nom de fichier par défaut est AAA_MM_HHHH_MM_SS.X, indiquant l'année_le mois_le jour-les heures, les minutes_l'extension du second fichier.



Remarque : Pour obtenir des détails complémentaires sur le type de sortie et le processus de sortie, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous. Ce tableau compare les différents formats de rapport :

Base de données	Description	.cb	.rdf	.csv
Paradox	En plus des formats de sortie traditionnels.db.rdf, la base de données Paradox génère les fichiers.px,.xg0,.xg1,.yg0,.ygl. Ceux-ci contiennent les index et se révèlent utiles en cas d'utilisation d'une base de données « Paradox ». Ils peuvent également être utilisés par l'administrateur de la base de données.	X	X	X
Dbase IV	Format de système de gestion de base de données populaire permettant de stocker des données compatibles avec pratiquement tous les systèmes de gestion de bases de données et systèmes de tableurs. Même les systèmes qui n'utilisent pas le format Dbase en interne sont en mesure d'importer et d'exporter des données au format Dbase.	X	X	-
CSV	Enregistrera le rapport dans un format de valeurs séparées par une virgule (votrefichier.csv). Un format de données dans lequel chaque donnée est séparée par une virgule. Ceci est un format populaire de transfert de données d'une application à une autre; car la plupart des systèmes de bases de données peuvent importer et exporter des données délimitées par une virgule.	-	-	X

- 4 Consultez le tableau suivant pour connaître les outils d'édition compatibles avec les fichiers de sortie. Seuls les formats.db peuvent être édités.

Fichier de sortie	Paradox	DbaseIV	CSV
.db, Outil d'édition	dBase IV, dBFast, MultiEdit, DbVista, Paradox, SmartWare et XtreeGold.	dBase III, IV, FoxPro, dBFast, DataBoss et Excel.	-
.csv, Outil d'édition	-	-	Excel, NotePad, WordPad, etc.
.rdf, Outil d'affichage	Outil EntraPass (Moteur de base de données Borland)	Outil EntraPass (Moteur de base de données Borland)	NotePad

- 5 Dans la liste déroulante **Format de sortie**, sélectionnez le modèle de rapport. Celui-ci sera utilisé avec le rapport demandé. Pour obtenir des détails complémentaires sur le format de sortie, veuillez vous reporter à la section suivante.

Définir un format de sortie pour les rapports

Les rapports d'historiques et d'utilisation de carte

- 1 Si vous sélectionnez **Base de données seulement (CSV, Paradox et Dbase)** — Le rapport inclura les informations suivantes : ordre des événements, date et heure, message d'événement, types de description (affiche un numéro spécifique identifiant une composante dans le système), description noms (affiche le nom de la composante tel qu'elle a été définie dans le système—nom du numéro du type de description) ainsi que le numéro de la carte (pour les événements relatifs à une carte).



Remarque : Un rapport comportant uniquement une base de données est enregistré dans le dossier des rapports au format spécifié. Il ne sera ni imprimé ni affiché.

- 2 Si vous sélectionnez **Afficher le rapport d'historique – Afficher le rapport de la dernière transaction de la carte (Paradox seulement)** — Le rapport s'affichera automatiquement sur votre bureau une fois terminé. Vous pouvez personnaliser ce rapport avant de l'imprimer manuellement. Pour plus d'informations sur les méthodes de personnalisation de rapports, référez-vous à *"Aperçu avant impression des rapports d'historique"* à la page 489. Le rapport comprendra les informations suivantes : ordre des événements, date et heure, message d'événement, numéro de carte (pour les événements relatifs à une carte) et descriptions 1 à 4 contenant des détails sur l'événement en question.
- 3 **Rapport imprimé par ordre (Paradox seulement)** — Ce rapport est trié par numéro d'ordre des événements (ordre dans lequel ils ont été générés par le système) et imprimés automatiquement sur l'imprimante du poste de travail de destination.

- 4 Rapport imprimé par date et heure (Paradox seulement)** — Ce rapport est trié par date et heure et imprimé automatique sur l'imprimante du poste de travail de destination.



Remarque : Les rapports imprimés (option trois et quatre) seront enregistrés dans le dossier des rapports au format spécifié. Ils seront également imprimés mais non affichés.

- 5 Rapport imprimé par événement (Paradox seulement)** — Ce rapport est trié par message d'événement (par ordre alphabétique) et imprimé automatique sur l'imprimante du poste de travail de destination. Ce rapport est enregistré dans le dossier des rapports au format spécifié, mais non affiché.

Les rapports de Temps et Présence

Les rapports de Temps et Présence seront enregistrés dans le dossier des rapports, ils ne seront ni imprimés ni affichés. L'opérateur devra récupérer manuellement ces rapports pour les visualiser, il pourra également utiliser le menu « Afficher rapport ».

- 1 Un seul fichier avec toutes les données (CSV uniquement)** — Le rapport sera généré dans un seul fichier contenant les données et les descriptions (date et heure, ID de la transaction, numéro de carte, nom d'utilisateur de la carte et description de la porte).
- 2 Base de données avec transactions (CSV, Paradox et DBase IV)** — Le rapport sera généré avec toutes les données et les transactions dans un seul fichier. Il inclura la date et l'heure, l'ID de la transaction, le numéro de la carte et le nom d'utilisateur de la carte.
- 3 Afficher rapport de Temps et Présence (Paradox uniquement)** — Le rapport s'affichera automatiquement sur votre bureau une fois terminé. Vous pouvez personnaliser ce rapport avant de l'imprimer manuellement. Il contient : le numéro de la carte, le nom d'utilisateur de la carte, l'heure d'entrée, l'heure de sortie, le contenu du champ Informations de la carte tel qu'il a été sélectionné dans la définition du rapport ainsi que le nombre total d'heures par titulaire de carte. Pour plus d'informations sur les méthodes de personnalisation de rapports, référez-vous à "Aperçu avant impression des rapports Temps et Présence" à la page 490.
- 4 Deux (2) bases de données avec toutes les données (Paradox et Dbase/IV)** — Le rapport sera généré dans deux fichiers séparés :
 - **Un fichier contenant**—la date, l'heure, le message d'événement (type de transaction), la carte pk, la porte pk, le groupe de portes pk
 - **Un fichier contenant**—la description pk (expliquant la carte pk, la porte pk et le groupe de portes pk), le numéro de carte, l'objet et le contenu du champ **Informations de la carte** dans le menu de définition du rapport



Remarque : Pk se réfère au numéro unique de la composante au sein du système

- 5 Une seule base de données avec toutes les données (Paradox et Dbase/IV)** — Le rapport sera généré dans un seul fichier contenant les données et les descriptions (date et heure, ID de la transaction, numéro de carte, nom d'utilisateur de la carte, description et ordre des portes).
- 6 Compilation CSV de Temps et Présence (CSV uniquement)** — Le rapport sera généré dans deux fichiers. Un fichier contenant un nombre total d'heures, par exemple, par département et l'autre fichier, des informations détaillées. Selon le nombre de jours concernés par le rapport, une colonne « Jour » sera réservée à chaque journée.

- **Nom de fichier automatique**—Sélectionnez cette fonctionnalité si vous souhaitez que le système utiliser automatiquement la date et l'heure comme nom de fichier. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction « Écraser le fichier de sortie existant » lorsque vous utiliserez cette option.
- **Nom de fichier**—Si vous souhaitez écraser le même rapport (par exemple—toutes les semaines), vous pouvez entrer un nom de fichier ici et lorsque le rapport sera établi selon vos spécifications, le nouveau rapport remplacera l'ancien rapport.
- **Destination**—Sélectionnez le poste de travail sur lequel le rapport devra être envoyé/imprimé automatiquement. Vous pouvez également utiliser l'option **Écraser la sortie existante** pour spécifier un fichier de destination différent.
- **Langue du rapport**—Ce champ est utilisé pour inclure des informations complémentaires dans votre rapport. Effectuez votre sélection dans la liste qui s'affiche.

Demande de rapports d'historique

Cette fonctionnalité permet aux opérateurs de demander des **Rapports d'historiques** ou des rapports d'**Utilisation de carte** prédéfinis ayant été créés à l'aide du menu Rapport d'historique.



Remarque : Si votre rapport contient des paramètres automatiques, ceux-ci seront ignorés. Vous devrez indiquer de nouveaux paramètres.

Demander des rapports d'historiques manuellement


- 1 À la barre d'outils **Rapport**, sélectionnez le bouton **Requête rapport**. La fenêtre de demande de rapport d'historique s'affiche.

- 2 Dans le panneau d'affichage **Liste des rapports**, sélectionnez le rapport que vous souhaitez exécuter.
- 3 Vous pouvez définir des paramètres de sortie, parmi lesquels le type de sortie de la base de données, le dossier cible, le nom du fichier de sortie, etc. Pour plus d'informations sur la méthode de sélection d'un format de sortie, référez-vous à "Définir un format de sortie pour les rapports" à la page 473.



Remarque : Une fois qu'un rapport d'utilisation de carte aura été sélectionné, la section « Date et heure » sera désactivée.

- 4 Cliquez sur le bouton **Exécuter**. Un message du système vous informera que le rapport est en cours de traitement. La fenêtre des options du Rapport s'affichera et sera ensuite réduit pour n'apparaître que dans la barre des tâches.

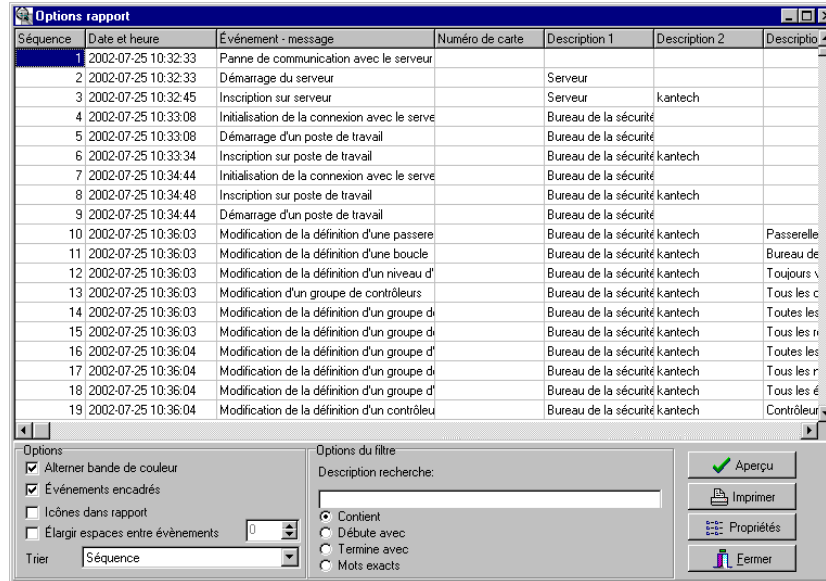

- 5 Sélectionnez le bouton **Aperçu avant impression** pour définir les options du rapport et du filtre. Ceci améliorera la lisibilité du rapport en ajoutant, par exemple, des couleurs de bande alternées, des événements encadrés, des icônes dans les rapports, etc., ou en triant les événements dans le rapport (par numéro d'ID d'événement, par ordre alphabétique ou selon la date et l'heure).
- 6 Entrez la **description** dans le champ **Description de la recherche**. Le rapport sera actualisé en temps réel lorsque vous entrerez une option de filtre.
- 7 Vous pouvez utiliser le bouton **Aperçu** pour obtenir un aperçu avant impression du rapport ou sur le bouton **Propriétés** pour afficher des détails sur le rapport. Si vous cliquez sur le bouton **Aperçu**, le système affichera le résultat du rapport. Depuis cette fenêtre, vous pourrez enregistrer le rapport (au format QRP) ou l'imprimer.

Définition des rapports de Temps et Présence


Cette fonctionnalité est utilisée pour définir des rapports de Temps et Présence personnalisés à l'aide de paramètres d'exécution automatique.



Remarque : Vous pouvez définir vos rapports avec la fonction **Paramètres automatiques** afin qu'ils soient générés lorsque vous en avez besoin ou vous pourrez les demander manuellement en utilisant l'icône **Demande de rapport de Temps et Présence**. En cas de demande manuelle, les paramètres automatiques seront ignorés.

Définir des rapports de Temps et Présence

- 1 À la barre d'outils **Rapport**, cliquez sur le bouton **Temps et présence**

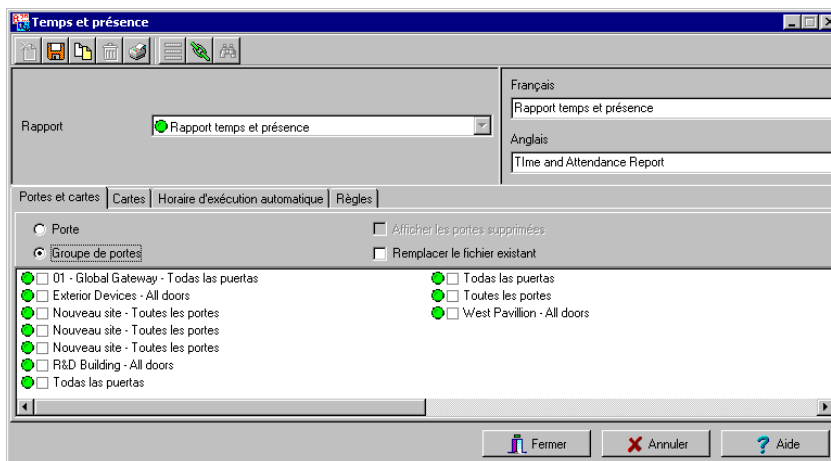

- 2 Si vous sélectionnez l'option **Portes**, seules les portes définies comme des portes « Temps et Présence » (dans le menu de définition des portes s'afficheront). Cochez l'option **Afficher les portes supprimées** pour ajouter des portes supprimées à la liste. Lorsque vous sélectionnez l'option **Groupe de portes**, l'option **Afficher les portes supprimées** est désactivée. Le système affiche les groupes de portes de votre système; puis vous devez en sélectionner un.
- 3 Si vous souhaitez que le système modifie le même fichier, cochez l'option **Remplacer le fichier existant**. Si vous ne cochez pas cette option, le système créera un autre fichier de sortie.

- 4 Sélectionnez l'onglet **Cartes** si vous désirez ajouter d'autres filtres à votre rapport afin de cibler des événements temps et présence spécifiques.



Remarque : L'onglet **Cartes** apparaît si la boîte **Utiliser le type de carte comme filtre** est cochée.

- 5 Sélectionnez un indice de filtre, puis sélectionner un mode de filtration (**Aucun(e)**, **Inclu(e)**, **Exclu(e)**). Si vous avez sélectionné un indice de filtre, sélectionnez le mode de filtration et saisissez l'échelle de valeurs dans les champs **Valeur maximale/Valeur minimale**. Pour inclure tous les champs, laissez le mode de filtration à **Aucun(e)**. Par exemple, si vous sélectionnez Numéro de carte comme Index de filtre, laissez le mode de filtration à **Aucun(e)** pour que tous les événements déclenchés par les cartes apparaissent dans le rapport.
- 6 Si nécessaire, cliquez sur la liste déroulante **Renseignement(s) additionnel(s)** puis sélectionnez un des champs d'information de carte définis dans le système comme filtre supplémentaire.



Remarque : Répétez ces étapes pour tous les champs d'information de carte répertoriés dans le champ **Index filtre**. Vous pouvez utiliser le nom d'utilisateur de carte et spécifier De A à F dans les champs **Valeur maximale/Valeur minimale** pour que le système inclut les événements dans lesquels les numéros de cartes définis apparaissent mais seulement pour les utilisateurs de cartes dont les noms de famille commencent par A à F (pour la lettre G et les suivantes elles ne seront pas incluses même si le numéro de carte est inclut dans la plage).

- 7 Sélectionnez l'option **Utiliser le type de carte comme filtre**, s'il y a lieu. Si vous sélectionnez cette option, l'onglet de filtre du type de carte s'affichera.
- 8 Sélectionnez l'onglet **Type de carte** - si affiché-, puis spécifier les types de Cartes qui seront inclus dans le rapport. Cet onglet s'affiche si vous avez coché l'option **Utiliser le type de comme filtre**.
- 9 Sélectionnez l'onglet **Horaire d'exécution automatique** en vue de spécifier l'information pour l'émission de rapports automatiques. Pour des détails, référez-vous à "Définir des horaires de rapport automatique" à la page 470.

- 10 Sélectionnez l'onglet **Règles** pour définir les règles de temps et présence pour les rapports de temps des employés. Les règles peuvent ainsi être créées pour utiliser des périodes de temps comme valeurs spécifiques. Par exemple, toutes les entrées d'employés entre 7:50 AM et 8:15 AM peuvent être représentées par la valeur de 8:00 AM sur les rapports.

	Type de règle	Heure de début	Heure de fin	Ajuster l'heure
1	Aucun(e)	00:00	00:00	00:00
2	Aucun(e)	00:00	00:00	00:00
3	Aucun(e)	00:00	00:00	00:00
4	Aucun(e)	00:00	00:00	00:00
5	Aucun(e)	00:00	00:00	00:00
6	Aucun(e)	00:00	00:00	00:00
7	Aucun(e)	00:00	00:00	00:00

Demande de rapports de Temps et Présence


La fonctionnalité de demande de rapports de Temps et Présence est utilisée pour demander les rapports de Temps et Présence prédéfinis. Cette fonctionnalité s'avère utile si vous souhaitez passer outre les paramètres automatiques.



Remarque : Si votre rapport contient des paramètres automatiques, ceux-ci seront ignorés.

Demander un rapport de Temps et Présence manuellement

- 1 À la barre d'outils **Rapport**, cliquez sur le bouton **Requête temps prés.** La fenêtre de requête de rapport temps s'affiche.

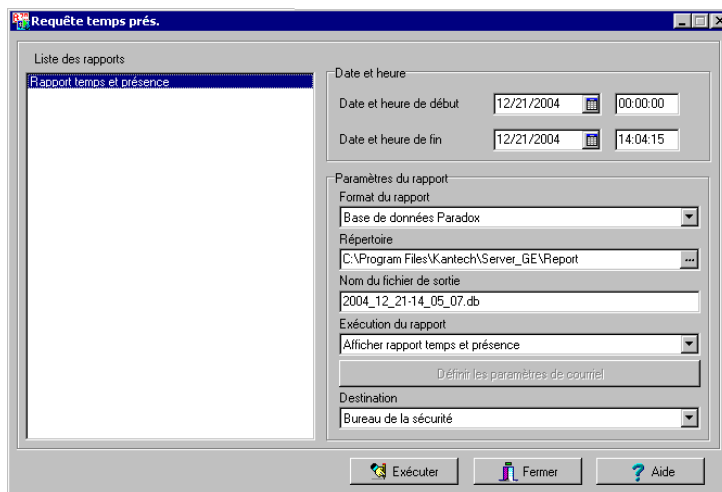

- 2 Dans le panneau d'affichage **Liste des rapports**, sélectionnez le rapport de Temps et Présence que vous souhaitez exécuter.
- 3 Indiquez la **Date et l'heure** ainsi que les **Paramètres du rapport**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Exécuter** pour lancer le rapport.



Remarque : Le rapport de Temps et Présence est automatiquement enregistré dans le dossier de sortie du poste de travail spécifié. Il n'est ni imprimé ni affiché. Vous devrez le récupérer manuellement pour le consulter. Vous pouvez également utiliser l'icône **Afficher rapport** dans la barre d'outils **Rapport**. Pour le type de sortie Paradox, une fenêtre d'aperçu avant impression du rapport s'affichera avec une section **Détails du rapport** et une section **Demande de rapport**. Pour plus de détails sur les formats de sortie des rapports, référez-vous à "Définir un format de sortie pour les rapports" à la page 473.

Modifications des rapports Temps et Présence

Utilisez la fonctionnalité **Modifications Temps et Présence** pour insérer, ajouter ou supprimer manuellement des transactions de Temps et Présence dans la base de données. Cette fonctionnalité s'avère utile pour une entreprise utilisant la fonctionnalité Temps et Présence pour le système de paye automatisé, par exemple.

Ajouter une transaction dans la base de données

- 1 À la barre d'outils **Rapport**, cliquez sur le bouton **Modification Temps et prés.**

- 2 Entrez d'abord le **numéro de carte** pour laquelle vous souhaitez modifier les transactions de Temps et Présence, puis cliquez sur le bouton **Charger**. Si vous ne connaissez pas ce numéro, utilisez le bouton **Rechercher**.



Remarque : Le champ **Numéro de carte** est obligatoire pour démarrer le chargement.

- 3 Sélectionnez l'option **Afficher les transactions supprimées** si vous souhaitez afficher les transactions ayant été précédemment supprimées. Les transactions supprimées sont marqués d'un « X » dans la colonne **Supprimer**.
- 4 Cochez l'option **Rechercher des cartes supprimées** si vous souhaitez rechercher des cartes supprimées. Ceci ne s'applique pas aux entrées ayant été ajoutées manuellement.
- 5 Indiquez la **Date de début**, à savoir le jour où le système commencera à recueillir les événements, en cliquez sur l'icône **Calendrier** et en sélectionnant une date spécifique. Seuls les événements qui se sont produits à cette date et après s'afficheront.



Remarque : La date de début est obligatoire pour démarrer le chargement.

- 6 Indiquez la **Date de fin**, à savoir la date et l'heure à laquelle le système arrêtera de recueillir les événements. Seuls les événements qui se sont produits à la date spécifiée et avant

s'afficheront. Si vous n'indiquez pas de date de fin, le système inclura toutes les données jusqu'à la date actuelle.

- 7 Dans la liste déroulante **Site**, sélectionnez le site approprié pour afficher les portes de Temps et Présence.



Remarque : La passerelle est obligatoire pour démarrer le chargement.

- 8 Vous pouvez cocher l'option **Toutes les portes**, puis toutes les portes affichées dans ce champ seront sélectionnées. Vous pouvez également sélectionner des portes spécifiques. Tous les événements de Temps et Présence ayant été générés pour les portes sélectionnées s'afficheront.
- 9 Cocher l'option **Afficher les portes supprimées** de façon à afficher les portes que ne sont plus définies comme portes de Temps et Présence (mais ayant été définies comme temps et présence).



Remarque : Les portes sont obligatoires pour démarrer le chargement.

- 10 Entrez les informations nécessaires dans le tableau des transactions. Le tableau des transactions affiche les transactions du titulaire de carte sélectionné :
 - La colonne **Supprimer** indique les transactions ayant été supprimées (si l'option **Afficher les transactions supprimées** à été cochée). Celles-ci sont identifiées par un X.
 - La colonne **Date** indique la date à laquelle la transaction a eu lieu. Utilisez ce champ pour spécifier la date à laquelle vous insérerez manuellement une nouvelle transaction.
 - La colonne **Heure** indique l'heure à laquelle le titulaire de la carte a pénétré ou a quitté une zone. Utilisez ce champ pour spécifier l'heure (d'entrée ou de sortie) au moment de l'insertion manuelle d'une nouvelle transaction.
 - La colonne **Transaction** indique le type de transaction. Pour chaque transaction d'entrée, il devrait y avoir une transaction de sortie.
 - **Entrée**—indique qu'une transaction d'entrée a été générée lorsqu'un titulaire de carte a présenté sa carte à une porte ayant été définie comme une entrée.
 - **Sortie**—indique qu'une transaction de sortie a été générée lorsqu'un titulaire de carte a présenté sa carte à une porte ayant été définie comme une « Sortie ».
 - **Entrée manuelle**—Indique qu'une transaction d'entrée a été manuellement insérée ou ajoutée dans le système. Lorsque vous insérez manuellement une transaction, vous devez spécifier si cette transaction est une transaction « d'entrée » ou une transaction de sortie. Pour chaque entrée, il devrait y avoir une sortie.
 - **Sortie manuelle**—Indique qu'une transaction de « sortie » a été manuellement insérée ou ajoutée dans le système. Lorsque vous insérez manuellement une transaction, vous devez spécifier si cette transaction est une transaction d'entrée ou une transaction de sortie. Pour chaque entrée, il devrait y avoir une sortie.

- La colonne **Porte** indique la porte qui a été accédée par cet utilisateur. Lorsque vous insérez manuellement une transaction, vous devez spécifier la porte selon le type de transaction (d'entrée ou de sortie).



Remarque : Si vous insérez une transaction d'entrée, seules les portes ayant été définies comme des « Portes d'entrée » s'afficheront dans la liste. Si vous insérez une transaction de sortie, seules les portes ayant été définies comme des « Portes de sortie » s'afficheront dans la liste.

- 11 Cliquez sur le bouton **Charger** pour charger les transactions de ce titulaire de carte à partir du serveur. Vous devez entrer le numéro de carte, sélectionner la passerelle/le site, la ou les portes, puis cliquer sur le bouton **Charger**. Ce bouton sera désactivé une fois que vous aurez chargé les transactions.
- 12 Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter une transaction à la liste des transactions existantes. La nouvelle transaction sera ajoutée à la fin de la liste.
- 13 Utilisez le bouton **Insérer** pour insérer une transaction entre les transactions existantes ou au-dessus de n'importe quelle transaction.
- 14 Cliquez sur **Annuler** pour annuler une insertion ou une modification ayant été effectuée AVANT l'enregistrement.




Remarque : Lorsque vous supprimez une transaction ayant été ajoutée manuellement, celle-ci sera supprimée de manière définitive de la liste, ce qui n'est pas le cas des transactions ayant été générées par des contrôleurs. Lorsque celles-ci sont supprimées, elles sont identifiées par un X dans la colonne Supprimée.

Envoyer des rapports par courriel


Entrapass vous permet d'envoyer n'importe quel rapport à un ou plusieurs destinataires par courriel. La caractéristique de courriel doit être activée au moment de définir un poste de travail Entrapass ou lors de la sélection du format de sortie de la base de données des rapports. Les rapports historique, de temps et présence ainsi que les rapports rapides peuvent être envoyés par courriel à toute adresse valide.

Définir un rapport pour envoi par courriel

- 1 À partir de la barre d'outils **Rapports**, définissez un nouveau rapport ou sélectionnez un type de rapport existant.
 - Pour envoyer un rapport historique, cliquez sur le bouton **Requête rapport**
 - Pour envoyer un rapport de type Temps et présence, cliquez sur le bouton **Requête temps et prés.**
 - Pour envoyer un rapport rapide, cliquez sur **Rapport rapide**

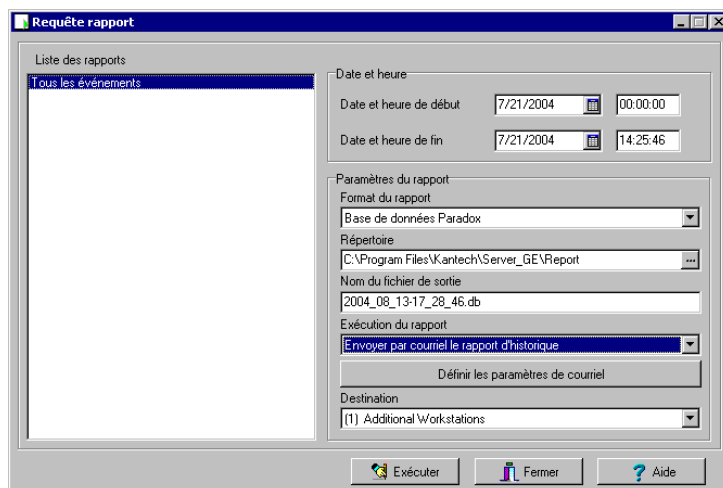

- 2 À la fenêtre Requête de rapport, cliquer sur **Définir les paramètres de courriel** pour continuer.

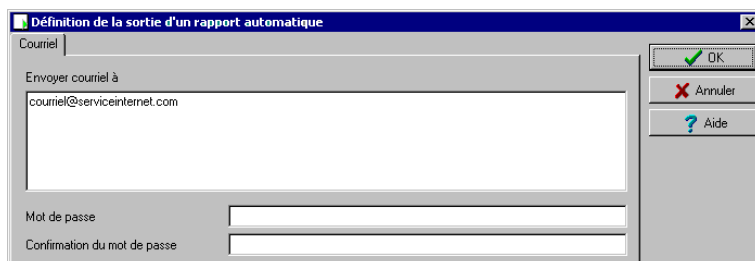

- 3 Tapez le courriel du destinataire dans le champ **Envoyer courriel à**. Dans les cas où plusieurs destinataires sont à identifier, séparez les adresses de courriel par un point virgule. Cliquez sur **OK** pour fermer cette fenêtre.




Remarque : *L'envoi de rapports ne compromet pas la sécurité de vos données. En fait, EntraPass vous permet de protéger les rapports de type rpf par la saisie d'un mot de passe. Le destinataire devra taper le mot de passe pour pouvoir consulter le rapport. Les fichiers de rapport de type CSV ne peuvent être protégés par mot de passe.*

- 4 Cliquez sur **Exécuter** à la fenêtre Requête rapport pour aviser le système de l'envoi des rapports au(x) courriels) et au poste de travail identifiés.

État de rapport

Utilisez la fonctionnalité **État rapport** pour afficher une liste ainsi que l'état de tous les rapports demandés et qui sont toujours en attente. Pour supprimer/arrêter un rapport en attente, sélectionnez-le puis cliquez sur **Annuler**.

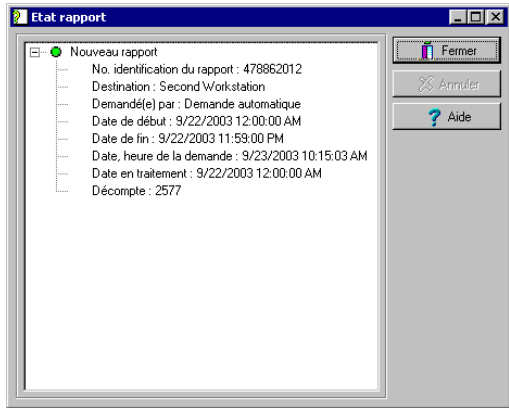

Affichage les rapports


La fonctionnalité d'affichage des rapports permet aux opérateurs d'afficher les rapports ayant été définis et enregistrés dans le système. Les opérateurs peuvent l'employer pour visualiser des rapports dans n'importe quel format ou pour personnaliser un rapport avant de l'imprimer.



Remarque : Lorsque vous créez un rapport (csv, db ou dbr), le système crée automatiquement un fichier rdf associé. Ce fichier rdf figure sur la fenêtre Afficher rapport. Lorsque vous cliquez sur « Aperçu avant impression », le système lance automatiquement le programme approprié pour afficher le rapport.

Afficher un rapport

- 1 À la barre d'outils **Rapport**, cliquez sur le bouton **Archives**. Le système affiche le dossier de destination par défaut. Si le rapport a été enregistré dans un dossier différent, parcourez le disque dur en utilisant la flèche de défilement (en bas de la fenêtre) pour localiser le rapport que vous souhaitez afficher.

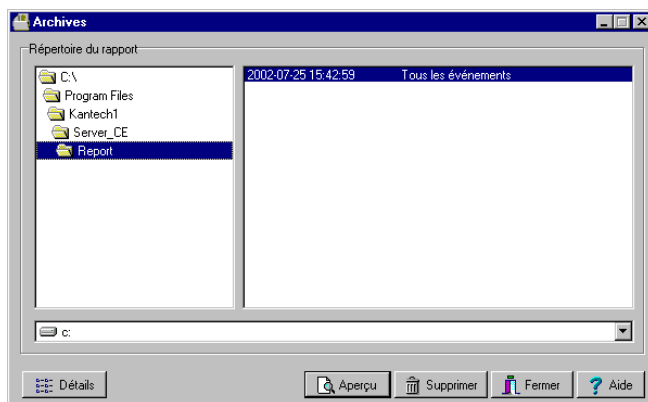

- 2 Sélectionnez le rapport que vous souhaitez afficher. Si une imprimante a été installée, le bouton **Aperçu avant impression** sera activé. Il est utilisé pour obtenir un aperçu avant impression du rapport avant de l'imprimer.



Remarque : Vous **devez** avoir installé une imprimante sur votre ordinateur afin de pouvoir obtenir un aperçu avant impression ou d'imprimer des rapports. Pour configurer une imprimante, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Imprimantes > Ajouter imprimante**. Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, veuillez contacter votre administrateur système.

- 3 Cliquez sur le bouton **Détails** pour obtenir plus d'informations sur le rapport à afficher. Si vous cliquez sur le bouton **Détails**, la fenêtre Détails du rapport apparaît, affichant toutes les informations relatives au fichier du rapport : nom, titre, type, date, etc. Pour fermer la fenêtre Détails rapport, cliquez de nouveau sur le bouton **Détails**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher le rapport sur la fenêtre d'aperçu avant impression des rapports affiché par le système.

Aperçu avant impression des rapports d'historique

- 1 Depuis la fenêtre Afficher rapport, sélectionnez le rapport que vous souhaitez afficher dans le volet droit. Si vous sélectionnez un rapport d'historique, la fenêtre Options rapport apparaît. Il vous permet de personnaliser le rapport avant de l'imprimer.
- 2 Utilisez le bouton **Propriétés** pour afficher les paramètres et les détails d'un rapport pré-défini. Le rapport sélectionné affiche les informations suivantes :
 - **Nom de fichier du rapport**—Affiche le chemin d'accès complet où le rapport a été enregistré ainsi que son nom
 - **Titre du rapport**—Affiche le titre du rapport
 - **Date de début**—Les rapports sont créés pour un intervalle de temps sélectionné. Cette option indique la date de début de cet intervalle de temps
 - **Date de fin**—Les rapports sont créés pour un intervalle de temps sélectionné. Cette option indique la date de fin de cet intervalle de temps ainsi que l'heure
 - **Demandé**—Affiche la date et l'heure à laquelle le rapport a été demandé pour la dernière fois
 - **Délivré**—Affiche la date et l'heure à laquelle le rapport a été produit et imprimé
 - **Demandé par**—Affiche le nom de l'opérateur ayant demandé le rapport
 - **Décompte**—Affiche le nombre de transactions (lignes) dans le rapport
 - **Processus de sortie**—Affiche une liste des modèles possibles pour ce rapport
- 3 Cliquez sur le bouton **Aperçu avant impression**. Le système affiche le résultat du rapport. Depuis cette fenêtre, vous pouvez enregistrer le rapport (au format.QRP) ou l'imprimer.

The screenshot shows the 'Options rapport' window. It contains a table with the following columns: Séquence, Date et heure, Événement - message, Numéro de carte, Description 1, Description 2, and Descriptio. The table lists 19 events, mostly related to server communication and security bureau actions. Below the table, there are two sections: 'Options' and 'Options du filtre'. The 'Options' section has checkboxes for 'Alternier bande de couleur', 'Événements encadrés', 'Icônes dans rapport', and 'Élargir espaces entre événements'. The 'Options du filtre' section has a text box for 'Description recherche:' and radio buttons for 'Contient', 'Débute avec', 'Termine avec', and 'Mots exacts'. At the bottom right, there are buttons for 'Aperçu' (with a green checkmark), 'Imprimer', 'Propriétés', and 'Fermer'.

Séquence	Date et heure	Événement - message	Numéro de carte	Description 1	Description 2	Descriptio
1	2002-07-25 10:32:33	Panne de communication avec le serveur				
2	2002-07-25 10:32:33	Démarrage du serveur		Serveur		
3	2002-07-25 10:32:45	Inscription sur serveur		Serveur	kantech	
4	2002-07-25 10:33:08	Initialisation de la connexion avec le serveur		Bureau de la sécurité		
5	2002-07-25 10:33:08	Démarrage d'un poste de travail		Bureau de la sécurité		
6	2002-07-25 10:33:34	Inscription sur poste de travail		Bureau de la sécurité kantech		
7	2002-07-25 10:34:44	Initialisation de la connexion avec le serveur		Bureau de la sécurité		
8	2002-07-25 10:34:48	Inscription sur poste de travail		Bureau de la sécurité kantech		
9	2002-07-25 10:34:44	Démarrage d'un poste de travail		Bureau de la sécurité		
10	2002-07-25 10:36:03	Modification de la définition d'une passerelle		Bureau de la sécurité kantech	Passerelle	
11	2002-07-25 10:36:03	Modification de la définition d'une boucle		Bureau de la sécurité kantech	Bureau de	
12	2002-07-25 10:36:03	Modification de la définition d'un niveau d'		Bureau de la sécurité kantech	Toujours v	
13	2002-07-25 10:36:03	Modification d'un groupe de contrôleurs		Bureau de la sécurité kantech	Tous les c	
14	2002-07-25 10:36:03	Modification de la définition d'un groupe d'		Bureau de la sécurité kantech	Toutes les	
15	2002-07-25 10:36:03	Modification de la définition d'un groupe d'		Bureau de la sécurité kantech	Tous les r	
16	2002-07-25 10:36:04	Modification de la définition d'un groupe d'		Bureau de la sécurité kantech	Toutes les	
17	2002-07-25 10:36:04	Modification de la définition d'un groupe d'		Bureau de la sécurité kantech	Tous les r	
18	2002-07-25 10:36:04	Modification de la définition d'un groupe d'		Bureau de la sécurité kantech	Tous les é	
19	2002-07-25 10:36:04	Modification de la définition d'un contrôleur		Bureau de la sécurité kantech	Contrôleur	

- 4 Sélectionnez les options d'affichage.

- 5 Définissez les options de filtre : entrez une chaîne de test dans le champ **Description de la recherche**. Le rapport sera trié en laissant uniquement les événements contenant la chaîne de texte spécifiée. Vous pouvez affiner votre filtre.
 - **Contient**—Tous les événements contenant le texte spécifié seront inclus dans le rapport
 - **Commence par**—Tous les événements commençant par le texte spécifié seront inclus dans le rapport
 - **Se termine par**—Tous les événements se terminant par le texte spécifié seront inclus dans le rapport
 - **Mots exacts**—Tous les événements contenant le texte exact spécifié seront inclus dans le rapport

Aperçu avant impression des rapports Temps et Présence

- 1 Depuis la fenêtre Afficher rapport, sélectionnez le rapport que vous souhaitez afficher. Si le format de sortie du rapport sélectionné a été défini sur « Afficher rapport de Temps et Présence » et « Base de données Paradox », une fenêtre s'affichera.
- 2 Sélectionnez les options d'affichage :
 - **Regrouper par**— Sélectionnez cette option pour une gestion plus facile. Les données du rapport peuvent être regroupées par noms d'utilisateur de cartes ou par numéros de cartes.
 - **Trier par**—Vous pouvez choisir un ordre de tri, par noms d'utilisateurs ou par numéros de cartes.
 - **Type de rapport**— Sélectionnez cette option pour une gestion plus facile. Vous pouvez choisir d'inclure des détails sans ou avec la totalité.
- 3 Cliquez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher le résultat du rapport. Depuis cette fenêtre, vous pouvez enregistrer le rapport (au format.QRP) ou l'imprimer.

Chapitre 14 • Les options du système

La barre d'outils **Options** offre aux opérateurs la possibilité de modifier un certain nombre de paramètres système. Certains outils système sont accessibles depuis les fenêtres Serveur ou Poste de travail. Ces options permettent de :

- Modifier le format des cartes
- Modifier le mot de passe d'authentification
- Modifier la langue du système
- Modifier la famille de clavier
- Modifier la date et l'heure du système
- Modifier les paramètres du Serveur
- Planifier les sauvegardes du système

Les options suivantes sont disponibles depuis le Poste de travail uniquement


- Options des imprimantes
- Modifier les paramètres multimédia
- Messages personnalisés
- Vérifier l'intégrité de la base de données

Modification du format des cartes

Le système peut prendre en charge divers types de lecteurs. Le format d'affichage des cartes varie selon le type de lecteur. Utilisez ce menu pour spécifier le mode d'affichage des numéros de cartes utilisé par le système.

Définir un format d'affichage

- 1 Dans la fenêtre principale Options, sélectionnez l'icône **Format de carte**.

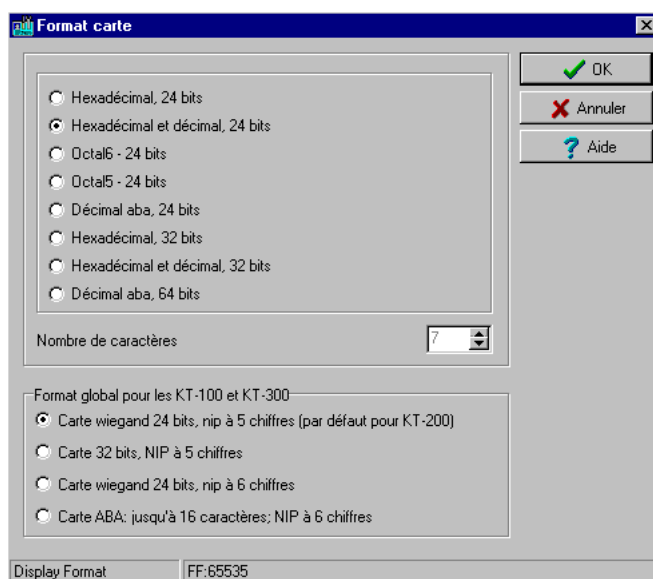

- 2 Sélectionnez un format d'affichage—Lorsque vous sélectionnez un format, le système affiche un aperçu avant impression du format sélectionné dans la partie inférieure de la fenêtre.
 - **Décimal**—Correspond à un système basé sur 10 numéros.
 - **Octal**—Chaque chiffre octal représente exactement trois chiffres binaires. Un format octal correspond à un système de 8 nombres qui utilise huit symboles uniques (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Les programmes affichent souvent les données au format octal car ce format est relativement facile à lire et est facilement traduisible dans un format binaire, le format utilisé dans la programmation informatique.
 - **Hexadécimal**—Chaque chiffre hexadécimal représente quatre chiffres binaires. Un format hexadécimal correspond à un système basé sur 16 nombres et qui est composé de 16 symboles uniques : les numéros 0 à 9 et les lettres A à F. Par exemple, le nombre décimal 15 est représenté par F dans le système de numérotation hexadécimal. Le système hexadécimal est utile car il peut représenter chaque octet (8 bits) comme deux chiffres hexadécimaux consécutifs. Il est plus facile de lire les nombres hexadécimaux que les nombres binaires.

- 3 Indiquez le **nombre de chiffres** à afficher. Vous pouvez utiliser les flèches haut/bas. Si vous choisissez un format décimal à 64 bits, il est possible de spécifier le nombre de chiffres devant être utilisé par le système.



Remarque : Évitez de passer d'un format de carte à un autre. Cette manoeuvre pourrait résulter en pertes de données de cartes.

Remarque : Les contrôleurs KT-100 et KT-300 seront réinitialisées à la suite d'un changement de format de carte.

Modification du mot de passe d'authentification

Le mot de passe d'authentification est utilisé pour authentifier les postes de travail EntraPass sur le Serveur EntraPass. La fenêtre Mot de passe d'authentification s'affiche automatiquement lorsque le système n'a pas été encore enregistré.



Remarque : Si vous n'utilisez pas de mot de passe spécifique pour l'authentification, l'opérateur devra utiliser le mot de passe d'authentification par défaut pour l'authentification du poste de travail. Le mot de passe d'authentification par défaut est kantech, en minuscules. Les mots de passe sont sensibles à la casse.

Modifier le mot de passe d'authentification

- 1 Depuis la fenêtre principale Options, sélectionnez l'icône **Mot de passe d'authentification**.

- 2 Entrez le mot de passe d'authentification actuel (sensible à la casse) dans le champ **Ancien mot de passe**. Le mot de passe par défaut est kantech en minuscules.
- 3 Entrez le nouveau mot de passe principal dans le champ **Nouveau mot de passe** (sensible à la casse).
- 4 Entrez le nouveau mot de passe d'authentification dans **Vérification du mot de passe** pour le confirmer. Ce champ vérifiera que le nouveau mot de passe principal a correctement été tapé (sensible à la casse).
- 5 Cliquez sur **OK** pour quitter. Si vous recevez un message d'erreur, assurez-vous que les données que vous venez de saisir dans les champs **Nouveau mot de passe** et **Vérification du mot de passe** sont identiques (sensible à la casse).




Remarque : Le mot de passe d'authentification est différent du mot de passe de l'opérateur. Le mot de passe d'authentification est utilisé pour authentifier les postes de travail, alors que le mot de passe de l'opérateur est utilisé pour ouvrir une session. Pour modifier le mot de passe de l'opérateur, référez-vous à "Définition des opérateurs" à la page 380.

Sélection de la langue du système

EntraPass fonctionne en deux langues simultanément, une langue primaire et une langue secondaire. Vous pouvez sélectionner la langue de travail très facilement.

Sélectionner la langue du système

- 1 Sélectionnez l'onglet **Options**, puis sélectionnez l'icône **Sélectionner langue**.

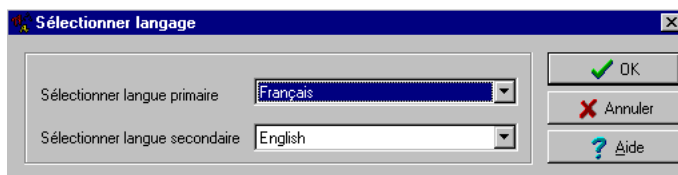

Remarque : Important ! Le fonctionnement de la base de données sera suspendue au cours de l'opération de modification de la langue primaire (non-disponible pour les opérateurs) et ces modifications ne seront effectives qu'au redémarrage du système. Lorsque vous changez la langue primaire, vous changez aussi la langue de la base de données selon les valeurs ascii des caractères utilisés par la langue primaire. Les accents et autres caractères spéciaux auront un impact sur la base de données.

- 2 Depuis la fenêtre Sélectionner la langue, sélectionnez la langue primaire et la langue secondaire. La langue nouvellement sélectionnée s'affiche.
- 3 Quittez la session, puis ouvrez une session de nouveau.


Famille de clavier

Les numéros d'identification personnelle (NIP) sont générés par le système à l'aide d'un algorithme. Pour plus de sécurité, un numéro de famille de clavier peut être assigné pour modifier les numéros saisis au clavier.

- 1 Entrez la séquence de chiffres qui servira de départ à l'algorithme de génération de codes de claviers du système dans le champ
Famille du clavier.



Remarque : *Le fait de modifier la famille du clavier entraîne un changement du code de clavier (NIP) sur toutes les cartes en circulation.*

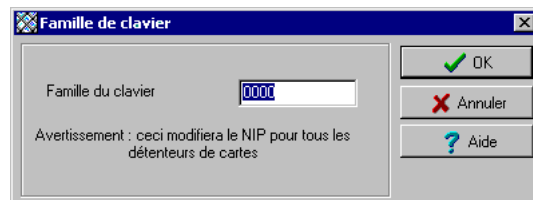

Options de sélection et de configuration des imprimantes

Le menu **Options des imprimantes** vous permet, entre autres, de sélectionner l'imprimante qui sera utilisée pour l'impression des événements et pour l'impression des badges.

Sélectionner et configurer une imprimante d'événements


Lorsque vous définissez des événements (dans le menu de définition **Paramètres d'événements**), il est possible de déterminer le processus d'actions, à savoir l'acheminement des événements sur le poste de travail, sur l'imprimante, sur le disque (à des fins d'archivage) ou d'activer un relais. Ceux-ci peuvent se limiter aux horaires qui permettront, par exemple, d'envoyer des alarmes au terminal à distance uniquement la nuit.



Remarque : Vous devez affecter un horaire « d'impression » aux événements désirés afin de les imprimer à un moment spécifié.

Pour sélectionner une imprimante d'événements

- 1 Depuis la fenêtre principale Options, sélectionnez l'icône **Options des imprimantes**.

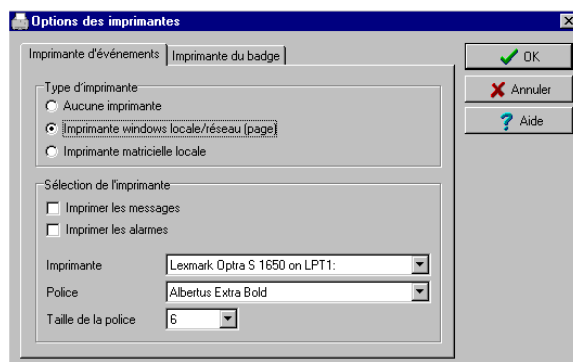


- 2 Sélectionnez une option d'impression dans la section **Imprimante des événements** :
 - **Aucune imprimante**—Si vous sélectionnez cette option, aucun événement ne sera imprimé, même si un horaire d'impression a été défini pour les événements.
 - **Imprimante Windows® locale/réseau (page)** —Si vous sélectionnez cette option, tous les événements envoyés à l'imprimante seront mis en mémoire tampon et imprimés lorsqu'une page pleine sera prête à être imprimée.
 - **Imprimante matricielle locale**—Si vous sélectionnez cette option, tous les événements seront envoyés à l'imprimante qui imprimera les événements un par un et l'un après l'autre, ou un événement par page, selon le type de votre imprimante. Sélectionnez le port d'imprimante qui sera utilisé dans le champ « imprimante ». Indiquez si les messages et les alarmes seront imprimés sur cette imprimante.
- 3 Dans la section **Sélection de l'imprimante**, indiquez si vous souhaitez imprimer des messages ou des alarmes.

- **Imprimer les messages**—Si vous sélectionnez cette option, tous les événements affecté à un horaire « d’affichage » dans le menu des paramètres d’événements seront imprimés.
 - **Imprimer les alarmes**—Si vous sélectionnez cette option, tous les événements affecté à un horaire « d’alarme » (et devant faire l’objet d’un accusé de réception) dans le menu des paramètres d’événements seront imprimés.
- 4 Dans la liste déroulante **Imprimante**, sélectionnez l’imprimante spécifique qui sera utilisée comme imprimante des événements.
- Si vous avez sélectionné une **imprimante matricielle** sélectionnez le **port** sur lequel l’imprimante est connectée pour communiquer avec l’ordinateur. Le champ **Port** s’affiche lorsqu’un imprimante à matrice de points a été sélectionnée.
 - Si vous utilisez une **imprimante réseau/locale**, sélectionnez la **Police** et la **Taille de la police**. La police et la taille de la police influencent le nombre d’événements à imprimer par page. Si vous utilisez une police plus petite, le nombre d’événements imprimés sur une page sera plus important.

Sélectionner une imprimante de badges

- 1 Dans la fenêtre Options, sélectionnez l’onglet Imprimantes pour les badges.

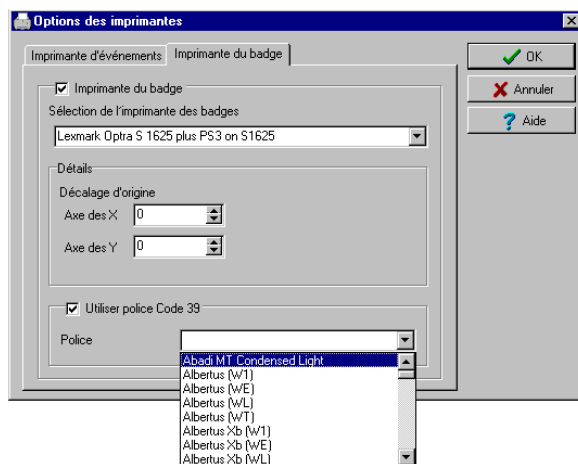

- 2 Cochez l’option **Imprimante de badges** si une imprimante de badges sera utilisée. Lorsque cette option est cochée, le bouton **Imprimer badge** et **Aperçu du badge** seront affichés dans la fenêtre Carte, la fenêtre Visiteur et la fenêtre Passe d’une journée.
- 3 Dans la liste **Sélection de l’imprimante des badges**, sélectionnez l’imprimante appropriée.
- 4 Cochez l’option **Utiliser police Code 39** pour afficher la liste des polices disponibles pour l’impression des codes à barres. Faites votre choix puis cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.


Modification de la date et de l'heure du système

L'option **Modifier la date et l'heure** doit être utilisée avec prudence et seulement lorsque nécessaire puisque cette fonctionnalité peut affecter les composantes logiques du système d'accès (horaires, etc.).

Si, pour une raison quelconque, vous devez régler l'heure et la date du système, il est préférable de le faire au niveau du Serveur en accédant à **Options > Paramètres du serveur > Ajustement de l'heure**). Pour plus de détails sur le réglage de l'heure du réseau, référez-vous à "Configurer les options du Serveur" à la page 506.

Modifier la date et l'heure du système

- 1 À partir de la barre d'outils Option, sélectionnez l'icône **Modifier la date et l'heure**.
- 2 Entrez la date dans le champ **Date**, ou sélectionnez une date dans le calendrier. Toutes les composantes reliées à votre poste de travail recevront l'avis de changement de date.
- 3 Entrez l'heure dans le champ **Heure**. Toutes les composantes reliées à votre poste de travail recevront aussi l'avis de changement d'heure.
- 4 Cliquez sur **OK** pour sortir.

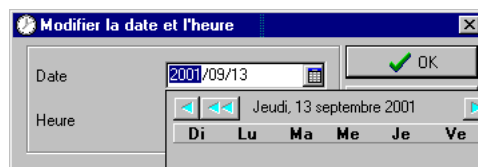

Remarque : Si vous désirez que la date et l'heure du système soient modifiés automatiquement lorsque nécessaire, utilisez l'onglet **Ajustement de l'heure** de la fenêtre de définition des paramètres du Serveur.

REMARQUE IMPORTANTE : Évitez de changer l'heure à partir de Windows®. Nous vous recommandons plutôt de changer l'heure à partir des options de réglage des paramètres du serveur.


Configuration des périphériques multimédia

Cette option vous permet de régler les paramètres de vos périphériques multimédia :

- Son des alarmes
- dispositif de capture vidéo
- dispositif de reconnaissance de signature
- paramètres d'optimisation pour systèmes utilisant la fonction vidéo

Modifier le son de l'alarme

- 1 À la barre d'outils **Options**, cliquez sur le bouton **Multimédia**. La fenêtre Composantes multimédia apparaît.

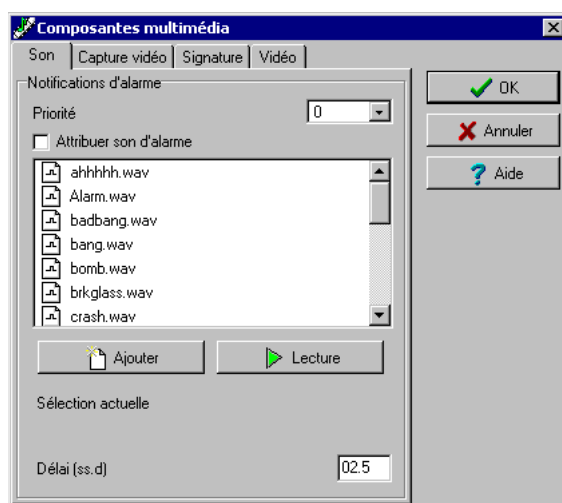

- 2 Cochez l'option **Attribuer son d'alarme** si vous souhaitez recevoir une notification du son de l'alarme.
- 3 Sélectionnez un son dans la liste qui s'affiche.
- 4 Sélectionnez un niveau de priorité au son de sorte que ce son se fera entendre dès qu'une alarme correspondant à ce niveau de priorité surgira.



Remarque : Le niveau de priorité réfère à l'ordre dans lequel les messages d'alarme s'afficheront à l'opérateur dans l'ordre des alarmes entrantes. Les priorités sont prédéfinies sur les valeurs les plus courantes (0 = supérieur, 9 = inférieur). Pour plus de détails, référez-vous à "Définir des paramètres d'événements" à la page 400.

- 5 Cliquez sur le bouton **Lecture** pour écouter le son sélectionné. Le système testera le son de l'alarme sélectionné.
- 6 Pour ajouter un nouveau son provenant de vos fichiers personnels, cliquez sur le bouton **Ajouter** et faites votre choix. Si vous cliquez sur ce bouton, le système affichera une nouvelle


fenêtre qui vous permettra d'ajouter de nouveaux sons d'alarme provenant de vos fichiers personnels.



Remarque : La section **Sélection actuelle** affiche le son actuellement sélectionné (en cours d'utilisation). Vous pouvez régler le délai du son de l'alarme à l'aide du champ **Délai**.

Définir les options vidéo


- 1 À la fenêtre Composantes multimédia, sélectionnez l'onglet **Capture vidéo**.

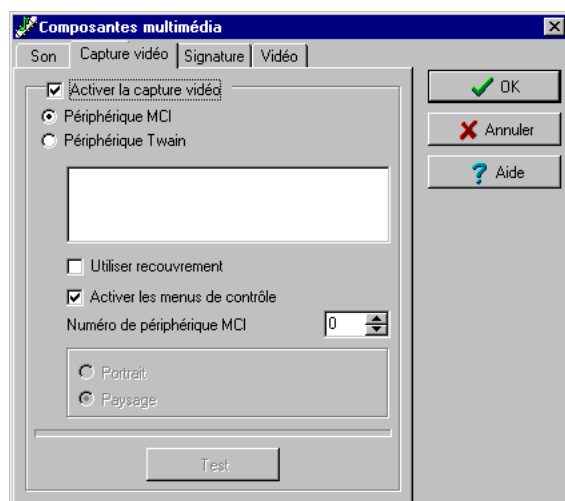

- 2 Cochez la boîte **Activer la capture vidéo** pour activer les options de capturer des images en utilisant une caméra vidéo.
 - **Périphérique MCI** : pilotes de capture vidéo Windows® standards
 - **Périphérique Twain** : pilotes de capture Twain. (recommandé)
 - **Utiliser recouvrement** : option à activer pour les périphériques de capture d'image
 - **Activer les menus de contrôle** : activation du menu d'options (tel agrandissement, vue panoramique et inclinaison) à utiliser conjointement avec un périphérique de capture d'image, si applicable
 - **Numéro de périphérique MCI** : Sélection du numéro d'identification du périphérique MCI
 - **Portrait** : Sélection de l'orientation portrait des images capturées
 - **Paysage** : Sélection de l'orientation portrait des images capturées. (sélection par défaut)
- 3 Cliquez sur le bouton **Test** pour vérifier si la caméra vidéo est opérationnelle.

Configurer le périphérique de capture de signatures

- 1 Depuis la fenêtre Périphériques multimédia, sélectionnez l'onglet **Signature**.

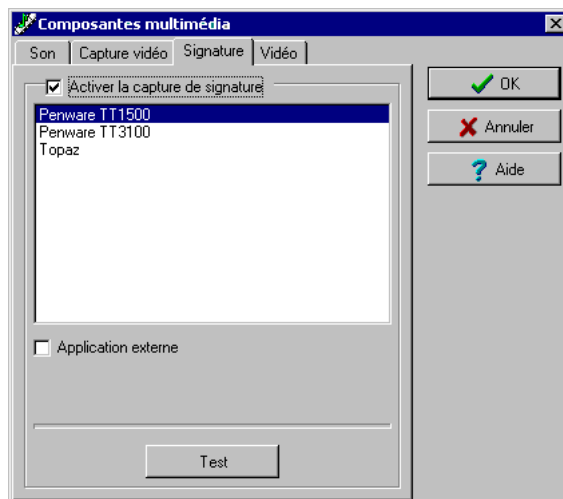


- 2 Cochez l'option **Activer la capture de signature** pour permettre l'utilisation d'un périphérique de pavé de signature.
- 3 Dans la liste des périphériques de signature, sélectionnez le pilote correspondant à l'outil de capture de la signature que vous souhaitez utiliser.



Remarque : Le bouton **Test** permet de vérifier si le pilote sélectionné fonctionne. Lorsque vous cliquez sur le bouton Tester, la fenêtre de test du pavé de signature s'affiche. Cette fenêtre s'affiche à chaque fois que vous sélectionnez l'option Pavé de signature (fenêtre de définition Carte, Visiteur et Passe d'une journée).

Définir les préférences vidéo

- 1 Depuis la fenêtre Périphériques multimédia, cliquez sur l'onglet **Vidéo**. Il permet aux opérateurs de choisir entre **Windows®** et **Intellex** comme format de lecture vidéo. Deux options vidéo additionnelles permettent d'optimiser le rendement de votre système

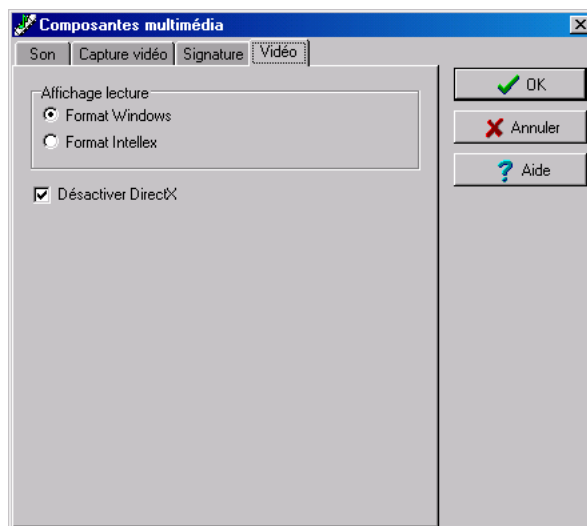

- 2 Si nécessaire, cochez une des boîtes suivantes :
 - **Désactiver DirectX** — cette option est utile lorsque votre système éprouve des problèmes. Par contre, lorsque DirectX est désactivé, le système consomme plus de ressources de votre ordinateur.


Configuration des paramètres du Serveur

Le menu de configuration **Paramètres du serveur** permet à l'administrateur système de modifier les paramètres du Serveur.

Vous pouvez accéder à ce menu depuis un poste de travail ou un Serveur. Si l'option vidéo est installée, l'onglet **Serveur vidéo** s'ajoute à la fenêtre Paramètres du Serveur. Cet onglet permet de synchroniser l'heure du Serveur vidéo à l'heure locale du Serveur EntraPass.

Modifier les options de connexion

- 1 À partir de la barre d'outils **Options**, sélectionnez le bouton **Paramètres du serveur** pour afficher la fenêtre Paramètres du Serveur.

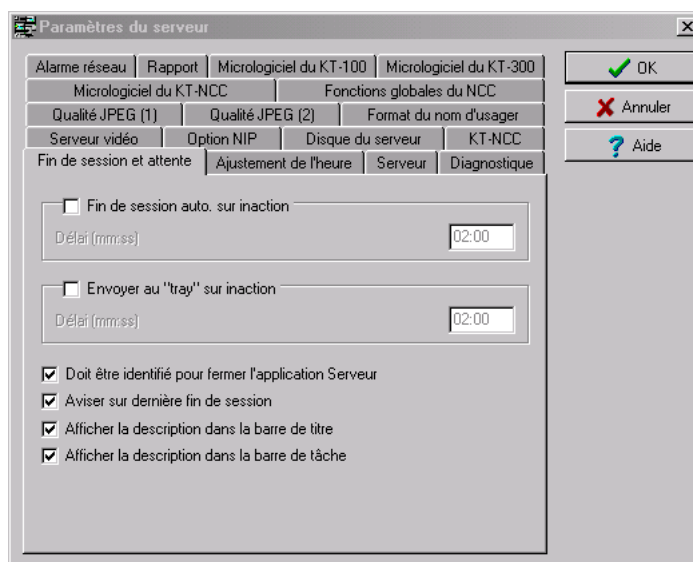

- 2 Sélectionnez d'abord l'onglet **Fin de session et attente** pour spécifier le délai maximum devant s'écouler avant une déconnexion automatique en cas d'inactivité de l'opérateur. Les options disponibles sont :
 - **Fin de session auto sur inaction** : l'opérateur devra entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe à nouveau pour avoir accès à l'application Serveur. Durée maximum autorisée (mm:ss) : 59 minutes et 59 secondes.
 - **Envoyer au « tray » sur inaction** : l'application du Serveur sera réduite et envoyée sur la barre des tâches lorsque le délai spécifié aura expiré, si l'opérateur actuellement connecté est inactif. Durée maximum autorisée (mm:ss) : 59 minutes et 59 secondes.
- 3 Pour plus de sécurité, sélectionnez l'une des options de déconnexion suivantes :
 - **Doit être identifié pour fermer l'application serveur** — cochez cette option pour forcer l'opérateur à entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe avant de fermer l'application du Serveur

- **Aviser sur dernière fin de session** — cochez cette option pour forcer EntraPass à avertir le dernier opérateur à se déconnecter du système
- 4 Pour faciliter l'identification du poste de travail, identifiez l'endroit où vous désirez voir afficher le nom du poste de travail :
 - **Afficher la description dans la barre de titre** — le nom du poste de travail sera affiché dans le coin supérieur gauche (barre de titre) de la fenêtre principale d'EntraPass
 - **Afficher la description dans la barre de tâche** — le nom du poste de travail sera affiché au bas de la fenêtre principale d'EntraPass


Modifier les options d'ajustement d'heure

L'opérateur d'EntraPass peut indiquer la différence de fuseau horaire entre l'emplacement de passerelles et le Serveur EntraPass. Cette caractéristique est particulièrement adaptée au cas de sites éloignés.

- 1 Sélectionnez l'onglet **Ajustement de l'heure** afin de déterminer la passerelle qui sera utilisée pour régler automatiquement l'heure de tous les ordinateurs connectés aux Serveurs EntraPass.



Remarque : La passerelle recueille le premier contrôleur du site at 1:47 pm ou 13:47, 7:47 pm ou 19:47 et 5:47 am ou 05:47 afin d'obtenir l'heure du contrôleur. Les contrôleurs Kantech sont très précis. Par exemple, ils (KT-100, KT-200 et KT-300) ne perdront qu'une à deux minutes par an.

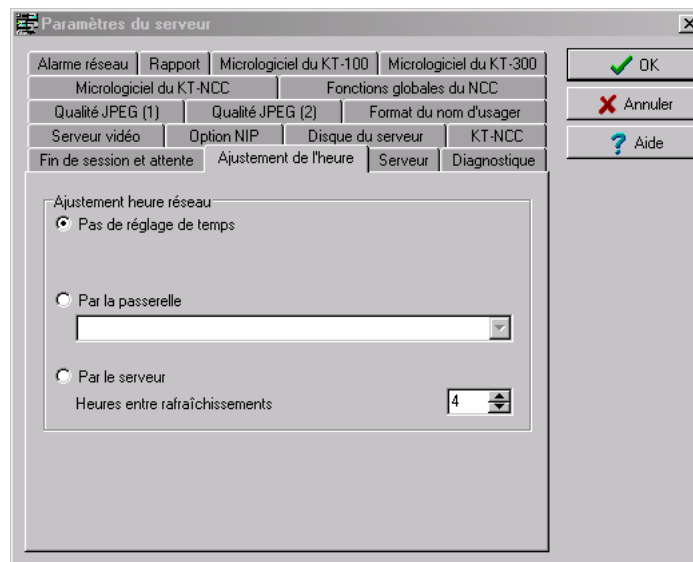

- 2 Sélectionnez une des options suivantes :
 - **Pas de réglage de temps** — sélectionnez cette option pour éviter tout réglage d'heure à l'heure du Serveur

- **Par la passerelle** — sélectionnez cette option pour régler l'heure à l'heure de la passerelle. Utilisez le champ pour sélectionner la passerelle à partir d'une liste de passerelles disponibles.
- **Par le serveur** — sélectionnez cette option pour forcer le Serveur à rafraîchir l'heure à intervalles réguliers. Utilisez les pointes fléchées pour indiquer le nombre d'heures entre deux rafraîchissements.

Configurer les options du Serveur

L'onglet **Serveur** vous permet de définir le nombre d'enregistrements dans le registre du système et de convertir la base de données des horaires.

Le nombre maximum d'événement système et le nombre maximum d'événements d'erreurs du système comprennent des transactions telles que : la connexion au Serveur, la déconnexion du Serveur, la déconnexion, la connexion, l'arrêt du Serveur, le démarrage du Serveur, la demande d'enregistrement, etc.

Ces dossiers sont conservés avec la date et l'heure, le poste de travail (d'où provient l'événement ou l'erreur), l'utilisateur et la description des transactions.

- 1 Sélectionnez l'onglet **Serveur** pour modifier les paramètres du Serveur ainsi que pour déterminer les option d'initialisation pour la base de données miroir et le serveur redondant.

- Indiquez le **Maximum évén. registre des inscriptions**
 - Indiquez le **Maximum évén. registre des erreurs système.**
- 2 Utilisez le champ **Délai à ré-enclenchement auto (m:ss)** pour spécifier le délai à accorder en cas de redémarrage du Serveur redondant.


Pour mettre à niveau à la fonction horaires avancés

EntraPass offre aux utilisateurs davantage de flexibilité et une facilité d'usage en regroupant les horaires par passerelle, site ou composantes logiques du systèmes. Cette option n'est pas automatiquement activée au moment de l'installation de cette nouvelle version. Les opérateurs doivent sélectionner cette option dans le menu des paramètres du Serveur.


Les horaires sont groupés comme suit :

- **Horaires système** : Les horaires du systèmes sont applicables aux composantes logiques du système tels que les paramètres d'événement, les horaires d'ouvertures de session d'opérateurs, les déclencheurs vidéo, etc. Les horaires système ne sont pas téléchargés dans la mémoire d'un contrôleur particulier; ils sont applicables à tout le système. Vous pouvez programmer un nombre illimités d'horaires.
- **Horaires globaux** : Les horaires globaux sont groupés par passerelle Global, jusqu'à concurrence de 100 horaires globaux par passerelle pour les dispositifs suivants : relais d'événement, niveaux d'accès secondaires, systèmes d'alarme, secteurs, rondes de garde, et contrôle d'ascenseur. Vous pouvez programmer 100 horaires par passerelle.
- **Horaires sur sites Corporate** : Ces derniers sont définis par site. Vous pouvez définir 100 horaires par site Corporate pour les fonctions suivantes : supervision d'alimentation (contrôleurs), déverrouillage des portes, contrôle REX (portes), mode d'activation (relais), surveillance des entrées, etc.

1 À partir de la fenêtre Serveur, cochez l'option **Mise à niveau à la fonction horaires avancés**.

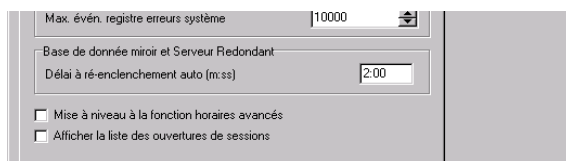

Remarque : Lorsque vous choisissez de convertir la base de données des horaires existante au nouveau modèle, EntraPass crée une sauvegarde de la base de données. Cette copie peut être utilisée si vous décidez de restaurer l'ancienne base de données des horaires ou à des fins de validation (par exemple, lorsque vous voulez vous assurer que tous les horaires ont été correctement convertis).

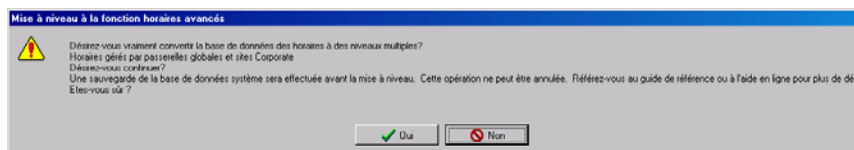


2 Cliquez sur **OK** pour la mise à niveau de la base de données.

Pour activer l'option Afficher la liste des ouvertures de session

EntraPass enregistre la liste des cinq derniers opérateurs qui ont ouvert une session sur le Serveur ou sur toutes applications où les noms des utilisateurs sont nécessaires. Cette option peut être

activée pour faciliter l'accès au système : les opérateurs n'ont qu'à sélectionner tout simplement leur nom d'utilisateur et entrer leur mot de passe. Elle peut aussi être utilisée pour un suivi administratif; un administrateur de système peut visualiser la liste des opérateurs qui ont récemment ouvert une session sur une application donnée. Cependant, malgré ces avantages, il est recommandé de désactiver cette option lorsque la sécurité du système est en jeu.


- 1 À partir de l'application EntraPass ou la fenêtre Serveur, sélectionnez l'onglet **Option > Paramètres du serveur**.

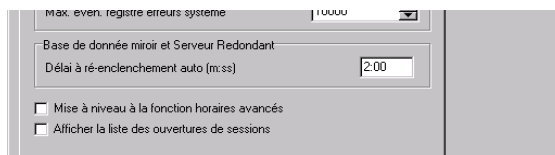

- 2 Cochez l'option **Afficher la liste des ouvertures de session**, puis cliquez sur **OK** pour refermer la fenêtre.

Autoriser le diagnostic sur le réseau


- 1 Sélectionnez l'onglet **Diagnostic**.

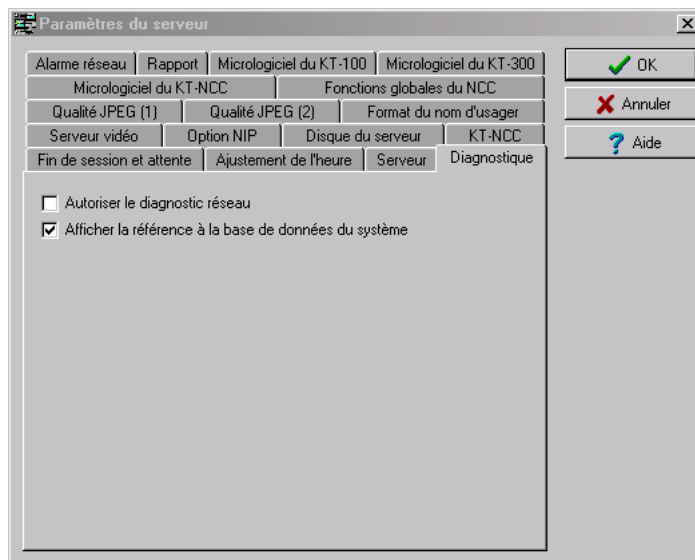

- 2 Cochez l'option **Autoriser le diagnostic réseau** afin d'utiliser le programme utilitaire PING (*Packet Internet Groper*). Ce programme autonome est utilisé pour diagnostiquer des problèmes intermittents du réseau et/ou déterminer si une adresse IP spécifique est accessible. Pour obtenir des détails sur le programme PING, référez-vous à "*Diagnostic de PING*" à la page 578.

Configurer les alarmes du réseau

- 1 Sélectionnez l'onglet **Alarme réseau** pour définir le nombre de dossiers maximum à conserver dans le tableau des alarmes du réseau.

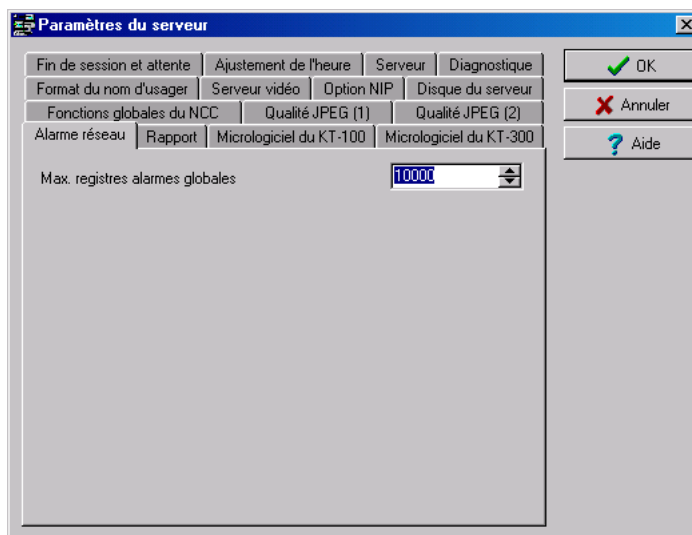

- 2 Entrez le nombre maximum de dossiers (100 000 maximums autorisés) qui seront conservés dans le tableau des alarmes du réseau. Vous pouvez utiliser les flèches haut et bas pour configurer ce nombre. Lorsque vous définirez ce paramètre, le Serveur appliquera automatiquement ce même paramètre à tous les postes de travail du système. Ceci est destiné à garantir que la taille des fichiers n'occupe pas trop d'espace disque sur le poste de travail et le disque dur du Serveur.




Remarque : Lorsque le nombre maximum sera atteint, les événements seront supprimés dans le registre selon leur ordre d'arrivée. Pour environ 100 000 événements (maximum), le fichier mesurera environ 100 Mo. Pour obtenir des informations complémentaires sur les alarmes du réseau, référez-vous à "Bureau des alarmes" à la page 438.

Définir les options Serveur Vidéo

L'onglet **Serveur vidéo** apparaît dans la fenêtre Paramètres du Serveur si l'option Intégration vidéo est activée dans le système. Sélectionnez cet onglet pour définir les réglages pour :

- La synchronisation des heures : Cette option permet aux utilisateurs de EntraPass utilisant une application de gestion des enregistrements de définir des réglages pour la synchronisation manuelle des heures entre le Serveur EntraPass et les Serveurs vidéo.
- Contrôle de Remote Video Process : Cette application agit comme une interface entre le Serveur EntraPass et les Serveurs vidéo connectés à EntraPass. Elle gère toutes les tâches (commandes) liées aux enregistrements, sondages, événements et les présélections et les séquences.

1 Sélectionnez l'onglet **Serveur vidéo**.

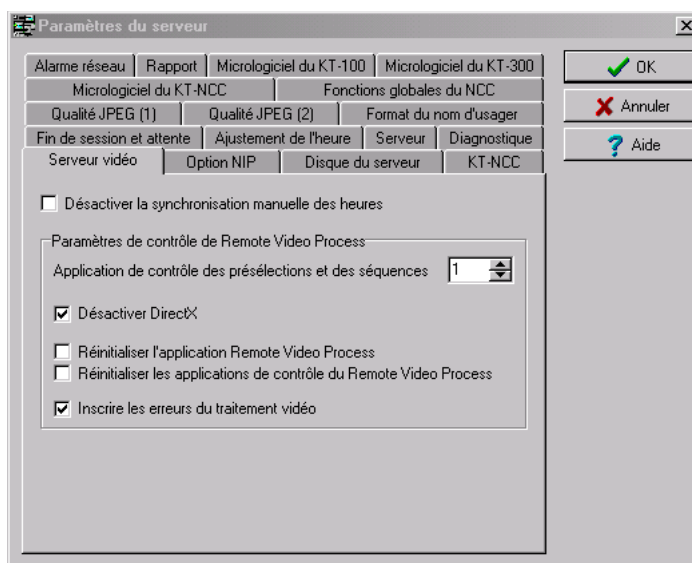

- 2 Cochez l'option **Désactiver la synchronisation manuelle des heures** si vous ne voulez pas que le Serveur EntraPass mette à jour la date et l'heure du Serveur vidéo suite à une modification manuelle des heures. Cette option s'avère utile lorsque par exemple vous voulez conserver tous les événements vidéo survenus au Serveur vidéo peu importe l'heure réelle affichée sur le Serveur EntraPass server.
- 3 Spécifiez le nombre d'Applications de contrôle dans le champ **Application de contrôle des présélections et des séquences**. C'est le nombre d'applications qui seront lancées simultanément pour le traitement des présélections et des séquences. Le système est pré-réglé pour 1 à 8 applications simultanées.



Remarque : Une application de contrôle des présélections et des séquences est lancée chaque fois qu'un enregistrement vidéo débute suite à un déclenchement d'une présélection. Si vous réglez ce chiffre à 1 et que par exemple il y ait plus d'un Serveur vidéo avec des présélections et des séquences définies, l'application de contrôle procédera aux présélections sur tous les Serveurs vidéo. Si vous décidez d'augmenter le nombre d'Applications de contrôle des présélections et des séquences, rappelez-vous que le lancement de plusieurs applications simultanément demande beaucoup de ressources du système.

- 4 Cochez **Désactiver DirectX** si vous voulez désactiver cet utilitaire. DirectX est une technologie Windows® qui permet un plus haut rendement lors de l'utilisation ou la visualisation de graphiques et autres contenus multimédia, y compris la vidéo et le son. Par défaut, DirectX est activé avec la fonction Vidéo. Cependant, parfois vous avez besoin de la désactiver si, par exemple, des images vidéo ne s'affichent pas correctement ou ne s'affichent pas du tout. Toutefois, lorsque DirectX est désactivé, le système utilisera davantage de ressources.

- 5 Cochez **Réinitialiser l'application Remote Video Process** si vous voulez que le système termine l'application Remote Video Process si par exemple les événements vidéo ne s'affichent pas. Si cette option est cochée, le Serveur EntraPass arrêtera l'application Remote Video Process et la redémarrera automatiquement après quelques secondes.
- 6 Cochez les applications **Réinitialiser les applications de contrôle du Remote Video Process** si vous voulez que le système termine les applications de contrôle au lieu d'arrêter l'application Remote Video Process. Lorsque vous sélectionnez cette option, toutes les applications de contrôle (Enregistrements, Investigations, Événements et Préselections et séquences) seront arrêtées; puis l'application Remote Video Process les redémarrera.
- 7 Cochez **Inscrire les erreurs du traitement vidéo** si vous voulez que le système conserve un registre de toutes les erreurs de traitement vidéo dans les fichiers du Serveur EntraPass. Les erreurs de traitement vidéo sont inscrites dans C:\Program files\Kantech\Server_GE\Bin\Log. Chaque application de contrôle Remote Video Process génère un fichier d'ouverture de session :
 - CONTROL_LOG_01.txt (erreurs générées par RVPCONTROL1.exe)
 - CONTROL_LOG_02.txt (erreurs générées par RVPCONTROL2.exe)
 - CONTROL_LOG_03.txt (erreurs générées par RVPCONTROL3.exe)
 - CONTROL_LOG_04.txt (erreurs générées par RVPCONTROL4.exe). Le système générera autant de fichiers d'ouverture de session qu'il y a d'applications de contrôle fonctionnant simultanément (CONTROL_LOG_05 to 08). Le nombre d'erreurs de fichiers d'ouverture de session sera égal au nombre défini dans le champ **Application de contrôle des préselections et des séquences**.


Régler des options de NIP

Les utilisateurs de EntraPass ont la possibilité de permettre ou non la duplication du NIP. Ils peuvent aussi configurer le système pour qu'il envoie une notification de duplication de NIP. Chaque fois qu'une carte est émise, le système vérifie les réglages du NIP.

Cette option peut être utilisée, par exemple, lors d'un chargement en lot de cartes. Un opérateur peut décider de régler l'option NIP à Duplication permise. Plus tard, si nécessaire, les NIP en double peuvent être modifiés pour éviter les confusions. Si l'option Aviser sur duplication est activée, le système affichera une notification concernant les numéros de NIP dupliqués.

L'opérateur peut aussi afficher la liste des détenteurs de NIP. Pour des détails, référez-vous à *"Afficher et vérifier les NIP"* à la page 285.

- 1 À partir de la fenêtre **Options**, sélectionnez l'onglet **Option NIP**.

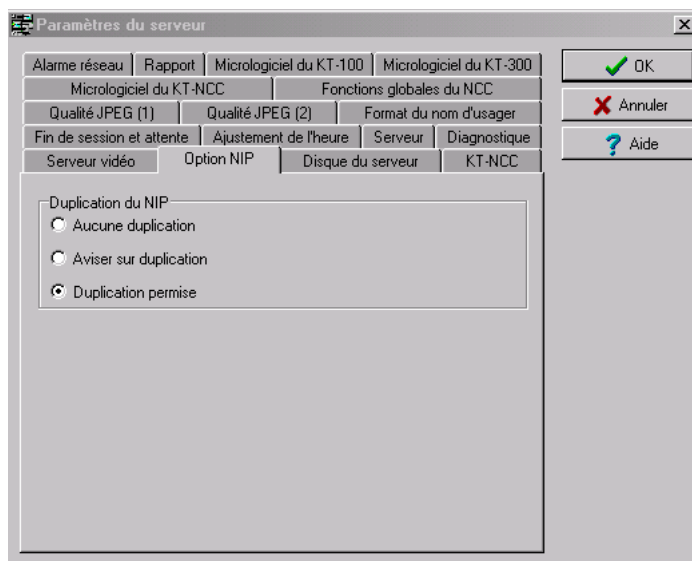


- 2 Sélectionnez une option de gestion de NIP appropriée :
 - **Aucune duplication** pour forcer l'affichage d'un message d'alerte sur duplication de NIP. Le champ du NIP sera alors affiché et l'opérateur devra entrer un nouveau NIP valide. Seul le NIP 00000 peut être dupliqué et ce, quelque soit l'option cochée.
 - **Aviser sur duplication** pour que le Serveur consulte la base de données afin de vérifier que le NIP n'a pas déjà été assigné à une autre carte. Un dialogue vous avertira si le NIP a déjà été assigné. Il vous suffira alors de cliquer sur le bouton **Détails** pour afficher la ou les détenteurs de carte à qui le NIP a été assigné.
 - **Duplication permise** pour éviter tout test de validation sur la nouvelle carte. Un duplicata de NIP sera accepté.

Gérer l'espace disque

La fonction de gestion du disque Serveur offre une protection contre une défaillance du système causée par un manque d'espace disque. Cette fonction vous permet de surveiller l'espace disque résiduel afin de maintenir un rendement optimal de votre système EntraPass ou pour fins d'exécution de rapports. Le système prend en charge la suspension de l'exécution d'un rapport dès que la quantité de données emmagasinée sur le disque atteint un seuil prédéterminé.


- 1 Cliquez sur l'onglet **Disque du serveur** à la fenêtre de définition des paramètres du Serveur.

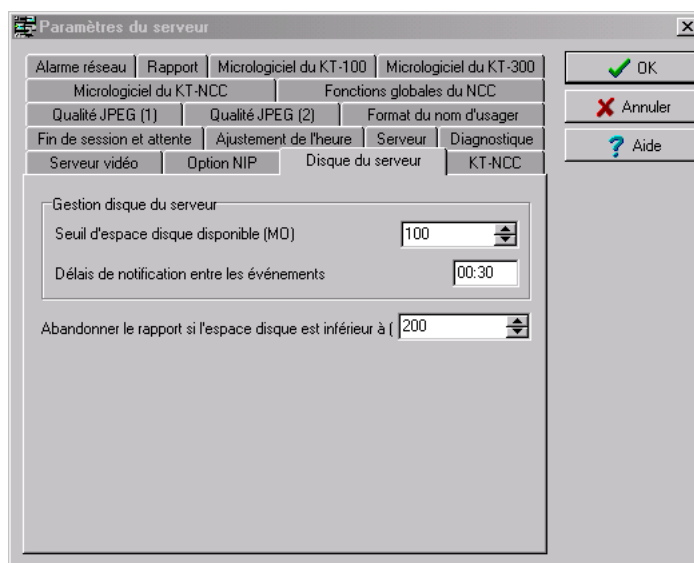

- 2 À la liste **Seuil d'espace disque disponible (Mo)** sélectionnez la valeur de seuil (exprimée en méga-octets) qui représente l'espace disque à respecter. Le système vous avisera dès que cette valeur sera atteinte.
- 3 Dans le champ **Délai de notification entre les événements (hh:mm)**, tapez l'heure entre deux avis d'espace minimum atteint émis par le système. Par exemple, un délai de 00:30 signifie que le message d'avertissement sera affiché à toutes les 30 minutes.
- 4 Faites défiler le champ **Abandonner le rapport si l'espace disque est inférieur à** pour obtenir la valeur minimum d'espace disque au-delà de laquelle toute exécution de rapport sera suspendue. Ce paramètre offre une protection contre la requête de rapports étendus. Dans un tel cas, le système annule l'exécution du rapport et affiche un message d'alerte indiquant la raison de l'annulation.

Configurer les paramètres du Serveur DHCP du KT-NCC


- 1 Cliquez l'onglet **KT-NCC** dans le dialogue des Paramètres du Serveur.

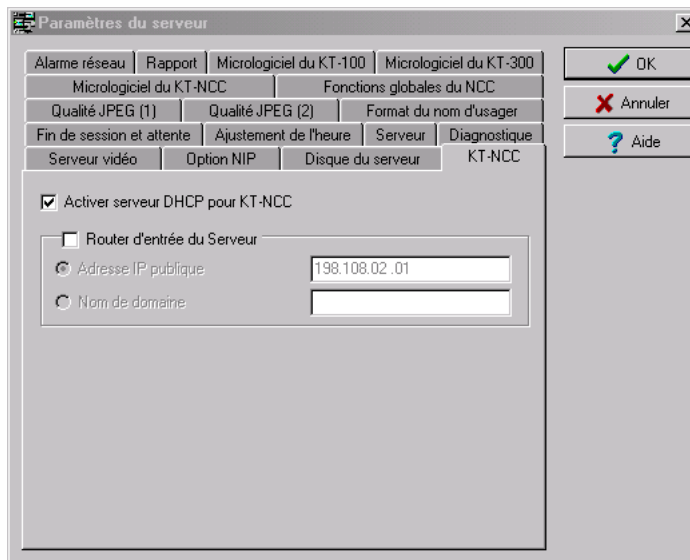

- Si vous utilisez le Serveur DHCP intégré d'EntraPass Global, cochez la boîte **Activer serveur DHCP pour KT-NCC**.
- Si vous devez utiliser un router pour accéder au réseau, décochez la case **Activer serveur DHCP pour KT-NCC**, puis cochez **Router d'entrée du Serveur** et entrez l'**Adresse IP publique** et le **Nom du domaine** du router.

Régler les fonctions de la passerelle Global

- 1 Sélectionnez l'onglet **Fonctions globales du NCC** et cochez l'option appropriée.

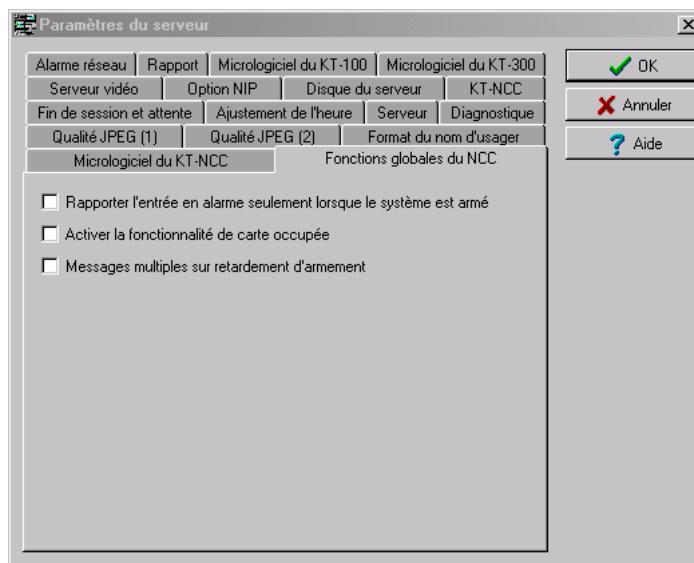

- **Rapporter l'entrée en alarme seulement lorsque le système est armé** : cochez cette boîte pour forcer le système à générer le message « entrée en alarme » seulement si le système d'alarme est armé. Si un horaire de surveillance est associé à l'entrée et que cette case n'est pas cochée, le système générera l'événement « entrée en alarme » même si le système d'alarme n'est pas armé.
- **Activer la fonctionnalité de carte occupée** : cochez cette boîte pour empêcher l'utilisateur de carte d'ouvrir une deuxième porte tant que le délai d'ouverture de la première porte n'est pas expiré. Utilisez cette option dans le cas où par exemple, vous désirez empêcher l'utilisateur d'ouvrir la porte à quelqu'un puis tenter d'ouvrir une autre porte pendant le délai d'ouverture de la porte.
- **Messages multiples sur retardement d'armement** : une entrée ou groupe d'entrées peuvent être utilisés pour empêcher l'armement (**Définition > Système d'alarme > Entrée**). Si l'armement survient pendant qu'un groupe d'entrée est en état d'alarme, le système ne s'armera pas et générera le message « armement annulé ». Si cette option n'est pas cochée, seul le message sera généré même si l'armement a été empêché par plus d'une composante.


Sélectionner la qualité JPEG

Si vous utilisez l'option Badging, nous vous recommandons de conserver les valeurs de qualité jpeg par défaut. Le fait d'abaisser ces valeurs peut affecter la qualité des photos importées dans les badges. Si vous n'utilisez pas l'option Badging, vous pouvez abaisser la qualité jpeg de vos images afin de réduire l'espace nécessaire dans la base de données. Si vous n'êtes pas un opérateur expérimenté, ne modifiez pas ces valeurs.



Remarque : Le fait de désélectionner l'option **Utiliser le format JPEG pour les photos** (ou les signatures) force le système à sauvegarder les fichiers d'image (ou signatures) au format tiff. Toutefois, ce choix peut affecter la qualité de l'image.


- 1 Sélectionnez l'onglet **Qualité JPEG (1)** pour régler la qualité JPEG des photos et signatures affichées dans les fenêtres associées à la fonction Badging.

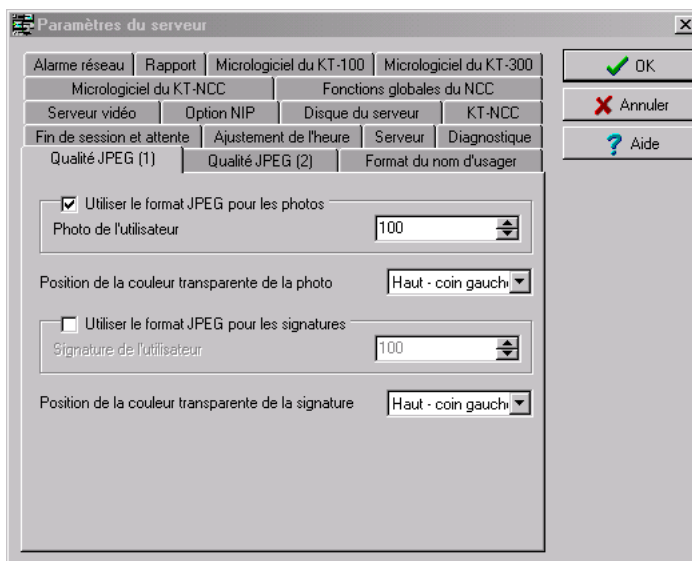

Remarque : La qualité de l'image JPEG au champ **Photo de l'utilisateur** indique la qualité de l'image qui sera sauvegardée. Une valeur de 100 indique une image de qualité maximum.

- 2 Sélectionnez la **Position de la couleur transparente de la photo / signature** la mieux adaptée à vos besoins. Choisissez parmi les quatre choix disponibles : coin supérieur gauche ou droit; coin inférieur gauche ou droit. Par défaut, la position de couleur transparente se situe dans le coin inférieur gauche.

- 3 Sélectionnez l'onglet **Qualité JPEG (2)** pour régler la qualité JPEG des badges et des graphiques.

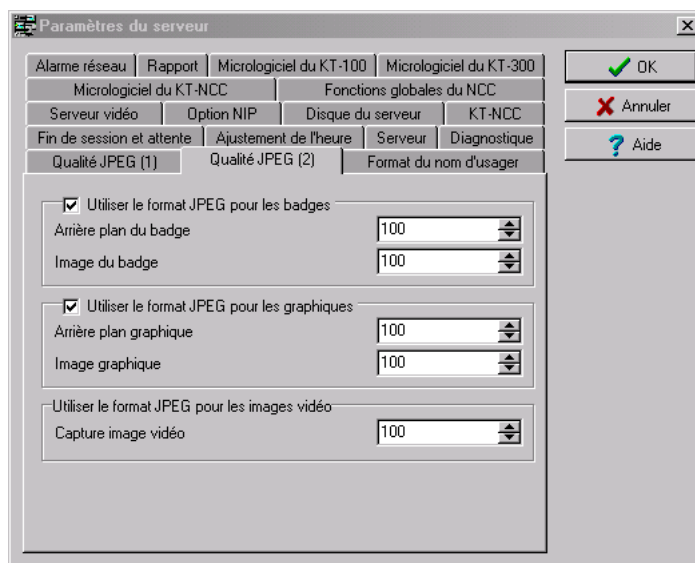


Remarque : La valeur de résolution jpeg indique la qualité de sauvegarde au format jpeg. 0 correspond à une qualité basse alors que 100 correspond à une qualité élevée.

Sélectionner le format du nom de l'utilisateur

En sélectionnant le format du nom de l'utilisateur vous indiquerez au système la façon de trier les noms des utilisateurs.


- 1 Sélectionnez l'onglet **Format du nom d'utilisateur** pour spécifier le mode d'affichage des noms ainsi que le séparateur de données lors de l'impression ou l'aperçu d'un badge.

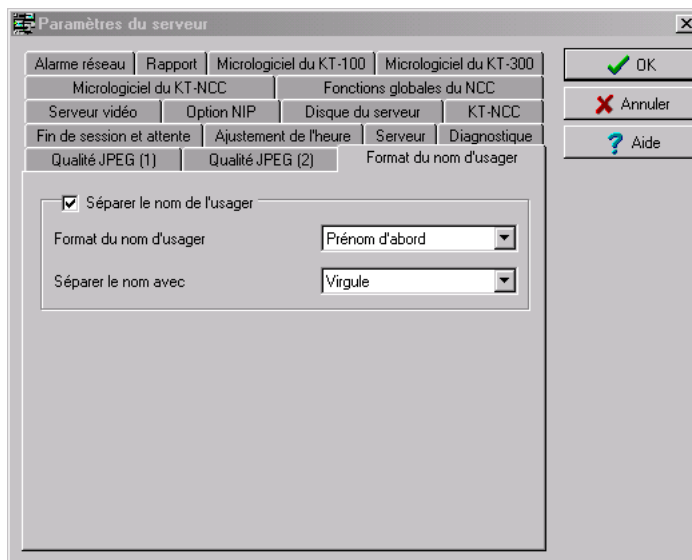

- 2 Cochez l'option **Séparer le nom de l'utilisateur** si vous voulez que le système trie les noms des détenteurs de cartes, puis sélectionnez l'ordre de tri : par prénom ou par nom de famille.

Définir les options de rapports CSV


- 1 Sélectionnez l'onglet **Rapport**.

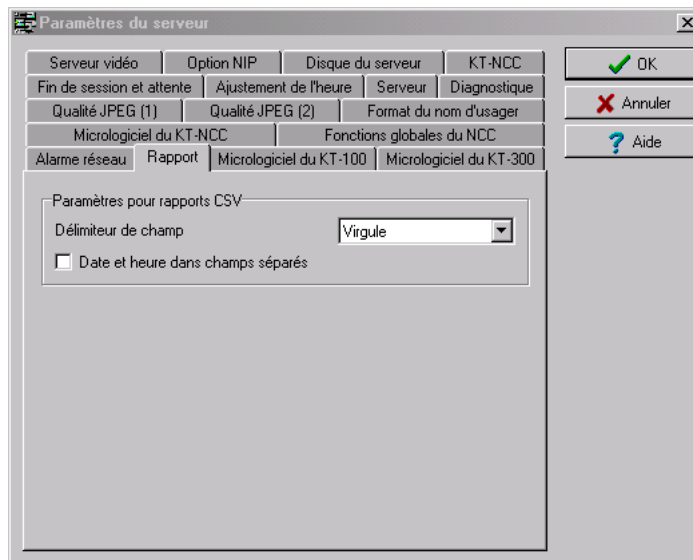


- 2 Sélectionnez un caractère qui sera utiliser comme séparateur de champ dans les rapports.
- 3 Cochez l'option **Date et heure dans champs séparés**. Il est recommandé de cocher cette option. Si vous sélectionnez « CSV » comme processus de sortie de vos rapports, le système inclura par défaut la date et l'heure dans un même champ. Si vous sélectionnez cette option, le système séparera les champs de date et d'heure.

Sélectionner le micrologiciel des contrôleurs KT-100 et KT-300

- 1 Sélectionnez l'onglet **Micrologiciel du KT-100**. Le champ de description identifie le nom exact du fichier progiciel.

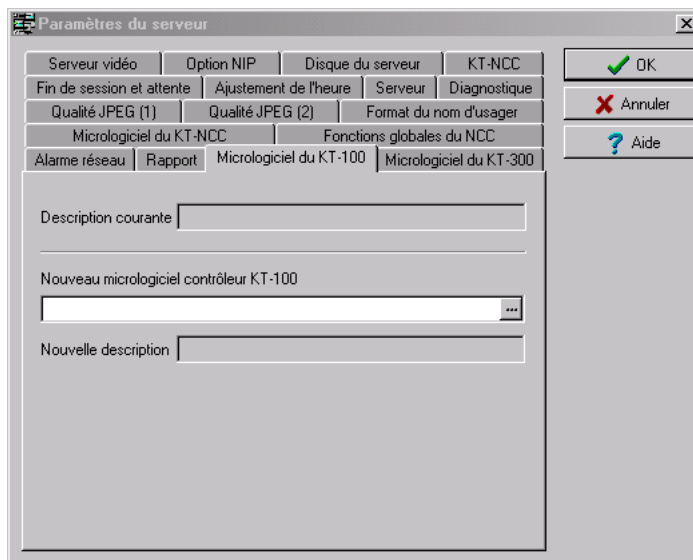


- 2 Sélectionnez l'onglet **Progiciel du KT-300** pour spécifier le dossier contenant le programme pour les contrôleurs KT-300. Le système mettra automatiquement à jour les données des contrôleurs installés.

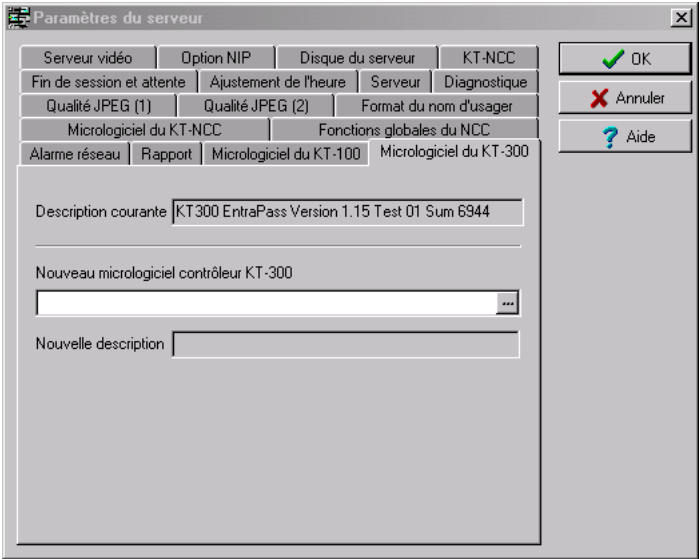

Vérifier le numéro de version du micrologiciel du KT-NCC

- 1 Sélectionnez l'onglet Micrologiciel du KT-NCC pour vérifier le numéro de version de votre KT-NCC.

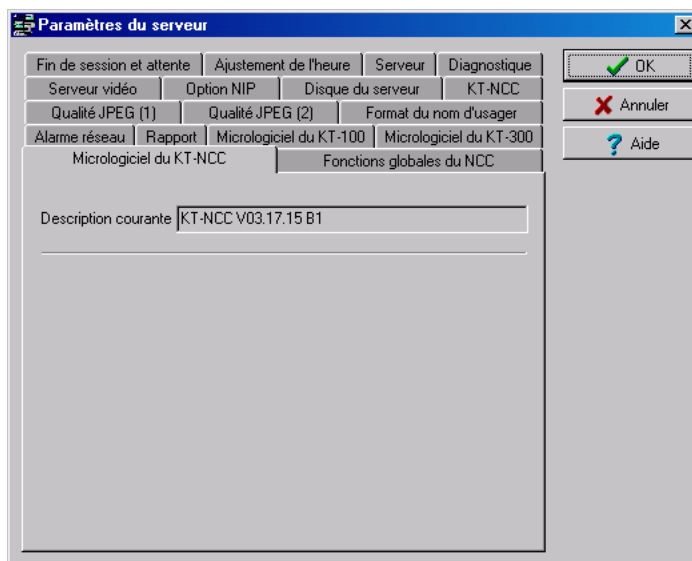

Le planificateur de sauvegardes

Une sauvegarde est une copie de la base de données de votre système destiné à servir de solution de remplacement en cas de panne de l'ordinateur. En cas de panne de l'ordinateur système, vous pouvez restaurer une copie de sauvegarde sur un autre ordinateur (sur lequel le logiciel EntraPass a été installé).

- Sauvegardez régulièrement vos fichiers, au moins une fois par semaine ou plus si vous avez effectué de nombreuses modifications dans la base de données.
- Nous vous recommandons d'effectuer deux sauvegardes de tous les fichiers de votre base de données. Pour une protection optimale, conservez-les à des emplacements séparés.
- Pour sauvegarder vos fichiers, vous pouvez utiliser : les menus de l'onglet Serveur/ Sauvegarde, ou le planificateur de sauvegardes pour appliquer des planifications automatiques, ou un autre matériel informatique ou un logiciel tiers.




Remarque : Par défaut, lorsque vous sauvegardez ou restaurez des fichiers, les bases de données du Serveur sont temporairement désactivées (indisponibles). Les postes de travail ne seront pas en mesure de modifier les bases de données.

Le programme du planificateur de sauvegardes est utilisé pour planifier des sauvegardes automatiques de vos données, archives, et bases de données de Temps et Présence. Il vous suffit de définir les paramètres par défaut et le système se chargera du reste !

Planifier des sauvegardes automatiques

- 1 Depuis la fenêtre principale Options, sélectionnez l'icône **Planificateur des sauvegardes**.

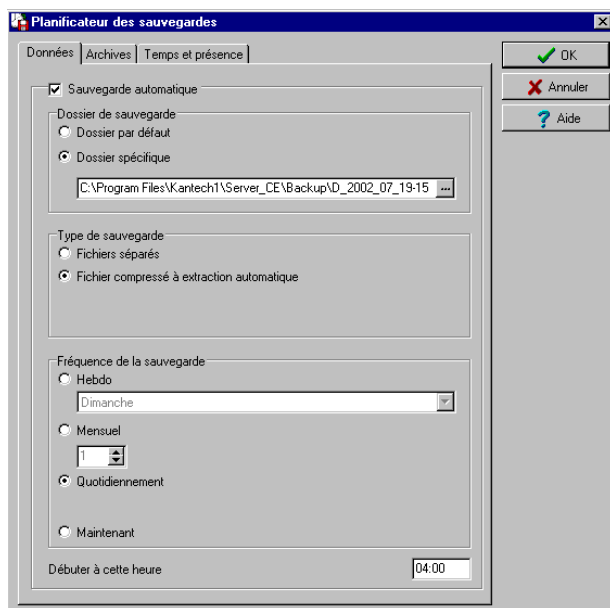

- 2 Sélectionnez l'onglet correspondant aux informations que vous souhaitez sauvegarder : **Données, Archives, ou Temps et Présence.**



Remarque : Par défaut, le système sauvegardera automatiquement vos dossiers chaque dimanche à 4 h pour toutes les installations nouvelles. L'avantage supplémentaire de régler cette option à 4 h est que vous n'interfèrerez pas avec la période de traitement du système ou d'autres tâches planifiées autour de minuit.

- 3 Sélectionnez l'option **Sauvegarde automatique** pour activer les options affichées à la fenêtre. Les options affichées dépendent de l'onglet activé.
- 4 Sélectionnez le dossier de sauvegarde :
 - **Dossier par défaut**—sauvegardera vos fichiers dans un dossier de sauvegarde par défaut. Par défaut, le nom du sous-répertoire de sauvegarde est généré selon la règle suivante : X_AAAA_MM_JJ_HH_MM_SS (où 'X' = Données ou Archives ou Temps et Présence (D, A ou T), l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes.



Remarque : Par défaut, le système restaure toutes les informations provenant des répertoires suivants : C:\PROGRAMFILES\ KANTECH\SERVEUR\DONNEES ou ARCHIVE ou TEMPS. Les informations sont envoyées à : C:\PROGRAM FILES\ KANTECH\SERVEUR\SAUVEGARDE\ X_AAAA_MM_JJ_HH_MM_SS

- **Dossier spécifique**—sauvegardera vos fichiers dans un sous-dossier renommé selon la règle par défaut dans le dossier XXX.
- 5 Sélectionnez le **Type de sauvegarde**. Les options qui s'affichent dépendent du type de données à sauvegarder.
 - **Fichiers séparés**—sauvegardera les bases de données une par une (standard) (*Données uniquement*)
 - **Fichiers séparés (sauvegarde intégrale)**—sauvegardera toutes les bases de données (*Archive, Temps et Présence*)
 - **Fichiers séparés (incrémentiel)**—sauvegardera toutes les bases de données. Seules les informations ayant été modifiées depuis la dernière sauvegarde seront sauvegardées (*Archive, Temps et Présence*)
 - **Fichier compressé à extraction automatique**—le système créera un fichier exécutable (.exe) qui comprimera les informations de manière à réduire la quantité d'espace dur prise par la sauvegarde. (*Données uniquement*)
 - **Fichier compressé à extraction automatique (sauvegarde intégrale)**—le système créera un fichier exécutable (.exe) qui comprimera les informations de manière à réduire la quantité d'espace dur prise par la sauvegarde (*Archive, Temps et Présence*)
 - **Fichier compressé à extraction automatique (incrémentiel)**—le système créera un fichier exécutable (.exe) qui comprimera les informations de manière à réduire la quantité

d'espace dur prise par la sauvegarde. Seules les informations ayant été modifiées depuis la dernière sauvegarde seront sauvegardées (*Archive, Temps et Présence*).



Remarque : Si vous sélectionnez « Sauvegarde intégrale », à chaque fois qu'une sauvegarde sera effectuée, un nouveau sous-dossier contenant les données ou le fichier auto-extractible sera créé. Si vous utilisez le type de sauvegarde incrémentiel, seules les informations ayant été modifiées depuis la dernière sauvegarde seront sauvegardées. Si vous souhaitez restaurer des informations, vous devrez restaurer tous les sous-dossiers un par un (en commençant par le plus ancien).


- 6 Sélectionnez la fréquence de la sauvegarde,
 - **Hebdomadaire**—la sauvegarde aura lieu une fois par semaine. Indiquez le jour (par ex., la sauvegarde sera effectuée tous les jeudis)
 - **Mensuelle** : la sauvegarde aura lieu une fois par mois, indiquez le jour du mois (par ex., la sauvegarde sera effectué le premier jour du mois)
 - **Quotidiennement** : la sauvegarde aura lieu tous les jours
 - **Maintenant** : cette option vous permet de lancer une sauvegarde au moment où vous en avez besoin
- 7 Entrez l'heure à laquelle la sauvegarde démarrera (format de 24 heures), puis cliquez sur **OK** pour enregistrer.
- 8 Répétez les étapes 1 à 8 pour tous les onglets.

Messages personnalisés

L'option Messages personnalisés permet aux opérateurs possédant des droits de sécurité personnels de définir les messages personnalisés qui peuvent générer un événement basé sur un horaire. Un maximum de 10 messages personnalisés peuvent être programmés pour déclencher un événement à une heure pré-réglée, et chaque message personnalisé peut être déclenché lorsque l'horaire devient valide, invalide ou les deux. En d'autres mots, vous pouvez déclencher jusqu'à 20 événements personnalisés si vous prenez en compte le début et/ ou la fin d'un intervalle d'horaire. Chaque événement personnalisé s'affichera dans Liste des messages sur les Bureaux.

Configurer des Messages personnalisés

- 1 À partir de la fenêtre principale Options, cliquez sur **Messages personnalisés**.

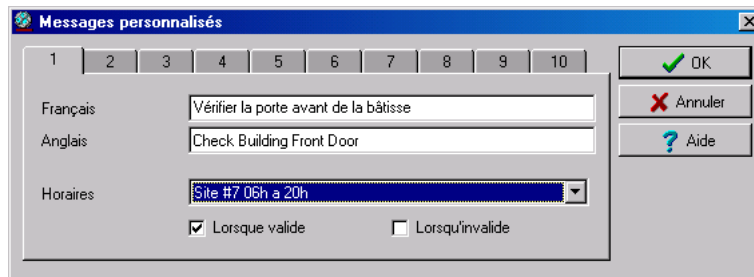


- 2 Dans le premier onglet, entrez le premier message personnalisé que vous voulez voir affiché dans la Liste des messages. Deux champs sont disponibles pour les langues primaires et secondaires.
- 3 Sélectionnez un horaire pré-réglé qui déterminera le moment où l'événement personnalisé se déclenchera.
- 4 Sélectionnez si vous voulez que l'événement personnalisé soit déclenché lorsque l'horaire devient **Valide** ou **Invalide**, ou bien les deux à la fois.
- 5 Allez au deuxième onglet pour entrer un second message personnalisé et ainsi de suite.

Enregistrement des postes de travail

Ce menu est utilisé pour enregistrer de nouvelles applications dans le système telles qu'un poste de travail, une passerelle, SmartLink, etc. afin d'enregistrer et d'utiliser la base de données du système et d'établir la communication avec le Serveur.

- 1 Dans l'application Serveur, cet outil se trouve dans le menu **Enregistrement du système**.

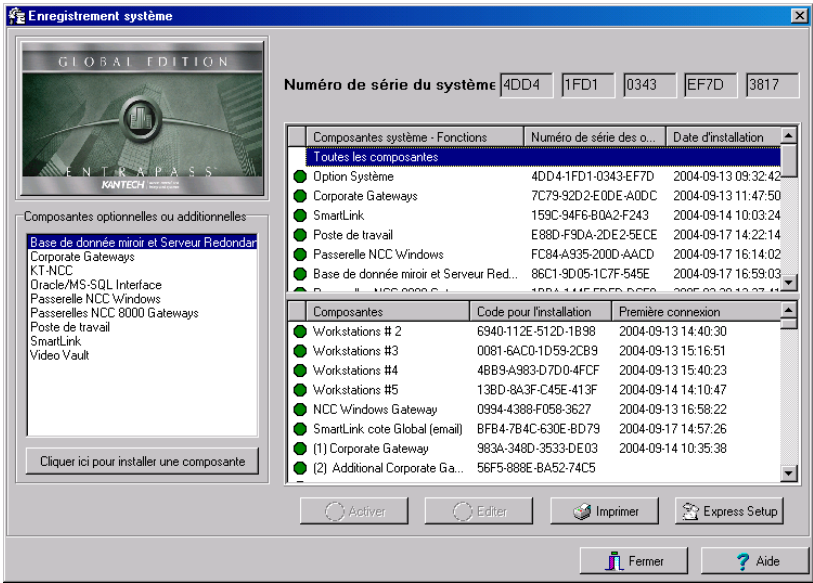

Remarque : Pour obtenir des informations complémentaires sur les instructions d'installation et l'enregistrement de nouvelles applications, référez-vous à "Enregistrement du système" à la page 21. Avant de procéder à l'installation de nouvelles applications, assurez-vous que vous possédez les numéros de série appropriés pour l'installation.


Vérifier l'intégrité de la base de données

Utilisez l'outil Vérifier l'intégrité de la base de données pour effectuer une vérification automatique de la base de donnée. Veuillez noter que cette vérification n'est que superficielle. Pour effectuer une vérification totale, **Options > Vérifier l'intégrité de la base de données**.

- 1 À la fenêtre principale d'EntraPass, cliquez sur l'onglet **Options**, suivi de l'icône **Vérifier l'intégrité de la base de données**.
- 2 Cliquez sur **Oui**, dans la fenêtre d'avertissement pour compléter l'opération.



Remarque : Lorsque vous lancez l'utilitaire Vérifier l'intégrité de la base de données depuis le menu Options du poste de travail, l'opération ne s'effectuera qu'en surface. Si votre système rencontre des problèmes, vous devrez lancer le programme Utilitaire de base de données.

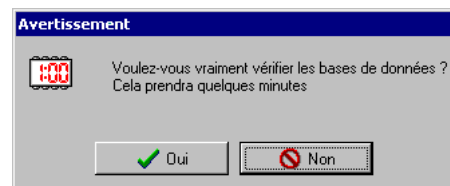

Chapitre 15 • Le Serveur EntraPass

Cette section décrit les fonctionnalités du Serveur EntraPass. Le Serveur EntraPass est un ordinateur dédié qui gère la base de données du système de contrôle d'accès. Il est utilisé pour recevoir et envoyer les données d'exploitation reçues par les passerelles et postes de travail. Dans certaines applications, un serveur redondant et une base de données miroir peuvent être utilisés comme alternative en cas de panne du serveur principal.

Le Serveur EntraPass peut être utilisé pour :


- Afficher tous les postes de travail connectés au serveur, le rapport d'activités du système ainsi que le registre des erreurs système
- Enregistrer les nouvelles connexions et les options du système (poste de travail, passerelle, applications client, etc.)
- Effectuer des sauvegardes (des données, des archives, et des bases de données Temps et Présence)
- Restaurer des données (données, archives, et bases de données Temps et Présence)
- Vérifier l'intégrité de la base de données
- Modifier la langue de la base de données
- Nettoyer la base de données en supprimant tout registre associé à des données supprimées

Démarrage du Serveur

Afin d'accéder aux commandes du Serveur EntraPass, vous devez démarrer le Serveur et vous connecter. Le opérateurs s'identifient au moment de leur connexion. Ceci leur permet d'accéder au menu du système de sécurité associé à leur niveau d'accès, d'établir la communication et de générer une interactions avec les postes de travail.

Démarrer le Serveur


- 1 Depuis le menu Démarrer de ®, cliquez sur **Démarrer > Programmes > EntraPass Corporate Édition > Serveur > Serveur**. Vous pouvez également cliquer sur l'icône **Serveur** située sur le bureau, s'il y a lieu.

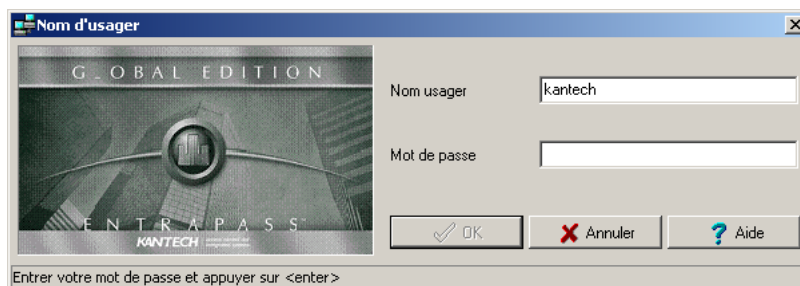

- Entrez votre **Nom d'utilisateur** et un **mot de passe** (sensible à la casse) et cliquez sur **OK** pour continuer. Pour modifier le mot de passe, référez-vous à “Définition des opérateurs” à la page 380.



Remarque : Pour autoriser un opérateur à se connecter au Serveur, sélectionnez l'option « Autoriser la connexion au Serveur » au cours de la définition du niveau de sécurité d'un opérateur. Pour obtenir des informations complémentaires, référez-vous à “Définition des niveaux de sécurité” à la page 384.

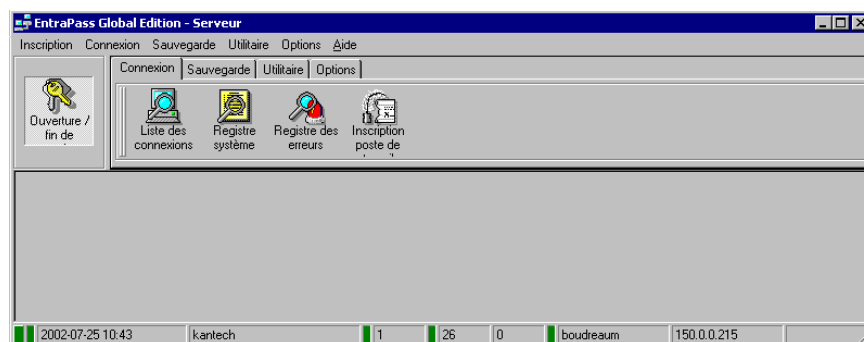

- 2 Pour se connecter au Serveur, cliquez sur le **bouton Connexion/Déconnexion**, le système affiche la fenêtre de connexion. La barre d'état indique l'état de la communication : Vert : La

communication fonctionne, **Rouge** : Problèmes de communication. Les rectangles de couleur représentent l'état d'une composante logique ou physique du système.


- État de la base de données état de disponibilité
- Etat du verrouillage de la base de données : il devient rouge lorsque la base de données est verrouillée, date et heure du système
- Date et heure du système
- Nom de connexion de l'opérateur actuellement connecté au Serveur
- Nombre de connexions clients, à savoir, le nombre de postes de travail connectés au Serveur
- Nombre d'événements système (messages et événements)
- Nombre d'événements des erreurs
- Nom de l'ordinateur (NetBEUI) sur lequel le Serveur est installé
- L'adresse IP du Serveur
- L'adresse IP secondaire, si la base de données miroir et le Serveur redondant communiquent avec le Serveur via une connexion TCP/IP et s'ils sont configurés dans le système
- L'autre adresse IP, s'il y a lieu

La liste des connexions au Serveur

Ce menu permet aux opérateurs attitrés d'afficher diverses listes qui fournissent des données sur l'état opérationnel entre le Serveur EntraPass et les postes de travail qui y sont reliés.

Afficher la liste des postes de travail reliés au Serveur

- 1 Démarrez le Serveur (depuis le menu Démarrer de Windows® ou du raccourci placé sur le bureau).

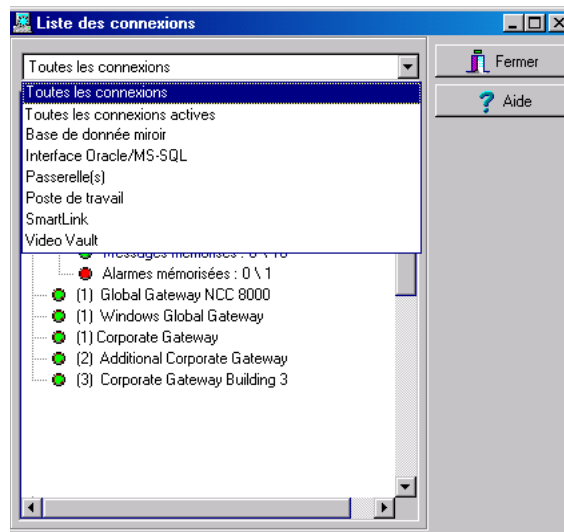

- 2 Cliquez sur le signe + situé à côté de chaque poste de travail pour afficher des détails sur un poste de travail (tels que : les codes d'installation, l'adresse TCP/IP, les connexions, les messages mis en mémoire tampon, etc.).

Afficher le registre système

La fenêtre de registre du système contient des entrées pour chaque connexion et déconnexion et ce, pour tous les postes de travail configurés dans le système. Ces entrées sont identifiées à la date et l'heure de l'événement, le nom du poste de travail, le nom de l'opérateur assigné au poste de travail ainsi que le type d'événement.

- 1 Pour afficher le registre système, sélectionnez l'icône **Registre système**. La fenêtre Registre système contient tous les événements de connexion et de déconnexion relatifs à tous les postes de travail définis dans le système.


Date et heure	Poste de travail	Nom de l'opérateur	Transaction
2002-07-25 11:32:37	Bureau de la sécurité		Déconnexion
2002-07-25 12:12:02	(1) Additional Workstations	kantech	Fin session
2002-07-25 13:49:43	(1) Additional Workstations	kantech	Inscription refusée
2002-07-25 13:49:48	(1) Additional Workstations	kantech	Inscription
2002-07-25 13:55:55	Passerelle Corporative		Enregistrement requis
2002-07-25 13:55:58	Passerelle Corporative	150.0.0.215	Authentification réussie
2002-07-25 13:56:09	Passerelle Corporative		En connexion...
2002-07-25 14:25:26	Serveur		Démarrage du serveur
2002-07-25 14:25:33	Serveur	kantech	Inscription
2002-07-25 14:26:01	Passerelle Corporative		En connexion...
2002-07-25 14:27:57	Bureau de la sécurité		En connexion...
2002-07-25 14:28:20	Bureau de la sécurité	kantech	Inscription
2002-07-25 14:31:27	Bureau de la sécurité		En connexion...
2002-07-25 14:31:31	Bureau de la sécurité	kantech	Inscription
2002-07-25 14:33:15	Bureau de la sécurité	kantech	Fin session
2002-07-25 14:33:15	Bureau de la sécurité		Déconnexion
2002-07-25 15:26:12	Serveur	kantech	Fin session
2002-07-25 15:28:38	Serveur	kantech	Inscription

- 2 Dans la liste déroulante **Trié par**, sélectionnez le critère de tri : les événements du système s'afficheront selon vos spécifications.
 - **Date et heure**— Ceci correspond à l'ordre d'arrivée normal ; si vous sélectionnez un autre mode de tri, vous interrompez l'ordre normal. Sélectionnez la date et l'heure de restauration de l'ordre normal. Pour ce faire, vous devez également utiliser le bouton de défilement.
 - **Opérateur**—Si vous sélectionnez cette option, toutes les colonnes seront triées selon la colonne **Opérateur** par ordre alphabétique.
 - **Poste de travail**—Si vous sélectionnez cette option, toutes les colonnes seront triées selon la colonne **Poste de travail** par ordre alphabétique.
 - **Filtre de texte**—Si vous sélectionnez cette option, une nouvelle fenêtre s'affiche. Depuis cette fenêtre, entrez la chaîne de texte (par ex. : kantech), et le système n'affichera que les événements contenant la chaîne de caractères spécifique. Pour revenir au mode normal d'affichage, cliquez encore sur le filtre de texte.
- 3 Vous pouvez modifier la **couleur d'arrière-plan**. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre et sélectionnez une couleur dans la liste des raccourcis qui s'affiche.
- 4 Vous pouvez également effacer le contenu de la fenêtre. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre, puis sélectionnez **Supprimer tout** dans le menu des raccourcis.

Afficher le registre des erreurs du système

Chaque entrée à la liste des erreurs s'accompagne de la date et de l'heure, du nom du poste de travail d'où origine l'erreur, du code de l'erreur ainsi que d'une description.

- 1 Sélectionnez l'icône **Registre des erreurs** pour afficher toutes les erreurs qui sont survenues dans le système.

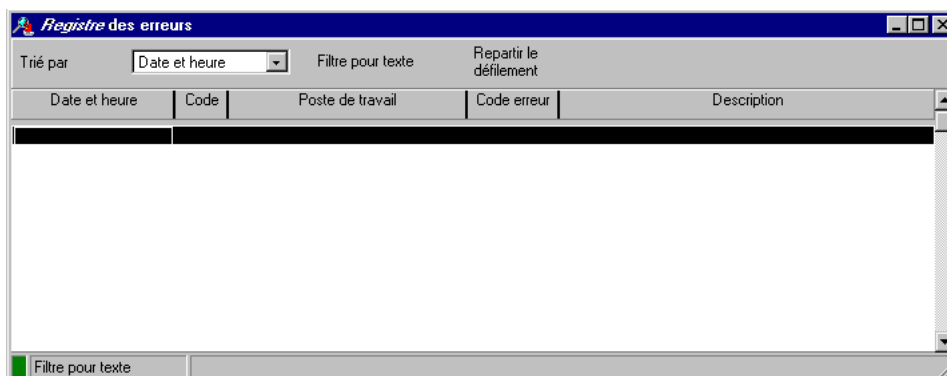

- 2 Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître un menu; il vous permet de modifier l'arrière-plan de la fenêtre ou effacer toutes les données affichées.



Remarque : Pour plus d'information sur l'enregistrement du système, référez-vous à "Installation du système" à la page 12.

Création et restauration des sauvegardes

Une sauvegarde est une copie de la base de données de votre système destinée à servir de solution de remplacement en cas de panne de l'ordinateur. Sauvegarder vos fichiers permet de les protéger d'une éventuelle perte accidentelle en cas, par exemple, de panne du disque dur ou lorsque vous avez écrasé ou supprimé accidentellement des données.

En cas de panne de l'ordinateur système, vous pouvez restaurer une copie de sauvegarde sur un autre ordinateur (sur lequel le logiciel EntraPass a été installé).

L'onglet **Sauvegarde** du Serveur permet aux opérateurs d'effectuer des sauvegardes manuellement des données, des archives et des bases de données de Temps et Présence. Il est également utilisé pour restaurer des données de sauvegarde.

Astuces de protection :

- Sauvegardez régulièrement vos fichiers, au moins une fois par semaine ou plus si vous avez effectué de nombreuses modifications dans la base de données.
- Nous vous recommandons d'effectuer deux sauvegardes de tous les fichiers de votre base de données. Pour les protéger, conservez-les à des emplacements différents.

Pour sauvegarder vos fichiers, vous pouvez utiliser :

- l'onglet **Sauvegarde** du Serveur;
- le planificateur de sauvegardes d'EntraPass pour appliquer un paramètre de planification automatique;
- tout matériel informatique ou un logiciel tiers.



Remarque : Par défaut, lorsque vous sauvegardez ou restaurez des fichiers, les bases de données du Serveur sont temporairement désactivées. Le deuxième carré de couleur de la barre d'état du Serveur devient rouge lorsque la base de données est indisponible. Les postes de travail ne seront pas en mesure de modifier les bases de données.

Il est possible d'accéder à toutes les données du système en passant par le chemin d'accès suivant : C:\Program Files\Kantech\Server_GE\XXXX. Si vous utilisez un programme tiers pour effectuer des sauvegardes, il est recommandé de sauvegarder tout le répertoire et les sous-répertoire Kantech.

A chaque fois qu'une sauvegarde est effectuée (même si elle a été effectuée automatiquement), un nouveau sous-dossier contenant les données ou le fichier auto-extractible est créé. Si vous utilisez le type de sauvegarde « incrémentielle » et que vous souhaitez restaurer des informations, vous devrez restaurer tous les sous-dossiers un par un (en commençant par le plus ancien).


Créer des sauvegardes de type D, A et T

Par défaut, le nom du sous-répertoire qui contient le fichier de base de données des données/archives/temps et présence est généré automatiquement selon la convention suivante : X_AAAA_MM_JJ-h_mm_ss, où X représente le type de données (D = Données; A = Archives; T = Temps et Présences).

Les étapes suivantes expliquent la marche à suivre pour sauvegarder des données. Les mêmes étapes s'appliquent également aux données de temps et présence.

- 1 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez sauvegarder : Données, Archives ou Temps et Présence. Le système affiche le sous-répertoire des sauvegardes dans lequel les informations

seront sauvegardées. Vous pouvez conserver le dossier par défaut ou vous pouvez parcourir votre disque dur pour spécifier un nouveau dossier de destination pour la sauvegarde.

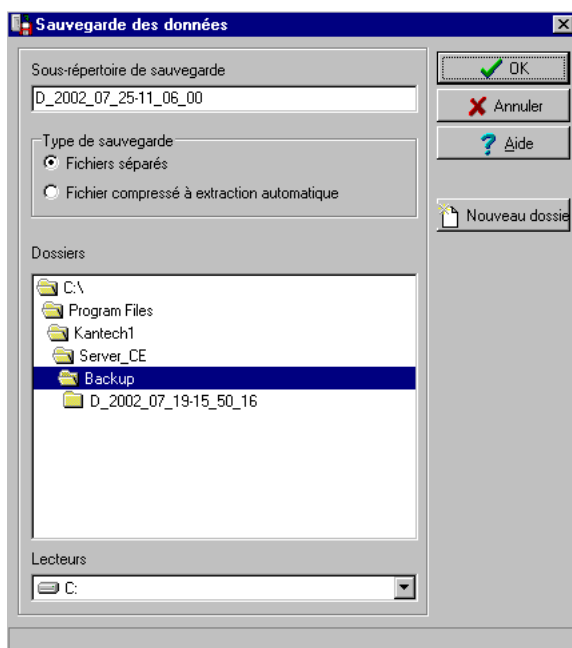

Remarque : Par défaut, EntraPass sauvegardera toutes les informations provenant du répertoire suivant : C:\Program Files\Kantech\Server_GE\ Data ou Archives ou Time sur C:\Program Files\Kantech\Server\Backup\X_AAAA_MM_JJ-h_mm_ss, où X correspond au type de données. Le type de données est suivi par des informations sur l'année, le mois et le jour ainsi que l'heure de la sauvegarde.

- 2 Sélectionnez le type de sauvegarde :
 - **Fichiers séparés** — le système sauvegarde les bases de données une par une (standard). Cette sauvegarde inclut le fichier *regdata.ini* qui contient les données d'identification suivantes : système utilisé, type de sauvegarde, nom de l'opérateur, date et heure de la sauvegarde, version du logiciel.
 - **Fichier compressé à extraction automatique** — le système créera un fichier exécutable (.exe) qui comprimera les informations de manière à réduire la quantité d'espace prise par la sauvegarde. La fenêtre d'extraction comprend les informations permettant d'identifier l'origine de la sauvegarde à partir des informations suivantes : système utilisé, type de sauvegarde, nom de l'opérateur, date et heure de la sauvegarde et version du logiciel.
- 3 Dans la liste déroulante **Lecteurs**, sélectionnez le lecteur sur lequel la sauvegarde sera effectuée. Une liste de choix s'affiche selon les paramètres de votre ordinateur. Pour enregistrer l'option par défaut, ne modifiez pas ce choix.

- 4 Vous pouvez cliquer sur le bouton **Nouveau dossier** si vous souhaitez spécifier un nouveau dossier de destination.
- 5 Cliquez sur **OK** pour lancer la procédure de sauvegarde. Vous pouvez voir le processus de sauvegarde sur la partie inférieure de la fenêtre.




Remarque : Vous pouvez utiliser l'utilitaire « planificateur de sauvegardes » pour planifier des sauvegardes automatiques. Pour cela, référez-vous à « Création et restauration des sauvegardes » à la page 535. Lorsque vous sauvegardez ou restaurez des fichiers, les bases de données du Serveur sont temporairement désactivées. Il n'est pas possible de modifier les bases de données lorsqu'une sauvegarde est en cours.

Restaurer des données archivées de type D, A et T

Nous vous recommandons fortement d'effectuer une sauvegarde avant de restaurer les données. Si vous utilisez un programme tiers pour effectuer des sauvegardes, il est recommandé de restaurer tout le répertoire et les sous-répertoires Kantech.

- 1 Dans la fenêtre Serveur, sélectionnez le bouton **Restaurer** désiré (**Données, archives et Temps et Présence**). La fenêtre Restauration des données qui apparaît affiche le chemin d'accès du dossier de sauvegarde.

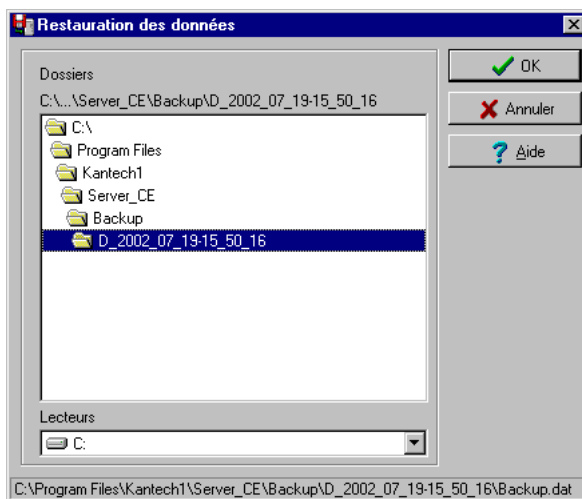

Remarque : Par défaut, le système restaure toutes les informations provenant du répertoire suivant : C:\Program Files\Kantech\Server_GE\Backup\X_AAAA_MM_JJ-h_mm_ss sur C:\Program Files\Kantech\Server_GE\Data ou Archives ou Time.

- 2 Pour modifier le dossier de destination, parcourez la liste déroulante **Lecteurs**, sélectionnez le lecteur de destination, puis cliquez sur **OK** pour lancer le processus de restauration.




Remarque : Il est recommandé de recharger la passerelle après avoir restauré les données (**Opération > Recharger données**).

Les utilitaires du Serveur


Le menu Utilitaires permet aux opérateurs de vérifier l'intégrité de la base de données système et de restaurer les bases de données du système. Ce menu est également accessible depuis les postes de travail.

Pour utiliser les utilitaires système

- 1 Sélectionnez l'onglet **Utilitaire** pour accéder au menu des utilitaires système.

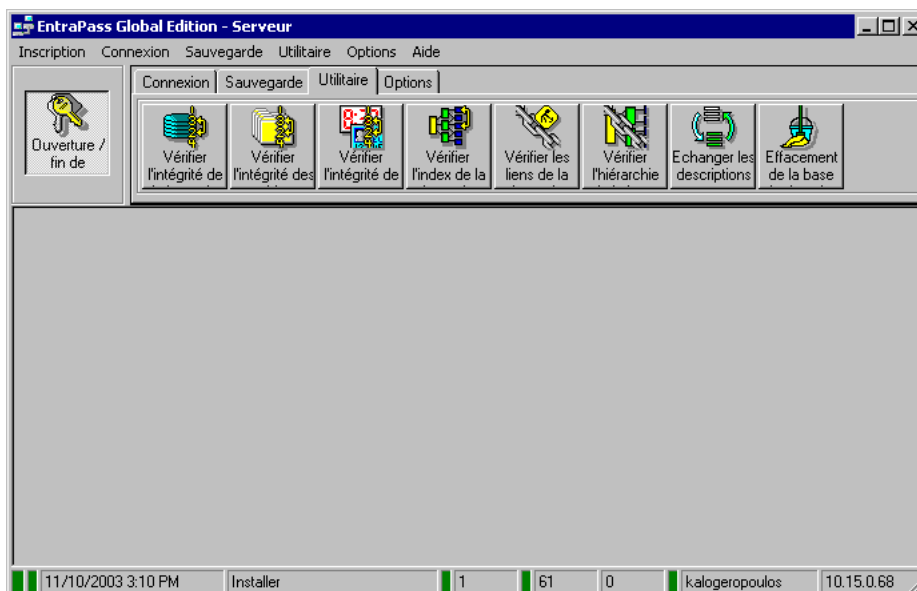

- 2 Sélectionnez une icône dans la barre d'outils (selon la tâche que vous souhaitez accomplir), par exemple **Vérifier l'intégrité de la base de donnée**. La fenêtre de l'utilitaire sélectionnée apparaît.

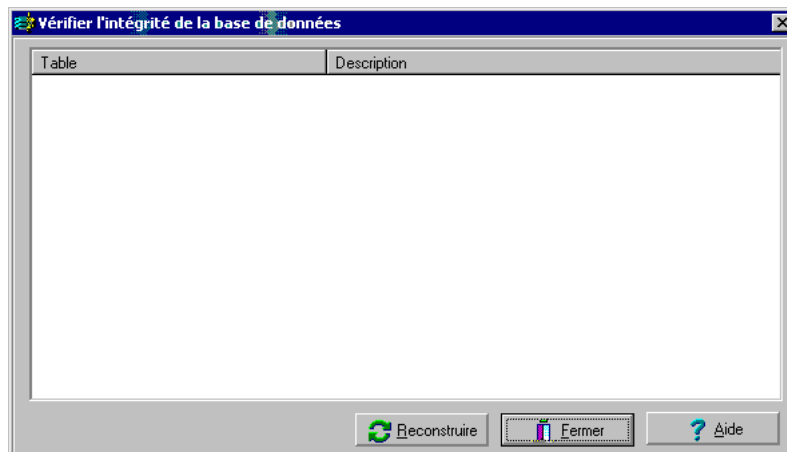

- 3 Cliquez sur le bouton **Reconstruire**. Le système démarre automatiquement l'opération et affiche une barre de progression indiquant que le processus est en cours de déroulement.



Remarque : Certaines fenêtres affichent les boutons **Oui** ou **Non** au lieu du bouton **Reconstruire** pour amorcer l'opération.


Remarque : L'utilitaire **Nettoyage de la base de données** affiche également les boutons **Oui** ou **Non** pour supprimer les registres de la base de données associés à des données supprimées auparavant.

Changer la langue du système

Pour vous permettre d'utiliser le système dans la langue de votre choix, changez d'abord la langue du système (**Option > Sélectionner langue**) puis exécutez l'utilitaire **Échanger les descriptions**.

Pour changer la langue du système

- 1 À partir de la barre d'outils Serveur, sélectionnez l'onglet **Options**.

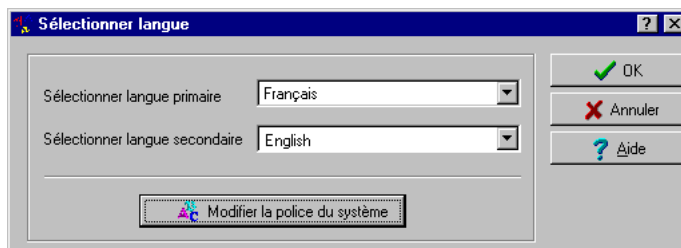

Remarque : Important! Si vous modifiez la langue primaire de la base de données, cette dernière sera inaccessible aux opérateurs le temps d'effectuer l'opération. Les changements entreront en vigueur après redémarrage du Serveur.

- 2 Sélectionnez la langue primaire dans la liste **Sélectionner langue primaire**, suivi de la langue secondaire dans la liste **Sélectionner langue secondaire**.
- 3 Éteignez le Serveur.
- 4 Redémarrez le Serveur puis ouvrez une session de travail.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Utilitaires**, puis sélectionnez le bouton **Échanger les descriptions**.
- 6 Une fois complété, redémarrez le Serveur.



Remarque : Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Modifier la police du système** pour modifier la police : cette option permet de changer la police du texte des données contenues dans la base de données.

Chapitre 16 • Les utilitaires système

Cette section regroupe les programmes utilitaires du logiciel EntraPass. Ces programmes sont accessibles depuis le menu **Démarrer** de Windows®. Les programmes suivants peuvent être lancés à partir du Serveur ou du poste de travail.

- **Utilitaire de base de données** — Programme utilisé pour réindexer les fichiers archivés, à actualiser les champs de la base de données, à vérifier les fichiers archivés, à vérifier l'intégralité de la base de données, à vérifier l'index de la base de données, à vérifier les liens et l'arborescence de la base de données alors que le Serveur est arrêté.
- **EntraPass Video Vault** — Utilitaire programmé pour gérer le téléchargement et l'archivage de segments vidéo d'intérêt tirés du Serveur vidéo.
- **Express Setup** — Programme utilisé pour configurer toutes les composantes relatives à une passerelle, parmi lesquelles le type de lecteurs utilisés, le type de connexion, le nombre de sites de contrôleurs, de sites, le nombre de contrôleur dans un site, etc.
- **PING Diagnostic** — Programme utilisé pour diagnostiquer des problèmes relatifs au réseau
- **Visualiseur de rapports rapide** — Programme utilisé pour afficher des rapports sans avoir à démarrer un poste de travail
- **Visualiseur des rapports système** — Programme servant à afficher des rapports sans avoir à démarrer un poste de travail. Cet utilitaire doit être installé à partir de la fenêtre d'installation d'EntraPass.
- **Éditeur de vocabulaire** — Programme utilisé pour traduire, dans la langue de votre choix, le texte à la fenêtre du logiciel
- **Poste de travail—Programme de configuration** — Programme similaire à un poste de travail standard, utilisé par l'administrateur système pour configurer les composantes physiques et logiques du système
- **Utilitaire de migration** — Programme utilisé pour mettre à niveau la base de donnée EntraPass Special Edition à EntraPass Corporate Edition et EntraPass Corporate Edition à EntraPass Global Edition
- **Interface da passerelle de cartes** — Cette application permet de créer une copie miroir de la base de données des cartes d'EntraPass pour utilisation avec un Serveur MS-SQL ou ORACLE. Cette interface permet à l'opérateur de modifier, ajouter ou obtenir des informations de carte en temps réel à partir d'un client MS-SQL ou ORACLE. La base de données de cartes miroir qui contient toutes les informations relatives aux détenteurs de cartes sera automatiquement mise à jour aussitôt que de nouvelles informations sont ajoutées à la base de données des cartes d'EntraPass.
- **Interface SmartLink** — L'interface SmartLink permet à l'opérateur de définir un message et de formater les données qui peuvent être envoyées au port de communication non affecté d'un ordinateur ou sauvegardées sous forme de fichier. De plus, la caractéristique SmartLink peut servir d'interface avec tout dispositif intelligent tel un commutateur à matrice vidéo, un système téléavertisseur, etc.

Utilitaire de base de données (poste de travail et Serveur)

Étant donné que les informations des bases de données du système sont transmises entre le Serveur et le poste de travail, il est possible que certaines données atterrissent dans le mauvais tableau. Le programme utilitaire de base de données permet de vérifier et de réparer les bases de données du système.

Lorsque vous lancez l'**Utilitaire de base de données**, le système parcourt tous les tableaux pour rechercher d'éventuelles erreurs et les répare automatiquement.

Certaines de ces vérifications comme la réindexation des fichiers d'archive, la mise à jour des champs de base de données, la vérification des fichiers d'archives ou la permutation des descriptions de la base de données nécessitent un arrêt du Serveur. Lorsqu'une opération nécessitant un arrêt du Serveur est lancée, l'opérateur sera averti de la suspension des bases de données au cours de l'opération.

Certaines opérations telles que la vérification de l'intégrité, de l'index, des liens et de l'arborescence de la base de données peuvent être exécutés alors que le Serveur/poste de travail sont en état de marche.




Remarque : Vous pouvez également vérifier les bases de données du Serveur (**Serveur > Utilitaire**). Cependant, ceci vous permettra uniquement de procéder à une vérification « en surface ». Si vous rencontrez des problèmes, utilisez le programme Utilitaire de base de données. Pour ce faire, il vous suffit d'arrêter le Serveur.

Vérifier l'intégrité de la base de données

L'utilitaire de base de données vous permet de vérifier l'intégrité de la base de données du système et de la réparer au besoin. Au moment de lancer l'utilitaire **Database Utility**, le système balaye toutes les tables à la recherche d'erreurs et y apporte les correctifs nécessaires.

- 1 Quittez le poste de travail EntraPass avant de lancer l'utilitaire de base de données. Depuis le menu Démarrer de Windows®, cliquez sur **Démarrer > Programmes > EntraPass Global Edition > Database Utility**.

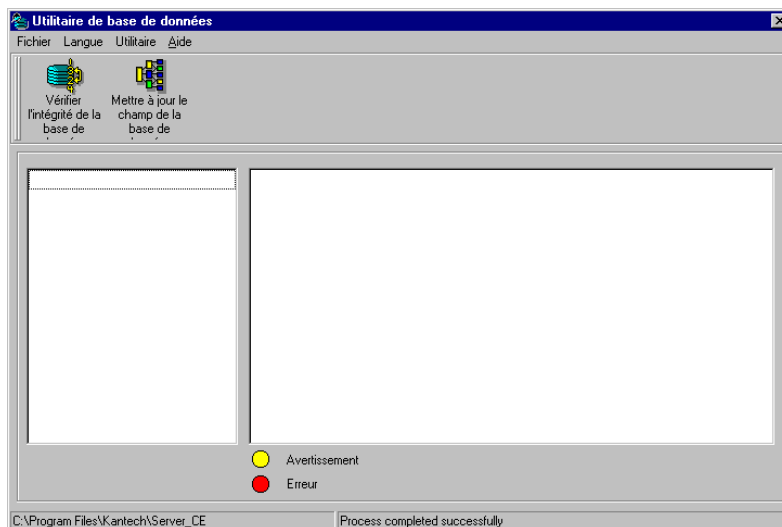

- 2 Pour vérifier l'intégrité de la base de données, cliquez sur l'icône **Vérifier l'intégrité de la base de données** figurant dans la barre d'outils (vous pouvez également activer cette fonctionnalité via le menu **Utilitaire**). Vous avez le choix d'effectuer une vérification **rapide** ou **complète**.



Remarque : Lorsque vous lancez l'utilitaire **Vérifier l'intégrité de la base de données** depuis le menu **Options** du poste de travail, l'opération ne s'effectuera qu'en surface. Si votre système rencontre des problèmes, vous devrez lancer le programme autonome Utilitaire de base de données à partir du menu **Démarrer**.


- 3 Sélectionnez le type de vérification que vous souhaitez effectuer.
 - Si vous sélectionnez une **Vérification rapide**, le système va parcourir les tableaux mais n'affichera pas ensuite un rapport détaillé.
 - Si vous sélectionnez une **Vérification complète de la base de données**, un rapport détaillé s'affichera lorsque le système a rencontré des erreurs ou lorsqu'il y a des avertissements.

Mise-à-jour des champs de la base de données

Cette fonction s'exécute automatiquement lors de la mise à jour du logiciel.

Si un opérateur effectue une opération de restauration de la base de données (**Serveur**, onglet **Options**, **Restaurer**), les champs de la base de données seront automatiquement mis à jour au moment de la restauration des informations. Même lorsqu'un opérateur effectue une opération de restauration de la base de données en dehors du Serveur (copies des bases de données par un programme de sauvegarde tiers), cette fonction s'exécutera automatiquement au redémarrage du Serveur.

- 1 Dans la fenêtre Utilitaire de base de données EntraPass, sélectionnez l'icône **Mettre à jour les champs de la base de données**.

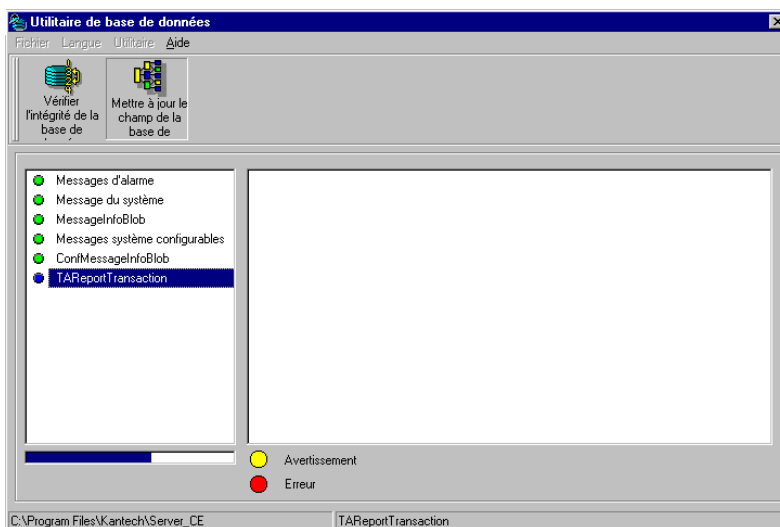

Remarque : Utilisez cette fonction lorsque, par exemple, vous rencontrez des problèmes au moment de démarrer le Serveur ou le poste de travail. Si le système ne démarre pas, ceci implique probablement qu'il y a des problèmes dans la base de données ; que la source et la structure ne correspondent pas.

Utilitaire de base de données, Serveur

Généralement, le système vérifie automatiquement l'intégrité de la base de données au démarrage (un message du système s'affiche). Si un opérateur décide de ne pas effectuer de vérification de la base de données au démarrage, il pourra lancer cette vérification ultérieurement, à l'aide du programme Utilitaire de base de données.


Il peut également s'avérer nécessaire de lancer le programme utilitaire de base de données, lorsque, par exemple, le système rencontre régulièrement des problèmes. Cette opération devra être exécutée lorsque le système n'est pas utilisé de manière intensive car les bases de données du système ne sont pas disponibles pendant l'exécution d'opérations sur les bases de données.



Remarque : Il est recommandé de quitter le Serveur avant de lancer l'utilitaire de base de données.


Pour lancer l'utilitaire de base de données

- 1 Quittez le programme du Serveur. Au cours de cette opération, les bases de données du système seront suspendues. Un bouton représentant un carré rouge figurant dans la barre d'état indique que les bases de données sont indisponibles.
- 2 Depuis le menu Démarrer de Windows®, sélectionnez **Démarrer > Programme > EntraPass Global Edition > Serveur > Utilitaire de base de données**.

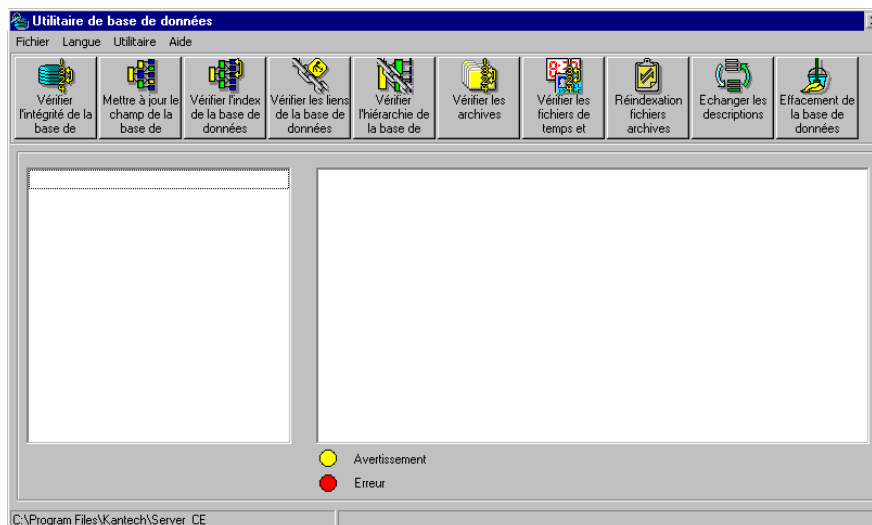

Remarque : Si vous sélectionnez **Fichier > Poste de travail**, le système affichera uniquement deux icônes, l'icône **Vérifier l'intégrité de la base de données** et l'icône **Mettre à jour les champs de la base de données**. La barre d'outils du Serveur propose plusieurs choix.

- 3 Sélectionnez l'icône ou l'élément du menu correspondant au programme que vous souhaitez exécuter. Le système affiche le résultat de l'analyse.

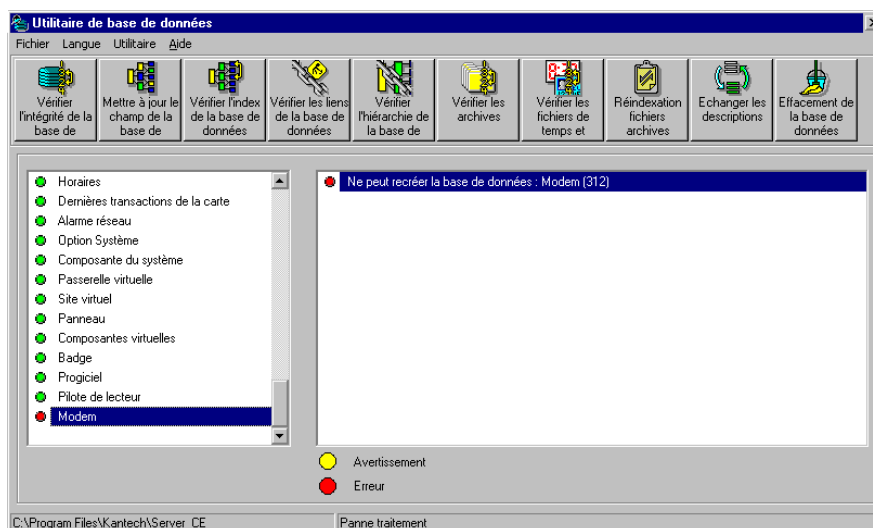

Vérifier l'index de la base de données

Ce programme vous permet de reconstruire entièrement l'index en utilisant les informations ayant été copiées dans les bases de données principales et de les regrouper afin de recréer la base de données du registre. Cette dernière est utilisée pour augmenter la performance du système.



Remarque : Ce programme peut être utilisé lorsqu'une base de données est corrompue car elle n'a pas fait l'objet d'une sauvegarde.

Vérifier les liens de la base de données

L'utilitaire Vérifier les liens de la base de données est utilisé pour rétablir tous les liens de la base de données. De plus, ce programme nettoie les bases de données en supprimant les liens qui ne sont plus valides. Par exemple, si un horaire a été affecté à une fonctionnalité et que cet horaire a été supprimé, le système initialisera le champ auquel il était affecté dans la base de données principale. Il supprimera également les dossiers pointant vers les composantes supprimées. Par exemple, si un niveau d'accès a été affecté à une passerelle et que ce niveau d'accès a été supprimé, il supprimera le dossier de la base de données.

L'utilitaire Vérifier les liens de la base de données permet une gestion complète des liens entre chaque composante et garantit que les informations correctes s'affichent lors de :

- L'affichage de la structure des liens d'une composante vers tous les autres composants du système,
- La suppression de toutes les traces d'une composante dans la base de données lorsque cette composante aura été supprimée. Par exemple, si un horaire a été supprimé, le système

utilisera la liste des liens pour initialiser tous les champs de la base de données contenant cet horaire.



Remarque : Il peut s'avérer nécessaire d'utiliser cette fonction lorsqu'il apparaît que les liens de la base de données sont incorrects. Cette fonctionnalité s'avère utile lorsque, par exemple, le système subit des arrêts anormaux.

Vérifier l'intégrité des archives

Cette fonction est utilisée pour vérifier les fichiers d'archives. Elle affecte une nouvelle valeur séquentielle unique à tous les index des fichiers d'archives.

Vérifier l'intégrité des fichiers Temps et Présence

Cette fonction est utilisée pour vérifier les fichiers des bases de données de Temps et Présence. Elle affecte une nouvelle valeur séquentielle unique à tous les index principaux des fichiers des bases de données de Temps et Présence.

Vérifier la hiérarchie de la base de données

Dans EntraPass, la base de données est configurée de manière hiérarchisée, ce qui signifie que toutes les composantes possèdent une composante parent et peuvent avoir des composantes enfant.

L'utilitaire **Vérifier l'arborescence de la base de données** est utilisée pour recréer les liens parent-enfant au sein de la base de données. Les résultats de ce programme seront limités si les dommages de la base de données sont sévères.



Remarque : Lorsqu'un opérateur tente d'accéder à un contrôleur en sélectionnant une passerelle et un site; et lorsque le résultat ne correspond pas à la réalité, cela signifie que l'arborescence de la base de données est probablement corrompue. Dans ce cas, la fonctionnalité Vérifier l'arborescence de la base de données peut être utilisée pour corriger le problème. Si le problème ne peut pas être réparé, ceci pourrait signifier que la base de données est trop endommagée pour être réparée. Cela s'avérera nécessaire pour restaurer la base de données.

Échanger les descriptions

Cette fonction est utilisée pour permuter la description #1 (langue principale) par la description #2 (langue secondaire) dans toutes les bases de données du système.



Remarque : Lorsque cette fonction est exécutée, la langue principale actuelle devient la langue secondaire, et la langue secondaire devient la langue principale. Cette fonction doit être utilisée avec précaution afin d'éviter des problèmes de langue dans le système.

Suivez cette procédure pour modifier la langue de la base de données; dans le cas contraire, le fonctionnement de la base de données sera suspendu durant l'opération et les modifications ne seront effectives que lorsque le Serveur aura été arrêté puis redémarré.

Pour permuter les langues du système :

Il est vivement recommandé de suivre la procédure décrite ci-après :

- 1 Modifiez la langue du système (**Serveur > Options**> icône **Sélectionnez langue**).
- 2 Arrêtez le Serveur.



Remarque : *L'utilitaire de base de données ne peut fonctionner si vous n'arrêtez pas le Serveur.*

- 3 Démarrez le programme utilitaire de base de données (**Démarrer > Programmes > Entrapass Global Edition > Serveur > Utilitaire de base de données**).
- 4 Depuis la fenêtre principale Utilitaire de base de données, cliquez sur le bouton **Échanger les description**,
- 5 Démarrez le Serveur.

Nettoyage de la base de données

Cet utilitaire nettoie la base de données en supprimant les registres qui ont été identifiés par le système comme étant effacés. La majorité de ces registres sont associés à des cartes et sont conservés dans la zone Composantes effacées de la base de données. Cette option permet de réduire l'espace occupé par la base de données tout en améliorant la performance du système au niveau de la recherche des informations de carte. Le nettoyage de la base de données n'affecte pas la table des registres ni les rapports d'historique.

Nettoyer la base de données

- 1 Démarrez l'utilitaire Clean database (Nettoyage de la base de données) (**Serveur > Utilitaire > icône Nettoyage de la base**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Oui**.



Remarque : Nous vous recommandons fortement de faire une sauvegarde de la base de données avant d'effectuer cette opération. L'option **Nettoyage de la base de données** suspendra l'utilisation de la base de données au cours de l'opération de nettoyage.

EntraPass Video Vault

EntraPass Video Vault est un outil pratique qui optimise la gestion de l'archivage des données vidéo. Cette application offre un moyen facile d'archiver les données vidéo à partir d'un Serveur vidéo pour consultation ultérieure. En effet, les enregistrements vidéo ont une durée de vie limitée qui est fonction des réglages du Serveur vidéo et de son espace disque disponible. De plus, puisque les enregistrements vidéo exigent un espace disque important, le fait d'utiliser un outil d'archivage dédié permet aux organisations de mieux gérer et de faciliter la consultation de grandes quantités d'information vidéo recueillies sur de longues périodes de temps.

L'application EntraPass Video Vault permet aux opérateurs EntraPass de :

- visualiser l'état des requêtes d'archivage vidéo
- surveiller l'état des Serveurs vidéo associés à l'application Video Vault
- surveiller le journal des téléchargements vidéo
- archiver les segments vidéo

L'application EntraPass Video Vault peut télécharger les segments vidéo qui répondent aux critères suivants :

- les segments vidéo déclenchés par un déclencheur automatique
- les segments vidéo déclenchés par une opération manuelle
- les segments vidéo enregistrés à la suite du déclenchement au niveau du Serveur vidéo
- les segments vidéo exportés identifiés pour fins d'archivage



Remarque : L'application EntraPass Video Vault exige l'octroi d'une licence additionnelle. Le système EntraPass supporte plusieurs applications Video Vault.

Installation d'EntraPass Video Vault

Vous devez disposer d'une certification pour installer l'option EntraPass Video Vault. Pour plus de détails sur l'installation des options avancées du système, référez-vous à "Ajout des options avancées" à la page 24.

- 1 À partir de la fenêtre Enregistrement Système, sélectionnez EntraPass Video Vault puis cliquez sur le bouton **Cliquez ici pour installer une composante**.


- 2 Tapez le **numéro de série de l'option** se trouvant sur le certificat accompagnant l'option EntraPass Video Vault.
- 3 Tapez le **Code de confirmation de l'enregistrement** fournit par un représentant du service de soutien technique de Kantech.
- 4 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre d'enregistrement d'une composante. Une fois l'étape d'enregistrement complétée, l'application EntraPass Video Vault est ajoutée à la liste des composantes à la fenêtre Enregistrement Système.
- 5 Utilisez le **Code d'installation** ainsi que le CD d'installation pour installer l'option EntraPass Video Vault sur tout ordinateur répondant aux exigences minimales nécessaires aux applications EntraPass. Pour plus de détails sur les exigences système, référez-vous à "*Configuration requise*" à la page 8.

Composantes	Code pour l'installation	Première connexion
(5) Additional Workstations	CAEF-B2F4-EEA6-37E1	
Global Gateways additionn...	543F-4984-895B-17B4	
SmartLink	98F5-C337-DE65-9A34	
(1) Additional Corporate Ga...	3EE9-501A-6881-703E	9/21/2004 11:48:12 AM
Mirror Database and Redu...	CFE8-2B5D-D525-FDF1	9/3/2004 12:59:54 PM
Oracle/MS-SQL Interface	F3D6-77C3-9EAB-0813	
Video Vault	512A-66E2-CDEC-C1D2	12/1/2004 1:48:07 PM
(2) Additional Corporate Ga...	38C2-8750-556F-4F5E	

Démarrage d'EntraPass Video Vault

Au démarrage, l'application EntraPass Video Vault tente de se connecter au Serveur EntraPass. Si vous démarrez l'application pour la première fois, il peut arriver que vous ayez à taper l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel se trouve le Serveur EntraPass. Assurez-vous que le Serveur EntraPass est en ligne avant de lancer l'application Video Vault.

- 1 Lancez l'application EntraPass Video Vault à partir du menu **Démarrer** ou en faisant un double-clic sur l'icône du bureau.

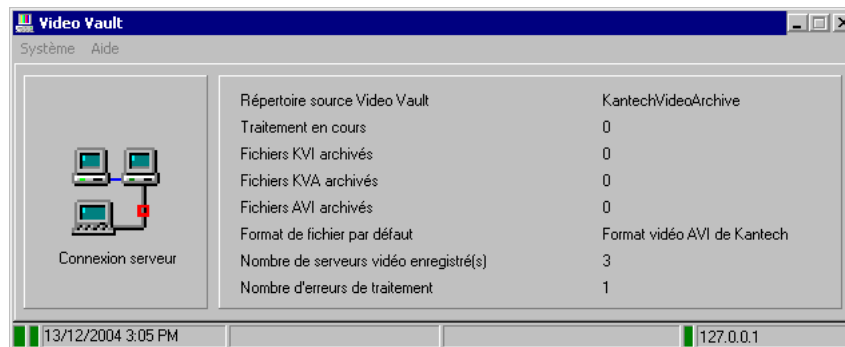


- **Répertoire source EntraPass Video Vault** : indique le répertoire par défaut dans lequel les segments vidéo sont sauvegardés. Le répertoire par défaut d'EntraPass Video Vault est déterminé au moment de configurer l'option EntraPass Video Vault à partir de l'environnement EntraPass (**Poste de travail EntraPass > Périphériques > Applications EntraPass > Video Vault**). Le répertoire EntraPass Video Vault par défaut est C:\KantechVideoVault.

- **Traitement en cours** : indique le nombre de segments vidéo en cours de téléchargement pour archivage.
- **Fichiers (KVI, KVA, AVI) archivés** : affiche le nombre de segments vidéo récupérés par Video Vault.
- **Format de fichier par défaut** : le format d'archivage par défaut. Ce format est défini au moment de configurer les paramètres d'archivage d'EntraPass Video Vault (**Poste de travail EntraPass > Vidéo > Serveur vidéo > onglet Paramètres Video Vault**).
- **Nombre de serveurs vidéo enregistré(s)** : indique le nombre de Serveurs vidéo associés à l'application EntraPass Video Vault active. L'application EntraPass Video Vault est associée à un Serveur vidéo au moment de définir les paramètres du Serveur vidéo (**Poste de travail EntraPass > Vidéo > Serveur vidéo > onglet Paramètres Video Vault**).
- **Nombre d'erreurs de traitement** : indique le nombre de traitements d'archivage vidéo interrompus. Pour connaître la cause d'une erreur du traitement d'archivage vidéo, pointez sur **Video Vault > menu Action > Liste de serveurs vidéo**. Le menu **Action** apparaît seulement une fois que vous avez tapé un nom d'utilisateur et un mot de passe valides. EntraPass vous permet de relancer les traitements d'archivage interrompus à la fenêtre des événements vidéo : **Poste de travail EntraPass > Vidéo > Liste des événements video**.


Gestion des segments vidéo archivés

- 1 Lancez l'application EntraPass Video Vault puis ouvrez une session à partir du menu principal (menu **Système > Inscription**).

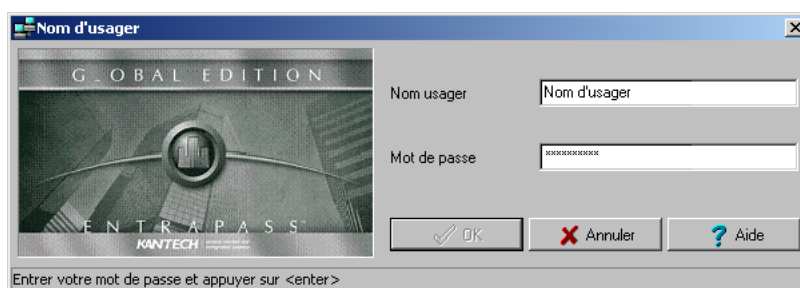


- 2 Tapez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** attribués à l'application EntraPass Video Vault, puis cliquez sur **OK** pour revenir à l'interface principale. Assurez-vous d'utiliser un nom d'utilisateur

exclusif à l'application EntraPass Video Vault puisqu'il n'est pas permis d'utiliser les mêmes paramètres d'ouverture de session sur deux applications EntraPass concurrentes.

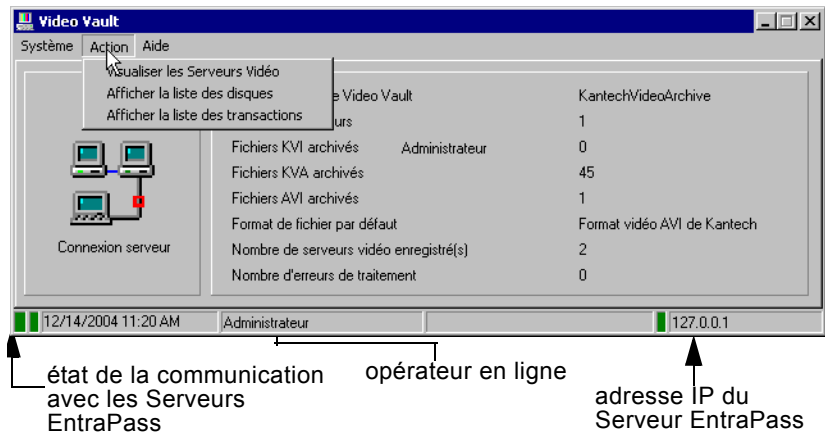


Remarque : Assurez-vous d'ouvrir une session de travail pour obtenir des informations complémentaires aux valeurs numériques affichées à l'interface principale.

- 3 Pour afficher la liste des Serveurs vidéo associés à l'application EntraPass Video Vault courante ainsi que l'état des traitements d'archivage, sélectionnez l'item de menu **Visualiser les serveurs vidéo**.

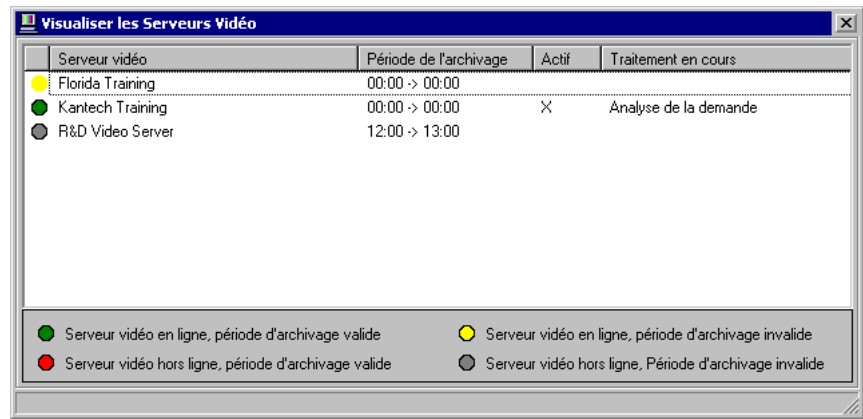

- **Serveur vidéo en ligne, période d'archivage valide :** au cours de cette période, le Serveur EntraPass récupère les segments vidéo à partir du Serveur vidéo et les place en ligne pour fins d'archivage par l'application EntraPass Video Vault. Tous les segments vidéo obtenus par déclencheur (automatique et manuel) ainsi que les segments identifiés pour archivage à la liste des événements vidéo seront archivés à l'aide d'EntraPass Video Vault.

- **serveur vidéo hors ligne, période d'archivage valide** : Cet indicateur d'état sert à indiquer que le Serveur EntraPass ne peut récupérer les segments vidéo du Serveur vidéo pour diverses raisons. Les segments vidéo enregistrés au cours de cette période ne seront pas disponibles à partir d'entraPass Video Vault.
 - **serveur vidéo en ligne, période d'archivage invalide**
 - **serveur vidéo hors ligne, période d'archivage invalide**
- 4 Pour afficher la liste des disques sur lesquels les segments vidéo ont été archivés, sélectionnez l'item de menu **Afficher la liste des disques**. La fenêtre Liste des disques affiche le répertoire de destination de tous les segments sauvegardés jusqu'ici.

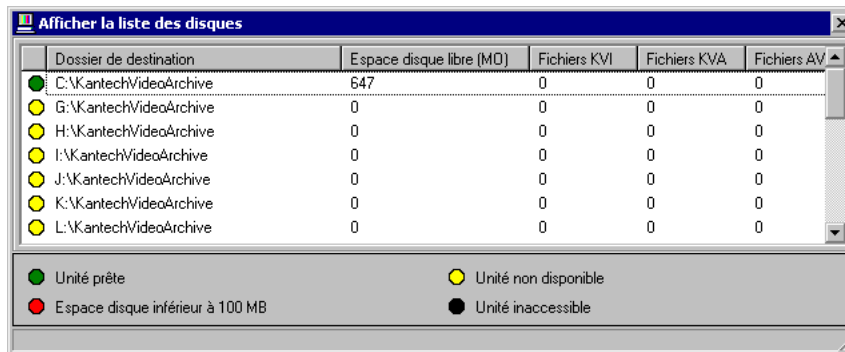

	Dossier de destination	Espace disque libre (MO)	Fichiers KVI	Fichiers KVA	Fichiers AV
●	C:\KantechVideoArchive	647	0	0	0
●	G:\KantechVideoArchive	0	0	0	0
●	H:\KantechVideoArchive	0	0	0	0
●	I:\KantechVideoArchive	0	0	0	0
●	J:\KantechVideoArchive	0	0	0	0
●	K:\KantechVideoArchive	0	0	0	0
●	L:\KantechVideoArchive	0	0	0	0

● Unité prête	● Unité non disponible
● Espace disque inférieur à 100 MB	● Unité inaccessible

- Unité prête
- Espace disque inférieur à 100 MB
- Unité non disponible
- Unité inaccessible

- 5 Sélectionnez **Afficher la liste des transactions** pour visualiser la liste des erreurs survenues en cours des traitements d'archivage.

Dossier de destination	Espace disque libre (Mo)	Fichiers KVI	Fichiers KVA	Fichiers AV
C:\KantechVideoArchive	647	0	0	0
G:\KantechVideoArchive	0	0	0	0
H:\KantechVideoArchive	0	0	0	0
I:\KantechVideoArchive	0	0	0	0
J:\KantechVideoArchive	0	0	0	0
K:\KantechVideoArchive	0	0	0	0
L:\KantechVideoArchive	0	0	0	0

● Unité prête ● Unité non disponible
● Espace disque inférieur à 100 MB ● Unité inaccessible



Remarque : Le journal des transactions affiche toutes les transactions effectuées par l'application depuis la dernière ouverture de session. Les champs **Filtres** permettent à l'opérateur d'afficher un type particulier de transaction.

L'Éditeur de vocabulaire

L'éditeur de vocabulaire permet aux utilisateurs de traduire le texte du logiciel, tel qu'affiché dans chacune des fenêtres, dans la langue de leur choix. EntraPass vous donne la possibilité d'ajouter jusqu'à 99 langues servant à la commutation de la langue d'affichage de l'interface usager.

Cependant, vous ne pourrez utiliser le logiciel que dans deux langues à la fois, une langue principale et une langue secondaire. Si vous souhaitez utiliser le logiciel dans une langue autre que l'anglais, le français, l'espagnol ou l'allemand, vous devrez traduire le dictionnaire de la base de données. Vous devrez ensuite intégrer cette traduction du dictionnaire dans le logiciel. La création d'une nouvelle langue d'affichage s'effectue en trois étapes :

- Traduire le texte source
- Intégrer la langue nouvellement créée dans le dictionnaire EntraPass du Serveur
- Répartir la nouvelle langue personnalisée dans toutes les applications EntraPass



Remarque : Afin de pouvoir utiliser une nouvelle langue, votre système d'exploitation (Windows®) doit être compatible avec la langue désirée. Par exemple, les caractères de votre clavier et l'affichage de votre écran doivent être compatibles avec les caractères spécifiques de la langue désirée. Les ordinateurs sur lesquels les applications EntraPass fonctionnent doivent également être compatibles avec la langue. Pour obtenir des informations complémentaires sur le support de langue, veuillez contacter votre administrateur système.

Installer l'Éditeur de vocabulaire

L'Éditeur de vocabulaire est un programme autonome. Vous pouvez l'installer et le faire fonctionner indépendamment.

Si vous souhaitez traduire la langue du système, il vous suffira d'installer l'Éditeur de vocabulaire, puis de traduire la base de données de vocabulaire.




Remarque : Vous n'avez pas besoin d'une licence additionnelle pour installer l'éditeur de vocabulaire. Il vous suffit de le sélectionner depuis la fenêtre d'installation. Pour obtenir des détails complémentaires sur l'installation d'options additionnelles, référez-vous à "Ajout des options avancées" à la page 24.

Traduire la langue du système

L'Éditeur de vocabulaire est un programme autonome. Vous pouvez l'utiliser indépendamment sans devoir lancer le logiciel EntraPass. Le programme Éditeur de vocabulaire vous aidera dans la traduction du logiciel dans une langue autre que l'anglais, le français, l'espagnol, ou l'allemand.

- 1 Lancez l'éditeur de vocabulaire depuis le menu Démarrer de Windows® : cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **EntraPass Global Edition** > **Éditeur de vocabulaire**.

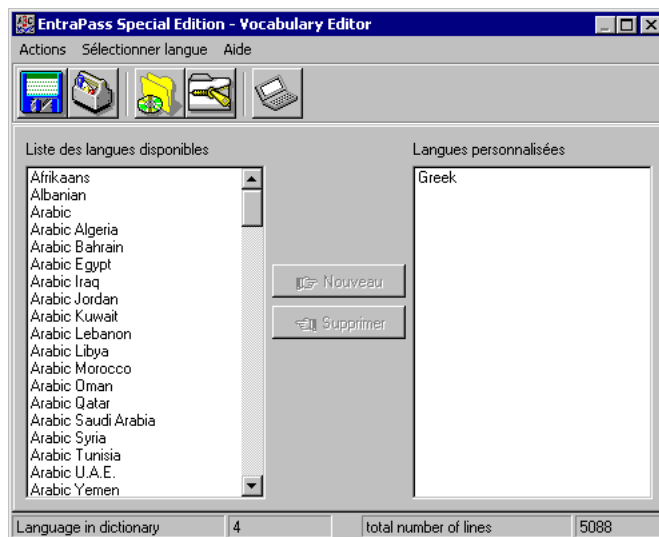


- 2 Dans la **Liste des langues**, sélectionnez la nouvelle langue, puis cliquez sur le bouton **Nouveau**. Le système affiche à nouveau la fenêtre **Sélectionner langue**.




- 3 Sélectionnez la langue source pour la traduction, puis cliquez sur **OK**. La langue nouvellement sélectionnée est transférée dans la liste d'affichage **Langues sélectionnées** de droite. Les bouton **Modifier la langue personnalisée** et **Supprimer** sont activés.

- 4 Cliquez sur **Éditer** pour afficher la liste des termes de vocabulaire contenus dans la base de données

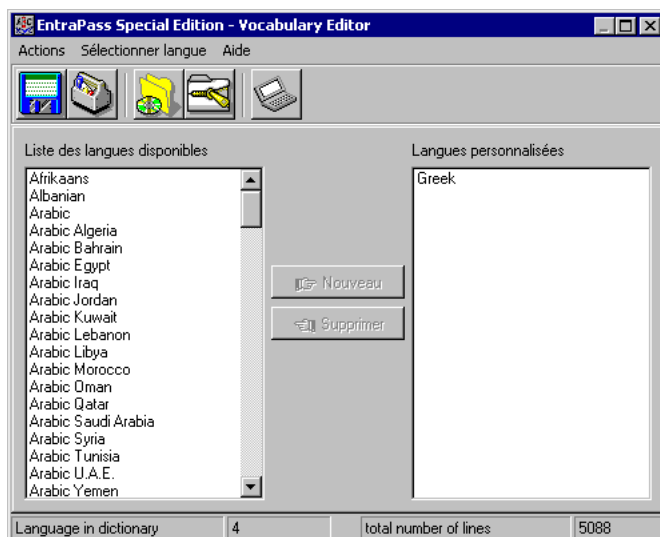

- 5 Depuis la fenêtre Éditeur de vocabulaire, cliquez sur le bouton **Éditer** pour commencer à traduire le vocabulaire du logiciel. Le système affiche la base de données du dictionnaire.

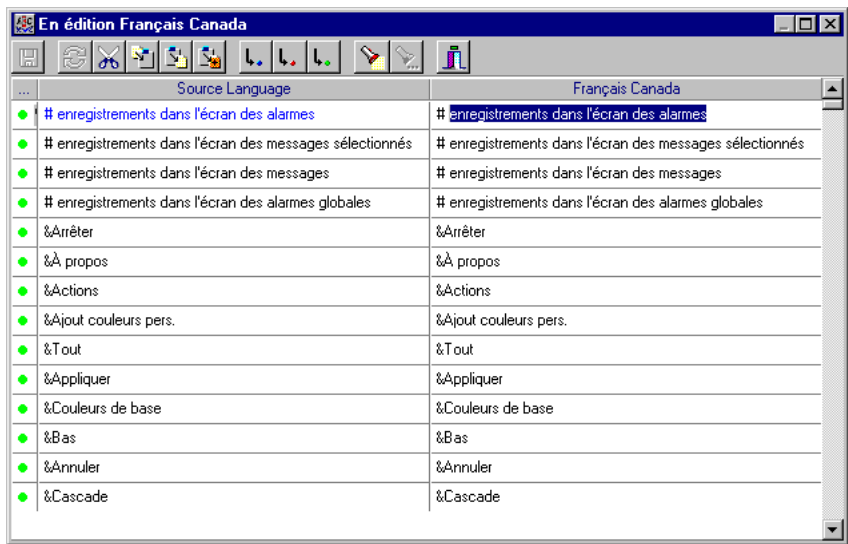

Remarque : Vous devez vous assurer que les répertoires de dictionnaire personnalisé sont régulièrement sauvegardés
(C:\ProgramFiles\Kantech\Vocabulary Editor\Custom dictionary\fichiers.xxx.ath) ou
C:\ProgramFiles\Kantech\ (Gateway_CE) ou (Server_CE) ou (Workstation_CE)\Custom dictionary\ fichiers.xxx.0

Le tableau ci-dessous identifie les codes de couleurs utilisés par l'éditeur de vocabulaire.


Code de couleurs	Valeur
vert	séquence de texte valide.
bleu / vert	nouvelle séquence de texte.
rouge	séquence de texte désuète.

La colonne **Source language** (langue source) contient la langue de base sélectionnée au moment de créer le vocabulaire. Cette colonne sert de source à la traduction. La colonne **Software language** (langue du logiciel) ne peut être traduite.

Intégrer votre langue personnalisée à EntraPass


Une fois que la traduction sera terminée, vous devrez intégrer la nouvelle langue dans la base de donnée des langues de votre logiciel.

- 1 Lancez l'éditeur de vocabulaire. La barre d'outils de la fenêtre Vocabulary Editor affiche cinq boutons

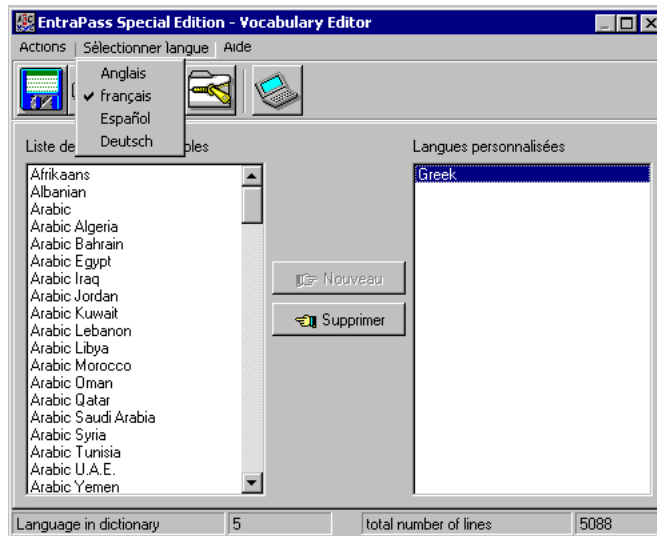


Remarque : L'interface usager n'affiche que l'une des quatre langues suivantes : anglais, français, espagnol ou allemand.

2 Sélectionnez le vocabulaire nouvellement traduit.

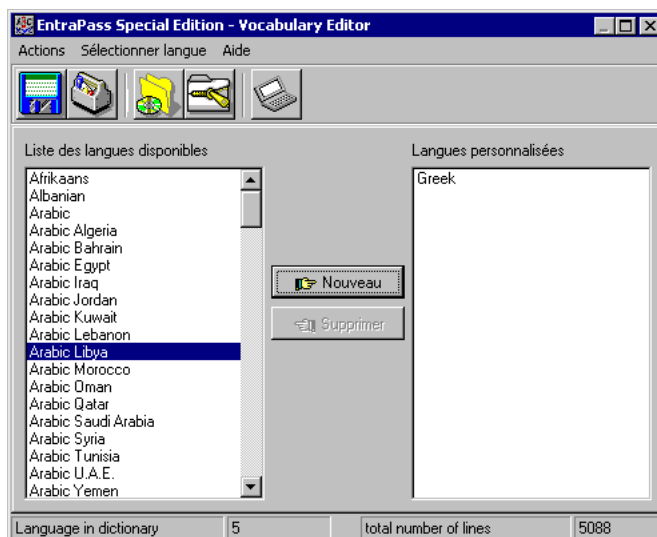

- Vous pouvez choisir d'appliquer les modifications au **Dictionnaire opérationnel** : Cette option s'avère utile si vous souhaitez tester vos modifications avant de mettre à jour d'autres postes de travail.
- **Restaurer le vocabulaire opérationnel** : cette option permet à l'utilisateur de restaurer les langues par défaut à partir d'un fichier auto-extractible qui restaure le dictionnaire d'origine.
- Parcourir le dictionnaire à la recherche de nouvelles entrées : cette option s'avère utile lorsque le logiciel a été mis à jour, par exemple.

- 3 Si vous décidez d'utiliser le nouveau vocabulaire, cliquez sur le bouton **Créer un fichier autoextractible pour la mise à jour**. Le système génère le fichier **Updatedictionary.exe** et vous demande de sélectionner le répertoire de destination dans lequel sera copié ce fichier.

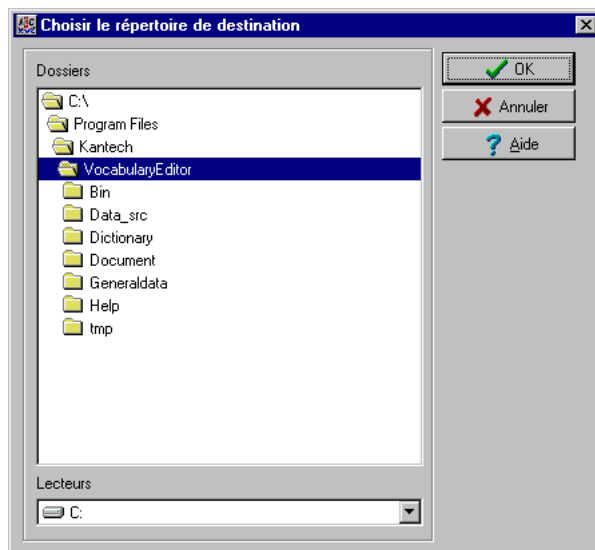

- 4 Choisissez le répertoire de destination pour le fichier **Updatedictionary.exe**. Le fichier autoextractible est sauvegardé dans C:\Program Files\Kantech (application).



Remarque : Il est recommandé de copier ce fichier dans un dossier du réseau si vous souhaitez que les opérateurs accèdent au fichier pour mettre à jour leur application logicielle.


Distribuer le nouveau vocabulaire du système

Avant d'ouvrir le fichier, assurez-vous de quitter le logiciel EntraPass ; dans le cas contraire, l'opération ne fonctionnera pas. Pour mettre à jour le vocabulaire, vous devrez tout d'abord mettre à jour le Serveur EntraPass. Si vous avez une application de base de données miroir, fermez-la avant d'arrêter le Serveur (ainsi elle ne lance pas le Serveur redondant lorsque vous arrêtez le Serveur EntraPass). Une fois que l'application de la base de données miroir sera arrêtée, arrêtez le Serveur principal, mettez-le à jour puis redémarrez-le. Mettez la base de données miroir à jour ainsi que le Serveur redondant, puis lancez la base de données miroir.

Pour mettre à jour le vocabulaire du système

- 1 Quittez tous les programmes EntraPass puis lancez Windows® Explorer > Kantech > (application EntraPass).
- 2 Copiez le fichier **UpdateDictionary.exe** sur le Serveur.

- 3 Double-cliquez sur **UpdateDictionary.exe**. Le système affiche les applications EntraPass installées sur l'ordinateur.

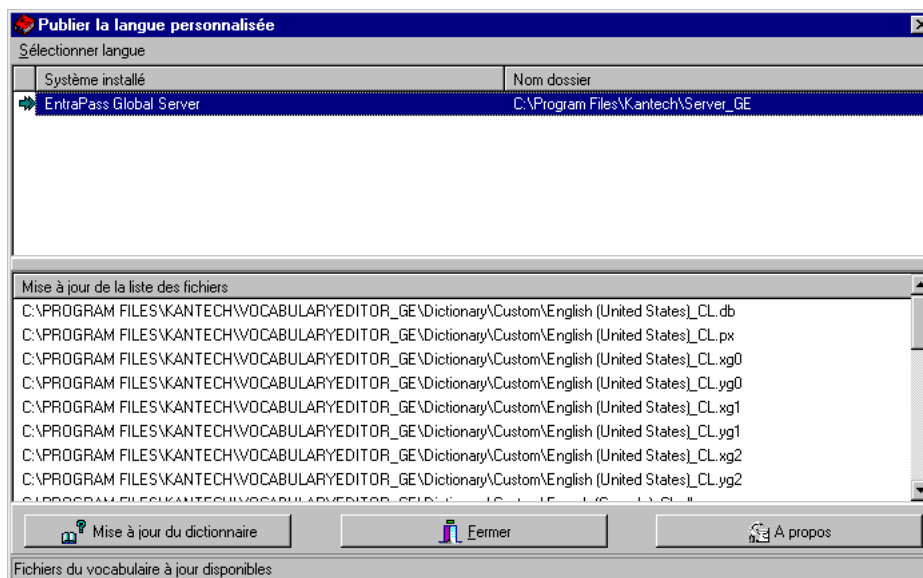


- 4 Sélectionnez chaque application, puis cliquez sur le bouton **Mise à jour du dictionnaire**.
- 5 Copiez **UpdateDictionary.exe** sur tous les ordinateurs sur lesquels EntraPass est installé, puis double-cliquez dessus pour lancer la mise à jour de la langue. Pour ce faire, vous devez tout d'abord quitter toutes les applications EntraPass avant d'exécuter le fichier auto-extractible.
- 6 Sélectionnez l'application que vous souhaitez mettre à jour (une à la fois) et cliquez sur le bouton **Mise à jour du dictionnaire**. Le système copiera automatiquement le vocabulaire dans le répertoire **Dictionnaire personnalisé** puis fusionnera le répertoire personnalisé avec le dictionnaire de l'application.




Remarque : VOUS DEVEZ mettre à jour tous les postes de travail du système.


Remarque : Pour restaurer les valeurs par défaut du dictionnaire, suivez la procédure déjà décrite pour la mise à jour du dictionnaire.

- 7 Une fois que vous aurez terminé de mettre à jour la base de données du dictionnaire du Serveur principal, de la base de données miroir et du Serveur redondant, démarrez le Serveur principal.

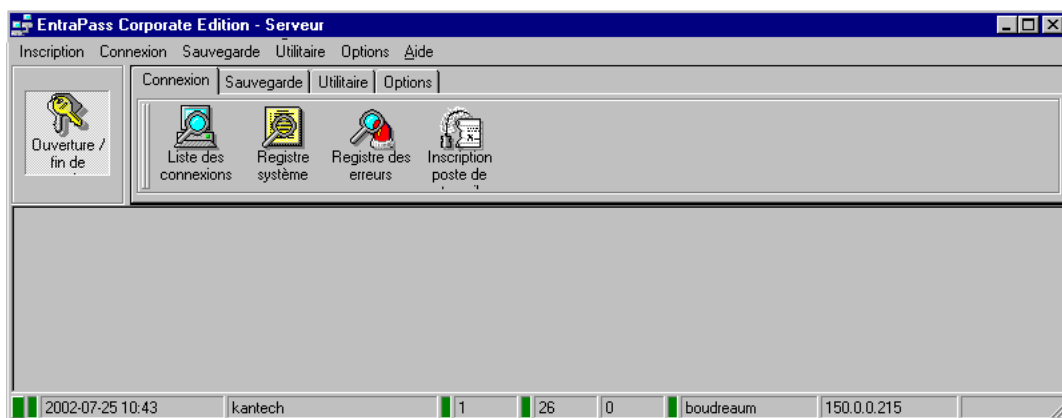


- 8 Sélectionnez l'onglet **Options**, puis sélectionnez l'icône **Sélectionner langue**.
- 9 Depuis la fenêtre **Sélectionner la langue**, sélectionnez la langue principale et la langue secondaire. La langue nouvellement intégrée s'affiche dans la liste. Il est important de sélectionner la langue à ce stade, sinon les opérateurs du système ne seront pas en mesure de l'utiliser.

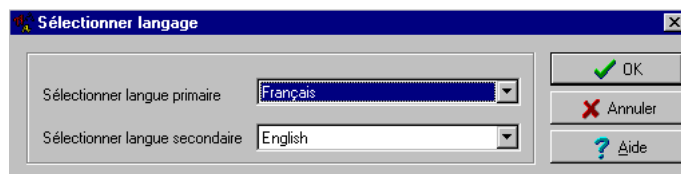

 **Remarque :** Par exemple, si votre langue principale est « l'anglais » et que votre langue secondaire est le « français » : si vous sélectionnez une nouvelle langue (par ex. le russe) comme langue principale, tous les opérateurs dont la langue d'affichage sera paramétrée sur « l'anglais » dans le menu **Opérateur**, cette langue sera modifiée pour devenir le « russe ». D'autre part, si vous modifiez la langue secondaire sur « russe » et que les opérateurs utilisent l'anglais, vous devrez sélectionner manuellement le « russe » dans le menu de définition **Opérateur** ». Pour affecter la langue désirée à un opérateur, accédez au menu de définition du **Système**, puis sélectionnez le menu de définition **Opérateur**.

- 10 Avant de mettre à jour les postes de travail, connectez-vous au Serveur et vérifiez la langue d'affichage. Si tout semble normal, alors vous pourrez procéder à la mise à jour du système. Souvenez-vous que les ordinateurs doivent être compatibles avec la langue (écran et clavier).

 **Remarque :** Pour chaque langue que vous installez, assurez-vous de sélectionner le clavier approprié (**Démarrer** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Clavier**). Le clavier sélectionné s'affiche dans la barre d'état.

Mettre à jour le vocabulaire du système

Lorsque vous effectuez une mise à niveau de votre système, les nouvelles chaînes ou les chaînes modifiées seront automatiquement insérées dans le vocabulaire du système, mais également dans le dictionnaire personnalisé.

Si vous avez ajouté une langue personnalisée à votre système, vous devrez traduire les chaînes modifiées/nouvelles à la suite d'une mise à niveau du système. Par conséquent, vous devrez ré-éditer le vocabulaire et créer un nouveau fichier auto-extractible.

Lorsque vous ré-ouvrez le tableau de vocabulaire, les nouvelles chaînes sont indiquées par un point vert. Les chaînes obsolètes sont marquées en rouge.



Remarque : *Pour une gestion plus facile, nous vous recommandons de toujours éditer votre vocabulaire à partir du même ordinateur et de l'intégrer au système en utilisant un fichier auto-extractible.*


Le programme Configuration rapide (*Express Setup*)

Le programme Configuration rapide est une méthode simple et rapide pour configurer toutes les composantes d'une passerelle du système (ou module NCC) : type de lecteurs utilisés, type de connexion au module NCC, nombre de sites de contrôleurs, nom du site, nombre de contrôleurs dans un site, noms des portes, etc. Il applique automatiquement les paramètres par défaut à tous les relais et entrées des contrôleurs. Il peut être lancé à partir d'un menu d'enregistrement du poste de travail ou à partir de l'item Définition de la passerelle du menu Démarrer de Windows®.


Configurer un site NCC 8000 ou Global

Depuis le menu Démarrer de Windows® : **Démarrer > Programmes > EntraPass Global Edition> Server > Configuration rapide NCC**. Le système affiche la fenêtre COnfiguration rapide avec barre de progression au démarrage.

- 1 Au moment d'afficher la fenêtre d'inscription de l'opérateur, tapez votre nom d'opérateur ainsi que votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

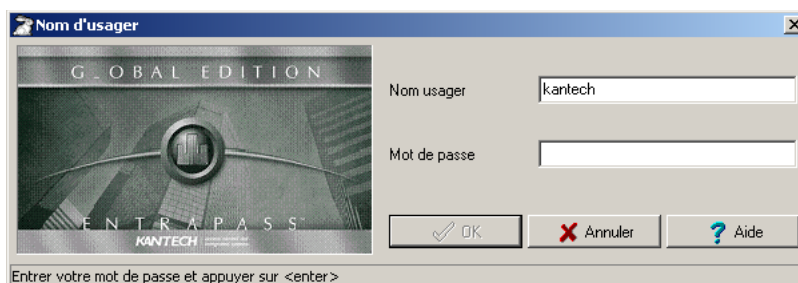


- 2 La première fenêtre de configuration affiche deux listes déroulantes pour passerelles et lecteurs. Sélectionnez la passerelle à partir de la première liste suivi du type de lecteur utilisé conjointement avec les portes configurées sous cette passerelle. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

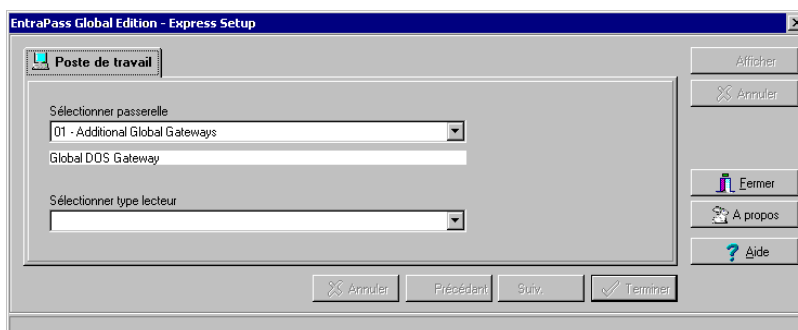

- 3 Modifiez au besoin le nom de la passerelle. Spécifiez le type de connexion utilisée entre le l'application NCC et la passerelle. Choisissez : **RS-232** si l'application NCC est installée sur un micro-ordinateur différent de celui utilisé par la passerelle ou **Intégré avec passerelle** si l'application NCC et la passerelle partagent le même micro-ordinateur.




- 4 Spécifiez le nombre de boucles (max : 8) raccordées à cette passerelle puis cliquez sur **Suivant** pour continuer. Selon le nombre de boucles spécifié, le système affichera la fenêtre de sélection du site à plus d'une reprise. Identifiez le nom du site et le nombre de contrôleurs composant ce site puis cliquez sur **Suivant**.
- 5 Encore une fois, selon le nombre de contrôleurs spécifié plutôt pour le site, le système affichera la fenêtre de configuration du contrôleur à plus d'une reprise.

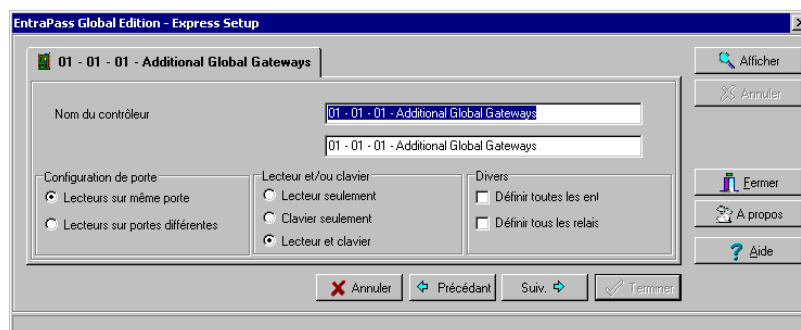

- 6 Spécifiez le nom du contrôleur; spécifiez si les lecteurs se trouvent sur une même porte où sur des portes différentes. Sélectionnez **Définir tous les relais** et **Définir toutes les entrées** si vous désirez que le système identifie automatiquement ces composantes (adresses). Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

- 7 Selon le nombre de contrôleurs identifiés plutôt pour le site, le système peut afficher la fenêtre d'identification des portes à plus d'une reprise.

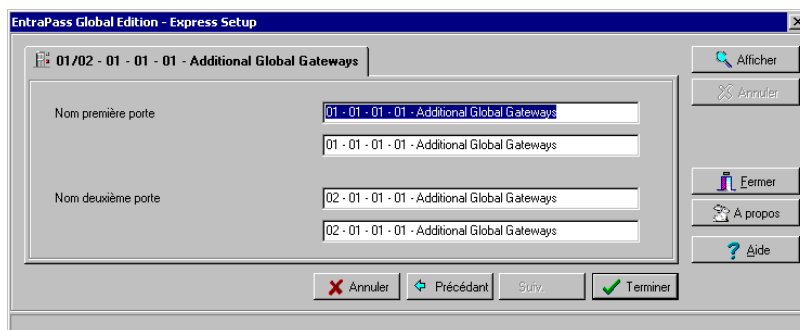


- 8 Spécifiez le nom des portes (langues primaire et secondaire) puis cliquez sur **Terminer** pour quitter.



Remarque : Si la passerelle compte plus d'un site, le système répétera les fenêtres de configuration des composants jusqu'à ce que tous les sites soient définis.


Configurer un site sous une passerelle Corporate

- 1 Depuis le menu Démarrer de Windows® : **Démarrer > Programmes > EntraPass Global Edition > Workstation/Server > Configuration rapide**. Vous pouvez également lancer Configuration rapide en cliquant sur l'icône Configuration rapide figurant à la fenêtre de définition d'un poste de travail ou d'une passerelle.
- 2 Cliquez sur l'icône **Connexion**. Vous devez vous connecter au Serveur avant de modifier la configuration du système. Seuls les opérateurs autorisés peuvent modifier les paramètres système.

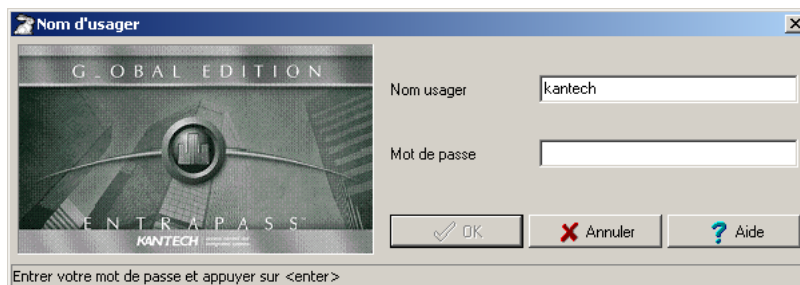


Remarque : La fenêtre d'inscription de l'opérateur s'affiche seulement au moment de démarrer la fenêtre Express Setup en mode autonome.

- 3 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**. Le bouton **OK** sera uniquement activé lorsque le champ **Mot de passe** contiendra des données.

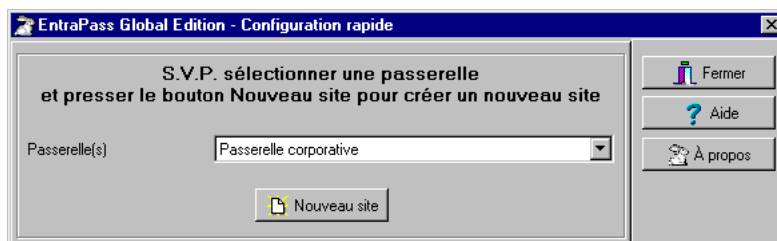

- 4 Sélectionnez la passerelle à laquelle vous désirez associer le nouveau site à définir puis cliquez sur le bouton **Nouveau site**.

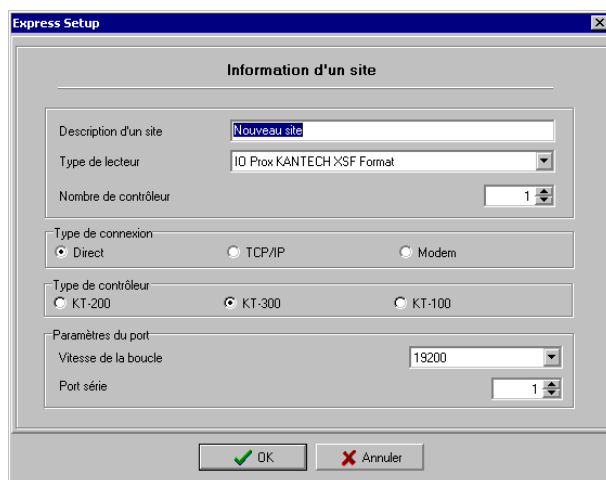

- 5 Entrez le nom du site dans le champ **Description du site**.
- 6 Sélectionnez le type de lecteur.
- 7 Définissez le nombre de contrôleurs puis indiquez le type de connexion. Ceci indique la façon dont le site communique avec l'ordinateur de la passerelle.
 - Sélectionnez **Direct**, si le site est connecté directement à l'ordinateur de la passerelle et y est connectée par un port série RS-232. Si le type de connexion est direct, alors vous devrez spécifier le port série (com :) ainsi que la vitesse en bauds du site (réglée à 9600 ou 19200). La valeur par défaut est 19200.
 - Sélectionnez **TCP/IP** si le site communique avec la passerelle via un terminal Serveur en utilisant un numéro de port. Puis vous devez spécifier l'adresse IP du terminal Serveur et le numéro de port (le nombre maximum autorisé est de 99). Si le type de connexion est TCP/IP, la section des paramètres du port sera désactivée. Pour configurer le terminal Serveur,

suivez les instructions du fabricant ou consultez la documentation relative au terminal Serveur.

- Sélectionnez **Modem**, s'il y a lieu. L'option modem est uniquement activée si cette option est installée.
- 8 Sélectionnez le type de contrôleur pour ce site et cliquez sur **OK**.
- 9 Spécifier la configuration minimum pour les contrôleurs définis dans le site. Celle-ci comprend l'affectation d'un nom au contrôleur, en indiquant l'option de double verrouillage d'accès et en entrant le numéro de série (la colonne du numéro de série ne s'affiche que lorsqu'il s'agit de contrôleurs de type KT-100 et KT-300).

Nom contrôleur	Même porte	Type synchro. e/s
Contrôleur#1	<input type="checkbox"/>	Aucun(e)

OK Annuler Aide

Nouveau site 1



Remarque : La fonctionnalité de double verrouillage d'accès ne permettra à aucune carte d'entrer à nouveau à moins qu'elle n'ait été utilisée pour sortir. Ceci requiert l'utilisation de lecteurs aussi bien pour l'entrée que pour la sortie.

- 10 Cochez la case **Même porte** si un lecteur a été installé de chaque côté de la porte.
- 11 Sélectionnez le type approprié de double verrouillage d'accès (aucun, faible ou fort). Si une porte des définie comme porte d'accès, aucun double verrouillage d'accès ne sera défini pour cette porte. Un porte d'entrée ou de sortie peut être affectée à une option de double verrouillage d'accès.
- 12 Remplissez la cellule du numéro de série, si cette colonne s'affiche. Généralement, les informations figurent sur l'étiquette du contrôleur
- 13 Cliquez sur **OK**. Les composantes associées au contrôleur et au site sont alors créés dans la base de données du Serveur. Par défaut, deux portes sont affectées à chaque contrôleur, si l'option **Même porte** n'est pas cochée. Le tableau suivant résume les valeurs par défaut affectées aux contrôleurs.



Remarque : Lorsque le système met à jour la base de données, le drapeau de second état passe au rouge, indiquant que la base de données du système est verrouillée. Lorsque vous tentez d'accéder à un autre menu système alors que la base de données est verrouillée, un message d'erreur s'affiche. Il vous suffit d'attendre jusqu'à ce que la base de données du système soit disponible.

Les valeurs suivantes sont les valeurs par défaut affectées aux contrôleurs par l'utilitaire Express Setup.

Contrôleur	Porte	Relais	Zones d'entrée	Sortie aux.
KT-100	1	4	4	2
KT-200	2	2	16	4
KT-300	2	2	8	4

Le tableau suivant résume la façon dont les entrées sont utilisées par le système.

Zones d'entrées	Utilisation système	Contrôleurs
1	Contact Porte 1	Tous
2	Rex Porte 1	Tous
3	Contact Porte 2	KT-100 et KT-300
4	Rex Porte 2	KT-100 et KT-300
9	Contact Porte 2	KT-200
10	Rex Porte 2	KT-200

Le tableau suivant résume la façon dont les sorties sont utilisées par le système.

Zones d'entrée	Utilisation	Contrôleurs
1	DEL (Porte1)	Tous
2	Piézo (Porte 1)	Tous
3	DEL (Porte 2)	KT-200 et KT-300
4	Piézo (Porte 2)	KT-100 et KT-300



Remarque : Les composantes restantes (relais et entrées) demeurent indéfinies, à savoir qu'elles ont été créées mais non encore définies. Les composantes définies sont grisées. Il n'est pas possible de les sélectionner ou de modifier leur description. Vous pouvez modifier leur description dans leur menu de définition respectif (**Périphériques > Relais/Entrées**).


Par défaut, le système suppose que :

- Le lecteur est IoProx Kantech 26 bits Wiegand
- L'horaire de contrôle de puissance est toujours valide
- La délai en mode dégradé est activée pendant 45 secondes
- Le type de résistance est individuel (KT-100 et KT-300)
- L'attente de la durée de la seconde carte est de 30 secondes


Configurer un contrôleur

Lorsque vous ajoutez un contrôleur à un site, le système vous demande d'utiliser l'outil Express Setup pour définir le contrôleur. Vous pouvez également lancer cet outil en sélectionnant un contrôleur et en cliquant sur l'icône Express Setup depuis la barre d'outils de la fenêtre du contrôleur.

- 1 Depuis le menu de définition d'un contrôleur, cliquez sur l'icône **Configuration rapide** ou cliquez sur **Oui** dans la case des messages du système.

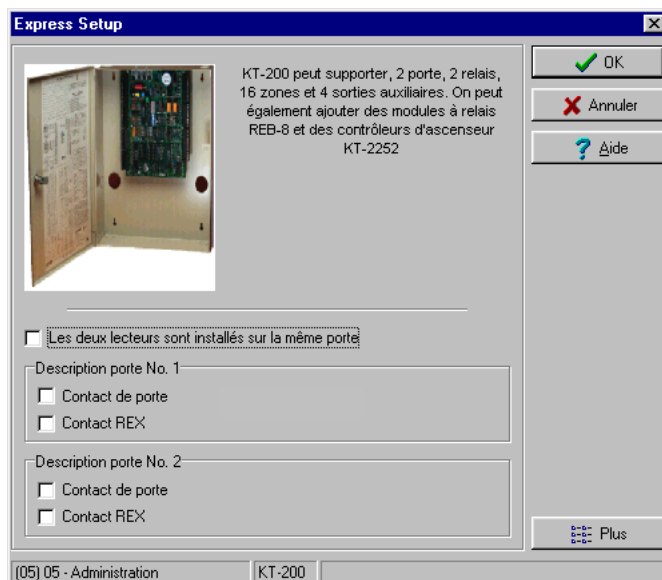

- 2 Cochez la case **Les deux lecteurs sont installés sur la même porte**, si tel est le cas. Si deux lecteurs sont installés sur la même porte, l'option contact REX est désactivée.
- 3 Cliquez sur le bouton **Plus** pour définir les autres dispositifs tels que les portes, les entrées, les relais et les sorties.

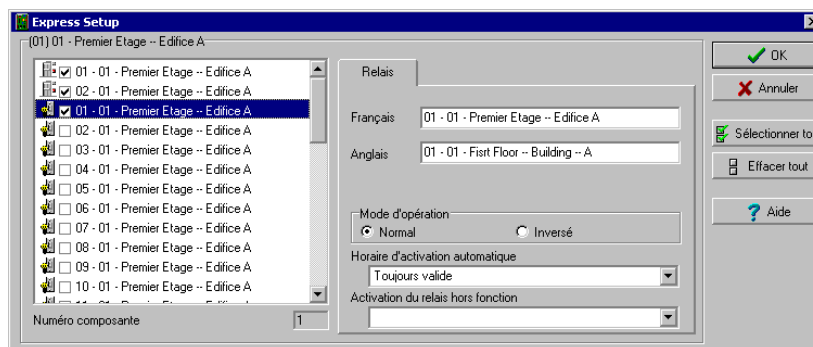


Remarque : Les composantes sont répertoriées dans le volet de gauche. Les onglets concernés s'affichent dans le centre de la fenêtre. Lorsque vous sélectionnez une composante, son nom, son numéro et ses paramètres par défaut s'affichent dans la section langue. Sélectionnez une composante pour activer son onglet. Les composantes affectées

sont grisées. Il n'est pas possible de modifier leur description à ce stade. Vous devrez aller dans leur menu de définition. Cependant, vous pourrez modifier ultérieurement les descriptions des composants dans le menu de définition (**Périphériques > Relais/ Entrée/ Sortie, etc.**).

Définir les relais

Vous pouvez configurer les relais afin de définir leur mode de fonctionnement et leurs horaires d'activation et de désactivation. Si vous souhaitez affecter un nom au relais, vous devrez le sélectionner. Si vous utilisez le bouton Sélectionner tout, les noms par défaut seront conservés.

- 1 Sélectionnez le premier relais si vous souhaitez modifier sa description. L'onglet relais est activé. Vous devez cocher la case située à côté du nom du relais afin d'activer la section langue.

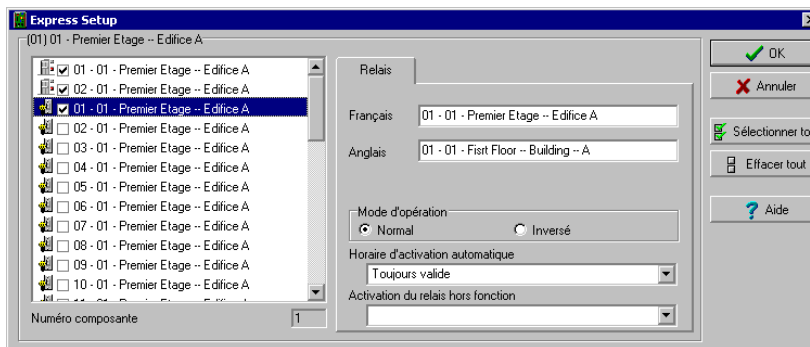


- 2 Cochez les options appropriées pour le **Mode de fonctionnement** et pour le **Mode d'activation**.
- 3 Dans la liste déroulante **Horaire d'activation**, choisissez l'horaire d'activation approprié.

Définir les entrées

Par défaut, le temps de réponse pour un REX est de 250 ms ; il est de 500 ms pour les autres entrées. La durée de restauration de l'alarme est de 150 ms par défaut. Le programme Express Setup vous permet de définir l'état normal d'entrée et l'horaire de supervision.

- 1 Sélectionnez la première entrée non encore définie (sa case à cocher n'est pas grisée). Cochez sa case pour activer les champs de langue puis attribuez-leur des noms.

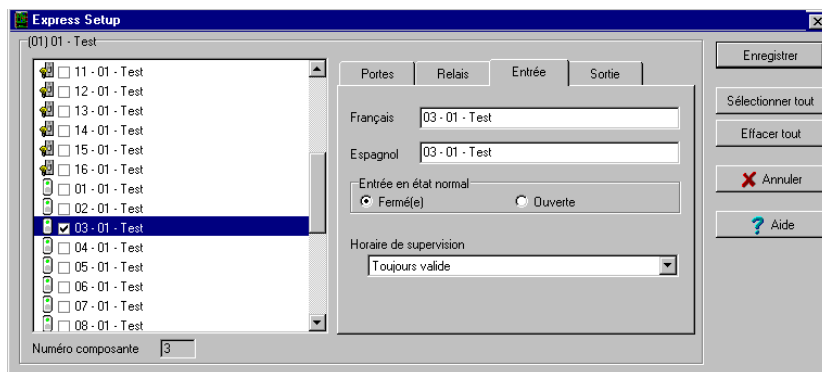

- 2 Sélectionnez dans la liste déroulante l'horaire **de supervision**. Si vous souhaitez affecter un horaire personnalisé à l'entrée sélectionnée, vous devrez le définir. (**Définition > Horaire**).

Définir des sorties auxiliaires

Par défaut, toutes les sorties sont définies de la manière suivante :

- La sortie auxiliaire 1 est utilisée comme DEL pour la porte 1 (tous les types de contrôleurs)
- La sortie auxiliaire 2 est utilisée comme avertisseur pour la porte 1 (tous les types de contrôleurs)
- La sortie auxiliaire 3 est utilisée comme DEL pour la porte 2 (KT-200 et KT-300)
- La sortie auxiliaire 4 est utilisée comme avertisseur pour la porte 2 (KT-200 et KT-300)

Si vous souhaitez modifier leur définition, vous pourrez le faire en définissant un contrôleur ou dans le menu de définition (**Périphériques > Sorties auxiliaires**).


Visualiseur de Rapports Express

Le programme Visualiseur de rapports express permet aux opérateurs d'afficher des rapports sauvegardés précédemment sans devoir démarrer un poste de travail. Il est utilisé pour visualiser / afficher / charger des rapports précédemment sauvegardés (au format.QRP) au cours d'un aperçu avant impression ou de rapports express. Pour obtenir des détails sur la demande et la génération de rapports, référez-vous à *“Définition des rapports d'historique”* à la page 463.


Ce programme s'avère utile lorsqu'un poste de travail est hors ligne et lorsqu'un rapport doit être affiché à des fins spécifiques.

Démarrer le visualiseur de rapports express

- 1 Dans la barre des tâches de Windows®, cliquez sur **Démarrer > Programmes > EntraPass Global Edition > Poste de travail/Serveur > Visualiseur de rapports express.**

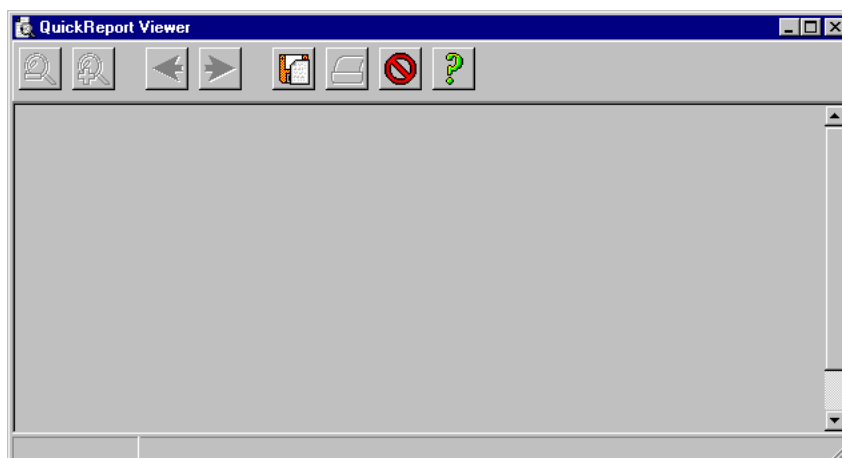

- 2 Cliquez sur le bouton **Ouvrir** pour ouvrir un rapport. Le système affiche la fenêtre Ouvrir :
- 3 Par défaut, lorsqu'un rapport est sauvegardé au format QRP, le système le sauvegarde automatiquement dans le dossier « Mes documents ». Si vous avez sauvegardé le rapport dans un autre dossier, vous devrez parcourir le système pour trouver le dossier pour sélectionner le rapport.
- 4 Cliquez sur **Ouvrir** pour obtenir un aperçu avant impression du rapport. Une fois que vous aurez sélectionné le rapport demandé, le système affichera votre rapport :
- 5 Utilisez les boutons de la barre d'outils pour obtenir un aperçu avant impression du rapport :

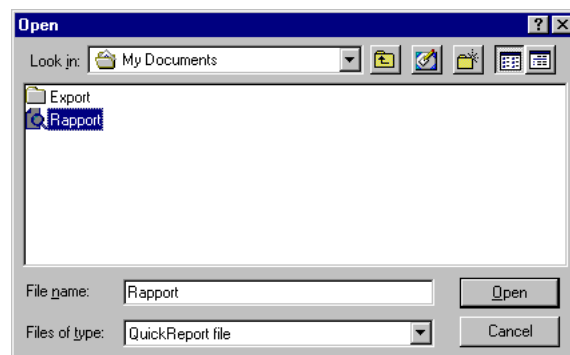

- Utilisez le bouton **Zoom arrière** pour effectuer un zoom arrière de l'aperçu avant impression du rapport
- Utilisez le bouton **Zoom avant** pour afficher les détails (vue plus proche)
- Utilisez les boutons **Page précédente et page suivante** pour changer de page
- Utilisez le bouton **Ouvrir** pour ouvrir un rapport situé dans n'importe quel dossier de votre ordinateur
- Utilisez le bouton **Imprimer** pour imprimer le rapport. Aucune boîte de dialogue de configuration d'imprimante n'apparaîtra, le rapport sera automatiquement imprimé, pour annuler l'impression, cliquez sur **Annuler**
- Utilisez le bouton **Quitter** pour quitter l'application

Diagnostic de PING

Ce programme autonome est utilisé pour diagnostiquer des problèmes intermittents du réseau et/ou pour déterminer si une adresse IP spécifique est accessible.


Il fonctionne en envoyant un paquet (bloc) à l'adresse spécifiée et en attendant une réponse. Le programme Diagnostic de PING est utilisé principalement pour résoudre les problèmes relatifs aux connexions Internet.



Remarque : Si vous souhaitez que cette option soit disponible, vous devrez sélectionner le champ « Autoriser le diagnostic sur le réseau » au moment de la définition des paramètres du système. Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, référez-vous à “Configurer les options du Serveur” à la page 506.

Utiliser le programme Diagnostic de PING

- 1 Depuis le menu Démarrer de Windows®, cliquez sur **Démarrer > Programmes > EntraPass Global Edition > Poste de travail/Serveur > Diagnostic de PING.**

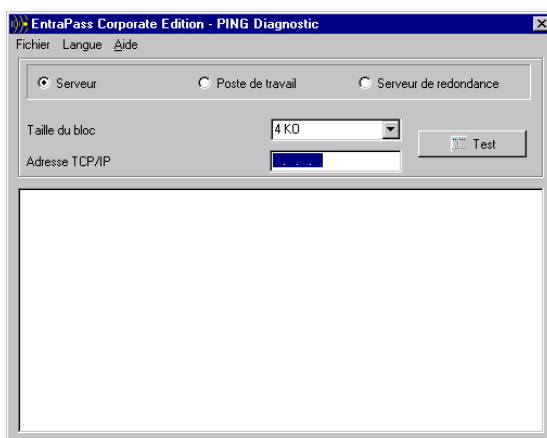

- 2 Sélectionnez **Serveur**, **Poste de travail** ou **Serveur redondant** selon le poste que vous souhaitez utiliser.
- 3 Sélectionnez la **Taille du bloc** dans la liste déroulante. Ce champ est utilisé pour sélectionner la quantité de données qui sera envoyée. Les choix possibles varient entre 1 Ko et 1 024 Ko (1 Mo).
- 4 Dans le champ **Adresse TCP/IP**, entrez l'adresse IP de l'ordinateur pour lequel vous souhaitez tester la liaison de communication.



Remarque : Consultez votre administrateur de réseau pour l'adresse TCP/IP à utiliser.

- 5 Lorsque vous avez entré l'adresse TCP/IP, cliquez le bouton **Tester** pour exécuter la commande. Les informations seront envoyées 16 fois. Le système affiche le nombre d'octets envoyés et le nombre d'octets reçus et la durée (en millisecondes).



Remarque : *La durée entre les tentatives doit être la même, excepté pour la première tentative qui pourrait être plus longue que les autres. Si vous n'obtenez pas de réponse, le message s'affichera dans le format suivant : Octets (Bloc) envoyés, Pas de réponse (1717).*

Poste de travail—Programme de configuration

Ce programme utilitaire s'avère utile lorsqu'un poste de travail ou une passerelle doit être configuré(e). Il contient tous les menus et les fonctionnalités nécessaires pour configurer un système, avec affichage d'événements, bureaux, opérations ou rapports manuels.

L'installateur système peut configurer directement tous les postes de travail à partir de ce programme sans devoir passer d'un poste de travail à un autre.

Démarrez l'utilitaire système de configuration du poste de travail dans le menu Démarrer de Windows® **Démarrer > Programmes > EntraPass Global Edition > Server>Workstation for Configuration**. Il est également possible de lancer ce programme à partir d'un raccourci situé sur le bureau.

Lorsque vous utilisez cette option, vous devrez tout d'abord créer les opérateurs et les niveaux de sécurité (menu **Système**), puis définir la passerelle, les sites, les contrôleurs (menu **Périphériques**).



Remarque : Pour plus d'information sur l'installation du logiciel, Référez-vous au Chapitre 2 'Installation du logiciel' à la page 7

Programme de conversion de base de données KL-8000

Le programme de conversion KL-8000 est conçu pour extraire les paramètres d'un système KL-8000 et transférer les données dans un environnement EntraPass Global Edition. À noter que cette démarche ajoute les paramètres de configuration de la base de données KL-8000 source (postes de travail, passerelles, sites, contrôleurs, portes, relais, entrées, sorties niveaux d'accès, systèmes d'alarme, secteurs, groupes de contrôleurs, groupes de portes, groupes d'entrées, groupes de relais, relais d'événements, étages, groupes d'étages et rondes de garde) aux paramètres déjà inscrits dans la base de données EntraPass (s'il y a lieu).


Pré-requis:

- Pour permettre la conversion, le poste de travail doit d'abord être enregistré auprès d'un Serveur EntraPass Global Edition,
- Ce même poste de travail doit contenir tous les fichiers se trouvant dans le répertoire \DAT du KL-8000,
- Pour des raisons de sécurité, assurez-vous d'avoir accès au poste de travail KL-8000 en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe valide. Un niveau d'accès de type non restrictif est également nécessaire au moment d'ouvrir une session de travail dans EntraPass Global Edition.
- Finalement, veillez à ce qu'aucun poste de travail soit relié au système EntraPass Global Edition au moment d'effectuer la conversion de la base de données. Utilisez l'option Z-Z (déconnexion du poste de travail) si le poste de travail KL-8000 est en ligne.
- Le programme KL-8000 version 5.7P.


Préparation:

- 1 Assurez-vous d'avoir accès à un Serveur lors de la conversion puis copiez le répertoire \KL8000\DAT sur le poste de travail à partir duquel la conversion sera effectuée.
- 2 Vous aurez besoin d'un Serveur pour faire la conversion.
- 3 Arrêtez le Serveur. Installez le Serveur EntraPass Global Edition en ayant soin d'utiliser le code d'enregistrement approprié.
- 4 Redémarrez le Serveur.
- 5 Installez un poste de travail ou un poste de travail avec passerelle sur le micro-ordinateur à partir duquel la conversion sera effectuée en ayant soin d'utiliser le code d'enregistrement approprié.
- 6 Enregistrez le poste de travail (ou le poste de travail avec passerelle) auprès du Serveur.
- 7 Lancez le programme de conversion de base de données. Au menu Démarrer : **Démarrer > Programmes > EntraPass Global Edition > Server > KL-8000 Database converter.**
- 8 Sélectionnez le répertoire contenant les fichiers.DAT puis cliquez sur **OK**.


- 9 Par défaut, les fichiers.DAT devraient se trouver dans le répertoire C:\KL8000\DAT. Par contre, si la base de données KL-8000 a été installée dans un répertoire autre, utilisez la fenêtre suivante pour y parvenir.

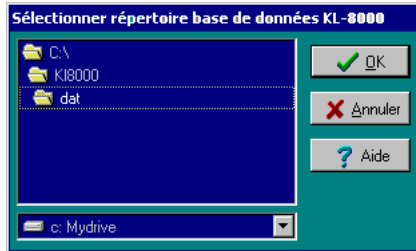

- 10 Avant de démarrer la conversion, l'opérateur doit ouvrir une session à l'aide de coordonnées valides pour les systèmes KL-8000 et EntraPass. Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe applicable aux deux systèmes. L'opérateur doit disposer de coordonnées non restrictives. Par exemple : (pour KL-800 : opérateur : « 01 », mot de passe : « KL-8000 ». Pour EntraPass Global Edition : opérateur : « Kantech » mot de passe : « kantech »)

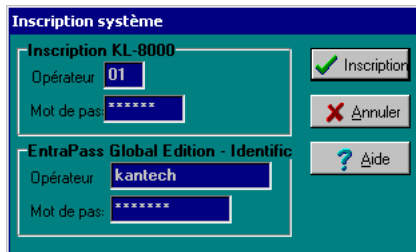


- 11 Sélectionnez le nom du poste de travail sur lequel le programme de conversion créera la passerelle.

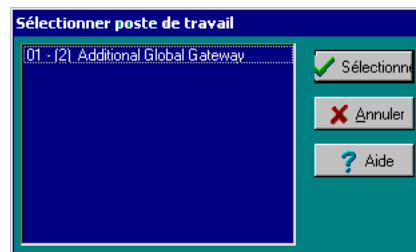

- 12 Sélectionnez l'une des options suivantes à la fenêtre de conversion.
- **Regrouper les horaires**—Pour toutes les composantes logiques configurées de façon identique, le programme remplacera toutes les composantes logiques rencontrées par la configuration de la première composante convertie.

Par exemple, si la base de données comprend deux horaires, « Employés » et « Employés1 », tous deux programmé du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00, le système remplacera l'horaire « Employés1 » par « Employés », si « Employés » est le premier horaire converti.

- **Convertir les paramètres d'événements**—Lorsque sélectionné, le système convertira les paramètres d'événements de la passerelle en prélevant la configuration établie dans la base de données KL-8000. Les paramètres d'événements de l'application NCC demeureront valides pour la passerelle sélectionnée seulement. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous devrez définir les paramètres d'événements manuellement. Pour plus de détails, référez-vous à *“Les opérations manuelles”* à la page 245

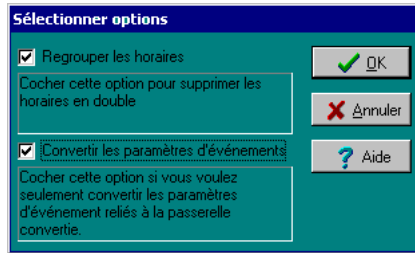


- 13 Cliquez sur **Démarrer** à la fenêtre suivante pour lancer la conversion.

Indicateurs d'état

Deux cercles affichent l'avancement de la conversion en cours (en pourcentage). Le cercle intérieur affiche l'avancement de conversion de chaque composante.

Le cercle extérieur affiche l'état d'avancement de la conversion globale. La conversion sera complétée lorsque les deux cercles seront pleins.

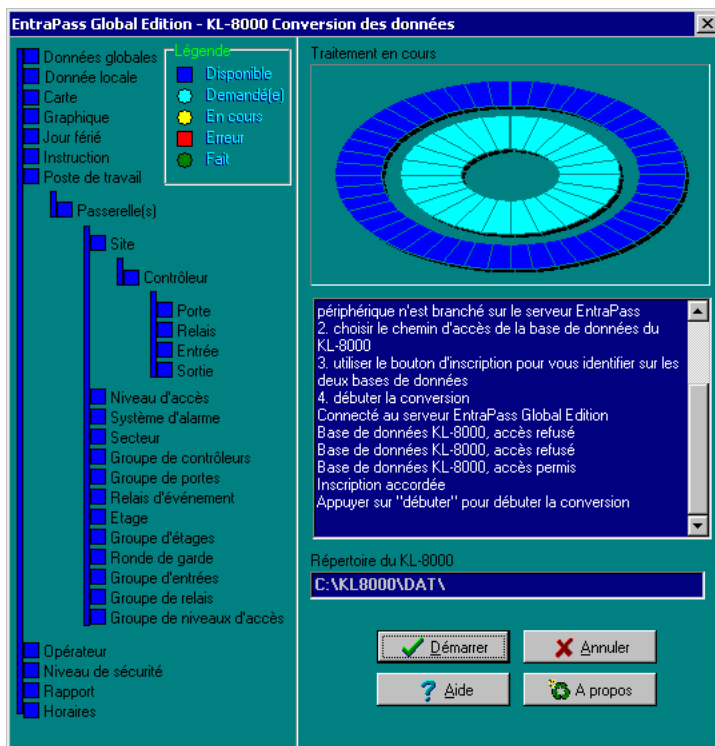

Légende—L'état d'avancement de la conversion d'une composante est disponibles par l'un ou l'autre des cinq indicateurs d'état suivants :

- **Disponible (bleu foncé)**—Aucune requête de conversion n'a été lancée pour cette composante. La requête de conversion doit obéir aux conditions suivantes : sélection du répertoire KL-8000 approprié; connexion aux deux systèmes; conversion en cours (click sur bouton Démarrer)
- **Demandé(e) (bleu pâle)**—Une requête de conversion à venir a été lancée. Certaines composantes devront être interrogées à deux reprise pour permettre de lier les informations.
- **En cours (jaune)**—La composante est en cours de conversion.
- **Erreur (rouge)**—Si une composante se voit attribuer un symbole d'erreur après conversion, vous devrez alors vérifier chaque paramètre. Certaines données peuvent manquer à la suite d'une corruption de la base de données KL-8000 ou l'apparition d'erreurs en cours de conversion.
- **Fait (vert)**—La composante a été adéquatement convertie.

Programme de mise à niveau Global Updater


La programme de mise à niveau Global Updater est utilisé pour faire passer la base de données Global Edition de la version 1 à la version courante. Au moment de la conversion, Global Updater ajoute les caractéristiques de la version courante à la base de donnée. De plus, certains dispositifs peuvent être réassignés en tant que poste de travail ou passerelle.

Préparation

- Assurez-vous que les bases de données v.1 et version courante sont toutes deux installées sur le même micro-ordinateur
- Lancez, enregistrez et fermez la base de données courante



Mettre à niveau la base de données Global v.1

- 1 Lancez l'utilitaire Global Updater installé dans le répertoire suivant :
C:\Program Files\Kantech\Server_GE\Bin\GlobalUpdater.exe.

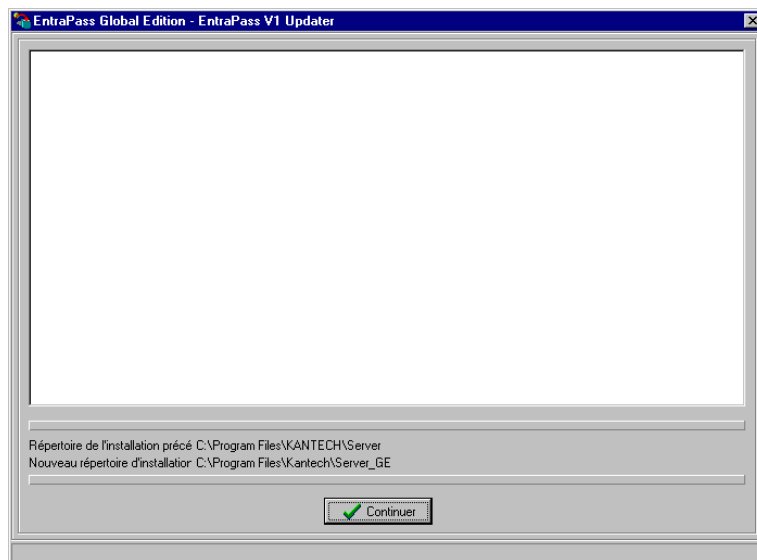

- 2 Assurez-vous que le répertoire d'installation de la base de données v.1 et le répertoire d'installation de la base de données de la version courante soient conformes à la fenêtre de l'utilitaire Global Updater puis cliquez sur **Continuer**.

- 3 Acceptez la demande de création d'un fichier compte rendu qui énumère toutes les interventions du système en cours de conversion en cliquant sur **Oui**. (Recommandé).

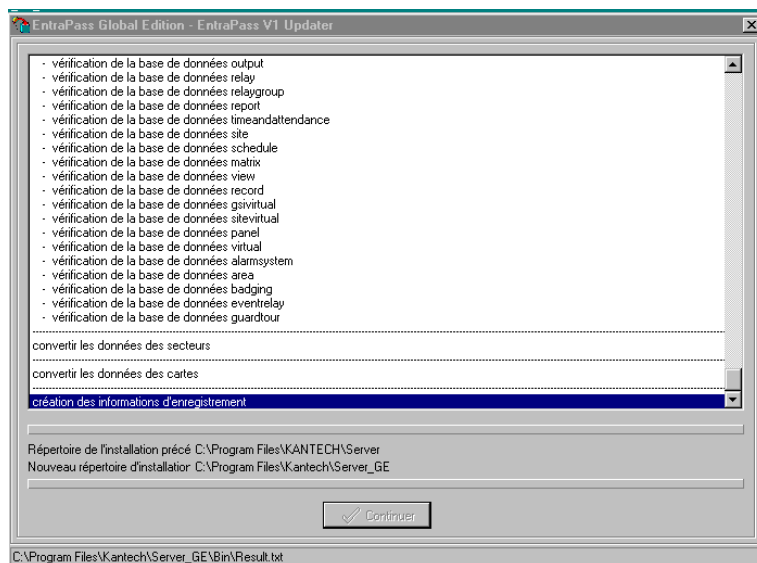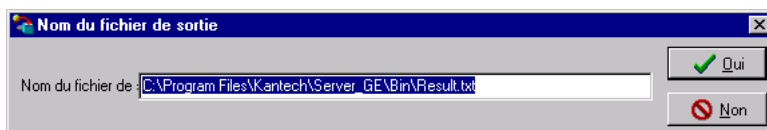


- 4 Choisissez la nouvelle composante système avec code d'enregistrement exigible (passerelle ou poste de travail) qui collectera des informations auprès des anciennes composantes.



Remarque : La procédure se répétera pour chaque poste de travail ou passerelle enregistré dans le système.

Remarque : IMPORTANT : Certaines données importantes relatives aux passerelles peuvent être perdues si la conversion se fait à partir de la définition d'un poste de travail/passerelle vers un poste de travail. Prenez note des paramètres de passerelle avant d'effectuer une mise à niveau de ce type.

- 5 Indiquez le type de lecteur.
- 6 Cliquez **OK** pour fermer la fenêtre.

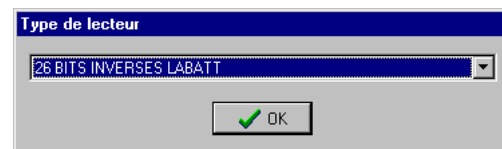

Mise à niveau EntraPass GE v1 à v3

EntraPass vous permet de mettre à niveau votre système EntraPass Global Edition de la version 1 à la version 3. Vous n'avez besoin que d'une clé d'installation (visible sur le CD d'installation) ainsi qu'un code d'enregistrement fourni par Kantech.

Une fois l'étape d'installation et d'enregistrement complétée, vous devez faire passer la base de données du Serveur de la version 1 à la version 3 en utilisant l'utilitaire de migration Migration from EntraPass Global Edition V1.



Remarque : Veuillez enregistrer le logiciel avant de lancer l'utilitaire de migration. Référez-vous à la note technique DN1541 pour la marche à suivre détaillée.

Faire migrer la base de données de v1 à v3 :

- 1 À partir du menu **Démarrer** de Windows®, sélectionnez **Programmes > EntraPass Global Edition > Serveur > Migration from EntraPass Global Edition V1**.
 - Si EntraPass Global Edition v3 et EntraPass Global Edition v1 sont installés sur le même poste de travail, l'utilitaire de migration trouvera automatiquement la base de données préalablement installée. Passez à l'étape 4.
 - Si EntraPass Global Edition v3 et EntraPass Global Edition v1 sont installés sur des postes de travail différents, la fenêtre Sélectionner un répertoire sera affichée. Utilisez cette fenêtre pour sélectionner manuellement la base de données. Continuez avec les étapes 2 et 3.
- 2 À la fenêtre Sélectionner un répertoire, cliquez sur le bouton **Réseau** puis pointez sur le fichier EpServer.exe qui se trouve dans le dossier Bin du logiciel EntraPass Global Edition v1 : C:\Program Files\Kantech\Bin
- 3 Sélectionnez le fichier EpServer.exe, puis cliquez sur **Ouvrir** pour afficher la fenêtre de l'utilitaire de migration.
- 4 Cliquez sur le bouton **Continuer**. Le système affiche le nom du fichier qui servira de journal des transactions effectuées lors de la migration. Nous vous recommandons d'accepter le nom du fichier par défaut et l'emplacement suggéré.
- 5 Après avoir accepté les paramètres par défaut, cliquez sur **Oui** pour lancer la migration.



Remarque : Le processus de migration peut prendre quelques minutes selon la taille de la base de données source ou la configuration de votre poste de travail. Pendant la migration, le système affiche des informations sur l'opération en cours. Une fois la migration complétée, le système affiche la liste des composantes qui ont migré de la version 1 à la version 3.

- 6 Cliquez sur **OK** pour fermer l'utilitaire de migration.
- 7 Redémarrez le poste de travail.
- 8 Lancez le Serveur EntraPass Global Edition v3 pour réinstaller les composantes du système déjà installées. Après l'installation, toutes les composantes de la version 1 (ainsi que leurs nouveaux codes d'installation) seront affichés dans la fenêtre d'enregistrement du poste de

travail. Les nouveaux codes d'installation serviront à mettre les composantes à niveau sur leurs postes de travail respectifs.



Remarque : *Toutes les applications EntraPass Global Edition qui n'ont pas été mises à niveau à la version 3 ne pourront communiquer avec le Serveur. Pour mettre à niveau d'autres applications EntraPass v1 (comme par exemple Vocabulary Editor ou SmartLink), référez-vous à la note technique DN1541.*

Passerelle des cartes (*Card Gateway*)

Le programme **Passerelle des cartes** (*Card Gateway*) est un programme utilitaire qui crée une copie miroir de la base de données des « cartes » du logiciel EntraPass dans le Serveur MS-SQL/ORACLE. Cet interface permet aux utilisateurs de modifier, d'ajouter ou d'obtenir de l'information sur les cartes, et ce en temps réel d'exécution, à partir d'une interface MS-SQL/ORACLE client. La base de données miroir des cartes, contenant les informations sur les utilisateurs du système, sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations sont sauvegardées dans la base de données du système EntraPass.

Selon l'interface utilisée (EntraPass ou MS-SQL/ORACLE) pour modifier ou ajouter une carte, le programme « Passerelle des cartes » s'assure que les modifications relatives aux utilisateurs seront acheminées à la base de données du Serveur EntraPass via la base de données miroir et vice-versa et que les informations, peut importe la provenance, soit maintenues à jour dans les deux bases de données.

Installation du logiciel

Il est recommandé d'installer le logiciel Passerelle des cartes sur un ordinateur où l'utilisation est restreinte, puisque le processus d'échange des données s'effectue via le logiciel. Selon la taille de la base de données et le nombre de modifications effectuées, le traitement de mise à jour peut exiger plus de mémoire.


De plus, l'ordinateur sur lequel le logiciel sera installé, devra posséder les mêmes pré-requis nécessaires à une installation d'un poste de travail EntraPass.

- 1 La première étape consiste à installer le logiciel Passerelle de carte en suivant les mêmes étapes que lors d'une installation d'un poste de travail EntraPass (utilisez le numéro de série prévu à cet effet),
- 2 Vous devez installer le logiciel MS-SQL/ORACLE client sur le même ordinateur où la Passerelle des cartes est installée. Il est possible d'effectuer l'installation du logiciel Passerelle de carte sur un poste de travail (ordinateur) sur lequel le logiciel MS-SQL/ORACLE client a déjà été installé,
- 3 Pour terminer, il faut créer la base de données dans le Serveur MS-SQL ou ORACLE. Pour ce faire, il est possible d'effectuer les étapes manuellement ou d'utiliser la fonction intégrée pour que la Passerelle des cartes crée la base de données dans le Serveur automatiquement.


Pour la création de la base de données, etc. et autres options de cet utilitaire, voir « Configurer les applications EntraPass » du chapitre 4 à la page 64.

Pour démarrer la Passerelle des cartes

- 1 À partir de la barre des tâches de Windows®, cliquer sur **Démarrer > Programmes > EntraPass Global Edition > Passerelle des cartes**.

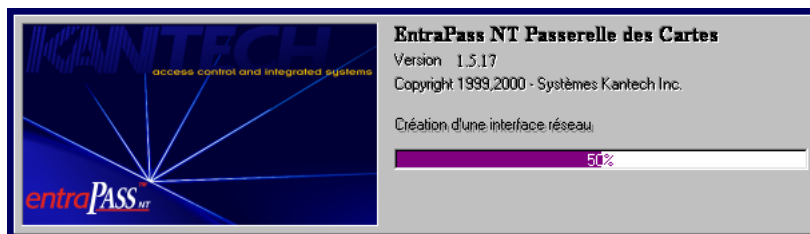

- 2 Lorsque le logiciel Passerelle des cartes se branche au Serveur MS-SQL/ORACLE pour la première fois, il crée 5 tables dans la base de données KANCARD et copie les informations.

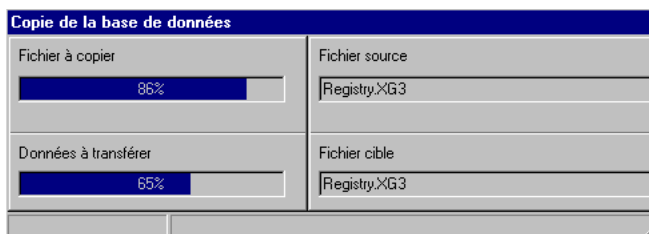

Remarque : Avant d'effectuer la copie, le Serveur EntraPass compressera les données et les données seront décompressées une fois rendues à la base de données miroir. Ceci assurera un envoi des informations plus rapidement.


Ces tables sont définies comme suit : tbCard, tbCardType, tbCardAccessGroup, tbTransactionIn et tbTransactionOut. Lors de la première connexion, les trois premières tables seront remplies avec toutes les cartes, les types de cartes et les groupes d'accès des cartes.

La modification de ces dernières est inutile, puisque la Passerelle des cartes les met à jour périodiquement. Elles peuvent seulement être visualisées. La table tbTransactionIn est utilisée pour la création, la modification et l'effacement des cartes à partir du Serveur MS-SQL/ORACLE.

La Passerelle des cartes procède à un balayage périodique de cette table. Lorsqu'elle trouve une carte, il la crée, la modifie ou l'efface dans le Serveur EntraPass selon la colonne « *State* » de la table tbTransactionIn (la valeur 0 créera ou modifiera la carte et la valeur 1 effacera la carte). Une fois la procédure terminée, le CardGateway effacera la carte de la table tbTransactionIn.

La table tbTransactionOut contient l'historique de toutes les créations, modifications et effacements de cartes (depuis la création de la Passerelle des cartes sur le Serveur). Après le balayage des cartes dans la table tbTransactionIn, toutes les transactions (création, modification ou effacement)

de cartes effectuées avec succès par la Passerelle des cartes se retrouveront par la suite dans la table tbTransactionOut.

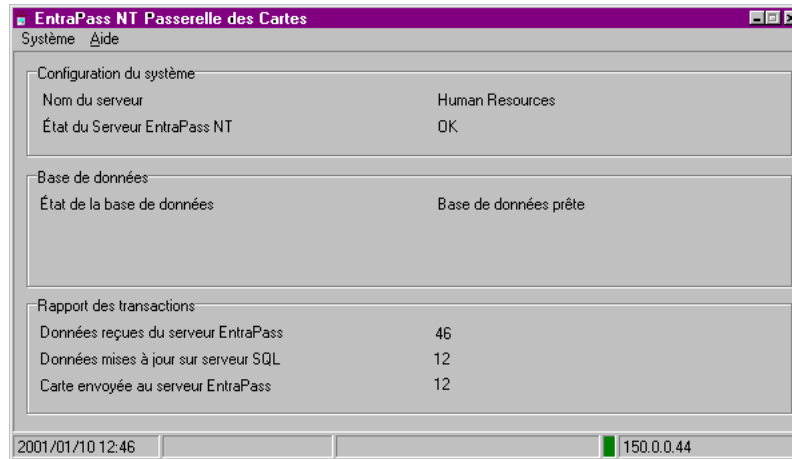

Cet interface vous offre une visualisation en temps réel de l'état de la base de données des cartes.

Définition des champs

- **Configuration du système**
 - **Nom du serveur**—Ce champ indique le nom du Serveur SQL ou Oracle.
 - **État du serveur EntraPass**—Ce champ indique l'état du Serveur primaire EntraPass. Les messages d'états seront affichés ici si le Serveur primaire ferme normalement ou anormalement.
- **Base de données**
 - **État de la base de données**—Ce champ indique l'état de la base de données des cartes.
- **Rapport des transactions**
 - **Données reçues du serveur EntraPass**—Lorsque des données relatives aux cartes du système sont modifiées dans le Serveur EntraPass, les données sont aussi envoyées à la base de données des cartes qui est installée sur un ordinateur où le Serveur SQL ou Oracle puise les données. Ce champ indiquera le nombre de transactions envoyées à la base de données.
 - **Données mises à jour sur le serveur SQL**—à définir.
 - **Nb. de cartes envoyées à EntraPass**—Ce champ indiquera le nombre de cartes qui ont été modifiées ou ajoutées dans le Serveur SQL ou Oracle et qui ont été reçues par le Serveur EntraPass.


Transactions

Le registre contient les détails des transactions qui ont été traité dans l'interface de la passerelle de cartes.

Vous devez ouvrir une session afin d'accéder à cet écran.

Diagramme

Le diagramme suivant indique le processus d'échange de données entre la passerelle de cartes et la base de données MS-SQL / ORACLE.

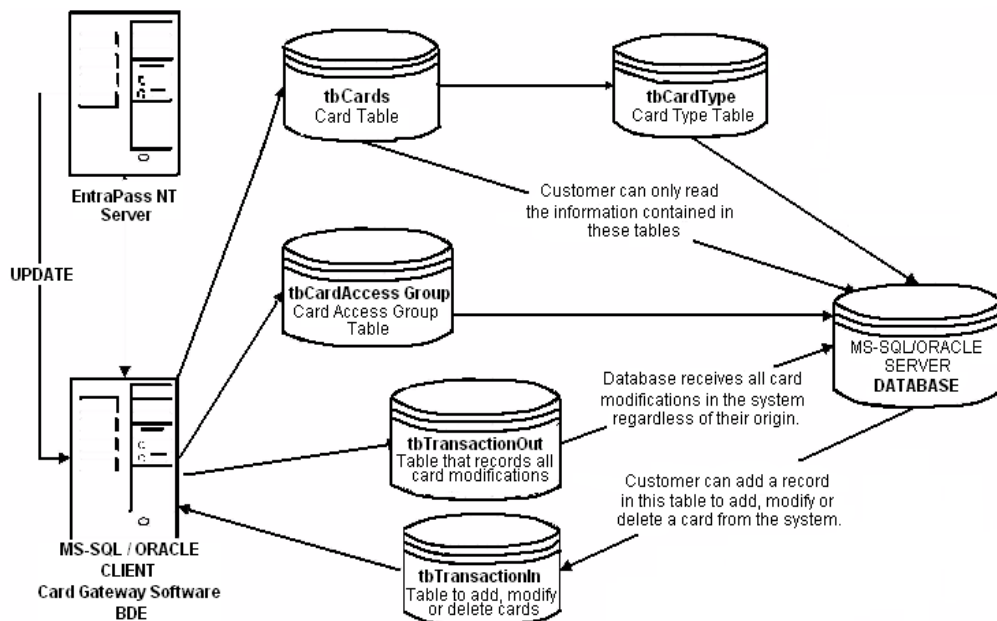

L'interface SmartLink

L'interface SmartLink permet à l'utilisateur de définir un message et un type de format qui peuvent être envoyés sur le second port COM ou un fichier disque. Les pages suivantes expliquent comment créer une chaîne de caractères qui puisse être envoyée via SmartLink.

En utilisant la fonctionnalité SmartLink, vous pouvez interfacier presque tous les périphériques intelligents tels que les pupitres matriciels vidéo, les systèmes de téléavertisseurs, etc.

Pour ce faire, un lien RS-232 est câblé entre un des postes de travail EntraPass et le périphérique extérieur. Les chaînes et les protocoles de commande nécessaires peuvent être facilement édités sur le site pour correspondre à presque toute sorte de travail.

Le SmartLink simplifie l'interfaçage aux périphériques "étrangers" car il offre l'installateur de système tous les outils nécessaires pour construire et entretenir l'interface présente sans avoir à acheter des pilotes de périphérique "spéciaux" à Kantech.

En communications, un lien est une ligne ou un canal par lequel les données sont transmises. La transmission de données d'un ordinateur à un autre, ou d'un périphérique à un autre. Par conséquent, un périphérique de communication est toute machine qui aide à la transmission des données. Par exemple, les modems, les câbles, et les ports sont tous des périphériques de communication.

Matériel requis et installation

- Un ordinateur conforme aux mêmes exigences tel qu'un Poste de travail EntraPass (référez-vous à *"Configuration requise"* à la page 8),
 - Le CD d'installation pour l'application SmartLink, y compris le numéro de série.
- 1 Créer la nouvelle application dans le menu Enregistrement du Poste de travail, référez-vous à *"Configuration requise"* à la page 8 pour plus d'informations sur la façon de créer de nouvelles applications,
 - 2 Installer l'application the SmartLink sur l'ordinateur —référez-vous à *"Installation du système"* à la page 12.
 - 3 Une fois l'application SmartLink installée, vous devez configurer l'application SmartLink,
 - 4 Si vous utilisez le mode Messages, vous devrez créer des instructions en utilisant des macrocommandes spéciales. Pour plus d'informations sur la façon de créer des instructions, référez-vous à *"Définition des instructions"* à la page 407.

Configuration de l'application SmartLink

La configuration se fait sur un poste de travail ordinaire EntraPass ou tout Poste de travail EntraPass pour configuration (situé sur le même ordinateur que le logiciel du Serveur).

Tout dépendant des modes qui seront utilisés pour l'application SmartLink (Messages ou Commandes), vous devrez programmer le poste de travail en conséquence.

Pour démarrer l'application SmartLink

- 1 À partir de l'ordinateur où l'application SmartLink est installée, cliquez sur la barre des tâches Windows® et sélectionnez **Démarrer>Programme>Kantech>SmartLink**. L'application SmartLink démarrera. Référez-vous au **SmartLink Specifications Manual** pour plus d'informations sur l'application SmartLink Application.

Consommation de la bande passante réseau

La consommation de la bande passante réseau peut être divisée en plusieurs catégories :

Messages :

- Un message émis par un Serveur peut générer :
 - Minimum : 128 octets + (nombre de postes de travail, SmartLinks * 32 octets)
 - Maximum : 128 octets + (nombre de postes de travail, * 416 octets)
- Un message émis d'un poste de travail, une passerelle, etc. génère 56 bytes.
- L'utilisation d'images (détenteurs de cartes) sur un système augmentera le trafic du réseau. L'augmentation dépendra principalement du nombre de postes de travail utilisant cette option, le nombre de cartes dans le système ainsi que le nombre de transactions par carte.

Rechargements :

Puisque les rechargements sont des actions sporadiques ayant peu d'impact sur le réseau, il est possible de freiner la consommation de rechargement de la Passerelle/NCC dans des fonctionnalités communément utilisées.

Fonctionnalités	Octets	Détails
Système	256	-
Contrôleurs	# * 32	# = 0 to 128
Portes	# * 32	# = 0 to 256
Relais	# * 16	# = 0 to 2048
Entrée	# * 16	# = 0 to 2048
Sorties auxiliaires	# * 16	# = 0 to 512
Zones	# * 32	# = 0 to 100
Partitions d'alarme	# * 64	# = 0 to 100
Groupes de contrôleurs	# * 32	# = 0 to 100
Groupes de portes	# * 80	# = 0 to 100
Groupes de relais	# * 320	# = 0 to 100
Groupes d'entrées	# * 320	# = 0 to 100
Groupes de niveau d'accès	# * 80	# = 0 to 100
Niveaux d'accès	# * 640	# = 0 to 250
Horaires	# * 64	# = 0 to 100
Cartes	# * 16	# = 0 to 32,000

Fonctionnalités	Octets	Détails
Jours fériés	# * 64	-
Paramètres d'événements	# * 16	# = 0 to 50,000

Opérations manuelles :

Il existe 2 types d'opérations manuelles :

- Les opérations qui servent à exécuter des fonctions telles que le déverrouillage d'une porte. Ces opérations, qui sont occasionnellement requises, impliquent habituellement une quantité insignifiante d'informations.
- Les opérations qui servent à récupérer une composante ou demander une liste de cartes. Même si ces opérations peuvent être fréquemment requises, elles impliquent habituellement une quantité insignifiante d'informations. Par exemple, demander l'état d'une porte ne nécessite que 16 octets SORTIS et 64 octets ENTRÉS.

Chapitre 17 • Les icônes animées

Les icônes animées indiquent l'état des composantes physiques ou logiques sur les fenêtres des versions EntraPass. Elles représentent l'état des composantes en temps réel et simulent un mouvement en affichant une série d'image associées à la composante.

Si l'état d'une composante particulière est difficile à identifier ; utilisez cette section pour l'identifier.

Systèmes d'alarme

Cette section est utilisée pour visualiser les différents états d'un système d'alarme à l'aide des icônes animées du système affichant en temps réel l'état de ce dernier.

Le système d'alarme est en alarme



Cette icône animée est utilisée dans :

- la fenêtre Boîte d'accusé réception lorsqu'un accusé réception est requis de la part de l'opérateur.
- la fenêtre des opérations manuelles Alarmes lorsque le système d'alarme est en alarme.
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le système d'alarme est en alarme.

Le système d'alarme est armé



Cette icône animée est utilisée dans :

- la fenêtre des opérations manuelles Alarmes lorsque le système d'alarme est armé.
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le système d'alarme est armé.

Le système d'alarme est en mode « Délai d'armement »



Cette icône animée est utilisée dans :

- la fenêtre des opérations manuelles Alarmes lorsque le système d'alarme est en mode « Délai de requête d'armement » (attendre que le bouton identifié **Requête d'armement** soit enfoncé pour confirmer l'armement du système).
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le système d'alarme est en mode « Délai de requête d'armement » (attendre que le bouton identifié **Requête d'armement** soit enfoncé pour confirmer l'armement du système).

Le système d'alarme est désarmé



Cette icône animée est utilisée dans :

- la fenêtre des opérations manuelles Alarmes lorsque le système d'alarme est désarmé.
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le système d'alarme est désarmé.

Le système d'alarme est en mode « Délai d'entrée »



Cette icône animée est utilisée dans :

- la fenêtre des opérations manuelles Alarmes lorsque le système d'alarme est en mode « Délai d'entrée ».
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le système d'alarme est en mode « Délai d'entrée ».

Le système d'alarme est en mode « Délai de sortie »



Cette icône animée est utilisée dans :

- la fenêtre des opérations manuelles Alarmes lorsque le système d'alarme est en mode « Délai de sortie ». Lorsque ce délai sera expiré, le système s'armera.
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le système d'alarme est en mode « Délai de sortie ». Lorsque ce délai sera expiré, le système s'armera.

L'état du système d'alarme n'est pas encore connu



Cette icône animée est utilisée dans :

- la fenêtre des opérations manuelles Alarmes lorsque l'état du système d'alarme n'est pas encore connu (en processus de consultation).
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'état du système d'alarme n'est pas encore connu (en processus de consultation).

Le système d'alarme est en mode « Retardement »



Cette icône animée est utilisée dans :

- la fenêtre des opérations manuelles Alarmes lorsque le système d'alarme est en mode de « Retardement ». Une fois le délai de retardement expiré, le système débutera le délai de sortie après lequel il s'armera.
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le système d'alarme est en mode « Retardement ». Une fois le délai de retardement expiré, le système débutera le délai de sortie après lequel il s'armera.

Les contrôleurs

Les icônes animées des contrôleurs indiquent l'état d'un contrôleur de porte sur la fenêtre des graphiques (**Bureau > Bureau des graphiques**) ou sur la fenêtre « Opération ».

État inconnu



Cette icône animée s'affiche lorsque le poste de travail n'a pas reçu l'état de la composante au bout de quatre (4) tentatives. Elle s'affiche dans :

- la fenêtre Opération (alarmes, secteurs, tours des agents de sécurité, porte, porte d'ascenseur, relais, entrée, rechargement)

Contrôleur en panne d'alimentation CA



Cette icône animée s'affiche lorsque le contrôleur subit une panne de courant. Elle s'affiche dans :


- bureau Graphique (**Bureaux > fenêtre du bureau des graphiques**)
- Opération > Contrôleur**, panne CA du contrôleur et dispositif antisabotage en « alarme »



Cette icône animée s'affiche lorsque le contrôleur subit une panne de courant et le dispositif antisabotage est en état d'alarme. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux > fenêtre du bureau des graphiques**)
- Opération > Contrôleur**

Le contrôleur ne communique pas (panne de communication)



Cette icône animée s'affiche lorsque le contrôleur ne communique pas. Elle s'affiche dans :

- Opération > Secteur / Ronde de garde / Contrôleur.**
- bureau Graphique (**Bureaux > fenêtre du bureau des graphiques**)

La communication du contrôleur est régulière



Cette icône animée s'affiche lorsque le contrôleur communique et que cette communication est normale. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux > fenêtre du bureau des graphiques**)
- Opération > Contrôleur**

L'état du contrôleur n'est pas encore connu



Cette icône animée s'affiche lorsque l'état du contrôleur n'est pas encore connu. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureau** > fenêtre du bureau des graphiques)

Le contrôleur est en rechargement et en panne d'alimentation CA



Cette icône animée s'affiche lorsque le contrôleur est en « mode réinitialisation » (remise à zéro) et subit une « Panne CA » (de courant). Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Contrôleur**


Le contrôleur est en rechargement, panne d'alimentation CA et contact anti-sabotage est en alarme



Cette icône animée s'affiche lorsque le contrôleur est en « mode réinitialisation » (remise à zéro) et subit une « Panne CA » (de courant) et que son dispositif antisabotage est en alarme. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Contrôleur**


Le contrôleur est en rechargement et le contact anti-sabotage est en alarme



Cette icône animée s'affiche lorsque le contrôleur est en « mode réinitialisation » (remise à zéro) et que son dispositif antisabotage est en état d'alarme. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Contrôleur**


Le contact anti-sabotage du contrôleur est en alarme



Cette icône animée apparaît lorsque le contact anti-sabotage du contrôleur est en alarme. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > bureau des graphiques)
- **Opération** > **Contrôleur** lorsque le contact anti-sabotage du contrôleur est en alarme.

Rechargement du micrologiciel du contrôleur



Cette icône animée s'affiche lorsque le dispositif antisabotage du contrôleur est en état d'alarme. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Réinitialisation du contrôleur** lorsque le dispositif antisabotage du contrôleur est en état d'alarme.

Les portes

Les icônes représentant un état de porte indiquent l'état d'une porte sur la fenêtre Graphique (situé sur le bureau) ou sur la fenêtre Opération manuelle.

Porte forcée



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte est ouverte et qu'aucun accès autorisé ou demande d'autorisation de sortie n'a été accordé. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Porte** / **Porte d'ascenseur**

Porte forcée (lecteur désactivé - hors fonction)



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte est ouverte et qu'aucun accès autorisé ou demande d'autorisation de sortie n'a été autorisé et que le lecteur est désactivé. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques).
- **Opération** > **Porte** / **Porte d'ascenseur**

Porte fermée et verrouillée



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte est fermée et verrouillée. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Porte**

Porte fermée et verrouillée (lecteur désactivé - hors fonction)



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte est fermée et verrouillée et que le lecteur est désactivé. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Porte**.

L'état de la porte n'est pas encore connu



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)

Porte ouverte trop longtemps



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte est ouverte pendant une durée plus longue que le délai autorisé paramétré dans « Temps ouvert ». Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération > Porte / Porte d'ascenseur**

Porte ouverte trop longtemps (lecteur désactivé - hors fonction)



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte est ouverte pendant une durée plus longue que le délai autorisé paramétré dans « Temps ouvert » et que le lecteur est désactivé. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération > Porte / Porte d'ascenseur.**

Porte ouverte et déverrouillée manuellement (opérateur)



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte est ouverte et qu'elle a été déverrouillée par un opérateur ; Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération > Porte / Porte d'ascenseur**

Porte ouverte et déverrouillée manuellement par un opérateur (lecteur désactivé - hors fonction)



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte est ouverte, qu'elle a été déverrouillée par un opérateur et que le lecteur est désactivé. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération > Porte / Porte d'ascenseur**

Porte ouverte et déverrouillée par un horaire de déverrouillage



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte a été ouverte et déverrouillée par un horaire. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération > Porte / Porte d'ascenseur**

Porte ouverte et déverrouillée par un horaire de déverrouillage (lecteur désactivé hors fonction)



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte est ouverte, qu'elle a été déverrouillée par un opérateur et que le lecteur est désactivé. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Porte** / **Porte d'ascenseur**

Pré-alarme sur Porte ouverte trop longtemps



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte est ouverte pendant plus de la moitié du délai autorisé paramétré dans « Temps ouvert ». Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Porte** / **Porte d'ascenseur**

Pré-alarme sur porte ouverte trop longtemps (lecteur désactivé)



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte est ouverte pendant plus de la moitié du délai autorisé paramétré dans « Temps ouvert » et que le lecteur est désactivé. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Porte** / **Porte d'ascenseur**.

Porte encore ouverte et horaire de déverrouillage invalide



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte a été ouverte et que l'horaire de déverrouillage est invalide. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Porte** / **Porte d'ascenseur**.

Porte encore ouverte et horaire de déverrouillage invalide et lecteur désactivé



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte a été ouverte, que l'horaire de déverrouillage est invalide et que le lecteur est désactivé. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération** > **Porte** / **Porte d'ascenseur**.

Porte déverrouillée par un opérateur



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte a été déverrouillée par un opérateur (manuellement). Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération > Porte / Porte d'ascenseur**

Porte déverrouillée par un opérateur (lecteur désactivé)



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte a été déverrouillée par un opérateur (manuellement) et que le lecteur est désactivé. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération > Porte/Porte d'ascenseur ».**

Porte déverrouillée par un horaire de déverrouillage



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte a été déverrouillée par un horaire. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération > Porte/Porte d'ascenseur ».**

Porte déverrouillée par un horaire de déverrouillage (lecteur désactivé)



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte a été déverrouillée par un horaire et que le lecteur est désactivé. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération > Porte/Porte d'ascenseur ».**

Porte d'ascenseur déverrouillée et fermée



Cette icône animée s'affiche lorsque la porte d'ascenseur est fermée et déverrouillée. Elle s'affiche dans :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques)
- **Opération > Porte/Porte d'ascenseur ».**

Les relais

Les icônes des relais indiquent l'état d'un relais sur la fenêtre des graphiques (située sur le bureau) ou à la fenêtre Opération manuelle.

Relais activé par un système d'alarme en alarme



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le relais est déclenché par un système d'alarme en état d'alarme.
- le « Relais » de « l'opération manuelle » lorsque le relais est déclenché par un système d'alarme en état d'alarme.

Relais activé par l'état du système d'alarme



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le relais est déclenché par une fonction du système d'alarme.
- le « Relais » de « l'opération manuelle » lorsque le relais est déclenché par une fonction du système d'alarme.

Relais activé par un délai d'un système d'alarme



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le relais est déclenché par le délai d'un système d'alarme.
- le « Relais » de « l'opération manuelle » lorsque le relais est déclenché par le délai d'un système d'alarme.

Relais activé par un événement



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le relais est déclenché par un événement.
- le « Relais » de « l'opération » lorsque le relais est déclenché par un événement.

Relais activé temporairement par un événement



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le relais est temporairement activé par un événement.
- le « Relais » de « l'opération manuelle » lorsque le relais est temporairement activé par un événement.

Relais activé par une entrée



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le relais est déclenché par une entrée.
- le « Relais » de « l'opération » lorsque le relais est déclenché par une entrée.

Relais activé temporairement par une entrée



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le relais est temporairement activé par une entrée.
- le « Relais » de « l'opération » lorsque le relais est temporairement activé par une entrée.

Relais activé par un opérateur



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le relais est activé par un opérateur.
- le « Relais » de « l'opération » lorsque le relais est activé par un opérateur.

Relais activé temporairement par un opérateur



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le relais est temporairement activé par un opérateur.
- le « Relais » de « l'opération » lorsque le relais est temporairement activé par un opérateur.

Relais activé par un horaire



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le relais est activé par un horaire.

- le « Relais » de « l'opération » lorsque le relais est activé par un horaire.

Relais désactivé



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le relais n'est pas activé.
- le « Relais » de « l'opération » lorsque le relais n'est pas activé.

État du relais inconnu



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'état du relais n'est pas encore connu.

Les entrées

Cette section est utilisée pour indiquer l'état d'une entrée sur la fenêtre des graphiques (situé sur le bureau) ou sur la fenêtre Opération.

Entrée en alarme - non supervisée



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'entrée est en état d'alarme et que l'horaire de supervision est invalide.
- « L'entrée » de « l'opération », lorsque l'entrée est en état d'alarme et que l'horaire de supervision est invalide.

Entrée en alarme - dérivée par un opérateur



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'entrée est en état d'alarme et qu'elle a été dérivée par un opérateur.
- « l'entrée » de « l'opération » lorsque l'entrée est en état d'alarme et qu'elle a été dérivée par un opérateur.

Entrée en alarme - supervisée



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'entrée est en état d'alarme et que l'horaire de supervision est valide.
- « L'entrée » de « l'opération », lorsque l'entrée est en état d'alarme et que l'horaire de supervision est valide.

Entrée en alarme - en supervision par un opérateur



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'entrée est en état d'alarme et qu'elle est supervisée par un opérateur (supervision continue).
- « l'entrée » de « l'opération » lorsque l'entrée est en état d'alarme et est supervisée par un opérateur (supervision continue).

Entrée régulière - non supervisée



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'entrée est en mode de fonctionnement normal et que l'horaire de supervision est invalide.
- « L'entrée » de « l'opération », lorsque l'entrée est en état de fonctionnement normal et que l'horaire de supervision est invalide.

Entrée régulière - dérivée par un opérateur



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'entrée est en mode de fonctionnement normal et qu'elle a été dérivée par un opérateur.
- « l'entrée » de « l'opération » lorsque l'entrée est en mode de fonctionnement normal et qu'elle a été dérivée par un opérateur.

Entrée régulière - supervisée



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'entrée est en mode de fonctionnement normal et que l'horaire de supervision est valide.
- « L'entrée » de « l'opération manuelle », lorsque l'entrée est en état de fonctionnement normal et que l'horaire de supervision est valide.

Entrée régulière - supervisée par un opérateur



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'entrée est en mode de fonctionnement normal et qu'elle est supervisée par un opérateur (supervision continue).
- « l'entrée » de « l'opération manuelle » lorsque l'entrée est en mode de fonctionnement normal et qu'elle est supervisée par un opérateur (supervision continue).

État de l'entrée inconnu



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'état de l'entrée n'est pas encore connu.

Les sites et les passerelles

Ces icônes indiquent l'état d'un site ou d'une passerelle sur la fenêtre des graphiques (situé sur le bureau) ou sur la fenêtre Opération.

Site

État du site pas encore connu



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'état du site n'est pas encore connu.

Site connecté



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le site est connecté et que la communication fonctionne correctement.
- le « Rechargement données » de « l'opération » lorsque le site est connecté et que la communication fonctionne correctement.

Site connecté et en « rechargement données »



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le site est connecté et qu'il est en état de « rechargement données ».
- le « Rechargement données » de « l'opération » lorsque le site est connecté et qu'il est en état de « Rechargement données ».

Site — Panne de communication



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le site est déconnecté et qu'une panne de communication est survenue.
- le « Rechargement données » de « l'opération » lorsque le site est déconnecté et qu'une panne de communication est survenue.

La passerelle

Passerelle—Panne de communication



Cette icône animée s'affiche sur :

- la fenêtre « Opération » (porte, porte d'ascenseur, relais, entrée, passerelle de rechargement) lorsque la passerelle subit une panne de communication.
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque la passerelle subit une panne de communication.

Passerelle en « rechargement données »



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque la passerelle est en cours de rechargement de données.
- la menu **Opération** (porte, porte d'ascenseur, relais, entrée, passerelle de rechargement de données) lorsque la passerelle est en cours de rechargement.

Passerelle—Panne de communication lors du rechargement de données



Cette icône animée s'affiche sur :

- la fenêtre « Opération » (passerelle de rechargement de données) lorsque la passerelle perd la communication au cours d'une opération de rechargement.
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque la passerelle perd la communication au cours d'une opération de rechargement de données.


La communication de la passerelle est régulière (aucun problème)



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque la passerelle communique et que cette communication est normale.
- la communication de « l'opération », la passerelle de rechargement de données est normale.

Problème de la passerelle



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque la passerelle ne communique pas.

- « l'opération » « la passerelle de rechargement de données », la passerelle ne communique pas.

Problème durant le rechargement d'une passerelle



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque la passerelle ne communique pas.
- « l'opération » « la passerelle de rechargement de données » ne communique pas avec la passerelle au cours d'une opération de rechargement de données.
- « l'opération » « la passerelle de rechargement de données » lorsque la passerelle est en cours de rechargement.

Passerelle—Panne de communication



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque la passerelle ne communique pas.
- « l'opération » « la passerelle de rechargement de données » lorsque la passerelle ne communique pas.

Passerelle (Interface de logiciel de la passerelle) :

Passerelle OK—en communication



Cette icône animée s'affiche sur :

- la fenêtre « Graphique » (bureau des graphiques) lorsque la passerelle communique.
- « l'Opération » « Rechargement de données » lorsque la passerelle communique.

Passerelle en « Rechargement de données »



Cette icône animée s'affiche sur :

- la fenêtre « Graphique » (bureau des graphiques) lorsque la passerelle est en cours de rechargement.
- « l'Opération » « Rechargement de données » lorsque la passerelle est en en cours de rechargement.

Passerelle—Panne de communication



Cette icône animée s'affiche sur :

- la fenêtre « Graphique » (bureau des graphiques) lorsque la passerelle ne communique pas.
- « l'Opération » « Rechargement de données » lorsque la passerelle ne communique pas.

Le poste de travail

L'état du poste de travail n'est pas encore connu



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'état du poste de travail n'est pas encore connu.

Tentatives de communication du poste de travail



Cette icône animée s'affiche sur :

- la fenêtre de démarrage lorsque le poste de travail tente d'établir la communication avec le serveur.

Poste de travail—Panne de communication



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le poste de travail subit une panne de communication.
- la fenêtre Opération (alarmes, secteurs, tours des agents de sécurité, porte, porte d'ascenseur, relais, entrée, passerelle de rechargement) lorsque le poste de travail subit une panne de communication.

Autres

Initialisation de la base de données



Cette icône animée s'affiche sur :

- la fenêtre de démarrage lorsque le poste de travail initialise la base de données.

Aucune donnée disponible



Cette icône animée est utilisée pour indiquer une étape transitoire. Ceci pourrait indiquer que l'état de la composante requis n'est actuellement pas disponible.

Aucun état disponible



Cette icône animée est utilisée pour indiquer une étape transitoire. Ceci pourrait indiquer que l'état de la composante requis n'est actuellement pas disponible.

L'état de sortie n'est pas encore connu



Cette icône animée s'affiche sur :

- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque l'état de la sortie n'est pas encore connu.

État inconnu



Cette icône animée s'affiche sur :

- la fenêtre Opération (alarmes, secteurs, tours des agents de sécurité, porte, porte d'ascenseur, relais, entrée, rechargement) lorsque le poste de travail n'a pas reçu l'état de la composante au bout de quatre (4) tentatives.
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque le poste de travail n'a pas reçu l'état de la composante au bout de quatre (4) tentatives.

Erreur en cours



Cette icône animée s'affiche sur :

- la fenêtre Opération (alarmes, secteurs, tours des agents de sécurité, porte, porte d'ascenseur, relais, entrée, rechargement de données) lorsqu'une erreur spécifique a été détectée.

- labureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsqu'une erreur spécifique a été détectée.

composante non définie



Cette icône animée s'affiche sur :

- le menu **Opération** (alarmes, secteurs, tours des agents de sécurité, porte, porte d'ascenseur, relais, entrée, passerelle de rechargement de données) lorsque la composante n'existe pas.
- bureau Graphique (**Bureaux** > fenêtre du bureau des graphiques) lorsque la composante n'existe pas.

Annexe A • Bande passante EntraPass

Le contenu de ce chapitre a pour but d'informer les utilisateurs sur la bande passante utilisée dans un réseau TCP/IP par un système EntraPass. Le nombre d'octets utilisés pour chacun des types de composantes et d'opérations sera fourni dans les tableaux plus bas dans le texte.

Les opérations telles que la sauvegarde et la modification de données seront décrites de façons détaillées. Il faut cependant tenir compte que chacune de ces opérations peuvent générer du trafic supplémentaire tels que l'envoi de messages au serveur et aux postes de travail.

Transactions entre les applications EntraPass

Il faut ajouter 16 octets lors de chacune des transactions entre les applications EntraPass. Chacune de ces transactions peuvent contenir jusqu'à 4000 octets de données.

Par exemple : Lors d'un chargement de cartes, on peut envoyer jusqu'à 125 cartes utilisateurs par paquets vers une passerelle au lieu d'une seule à la fois. (Voir le tableau *Rechargement de données - Passerelle Corporate* ou *Passerelle Globale*)

Protocoles de communication

Pour obtenir une bonne évaluation de la quantité de données utilisées, il faut tenir compte du nombre d'octets minimum requis pour chacun des protocoles employés par le système EntraPass.

Protocole TCP/IP

Le Protocole TCP/IP nécessite un minimum de 54 octets pour chacun des paquets envoyés dans le réseau. Par défaut, la taille maximale d'un paquet IP envoyé est de 1500 octets (selon la norme RFC 894).

Protocole TCP/IP	Données
54 octets	1 - 1460 octets

Communication série

Pour la communication série entre la passerelle et les contrôleurs il faut calculer un minimum de 4 octets de surplus par paquets de données envoyés.

Communication série	Données
4 octets	1 - 255 octets

Communication entre les postes de travail et le Serveur

La majorité des opérations EntraPass sont acheminées vers les postes de travail pour informer les opérateurs de l'état du système. Il faut tenir compte que chacun des types d'opérations généreront du trafic d'événements du Serveur aux postes de travail.

Affichage événements, photos et graphiques aux postes de travail

Le tableau *Envoi de données entre le poste de travail et le Serveur* contient le nombre d'octets utilisés lors du déploiement des données du Serveur aux postes de travail.

Remarque : Les images photos ainsi que les composantes graphiques ne sont transigées qu'une seule fois aux postes de travail, à moins d'une modification..

Envoi de données entre le poste de travail et le Serveur		
Types de composantes	Nb d'octets utilisation 1 langue	Nb d'octets utilisation 2 langues
Par message	330	534
Par photo		
Information	100	100
Image	+ -29 k (1 seule fois) **	+ -29 k (1 seule fois) **
Par alarme	1286	2206
Par graphique		
Information	207 (1 seule fois)	207 (1 seule fois)
Item	53 (1 seule fois)	53 (1 seule fois)
Image	+ - 100k (1 seule fois)	+ - 100k (1 seule fois)
Par instruction	250	512

** Ajouter +/- 29 Ko par image et par signature associées à chaque carte.


Requête d'état des composantes

Deux types de requêtes peuvent être effectuées; par composante ou par liste. Le tableau *Requêtes d'état des composantes* indique en détail le trafic généré lors d'une requête d'état à partir d'un poste de travail.

Requête d'état des composantes	
Types de requêtes	Nb d'octets
Requête d'état par composante	32
Réponse par composante	204
Requête par liste	32
Réponse par liste	152

Opérations manuelles

Lors de l'envoi des opérations manuelles, les données sont envoyées à raison de 68 octets par composantes du poste de travail au Serveur pour ensuite être déployée du Serveur à la passerelle. Par la suite, Les contrôleurs envoient une réponse de 8 octets par composantes activées.

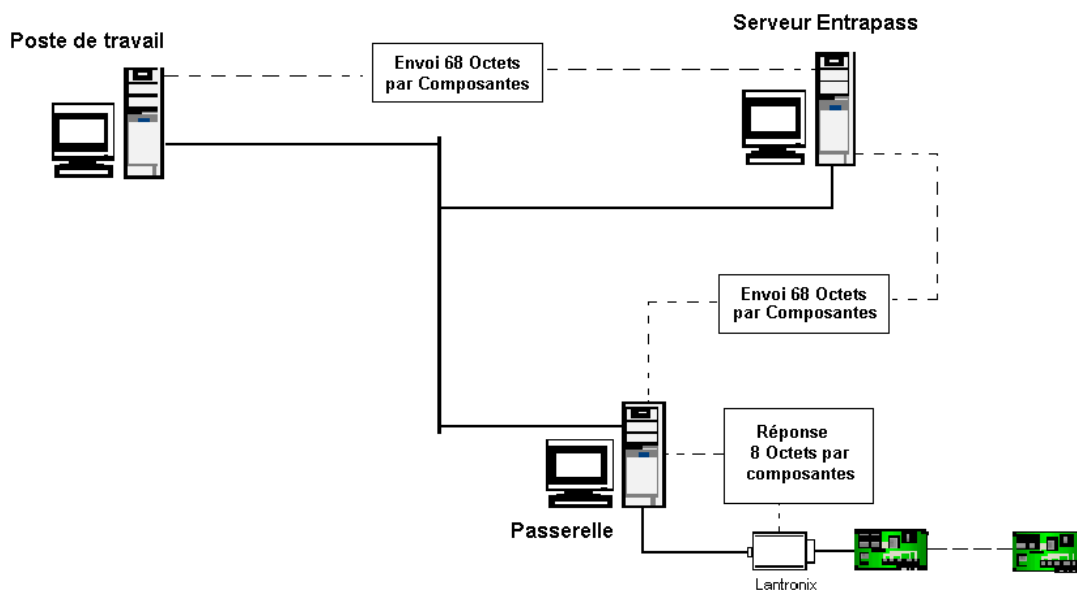

Sauvegarde et modifications de données

Entre le poste de travail et le Serveur

Lors de la sauvegarde d'une composante à partir d'un poste de travail, il faut calculer la valeur de sauvegarde de cette composante (voir tableau suivant). De plus, il faut ajouter 39 octets pour chacune des requêtes de sauvegarde au Serveur.

Sauvegarde des données		
Types de composantes	Nb d'octets	Nb d'octets par sous items
Requête de modification	39	
Informations pour 1 niveau d'accès	141	16
Informations pour 1 groupe de niveau d'accès	141	8
Informations pour 1 carte d'identification	162	+ Image
Informations pour 1 carte	991	104 + image + signature **
Informations pour 1 groupe de cartes	140	8
Informations pour 1 groupe de cartes d'accès	139	104
Informations pour 1 carte visiteur	991	104 + image + signature **
Informations pour 1 contrôleur	7231	13
Informations pour 1 groupe de contrôleurs	141	8
Informations pour 1 porte	414	
Informations pour 1 groupe de portes	141	8
Informations pour 1 paramètre d'événement	74	
Informations pour 1 étage	136	
Informations pour 1 groupe d'étages	141	13
Informations pour 1 graphique	207	53
Informations pour 1 passerelle	7880	
Informations pour 1 jour férié	146	
Informations pour 1 entrée	203	

Sauvegarde des données		
Types de composantes	Nb d'octets	Nb d'octets par sous items
Informations pour 1 groupe d'entrées	141	8
Informations pour 1 instruction	1159	
Informations pour 1 filtre de messages	2195	12
Informations pour 1 application EntraPass	917	12
Informations pour 1 niveau de sécurité	741	29
Informations pour 1 relais	163	
Informations pour 1 groupe de relais	141	8
Informations pour 1 rapport	4770	12
Informations pour 1 rapport de temps et présence	4770	12
Informations pour 1 opérateur	17106	
Informations pour 1 sortie auxiliaire	183	
Informations pour 1 horaire	185	
Informations pour 1 site	409	
Informations pour 1 Serveur Vidéo	303	
Informations pour 1 vue vidéo	450	
Informations pour 1 enregistrement vidéo	169	
Informations pour 1 déclenchement vidéo	335	
Informations pour 1 caméra	3040	
Informations pour 1 type de carte	140	
Informations pour 1 système d'alarme	311	
Informations pour 1 secteur	177	
Informations pour 1 ronde de garde	1155	
Informations pour 1 relais d'événement	63	

Requêtes (*polling*) entre le Serveur et les applications

Les requêtes (*polling*) se font de façon bidirectionnelle. Chacune des applications EntraPass envoie une requête au Serveur à toutes les 15 secondes. De son côté, le Serveur envoie une requête à chacune des applications en communication, toutes les 30 secondes.
Pour une base de données miroir (*mirror database*) les requêtes au Serveur sont effectuées à toutes les 5 secondes.

Remarque : Les délais d'interrogations changent selon la demande d'envoi de messages et de commandes entre les applications.

Le tableau suivant indique la valeur moyenne des captures de bande passante entre les applications EntraPass :

Mesures de la bande passante entre les applications	
Applications	Octets/s
Serveur / Poste de travail	26
Serveur / Passerelle Corporate	26
Serveur / Passerelle Globale	26
Serveur / Base de données miroir	56
Serveur / Smartlink	26
SmartLink / SmartLoop	265

Communication avec la passerelle Global (rechargement des données)

Avec le système EntraPass on peut effectuer un rechargement de données à plusieurs niveaux; par contrôleurs et par passerelle.

Par contrôleur :

Le rechargement est effectué lors de la réinitialisation (*hard reset*) ou d'une recharge de la passerelle.

Pour un rechargement de contrôleur il faut évaluer le nombre de données transférées avec les données chargées par défaut tels que l'information du système et du contrôleur et l'information Date / heure (minimum 106 octets). De plus, il faut ajouter toutes les composantes configurées aux contrôleurs. (Voir le tableau *Chargement de données aux contrôleurs*.)

Chargement de données aux contrôleurs	
Types de composantes	Nb d'octets
Information globale du système	83
Par contrôleur	16
Par définition d'étages	64
Par porte	27
Par relais	6
Par entrée	14
Par sortie	15
Par carte EntraPass protocole Version 2 (KT100, 200, 300)	8
Par carte 32 bits EntraPass protocole Version 4	8
Par carte NIP, 6 caractères EntraPass protocole Version 4	8
Par carte BCD 16 caractères EntraPass protocole Version 4	17
Par horaire	21
Niveau d'accès (<i>reload</i>)	249
Niveau d'accès (<i>save</i>)	3


Chargement de données aux contrôleurs	
Types de composantes	Nb d'octets
Par groupes d'étages (<i>reload</i>)	249
Par groupe d'étage (<i>save</i>)	3
Par masque de groupes d'étages	33
Par jour férié	49
Par groupes de relais	3
Par groupes de entrée	3
Par pilote de lecteur	203
Date / Heure	7
Téléchargement du programme	130

Par passerelle (Global):

Le rechargement de la passerelle est effectué par opération manuelle ou lors du démarrage de celle-ci.

Lors d'un rechargement d'information entre le Serveur et la passerelle, on peut calculer la quantité de données transférées selon le type de passerelle et selon le nombre de composantes configurées au système.

Remarque : Il faut tenir compte que tous les contrôleurs des sites connectés à la passerelle tomberont en rechargement lors de l'opération de rechargement de la passerelle

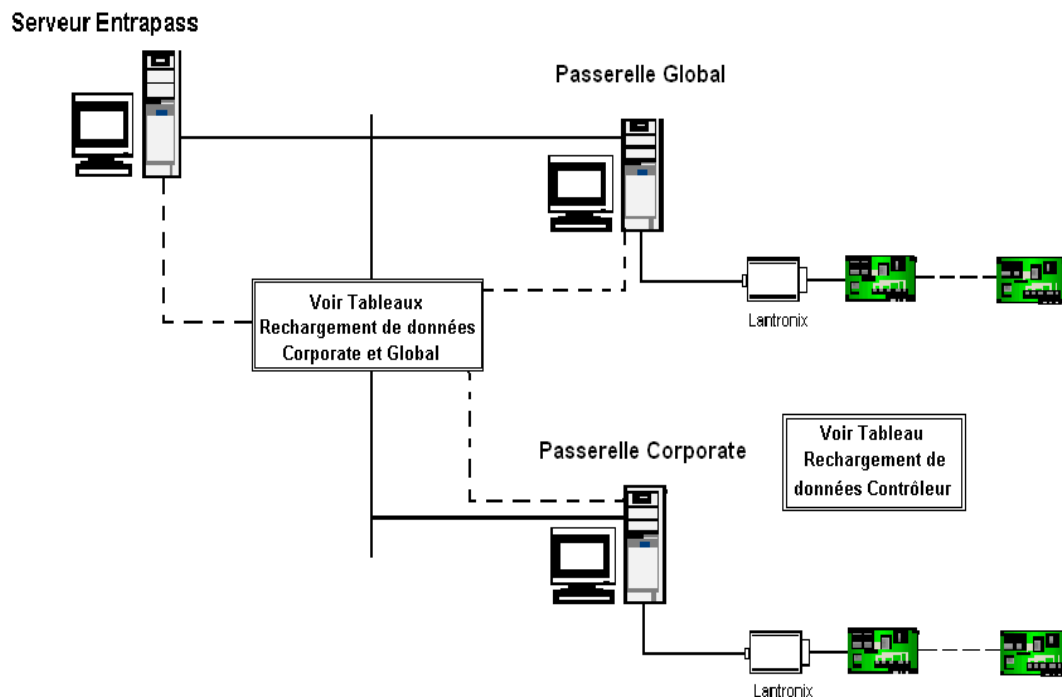

Rechargement de données - Passerelle Globale	
Types de composantes	Nb d'octets
Informations générales	4096
Informations pour 1 site	172
Informations pour 1 contrôleur	1628

Rechargement de données - Passerelle Globale	
Types de composantes	Nb d'octets
Information pour 1 porte et niveau d'accès	2188
Information pour 1 relais	28
Information pour 1 entrée	72
Information pour 1 sortie auxiliaire	116
Information pour 1 niveau d'accès	16396
Information pour 1 horaire	48
Information pour 1 jour férié	16
Information pour 1 étage	12
Information pour 1 carte	76
Information pour 1 groupe de contrôleurs	144
Information pour 1 groupe de portes	272
Information pour 1 groupe de relais	2064
Information pour 1 groupe d'entrées	2064
Information pour 1 groupe d'étage	1080
Information pour 1 groupe de niveau d'accès	44
Information pour un système d'alarme	244
Information pour un secteur	52
Information pour une ronde de garde	1220

Exemple de rechargement de données :

Pour un système contenant une passerelle Corporate avec 2 sites de 10 contrôleurs chacun, 200 cartes, 12 horaires et 20 niveaux d'accès :

Pour le rechargement de la passerelle Corporate :

- Informations générales = 7028 octets
- Sites = 392 x 2 = 784 octets
- Contrôleurs= 20 x 1648 = 32960 octets
- Portes= 40 x 308 = 12320 octets
- Relais= 2 x 32 = 64 octets
- Entrées = 8 x 68 = 544 octets

Sorties= $2 \times 116 = 232$ octets
 Niveau d'accès= $20 \times 528 = 10560$ octets
 Horaires= $12 \times 36 = 432$ octets
 Cartes= $20 + (12 \times 2) = 200$ cartes $\times 44$ octets = 8800 octets

Total= 73,724 octets

Pour le chargement des contrôleurs :

Information globale du système= 83 octets

Date/Heure= 7 octets
 Contrôleur= 16 octets
 Porte= $2 \times 27 = 54$ octets
 Entrée= $8 \times 14 = 112$ octets
 Relais= $2 \times 6 = 12$ octets
 Sortie= $2 \times 15 = 30$ octets
 Carte= $200 \times 8 = 1600$ octets
 Horaire= $12 \times 21 = 252$ octets
 Niveau d'accès= 248 octets

Total= 2414 octets par contrôleur $\times 20 = 48280$ octets

***Remarque :** les protocoles de communication série et TCP/IP ne sont pas inclus dans le calcul.*

Chargement du micrologiciel (firmware) aux contrôleurs

La taille du micrologiciel des contrôleurs est de 65k octets. Lors de l'opération de chargement, le micrologiciel est transféré du poste de travail à la passerelle pour ensuite être déployé aux contrôleurs sélectionnés. De plus, il faut tenir compte que les contrôleurs tomberont en rechargement de données suite au chargement du micrologiciel.

Le chargement se fait avec un contrôleur à la fois par paquets de 134 octets (130 pour le chargement et 4 pour le protocole).

En tout, avec le protocole TCP/IP, 500 paquets de 188 octets seront envoyés par contrôleurs. Par exemple, pour un site de 16 contrôleurs nous aurons :


$500 \text{ paquets} \times 188 \text{ octets} \times 16 \text{ contrôleurs} = 500 \times 188 \times 16 = \mathbf{1,504 \text{ Mb de transfert}}$

***Remarque :** Les protocoles de communication série et TCP/IP ne sont pas inclus dans le calcul.*

Mise à jour entre les composantes

Les sauvegardes ou les modifications sont automatiquement chargées à la passerelle et aux contrôleurs. On peut donc évaluer le nombre d'octets envoyés à la passerelle et aux contrôleurs selon les valeurs de rechargement de données. (Voir les tableaux *Rechargement des données - Passerelle Globale* et le tableau *Chargement de données aux contrôleurs*.)

Exemple de sauvegarde de niveau d'accès

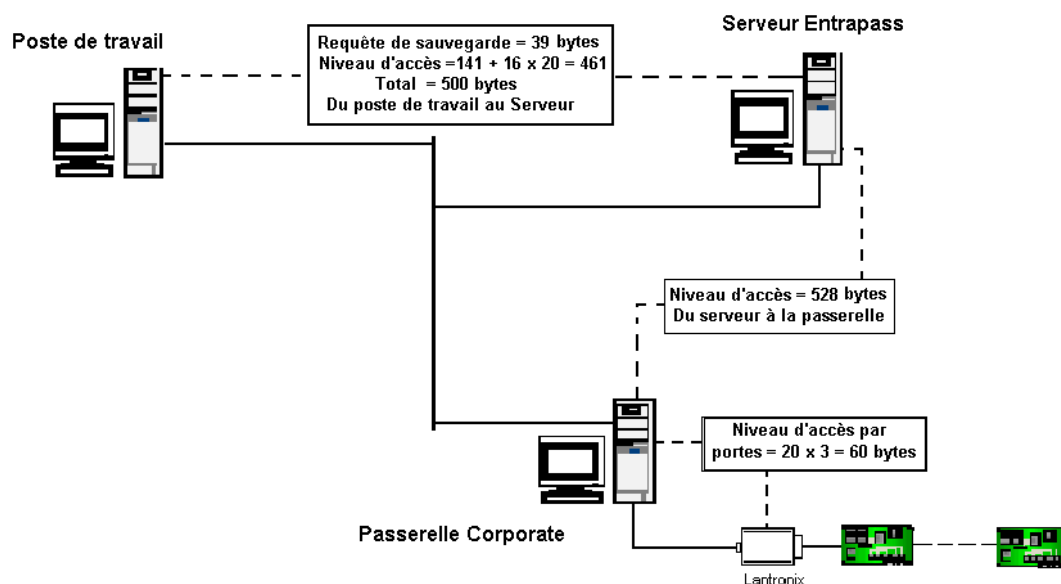

Pour une sauvegarde de niveau d'accès contenant 20 portes, on peut calculer 500 octets de transaction entre le poste de travail et le Serveur, 528 octets du Serveur à la passerelle et 60 octets entre la passerelle et les contrôleurs.

Exemple de calcul pour un groupe contenant 40 portes :

Lors de la sauvegarde d'un groupe de portes il faut calculer 141 octets pour le groupe et ajouter 8 octets par porte inclus dans ce groupe.

39 octets pour la requête de modification

141 octets pour le groupe de portes

8 octets par porte * 40 = 320 octets

Donc : $39 + 141 + 320 = 500$ octets au total

Remarque : les protocoles de communication série et TCP/IP ne sont pas inclus dans le calcul.

Requêtes (polling) entre la passerelle et les contrôleurs

Lors de la communication Passerelle / Contrôleurs en mode sans activité, la passerelle interroge séquentiellement chacun des contrôleurs avec une commande de 4 octets. Par la suite, si le contrôleur n'a aucun message à envoyer, il transmet une notification de présence de 1 octet à la passerelle. La séquence d'interrogation est répétée systématiquement du premier au dernier contrôleur.

Le tableau suivant indique la valeur moyenne de la bande passante mesurée pour chacun des types de passerelles avec un site TCP/IP :

Bande passante Passerelle / Contrôleur			
Passerelle	Valeur par défaut	Le plus lent	Le plus rapide
Global	7400 octets/s	3800 octets/s	7800 octets/s

Pour une passerelle Corporate contenant 3 sites TCP/IP avec la valeur par défaut :
 $1000 \text{ octets/s} \times 3 \text{ sites} = 3000 \text{ octets/s}$ utilisé pour l'interrogation des 3 sites.

Requête d'un site inactif	
Type de message	Nb d'octets
Requêtes de la passerelle	4
Réponse du contrôleur	1

Donc, lors de la requête des contrôleurs avec un site TCP/IP les paquets envoyés seront au minimum de $54 + 5$ octets pour la passerelle et de $54 + 1$ multiplét (byte) pour les contrôleurs. Nous aurons donc une alternance de paquets de 59 octets et de 55 ou 60 octets pour la mesure de bande passante des requêtes Passerelle / Contrôleurs.

Remarque : La bande passante n'augmente pas avec le nombre de contrôleurs connectés au site. En effet, la fréquence de requête (polling) est toujours la même. C'est plutôt le délai d'interrogation par contrôleur qui augmente avec l'ajout de contrôleurs au site.

Événements contrôleurs

Les événements contrôleurs sont transigés directement à la passerelle (voir le tableau *Messages en provenance du contrôleur*). Ensuite, La passerelle envoie chacun des événements par paquets de 84 octets au Serveur principal. C'est le Serveur principal qui déploie les messages vers les postes de travail. (Voir le tableau *Envoi des données entre le poste de travail et le Serveur*, section 2.)


Exemple : Pour un accès avec carte 32 bits nous aurons l'information date/heure de l'événement, la porte ainsi que la demande d'accès contenant le numéro de carte.

Envoi du paquet = 4 octets

Date/Heure = 7 octets

Porte= 1 octets
Demande d'accès= 5 octets

Total= 17 octets par accès

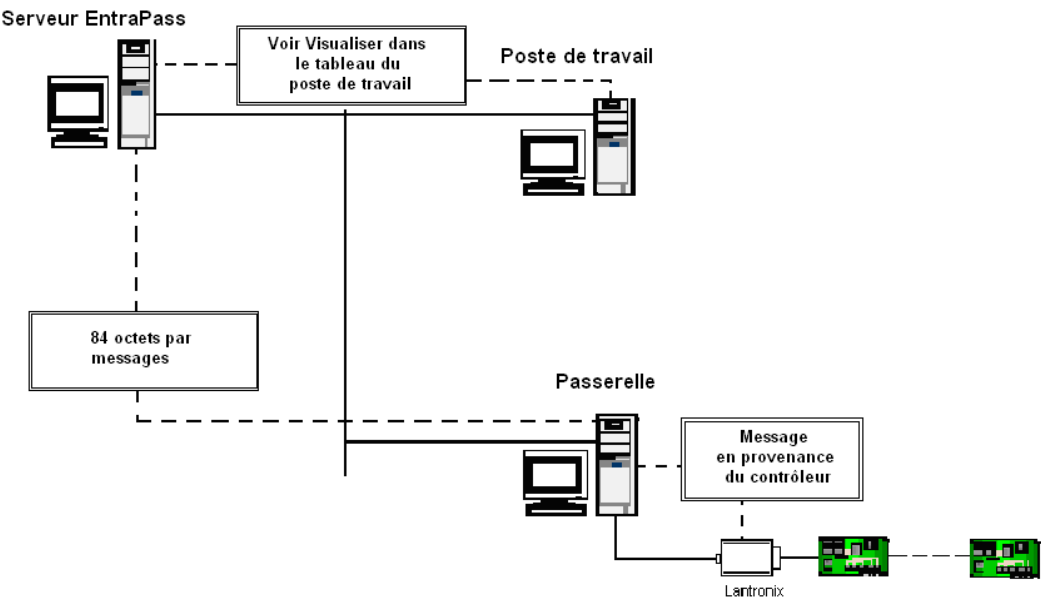

Messages en provenance du Contrôleur	
Types de données	Nb d'octets
Protocole de communication	4
État complet d'un contrôleur	63
Date et heures	7
Rapport sur le système	4
Rapport suite à une commande réseau	1
Rapport pour les portes	1
Rapport sur les entrées en alarme	1
Rapport sur les entrées dérivées	2

Messages en provenance du Contrôleur	
Types de données	Nb d'octets
Rapport sur les entrées dérivées temporairement	2
Rapport sur les entrées en supervision	1
État de l'activation d'un relais	2
État d'une porte	2
État du nombre de cartes interne/externe	4
État de l'activation d'une sortie par événement	1
Résultat d'une demande d'accès	5 avec carte 32bits; 11 avec carte BCD
Résultat d'une sélection d'étage valide ou invalide	6 avec carte 32bits; 10 avec carte BCD
État du déverrouillage d'une porte en mode autonome	2
État de mise hors fonction d'une porte en mode autonome	1
État de l'activation d'un relais mode autonome	2

Communication avec le Serveur et le Smartlink

L'application Smartlink est une application externe qui vient se greffer au système EntraPass pour permettre aux utilisateurs de programmer et d'exécuter des lignes de commande mieux adaptées à leurs besoins.

Pour ce faire, la structure est composée de deux applications : SmartLink et SmartLoop

SmartLink : sert de lien direct avec le Serveur EntraPass. C'est elle qui reçoit les instructions liées à un paramètre d'événement et qui envoie les commandes reçues de l'application Smartloop au Serveur.


SmartLoop : sert de lien direct avec la DLL du programme (SmartDll). Elle reçoit les instructions du Smartlink pour ensuite lui envoyer une requête d'exécution de commandes.

Interaction entre les applications

La fréquence d'interrogation entre le Serveur et l'application SmartLink est la même que pour les postes de travail et les passerelles. (Voir section 2.4.2; *Requêtes entre le Serveur et les applications.*)

Par contre, la fréquence d'interrogation entre les applications SmartLink et SmartLoop est beaucoup plus rapide. Chacune des applications envoie systématiquement une requête d'interrogation à toutes les secondes avec un décalage de ½ seconde entre chacune d'elles. Ce

cours délai augmente l'efficacité du temps de réponse entre l'envoi d'une ligne de commandes et l'exécution de celles ci.

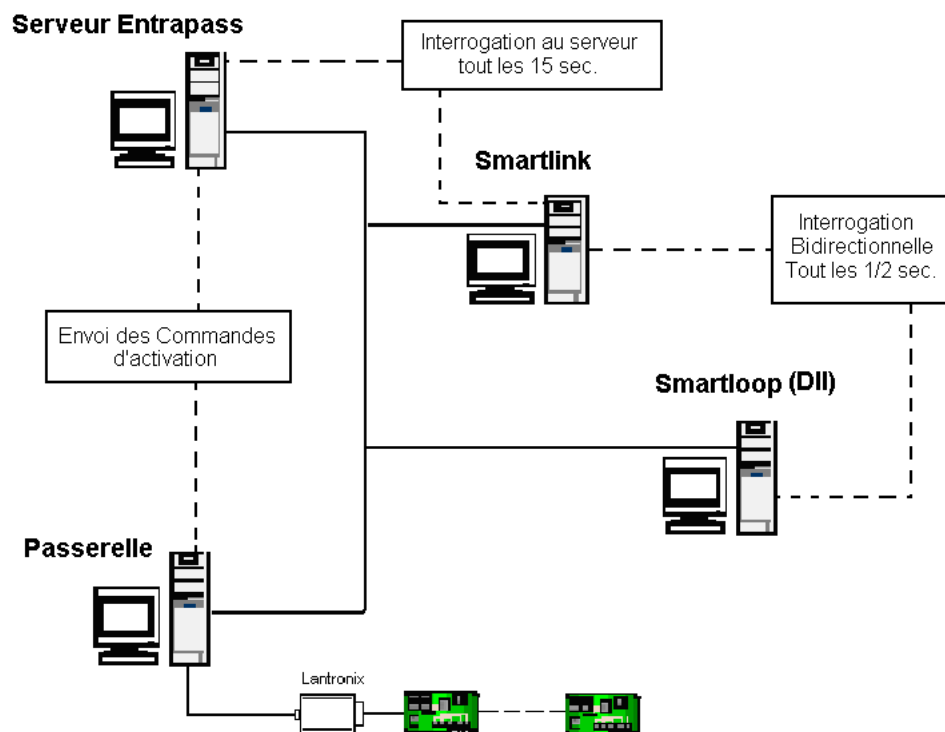

Bande passante minimum utilisée avec une installation Smartlink :

Interrogations entre le Serveur et Smartlink = 26 octets/s

Interrogations entre Smartlink et Smartloop = 265 octets/s

Total = 291 octets/s

Bande passante utilisée pour l'envoi de lignes de commandes


Pour calculer la bande passante utilisée lors de l'exécution d'une ligne de commande il faut calculer un octet par caractère utilisé. Exemple :

<2>"COMMAND=ACTIVATERELAY"<28>"RELAYID=525"<28><3>

On doit donc envoyer 50 octets pour l'exécution de cette ligne de commandes.

Communication entre le Serveur principal et le Serveur redondant

L'application Base de données miroir / Serveur redondant offre une résilience aux pannes accrues lors de la perte du Serveur EntraPass.

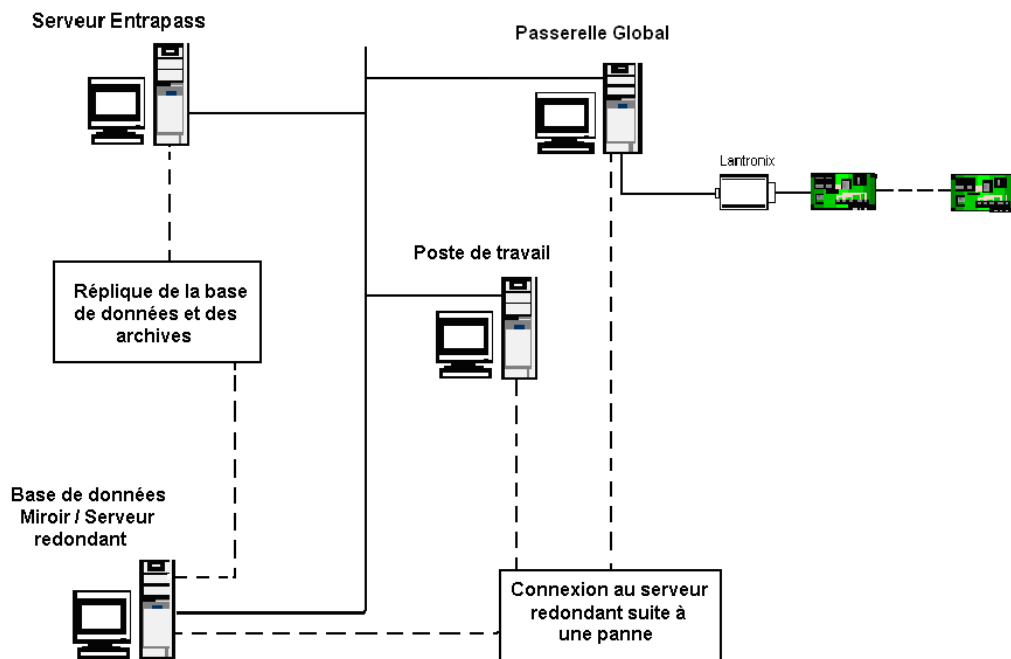

Bande passante utilisée par la base de données miroir

Le Serveur redondant effectue une réplique de la base de données et des archives enregistrées au Serveur principal à toutes les 5 secondes.

Le nombre d'octets utilisés pour répliquer les sauvegardes et les modifications est identique à ceux utilisés pour la sauvegarde au Serveur principal. (Voir le tableau *Sauvegarde des données* à la section 4.2.1.)

Remarque : Voir *Transactions report*, le rapport de la base de données miroir pour obtenir le nombre de transactions et de bits reçues. Le chiffre de gauche indique le nombre de transactions tandis que le chiffre de droite indique le nombre de bits envoyés à la base de données redondante.

Transactions report	
Transactions to process	0
Nb. of data transactions processed	368 - 2,307,586
Nb. of archive transactions processed	5 - 6,425
Nb. of time and attendance transactions processed	0 - 0
Nb. of Windows registry transactions processed	74 - 2,809
Transaction errors	0

Bande passante utilisée par le Serveur redondant

Lorsque l'application ne détecte plus le Serveur principal, elle démarre le Serveur redondant pour prendre la relève de la gestion du système. Le Serveur redondant est une réplique exacte du Serveur principal. La bande passante utilisée pour les interrogations (*polling*), la sauvegarde des données et la gestion des messages sera donc identique à celle du Serveur principal.

Réplication entre la base de données miroir et le Serveur principal.

Suite au rétablissement du Serveur principal, le Serveur redondant se ferme et envoie les informations selon les paramètres configurées par l'utilisateur avant la panne du Serveur principal.

Restaurer base de données : Copie complète de la base de données miroir au Serveur principal.

Restauration des archives : Envoi la totalité des archives au Serveur principal.

Fusionner archives : Envoi seulement les archives accumulées depuis le dernier démarrage du Serveur redondant.

Restauration temps et présence : Envoi la totalité des archives temps et présences

Fusionner le temps et présence : Envoi seulement les archives de temps et présences accumulées depuis le dernier démarrage du Serveur redondant.

Fusionner la vidéo : Envoi seulement les événements reliés au enregistrements vidéo depuis le dernier démarrage du Serveur redondant.

Fonctionnement du système en mode inactif (*idle*)

Lors de la communication du système en mode inactif on peut calculer la bande passante utilisée par le système de la façon suivante :

Pour un système EntraPass avec 2 postes de travail, une passerelle Corporate et quatre sites TCP/IP:

Postes de travail = $2 \times 26 = 52$ octets

Passerelle = 26 octets/sec.

Sites= $4 \times 1000 = 4000$ octets/sec.

Total= 4078 octets/sec pour le système en mode inactif

Index

A

- Accéder à la base de données Oracle 78
- Accès
 - valider 331
- Accusés réceptions 73
- Activer les lecteurs de carte 265
- Activer un lecteur de porte 259
- Affichage 621
 - événements aux postes de travail 621
- Affichage des photos aux postes de travail 621
- Affichage événements aux postes de travail 621
- Affichage graphiques aux postes de travail 621
- affichage graphiques aux postes de travail 621
- Afficher l'arborescence 361
- Alarme
 - opérations manuelles 273
- Alarmes 72
- Anti-vandal 127
- Aperçu avant impression 59
- Archives 340
- Arrière plan 313
- Arrière-plan 240
- Association 59
- Attente d'une seconde carte 136
- Attente du clavier 346

B

- Badge
 - Coller l'image 295
 - image à partir du fichier 295
- Badges
 - aperçu 305
 - imprimer 304
- Badging 2
- Bande passante 620, 621, 622, 626, 630, 631, 632, 635, 637, 638, 639
 - modifications des données 623
 - protocole TCP/IP 620
 - protocoles de communications 620

- sauvegarde des données 623
- Bande passante EntraPass 619
- Barre d'état 43
- Barre d'outils 45, 52
- base de données miroir 637
- BMP 327
- Bouton
 - activer graphique 246
- Boutons
 - activer l'animation 246
 - désélectionner tout 246
 - sélectionner tout 246
- Bureau des messages
 - délai du défilement automatique 427
 - message le plus récent 426
 - visionner des enregistrements vidéo archivés 437
- Bureau des rapports historiques 434
- Bureaux
 - rapports historiques 434
- Bureaux des messages
 - délai du défilement automatique 427

C

- Cabine 149, 165
- Capture video 501
- Carte
 - option de décompte 293
- Carte originale 283
- Cartes 281
 - Attribuer une carte à un groupe d'accès 290
 - Copier sur cartes de visiteur 282
 - position déjà valide (secteur) 231
- Champ d'information carte 283
- Chargement du micrologiciel aux contrôleurs 630
- chargement du micrologiciel aux contrôleurs 630
- Codes à barres 314

Combus 136
Communication avec la passerelle
 par la passerelle Corporate 627
 par la passerelle Global 627
Communication 27, 621
Communication avec la passerelle
 par contrôleur 626
Communication avec la passerelle Global 626
Communication avec le serveur et le SmartLink 635
Communication avec le serveur et SmartLink 635
Communication entre le serveur principal et redondant 637
Communication entre serveur principal et redondant 637
communication série 620
Config.sys 28
Configuration passerelle RS-232 97, 100
Configuration rapide 50, 51, 53, 63
Configuration requise 7
Connexion 42
Contacts de porte 145
Contrainte 148
Contrôleur
 KT-100 127
 KT-200 128
 KT-300 135
 rechargement 255
 réinitialisation 255
 tampon d'événements 124
Contrôleurs
 configuration d'un site via RS-232 97, 100
 configurer 125
 paramètres généraux 125
 vitesse du site en Bauds 118
Cotrôleur
 rafraîchissement 255
Couleur 60
Couleur de fond 313
Courriel 74
courriel 74
CSV
 fichier de type 74

D

Date et heure du système 499
Déconnexion sur inactivité 65
Définir paramètres de courriel
 paramètres de courriel 485
Définir un site 119
définir un site-boucle 118
Définition des niveaux de sécurité
 administrateur 384
 installateur 384
 restreint 384
Définition niveau de sécurité
 administrateur 380
 Installateur 380
 Restreint 380
Délai à ré-enclenchement auto (m ss) 506
Délai d'ouverture 143
Délai de dérivation 149
Délais de communication 121
Démarrer 40
Dérivation temporaire 164
Dériver sur désarmement 227
Désactiver authentification 66
Désactiver les lecteurs de carte 265
Désactiver un lecteur de porte 259
Désactiver vidéo 67
Déverrouiller un groupe de portes temporairement 259
Déverrouiller une porte 259
Déverrouiller une porte temporairement 259
Déverrouillage 143
Déverrouiller temporairement un étage d'ascenseur 265
Déverrouiller un étage d'ascenseur 265

E

Editer 283
Editer image 304
EMF 327
Enregistrement 21, 527
Enregistrer sous 52, 283
Entendre 500
entre le poste de travail et le serveur 621, 623

Entrée en supervision continue 271
Entrées
 niveau d'alarme #2 226
Étages 237
Étages 165
État
 armement 228
 armement annulé 228
 désarmement 228
Etat de carte 333
État du rapport historique 435
État normal d'entrée 271
Événements
 associer des relais 238
 supprimer et restaurer des associations 404
Événements contrôleurs 632
événements contrôleurs 632
Exporter 350
Express Setup 126

F

Famille du clavier 496
Filtres 64
Fonctions de base 55
Format d'affichage 492

G

GIF 327
Global
 configuration externe 31
 installation externe 29
 installation interne 28
Graphiques 240
Groupe
 contrôleurs 360
 entrées 363
 portes 361
 relais 362
Groupe d'accès 337
Groupe d'accès par carte 346
Groupes
 niveaux d'accès 364

Groupes d'accès 281

H

Horaire 123, 215
Horloge 94, 105

I

icône d'état
 délai de rafraîchissement 71
Import et Export CSV 347
Imprimante 497
Imprimer 52
Informations de la photo 71
Installation 7, 589
 étapes 11
Instructions 7
Interaction entre les applications 635
Interface 39
Interverrouillage 148

J

Jours fériés 244
JPG 327

K

KanCard 79

L

Lecteur
 armement sans déverrouillage 225
 désarmement 224
 retardement 225
Lecteurs
 armement 224
Logos 314

M

Message d'alarme 73
Messages 70
Miroir 80
Mise à jour de votre logiciel 32
mise à jour entre composantes 630
Mise à jour entre les composantes 630
Mode ascenseur 131
Modèle 308, 347
Modification des données 623
 entre le poste de travail et le serveur 623
 entre le serveur et les applications 625
Modifier
 une carte 287
Mot de passe d'authentification 494
MS-SQL 79

N

NCC
 afficher le programme NCC 8000 97, 100
NCC 8000
 afficher le programme 97, 100
NetBEUI 27
Nettoyer la base de données 549
Niveau d'accès
 désarmement 220
Niveaux d'accès 281
 armement 223
 désarmement 223
 niveaux additionnels 290
 Niveaux d'accès additionnels 291
 niveaux d'accès privilégiés (garde double)
 151
Numéro de carte 282

O

Onglet serveur vidéo 509
Opérateur
 paramètres 71
Opérations manuelles 245, 622
 alarmes 273
 déverrouiller une porte 259

 porte d'ascenseur 264
 ronde de garde 275
 secteurs 278
 verrouiller un étage d'ascenseur 265

Options
 avancées 10
Oracle/MS-SQL HR
 configurer 76
Outils 491

P

Paramètre multimedia 491
Paramètres de sécurité 64
Paramètres du serveur 504
Paramètres généraux 64
Passerelle 93, 99, 102, 589
 configurer 75
 rafraîchir 250
 recharger données 250
 réinitialiser 250
Passerelle Corporate 119
Passerelle de carte 589
Passerelle des cartes 589
 Démarrer 590
Passerelle Global 119
Passerelle NCC 8000 118
Passerelles
 configurer 92
Passes journalières 343
PCD 327
Périphériques auxiliaires 129
photo 621
Planificateur des sauvegardes 491
PNG 327
Poignées 328
Porte
 ascenseur 149, 165
Portes
 déverrouillage sur REX 147
Poste de travail
 filtres 67
 Fin de session auto sur inaction 65
 suspension de messages 67
Protocole TCP/IP 620
Protocoles de communications 620

Q

Quadrillage 316

R

Rapports 459

Rapports automatiques 74

Ratio d'étirement 319

REB-8 132

Rechargement des données 626

rechargement des données 626

Récupération des événements d'un site 123

Réinitialisation du contrôleur 256

Relais

activer 268

activer ou retarder 228

activer temporairement 268

désactiver 268

Relais d'événements

définition 238

Réplication entre base de données miroir et serveur principal 638

réplication entre base de données miroir et serveur principal 638

Requête d'état des composantes 621

Requête entre passerelle et contrôleurs 631

Requêtes entre la passerelle et les contrôleurs 631

Résine 307

restriction d'utilisation 294

REX (Request to Exit) 146

Rondes de garde

débuter la ronde de garde 276

définition 234

modifier la prochaine station 276

terminer la ronde de garde 276

Rondes de gardes

modifier délai à la prochaine station 276

RPF

fichiers de type 74

S

Sauvegarde de données 623

Sauvegarde des données 623

entre le serveur et les applications 625

Sauvegardes

automatique 523

Schéma 6

Secteur

activer sur région ouverte 231

définition 230

Horaire de désactivation 232

horaire de transfert 233

niveau de supervision 232

nombre superviseurs à l'intérieur 232

position carte déjà valide 231

superviseur dernier à quitter 233

Secteurs

opérations manuelles 278

Sécurité intégrée 142

Sélectionner la langue de travail 495

Séquences vidéo exportées 210

serveur redondant 638

Serveurs

base de données 79

Site

définir 119

Récupération des événements d'un site 123

SmartLink 84

connexion 86

création d'instructions 408

Son de l'alarme 500

Sorties 168

Superviseur pour accéder au secteur 232

Supervision 214

Support technique 5

Suppression 287

Supprimer les messages-alarmes 71, 73

Sûreté intégrée 142

Surveillance 333

Suspension de messages 67

Synchronisation 140

System d'alarme

désarmer manuellement 274

Système d'alarme

armement manuel 274

aucun horaire de désarmement 222

délai d'armement 223

délai d'entrée 223

délai de retardement 223
délai de retardement manuel 274
délai de sortie 223
horaire d'armement auto. 222
niveau d'alarme #2 226
niveaux d'accès armement 223
relais de retardement 228
retardements permis 224
Système en mode inactif 639
système en mode inactif 639
Systèmes d'alarmes
 aucun désarmement 220
 capacités 218
 définition 217
 désarmement durant un horaire 220
 détection périmétrique et volumétrique 218
 éléments communs 218
 icônes animées 598
 lecteur d'armement 224
 lecteur d'armement sans déverrouillage
 225
 lecteur de désarmement 224
 lecteur de retardement 225
 procédure d'armement 219
 procédure de désarmement 220
 relais - armement annulé 228
 retarder l'armement 220

T

Tampon d'événements 124
TCP/IP 27
Temps et Présence 335, 474
Tester 502
TIF 327
Tous les événements
 rapport 463
Transactions entre les applications 620
Trousse d'installation 10
Type de carte 282, 333, 342, 345
Type de connexion 120
Type de porte 143
Type de résistance 128, 136
Types de cartes
 opérations sur 345

U

Utilisateurs 281

V

Vérifier l'intégrité de la base de données 528
Verrou 145
Verrouiller une porte 259
Verrouiller-déverrouiller un groupe de portes 259
Verrouiller un étage d'ascenseur 265
Visiteur 304, 305, 306, 340

W

WMF 327

Z

Zones de texte 314

KANTECH

© 2006 Tyco Safety Products, Canada, Ltd. Tous droits réservés

Tél. : +1(450) 444-2030 • **Sans frais** : +1(888) 222-1560 • **Télécopieur** : +1(450) 444-2029

Internet : www.kantech.com • **Courriel** : kantechsupport@tycoint.com

DN1289-0606 v.3.17